



Nazwa firmy:


Autor:

Telefon:

Dane:

Pozycja	Ilość	Opis
	1	J P 6 B-B-CVBP  Uwaga! Zdjęcie produktu może różnić się od aktualnego Nr katalogowy: 46831011 Poziuma pompa samozasysająca. Odrzodkowa, jednostopniowa pompa samozasysająca z osiowym krąpcem ssącym i promieniowym krąpcem tłocznym, z silnikiem trójfazowym, z zabezpieczeniem termicznym. Pompa i silnik zamontowane są na wspólnej podstawie. Mechaniczne uszczelnienie wału węgla/ceramika. Ciecz: Zakres temperatury cieczy: 1 .. 55 °C Techniczne: Uszczelnienie wału: CVBP Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE, EAC, IE2 Tolerancje charakterystyki: ISO 9906:1999 Annex A Materiały: Korpus pompy: Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Wirnik: Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalacja: Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C Maksymalne ciśnienie pracy: 6 bar Przyłącze rurowe: G1 Dane elektryczne: Moc wejściowa P1: 1325 W Częstotliwość podstawowa: 50 Hz Napięcie nominalne: 3 x 220-240 V/380-415 V Prąd znamionowy: 4,1/2,35 A Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP44 Klasa izolacji (IEC 85): F Rodzaj wtyczki kabla: NONE Inne: Masa netto: 10 kg Masa: 10 kg Objętość wysyłkowa: 0.026 m³

46831011 J P 6 50 Hz

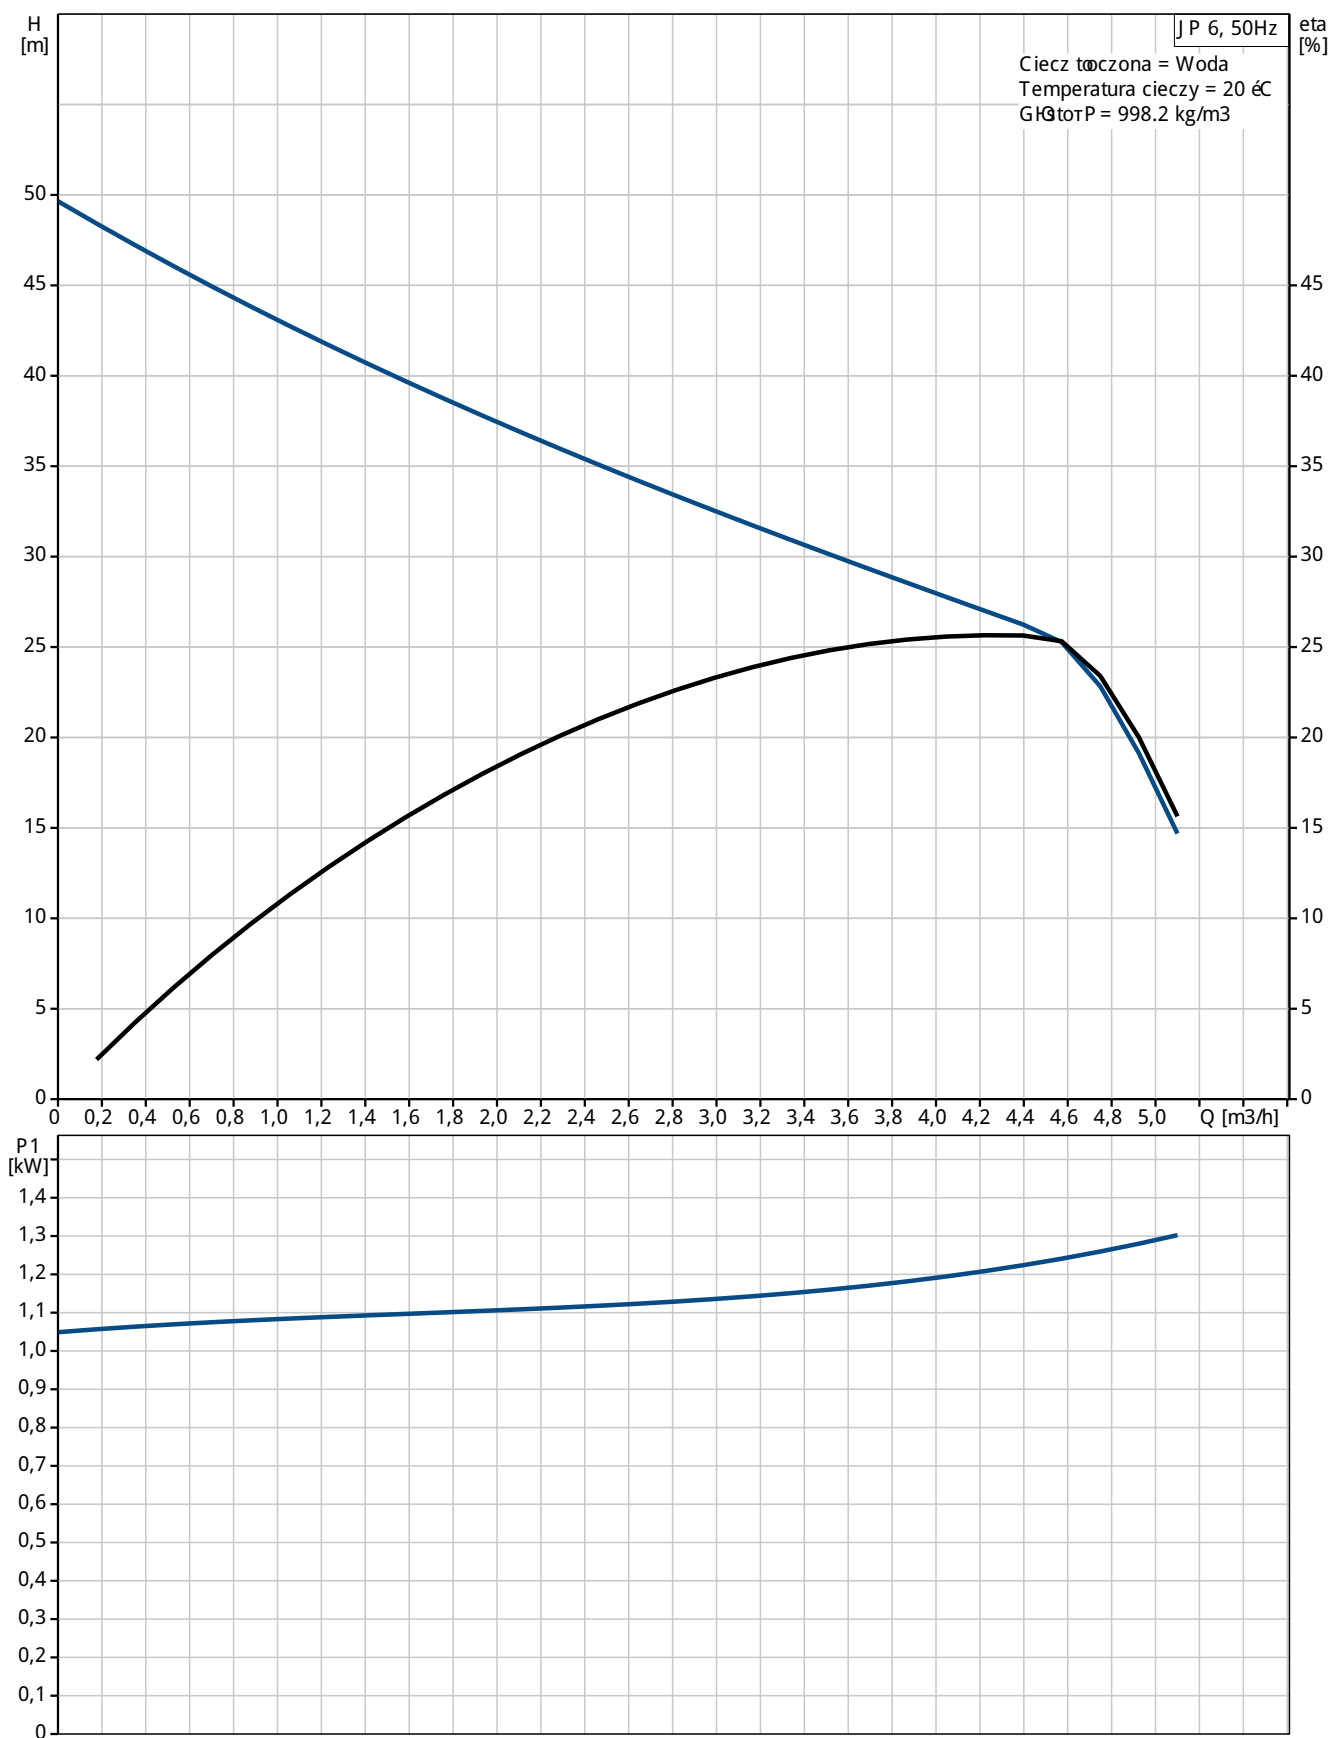

Opis	Wartość
------	---------

Informacje ogólne:

Nazwa wyrobu:	J P 6 B-B-CVBP
Pozycja	
Nr katalogowy:	46831011
Numer EAN:	5711490405644
Cena:	Na życzenie

Techniczne:

H max:	50 m
Uszczelnienie wału:	CVBP
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	CE, EAC, IE2
Tolerancje charakterystyki:	ISO 9906:1999 Annex A
Wykonanie pompy:	B
Model:	D
Zawór ejektorowy:	nie

Materiały:

Korpus pompy:	Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
---------------	--

Wirnik:

	Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
--	--

Kod materiału:

	B
--	---

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:	0 .. 40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	6 bar
Przyłącze rurowe:	G 1

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy:	1 .. 55 °C
----------------------------	------------

Dane elektryczne:




Moc wejściowa P ₁ :	1325 W
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	3 x 220-240 V / 380-415 V
Prąd znamionowy:	4,1/2,35 A
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP 44
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Rodzaj wtyczki kabla:	NONE
Kabel:	N

Układy sterowania:



Presscontrol:	bez Presscontrol
Światłoczuły czujnik:	bez czujnika światła

Inne:

Masa netto:	10 kg
Masa:	10 kg
Objętość wypływowa:	0.026 m³

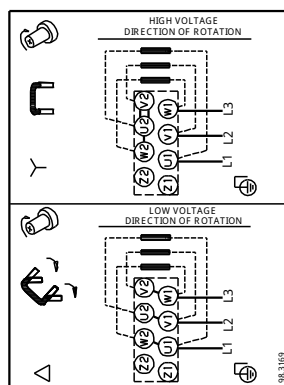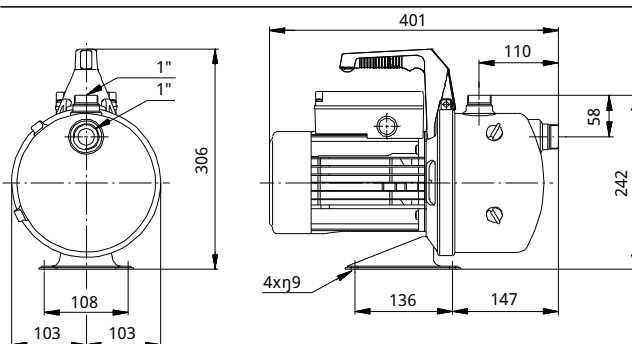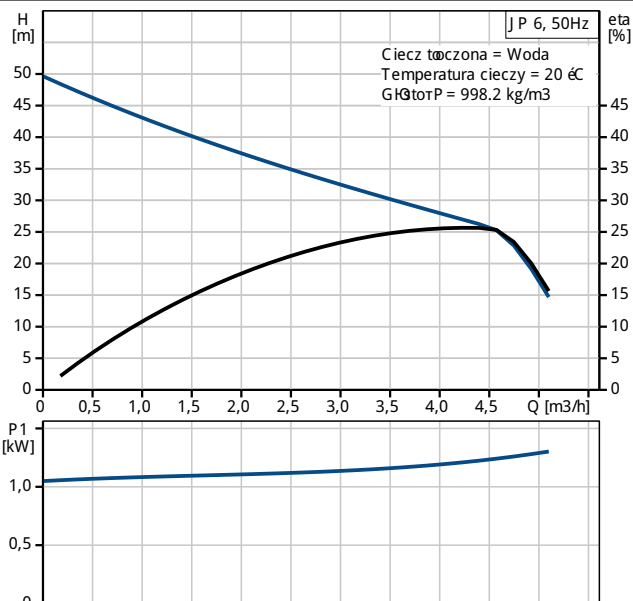


46831011 J P 6 50 Hz

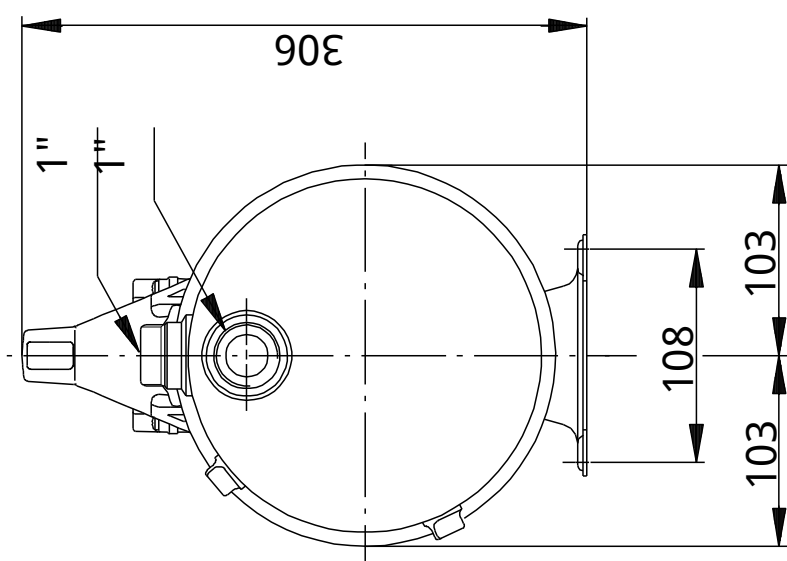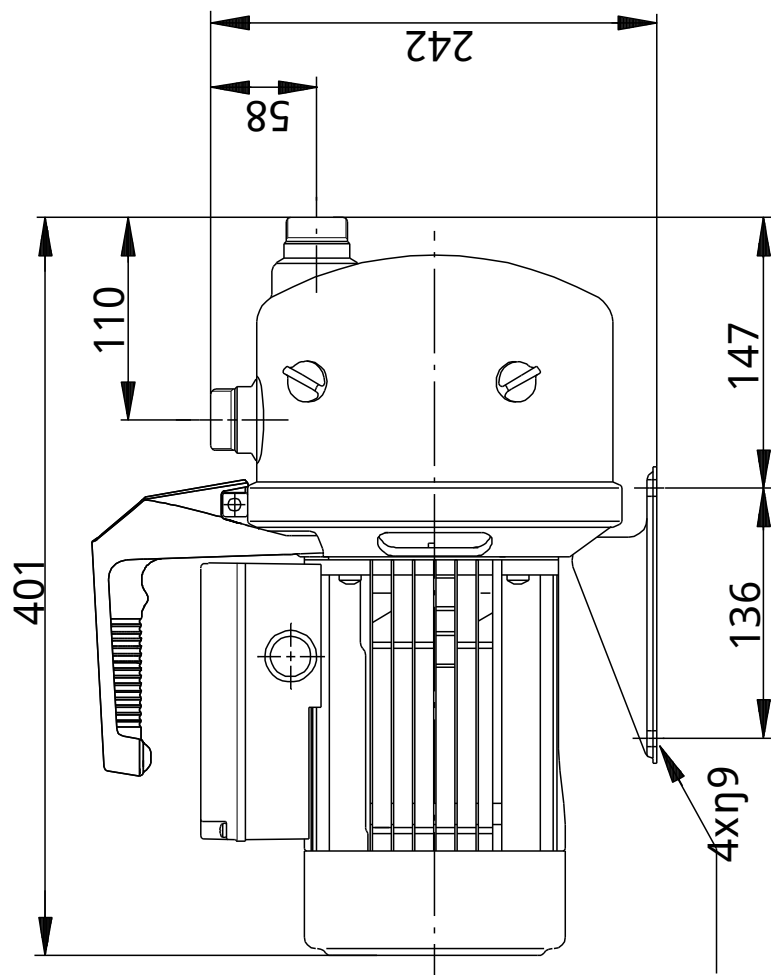

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Otwiadzenie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.

46831011 J P 6 50 Hz

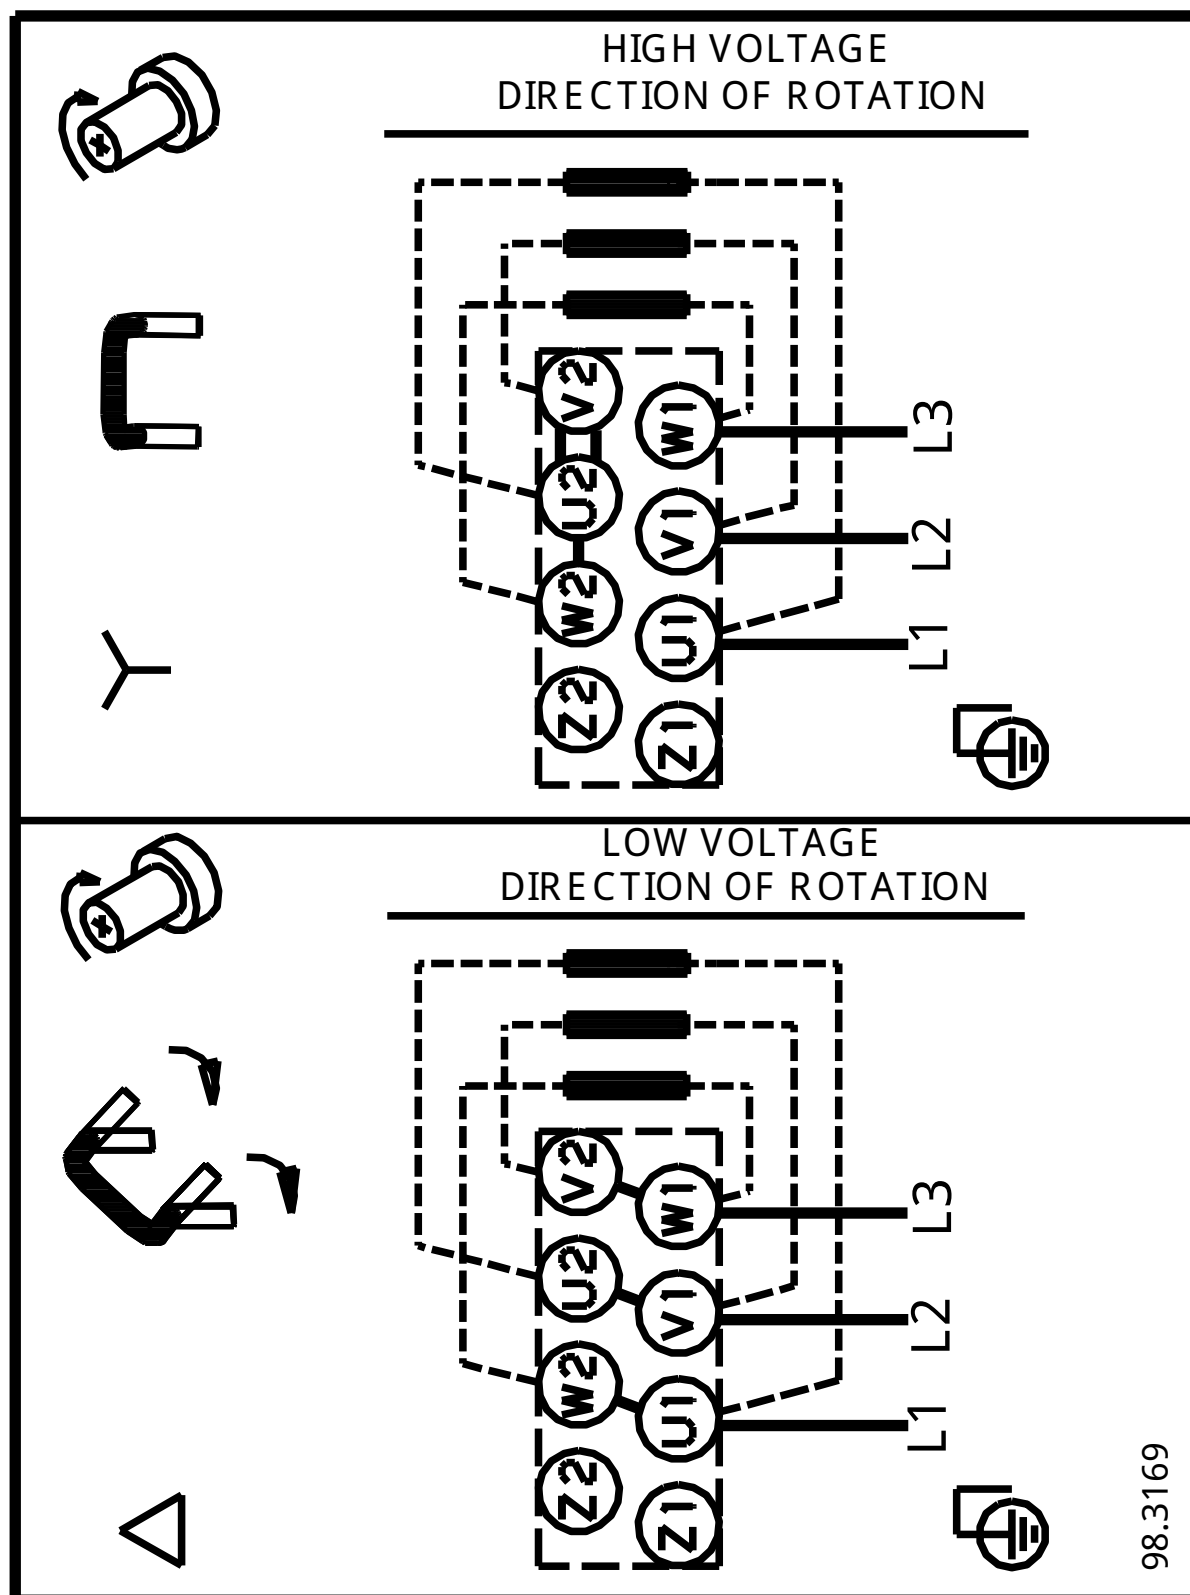

98.3169

Uwaga! Wszystkie wymiary s[ł]w [mm] jeżeli nie zost[ą] podane inne jednostki.