



Pozice	Počet	Popis
	1	UPS Solar 15-80 130  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní T.: 59508500 Cerpadla UPS Solar mají rotor zapouzdřený izolační membránou, tj. Terpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez ucpávky a je opatřeno pouze dvěma tasnicemi kroutky. Ložiska jsou mazána Terpanou kapalinou. Charakteristické prvky Terpadla jsou : - keramický hřídel a radiální ložiska - axiální ložisko z uhlíku - izolační membrána rotoru z nerezoceli - obratní kolo z korozivzdorného materiálu - čouťky jsou odolné vůči glykolu - těleso Terpadla je z pevné litiny, katalyzována chromem Cerpadla UPS Solar jsou vhodná pro cirkulaci vody v solárních otopných systémech v domácnostech. Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 95 °C Techn.: Teplotní třída TF: 95 Schval. značky na typovém štítku: CE, EAC Materiál: Těleso Terpadla: Litina EN-J L1030 ASTM 30 B Obratní kolo: Kompozit, PES/PP Instalace: Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C Relativní vlhkost: 95 % Max. provozní tlak: 10 bar Potrubní přípojka: G 1 Vzdálenost mezi sacím a vstávacím hrdlem: 130 mm Elektrický šedaje: C run: 2.5 i F Přkon - P1: 80 .. 120 W Max. spotřeba el. proudu: 0.4 .. 0.52 A

GRUNDFOS®

Název společnosti:

Vypracováno k:



Telefon:

Datum:




Pozice	Počet	Popis
		Průměr pro otáčkování stupeň 2: 80 W Průměr pro otáčkování stupeň 3: 120 W Frekvence el. síla: 50 Hz Jmenovitý napětí: 1 x 230 V El. proud pro otáčky 2: 0.4 A Proud - otáčky 3: 0.52 A Velikost kondenzátoru - provoz: 2.5 µF Krytí (IEC 34-5): X2D Typ izolace (IEC 85): H Jiný: Cisternová hmotnost: 2.6 kg Hrubá hmotnost: 2.8 kg Průpravný objem: 0.004 mE




59508500 UPS Solar 15-80 130 50 Hz

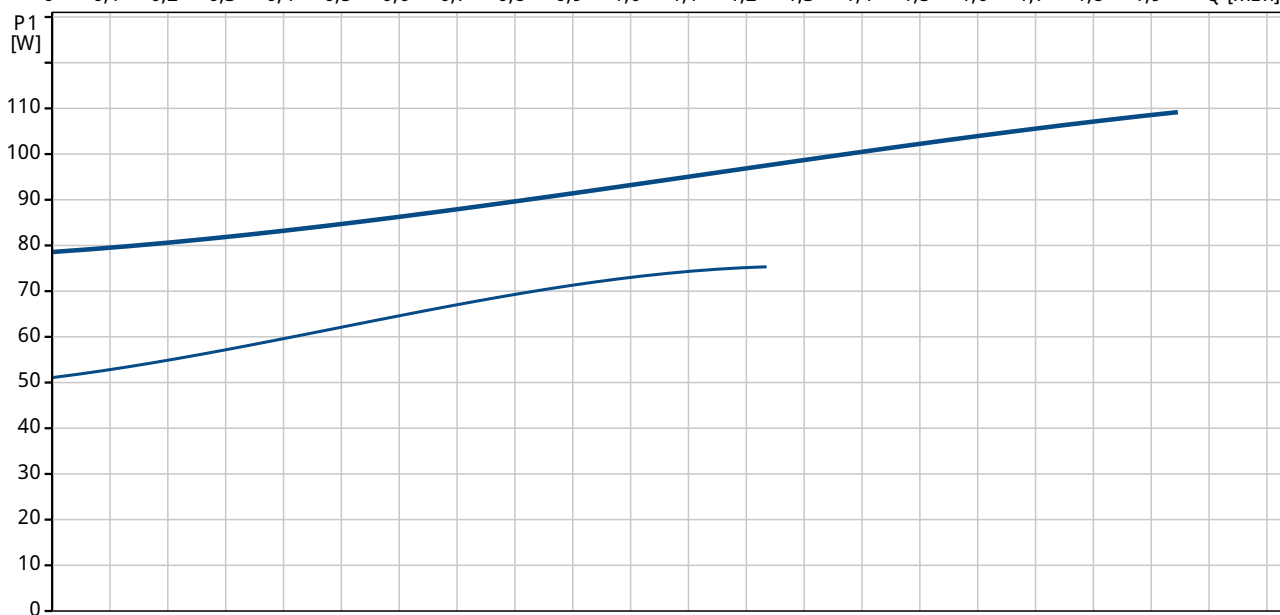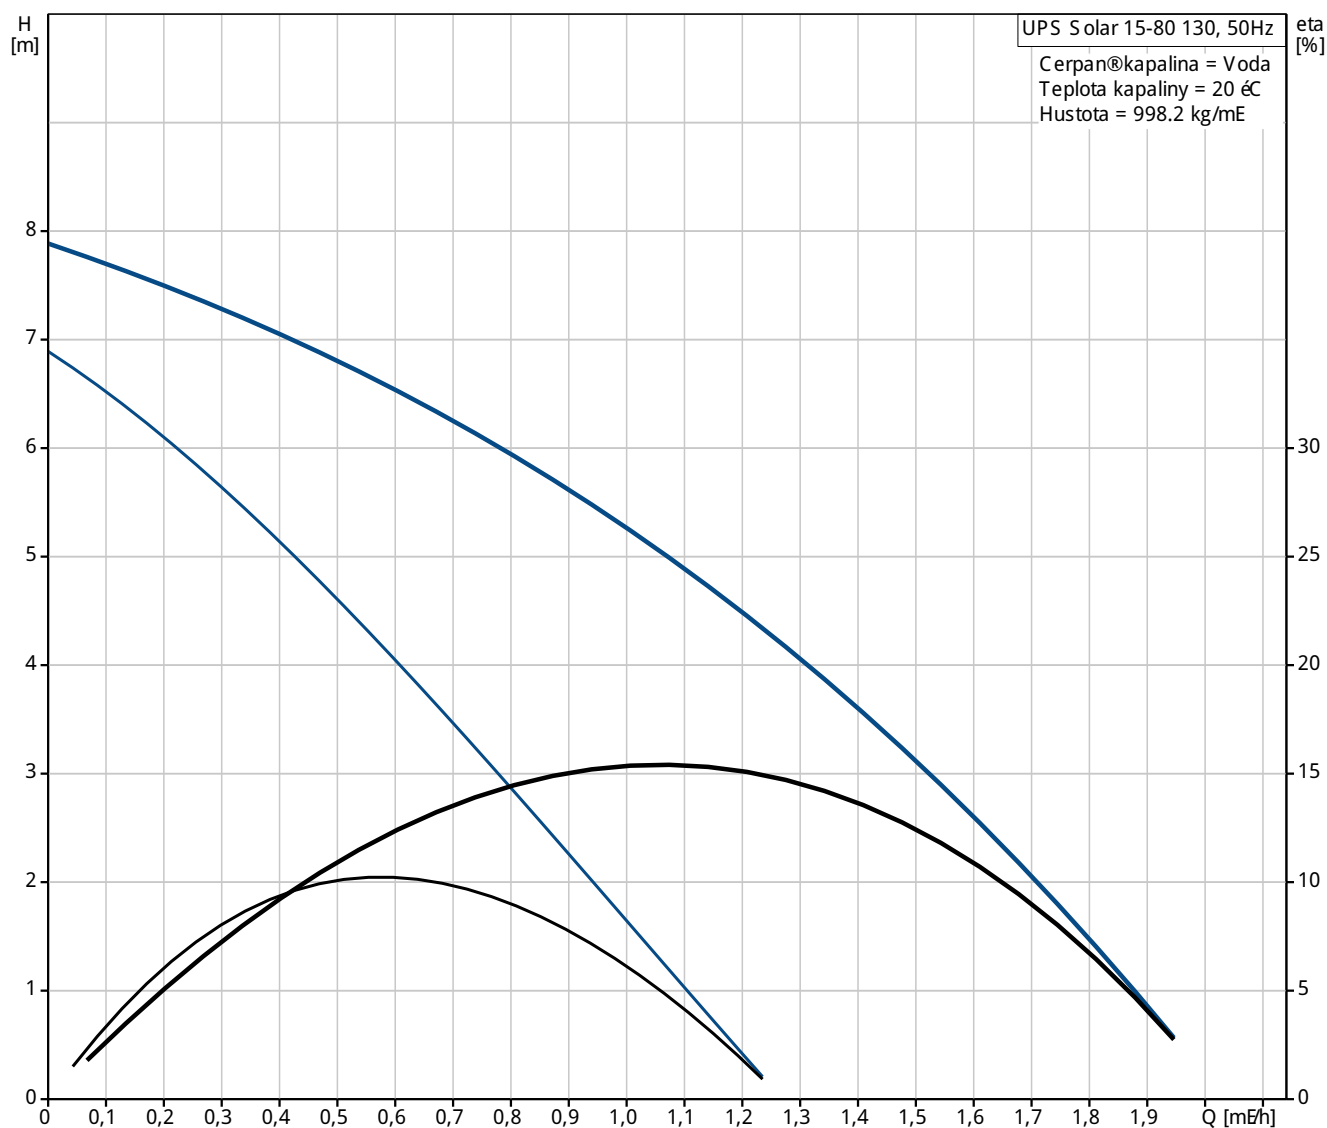

Popis	Hodnota
Všeobecné informace:	
Název výrobku:	UPS Solar 15-80 130
Pozice	
Číslo výrobku:	59508500
EAN kód:	5700394931311
Cena:	Na vyžádání
Technické údaje:	
Počet otáček:	2
Max. dopravní výška:	80 dm
Teplotní třída TF:	95
Schval. značky na typovém štítku:	CE, EAC
Materiál:	
Těleso Terpadla:	Litina
	EN-J L1030
	ASTM 30 B
Oběžné kolo:	Kompozit, PES/PP
Instalace:	
Rozsah okolní teploty:	0 .. 40 °C
Relativní vlhkost:	95 %
Max. provozní tlak:	10 bar
Potrubní přípojka:	G 1
Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem:	130 mm
Kapalina:	
Rozsah teploty kapaliny:	2 .. 95 °C
Elektrické údaje:	
C run:	2.5 I F
Příkon - P1:	80 .. 120 W
Max. spotřeba el. proudu:	0.4 .. 0.52 A
Příkon pro otákovstavek 2:	80 W
Příkon pro otákovstavek 3:	120 W
Frekvence el. síta:	50 Hz
Jmenovitý napětí:	1 x 230 V
El. proud pro otáky 2:	0.4 A
Proud - otáky 3:	0.52 A
Velikost kondenzátoru - provoz:	2.5 I F
Krytí (IEC 34-5):	X2D
Třída izolace (IEC 85):	H
Motorová ochrana:	σdnw
Teplotní ochrana:	Impedanční chráněno
Údaje jednotky:	
Poloha svorkovnice:	9H
Údaje inženýrské:	
Čistá hmotnost:	2.6 kg
Hrubá hmotnost:	2.8 kg
Přepavný objem:	0.004 mE

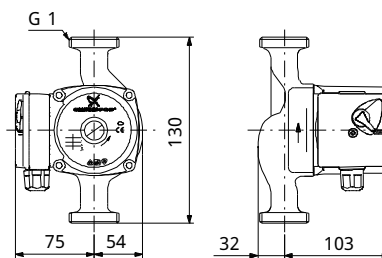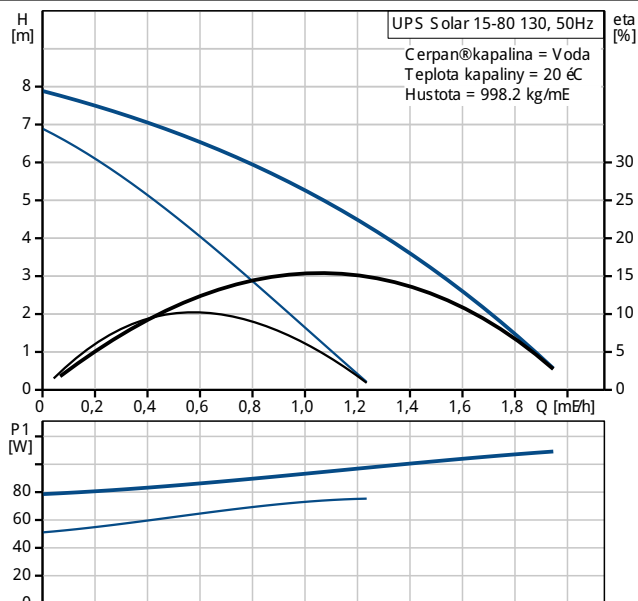


59508500 UPS Solar 15-80 130 50 Hz

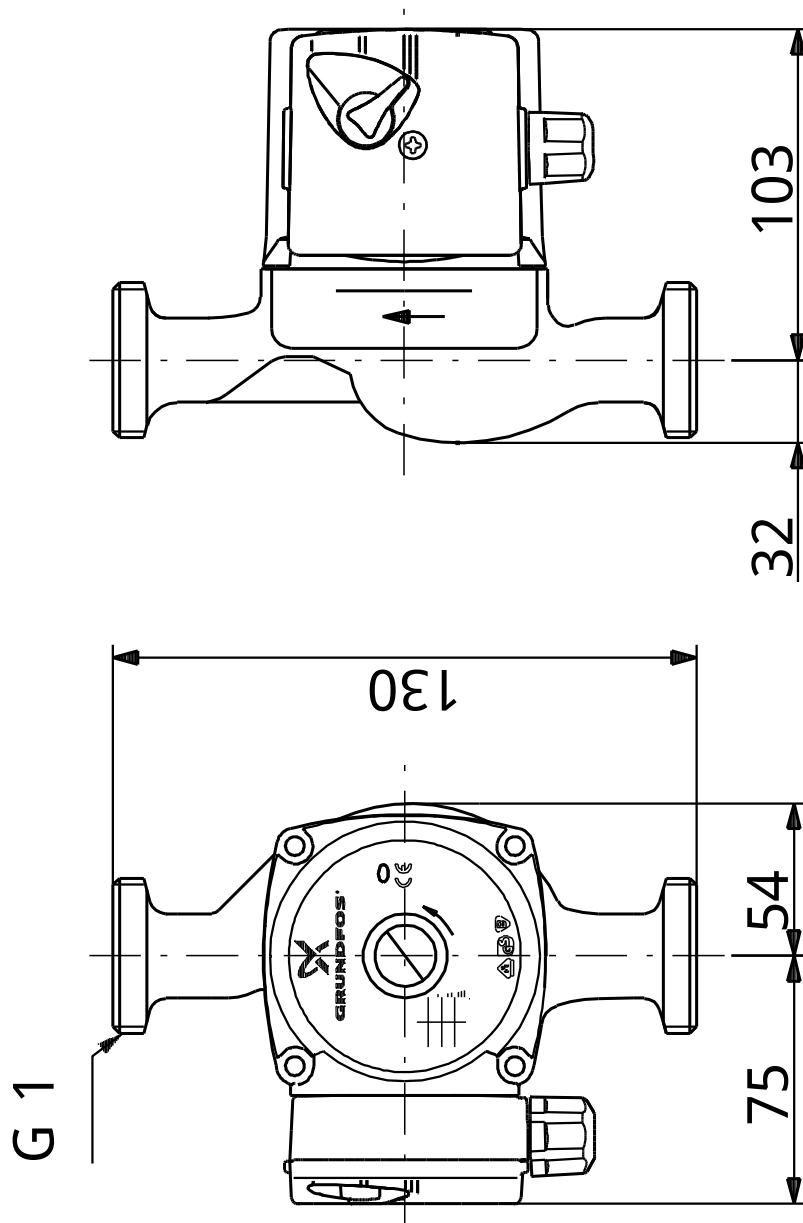

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozmarový náčrt nezobrazuje všechny detaily.

59508500 UPS Solar 15-80 130 50 Hz

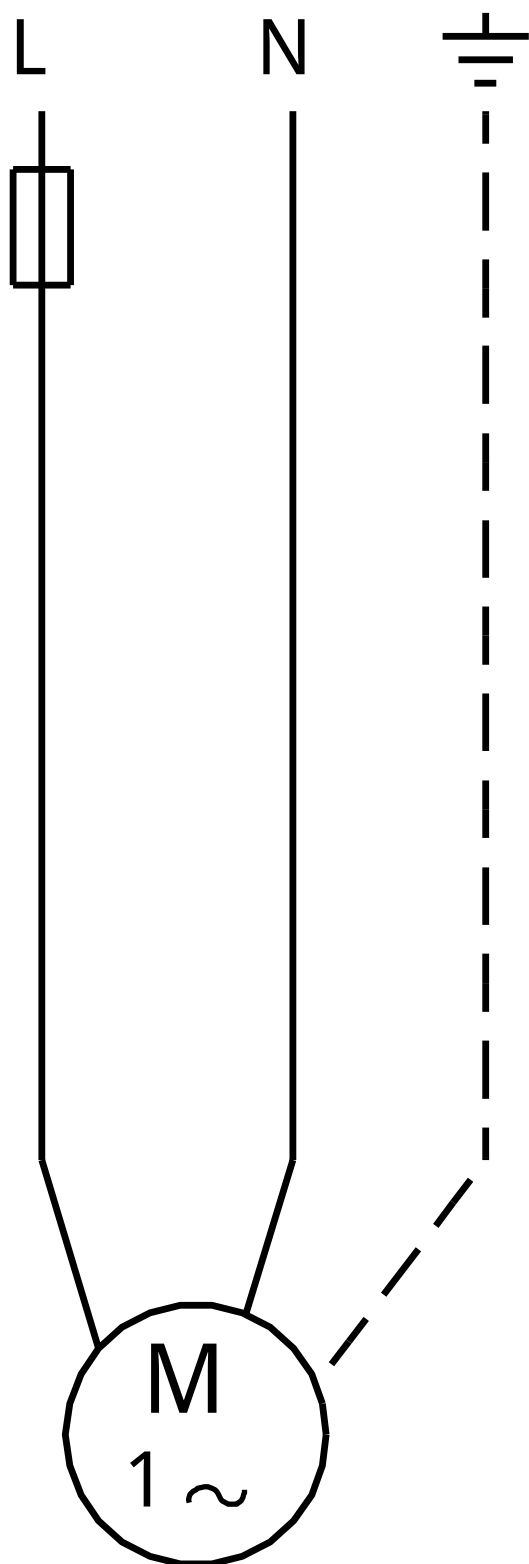

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!