



Nazwa firmy:

Autor:

Telefon:

Dane:

Pozycja	Ilość	Opis
	1	UPS Solar 25-40 180  Uwaga! Zdjęcie produktu może różnić się od aktualnego Nr katalogowy: 59544183 Pompy UPS Solar to bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowi optymalnie dopasowaną jednostkę. Łożyska pompy smarowane łożyskami. Opis pompy: - Wał o łożysko oporowe z ceramiki. - Włóknowe łożysko osiowe. - Rotor i tarcza łożyskowa ze stali nierdzewnej. - Wirnik wykonany z materiału odpornych na korozję - Elementy odporne na glikol - Korpus pompy z żeliwa szarego malowany elektrolitycznie Pompy UPS Solar są przeznaczone do cyrkulacji wody w grzewczych systemach słonecznych. Ciecz: Zakres temperatury cieczy: 2 .. 110 °C Techniczne: Klasa TF: 110 Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE, EAC Materiały: Korpus pompy: żeliwo szare EN-J L1030 ASTM 30 B Wirnik: Kompozyt, PES/PP Instalacja: Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C Wilgotność względna: 95 % Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Przyłącze rurowe: G 1 1/2 Długość montażowa: 180 mm Dane elektryczne: Ciepota: 2 i F

Pozycja	Ilość	Opis
		Moc wejściowa-P1: 35 .. 55 W Max. zużycie prądu: 0.16 .. 0.25 A Moc wejściowa przy prędkości 2: 35 W Moc wejściowa przy prędkości 3: 55 W Częstotliwość podstawowa: 50 Hz Napięcie nominalne: 1 x 230 V Prąd przy prędkości 2: 0.16 A Aktualna prędkość 3: 0.25 A Wielkość kondensatora - praca: 2 i F Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X2D Klasa izolacji (IEC 85): H Inne: Masa netto: 2.6 kg Masa: 2.8 kg Objętość wysyłkowa: 0.004 m3




59544183 UPS Solar 25-40 180 50 Hz

UPS Solar 25-40 180, 50Hz

Ciecz tłoczona = Woda

Temperatura cieczy = 20 °C

Głębokość = 998.2 kg/m³

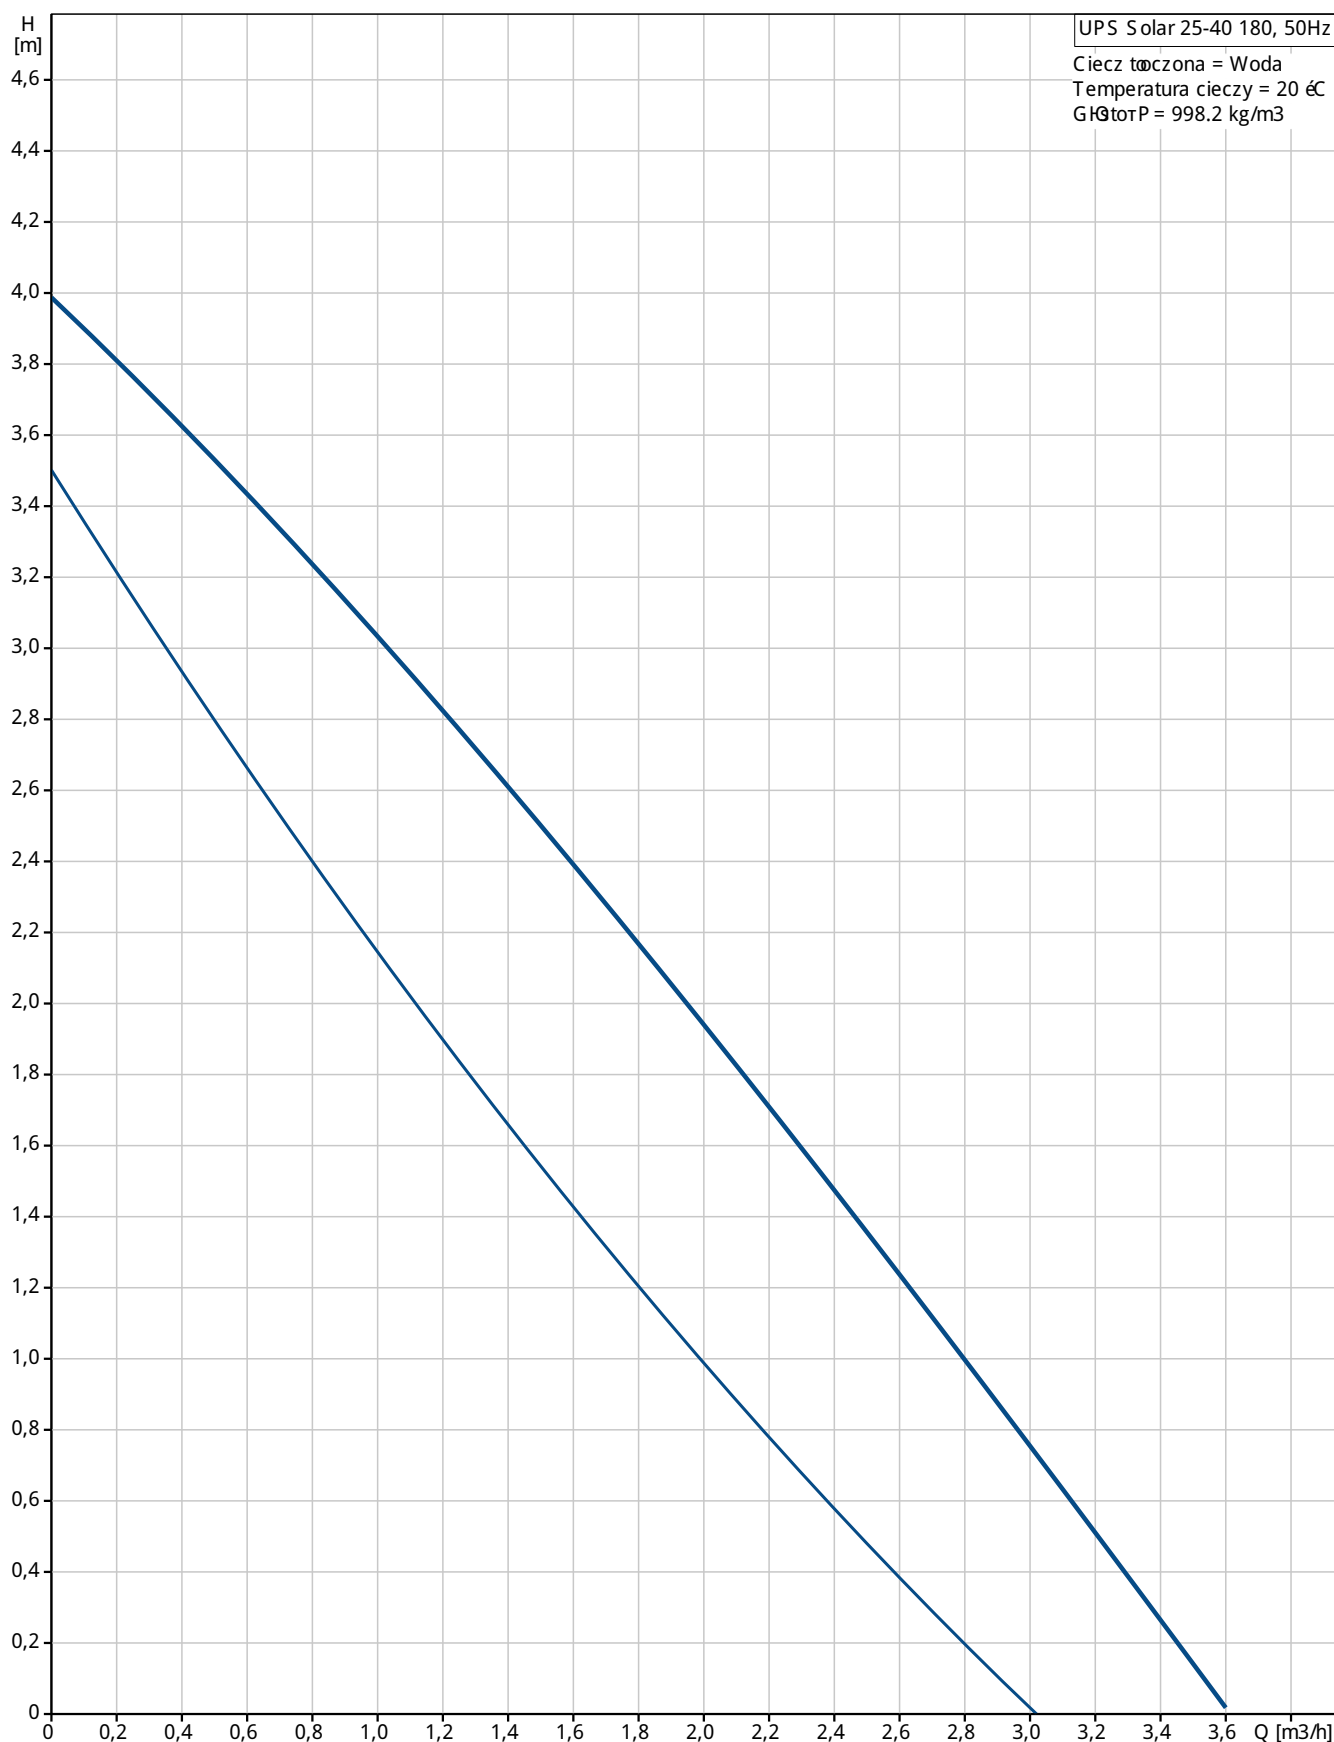

Opis	Wartość
------	---------

Informacje ogólne:

Nazwa wyrobu:	UPS Solar 25-40 180
Pozycja	
Nr katalogowy:	59544183
Numer EAN:	5700394931199
Cena:	Na życzenie

Techniczne:

Prędkość:	2
H max:	40 dm
Klasa TF:	110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	CE, EAC

Materiały:

Korpus pompy:	Żeliwo szare
	EN-J L1030
	ASTM 30 B
Wirnik:	Kompozyt, PES/PP

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:	0 .. 40 °C
Wilgotność względna:	95 %
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Przyłącze rurowe:	G 1 1/2
Długość montażowa:	180 mm

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy:	2 .. 110 °C
----------------------------	-------------

Dane elektryczne:




Ciepota:	2 i F
Moc wejściowa-P1:	35 .. 55 W
Max. zużycie prądu:	0.16 .. 0.25 A
Moc wejściowa przy prędkości 2:	35 W
Moc wejściowa przy prędkości 3:	55 W
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	1 x 230 V
Prąd przy prędkości 2:	0.16 A
Aktualna prędkość 3:	0.25 A
Wielkość kondensatora - praca:	2 i F
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	X2D
Klasa izolacji (IEC 85):	H
Zabezpieczenie silnika:	Brak
Zabezpieczenie termiczne:	Zabezpieczenie impedancyjne

Układy sterowania:


Połączenie skrzynki zaciskowej:	9H
---------------------------------	----

Inne:

Masa netto:	2.6 kg
Masa:	2.8 kg
Objętość wysyłkowa:	0.004 m³

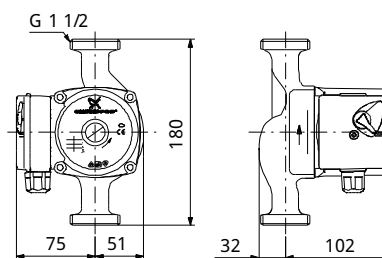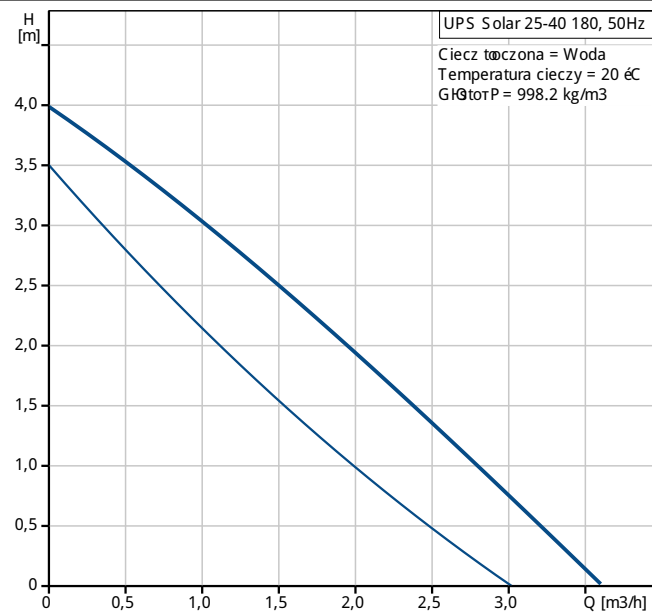


59544183 UPS Solar 25-40 180 50 Hz

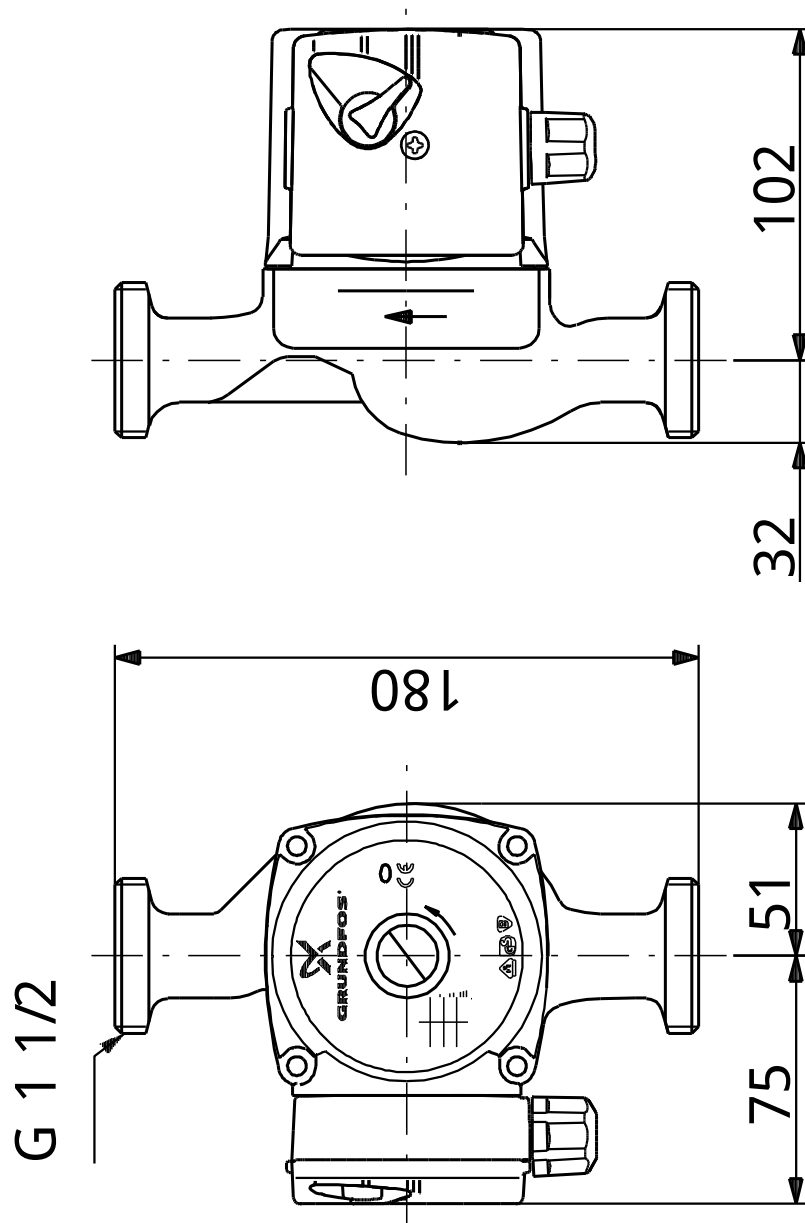

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Otwiadanie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.



59544183 UPS Solar 25-40 180 50 Hz

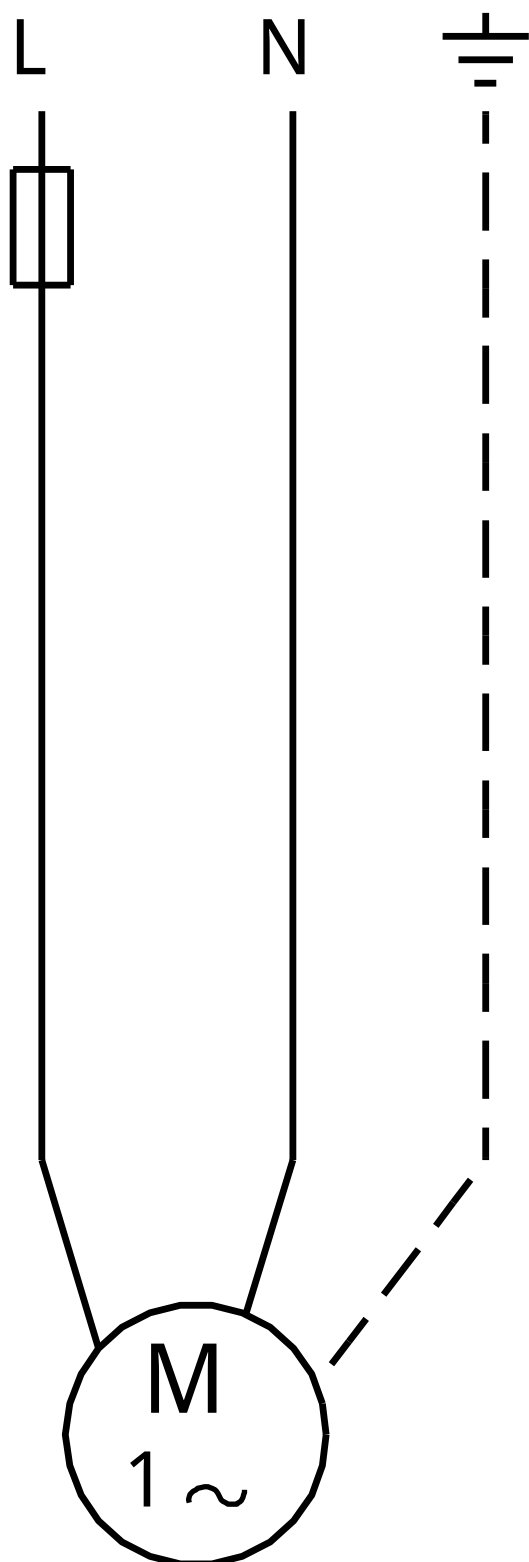

Uwaga! Wszystkie wymiary s[ł]w [mm] jeżeli nie zostały podane inne jednostki.