

Viega Advantix Vario:
první sprchový žlábek na míru.

0 10 20 30

viega

Viega Advantix Vario. Na milimetr přesné zkrácení. Neomezená flexibilita.

Na krátké nebo dlouhé úspěchy

Viega Advantix Vario je první sprchový žlábek, který lze libovolně zkracovat. Na milimetr přesně ho lze bez velké námahy zkrátit na požadovanou míru a flexibilně instalovat – ke stěně nebo volně do prostoru, přímo nebo do rohu. Viega Advantix Vario tak neuspokojí jen všechny stavební požadavky. Umožní také individuální uspořádání koupelny bez kompromisů.

Přehled výhod:

- oceněný design
- atraktivní barevné varianty
- neomezené možnosti uspořádání
- nahrazuje všechny speciální délky
- od 30 do 280 cm
- snadná, rychlá montáž
- variabilní vestavná výška
- bezpečný koncept izolace
- výškově nastavitelný rošt
- samočisticí odtok
- odtokový výkon až 2,4 l/s
- rozsáhlé příslušenství

DESIGN PLUS

powered by: **ISH**



reddot design award
winner 2011



German
Design Award

WINNER 2013



0

10

20

30

40

50




Snadná, rychlá montáž

Krok 1: Pomocí obloukové pily a pomůcky pro uříznutí zkrátíte základní těleso žlábků, z řezných míst odstraníte otřepy, nasadíte a přišroubujete závěrné krytky.

Krok 2: Změříte stavební výšku, zkrátíte adaptér pro výškové vyrovnání a namontujete odtokovou soupravu a montážní podpěry.

Krok 3: Sprchový žlábek vyrovnáte, připojíte odpadní vedení a zafixujete podpěry. Hotovo.

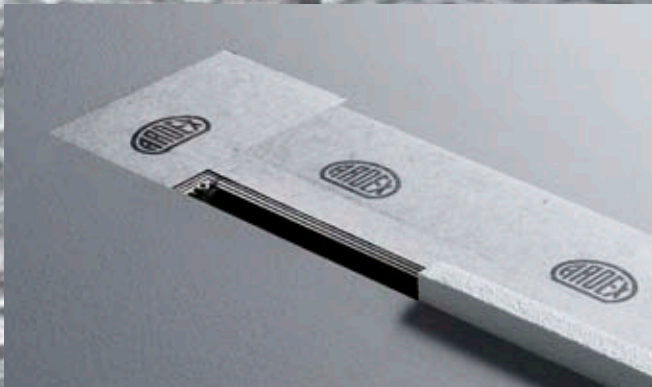

Bezpečný koncept izolace

Nejdůležitějším technickým detailem sprchy v jedné úrovni s podlahou je trvalá a praktická izolace. Spolu se žlábkem Advantix Vario se dodává i veškerý potřebný materiál, jako speciální lepidlo a těsnicí páska.



Výškově nastavitelný rošt

Pomocí nastavitelného držáku můstku lze výšku roštu přesně přizpůsobit výšce dlaždic od 5 do 20 mm. Pokud se použijí silnější podlahové krytiny (např. přírodní kámen), může se můstkový rošt pomocí sady příslušenství nastavit na 15 až 30 mm.

Bezpečné spojení

Pro variantu rohovou, podélnou nebo do tvaru U jsou k dispozici přídatné spojovací kusy. Jejich styčné plochy se žlábkem jsou opatřeny speciálními těsněními, která zaručují trvale bezpečné připojení.


60

70

80

90

100

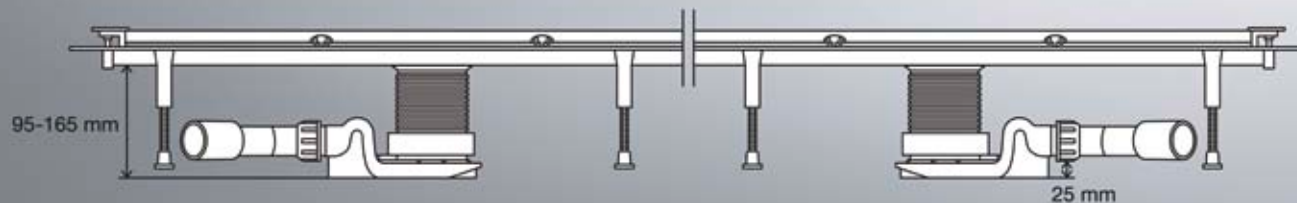

Extrémní délka, variabilní výška

Od montážní délky 80 cm se odtokový výkon může pomocí druhého sprchového žlábků zdvojnásobit. Přímá provedení jsou možná až do délky 280 cm, konstrukce do tvaru U a rohové konstrukce mohou mít délku ramen až 160 cm. I při nejplošší vestavbě činí výškový rozdíl odtokového hrdla a podkladu stále ještě 2,5 cm. Připojovací vedení tak lze pokládat s normovaným sklonem 250 cm, aniž by se sprchový žlábek musel nazvedávat. Odtokový výkon je podle dané montážní situace v rozmezí 0,4 až 0,8 l/s na jeden odtok.

Samočisticí odtok

Odvodnění beze zbytků je dosaženo malými průtokovými odpory a vysokou průtokovou rychlostí speciálně konstruované odtokové soupravy Advantix. I základní těleso sprchového žlábků Advantix Vario lze mimořádně snadno čistit: za prvé díky jeho úzkému tvaru a za druhé proto, že uvnitř nejsou žádné překážky pro nečistoty, protože vhodný můstkový rošt může být zcela bez podpěrných noh.

110

120

130

140

150

160



Oceněný design

Tenké můstkové rošty z ušlechtilé oceli se harmonicky začlení do každého designu dlažby. Další designové variace vzniknou použitím zakončovacích obkládacích lišt. Advantix Vario byl za to již vyznamenán několika cenami za design.



Neomezené možnosti uspořádání

Ať již obzvláště dlouhými přímými liniemi, či konstrukcemi do rohu nebo do tvaru písmene U – Viega Advantix Vario vždy poskytuje skutečnou svobodu a umožňuje tak mimořádné řešení koupelny. Díky novým artiklům – spojovacím a rohovým kusům a uzavíracím koncovým tvarovkám jej lze bez problémů přizpůsobit příslušným prostorám.



Atraktivní barevné varianty

Díky čtyřem barevným variantám se Viega Advantix Vario harmonicky integruje do každého koupelnového celku. Kromě provedení v matné a lesklé ušlechtilé oceli jsou nyní k dostání i varianty černé a bílé – pro ještě větší harmonii barev v koupelně.

60

70

80

90

100



Můstkový rošt Advantix, 30–120 cm*
modely 4965.30 ušlechtilá ocel matná, 4965.31
ušlechtilá ocel lesklá, 4965.32 černá, 4965.33 bílá



Můstkový rošt 20 cm*
modely 4965.60 ušlechtilá ocel matná, 4965.61
ušlechtilá ocel lesklá, 4965.62 černá, 4965.63 bílá



**Drobné montážní příslušenství
spojovací kus***
model 4965.50 ušlechtilá ocel matná,
ušlechtilá ocel lesklá, černá, bílá




Drobné montážní příslušenství roh*/**
model 4965.51 ušlechtilá ocel matná,
ušlechtilá ocel lesklá, černá, bílá



Základní těleso Advantix Vario
model 4965.10



Uzavírací koncová tvarovka
model 4965.16



Spojovací kus
model 4965.12



Spojovací kus rohový
model 4965.14

Odstraňovač otřepů
model 2043



Adaptér pro čištění
model 4965.91



Nástroj pro vyjímání
model 4965.90



- Pro podlahy z přírodního kamene do výšky 30 mm lze objednat speciální soupravu příslušenství.
- * Všechny můstkové rošty a drobné montážní příslušenství jsou k dostání v matné nebo lesklé ušlechtilé oceli, černé nebo bílé.
- **Od délky ramena více než 120 cm je navíc zapotřebí můstkový rošt 20 cm.

Viega s.r.o.
J. Korty 12
710 00 Slezská Ostrava
Česká republika

Tel.: 00420-595 054 933
Fax: 00420-595 054 933

info@viega.cz
www.viega.cz

viega