



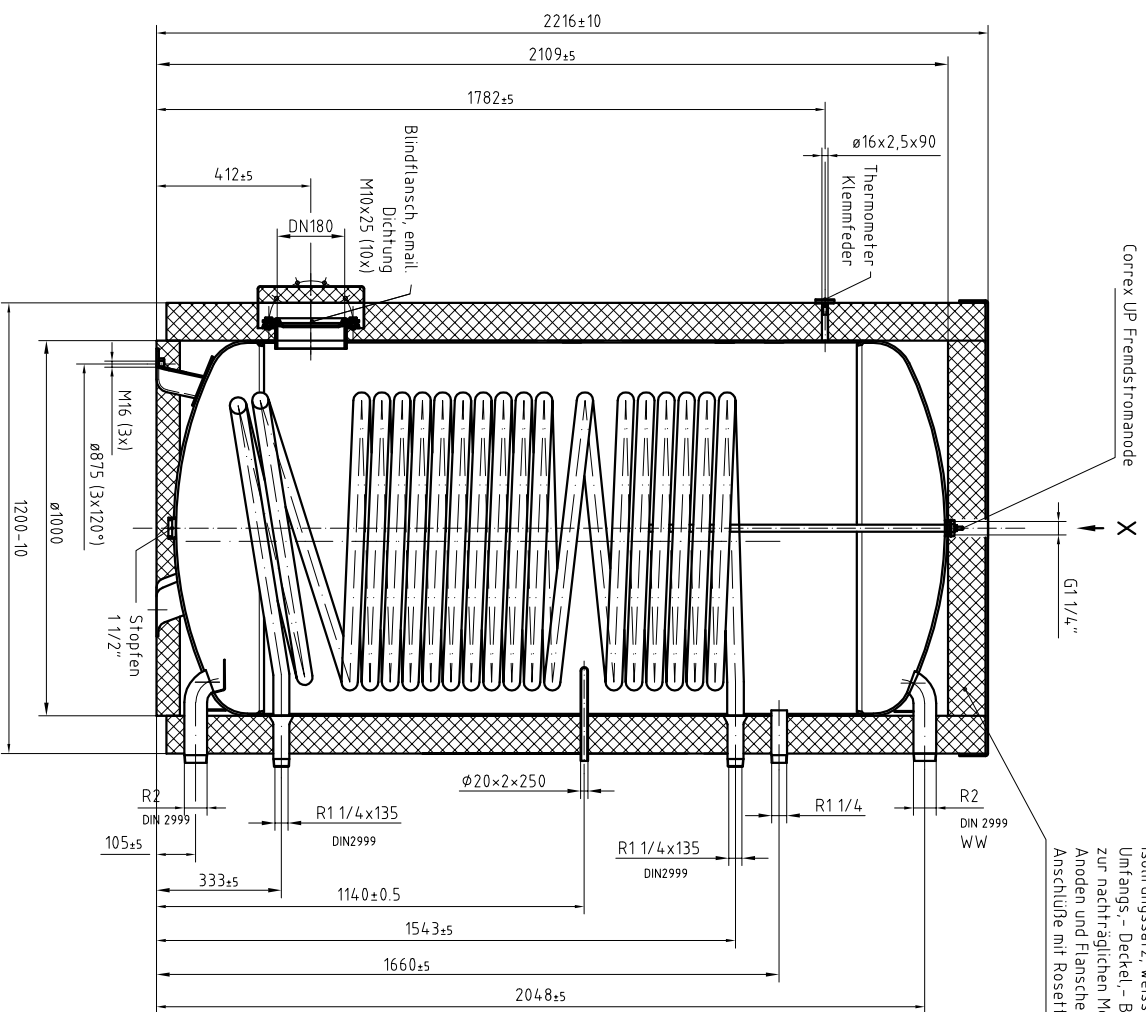

X

G1 1/4"

Isolierungssatz, weiss. Mit Speicherabdeckung, Sach-
umfangs- (Deckel)- Bodenisolierung
zur nachträglichen Montage.
Anden und Flansche mit PS- Abdeckungen, schwarz.
Anschlüsse mit Rosetten versehen.

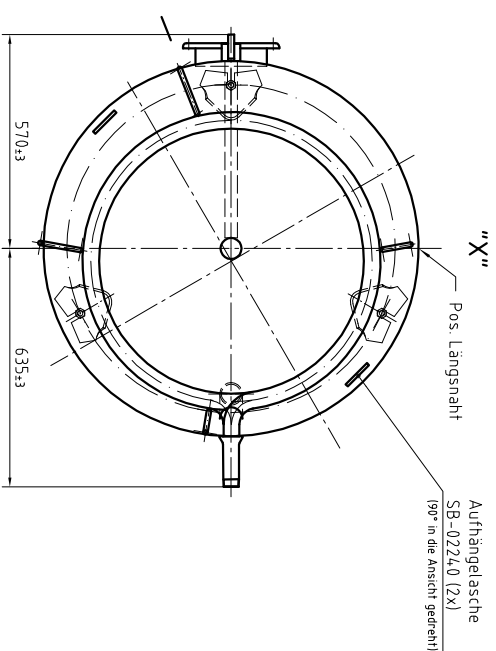

Darstellung ohne Isolierung

X"

Pos. Längsnaht

Aufhängelasche
SB-02240 (2x)
(90° in die Ansicht ged

(90° in die Ansicht gedreht)

Betriebsdruck:	10 bar
Prüfdruck:	13 bar
Betriebstemperatur:	95°C
Nenninhalt:	1500 l
Korrosionsschutz:	emalliert

Warmwasser

10 bar

13 bar

95°C

1500 l

email:

Korrosionsschutz:

emailliert gemäß DIN4753

außen Wasseremal

mit Kappen verschlossen

Thermometer

Stellfuß M16 (3x) im Polybeutel

Typenschild, Firmenlogo und

Installationshinweis in Dokumententasche

Isolierungssatz

Transporthinweis, auf Palette verschraubt

6,00m

Index	Feld / Änderungsbezeichnung	Änd.-Nr.	Datum	Neuer	Gepr.
Methoden E					
ISO 128	Oberflächen	Form- und Lagerabmessungen	Mäßig ohne Toleranzangabe		
DIN 15-05-2008		nach DIN ISO 1302	nach DIN ISO 1011		
Beibl.	Murawski M.				
Gez.		Reflex -POLSKA	Diese Zeichnung darf ohne vervielfältigung, nach Dritten oder des Wettbewerb zugänglich gemacht werden.		
Werkstoff		Berechnung			
Typ		Gesamtkonstruktion			
Format	A-2				
Format	C				
Format	A				
Format	D				
Format	D				