



SWING-Line F

Technická specifikace

Půdorys dveří s boční stěnou - montáž na vaničku

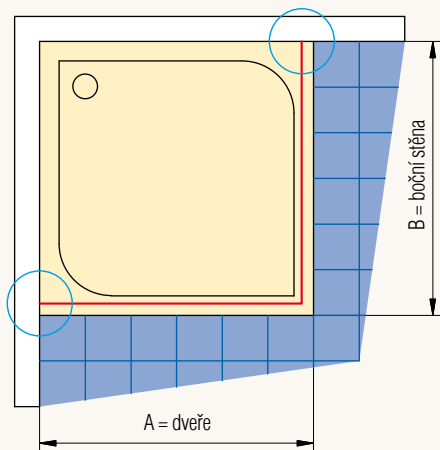

Detail 1

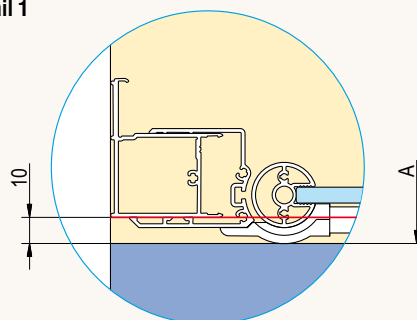


Instalační rozměr **vaničky**
pro zástěnu standardních rozměrů

Rozměr standardní zástěny	Šířka A	Šířka B
700	675 - 700	675 - 700
750	725 - 750	725 - 750
800	775 - 800	775 - 800
900	875 - 900	875 - 900
1000	975 - 1000	975 - 1000
1200	—	1175 - 1200


A a B - změřená vzdálenost od zdi k vnějšímu okraji vaničky

Při montáži na vaničku je odsazení 10 mm (viz Detail 1) stejné pro standardní i zvláštní rozměry.

Půdorys dveří s boční stěnou / rohového vstupu - montáž na dlažbu

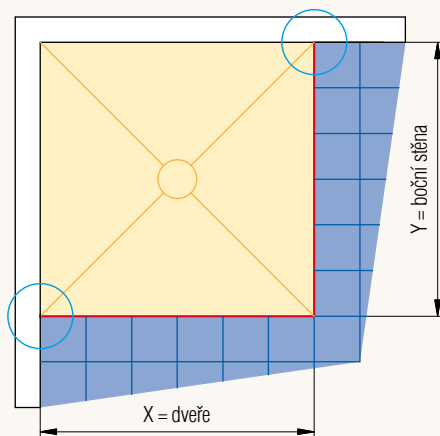

Detail 2

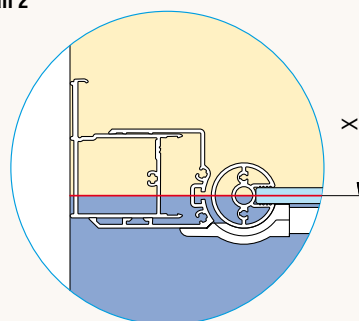

Stavební přípravenost dlažby

pro dveře + boční stěnu standardních rozměrů

Rozměr standardní zástěny	Rozměr dlažby Šířka X	Rozměr dlažby Šířka Y
700	658 - 682	658 - 682
750	738 - 762	738 - 762
800	758 - 782	758 - 782
900	858 - 882	858 - 882
1000	958 - 982	958 - 982
1200	—	1158 - 1182

Stavební přípravenost dlažby

pro rohový vstup standardních rozměrů

Rozměr standardní zástěny	Rozměr dlažby Šířka X	Rozměr dlažby Šířka Y
700	663 - 688	663 - 688
750	713 - 738	713 - 738
800	763 - 788	763 - 788
900	863 - 888	863 - 888
1000	963 - 988	963 - 988

Montáž na dlažbu:

X a Y - fyzický rozměr zástěny na osu skla

U montáže na dlažbu se neuvádí žádné odsazení (viz Detail 2).

U montáže na dlažbu je možné použít standardní rozměry pouze v případě, že odpovídají šířkám X a Y v tabulkách vpravo, jinak je nutný zvláštní rozměr.