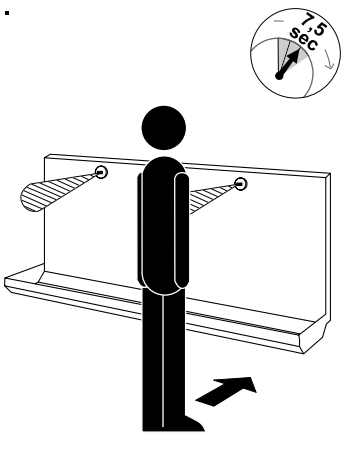
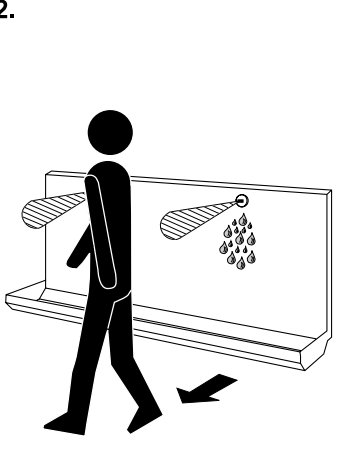
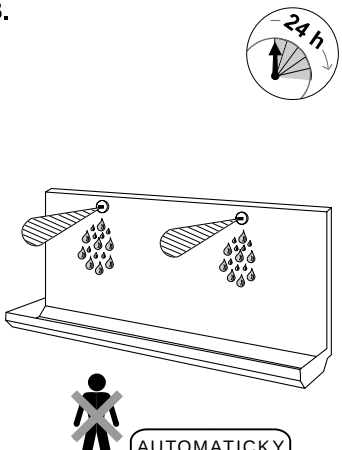
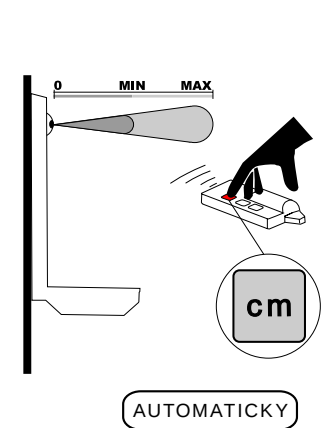
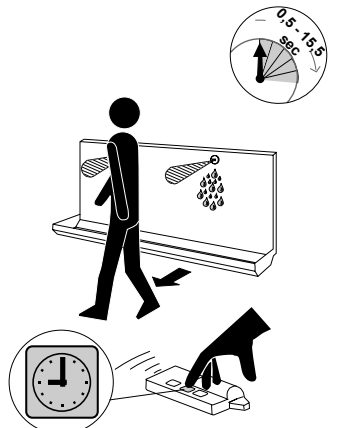
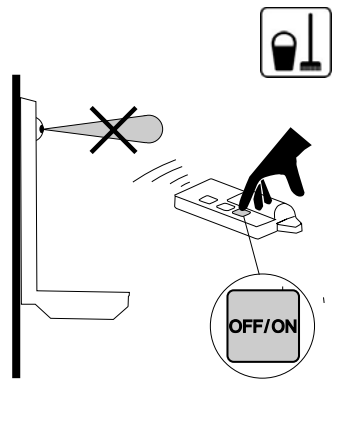


Nerezový pisoárový automatický žlab SLPN 03E, SLPN 04E, SLPN 05E Nerezový pisoárový automatický žlab SLPN 03E, SLPN 04E, SLPN 05E

Funkce, Funkcia		
1.  min. aktivační čas 7,5 sek min. aktivačný čas 7,5 sek	2. 	3.  spláchnutí po 24 hod spláchnutie po 24 hod

Vlastnosti		
 1. AUTOMATICKÉ NASTAVENÍ 2. NASTAVITELNÉ * 1. AUTOMATICKÉ NASTAVENIE 2. NASTAVITELNE * AUTOMATICKY	 1. AUTOMATICKY 3 sek. 2. NASTAVITELNÉ * 1. AUTOMATICKY 3 sek. 2. NASTAVITELNE *	 * pro další informace čti návod SLD 03 * pre ďalšie informácie preštudujte návod SLD 03
snímaná zóna 0,3 - 0,7 m	čas spláchnutí 0,5-15,5 sec čas spláchnutia 0,5-15,5 sec	funkce OFF/ON funkcia OFF/ON

Doporučené příslušenství	
SLZ 01Y	Napájecí zdroj 230/24 Vss, pro napájení maximálně 3 ks splachovačů
SLZ 01Z	Napájecí zdroj 230/24 Vss, pro napájení maximálně 5 ks splachovačů
SLD 03	Univerzální dálkové ovládání


Doporučené príslušenstvo	
SLZ 01Y	Napájecí zdroj 230/24 Vss, pre napájanie max. 3 ks splachovačov
SLZ 01Z	Napájecí zdroj 230/24 Vss, pre napájanie max. 5 ks splachovačov
SLD 03	Univerzálné diaľkové ovládanie

Specifikace dodávky, Špecifikácia dodávky





SLPN 03E, obj. č. 91031









SLPN 04E, obj. č. 91041





SLPN 05E, obj. č. 91051

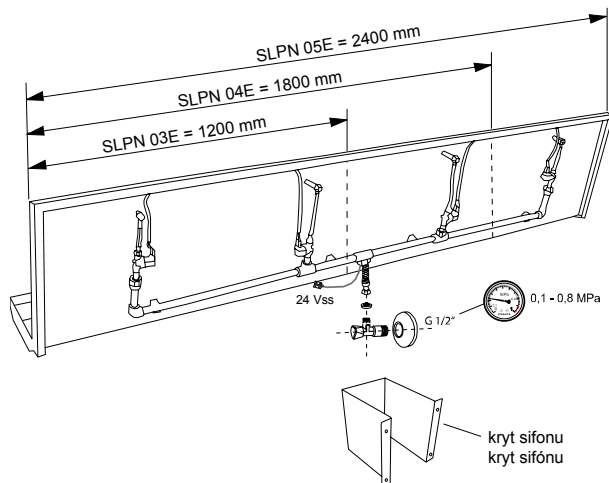

Instalace, Inštalácia

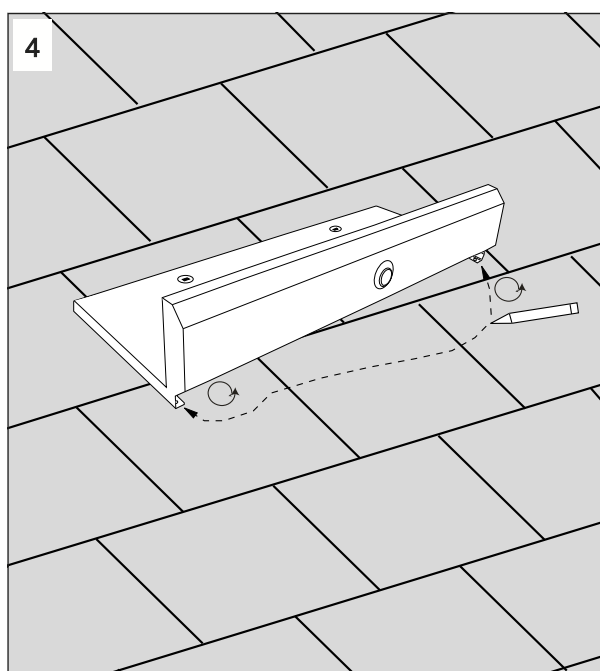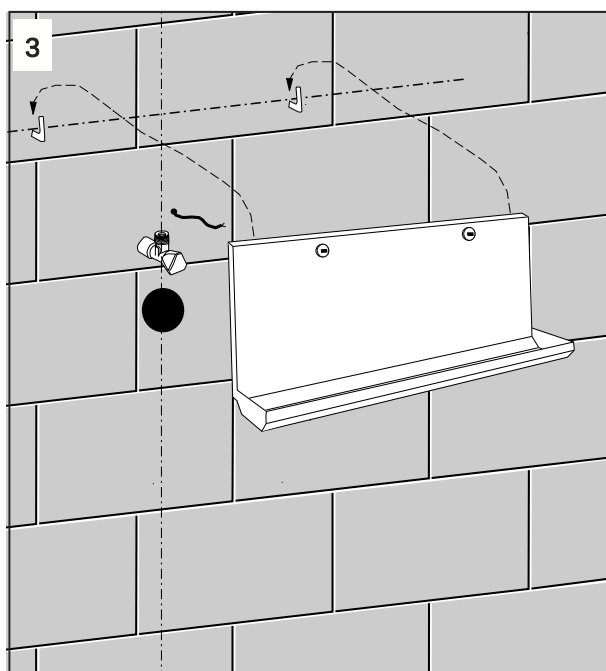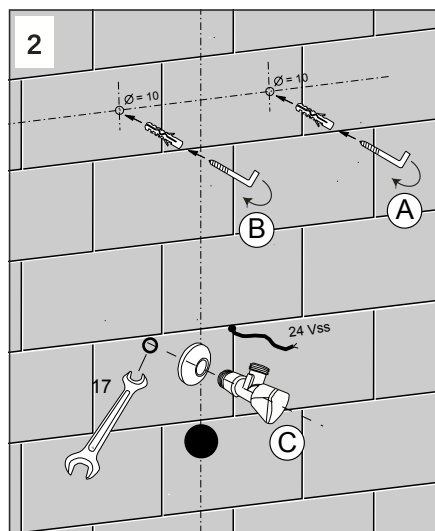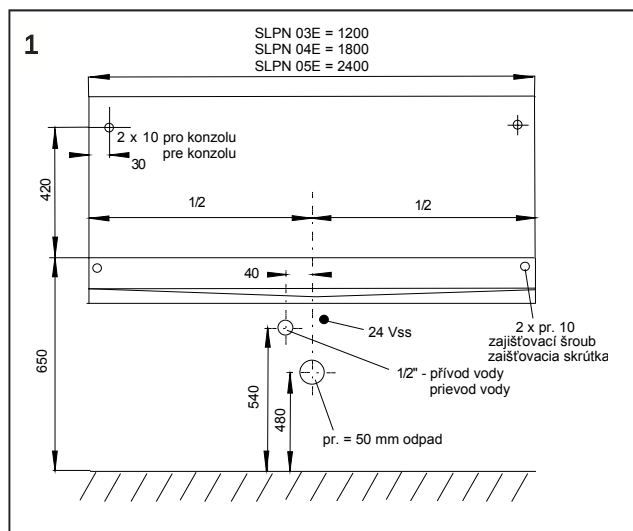

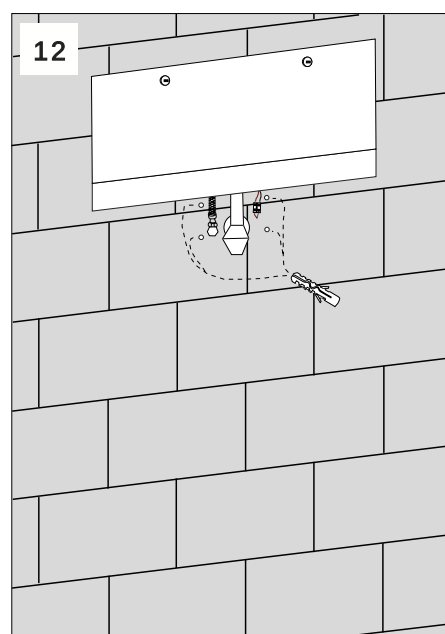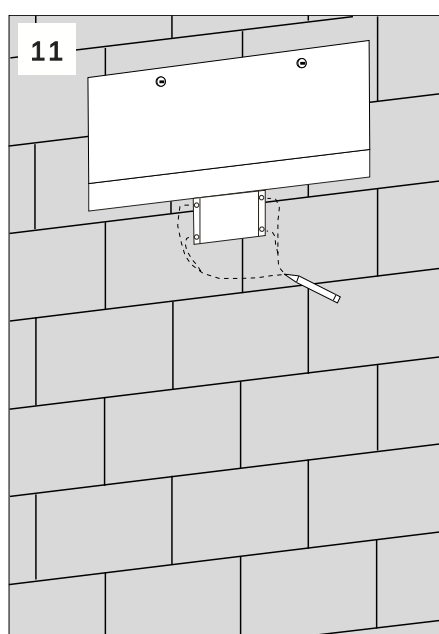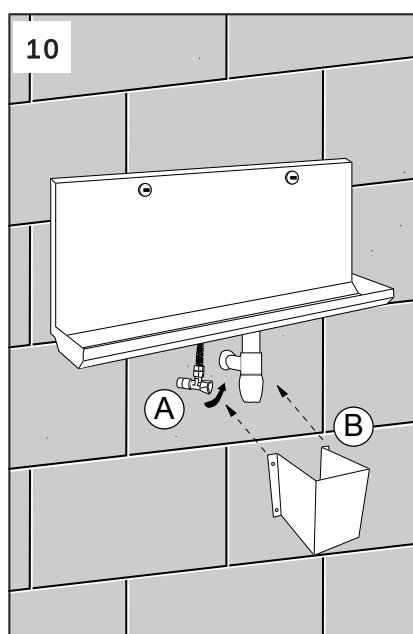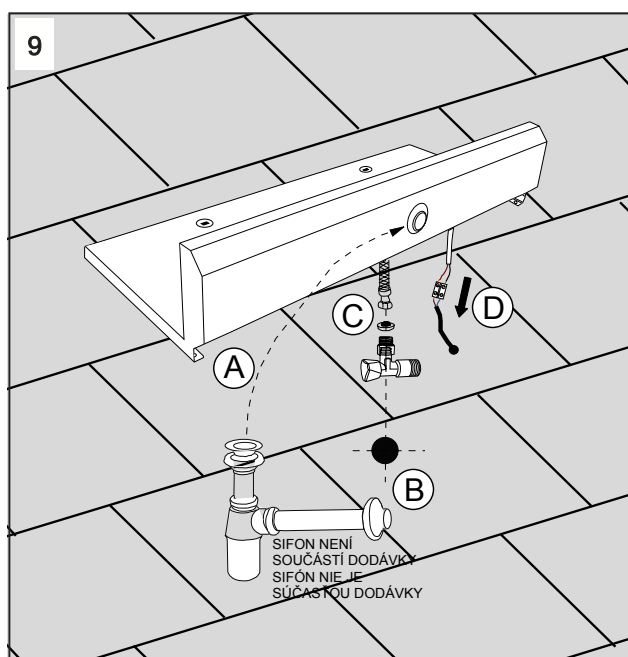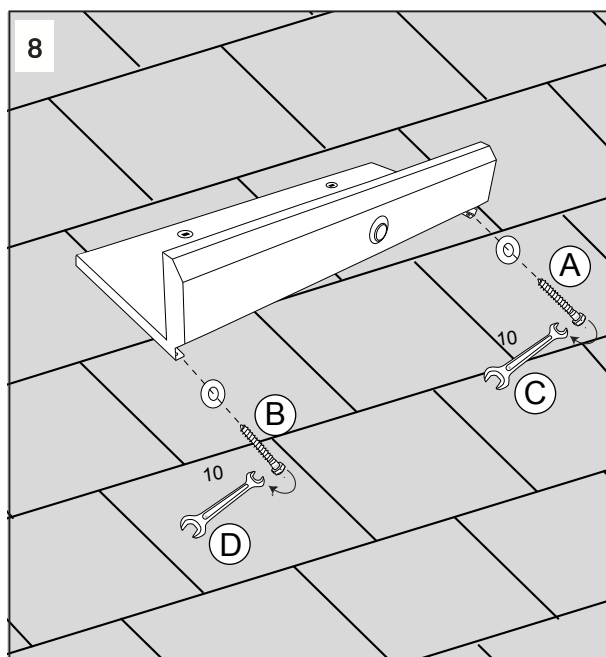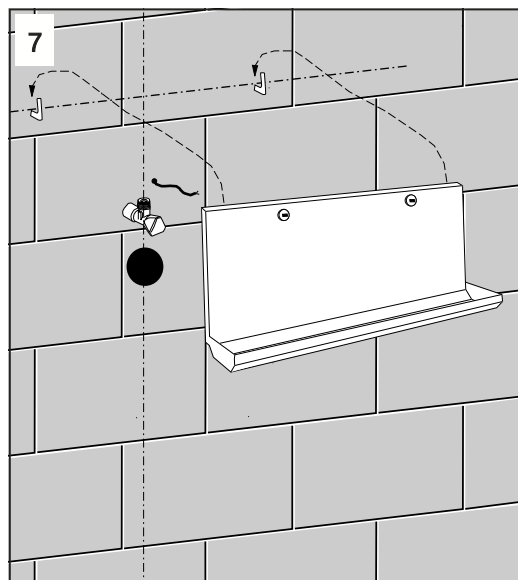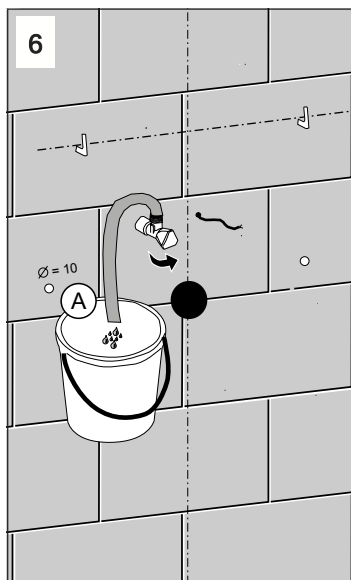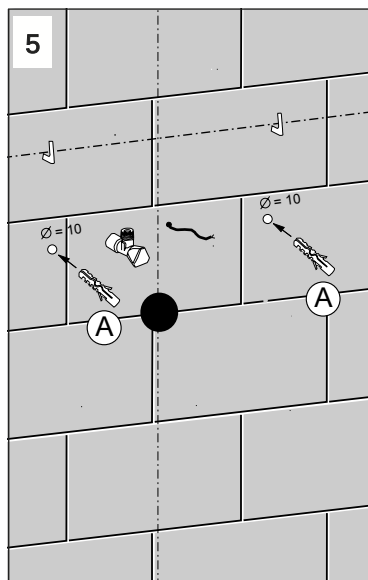

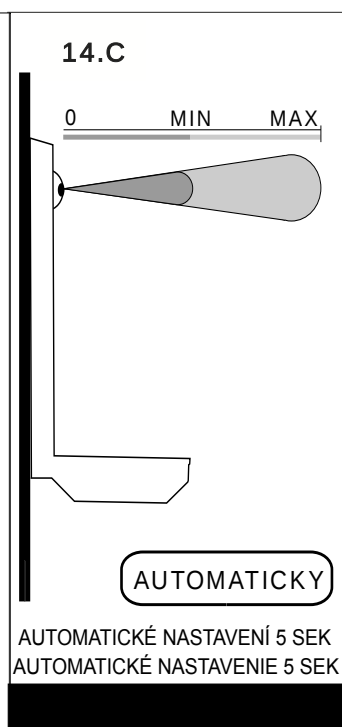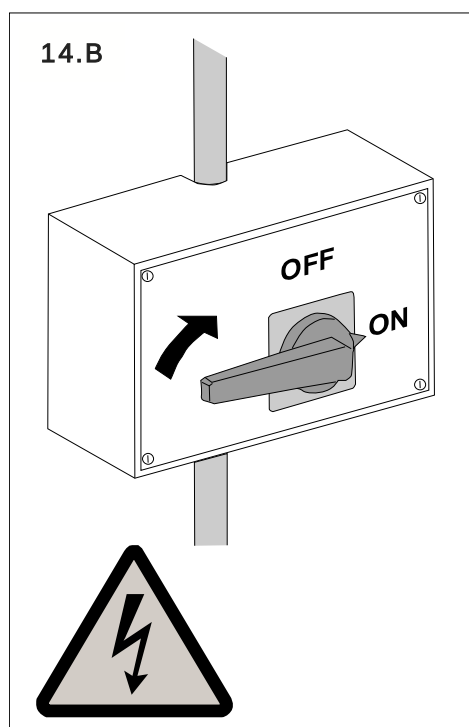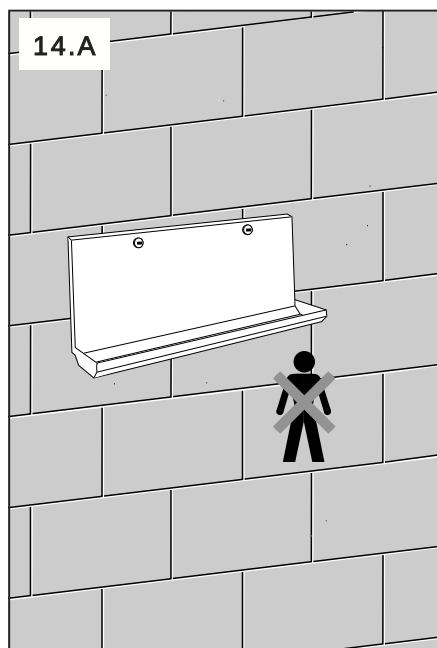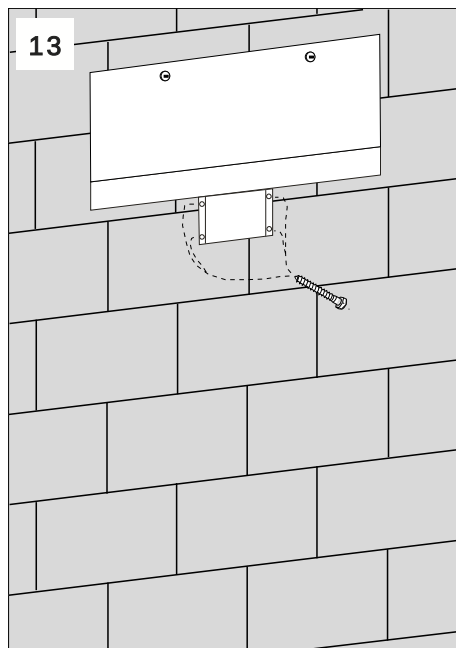

Servis

Vzhledem k možnosti zanesení ventilu nečistotami z vody je doporučeno provést 1x ročně kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotažení šroubových spojů a dosadacích ploch konektorů.

Veškeré nerezové díly je možné čistit pouze vodou, mýdlem a měkkým hadrem. V žádném případě není možné použít agresivní a abrazivní čisticí prostředky.

Po vybalení výrobku je nutné s obalem postupovat podle zákona o obalech.

Výrobce ujišťuje, že na výrobek je vydáno prohlášení o shodě v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb.

Servis

Vzhľadom k možnosti zanesenia ventilu nečistotami z vody sa doporučuje previesť 1x ročne kontrolu sítka elektromagnetického ventilu, dotiahnutia skrutkových spojov a dosadacích ploch konektorov.

Všetky nerezové díly je možné čistit iba vodou, mydlom a jemnou handričkou, v žiadnom prípade nie je možné použiť agresívne a abrazívne čistiace prostriedky

Po vybalení výrobku je potrebné s obalom postupovať podľa zákona o obaloch.

Výrobca garantuje, že na výrobok je vydávané prehlásenie o shode v súlade so zákonom č. 22/1997 Sb.