


Pozycja	Ilość	Opis
	1	ALPHA2 L 25-40 180  Uwaga! Zdjęcie produktu może różnić się od aktualnego Nr katalogowy: 95047562 GRUNDFOS ALPHA2 L Nowa generacja małych pomp obiegowych z klasą energetyczną A ALPHA2 L to najnowsza pompa obiegowa firmy Grundfos. Funkcje pompy ALPHA2 L zapewniają proste wykonanie ustawień. ALPHA2 L jest bardzo elastyczna, niezawodna i bardziej kompaktowa od innych pomp obiegowych z klasą energetyczną A. Kompaktowa budowa Dzięki innowacyjnej konstrukcji ALPHA2 jest najbardziej kompaktową pompą obiegową dostępną na rynku. Zintegrowana elektronika w korpusie pompy umożliwia montaż pompy w miejscach o małej powierzchni. Klasa energetyczna A Przetwornica człotliworci, magnesy trwałe i kompaktowy stator zapewniają pompie ALPHA2 najwyższe miejsce w klasyfikacji energetycznej. ALPHA2 zużywa do 80 % mniej energii elektrycznej od pomp z klasą energetyczną D. Wtyczka ALPHA Bardzo doceniona i popularna wtyczka pomp ALPHA jest jedyną na rynku oferującą proste podłączenie kabla. Jednodotykowe sterowanie Instukcyjne jednodotykowe sterowanie zapewnia łatwe wykonywanie ustawień. Ciecz: Zakres temperatury cieczy: 2 .. 110 °C Techniczne: Klasa TF: 110 Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: VDE,GS,CE Materiały: Korpus pompy: żeliwo szare EN-J L 1020 ASTM A48-25 B Wirnik: Kompozyt, PP Instalacja: Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C

Pozycja	Ilość	Opis
		Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Przyłącze rurowe: G 1 1/2 Ciśnienie: PN 10 Długość montażowa: 180 mm Dane elektryczne: Moc wejściowa-P1: 5 .. 22 W Max. zużycie prądu: 0.05 .. 0.19 A Częstotliwość podstawowa: 50 Hz Napięcie nominalne: 1 x 230 V Rodzaj ochrony (IEC 34-5): IP42 Klasa izolacji (IEC 85): F Inne: Energy (EEI): 0.23 Masa netto: 2.1 kg Masa: 2.3 kg

95047562 ALPHA2 L 25-40 180 50 Hz

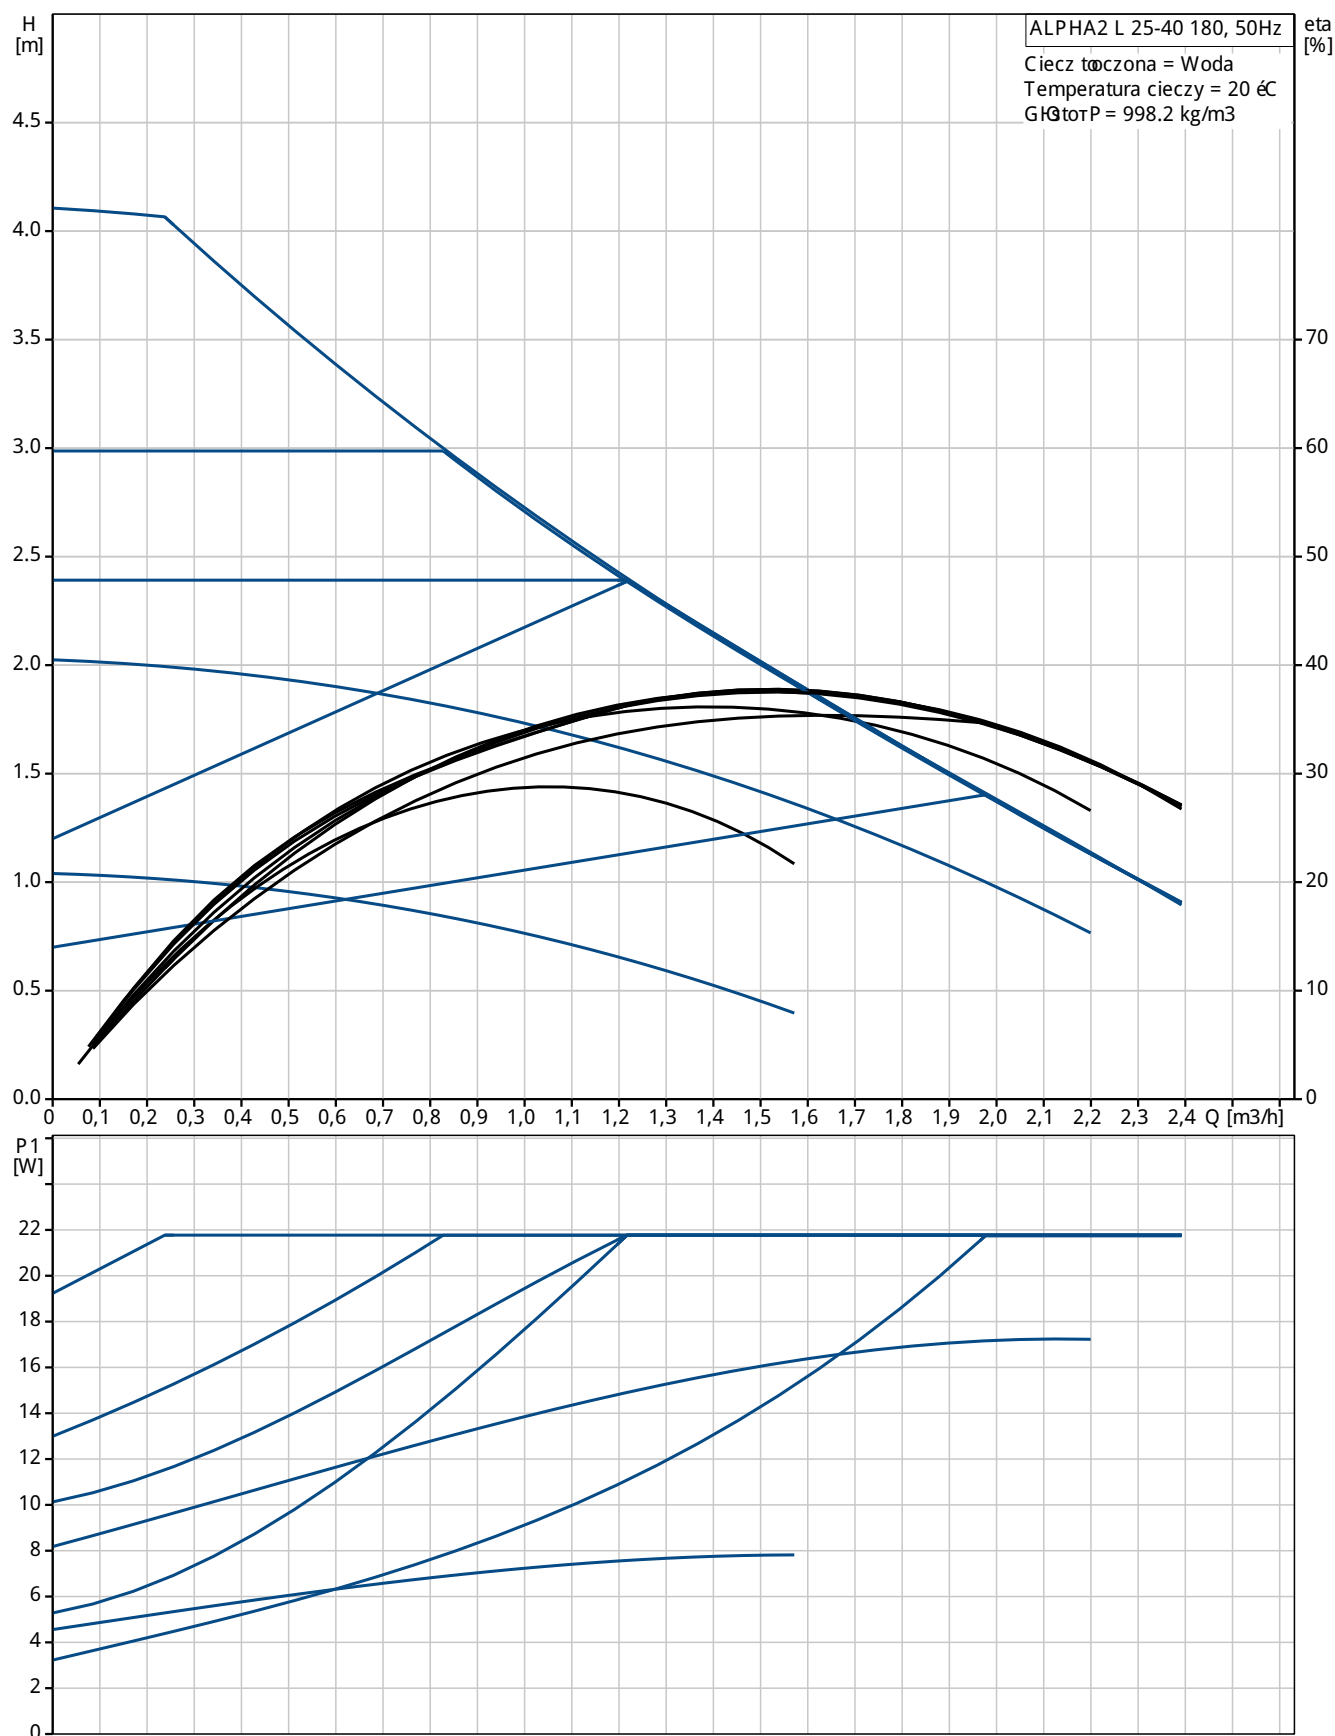

Opis

Informacje ogólne:

Nazwa wyrobu:	ALPHA2 L 25-40 180
Pozycja	
Nr katalogowy:	95047562
Numer EAN:	5700311668573
Cena:	Na życzenie

Techniczne:

H max:	40 dm
Klasa TF:	110
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	VDE,GS,CE

Materiały:

Korpus pompy:	Żeliwo szare EN-J L 1020 ASTM A48-25 B
Wirnik:	Kompozyt, PP

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:	0 .. 40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Przyłącze rurowe:	G 1 1/2
Ciężenie:	PN 10
Długość montażowa:	180 mm

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy:	2 .. 110 °C
----------------------------	-------------

Dane elektryczne:




Moc wejściowa-P1:	5 .. 22 W
Max. zużycie prądu:	0.05 .. 0.19 A
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	1 x 230 V
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	IP42
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	Brak
Zabezpieczenie termiczne:	ELEC

Układy sterowania:


Połączenie skrzynki zaciskowej:	6H
---------------------------------	----

Inne:

Energia (EED):	0.23
Masa netto:	2.1 kg
Masa:	2.3 kg

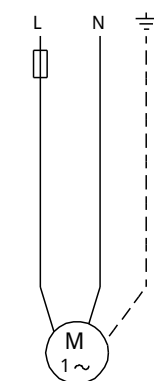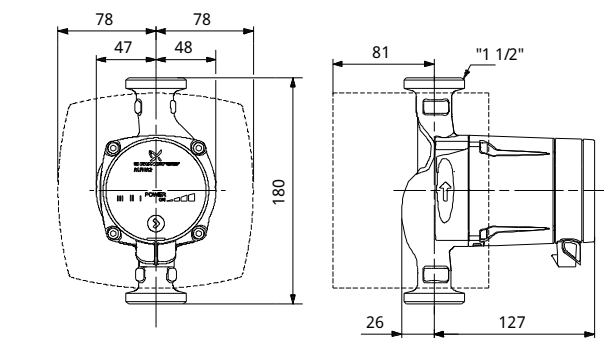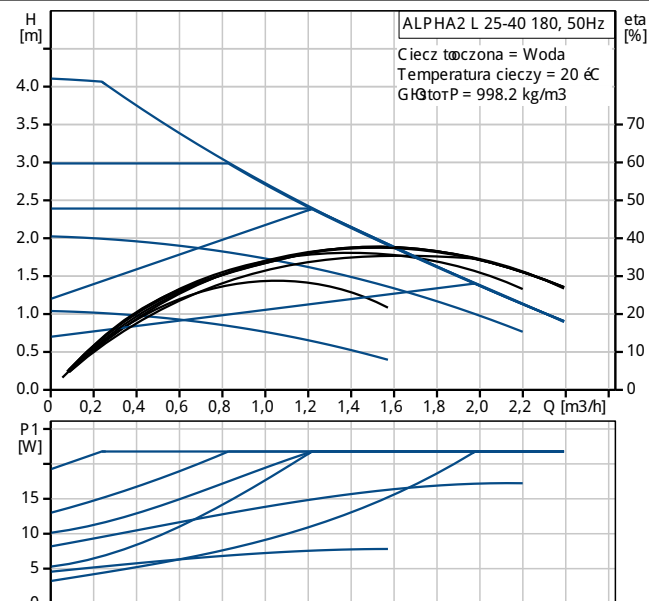


95047562 ALPHA2 L 25-40 180 50 Hz

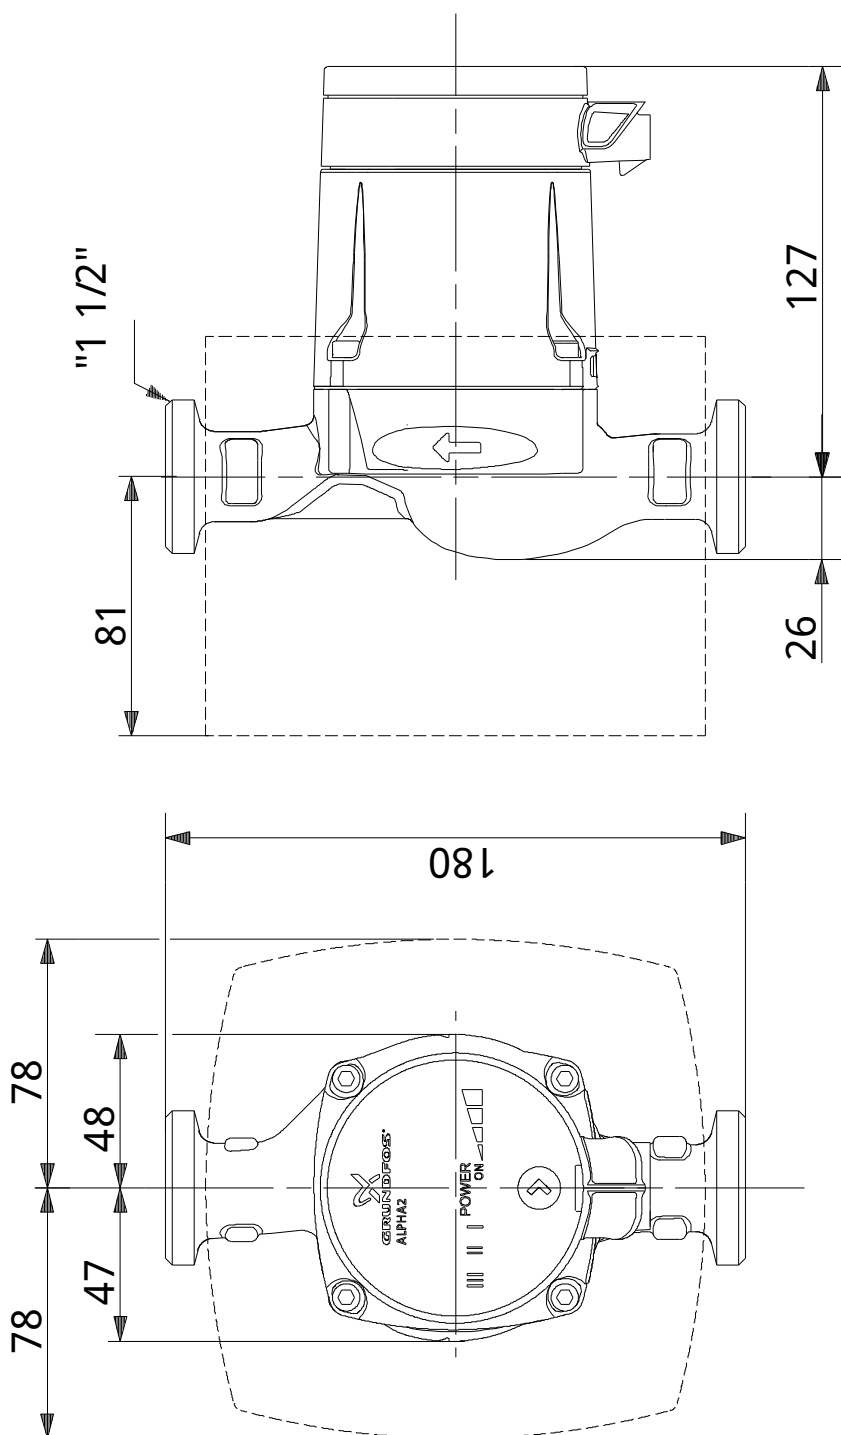

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Otwarcie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.



95047562 ALPHA2 L 25-40 180 50 Hz

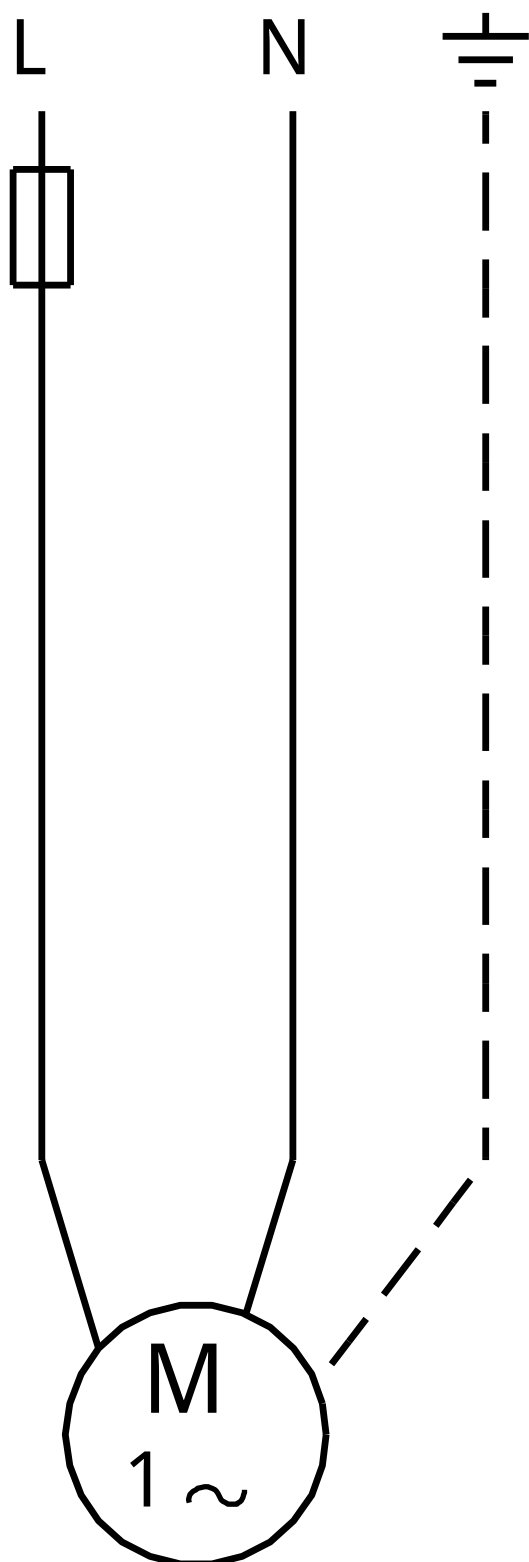

Uwaga! Wszystkie wymiary s[ł]w [mm] jeżeli nie zostały podane inne jednostki.