

Pozice	Počet	Popis
	1	ALPHA2 L 32-40 180  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní T.: 95047565 GRUNDFOS ALPHA2 L Příp. generace malých obahových Terpadel s energetickým přítkem A ALPHA2 L je poslední člen výrobního programu vysoce kvalitních obahových Terpadel firmy Grundfos. Popřete-li si Terpadlo ALPHA2 L, můžete zapomenout na starosti s komplikovaným nastavením vašeho Terpadla. ALPHA2 L je flexibilní, spolehlivý a jepta kompaktnější Terpadlo než kterýkoliv jiný obahový Terpadlo s energetickým přítkem A, jeť je na trhu k dostání. Kompaktní konstrukce Nova řepeněkonstrukce Tíne z Terpadla ALPHA2 L nejkompaktnější obahový Terpadlo Grundfos, který můžete zřskat. Díky řpřc° elektronice integrovaný v tělese Terpadla je nyní možná instalace i ve velmi stěsnaných prostorových podmínkách Energetický přítek A Díky vestavěnému frekvencímaní, technologii s permanentními magnety a kompaktní konstrukci statoru se Terpadlo ALPHA2 L dostává na nejvyšší přítku systému energetického přítkování. Terpadlo ALPHA2 L tak potřebuje ke svému provozu až o 80 % energie méně než obahový Terpadlo nesoucí energetický přítek D. ALPHA zřstrťka Vysoce cenově velmi populární ALPHA zřstrťka je jedinou zřstrťkou na trhu, která umožňuje unikátně jednoduchý připojení napřecího kabelu bez nutnosti demontáže svorkovnice. Ovládní pomocí jednoho tlačítka Uživatelský přívatívsystém ovládní pomocí jednoho tlačítka umožňuje jednoduchý nastavení parametrů Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: 2 .. 110 °C Techn.: Teplotní třída TF: 110 Schval. značky na typovém přítku: VDE, GS, CE Materiál: Těleso Terpadla: Litina EN-J L 1020

GRUNDFOS®

Název společnosti:

Vypracováno k:


Telefon:

Datum:




Pozice	Podtřída	Popis
		ASTM A48-25 B Kompozit, PP
		Oběžné kolo:
		Instalace:
		Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C
		Max. provozní tlak: 10 bar
		Potrubní přípojka: G 2
		PN pro potrubní přípojku: PN 10
		Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem: 180 mm
		Elektrický výkon:
		Příkon - P1: 5 .. 22 W
		Max. spotřeba el. proudu: 0,05 .. 0,19 A
		Frekvence el. síla: 50 Hz
		Jmenovitý napětí: 1 x 230 V
		Krytí (IEC 34-5): IP42
		Typ izolace (IEC 85): F




95047565 ALPHA2 L 32-40 180 50 Hz

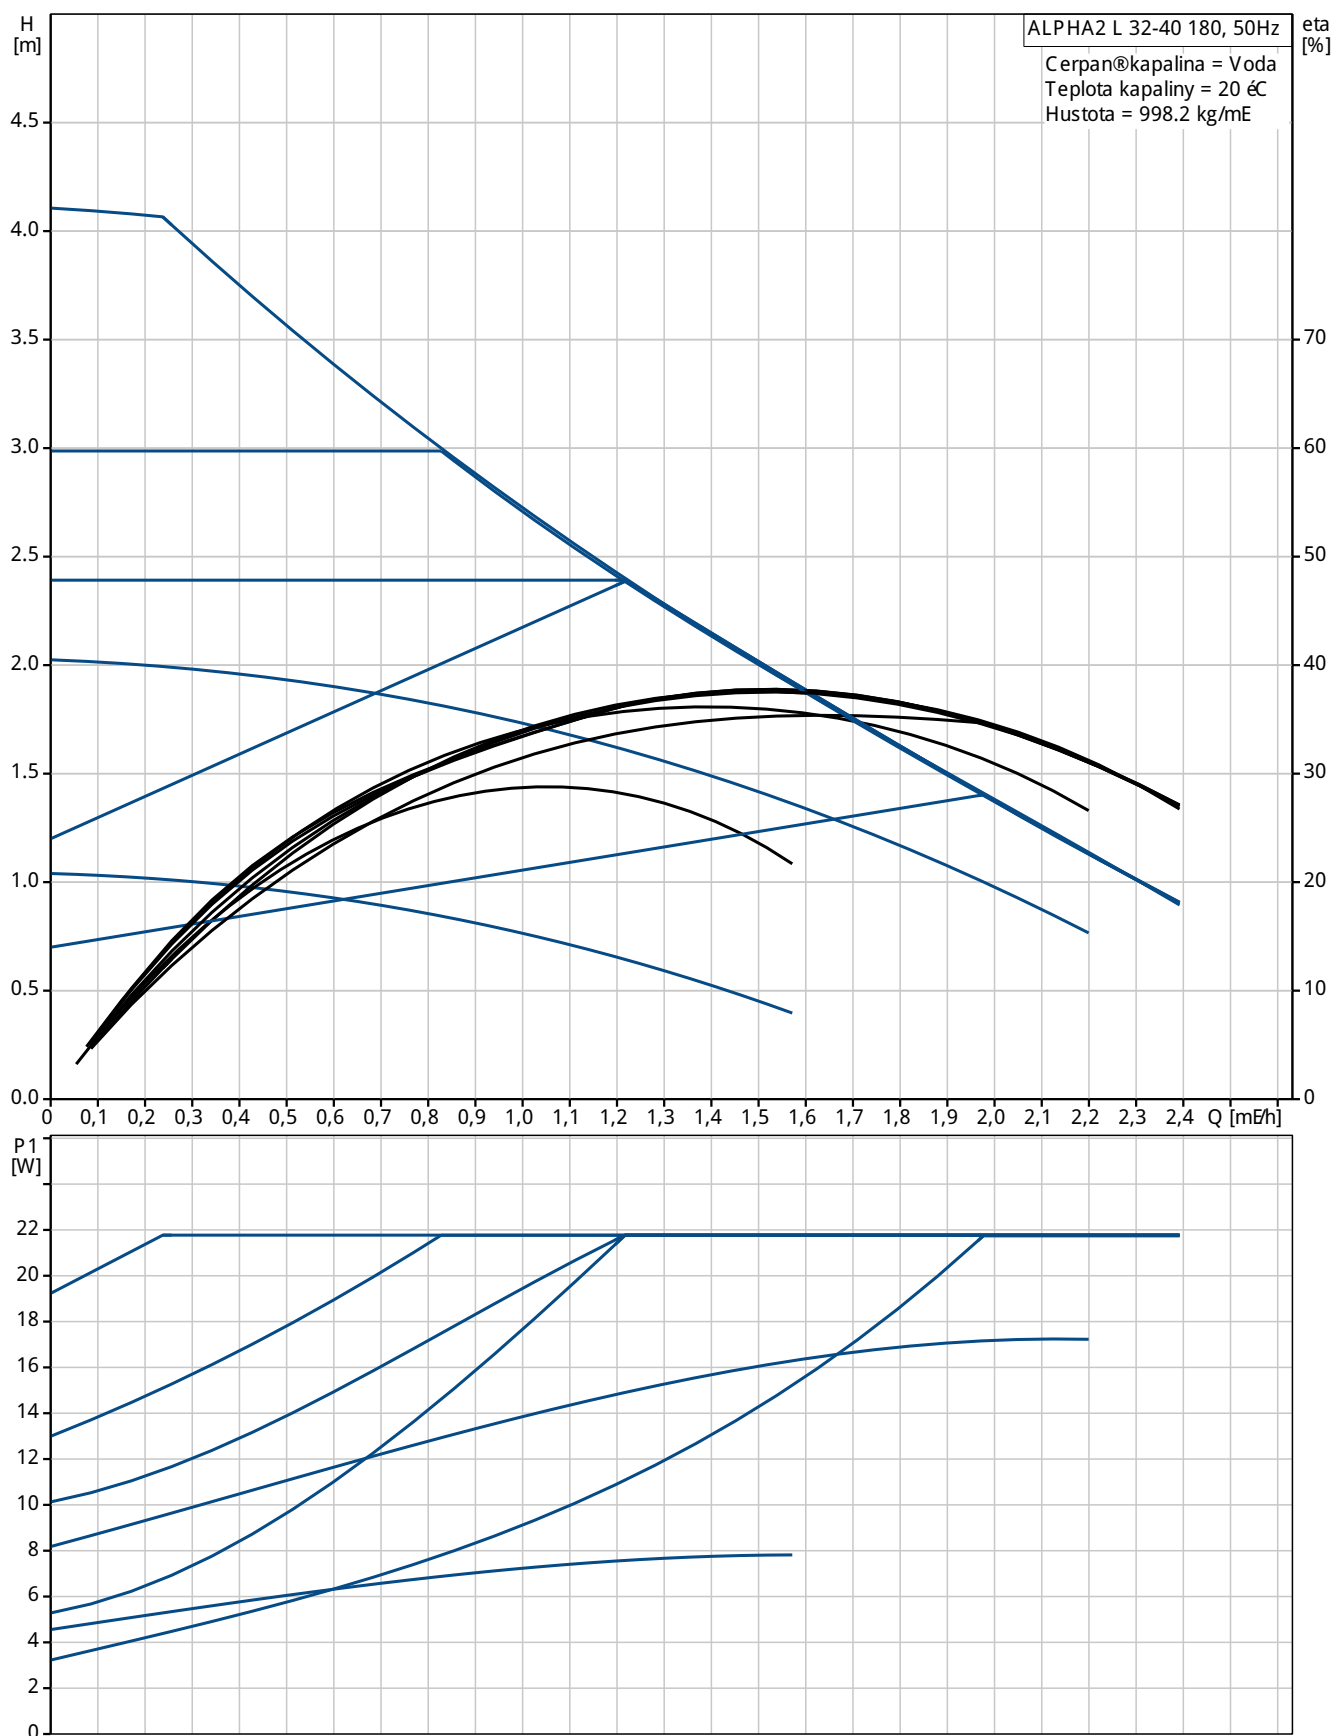

Popis	Hodnota
Všeobecné informace:	
Název výrobku:	ALPHA2 L 32-40 180
Pozice	
Číslo výrobku:	95047565
EAN kód:	5700311669129
Cena:	Na vyřadění
Techn.:	
Max. dopravní vřpka:	40 dm
Teplotní řřda TF:	110
S řhval. znařky na typovřím řřřku:	VDE,GS,CE
Materiřly:	
Těleso Terpadla:	Litina
	EN-J L 1020
	ASTM A48-25 B
Obařní řolo:	Compozit, PP
Instalace:	
Rozsah okolní teploty:	0 .. 40 řC
Max. provozní řlak:	10 bar
Potrubiň řřřojka:	G 2
PN pro potrubiň řřřojku:	PN 10
Vřřřnost mazi řacím a vřřřřm řřřem:	180 mm
Kapalina:	
Rozsah teploty kapaliny:	2 .. 110 řC
Elektrickř řřřaje:	
Řřřkon - P1:	5 .. 22 W
Max. řpotřeba el. proudy:	0.05 .. 0.19 A
Frekvence el. řřřa:	50 Hz
J menovitř řřřatř:	1 x 230 V
Řřřř (IEC 34-5):	IP42
Řřřř izolace (IEC 85):	F
Motorovř řřřřa:	řřřř
Teplotní řřřřa:	ELEC
řřřřř řřřřř:	
Poloha řřřřřřř:	6H
J inřř:	
Energet. řřřřřřř (EEI):	0.23
Čistřřřřřř:	2.1 kg
Hrubřřřřřř:	2.3 kg

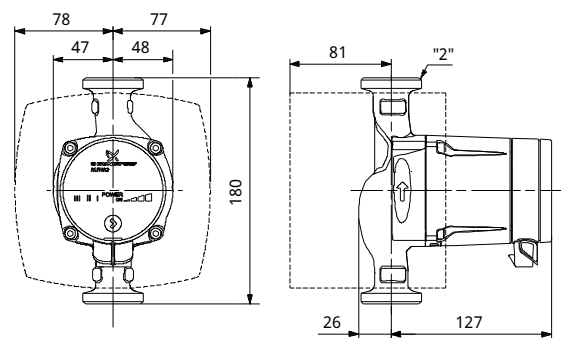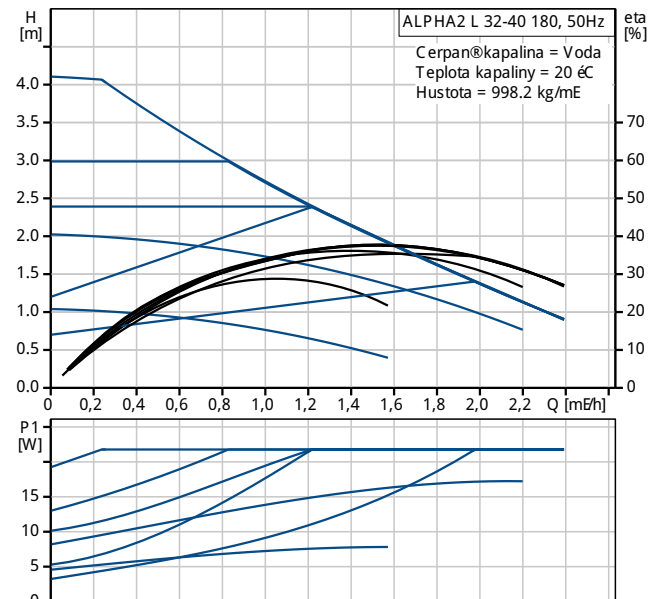


95047565 ALPHA2 L 32-40 180 50 Hz

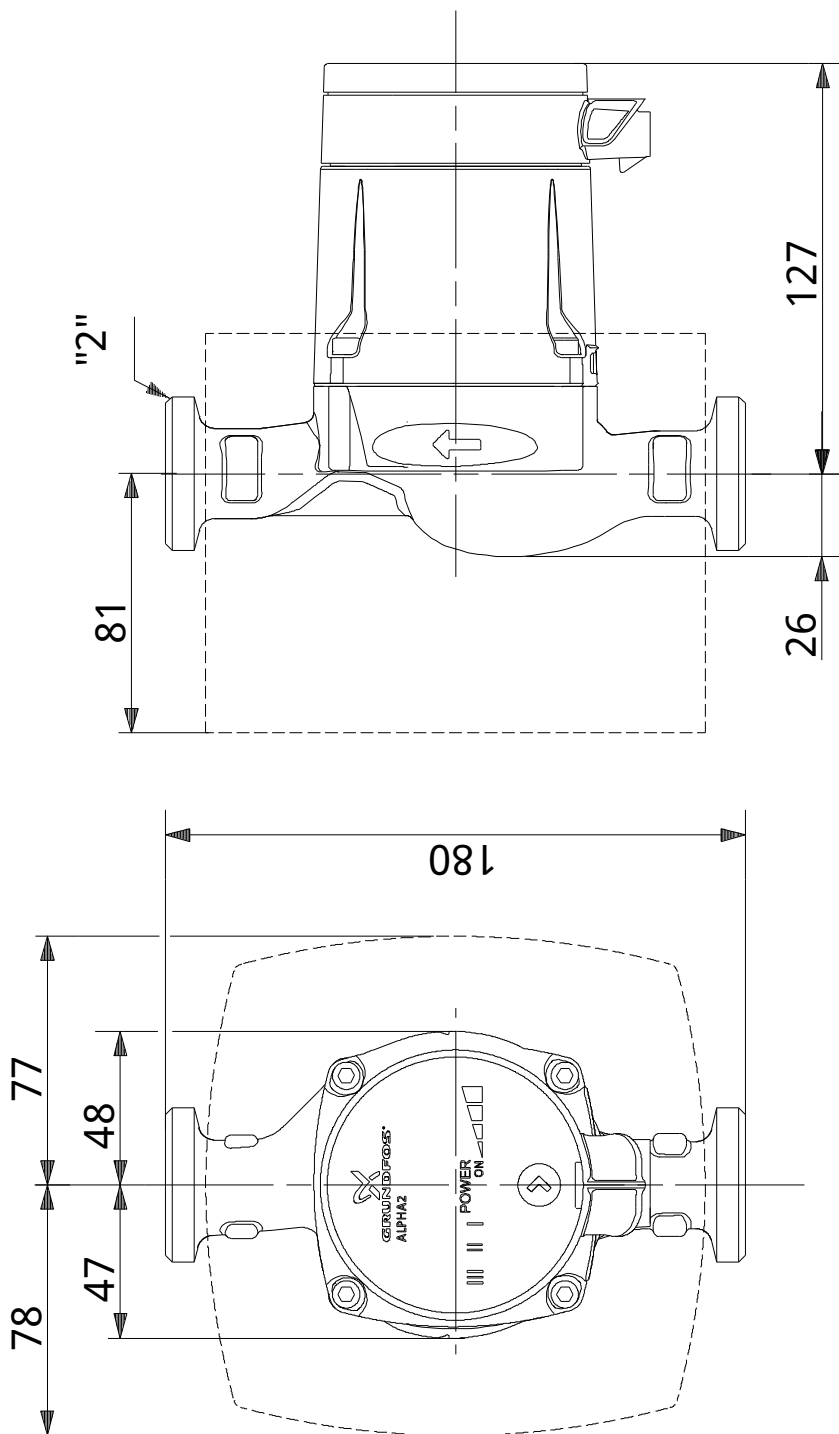

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
 Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrt nezobrazuje všechny detaily.

95047565 ALPHA2 L 32-40 180 50 Hz

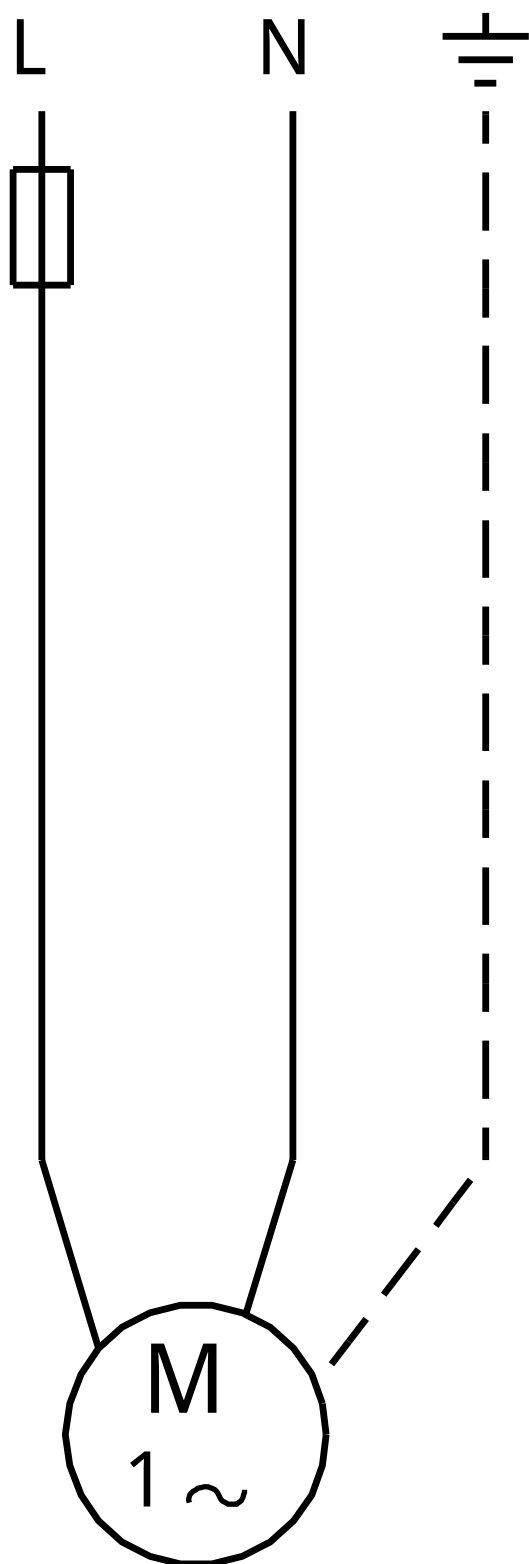

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!