



Pozice	Počet	Popis
	1	Cerpadlo s rotor zapouzdřený izolací membránou,  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní T.: 95906408 tj. Terpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez ucpávky a je opatřeno pouze dvěma těsnicími kroužky. Ložiska jsou mazána Terpanou kapalinou. otok. Charakteristické prvky Terpadla jsou : keramický hřídel a radiální ložiska axiální ložisko z uhlíku izolační membrána rotoru z nerezoceli obratní kolo z korozi-vzdorného materiálu Kompozit, PES/PP čláso Terpadla z Korozi-vzdorné oceli Motor Terpadla je 1-fázový motor. Není nutná žádná předavná motorová ochrana. Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: -25 .. 110 °C Techn.: Teplotní třída TF: 110 Materiál: Těleso Terpadla: Korozi-vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Obratní kolo: Kompozit, PES/PP Instalace: Max. okol. teplota při 80°C kapaliny: 40 °C Max. provozní tlak: 10 bar Potrubní přípojka: G 1 1/2 PN pro potrubní přípojku: PN 10 Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem: 180 mm Elektrický řádaje: C run: 2.5 i F Příkon pro otákovstůpek 1: 65 W Příkon pro otákovstůpek 2: 80 W Příkon pro otákovstůpek 3: 85 W Frekvence el. síta: 50 Hz Jmenovitý napětí: 1 x 230 V El. proud pro otáky 1: 0.3 A El. proud pro otáky 2: 0.36 A

GRUNDFOS®

Název společnosti:



Vypracováno k:

Telefon:

Datum:

Pozice	Popis
	Proud - otáčky 3: 0.38 A Velikost kondenzátoru - provoz: 2.5 i F Kryt (IEC 34-5): X4D Typ izolace (IEC 85): F Jiný: Cisternová hmotnost: 4.7 kg Hrubá hmotnost: 5.4 kg Pracovní objem: 0.008 mE

95906408 UPS 25-55 N 180 50 Hz

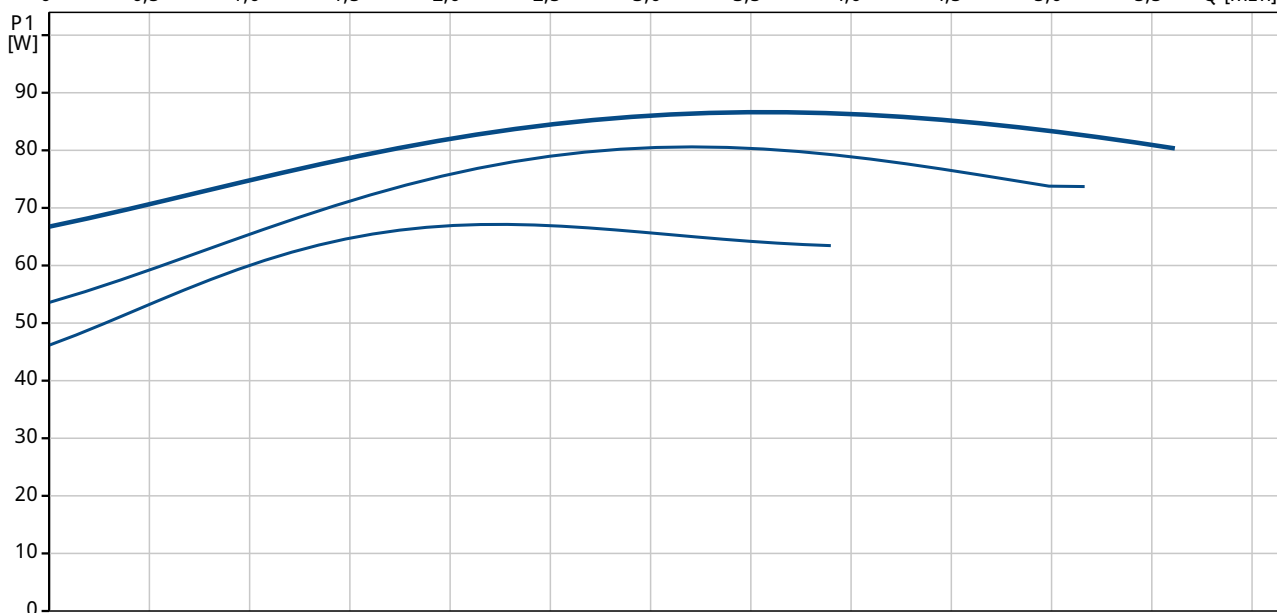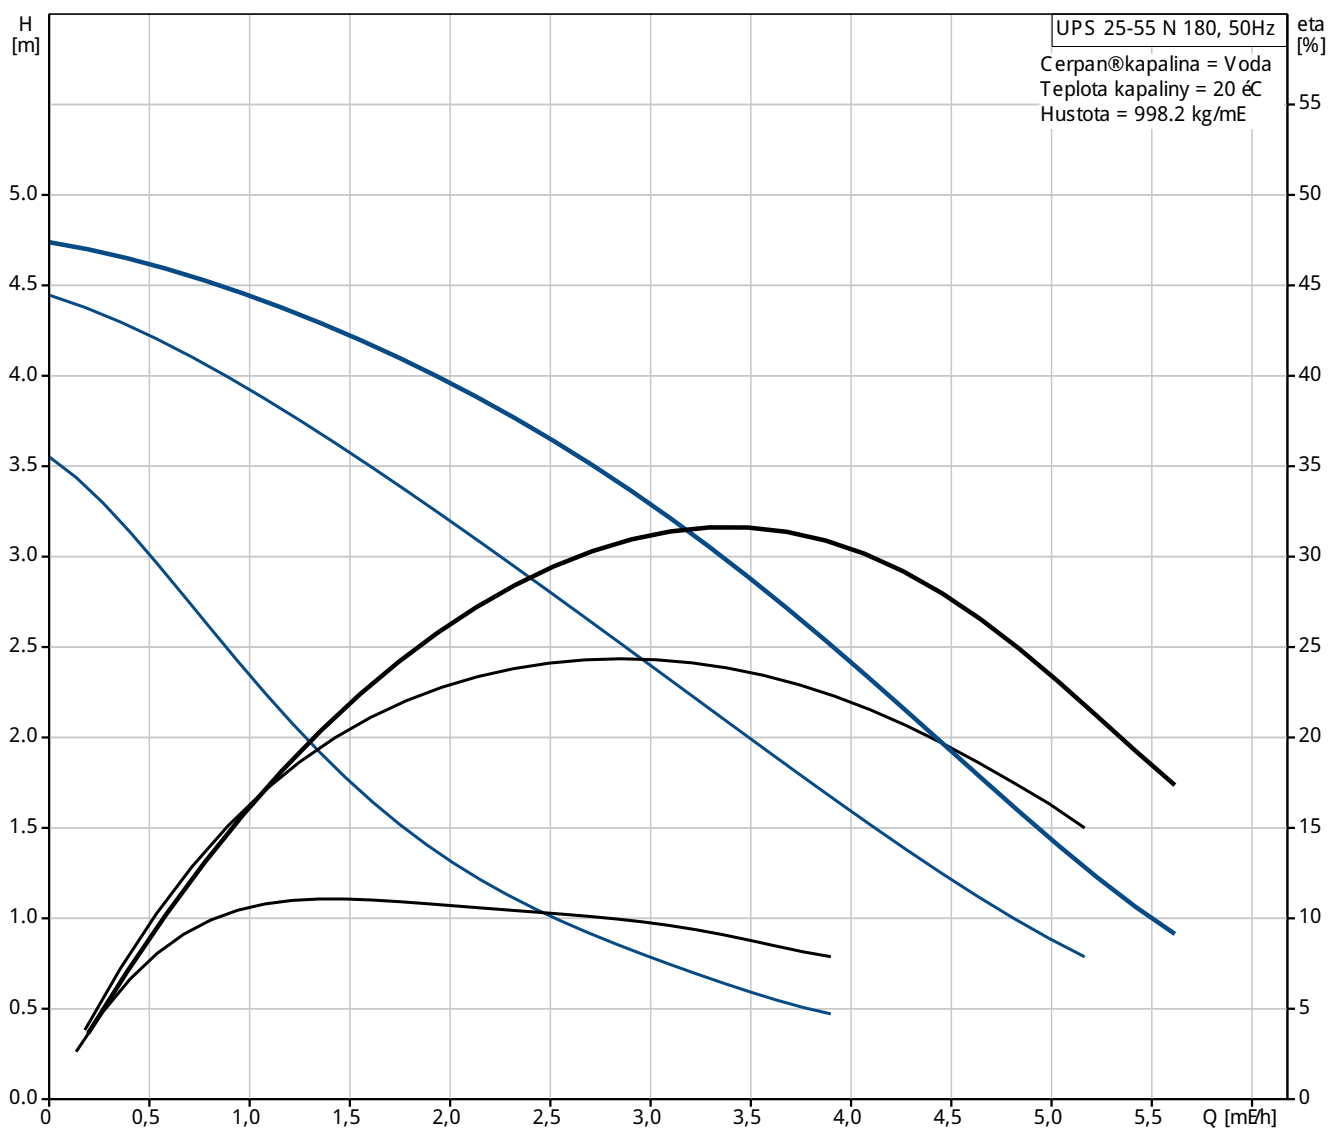

Popis	Hodnota
-------	---------

Všeobecné informace:

Název výrobku:	UPS 25-55 N 180
Pozice	
Číslo výrobku:	95906408
EAN kód:	5700310298702
Cena:	Na vyžádání

Techn.

Počet otáček:	3
Max. dopravní výška:	55 dm
Teplotní třída TF:	110

Materiál:

Těleso Terpadla:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Oběžné kolo:	Kompozit, PES/PP

Instalace:

Max. okol. teplota při 80°C kapaliny:	40 °C
Max. provozní tlak:	10 bar
Potrubní přípojka:	G 1 1/2
PN pro potrubní přípojku:	PN 10
Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem:	180 mm

Kapalina:

Rozsah teploty kapaliny:	-25 .. 110 °C
--------------------------	---------------

Elektrické údaje:


C run:	2.5 I F
Přkon pro otákovstůpek 1:	65 W
Přkon pro otákovstůpek 2:	80 W
Přkon pro otákovstůpek 3:	85 W
Frekvence el. síla:	50 Hz
Jmenovitý napětí:	1 x 230 V
El. proud pro otáky 1:	0.3 A
El. proud pro otáky 2:	0.36 A
Proud - otáky 3:	0.38 A
Velikost kondenzátoru - provoz:	2.5 I F
Krytí (IEC 34-5):	X4D
Třída izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Kontakt
Teplotní ochrana:	interní

n°dc° jednotky:



Poloha svorkovnice:	9H
---------------------	----

Jiní:



Čistá hmotnost:	4.7 kg
Hrubá hmotnost:	5.4 kg
Převodní objem:	0.008 m³

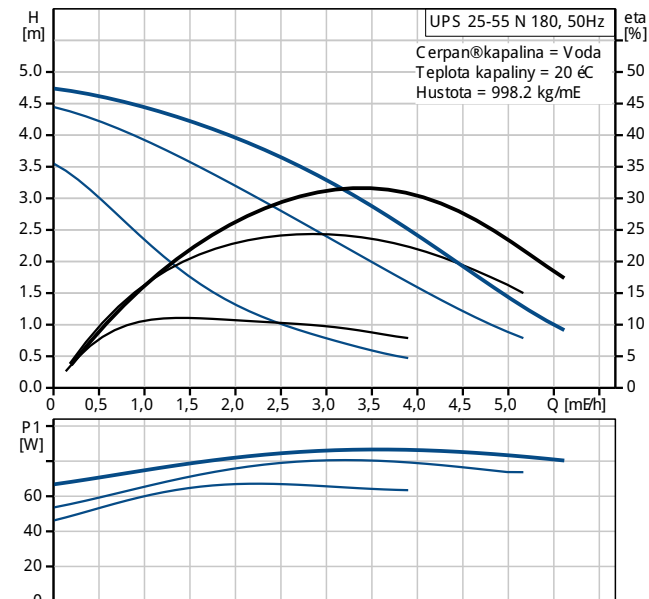

G 1 1/2

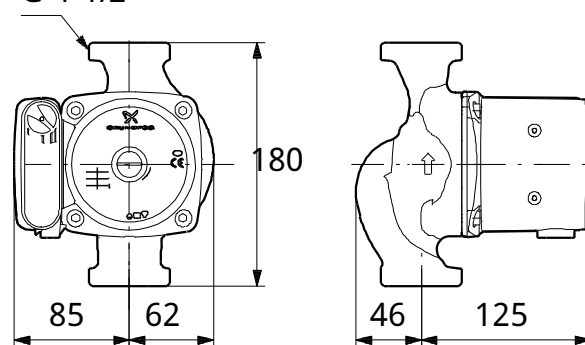


95906408 UPS 25-55 N 180 50 Hz

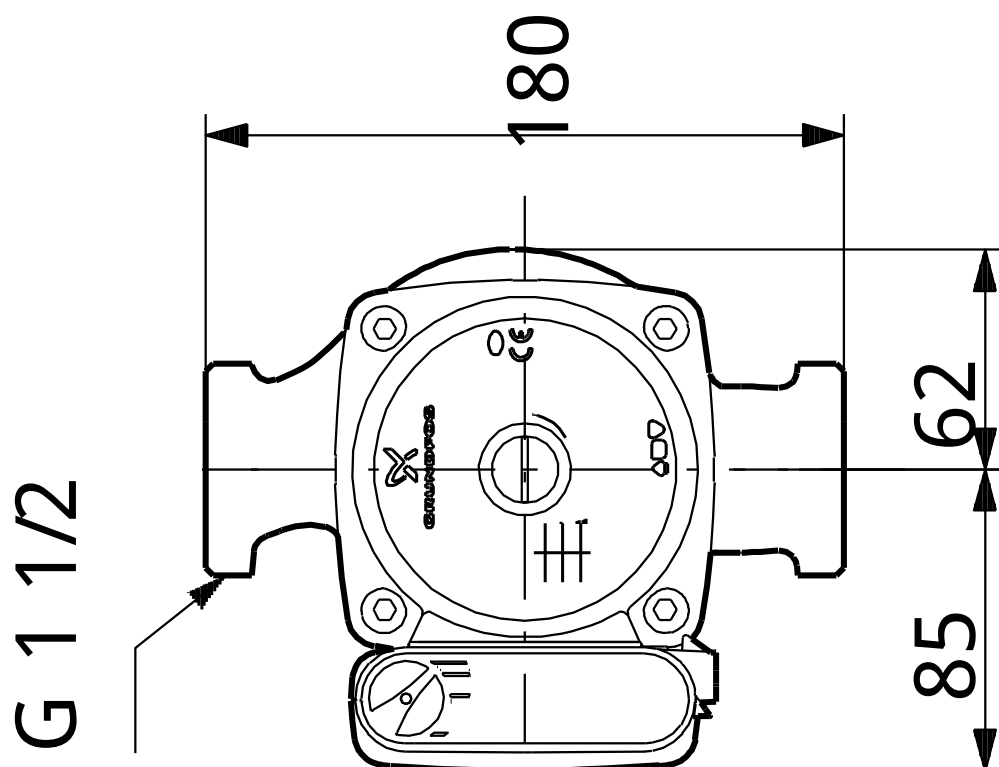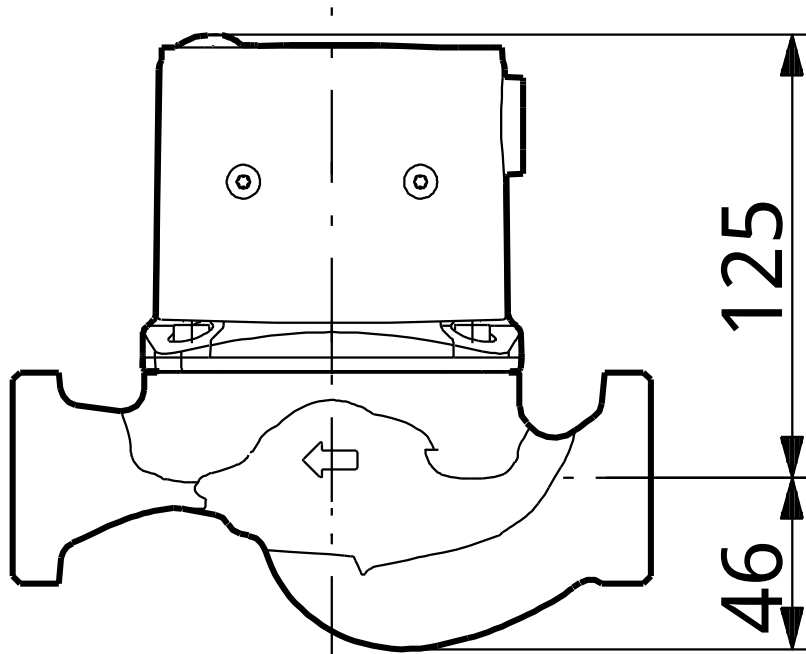

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
 Poznámka: tento zjednodušený rozmarový náčrt nezobrazuje všechny detaily.



95906408 UPS 25-55 N 180 50 Hz

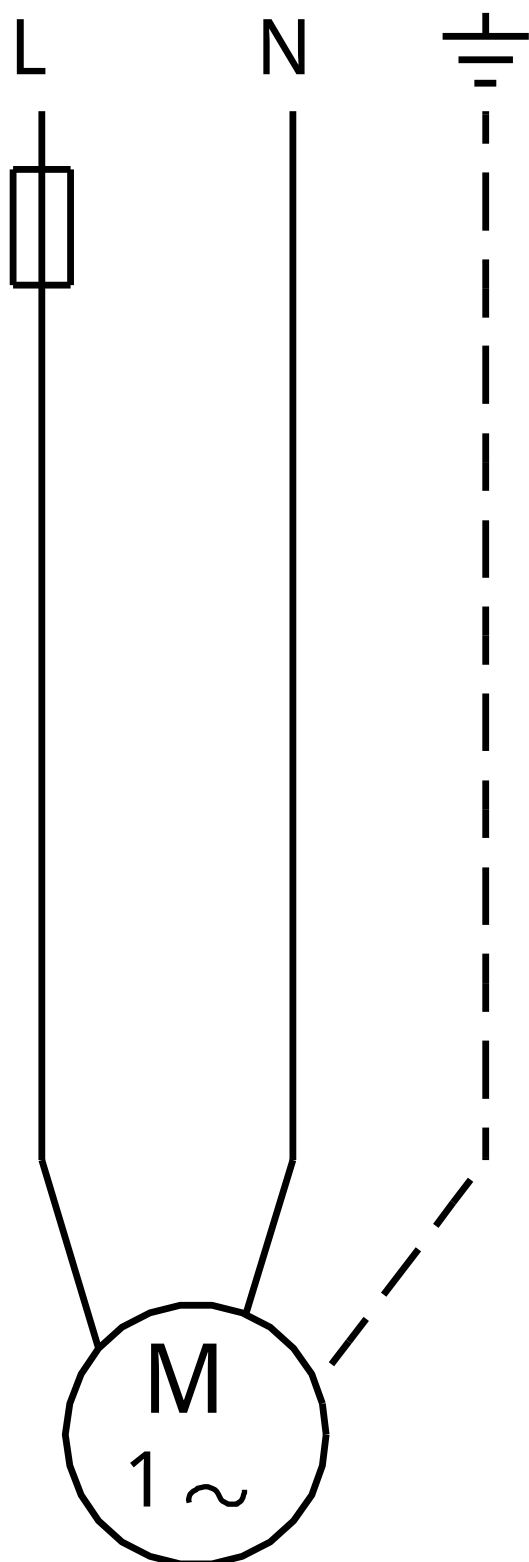

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!