



Nazwa firmy:

Autor:

Telefon:

Dane:

Pozycja	Ilość	Opis
	1	UPS 25-55 N 180 Uwaga! Zdjęcie produktu może różnić się od aktualnego Nr katalogowy: 95906408 Bezdwuniciowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Pompa i silnik stanowi optymalnie dopasowaną jednostkę Łożyska pompy smarowane łożyskami łożyskami obrotowymi. Opis pompy: * Wał o łożysko oporowe z ceramiki. * Włóglowe łożysko osiowe. * Rotor i tarcza łożyskowa ze stali nierdzewnej. * Odporny na korozję wirnik, Kompozyt, PES/PP. * Stal nierdzewna korpus pompy. Silnik 1-fazowy. Silnik nie wymaga żadnego zewnętrznego zabezpieczenia. Ciecz: Zakres temperatury cieczy: -25 .. 110 °C Techniczne: Klasa TF: 110 Materiały: Korpus pompy: Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Wirnik: Kompozyt, PES/PP Instalacja: Maks. temp. otoczenia przy 80 °C cieczy: 40 °C Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Przyłącze rurowe: G 1 1/2 Ciśnienie: PN 10 Długość montażowa: 180 mm Dane elektryczne: Ciepota: 2.5 i F Moc wejściowa przy przepływie 1: 65 W Moc wejściowa przy przepływie 2: 80 W Moc wejściowa przy przepływie 3: 85 W Ciepota podstawowa: 50 Hz

Nazwa firmy:

Autor:

Telefon:

Dane:

Pozycja	Ilość	Opis
		Napięcie nominalne: 1 x 230 V Prąd przy prężności 1: 0.3 A Prąd przy prężności 2: 0.36 A Aktualna prężność 3: 0.38 A Wielkość kondensatora - praca: 2.5 i F Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X4D Klasa izolacji (IEC 85): F Inne: Masa netto: 4.7 kg Masa: 5.4 kg Objętość wysyłkowa: 0.008 m3




Nazwa firmy:

Autor:

Telefon:

Dane:

95906408 UPS 25-55 N 180 50 Hz

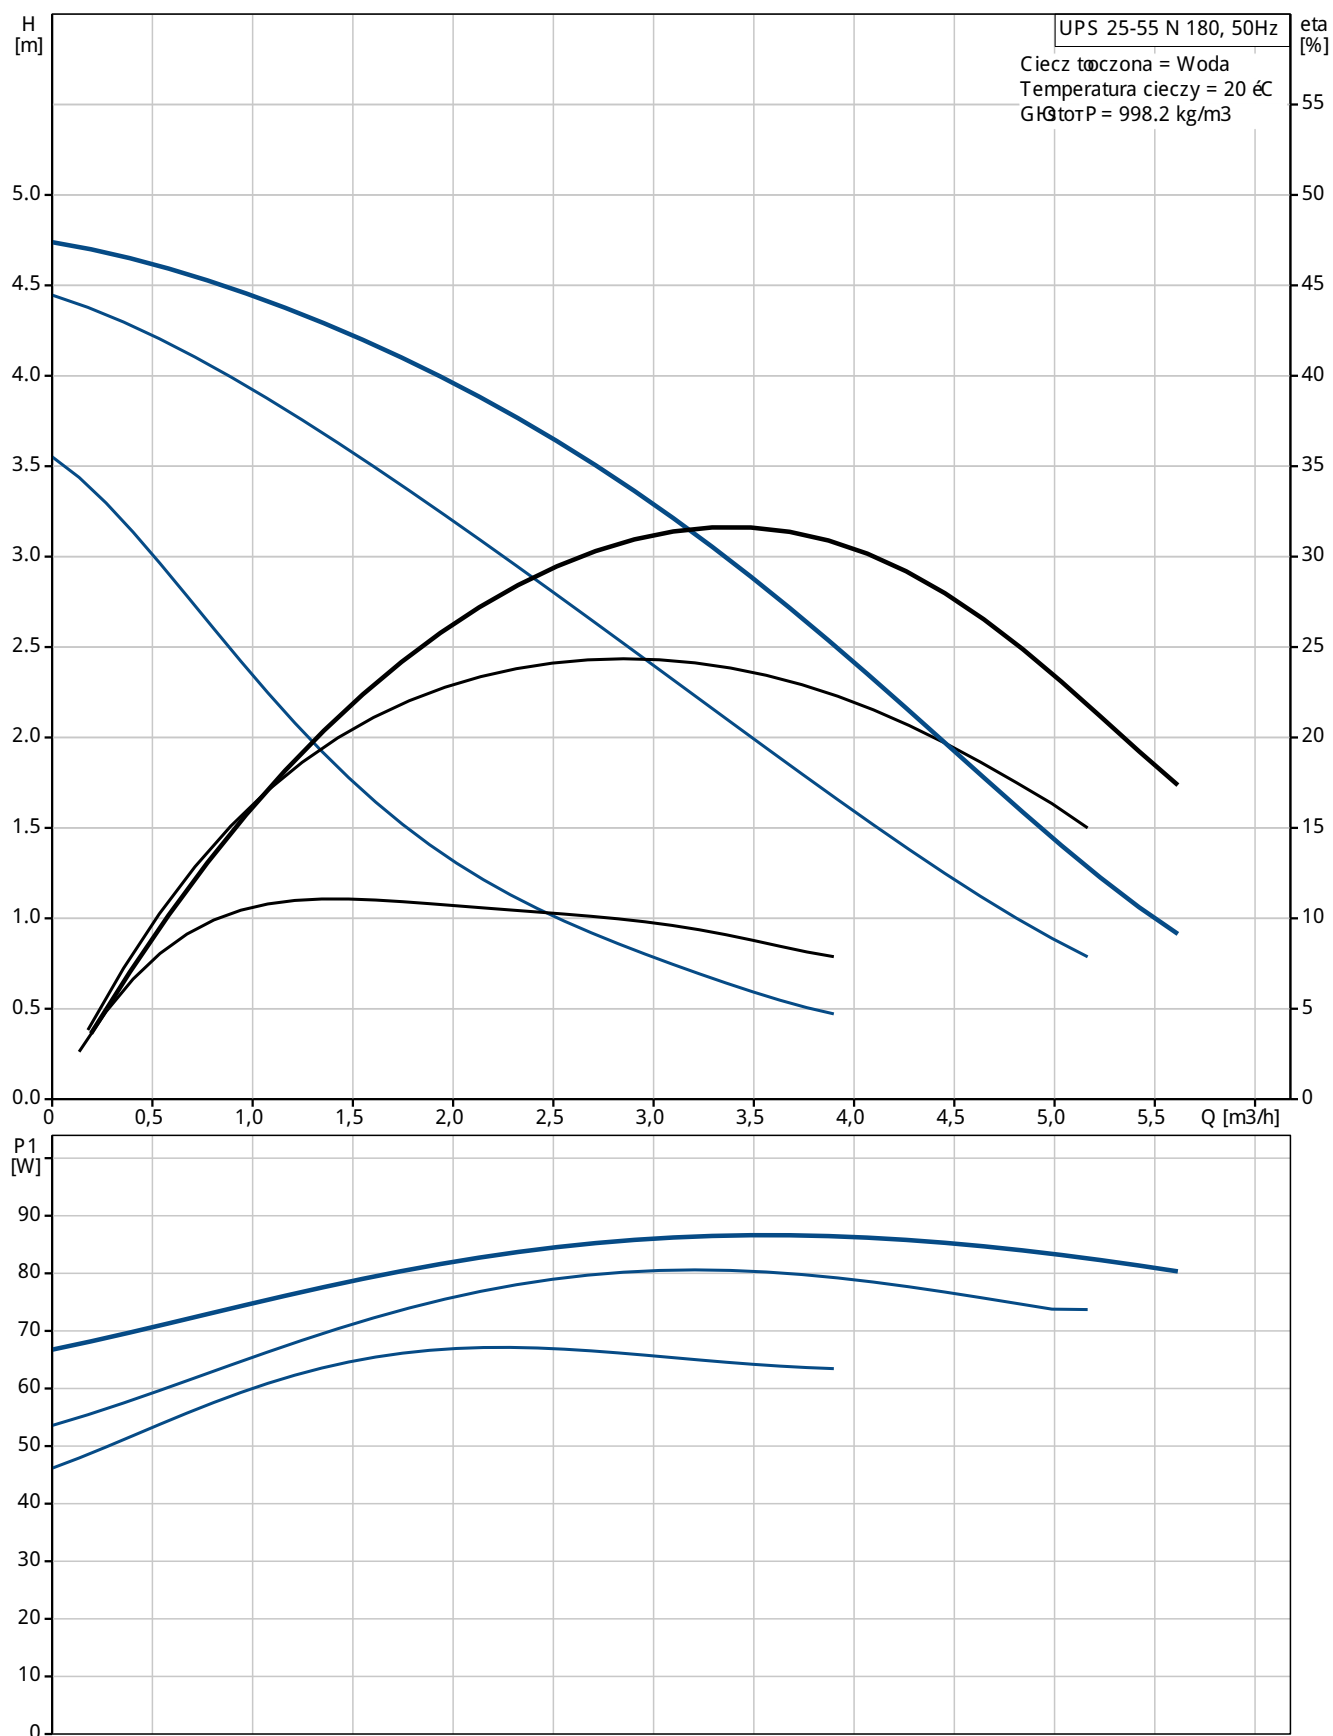

Opis	Wartość
------	---------

Informacje ogólne:

Nazwa wyrobu:	UPS 25-55 N 180
Pozycja	
Nr katalogowy:	95906408
Numer EAN:	5700310298702
Cena:	Na życzenie

Techniczne:

Prędkość:	3
H max:	55 dm
Klasa TF:	110

Materiały:

Korpus pompy:	Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Wirnik:	Kompozyt, PES/PP

Instalacja:

Maks. temp. otoczenia przy 80 °C cieczy:	40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Przyłącze rurowe:	G 1 1/2
Ciśnienie:	PN 10
Długość montażowa:	180 mm

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy:	-25 .. 110 °C
----------------------------	---------------

Dane elektryczne:


C praca:	2.5 i F
Moc wejściowa przy prędkości 1:	65 W
Moc wejściowa przy prędkości 2:	80 W
Moc wejściowa przy prędkości 3:	85 W
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	1 x 230 V
Prąd przy prędkości 1:	0.3 A
Prąd przy prędkości 2:	0.36 A
Aktualna prędkość 3:	0.38 A
Wielkość kondensatora - praca:	2.5 i F
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	X4D
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	Styk
Zabezpieczenie termiczne:	wewn.

Układy sterowania:



Połączenie skrzynki zaciskowej:	9H
---------------------------------	----

Inne:



Masa netto:	4.7 kg
Masa:	5.4 kg
Objętość wysyłkowa:	0.008 m³

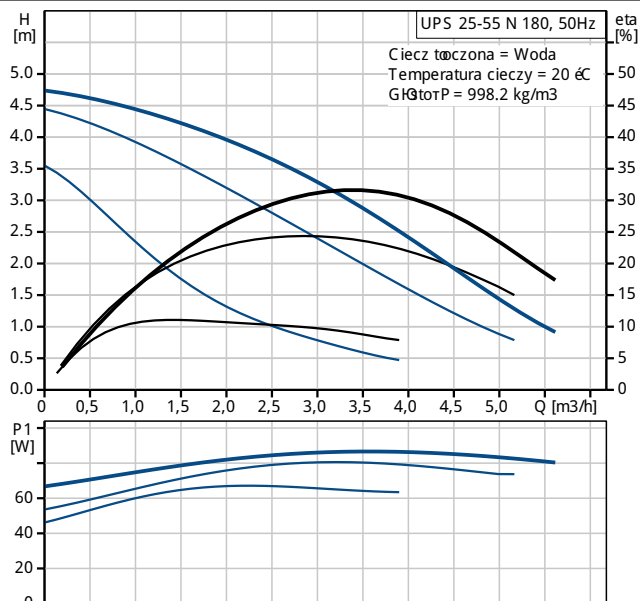

G 1 1/2

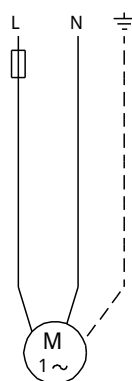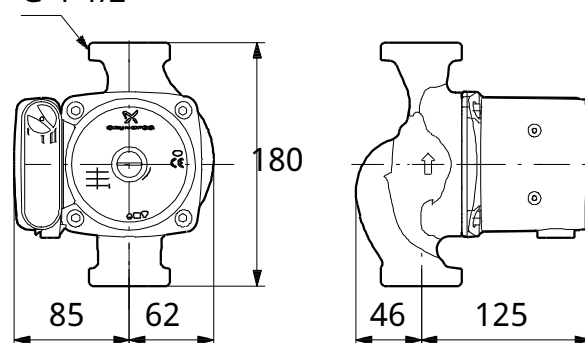


95906408 UPS 25-55 N 180 50 Hz

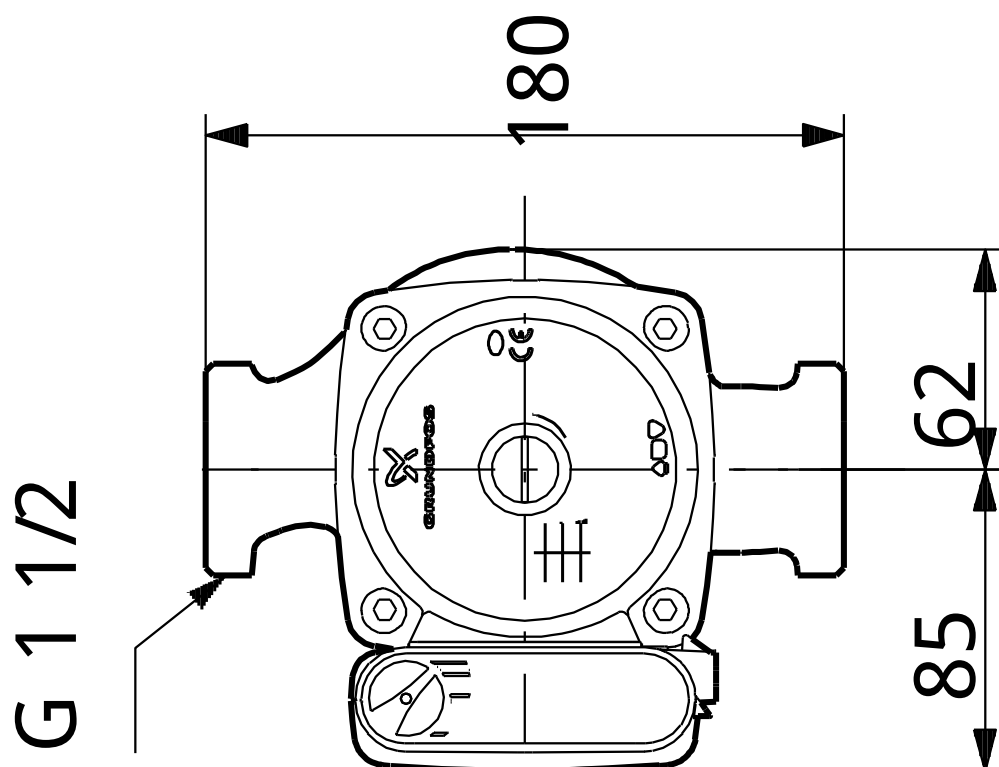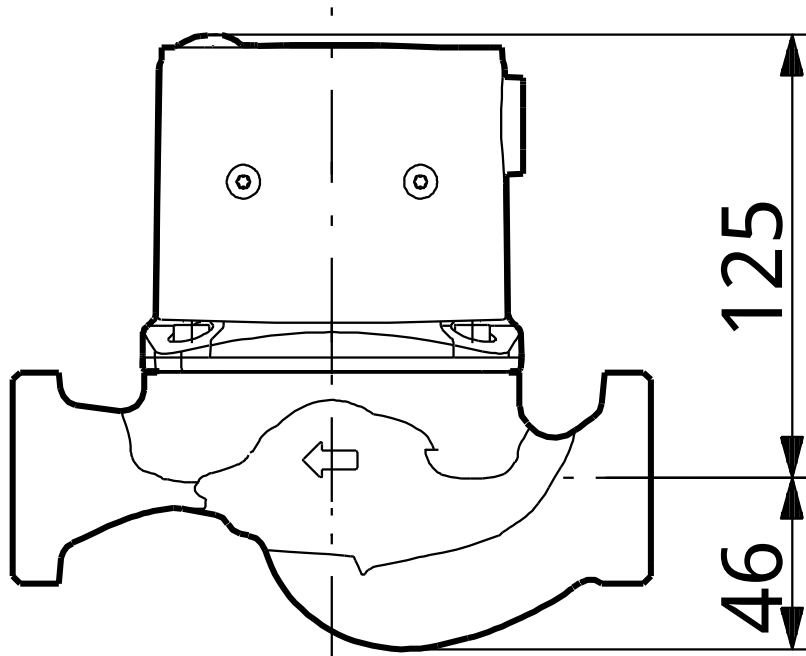

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Otwiadanie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.



95906408 UPS 25-55 N 180 50 Hz

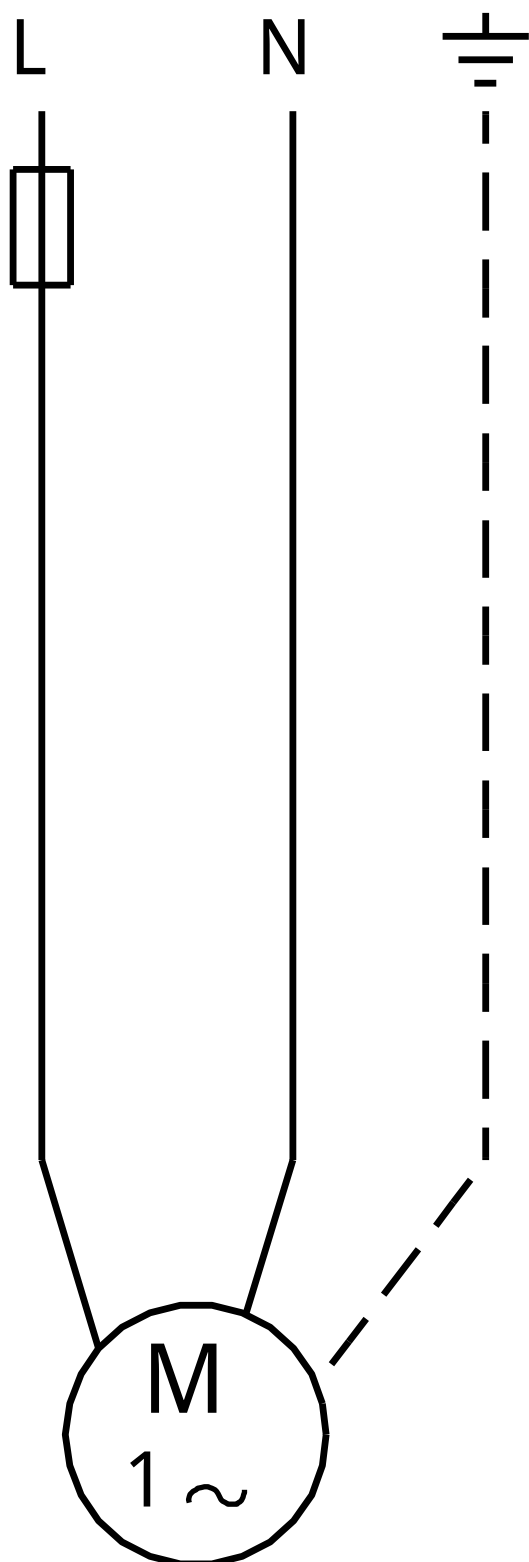

Uwaga! Wszystkie wymiary s[ł]w [mm] jeżeli nie zostały podane inne jednostki.