



Pozice	Počet	Popis
	1	Cerpadlo s rotorem zapouzdřeným izolací membránou,  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní T.: 95906448 tj. Terpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez ucpávky a je opatřeno pouze dvěma těsnicími kroužky. Ložiska jsou mazána Terpanou kapalinou. otřek. Charakteristické prvky Terpadla jsou : keramický hřídel a radiální ložiska axiální ložisko z uhlíku izolační membrána rotoru z nerezové oceli obratní kolo z koroziivzdorného materiálu Kompozit, PES/PP čláso Terpadla z Koroziivzdorné oceli Motor Terpadla je 1-fázový motor. Není nutná žádná předavná motorová ochrana. Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: -25 .. 110 °C Techn.: Teplotní třída TF: 110 Materiál: Těleso Terpadla: Koroziivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Obratní kolo: Kompozit, PES/PP Instalace: Max. okol. teplota při 80°C kapaliny: 40 °C Max. provozní tlak: 10 bar Potrubní přípojka: G 2 PN pro potrubní přípojku: PN 10 Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem: 180 mm Elektrický řádaje: C run: 4 i F Průkon pro otákovstavek 1: 135 W Průkon pro otákovstavek 2: 200 W Průkon pro otákovstavek 3: 220 W Frekvence el. síta: 50 Hz Jmenovitý napětí: 1 x 230 V El. proud pro otáky 1: 0.6 A El. proud pro otáky 2: 0.9 A

GRUNDFOS®

Název společnosti:

Vypracováno kum:



Telefon:

Datum:


Pozice	Počet	Popis
		Proud - otáčky 3: 0.98 A Velikost kondenzátoru - provoz: 4 i F Kryt° (IEC 34-5): X4D Typ izolace (IEC 85): F Jiný: Cistěmotnost: 4.9 kg Hruběmotnost: 5.2 kg Právný objem: 0.008 mE




95906448 UPS 32-80 N 180 50 Hz

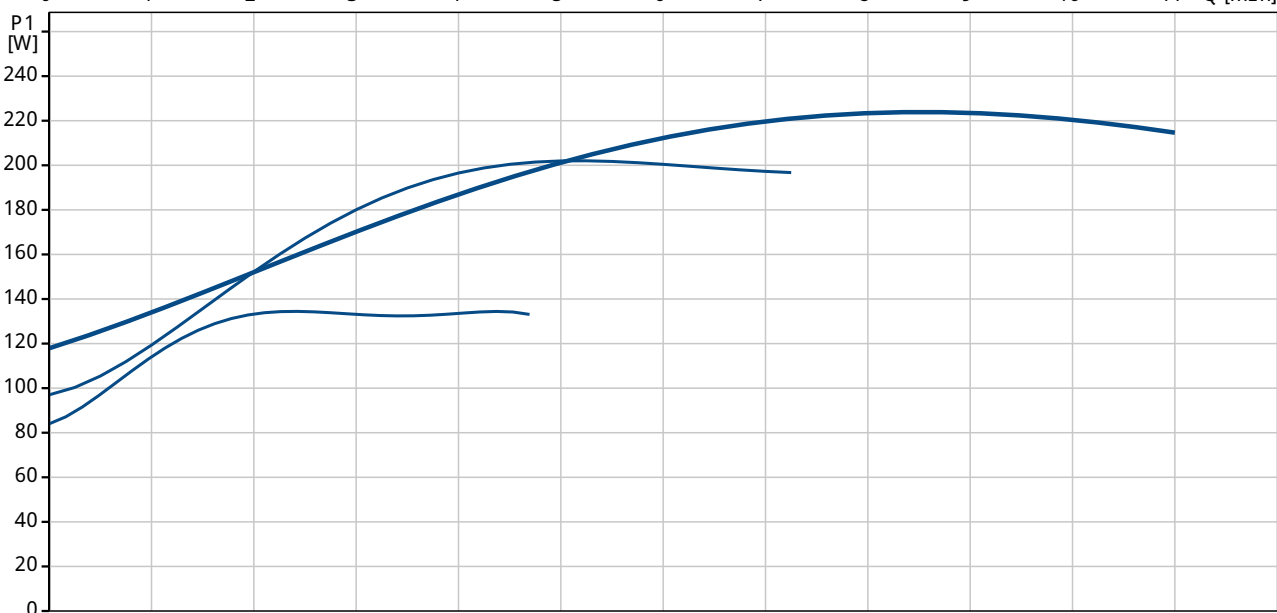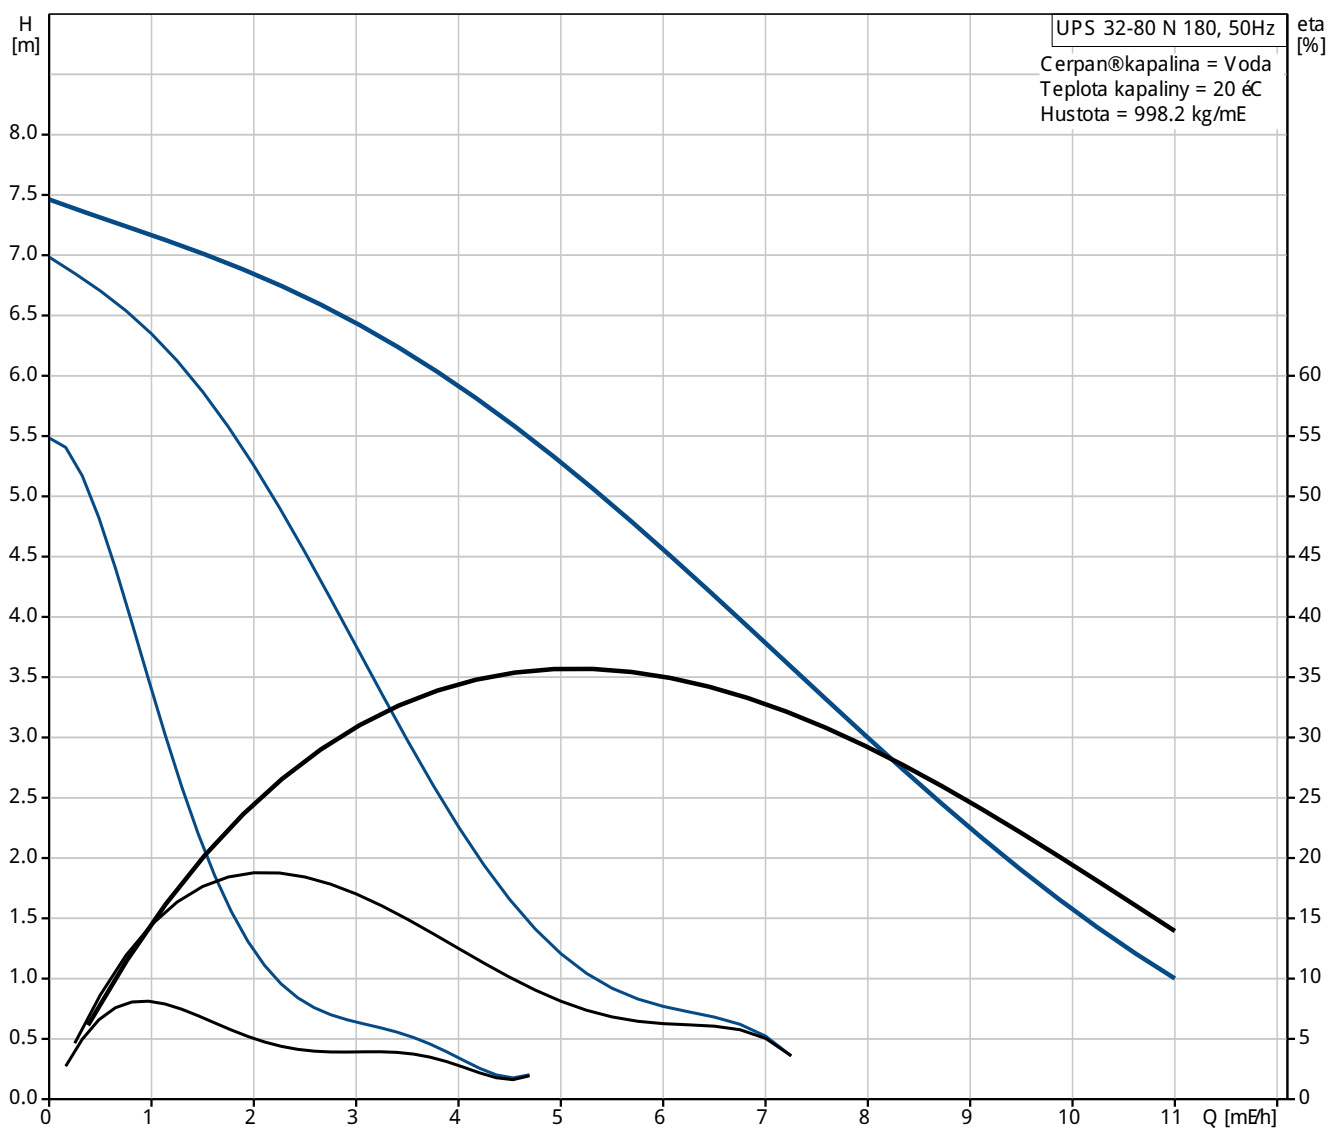



Popis	Hodnota
Všeobecné informace:	
Název výrobku:	UPS 32-80 N 180
Pozice	
Číslo výrobku:	95906448
EAN kód:	5700310353869
Cena:	Na vyžádání
Techn.:	
Počet otáček:	3
Max. dopravní výška:	80 dm
Teplotní třída TF:	110
Materiál:	
Těleso Terpadla:	Korozivzdorný ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Oběžné kolo:	Kompozit, PES/PP
Instalace:	
Max. okol. teplota při 80°C kapaliny:	40 °C
Max. provozní tlak:	10 bar
Potrubní připojka:	G 2
PN pro potrubní připojku:	PN 10
Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem:	180 mm
Kapalina:	
Rozsah teploty kapaliny:	-25 .. 110 °C
Elektrické údaje:	
C run:	4 I F
Přkon pro otákovstůpek 1:	135 W
Přkon pro otákovstůpek 2:	200 W
Přkon pro otákovstůpek 3:	220 W
Frekvence el. síta:	50 Hz
Jmenovitý napětí:	1 x 230 V
El. proud pro otáky 1:	0.6 A
El. proud pro otáky 2:	0.9 A
Proud - otáky 3:	0.98 A
Velikost kondenzátoru - provoz:	4 I F
Krytí (IEC 34-5):	X4D
Třída izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Kontakt
Teplotní ochrana:	interní
Indikace jednotky:	
Poloha svorkovnice:	9H
 Jiné:	
Čistá hmotnost:	4.9 kg
Hrubá hmotnost:	5.2 kg
Přepavný objem:	0.008 mE

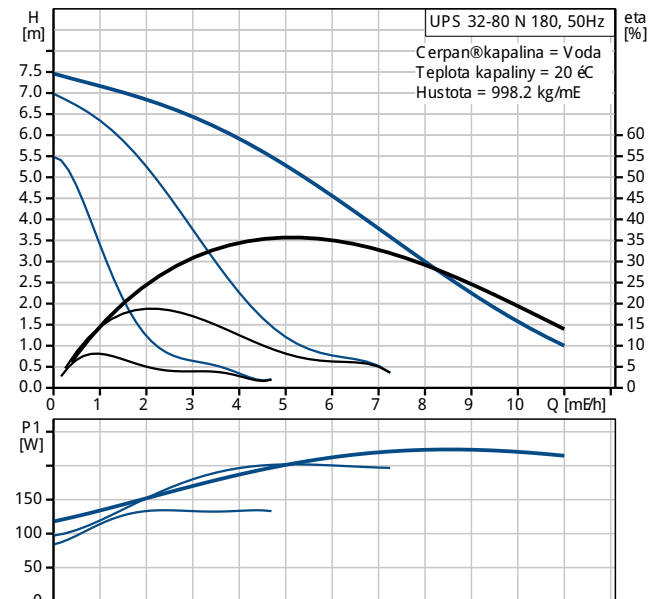

G 2

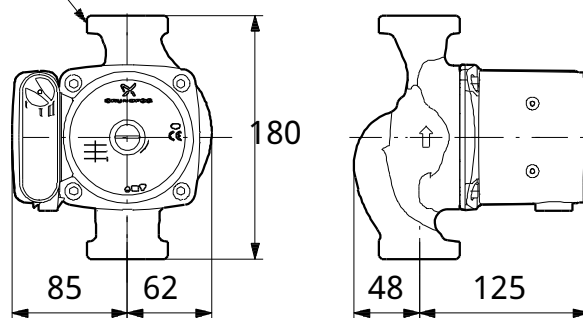


95906448 UPS 32-80 N 180 50 Hz

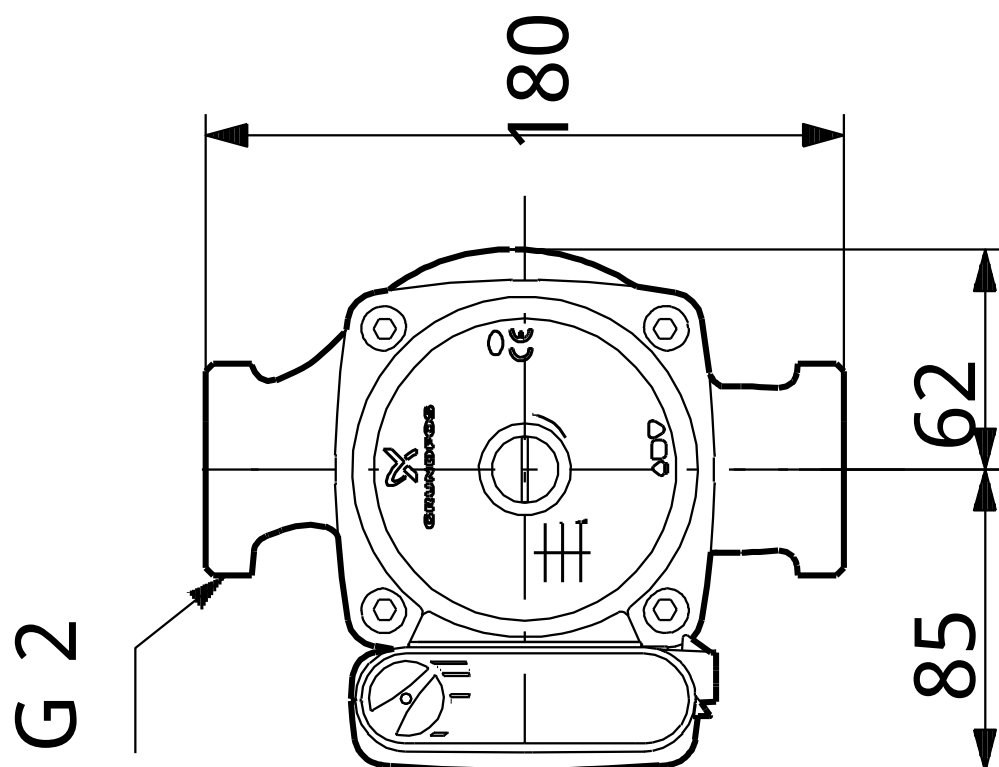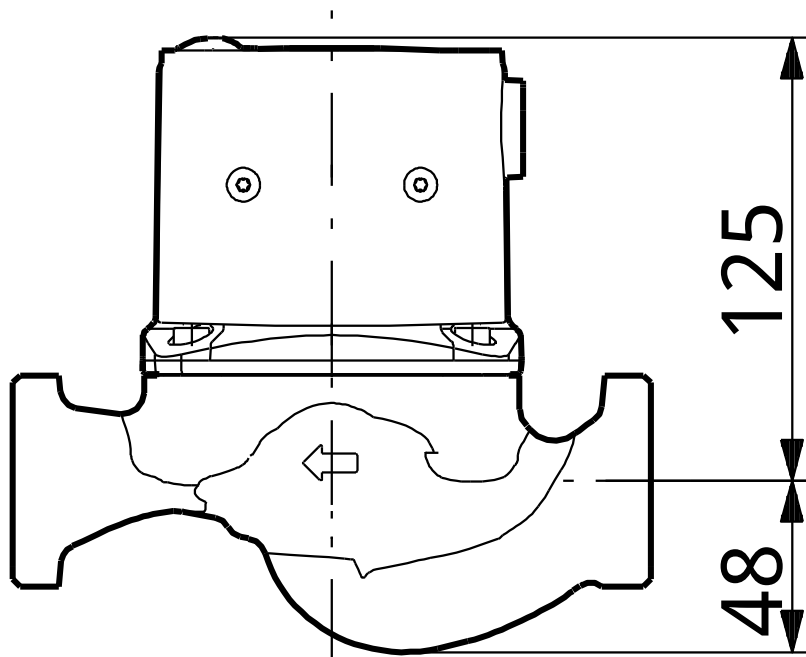

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
 Poznámka: tento zjednodušený rozmarový náčrt nezobrazuje všechny detaily.



95906448 UPS 32-80 N 180 50 Hz

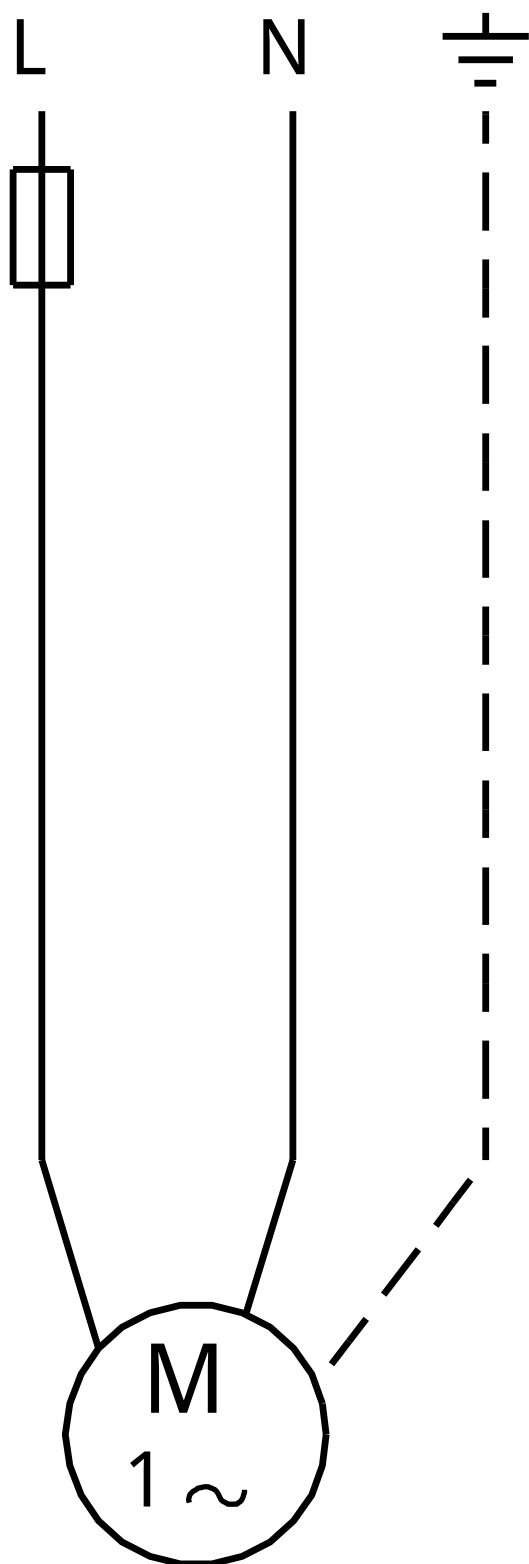

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!