



Pozice	Počet	Popis
	1	UP 20-45 N 150  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní T.: 95906472 Cerpadlo s rotorem zapouzdřeným izolací membránou, tj. Terpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez ucpávků a je opatřeno pouze dvěma těsnicími kroužky. Ložiska jsou mazaná Terpanovou kapalinou. Charakteristické prvky Terpadla jsou: - keramická hřídel a radiální ložiska - axiální ložisko z uhlíku - izolační membrána rotoru z nerezové oceli - obratňové kolo z koroziuvzdorného materiálu Kompozit, PES/PP - člásek Terpadla z koroziuvzdorné oceli Motor Terpadla je 1-fázový motor. Není nutná žádná předávková motorová ochrana. Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: -25 .. 110 °C Techn.: Teplotní třída TF: 110 Materiál: Člásek Terpadla: Koroziuvzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Obratňové kolo: Kompozit, PES/PP Instalace: Max. okol. teplota při 80 °C kapaliny: 40 °C Max. provozní tlak: 10 bar Potrubní přípojka: G 1 1/4 PN pro potrubní přípojku: PN 10 Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem: 150 mm Elektrické údaje: C run: 2,5 l F Překon pro otákovstupu 3: 120 W Frekvence el. síla: 50 Hz Jmenovitý napětí: 1 x 230 V Proud - otáky 3: 0,52 A Velikost kondenzátoru - provoz: 2,5 l F Krytí (IEC 34-5): X2D Třída izolace (IEC 85): F

GRUNDFOS®

Název společnosti:

Výpravné číslo kum:

Telefon:

Datum:

Pozice	Počet	Popis
--------	-------	-------

		Jiný:
--	--	-------



		Cisternová hmotnost: 3.6 kg
--	--	-----------------------------

		Hrubá hmotnost: 3.8 kg
--	--	------------------------




		Výpravný objem: 0.008 mE
--	--	--------------------------




95906472 UP 20-45 N 150 50 Hz

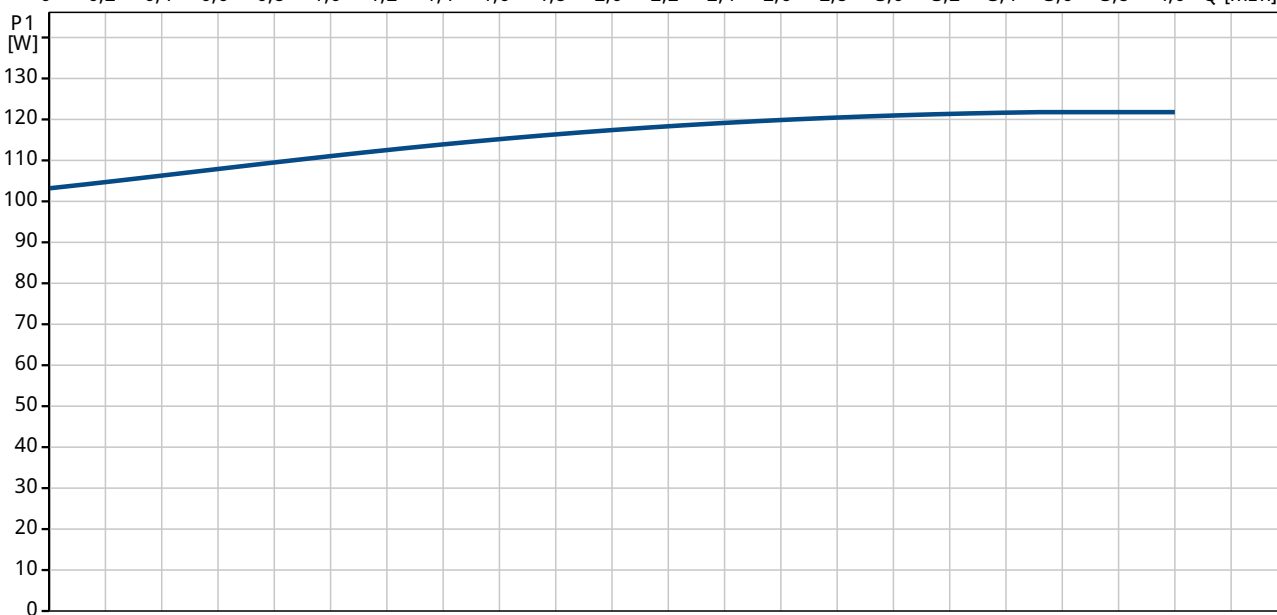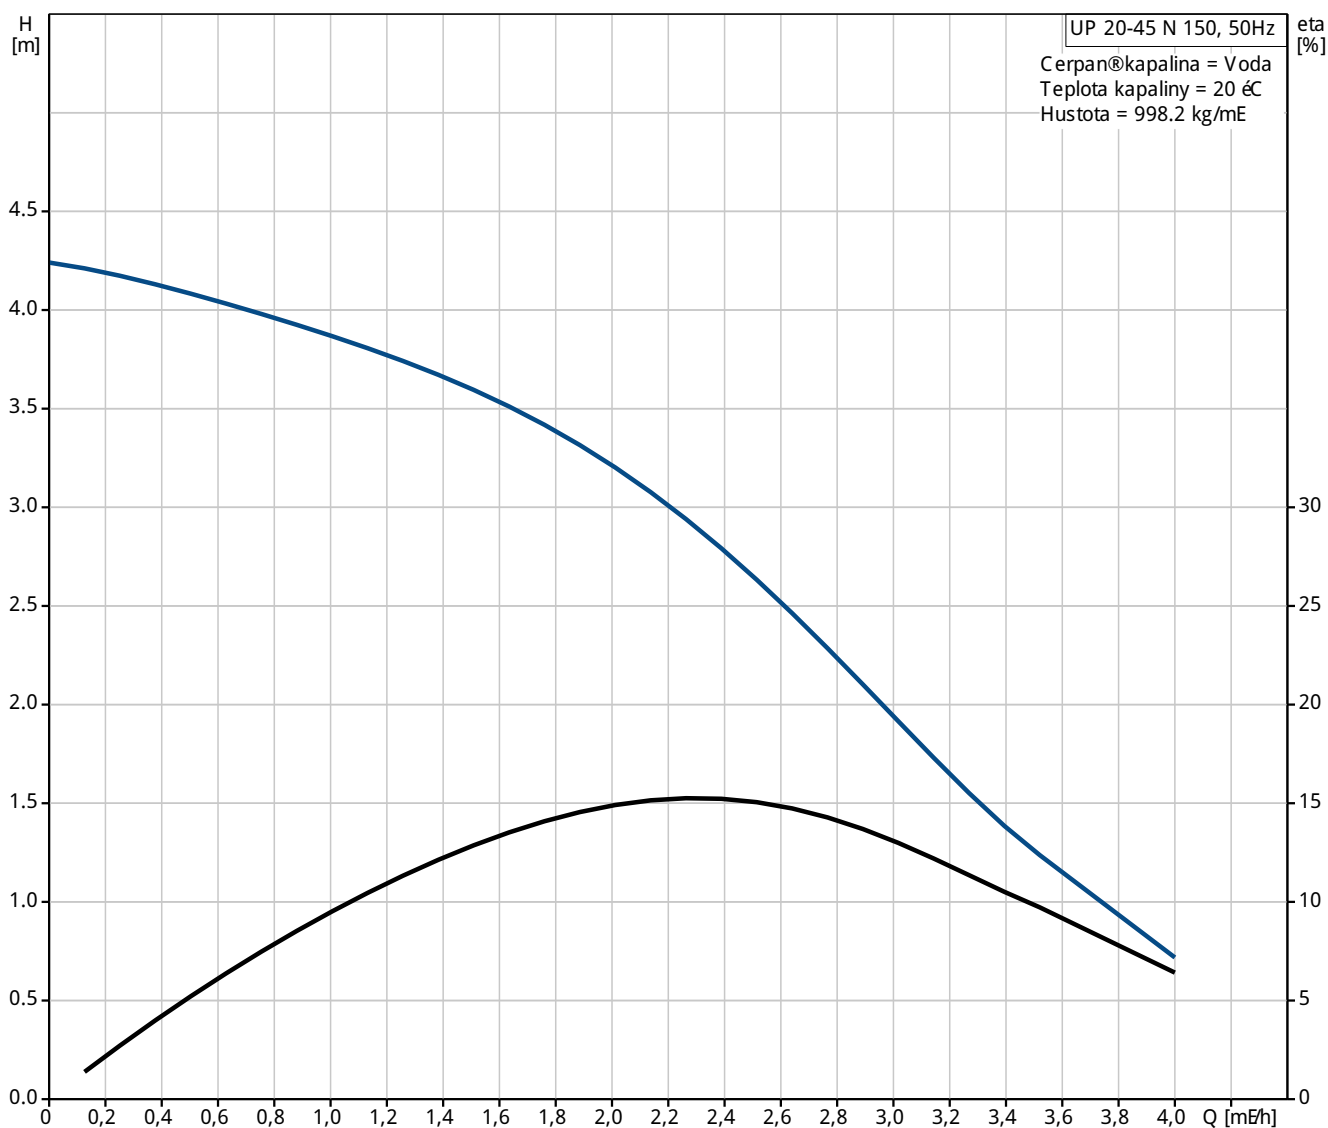

Popis	Hodnota
Všeobecné informace:	
Název výrobku:	UP 20-45 N 150
Pozice	
Číslo výrobku:	95906472
EAN kód:	5700310459660
Cena:	Na vyžádání
Technické údaje:	
Počet otáček:	1
Max. dopravní výška:	45 dm
Teplotní třída TF:	110
Materiál:	
Těleso Terpadla:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Oběžné kolo:	Kompozit, PES/PP
Instalace:	
Max. okol. teplota při 80°C kapaliny:	40 °C
Max. provozní tlak:	10 bar
Potrubní přípojka:	G 1 1/4
PN pro potrubní přípojku:	PN 10
Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem:	150 mm
Kapalina:	
Rozsah teploty kapaliny:	-25 .. 110 °C
Elektrické údaje:	
Číslo run:	2.5 I F
Přkon pro otákovstupy 3:	120 W
Frekvence el. síť:	50 Hz
Jmenovitý napětí:	1 x 230 V
Proud - otáky 3:	0.52 A
Velikost kondenzátoru - provoz:	2.5 I F
Krytí (IEC 34-5):	X2D
Třída izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Kontakt
Teplotní ochrana:	interní
Údaje jednotky:	
Poloha svorkovnice:	9H
Dimenze:	
Čistá hmotnost:	3.6 kg
Hrubá hmotnost:	3.8 kg
Přepavní objem:	0.008 mE

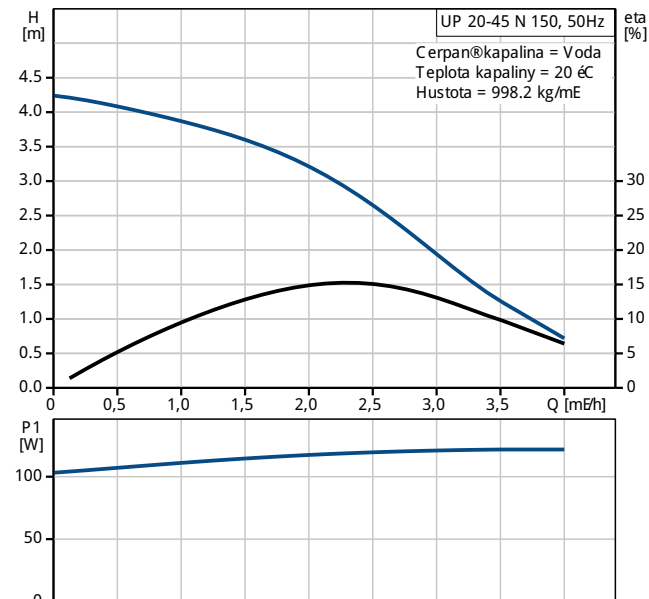


95906472 UP 20-45 N 150 50 Hz

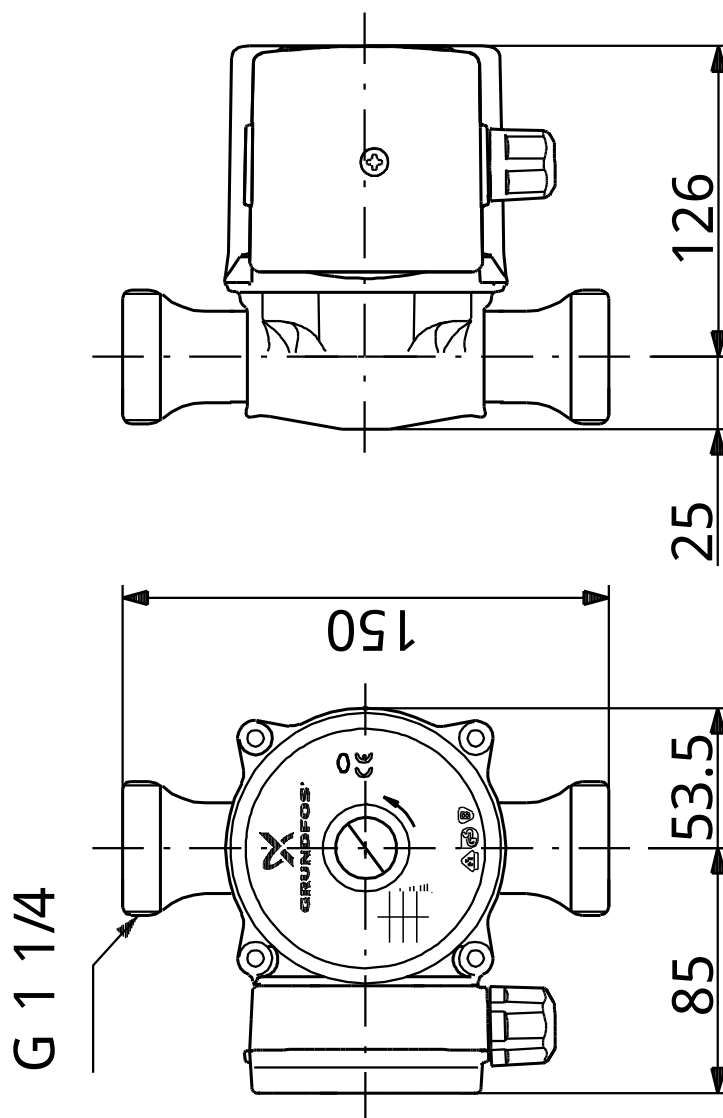

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrt nezobrazuje všechny detaily.



95906472 UP 20-45 N 150 50 Hz

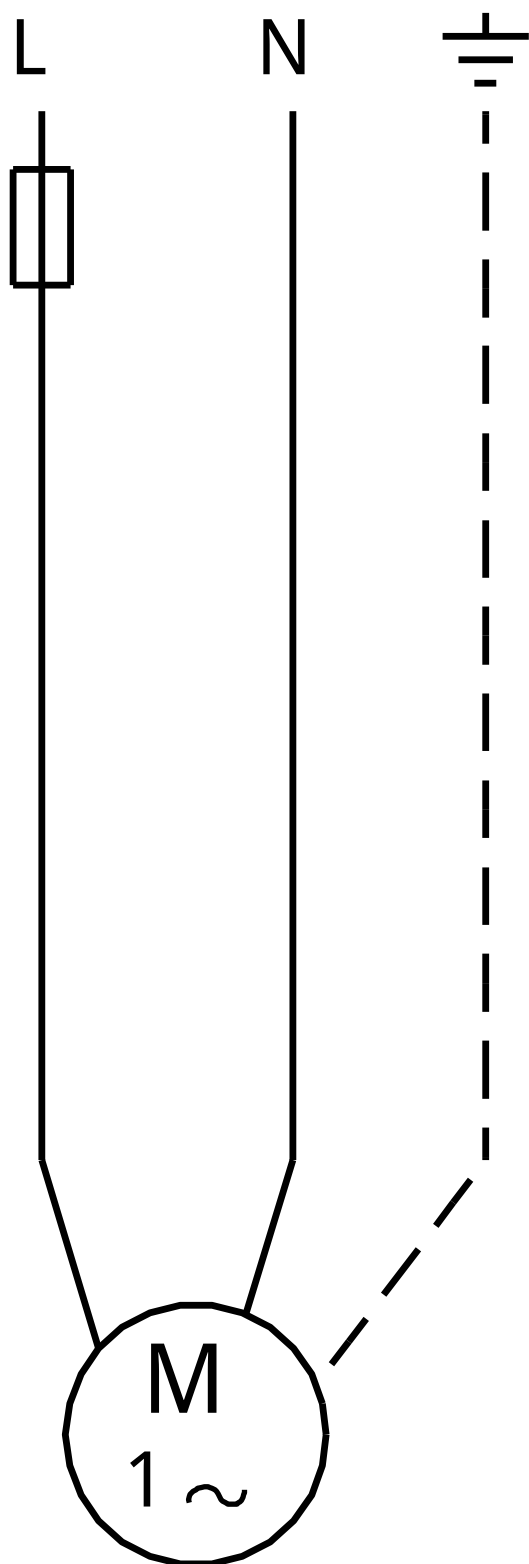

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!