



Position	Quantité	Description
	1	UP 20-45 N 150



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: [95906472](#)

Circulateur - rotor noyé. Hydraulique et moteur forment une unité compacte sans garniture mécanique. Deux joints assurent l'étanchéité. Les paliers sont lubrifiés par le liquide pompé.

La pompe est équipée de :

- * Paliers radiaux et arbre en céramique.
- * Butée axiale en carbone.
- * Chemise rotor et support palier en acier inoxydable
- * Roue résistante à la corrosion Composite, PES/PP.
- * Corps de pompe Acier inoxydable.

Moteur 1-phasé.

Aucune protection moteur externe n'est nécessaire.

Liquide:

Plage température liquide: -25 .. 110 °C

Technique:

Classe TF: 110

Matériaux:

Corps de pompe: Acier inoxydable
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Roue mobile: Composite, PES/PP

Installation:

Temp. amb. max. pour liquide - 80°C: 40 °C

Pression maximale de service: 10 bar

Raccordement tuyauterie: G 1 1/4

Pression par étage: PN 10

Entraxe: 150 mm

Donnée électrique:

Condensateur de fonctionnement: 2.5 µF

Puissance absorbée en vitesse 3: 120 W

Fréquence d'alimentation: 50 Hz

Tension nominale: 1 x 230 V

Intensité vit. 3: 0.52 A

Capacité Condensateur - Fonctionnement: 2.5 µF

Indice de protection (IEC 34-5): X2D

Classe d'isolement (IEC 85): F

Autres:

GRUNDFOS®



Nom Société:



Créé par:

Téléphone:

Date:

Position	Quantité	Description
		Poids net: 3.6 kg Poids brut: 3.8 kg Colisage: 0.008 mE

95906472 UP 20-45 N 150 50 Hz

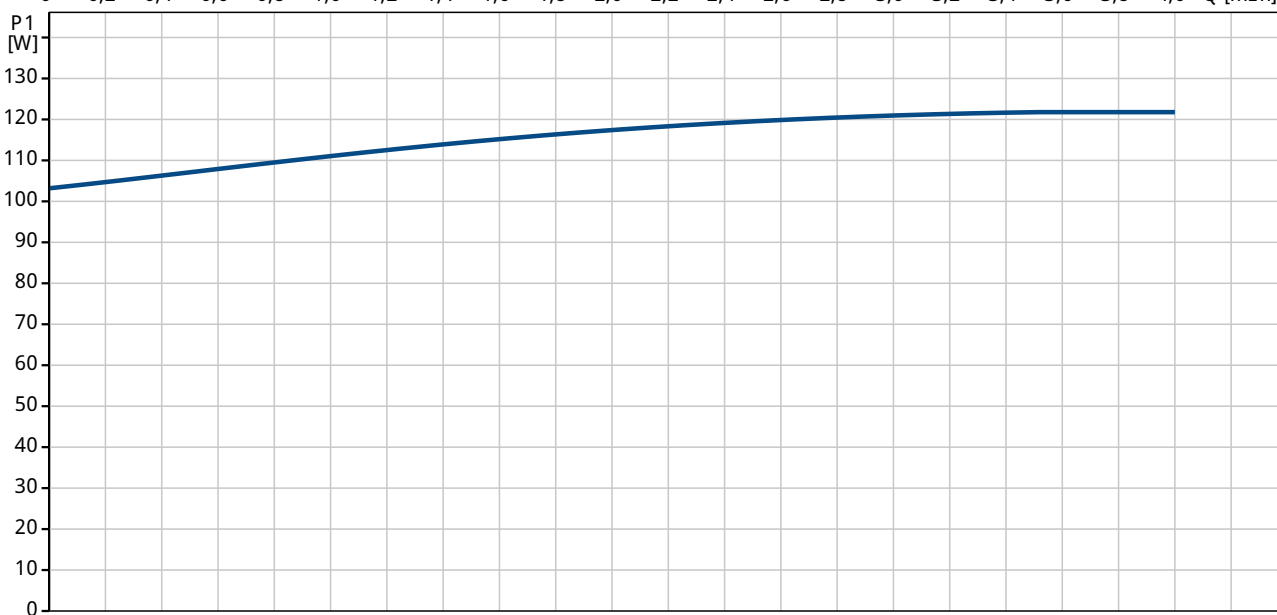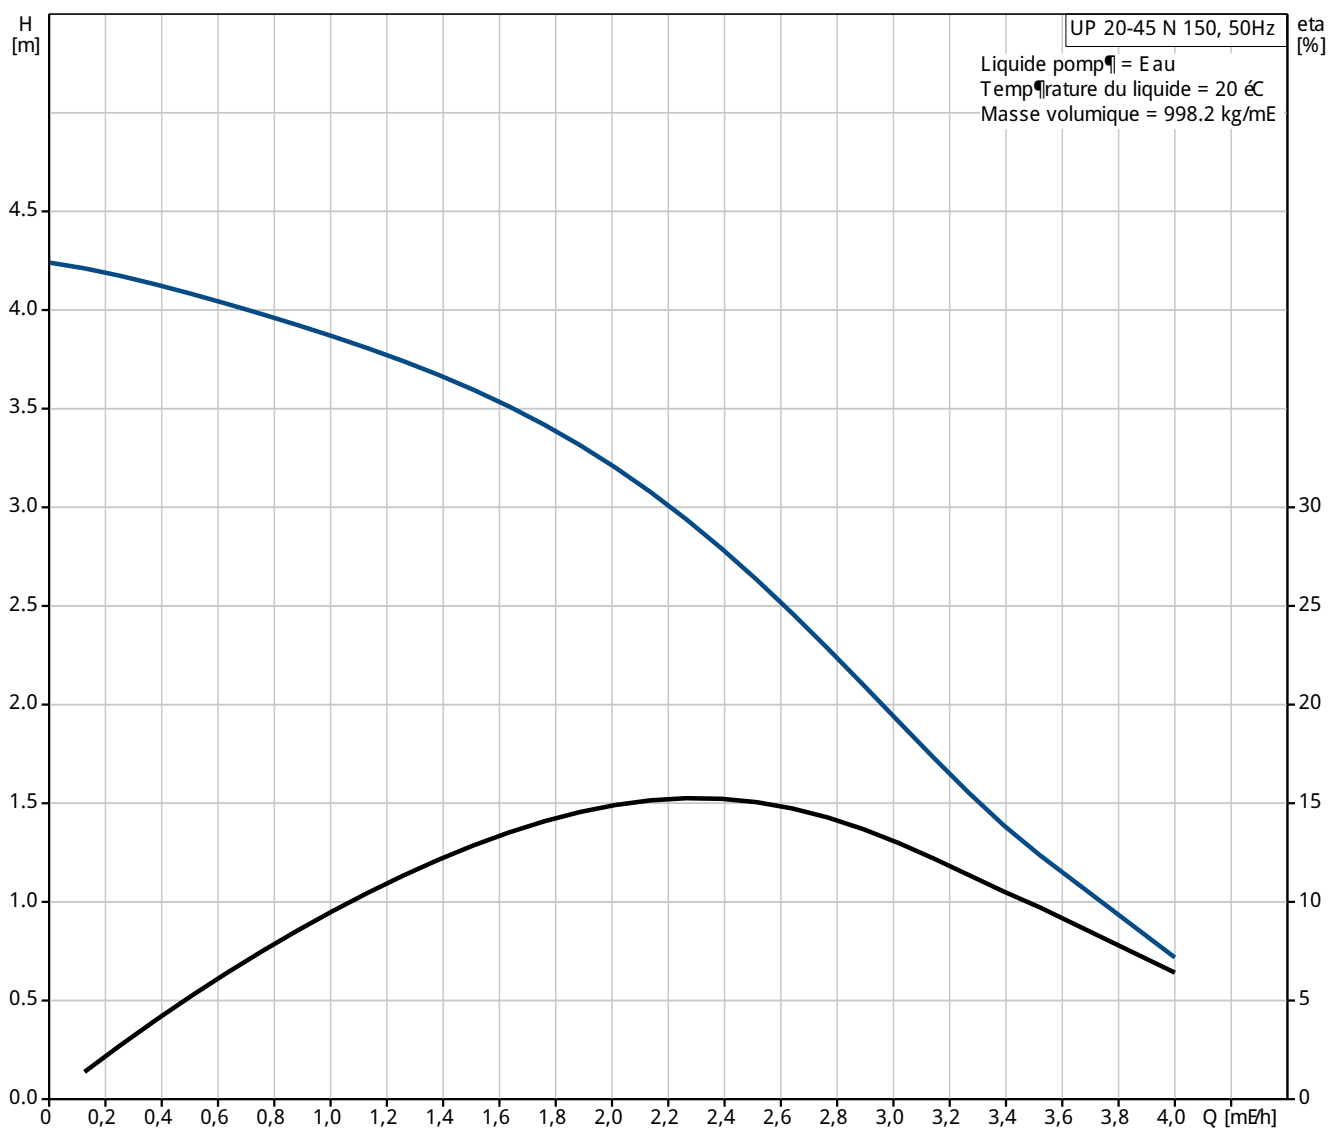

Description	Valeur
-------------	--------

Information g  n  rale:

Nom produit:	UP 20-45 N 150
Position:	
Code article:	95906472
Nombre EAN::	5700310459660
Prix:	Sur demande

Technique:

Vitesse no:	1
Pression maxi:	45 dm
Classe TF:	110

Mat  riaux:

Corps de pompe:	Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Roue mobile:	Composite, PES/PP

Installation:

Temp. amb. max. pour liquide �� 80��C:	40 ��C
Pression maximale de service:	10 bar
Raccordement tuyauterie:	G 1 1/4
Pression par ��tage:	PN 10
Entr��xe:	150 mm

Liquide:

Plage temp��rature liquide:	-25 .. 110 ��C
-----------------------------	----------------

Donn  e   lectrique:




Condensateur de fonctionnement:	2.5 �� F
Puissance absorb��e en vitesse 3:	120 W
Fr��quence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Intensit�� vit. 3:	0.52 A
Capacit�� Condensateur - Fonctionnement:	2.5 �� F
Indice de protection (IE C 34-5):	X2D
Classe d'isolement (IE C 85):	F
Protection moteur:	Contact
Protection thermique:	interne

Commandes:


R��f ��carte �� bornes:	9H
-------------------------	----

Autres:

Poids net:	3.6 kg
Poids brut:	3.8 kg
Colisage:	0.008 m��

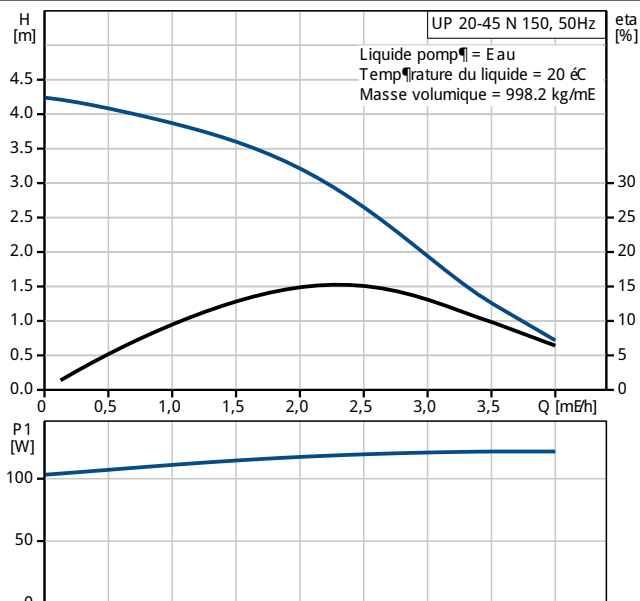


95906472 UP 20-45 N 150 50 Hz

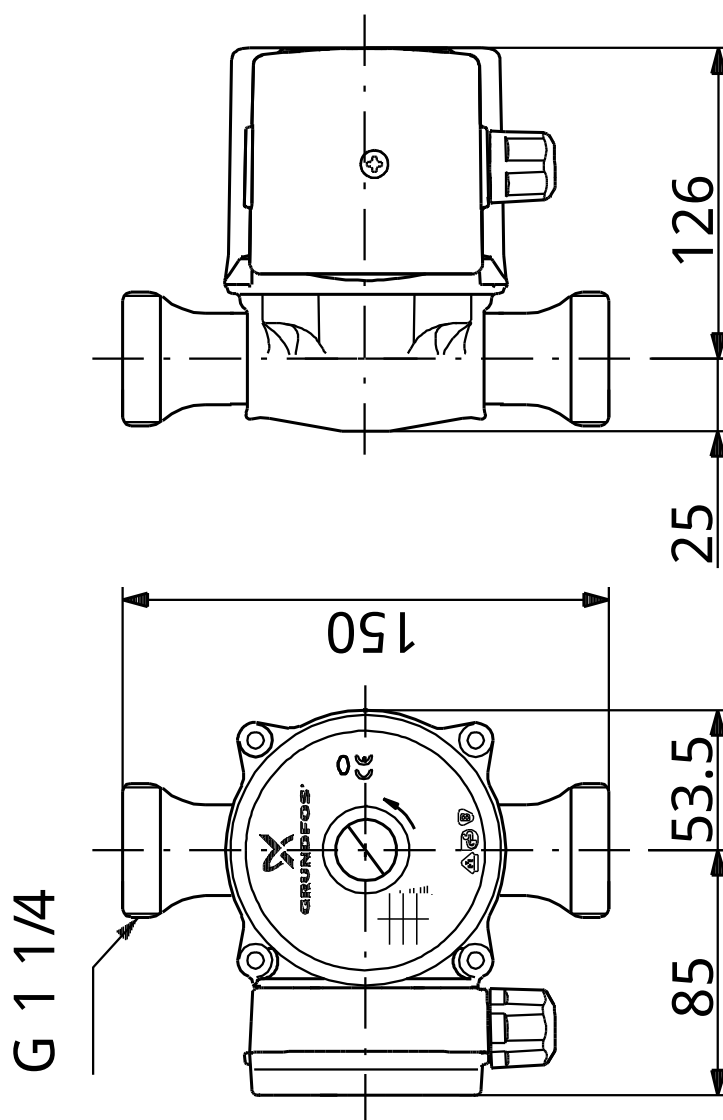

Remarque: toutes les unités sont en [mm] – moins que d'autres unités soient spécifiées.
 Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.

95906472 UP 20-45 N 150 50 Hz

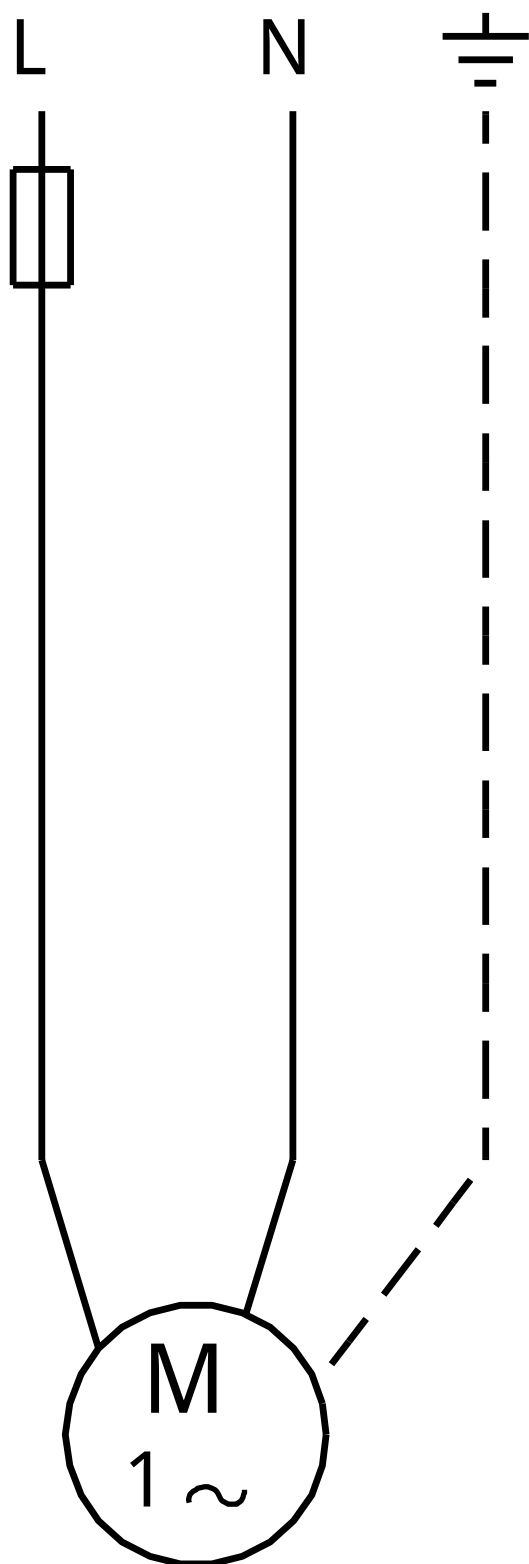

Note ! Toutes les unités sont en [mm] sauf précision contraire.