



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

Position	Anz.	Beschreibung
	1	Umwälzpumpe Typ: UP 20-45 N 150 Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen. Produktnr.: 95906472 Umwälzpumpe mit 1-phasigem Naßlaufermotor, externer Motorschutz nicht erforderlich. Pumpe und Motor bilden eine Einheit, d.h. wartungsfreie Lagerschmierung durch das Fördermedium, Wellenabdichtung nicht erforderlich. Folgende Eigenschaften zeichnen die Pumpe aus : - Radiallager aus Keramik - Axiallager aus Kohle - Lagerplatte und Spaltrohrtopf aus nichtrostendem Stahl - Korrosionsbeständiges Laufrad, Komposit PES/PP - Pumpengehäuse aus Nichtrostender Stahl Die Pumpe ist mit einem 1-phasigen Motor ausgerüstet. Dieser benötigt keinen weiteren, externen Motorschutz. Fördermedium: Medientemperaturbereich: -25 .. 110 °C Technische Daten: Temperaturklasse: 110 Werkstoffe: Pumpengehäuse: Nichtrostender Stahl DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Laufrad: Komposit PES/PP Installation: Max. Umgebungstemp. bei 80 °C Medientemp.: 40 °C Max. Betriebsdruck: 10 bar Nennweite: G 1 1/4 Nenndruck (bar): PN 10 Einbaulänge: 150 mm Elektrische Daten: Kapazität des Kondensators: 2,5 µF Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 3: 120 W Netzfrequenz: 50 Hz



Name des Unternehmens:



Angelegt von:

Telefon:

Datum:

Position	Anz.	Beschreibung
		Nennspannung: 1 x 230 V Stromaufnahme Drehzahlstufe 3: 0.52 A Größe des Betriebskondensators: 2.5 µF Schutzart (IE C 34-5): X2D Isolationsklasse (IE C 85): F Sonstiges: Nettogewicht: 3.6 kg Bruttogewicht: 3.8 kg Versandvolumen: 0.008 mE

95906472 UP 20-45 N 150 50 Hz

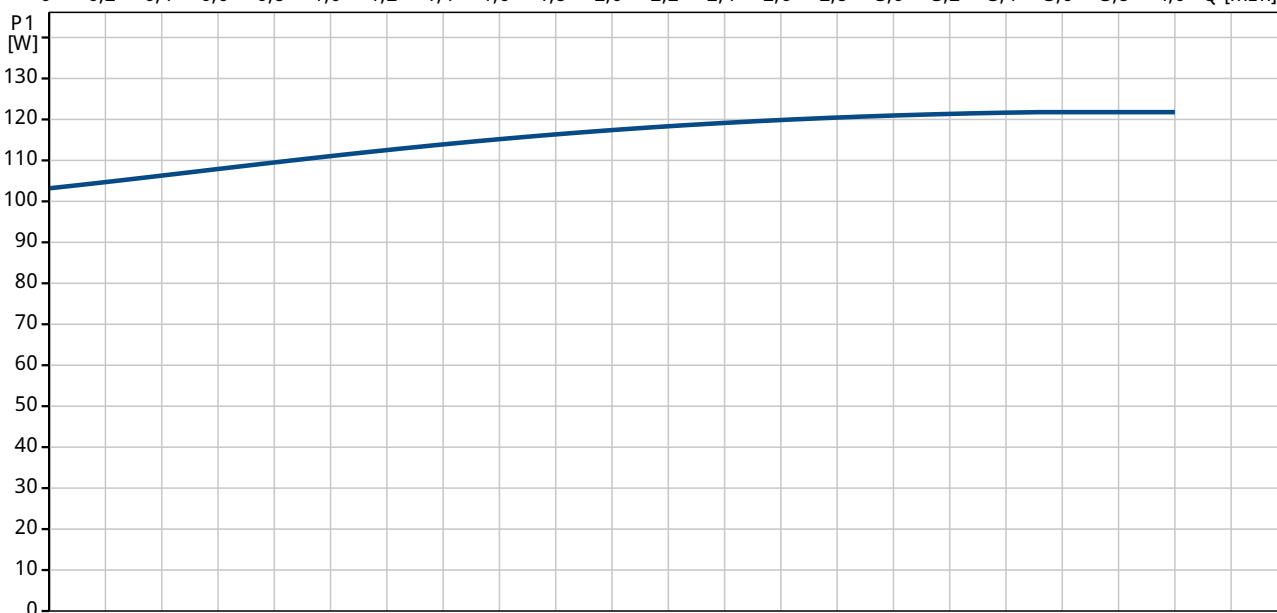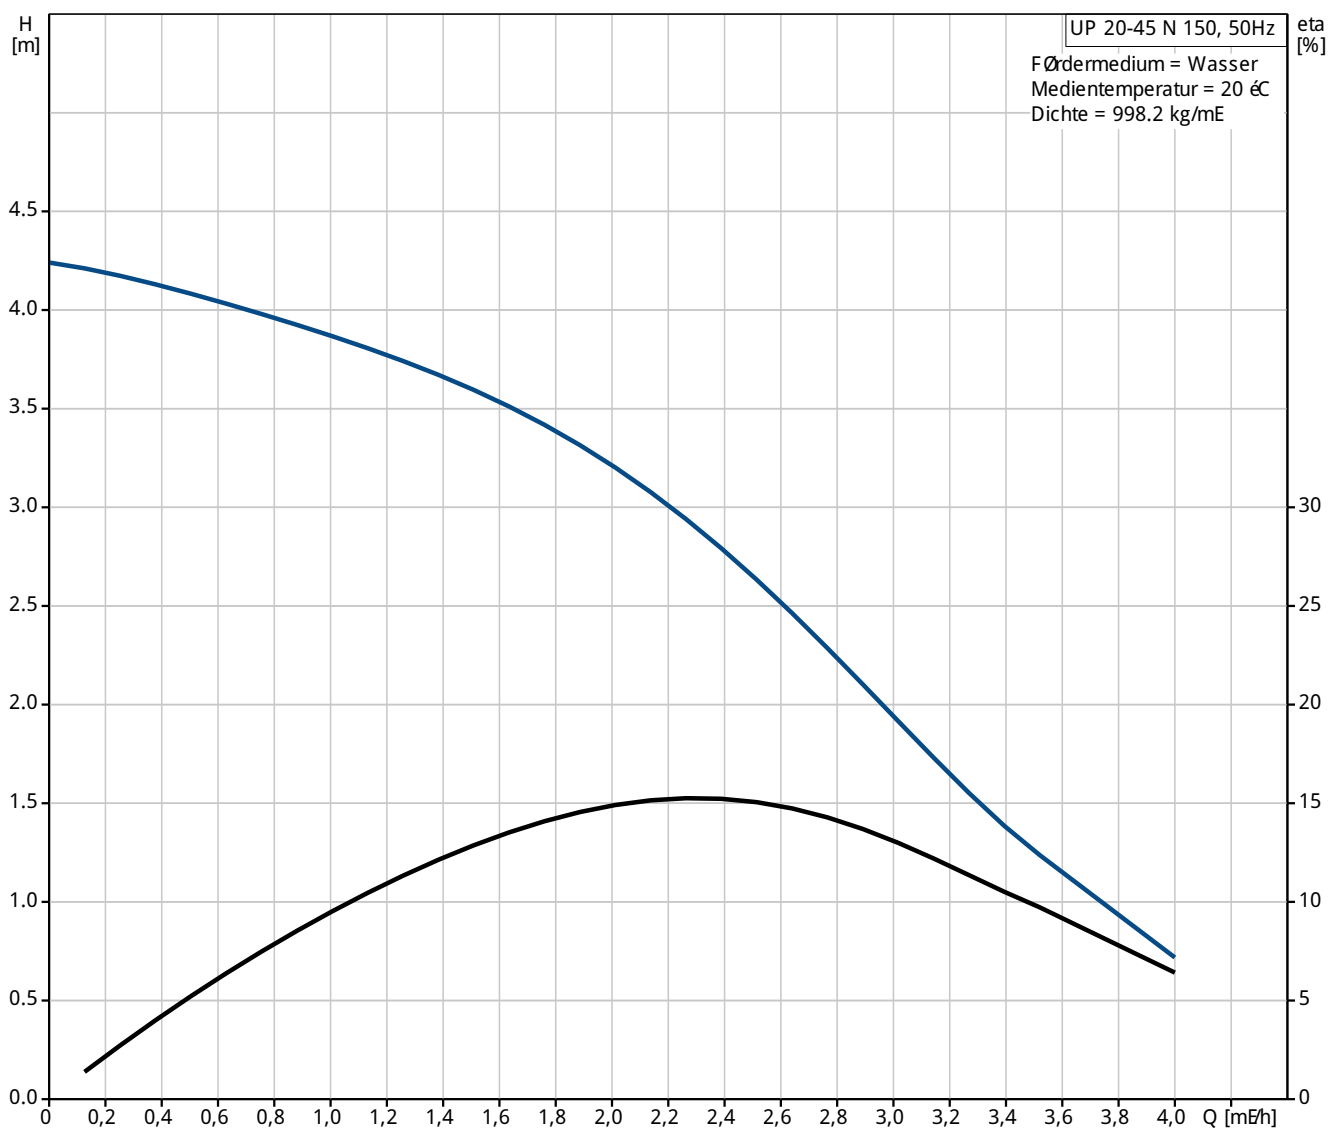

Beschreibung Daten

Allgemeine Informationen:

Produktbezeichnung:	UP 20-45 N 150
Position	
Produktnummer:	95906472
EAN Nummer:	5700310459660
Preis:	auf Anfr.

Technische Daten:

Drehzahlstufe (Nr.):	1
Maximale Förderhöhe:	45 dm
Temperaturklasse:	110

Werkstoffe:

Pumpengehäuse:	Nichtrostender Stahl DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Laufrad:	Komposit PES/PP

Installation:

Max. Umgebungstemp. bei 80 °C	40 °C
Medientemp.:	
Max. Betriebsdruck:	10 bar
Nennweite:	G 1 1/4
Nennndruck (bar):	PN 10
Einbaulänge:	150 mm

Fördermedium:

Medientemperaturbereich:	-25 .. 110 °C
--------------------------	---------------

Elektrische Daten:




Kapazität des Kondensators:	2.5 µF
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 3:	120 W
Netzfrequenz:	50 Hz
Nennspannung:	1 x 230 V
Stromaufnahme Drehzahlstufe 3:	0.52 A
Größe des Betriebskondensators:	2.5 µF
Schutzart (IEC 34-5):	X2D
Isolationsklasse (IEC 85):	F
Motorschutz:	Kontakt
Temperaturschutz:	intern

Art der Steuerung:


Position Klemmenkasten:	9H
-------------------------	----

Sonstiges:

Nettogewicht:	3.6 kg
Bruttogewicht:	3.8 kg
Versandvolumen:	0.008 m³

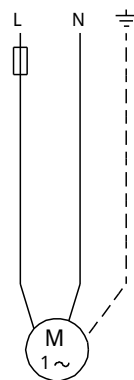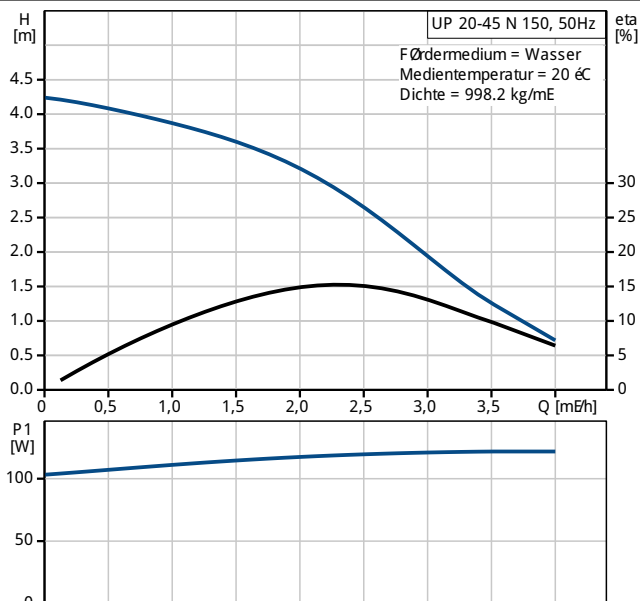


95906472 UP 20-45 N 150 50 Hz

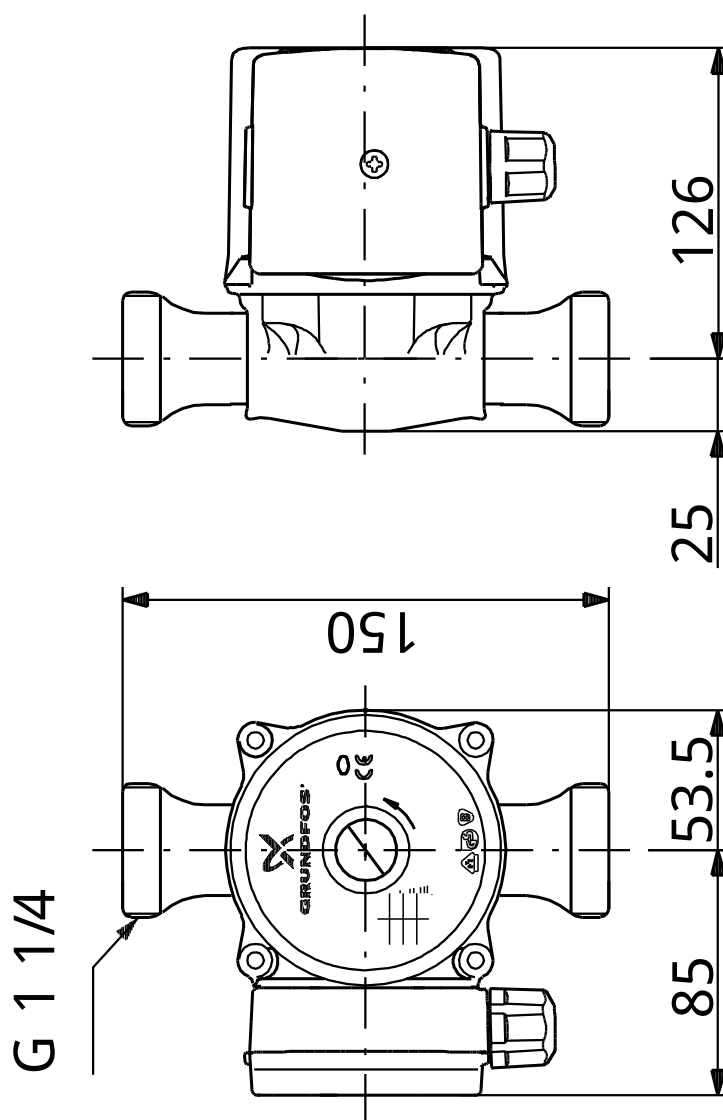



95906472 UP 20-45 N 150 50 Hz

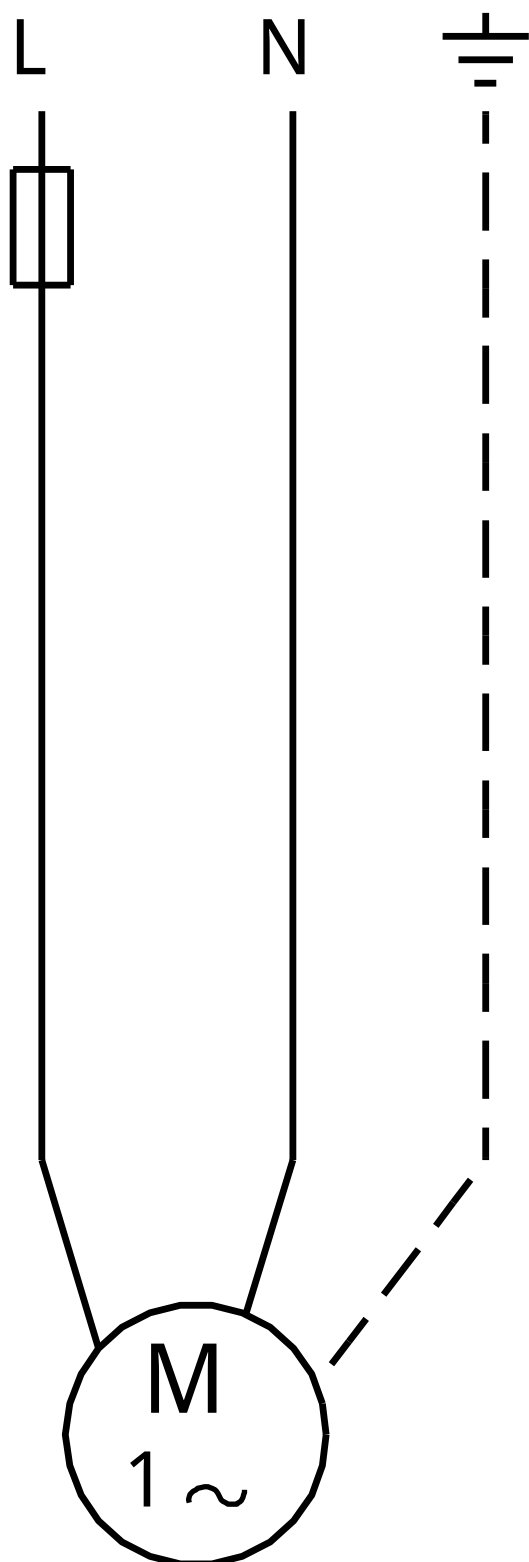

Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.