



Nazwa firmy:

Autor:

Telefon:

Dane:

Pozycja	Ilość	Opis
	1	UP 20-45 N 150 Uwaga! Zdjęcie produktu może różnić się od aktualnego Nr katalogowy: 95906472 Bezdławnicowa pompa obiegowa z mokrym wirnikiem silnika, uszczelniona tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. pompa i silnik stanowi optymalnie dopasowaną jednostkę Łożyska pompy smarowane łańcuchem olejowym Opis pompy:: * Wał o łożysko oporowe z ceramiki. * Włochy łożysko osiowe. * Rotor i tarcza wirnikowa ze stali nierdzewnej. * Odporny na korozję wirnik, Kompozyt, PES/PP. * Stal nierdzewna korpus pompy. Silnik 1-fazowy. Silnik nie wymaga żadnego zabezpieczenia zewnętrznego. Ciecz: Zakres temperatury cieczy: -25 .. 110 °C Techniczne: Klasa TF: 110 Materiały: Korpus pompy: Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Wirnik: Kompozyt, PES/PP Instalacja: Maks. temp. otoczenia przy 80 °C cieczy: 40 °C Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Przyłącze rurowe: G 1 1/4 Ciężenie: PN 10 Długość montażowa: 150 mm Dane elektryczne: Ciepota: 2.5 i F Moc wejściowa przy prężności 3: 120 W Częstotliwość podstawowa: 50 Hz Napięcie nominalne: 1 x 230 V Aktualna prężność 3: 0.52 A Wielkość kondensatora - praca: 2.5 i F



Nazwa firmy:



Autor:

Telefon:

Dane:

Pozycja	Ilość	Opis
		Rodzaj ochrony (IEC 34-5): X2D Klasa izolacji (IEC 85): F Inne: Masa netto: 3.6 kg Masa: 3.8 kg Objętość wysyłkowa: 0.008 m3

95906472 UP 20-45 N 150 50 Hz

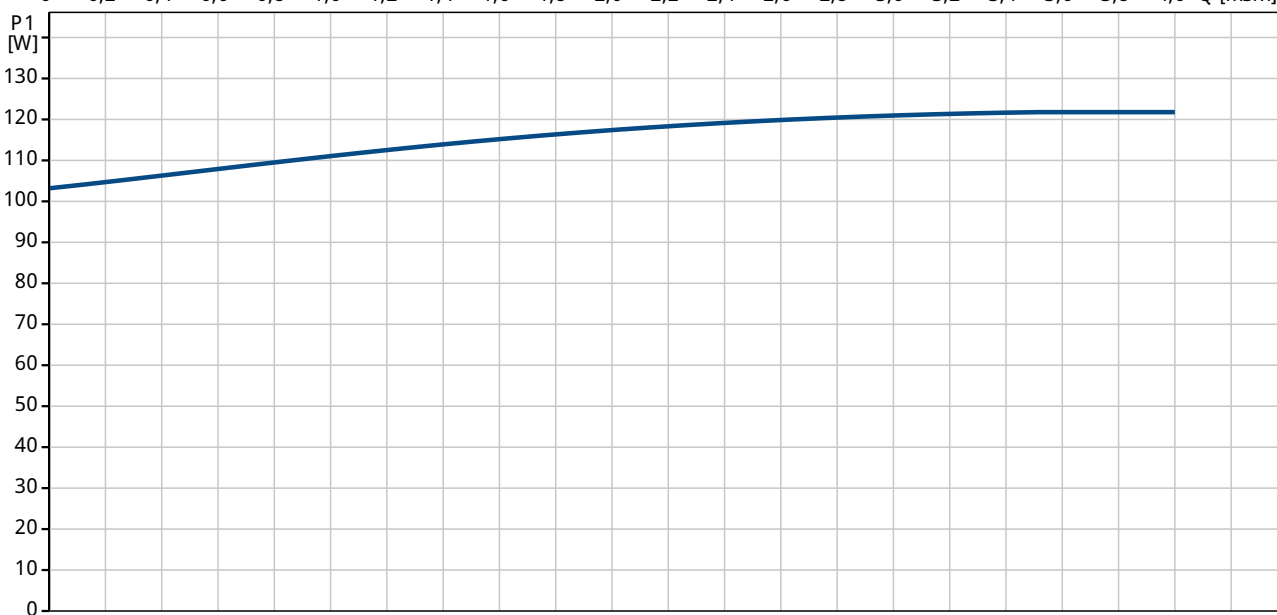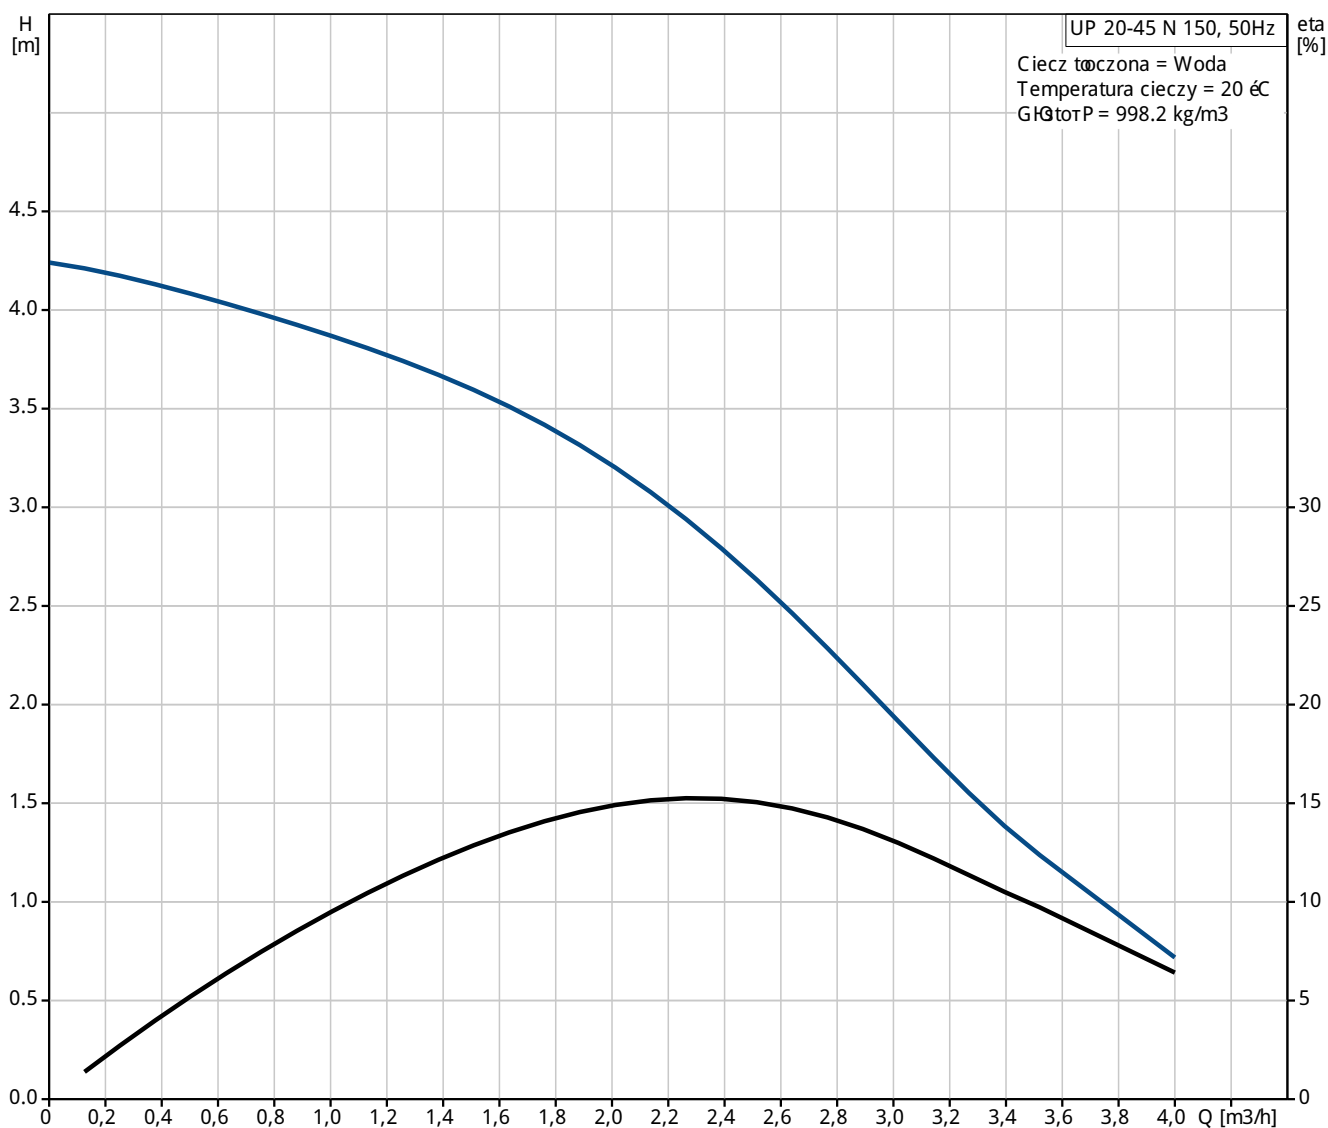

Opis	Wartość
------	---------

Informacje ogólne:

Nazwa wyrobu:	UP 20-45 N 150
Pozycja	
Nr katalogowy:	95906472
Numer EAN:	5700310459660
Cena:	Na życzenie

Techniczne:

Prędkość:	1
H max:	45 dm
Klasa TF:	110

Materiały:

Korpus pompy:	Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Wimik:	Kompozyt, PES/PP

Instalacja:

Maks. temp. otoczenia przy 80 °C cieczy:	40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Przyłącze rurowe:	G 1 1/4
Ciężenie:	PN 10
Długość montażowa:	150 mm

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy:	-25 .. 110 °C
----------------------------	---------------

Dane elektryczne:




Ciepota pracy:	2.5 i F
Moc wejściowa przy prędkości 3:	120 W
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	1 x 230 V
Aktualna prędkość 3:	0.52 A
Wielkość kondensatora - praca:	2.5 i F
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	X2D
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	Styk
Zabezpieczenie termiczne:	wewn.

Układy sterowania:


Połączenie skrzynki zaciskowej:	9H
---------------------------------	----

Inne:

Masa netto:	3.6 kg
Masa:	3.8 kg
Objętość wysyłkowa:	0.008 m³

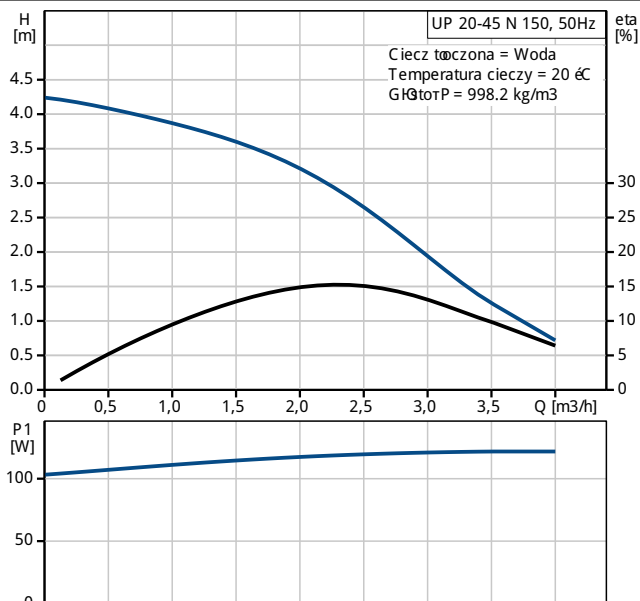


95906472 UP 20-45 N 150 50 Hz

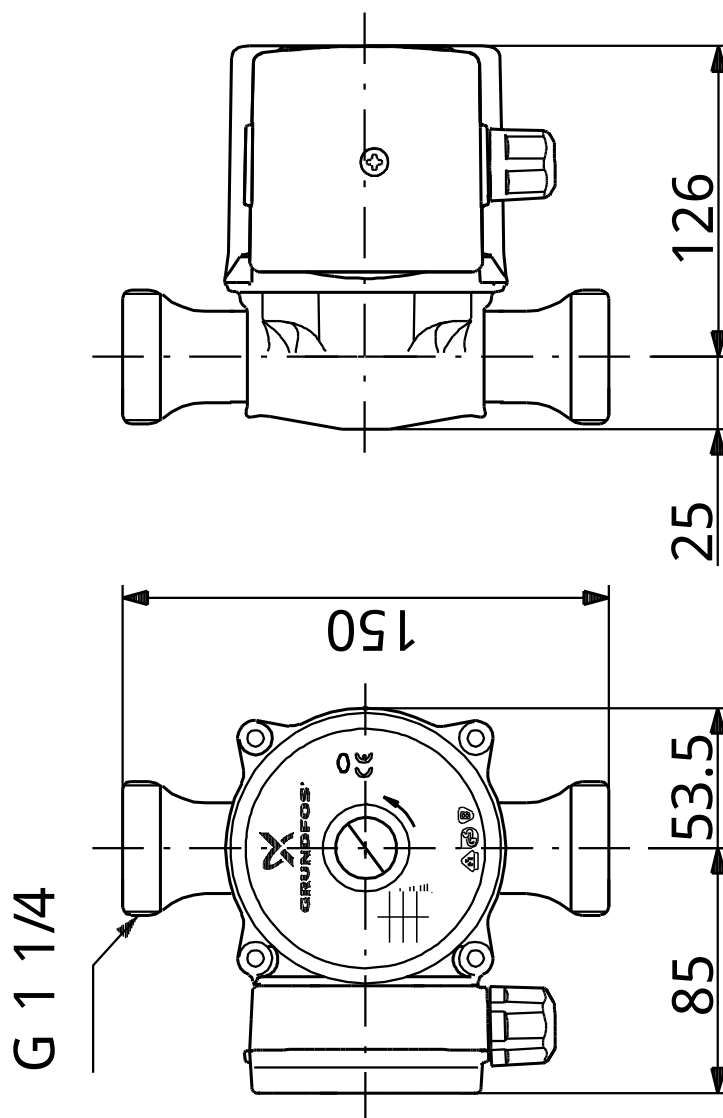

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Otwarczenie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.



95906472 UP 20-45 N 150 50 Hz

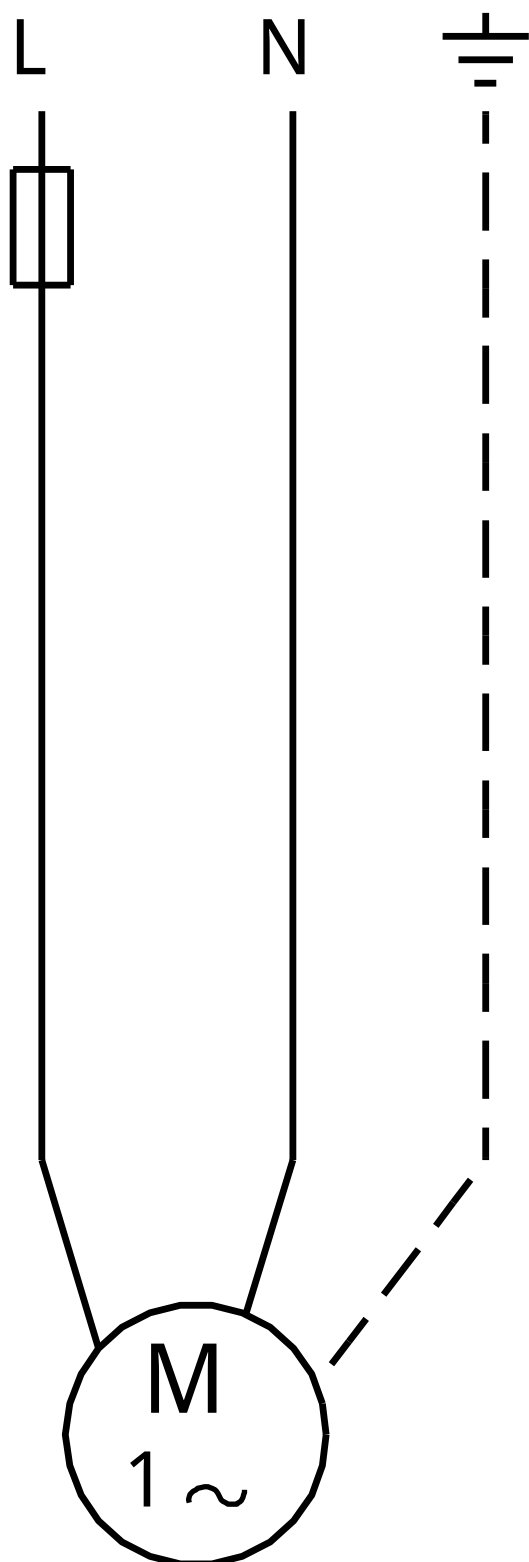

Uwaga! Wszystkie wymiary s[ł]w [mm] jeżeli nie zostały podane inne jednostki.