



Pozice	Počet	Popis
	1	UPS 32-100 N 180  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní T.: 95906489 Cerpadlo mžapouzdřenw rotor, tj. Terpadlo a motor tvoř celistvou jednotku bez hřdelovŕ ucpŕky, s pouhwm dvama plochwm tasnanŕmi pro utasnanŕ. Lotiska jsou mazŕna Terpanou kapalinou. Cerpadlo mž3 krokovou otŕtkovou volbu. Cerpadlo mžtyto charakteristiky: - Hřdel z korozivzdornŕ oceli - Keramickŕ radiŕnŕ lotisko - Uhlŕkovŕ axiŕnŕ lotisko - Zapouzdřenŕ rotoru a opamŕdeska lotiska z korozivzdornŕ oceli - Obatŕnŕ kolo odolŕŕ proti korozi Kompozit, PES / PP - Taleso Terpadla Korozivzdornŕ ocel Motor je 1 fŕzovŕ Nenŕ nutŕnŕ ŕdnŕdalŕŕ ochrana motoru. Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: -25 .. 110 ěC Techn.: Teplotŕ tŕda TF: 110 Schval. znaTky na typovŕm pŕtŕku: CE Materiŕly: Taleso Terpadla: Korozivzdornŕ ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Obatŕnŕ kolo: Kompozit, PES / PP Instalace: Max. okol. teplota pŕi 80 ěC kapaliny: 40 ěC Max. provozŕnŕ tlak: 10 bar Potrubŕnŕ pŕŕpojka: G 2 PN pro potrubŕnŕ pŕŕpojku: PN 10 Vzdŕlenost mezi sacŕm a vŕŕlŕtnwm hrdlem: 180 mm Elektrickŕ ŕdaje: C run: 9.5 i F Pŕŕkon pro otŕtkovŕstupek 1: 280 W Pŕŕkon pro otŕtkovŕstupek 2: 340 W Pŕŕkon pro otŕtkovŕstupek 3: 345 W Frekvence el. sŕta: 50 Hz J menovitŕ napatŕ: 1 x 230 V

GRUNDFOS®

Název společnosti:



Vypracováno k:

Telefon:



Datum:

Pozice	Podtřída	Popis
		El. proud pro otáčky 1: 1.3 A
		El. proud pro otáčky 2: 1.5 A
		Proud - otáčky 3: 1.52 A
		Velikost kondenzátoru - provoz: 9.5 l F
		Krytí (IEC 34-5): X4D
		Typ izolace (IEC 85): H
		Jiný:
		Čistá hmotnost: 6.4 kg
		Hrubá hmotnost: 6.9 kg
		Přepřevodní objem: 0.012 mE


95906489 UPS 32-100 N 180 50 Hz

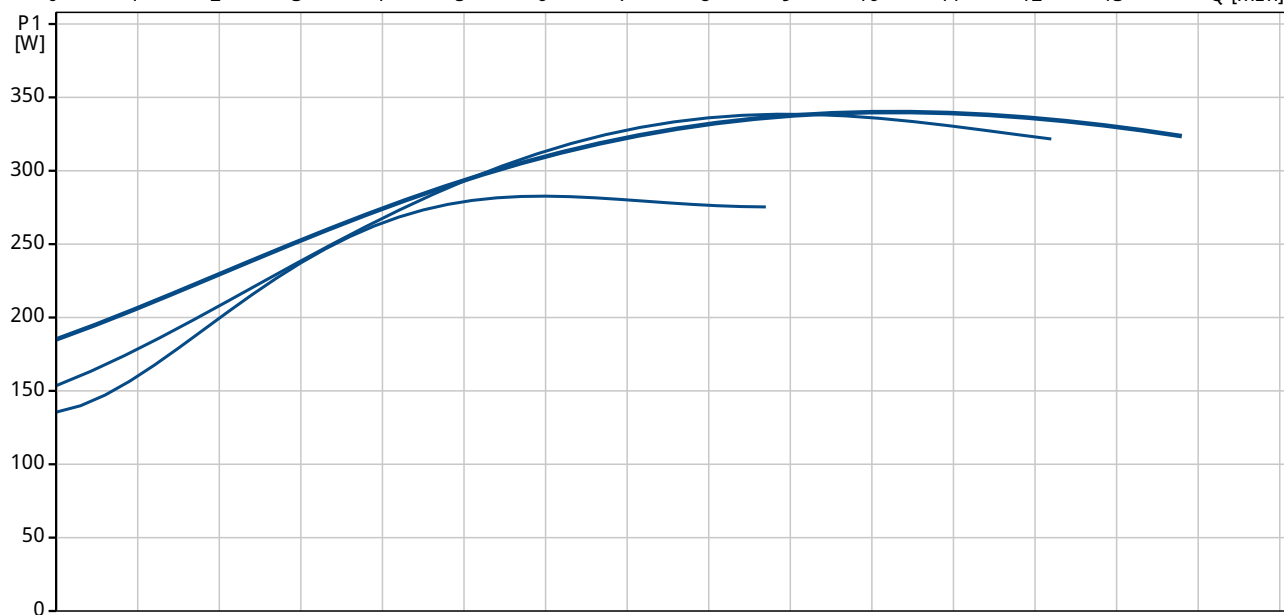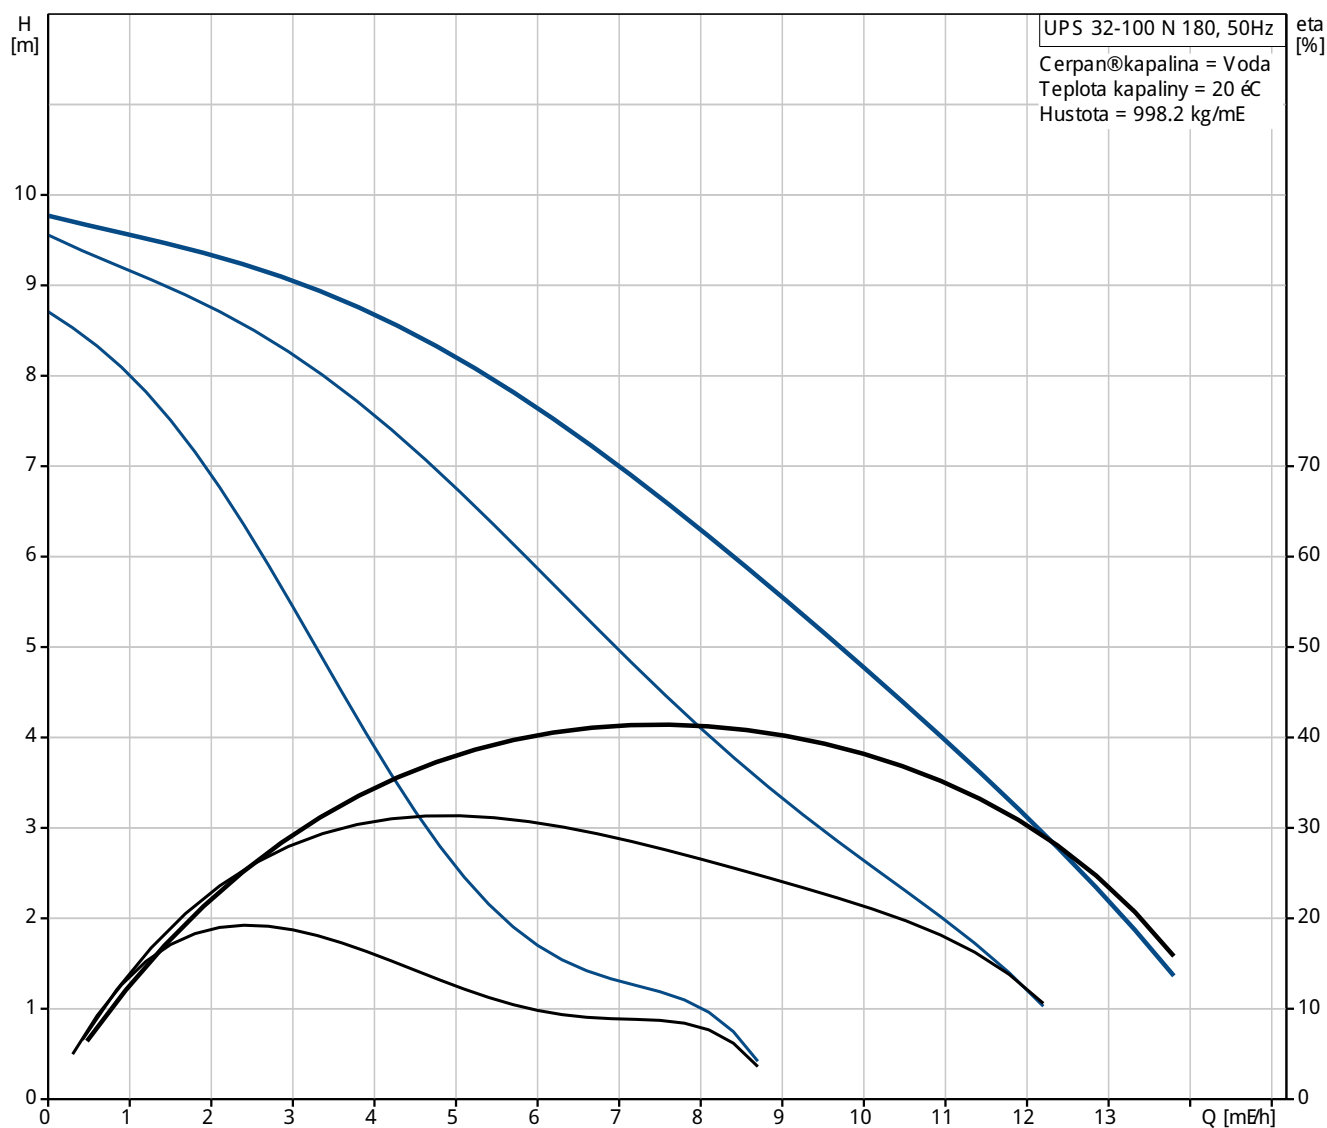

Popis	Hodnota
Všeobecné informace:	
Název výrobku:	UPS 32-100 N 180
Pozice	
Číslo výrobku:	95906489
EAN kód:	5700311289945
Cena:	Na vyžádání
Technické údaje:	
Počet otáček:	3
Max. dopravní vupka:	100 dm
Teplotní třída TF:	110
Schval. značky na typovém štítku:	CE
Materiál:	
Těleso Terpadla:	Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Oběžné kolo:	Kompozit, PES/PP
Instalace:	
Max. okol. teplota při 80°C kapaliny:	40 °C
Max. provozní tlak:	10 bar
Potrubní přípojka:	G 2
PN pro potrubní přípojku:	PN 10
Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem:	180 mm
Kapalina:	
Rozsah teploty kapaliny:	-25 .. 110 °C
Elektrické údaje:	
C run:	9.5 I F
Příkon pro otákovstavek 1:	280 W
Příkon pro otákovstavek 2:	340 W
Příkon pro otákovstavek 3:	345 W
Frekvence el. síla:	50 Hz
Jmenovitý napětí:	1 x 230 V
El. proud pro otáky 1:	1.3 A
El. proud pro otáky 2:	1.5 A
Proud - otáky 3:	1.52 A
Velikost kondenzátoru - provoz:	9.5 I F
Krytí (IEC 34-5):	X4D
Třída izolace (IEC 85):	H
Motorová ochrana:	Kontakt
Teplotní ochrana:	interní
Údaje jednotky:	
Poloha svorkovnice:	9H
Informace:	
Čistá hmotnost:	6.4 kg
Hrubá hmotnost:	6.9 kg
Průpravný objem:	0.012 mE

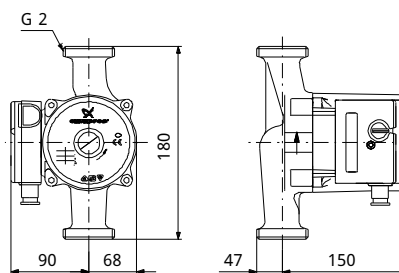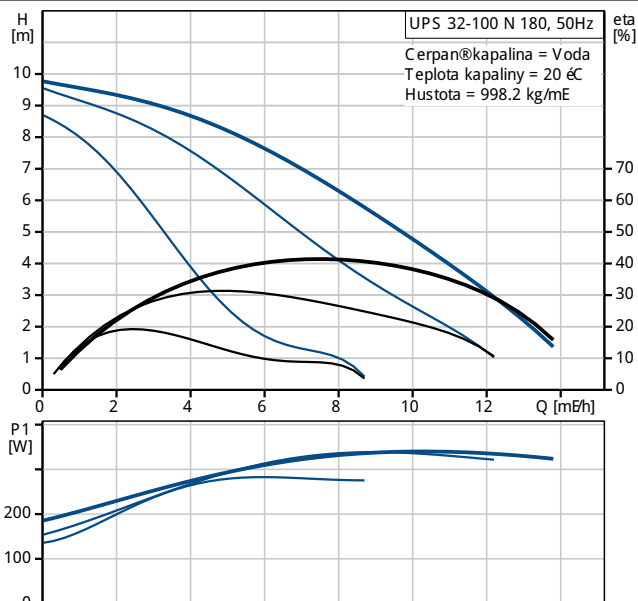


95906489 UPS 32-100 N 180 50 Hz

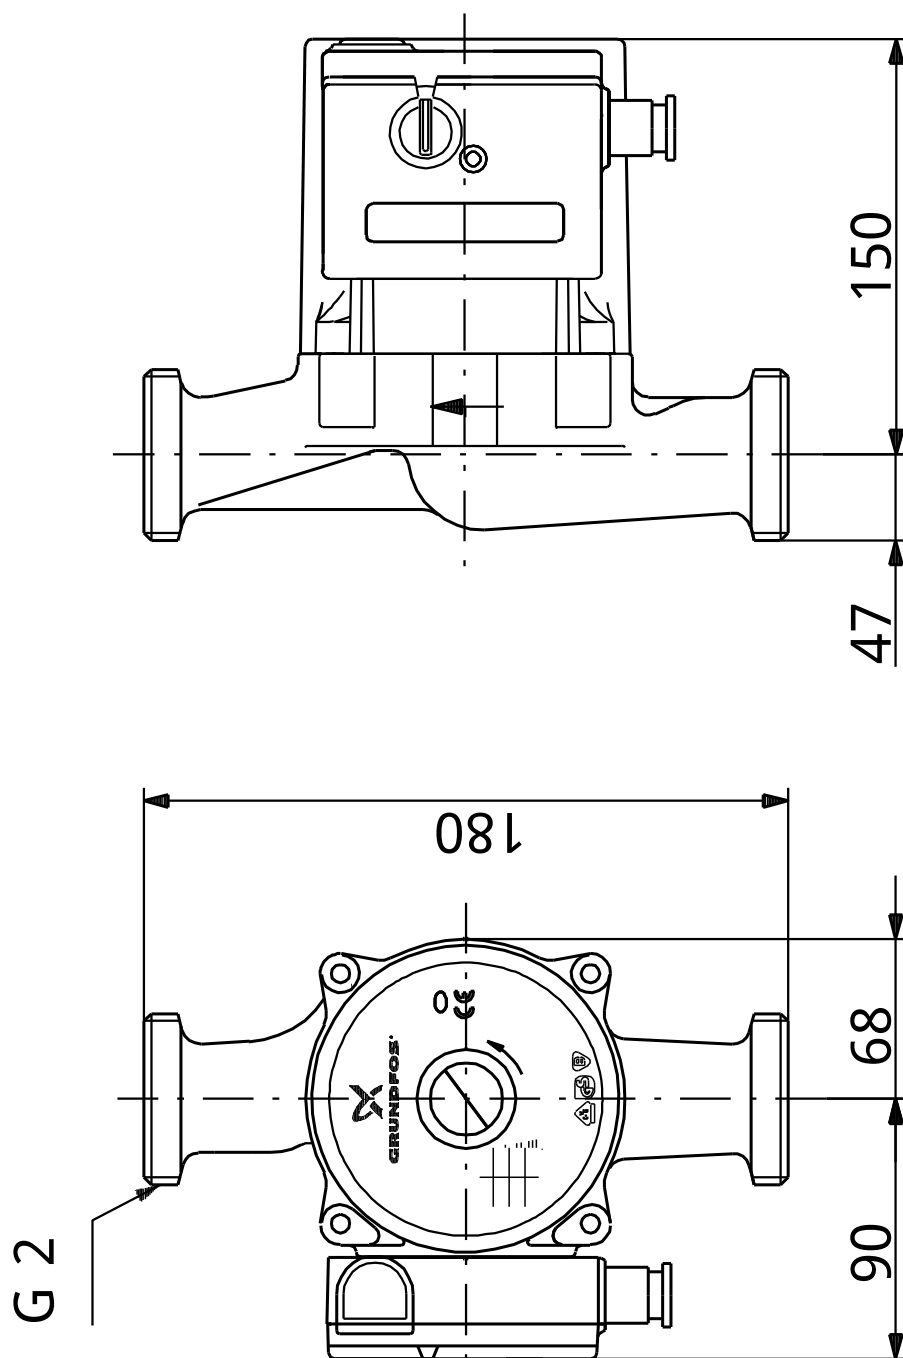

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
 Poznámka: tento zjednodušený rozmarový náčrtek nezobrazuje všechny detaily.

95906489 UPS 32-100 N 180 50 Hz

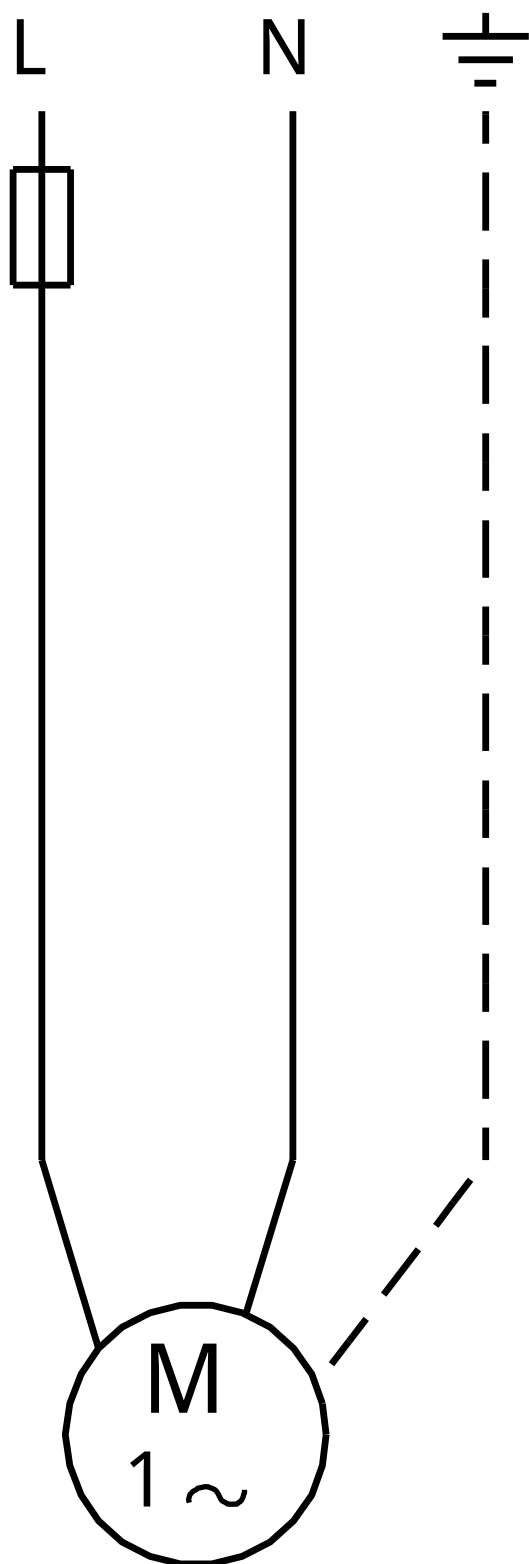

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!