



Position	Quantité	Description
	1	UPS 32-100 N 180  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 95906489 Circulateur – rotor noyé, l'hydraulique et le moteur forment une unité compacte sans garniture mécanique, avec seulement 2 joints d'étanchéité. Les paliers sont lubrifiés par le liquide pompé. Circulateur avec sélecteur de vitesse 3. Le circulateur est équipé : * d'un arbre en céramique et de paliers radiaux. * d'une butée axiale en carbone. * Chemise rotor, support palier en acier inoxydable. * Roue résistante à la corrosion, Composite, PES/PP. * Corps du circulateur Acier inoxydable Moteur 1-phasé. Aucune protection moteur externe n'est nécessaire. Liquide: Plage température liquide: -25 .. 110 °C Technique: Classe TF: 110 Certifications sur la plaque signalétique: CE Matériaux: Corps de pompe: Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Roue mobile: Composite, PES/PP Installation: Temp. amb. max. pour liquide – 80°C: 40 °C Pression maximale de service: 10 bar Raccordement tuyauterie: G 2 Pression par étage: PN 10 Entraxe: 180 mm Données électriques: Condensateur de fonctionnement: 9.5 µF Puissance absorbée en vitesse 1: 280 W Puissance absorbée en vitesse 2: 340 W Puissance absorbée en vitesse 3: 345 W Fréquence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 1 x 230 V Intensité en vitesse 1: 1.3 A

GRUNDFOS®

Nom Société:



Créé par:

Téléphone:

Date:

Position	Quantité	Description
		Intensité en vitesse 2: 1.5 A Intensité vit. 3: 1.52 A Capacité Condensateur - Fonctionnement: 9.5 µF Indice de protection (IEC 34-5): X4D Classe d'isolement (IEC 85): H Autres: Poids net: 6.4 kg Poids brut: 6.9 kg Colisage: 0.012 mE

95906489 UPS 32-100 N 180 50 Hz

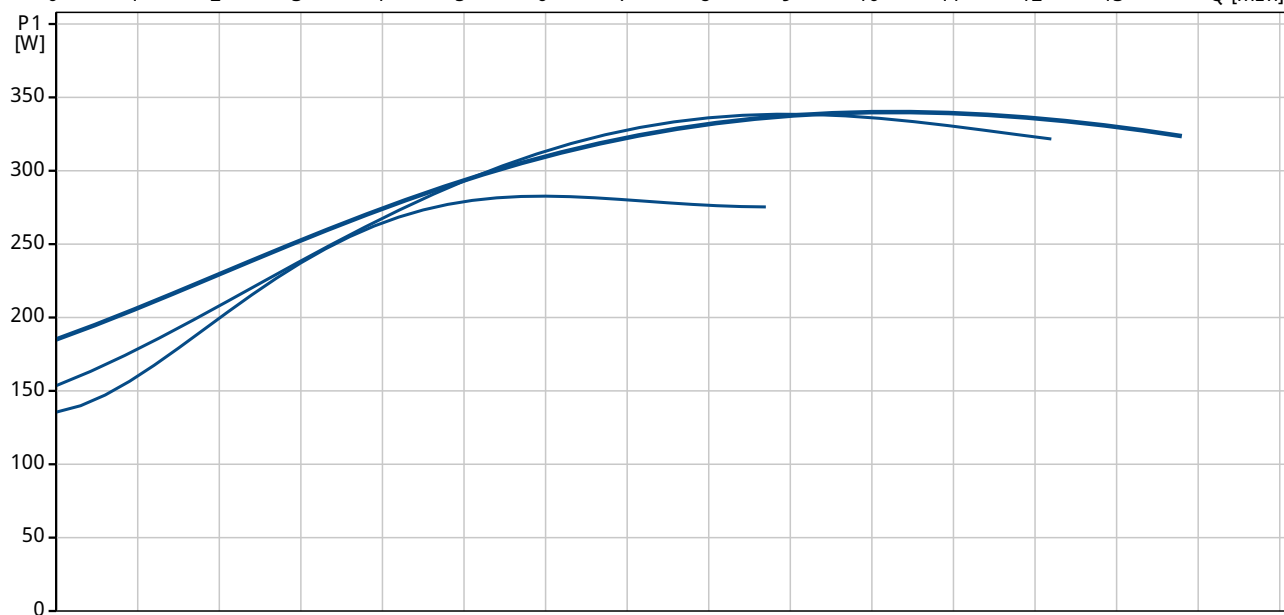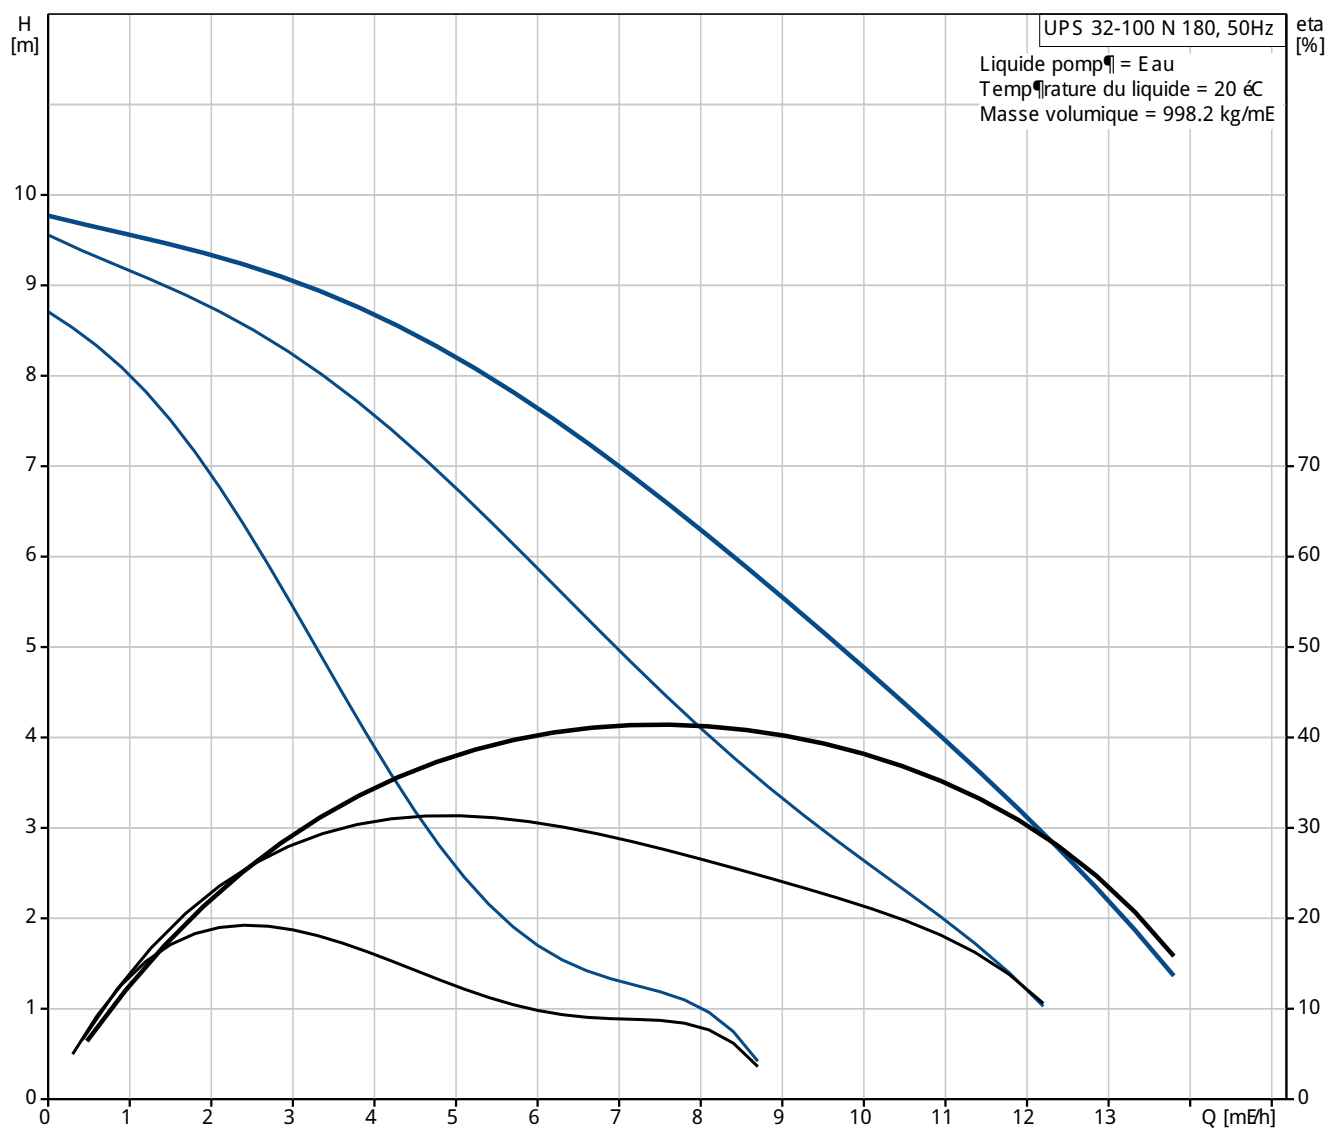

Description	Valeur
-------------	--------

Information g  n  rale:

Nom produit:	UPS 32-100 N 180
Position:	
Code article:	95906489
Nombre EAN::	5700311289945
Prix:	Sur demande

Technique:

Vitesse no:	3
Pression maxi:	100 dm
Classe TF:	110
Certifications sur la plaque signal��tique:	CE

Mat  riaux:

Corps de pompe:	Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Roue mobile:	Composite, PES/PP

Installation:

Temp. amb. max. pour liquide ~ 80��C:	40 ��C
Pression maximale de service:	10 bar
Raccordement tuyauterie:	G 2
Pression par ��tage:	PN 10
Entr��e:	180 mm

Liquide:

Plage temp��rature liquide:	-25 .. 110 ��C
-----------------------------	----------------

Donn  es   lectrique:




Condensateur de fonctionnement:	9.5 �� F
Puissance absorb��e en vitesse 1:	280 W
Puissance absorb��e en vitesse 2:	340 W
Puissance absorb��e en vitesse 3:	345 W
Fr��quence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Intensit�� en vitesse 1:	1.3 A
Intensit�� en vitesse 2:	1.5 A
Intensit�� vit. 3:	1.52 A
Capacit�� Condensateur - Fonctionnement:	9.5 �� F
Indice de protection (IEC 34-5):	X4D
Classe d'isolement (IEC 85):	H
Protection moteur:	Contact
Protection thermique:	interne

Commandes:


R��f��rence �� bornes:	9H
------------------------	----

Autres:

Poids net:	6.4 kg
Poids brut:	6.9 kg
Colisage:	0.012 m��

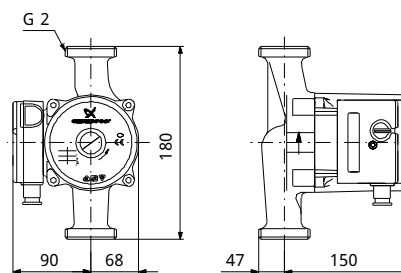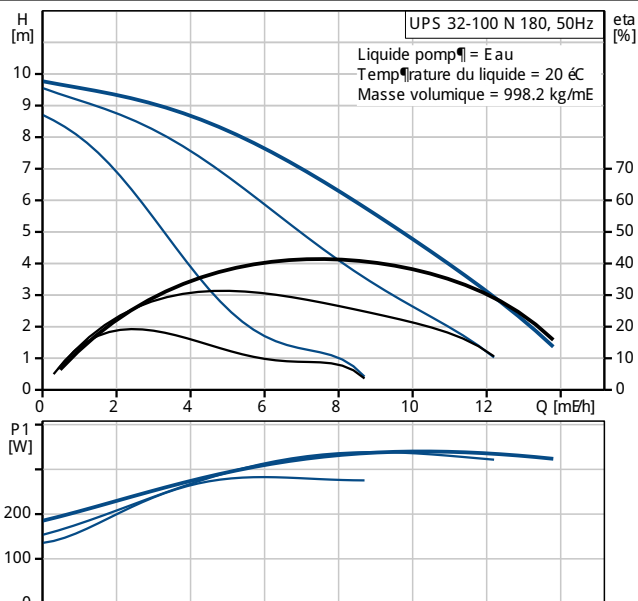


95906489 UPS 32-100 N 180 50 Hz

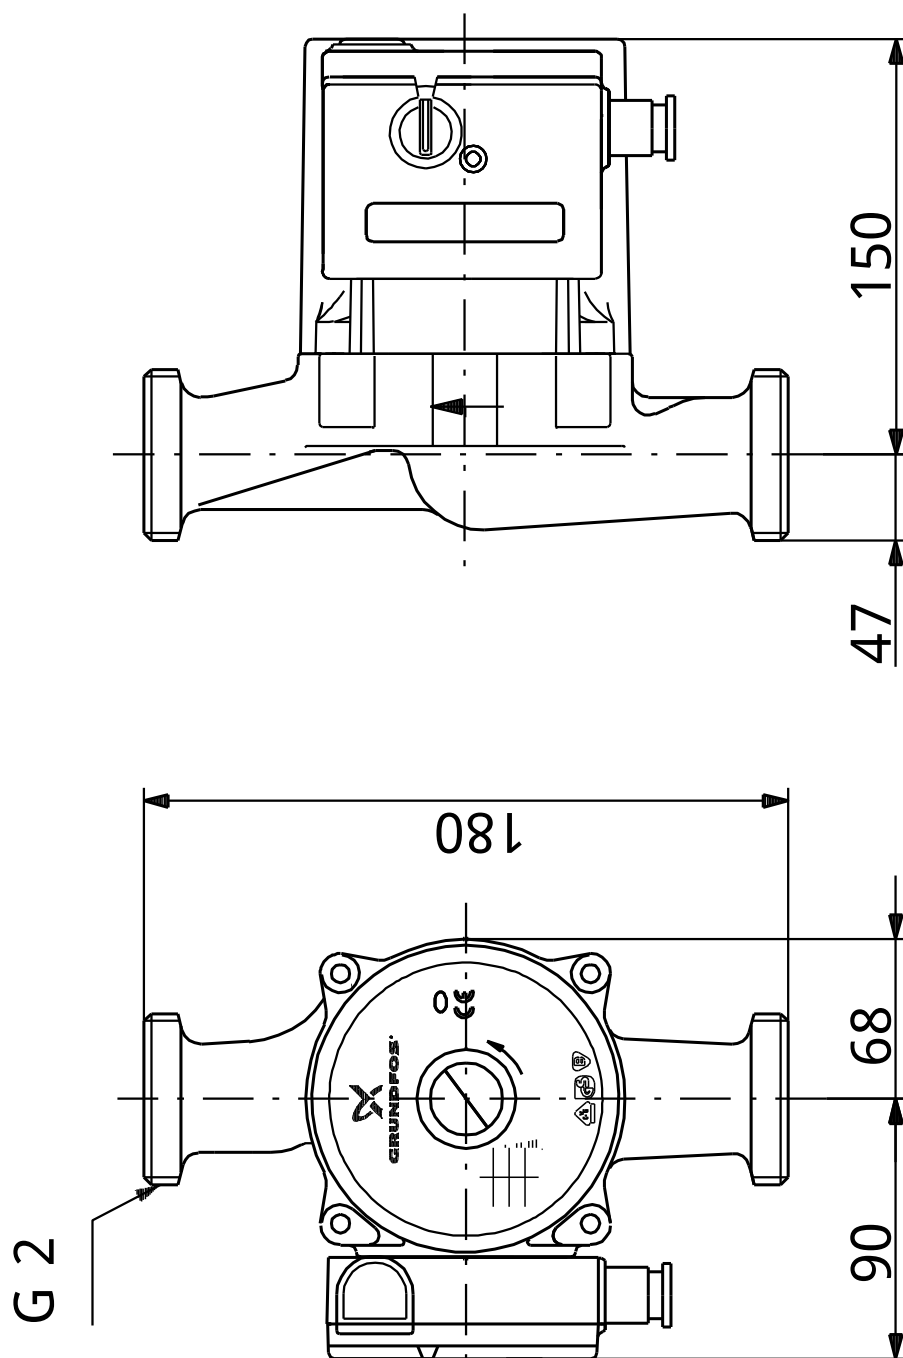

Remarque: toutes les unités sont en [mm] – moins que d'autres unités soient spécifiées.
 Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.

95906489 UPS 32-100 N 180 50 Hz

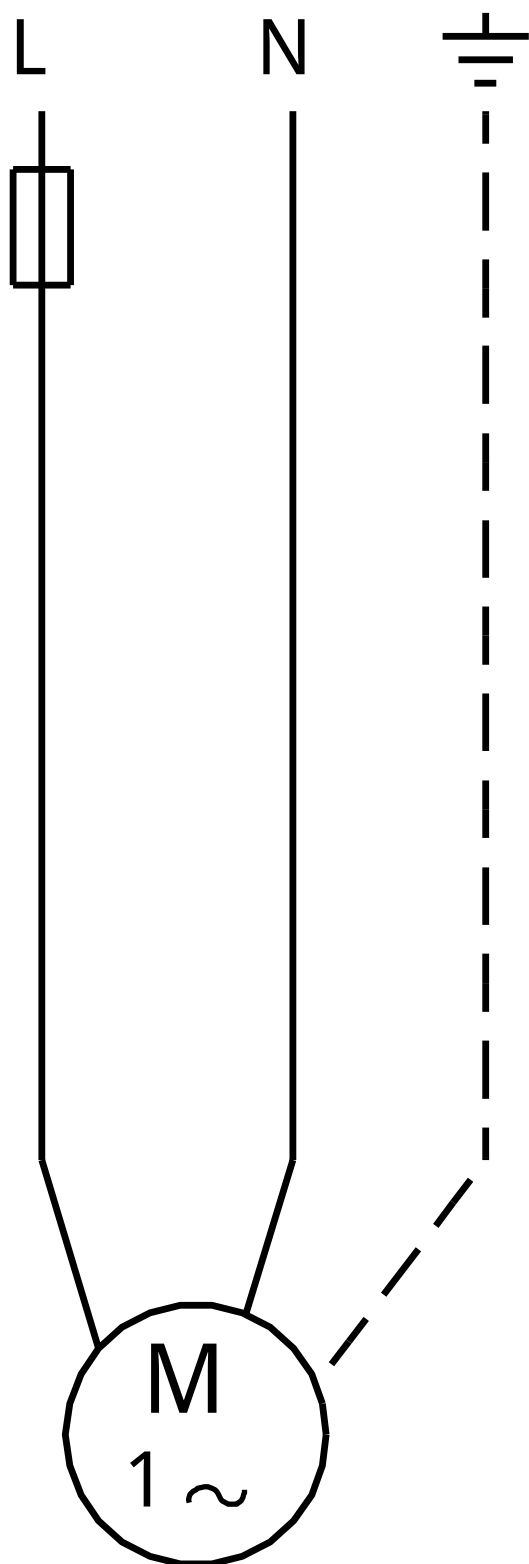

Note ! Toutes les unités sont en [mm] sauf précision contraire.