



Name des Unternehmens:

Angelegt von:

Telefon:

Datum:

Position	Anz.	Beschreibung
	1	UPS 32-100 N 180 Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen. Produktnr.: 95906489 Umwälzpumpe mit 1-phasigem Nassläufermotor, Leistungsanpassung durch 3 Drehzahlstufen, Drehzahlstufen wählbar über Stufenschalter, Motorschutz durch Wicklungsschutzkontakt integriert Pumpe und Motor bilden eine Einheit, d.h. wartungsfreie Lagerschmierung durch das Fördermedium, Wellenabdichtung nicht erforderlich. Die Pumpe besitzt folgende Eigenschaften: - Energieeffizienzklasse C - Betriebsmelde-LED integriert in Drehzahlwahlschalter - Pumpengehäuse optional in Edelstahl - Wellenabstimmung optional als Zubehör - Externe potentialfreie Störmeldung durch optionales Alarmmodul - Welle und Radiallager aus Keramik - Carbon-Axiallager - Lagerplatte und Spaltrohrtopf aus Edelstahl - Korrosionsbeständiges Laufrad aus - Pumpengehäuse aus Nichtrostender Stahl DIN W.-Nr. 1.4301 Fördermedium: Medientemperaturbereich: -25 .. 110 °C Technische Daten: Temperaturklasse: 110 Präfixkennzeichen auf dem Typenschild: CE Werkstoffe: Pumpengehäuse: Nichtrostender Stahl DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Laufrad: Komposit PES/PP Installation: Max. Umgebungstemp. bei 80 °C Medientemp.: 40 °C Max. Betriebsdruck: 10 bar Nennweite: G 2 Nenndruck (bar): PN 10 Einbaulänge: 180 mm Elektrische Daten:

GRUNDFOS®

Name des Unternehmens:



Angelegt von:

Telefon:

Datum:

Position	Anz.	Beschreibung
		Kapazität des Kondensators: 9.5 l F Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 1: 280 W Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 2: 340 W Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 3: 345 W Netzfrequenz: 50 Hz Nennspannung: 1 x 230 V Strom bei Drehzahlstufe 1: 1.3 A Strom bei Drehzahlstufe 2: 1.5 A Stromaufnahme Drehzahlstufe 3: 1.52 A Größe des Betriebskondensators: 9.5 l F Schutzart (IE C 34-5): X4D Isolationsklasse (IE C 85): H Sonstiges: Nettogewicht: 6.4 kg Bruttogewicht: 6.9 kg Versandvolumen: 0.012 mE

95906489 UPS 32-100 N 180 50 Hz

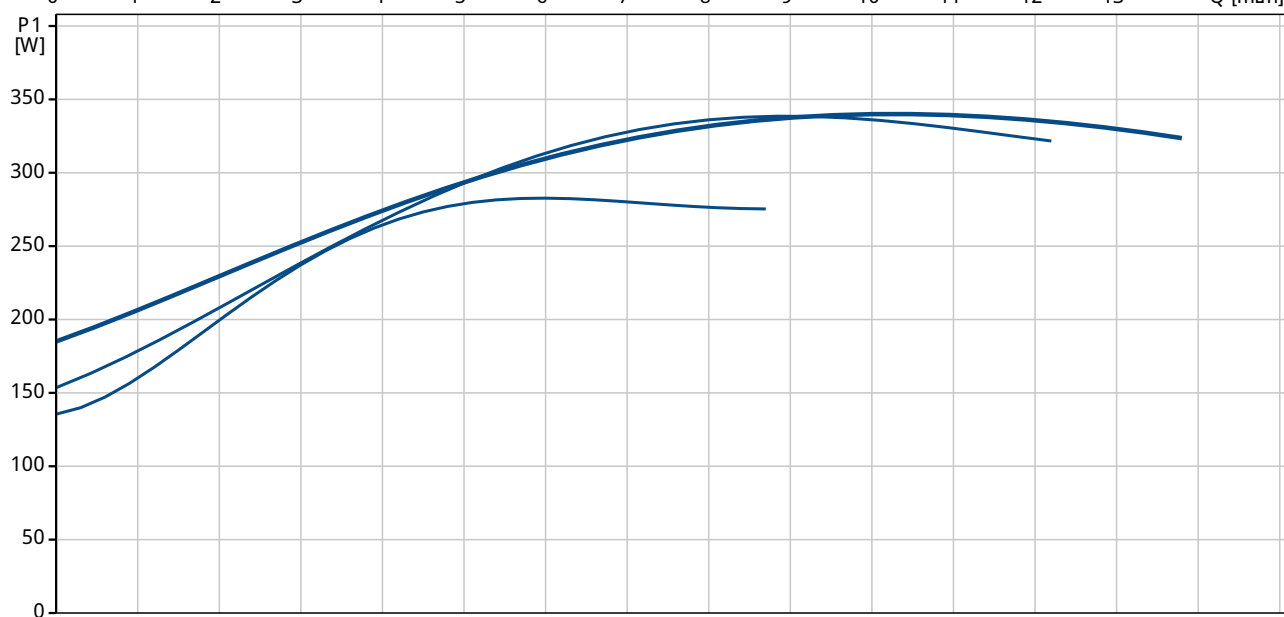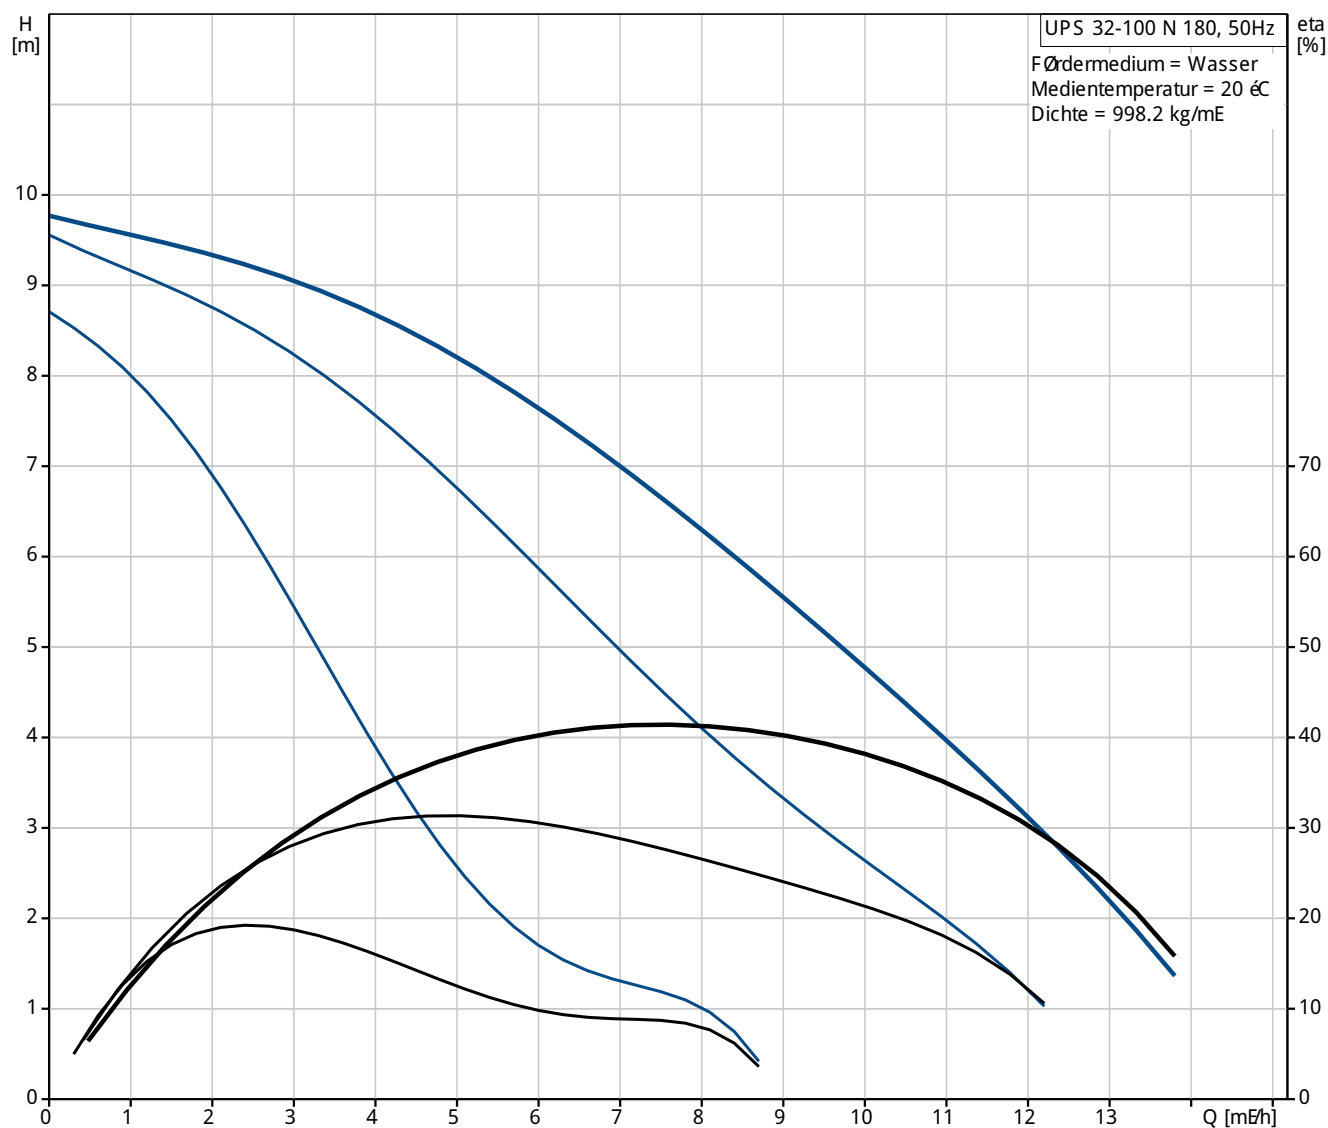

Beschreibung Daten

Allgemeine Informationen:

Produktbezeichnung:	UPS 32-100 N 180
Position	
Produktnummer:	95906489
EAN Nummer:	5700311289945
Preis:	auf Anfr.

Technische Daten:

Drehzahlstufe (Nr.):	3
Maximale Förderhöhe:	100 dm
Temperaturklasse:	110
Präfixkennzeichen auf dem Typenschild:	CE

Werkstoffe:

Pumpengehäuse:	Nichtrostender Stahl
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Laufrad:	Komposit PES/PP

Installation:

Max. Umgebungstemp. bei 80 °C	40 °C
Medientemp.:	
Max. Betriebsdruck:	10 bar
Nennweite:	G 2
Nenndruck (bar):	PN 10
Einbaulänge:	180 mm

Fördermedium:

Medientemperaturbereich:	-25 .. 110 °C
--------------------------	---------------

Elektrische Daten:





Kapazität des Kondensators:	9.5 µF
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 1:	280 W
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 2:	340 W
Leistungsaufnahme P1 bei Drehzahlstufe 3:	345 W
Netzfrequenz:	50 Hz
Nennspannung:	1 x 230 V
Strom bei Drehzahlstufe 1:	1.3 A
Strom bei Drehzahlstufe 2:	1.5 A
Stromaufnahme Drehzahlstufe 3:	1.52 A
Größe des Betriebskondensators:	9.5 µF
Schutzart (IEC 34-5):	X4D
Isolationsklasse (IEC 85):	H
Motorschutz:	Kontakt
Temperaturschutz:	intern

Art der Steuerung:


Position Klemmenkasten:	9H
-------------------------	----

Sonstiges:

Nettogewicht:	6.4 kg
Bruttogewicht:	6.9 kg
Versandvolumen:	0.012 m³

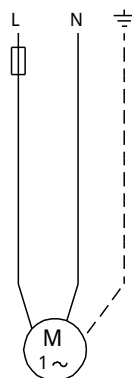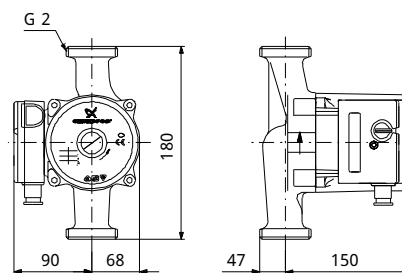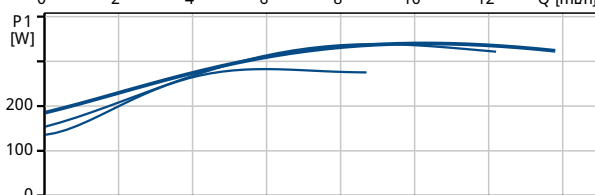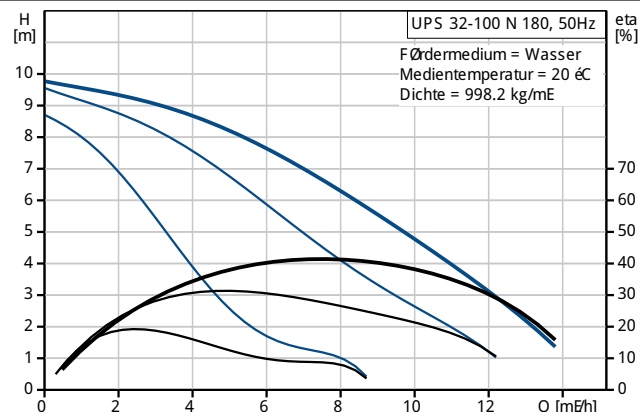


95906489 UPS 32-100 N 180 50 Hz

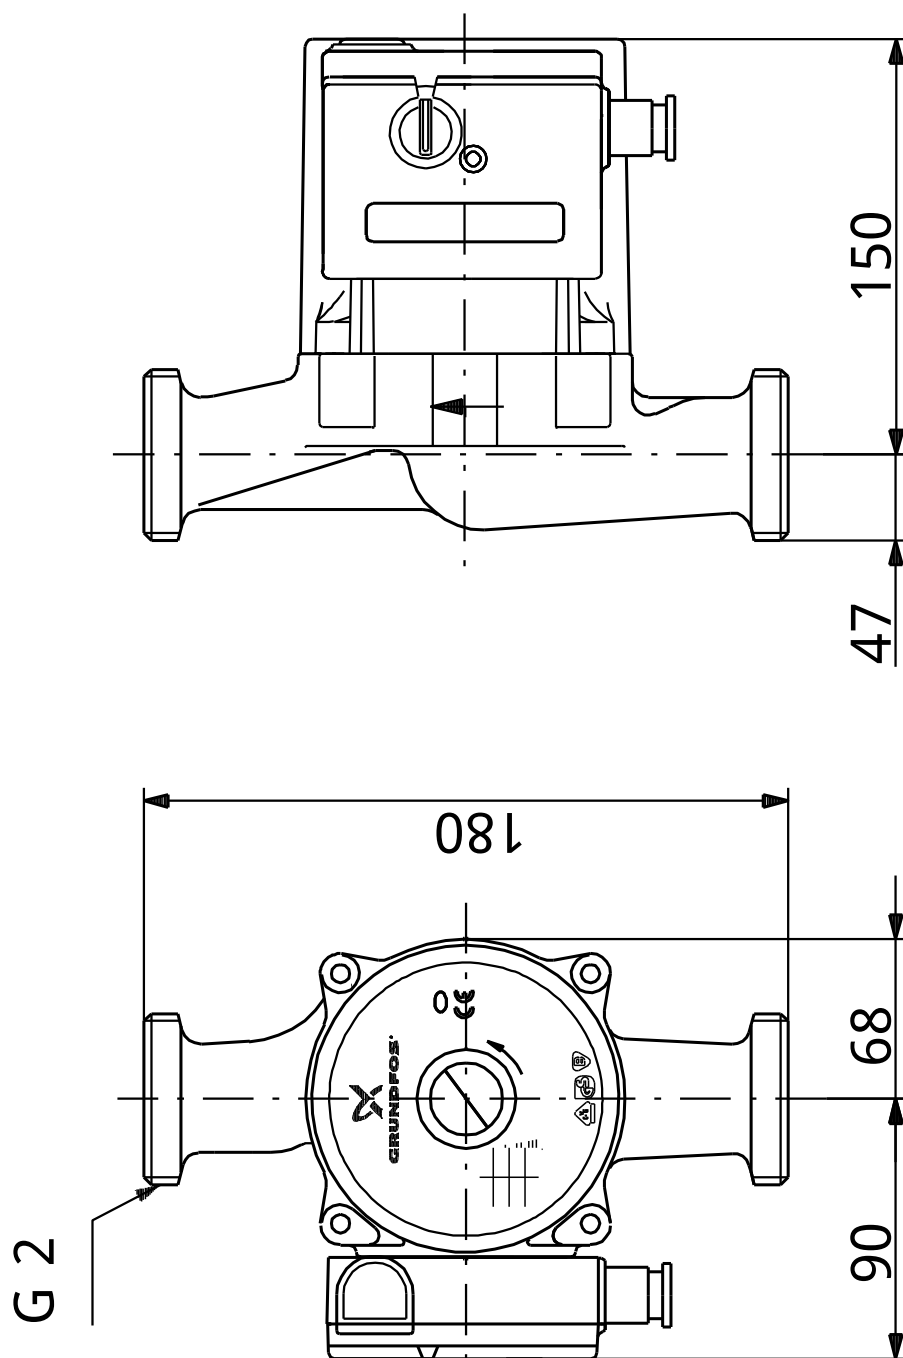

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle Einzelheiten.



95906489 UPS 32-100 N 180 50 Hz

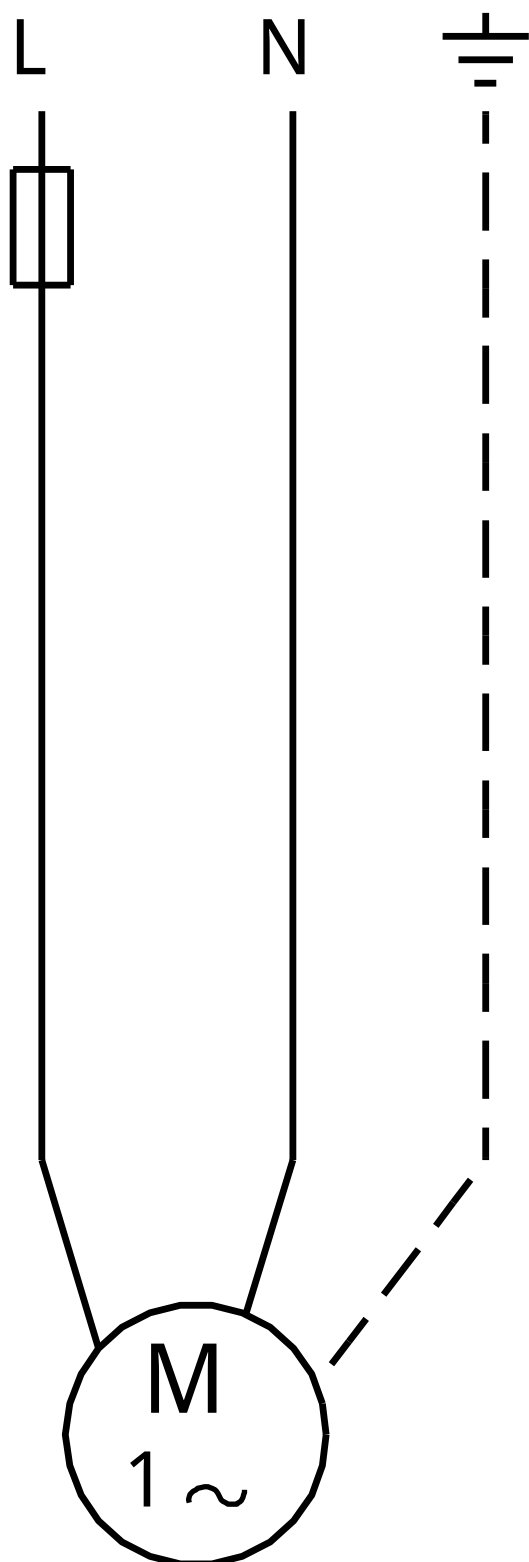

Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.