



Position	Quantité	Description
	1	<p>Unilift AP12.40.04.A1</p>  <p>Note ! La photo produit peut différer du produit réel</p> <p>Référence: 96011018 Pompe submersible de relevage</p> <p>Pompe monocellulaire en acier inoxydable avec orifice de refoulement vertical et moteur submersible 1-phasé totalement fermé (classe d'isolation : F) et équipée d'une protection thermique.</p> <p>La pompe est équipée d'une crépine d'aspiration, d'un régulateur de niveau pour fonctionnement automatique.</p> <p>Roue de type SEMI-OUVERTE pour un passage de 12 mm et le pompage d'eaux souterraines, d'eaux de surface, d'eaux de pluie...</p> <p>Double garniture mécanique et chambre intermédiaire remplie d'une huile spéciale non toxique.</p> <p>La pompe est équipée d'une chemise pour un refroidissement continu du moteur par le liquide pompé et de roulements à billes pré-lubrifiés à vie.</p> <p>La pompe est équipée d'une poignée et est prête pour utilisation; elle est fournie avec 10 m de câble d'alimentation. Ce dernier est muni d'une prise étanche évitant l'humidité de pénétrer dans les enroulements du stator.</p> <p>Liquide: Plage température liquide: 0 .. 55 °C</p> <p>Technique: Type de roue mobile: SEMI-OUVERTE Taille maximum des impuretés: 12 mm</p> <p>Matériaux: Corps de pompe: Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Roue mobile: Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Installation: Refoulement pompe: Rp 1 1/2 Profondeur maximum d'installation: 7 m</p> <p>Donnée électrique: Type de moteur: PSC Condensateur de fonctionnement: 12 µF</p>

GRUNDFOS®

Nom Soci t :

Cr   par:



T  phone:

Date:




Position	Quantit�	Description
		<p>Puissance absorb�e - P1: 0.7 kW Fr�quence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 1 x 230 V Courant nominal: 3 A Cos phi - Facteur de puissance: 0,99 Vitesse nominale: 2770 mn-1 Capacit� Condensateur - Fonctionnement: 12 � F/400 V Indice de protection (IEC 34-5): IP68 Classe d'isolement (IEC 85): F Longueur du c�ble: 10 m Type de fiche c�ble: SCHUKO</p> <p>Autres: Poids net: 11 kg Poids brut: 12.3 kg</p>



96011018 Unilift AP 12.40.04.A1 50 Hz

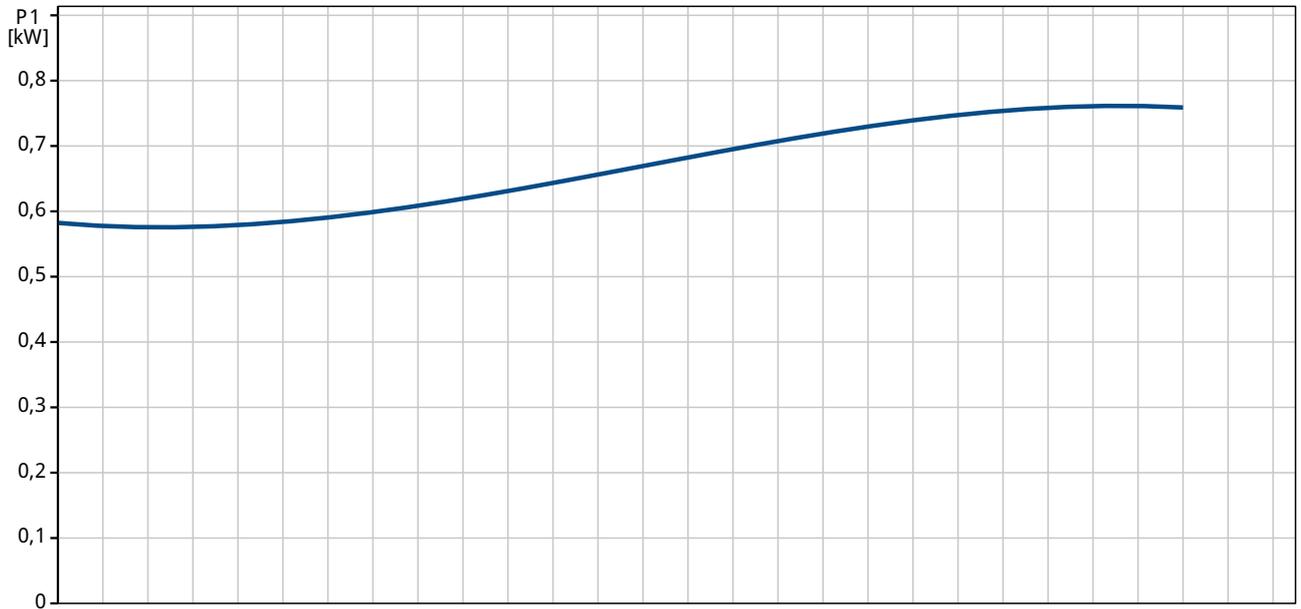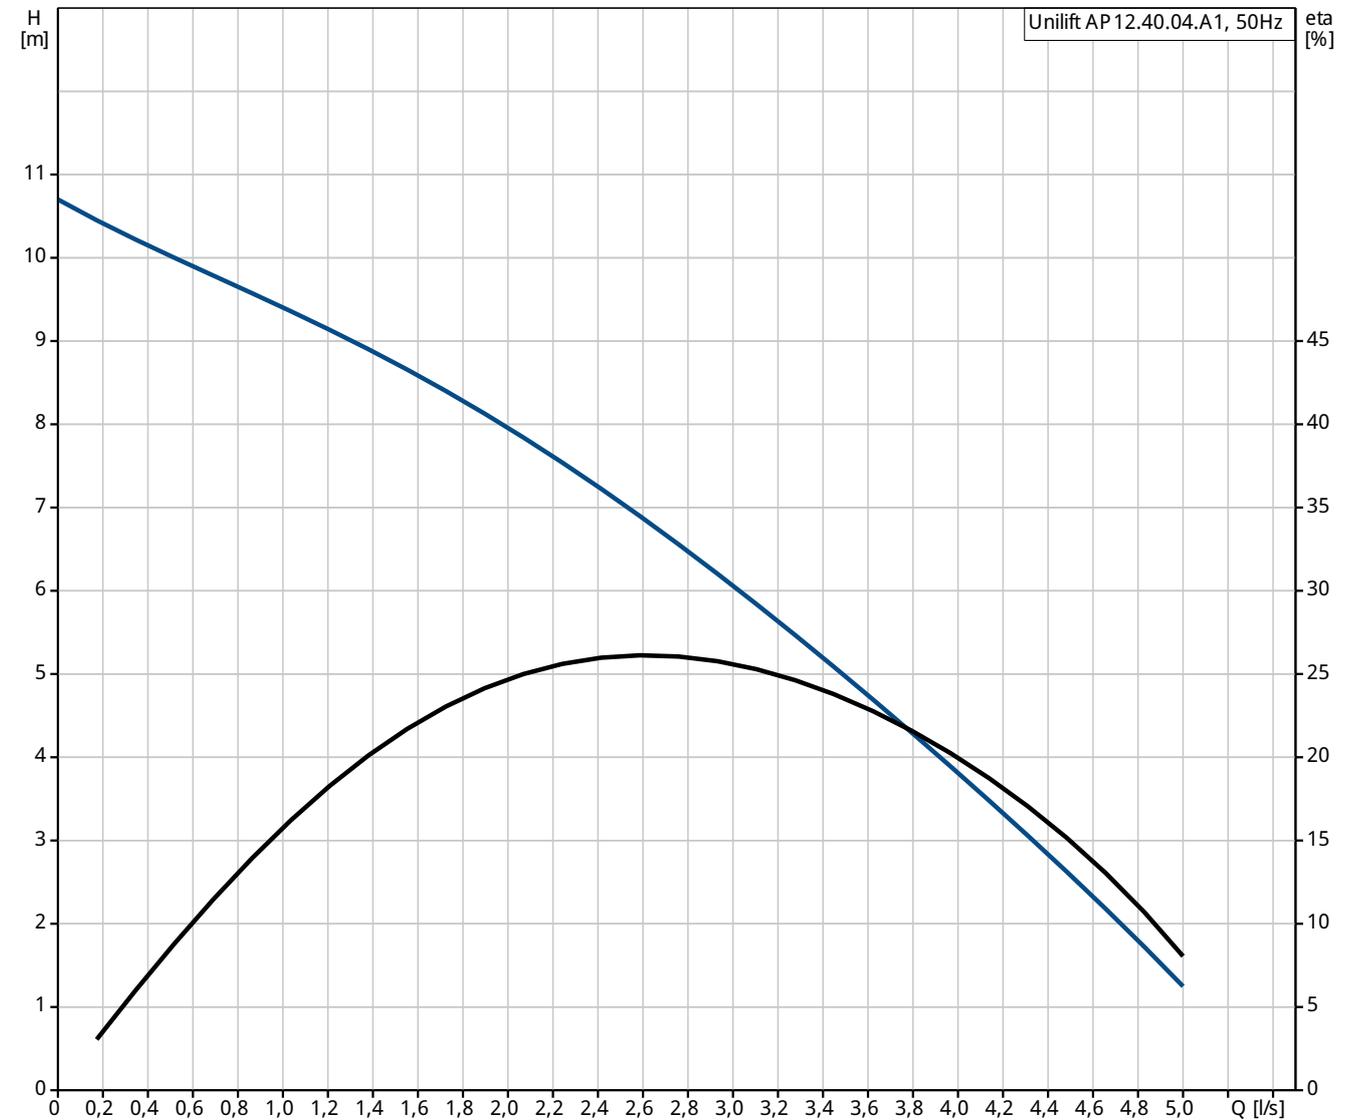


Description	Valeur
Information g�n�rale:	
Nom produit:	Unilift AP12.40.04.A1
Position:	
Code article:	96011018
Nombre EAN::	5700390901578
Prix:	Sur demande
Technique:	
D�bit maxi.:	3.89 l/s
Pression maxi.:	10 m
Type de roue mobile:	SEMI-OUVERTE
Taille maximum des impuret�s:	12 mm
Mat�riaux:	
Corps de pompe:	Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Roue mobile:	Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Installation:	
Refoulement pompe:	Rp 1 1/2
Profondeur maximum d'installation:	7 m
Inst. immerg�e/surface:	D/S
Installation:	horizontale ou verticale
Liquide:	
Plage temp�rature liquide:	0 .. 55 �C
Donn�es �lectrique:	
Type de moteur:	PSC
Condensateur de fonctionnement:	12 � F
Puissance absorb�e - P1:	0.7 kW
P2:	0.4 kW
Fr�quence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 230 V
Courant nominal:	3 A
Cos phi - Facteur de puissance:	0,99
Vitesse nominale:	2770 mn-1
Capacit� Condensateur - Fonctionnement:	12 � F/400 V
Indice de protection (IE C 34-5):	IP68
Classe d'isolement (IE C 85):	F
Protection moteur:	Contact
Protection thermique:	interne
Longueur du c�ble:	10 m
Type de fiche c�ble:	SCHUKO
Commandes:	
Interrupteur de niveau:	interrupteur de niveau
Autres:	
Poids net:	11 kg
Poids brut:	12.3 kg

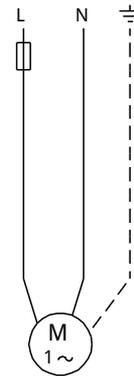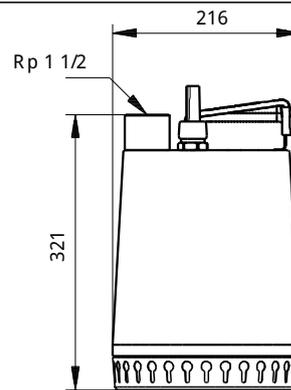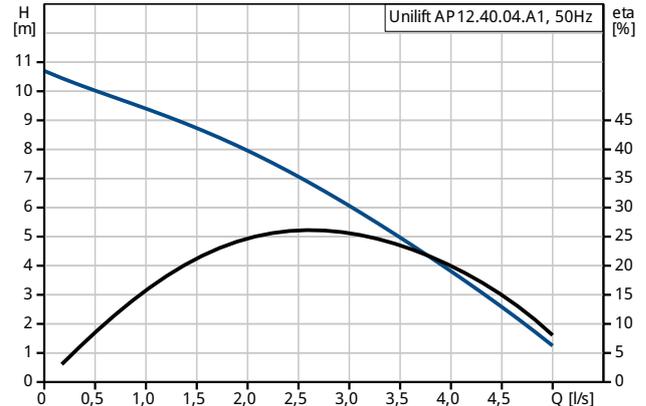




96011018 Unilift AP12.40.04.A1 50 Hz

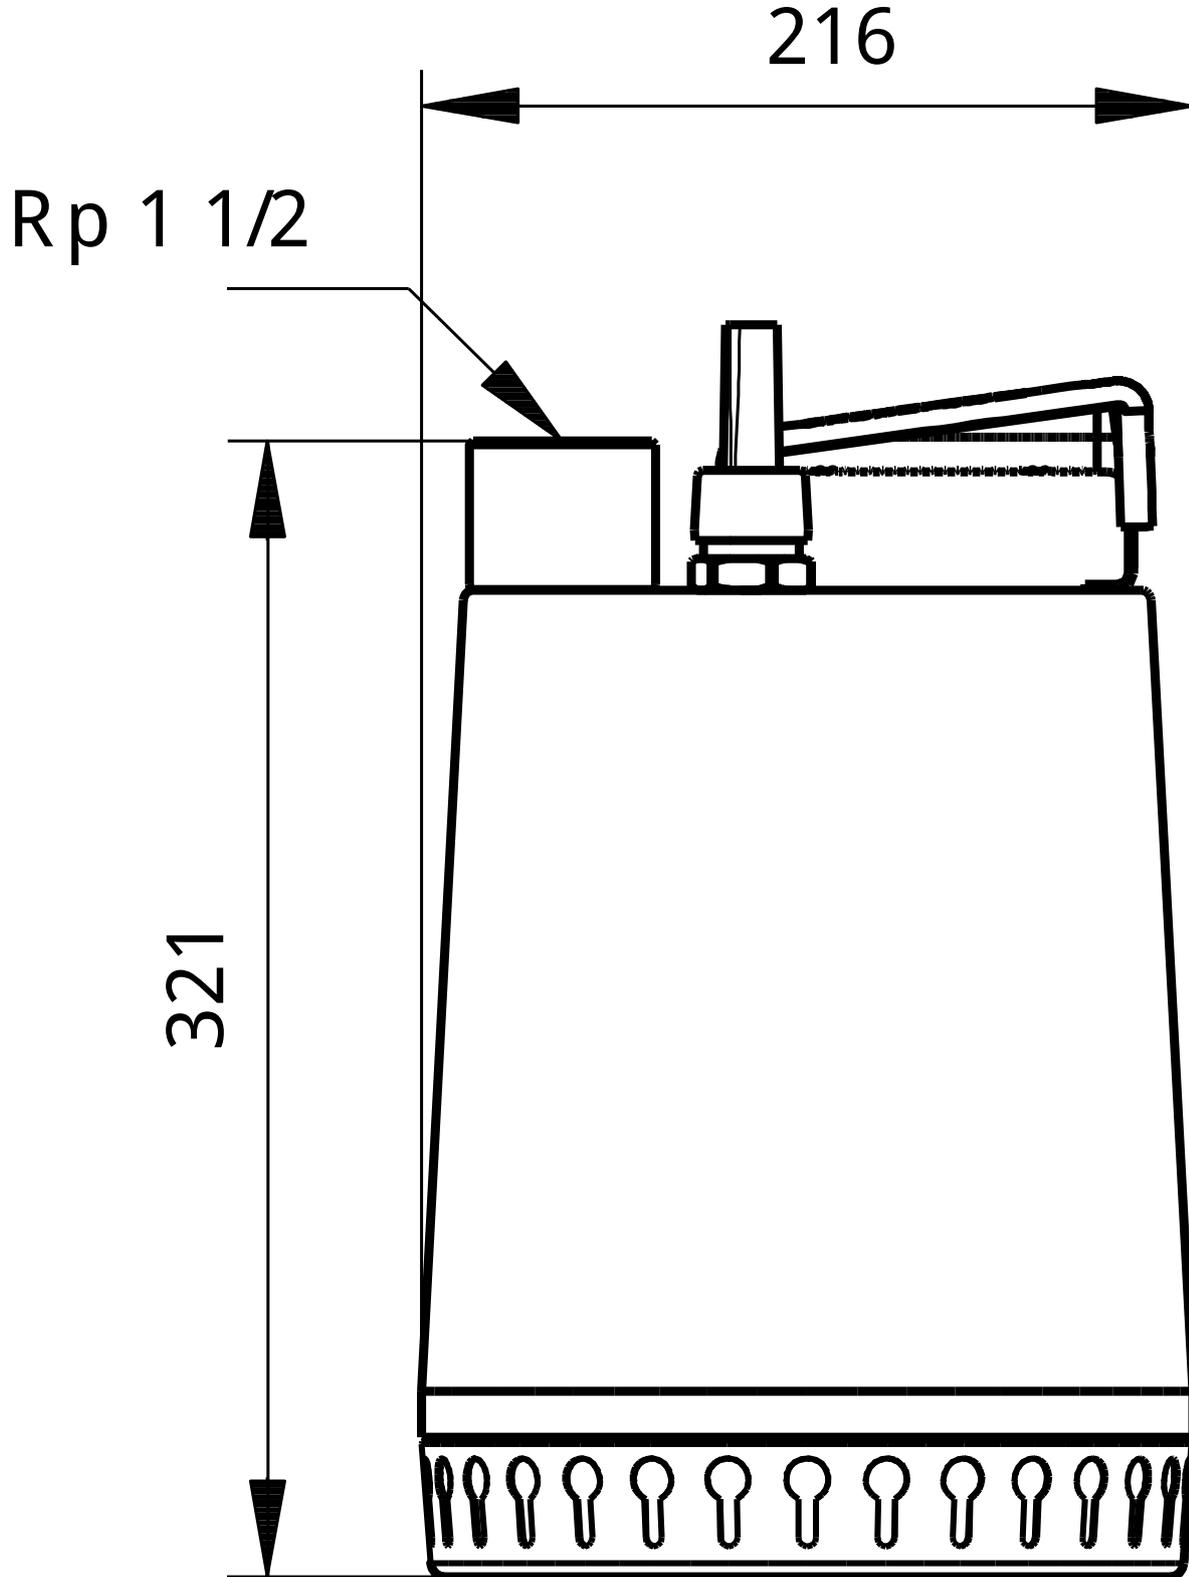

Remarque: toutes les unités sont en [mm] – moins que d'autres unités soient spécifiées.
Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.

96011018 Unilift AP 12.40.04.A1 50 Hz

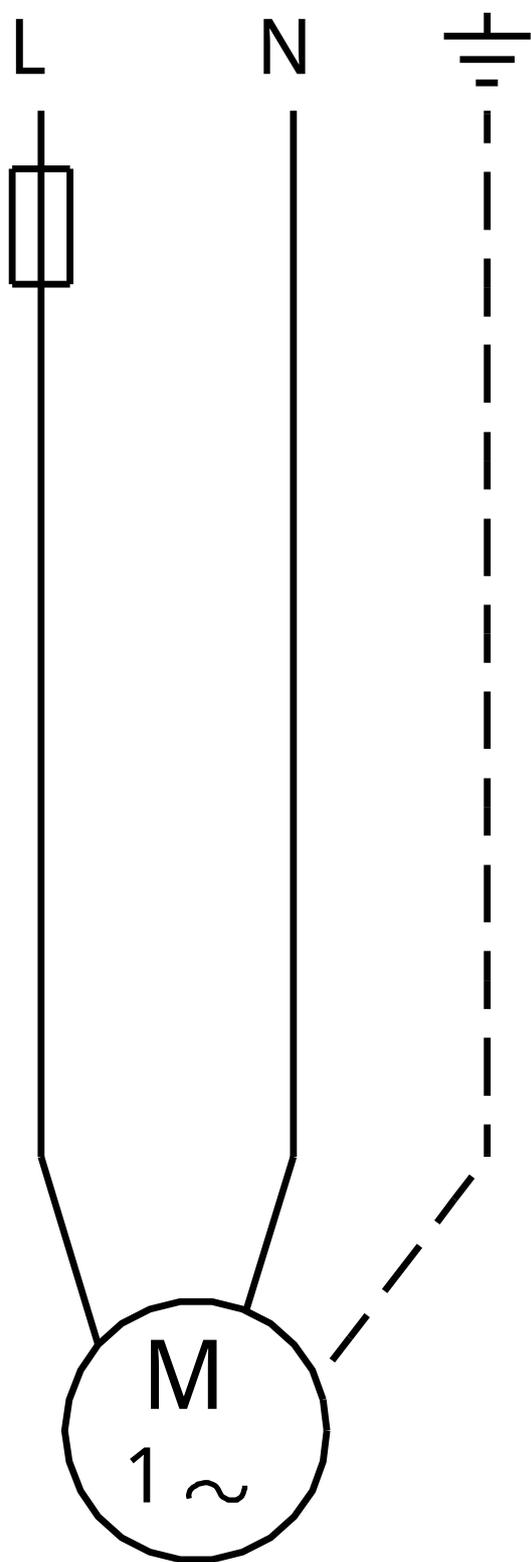

Note ! Toutes les unités sont en [mm] sauf précision contraire.