



Nazwa firmy:

Autor:



Telefon:

Dane:





Pozycja	Ilość	Opis
	1	UPS 32-30 F B  Uwaga! Zdjęcie produktu może różnić się od aktualnego Nr katalogowy: 96401739 Bezdławnicowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzą optymalnie dopasowaną jednostkę uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Łożyska smarowane tłoczonym czynnikiem. Pompy są łatwe w demontażu i separacji materiału do ich utylizacji. Opis pompy: * Silnik z trzema stopniami prędkości. * Ceramiczne łożysko oporowe * Węglowe łożysko osiowe. * Rotor i tarcza łożyskowa ze stali nierdzewnej. * Obudowa statora ze stopu aluminium. * Brązowy korpus pompy. * Stator z wbudowanym czynnikiem termicznym. Silnik 1-fazowy. Pompa jest dostarczana z modułem standardowym w skrzynce zaciskowej silnika. Moduł standardowy jest podłączony do sieci zasilającej poprzez zewnętrzny stycznik. Układy sterowania: Przełącznik: bez przełącznika Ciecz: Zakres temperatury cieczy: -10 .. 120 °C Techniczne: Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: AAA,CE,EAC Materiały: Korpus pompy: Brąz DIN W.-Nr. 2.1176.01 ASTM B-271 Wirnik: Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalacja:

Pozycja	Ilość	Opis
		Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Końcówka standardowa: DIN Przyłącze rurowe: DN 32 Ciśnienie: PN 6 / PN 10 Długość montażowa: 220 mm Dane elektryczne: Ciepota: 4 i F Moc wejściowa przy przepływie 1: 55 W Moc wejściowa przy przepływie 2: 65 W Moc wejściowa przy przepływie 3: 85 W Ciepota podstawowa: 50 Hz Napięcie nominalne: 1 x 230-240 V Prąd przy przepływie 1: 0.34 A Prąd przy przepływie 2: 0.33 A Aktualna przepływ 3: 0.38 A Cos fi - przepływ 1: 0,7 Cos fi - przepływ 2: 0,86 Cos fi - przepływ 3: 0,97 Wielkość kondensatora - ciepota: 4 i F/400 V Klasa izolacji (IEC 85): F Inne: Masa netto: 18.8 kg Masa: 19 kg Objętość wysyłkowa: 0.026 m3





96401739 UPS 32-30 F B 50 Hz

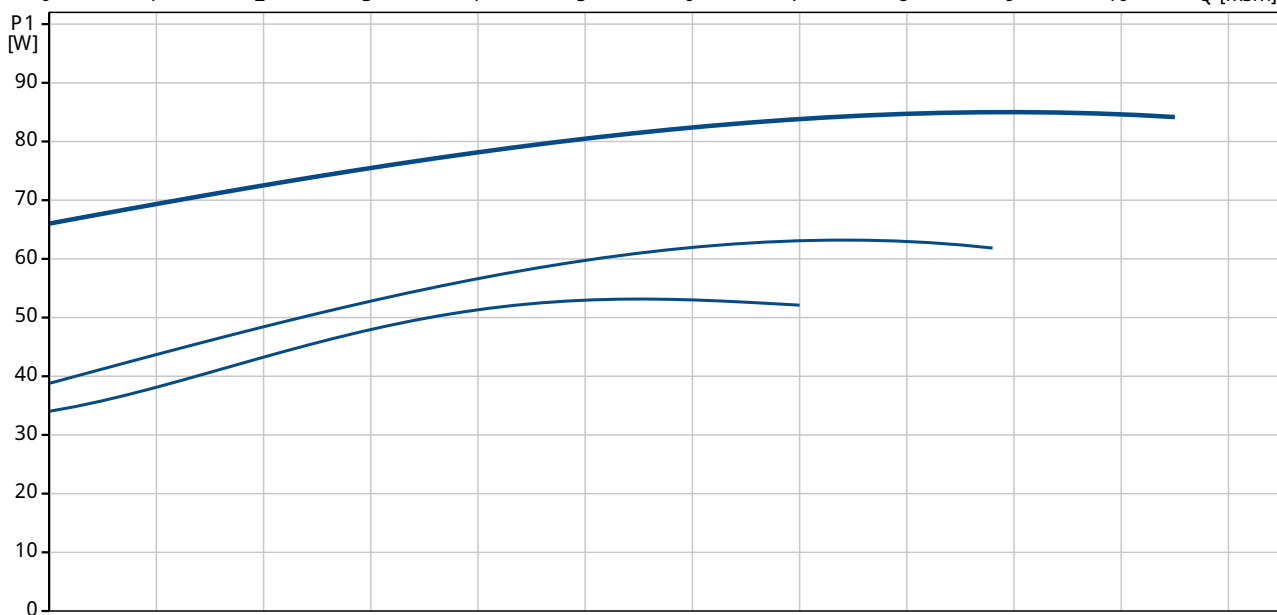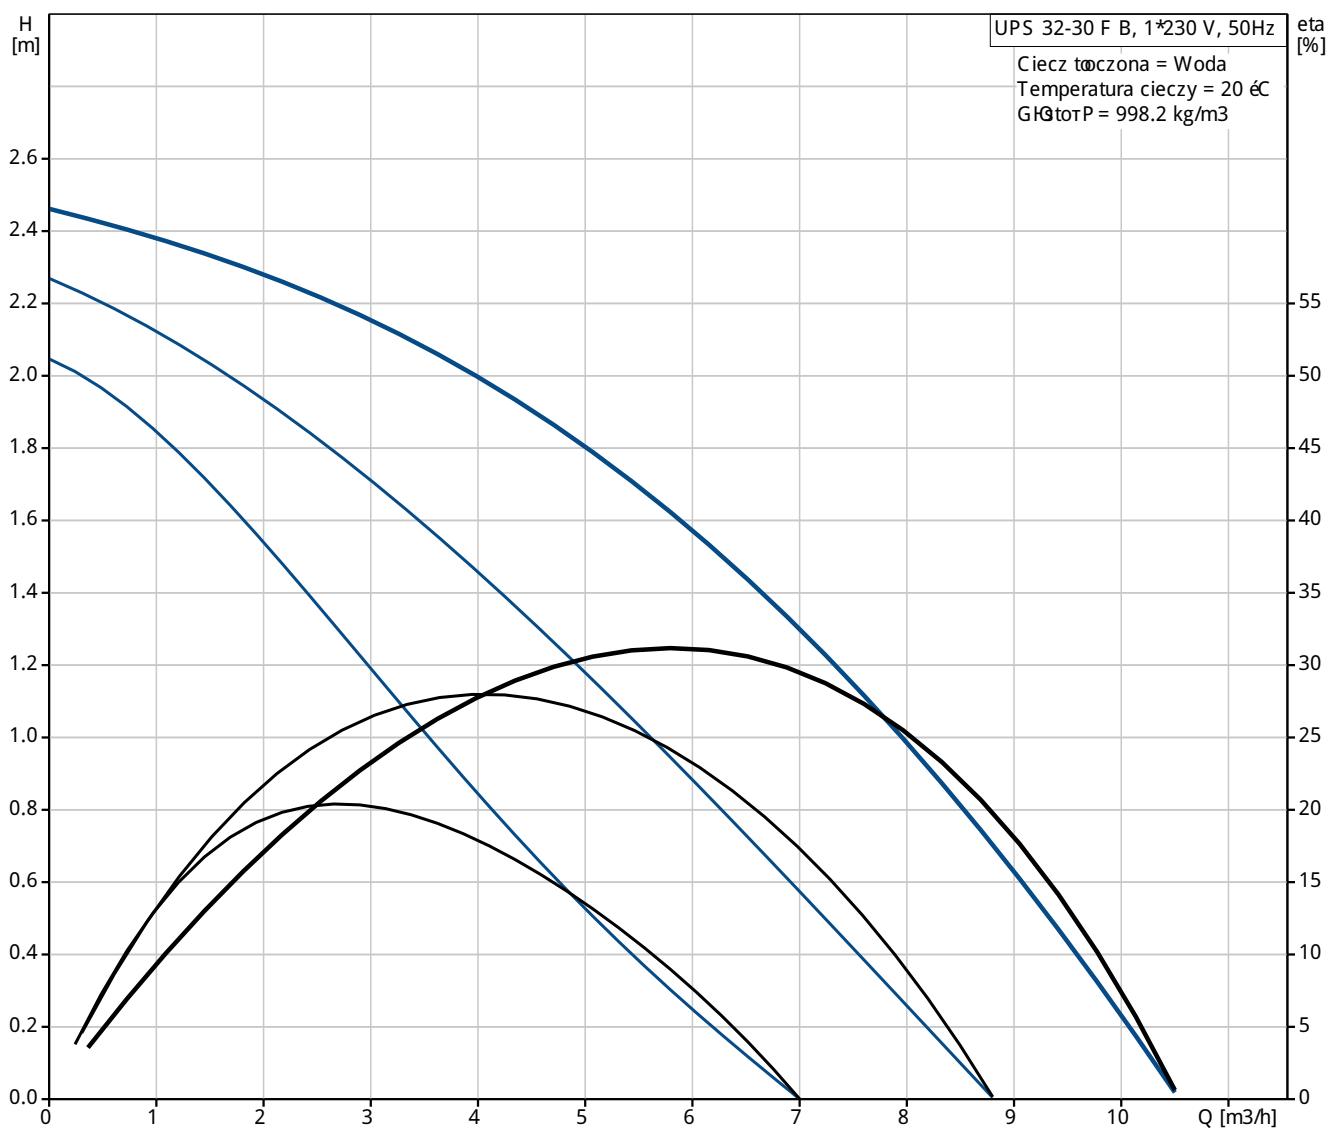

Opis	Wartość
Informacje ogólne:	
Nazwa wyrobu:	UPS 32-30 F B
Pozycja	
Nr katalogowy:	96401739
Numer EAN:	5700390649685
Cena:	Na życzenie
Techniczne:	
Prędkości:	3
H max:	30 dm
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	AAA, CE, EAC
Materiały:	
Korpus pompy:	Brąz DIN W.-Nr. 2.1176.01 ASTM B-271
Wirnik:	Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Instalacja:	
Zakres temperatury otoczenia:	0 .. 40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Komierz standardowy:	DIN
Przyłącze rurowe:	DN 32
Ciśnienie:	PN 6 / PN 10
Długość montażowa:	220 mm
Ciecz:	
Zakres temperatury cieczy:	-10 .. 120 °C
Dane elektryczne:	
C pracy:	4 i F
Moc wejściowa przy prędkości 1:	55 W
Moc wejściowa przy prędkości 2:	65 W
Moc wejściowa przy prędkości 3:	85 W
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	1 x 230-240 V
Prąd przy prędkości 1:	0.34 A
Prąd przy prędkości 2:	0.33 A
Aktualna prędkość 3:	0.38 A
Cos φ - prędkość 1:	0,7
Cos φ - prędkość 2:	0,86
Cos φ - prędkość 3:	0,97
Wielkość kondensatora - praca:	4 i F/400 V
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	Styk
Zabezpieczenie termiczne:	zewn.
Układy sterowania:	
Przełącznik:	bez przełącznika
Połączenie skrzynki zaciskowej:	1.30H
Inne:	
Masa netto:	18.8 kg
Masa:	19 kg
Objętość wysyłkowa:	0.026 m³

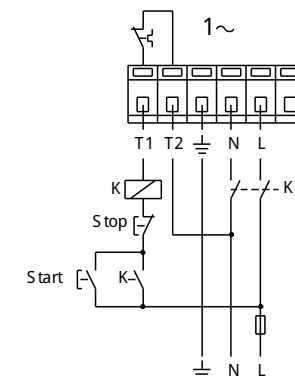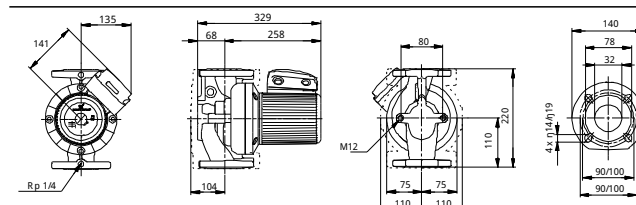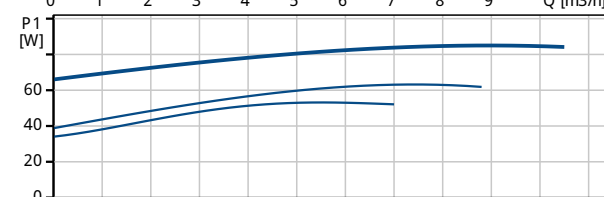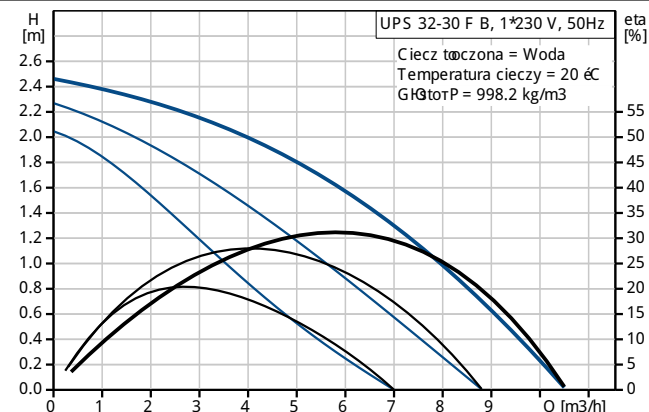


96401739 UPS 32-30 F B 50 Hz

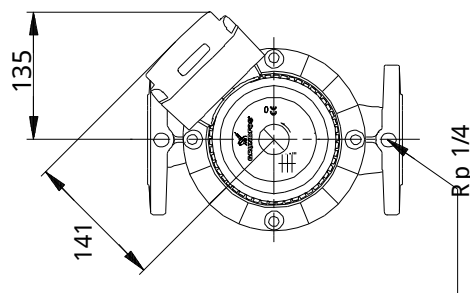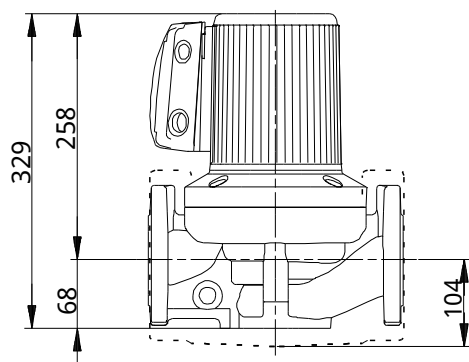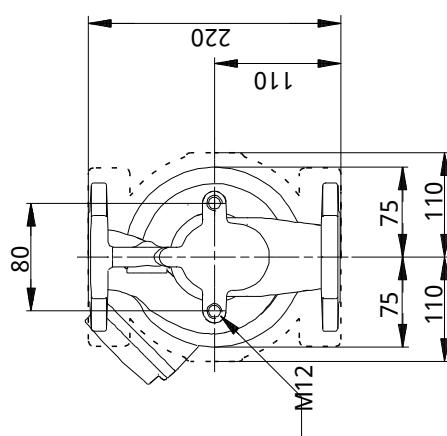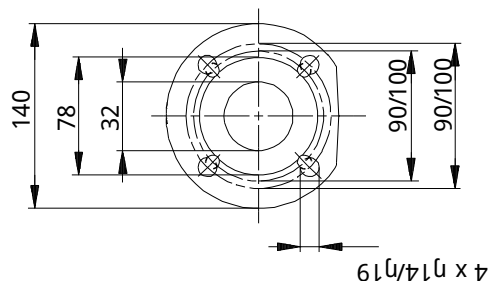

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Otwiadanie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.

96401739 UPS 32-30 F B 50 Hz

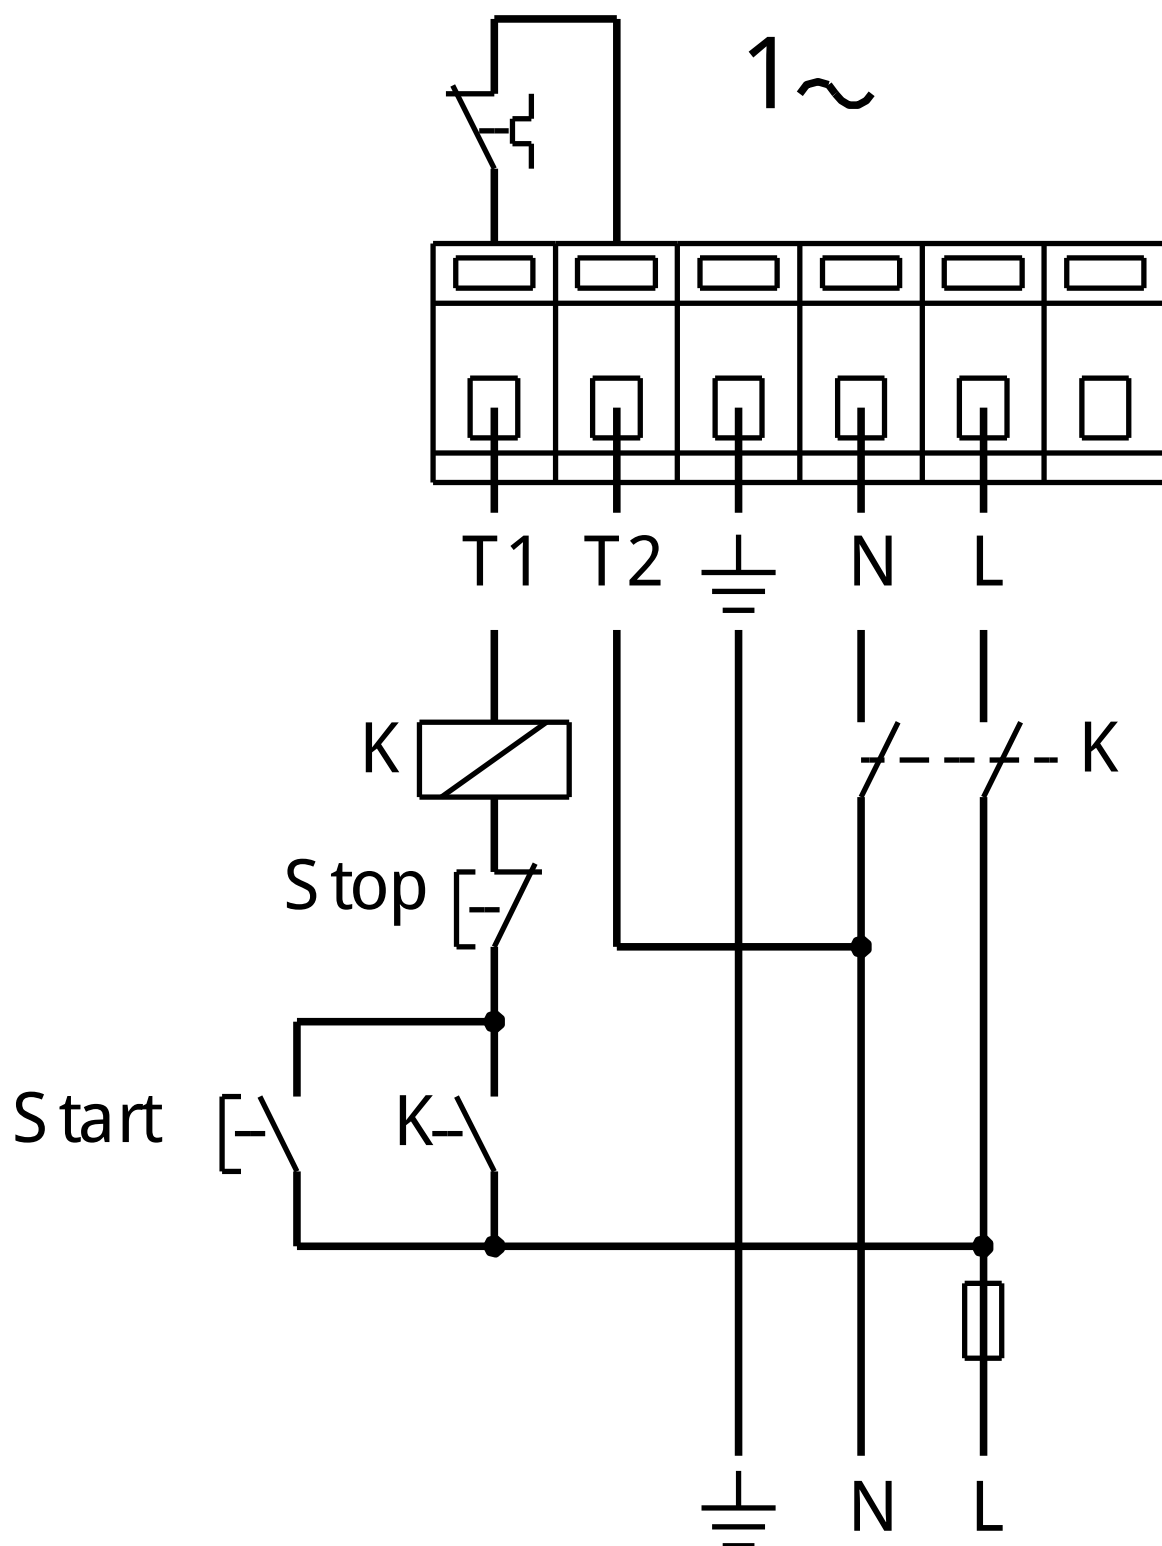

Uwaga! Wszystkie wymiary s[ł]w [mm] jeżeli nie zostają podane inne jednostki.