

Pozice	Počet	Popis
	1	UPS 32-30 F B  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní T.: 96401741 Cerpadlo je v provedení se zapouzdřeným rotorem, tj. Terpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez hřídelové ucpávky, vybavenou pouze dvěma tasnicemi kroučky. Ložiska jsou mazána Terpanou kapalinou. Aby se předešlo problému spojenému s likvidací výrobku, bylo při výrobě použito co nejmenší množství materiálu. Charakteristika Terpadla : • motor • keramické radiální ložiska • grafitové axiální ložiska • nerezocelová izolační membrána rotoru • železo statoru z hliníkové slitiny • železo Terpadla z Bronz • stator se zabudovaným termospínačem Motor je 3-fázový motor. Cerpadla se dodávají v četných standardních modulech umístěných ve svorkovnici. Standardní modul musí být připojen na elektr. síťovou přípojku přes externí stykač. Údaje jednotky: Relativní: Bez relativity Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: -10 .. 120 °C Techn.: Schval. značky na typovém štítku: AAA,CE,EAC Materiál: Železo Terpadla: Bronz DIN W.-Nr. 2.1176.01 ASTM B-271 Oběžné kolo: Korozi-vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalace: Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C

GRUNDFOS®

Název společnosti:


Vypracováno k:

Telefon:

Datum:

Pozice	Počet	Popis
		Max. provozní tlak: 10 bar Standardní příruba: DIN Potrubní přípojka: DN 32 PN pro potrubní přípojku: PN 6 / PN 10 Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem: 220 mm Elektrická síla je: Příkon pro otákovstupy 1: 60 W Příkon pro otákovstupy 2: 70 W Příkon pro otákovstupy 3: 115 W Frekvence el. síly: 50 Hz Jmenovitý napětí: 3 x 400-415 V El. proud pro otáky 1: 0.15 A El. proud pro otáky 2: 0.18 A Proud - otáky 3: 0.5 A Cos phi při otákovém stupni 1: 0,58 Cos phi při otákovém stupni 2: 0,56 Cos phi otáky 3: 0,33 Typ izolace (IEC 85): F Jiný: Cisternová hmotnost: 18.3 kg Hrubá hmotnost: 19 kg Přepavný objem: 0.029 mE

96401741 UPS 32-30 F B 50 Hz

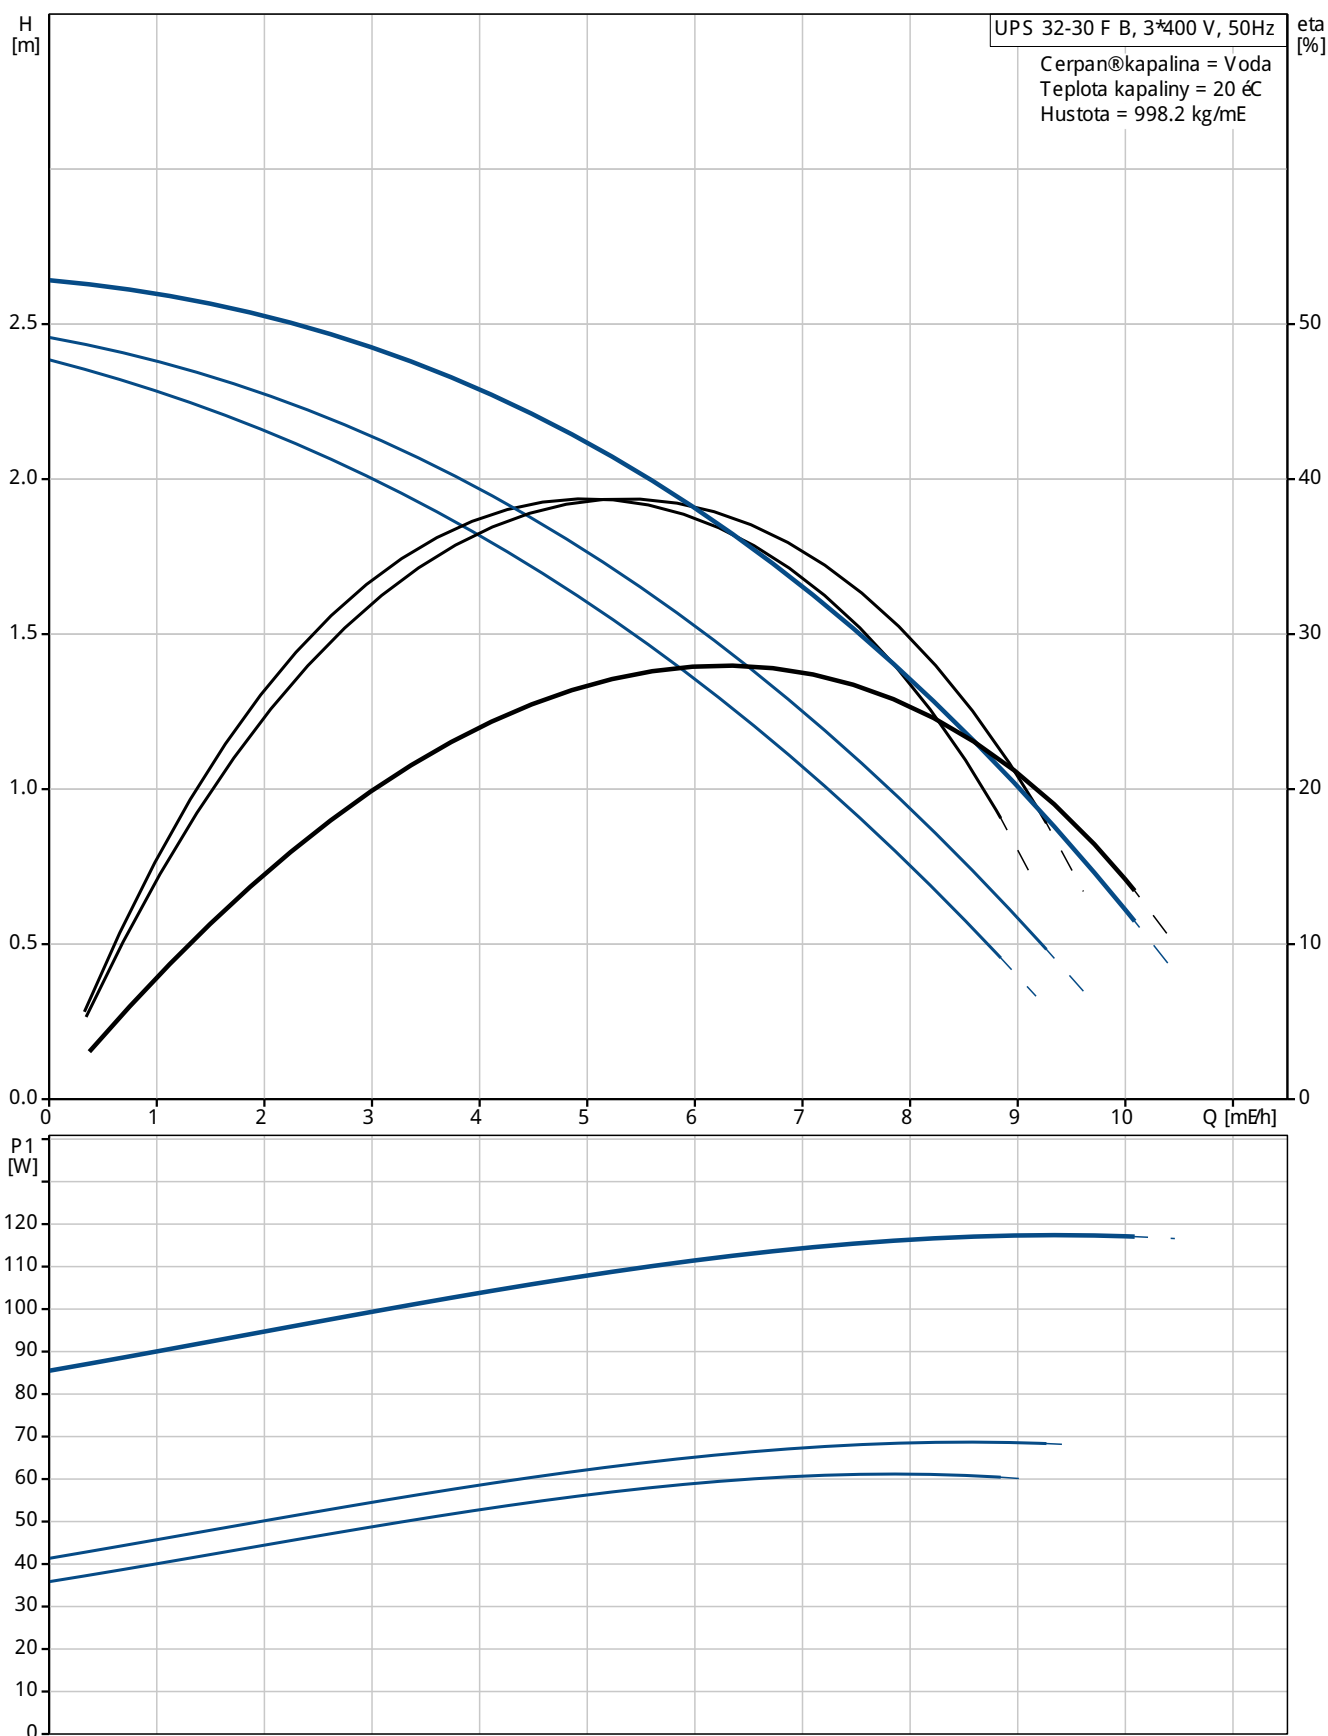

Popis	Hodnota
-------	---------

Všeobecné informace:

Název výrobku:	UPS 32-30 F B
Pozice	
Číslo výrobku:	96401741
EAN kód:	5700390904814
Cena:	Na vyžádání

Techn.

Počet otáček:	3
Max. dopravní výška:	30 dm
Schval. značky na typovém štítku:	AAA, CE, EAC

Materiál:

Těleso Terpadla:	Bronz
	DIN W.-Nr. 2.1176.01
	ASTM B-271
Oběžné kolo:	Korozivzdorná ocel
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304

Instalace:

Rozsah okolní teploty:	0 .. 40 °C
Max. provozní tlak:	10 bar
Standardní příruba:	DIN
Potrubií přípojka:	DN 32
PN pro potrubií přípojku:	PN 6 / PN 10
Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem:	220 mm

Kapalina:

Rozsah teploty kapaliny:	-10 .. 120 °C
--------------------------	---------------

Elektrické údaje:





Přkon pro otákovstůpek 1:	60 W
Přkon pro otákovstůpek 2:	70 W
Přkon pro otákovstůpek 3:	115 W
Frekvence el. síla:	50 Hz
Jmenovitý napětí:	3 x 400-415 V
El. proud pro otáky 1:	0.15 A
El. proud pro otáky 2:	0.18 A
Proud - otáky 3:	0.5 A
Cos phi při otákovstůpku 1:	0,58
Cos phi při otákovstůpku 2:	0,56
Cos phi otáky 3:	0,33
Typ izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Kontakt
Teplotní ochrana:	externí

nádob jednotky:





Relé:	Bez relé
Poloha svorkovnice:	1.30H

Jiní:

Cistota hmotnost:	18.3 kg
Hrubá hmotnost:	19 kg
Přpravný objem:	0.029 mE

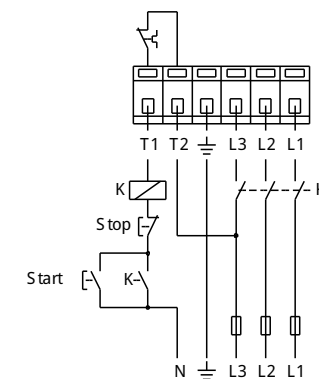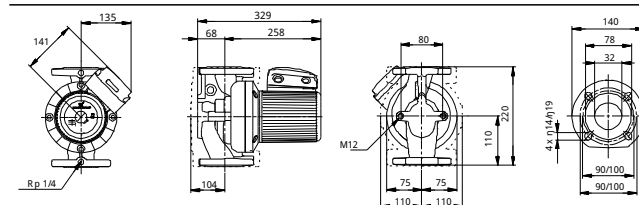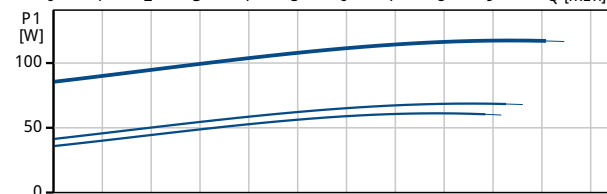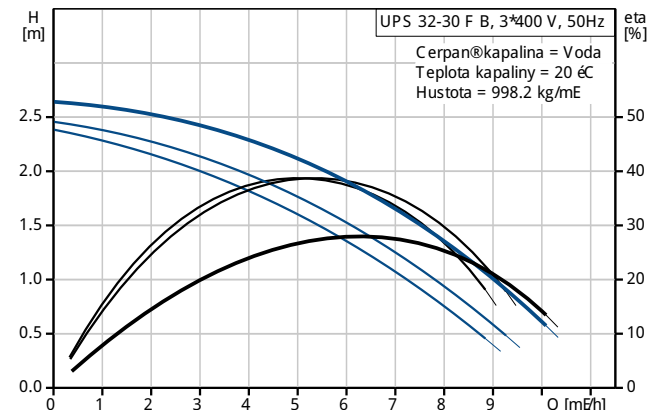


96401741 UPS 32-30 F B 50 Hz

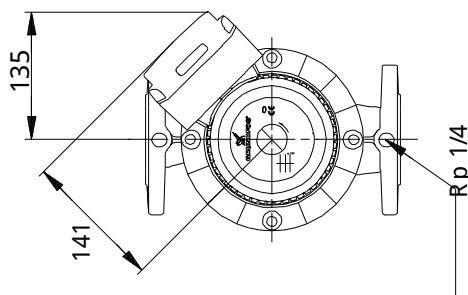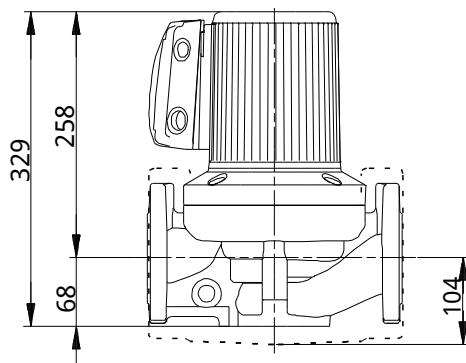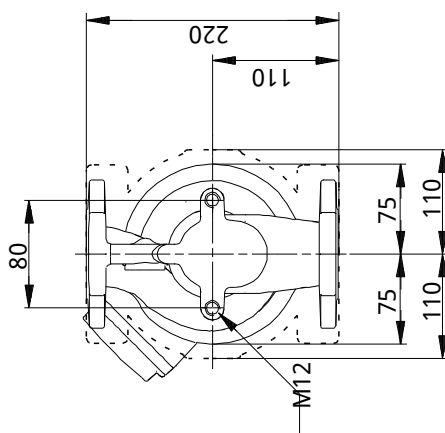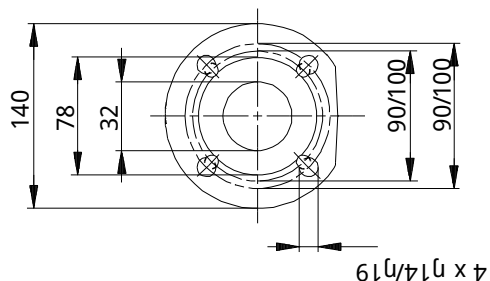

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
 Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrt nezobrazuje všechny detaily.



96401741 UPS 32-30 F B 50 Hz

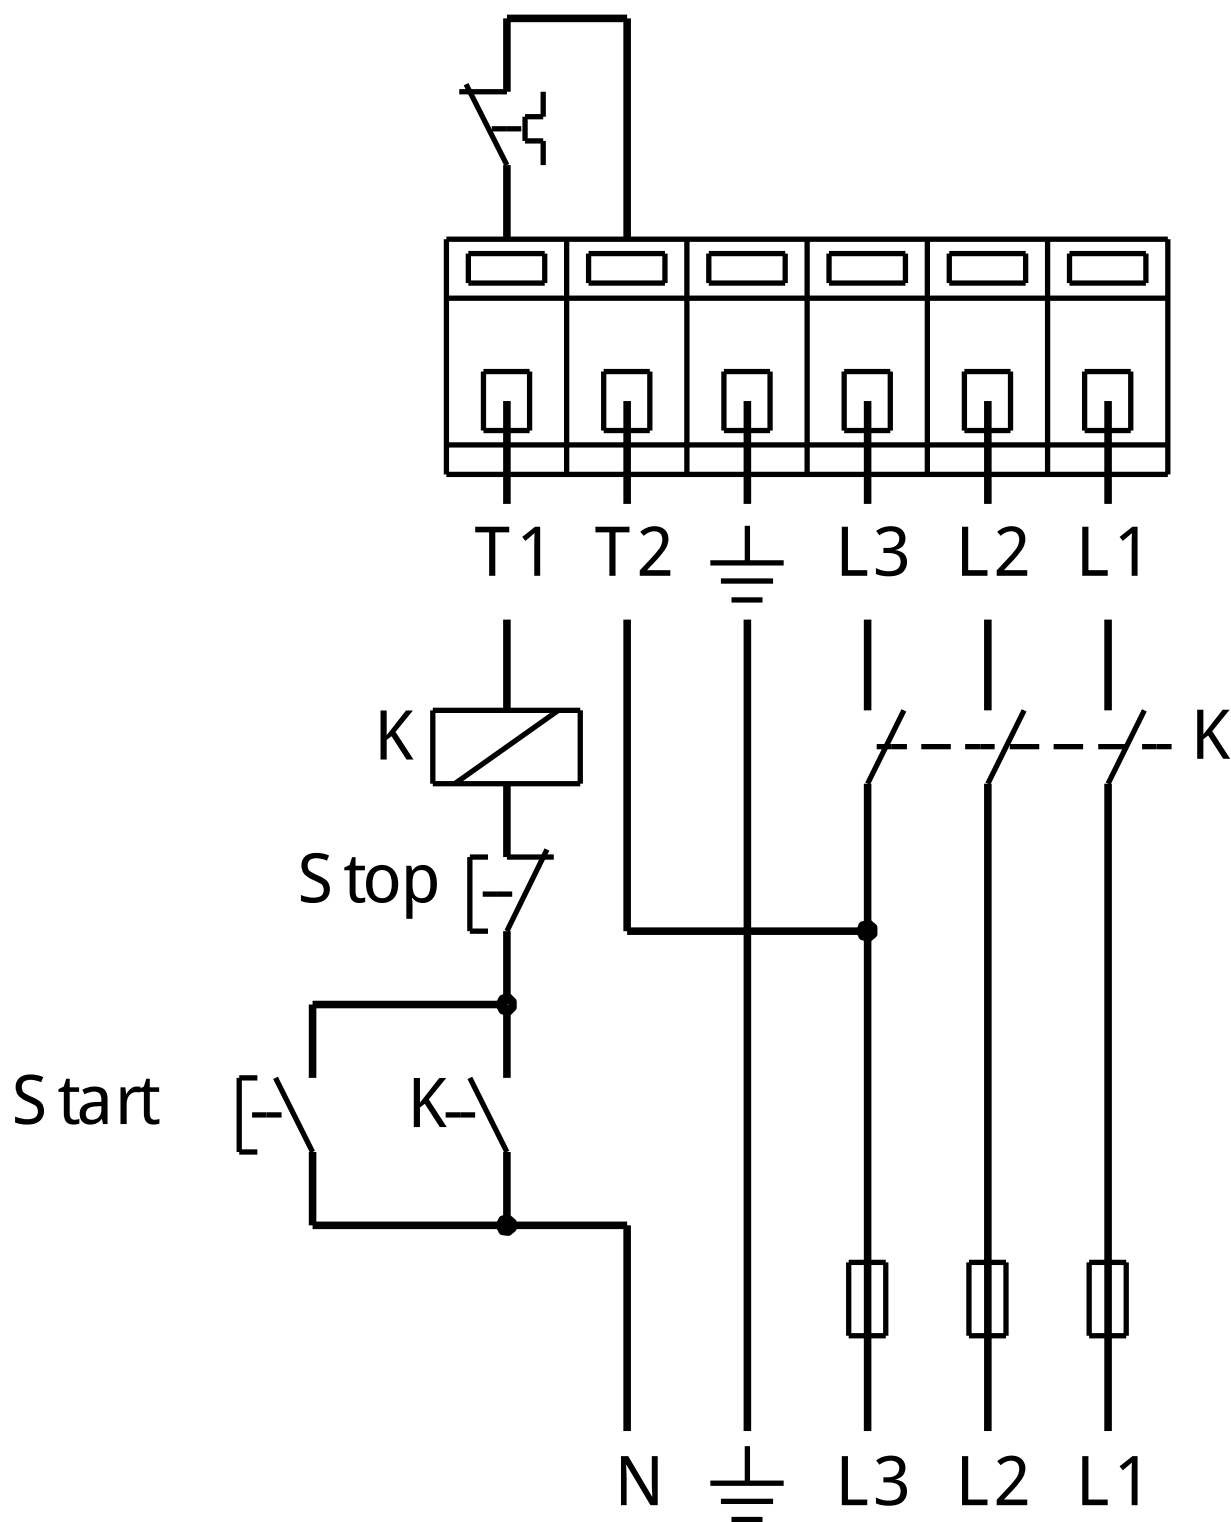

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!