



Nazwa firmy:

Autor:

Telefon:

Dane:

Pozycja	Ilość	Opis
	1	UPS 32-30 F B  Uwaga! Zdjęcie produktu może różnić się od aktualnego Nr katalogowy: 96401741 Bezdwuniciowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzą optymalnie dopasowaną jednostkę uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Łożyska smarowane tłoczonym czynnikiem. Pompy są łatwe w demontażu i separacji materiału do ich utylizacji. Opis pompy: * Silnik z trzema stopniami prędkości. * Ceramiczne łożysko oporowe * Węglowe łożysko osiowe. * Rotor i tarcza łożyskowa ze stali nierdzewnej. * Obudowa statora ze stopu aluminium. * Brązowy korpus pompy. * Stator z wbudowanym czynnikiem termicznym. Silnik 3-fazowy. Pompa jest dostarczana z modułem standardowym w skrzynce zaciskowej silnika. Moduł standardowy jest podłączony do sieci zasilającej poprzez zewnętrzny stycznik. Układy sterowania: Przełącznik: bez przełącznika Ciecz: Zakres temperatury cieczy: -10 .. 120 °C Techniczne: Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: AAA,CE,EAC Materiały: Korpus pompy: Brąz DIN W.-Nr. 2.1176.01 ASTM B-271 Wirnik: Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalacja:

GRUNDFOS®

Nazwa firmy:


Autor:

Telefon:

Dane:

Pozycja	Ilość	Opis
		Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Końcówka standardowa: DIN Przyłącze rurowe: DN 32 Ciśnienie: PN 6 / PN 10 Długość montażowa: 220 mm Dane elektryczne: Moc wejściowa przy prężności 1: 60 W Moc wejściowa przy prężności 2: 70 W Moc wejściowa przy prężności 3: 115 W Częstotliwość podstawowa: 50 Hz Napięcie nominalne: 3 x 400-415 V Prąd przy prężności 1: 0.15 A Prąd przy prężności 2: 0.18 A Aktualna prężność 3: 0.5 A Cos fi - prężność 1: 0,58 Cos fi - prężność 2: 0,56 Cos fi - prężność 3: 0,33 Klasa izolacji (IEC 85): F Inne: Masa netto: 18.3 kg Masa: 19 kg Objętość wysyłkowa: 0.029 m³

96401741 UPS 32-30 F B 50 Hz

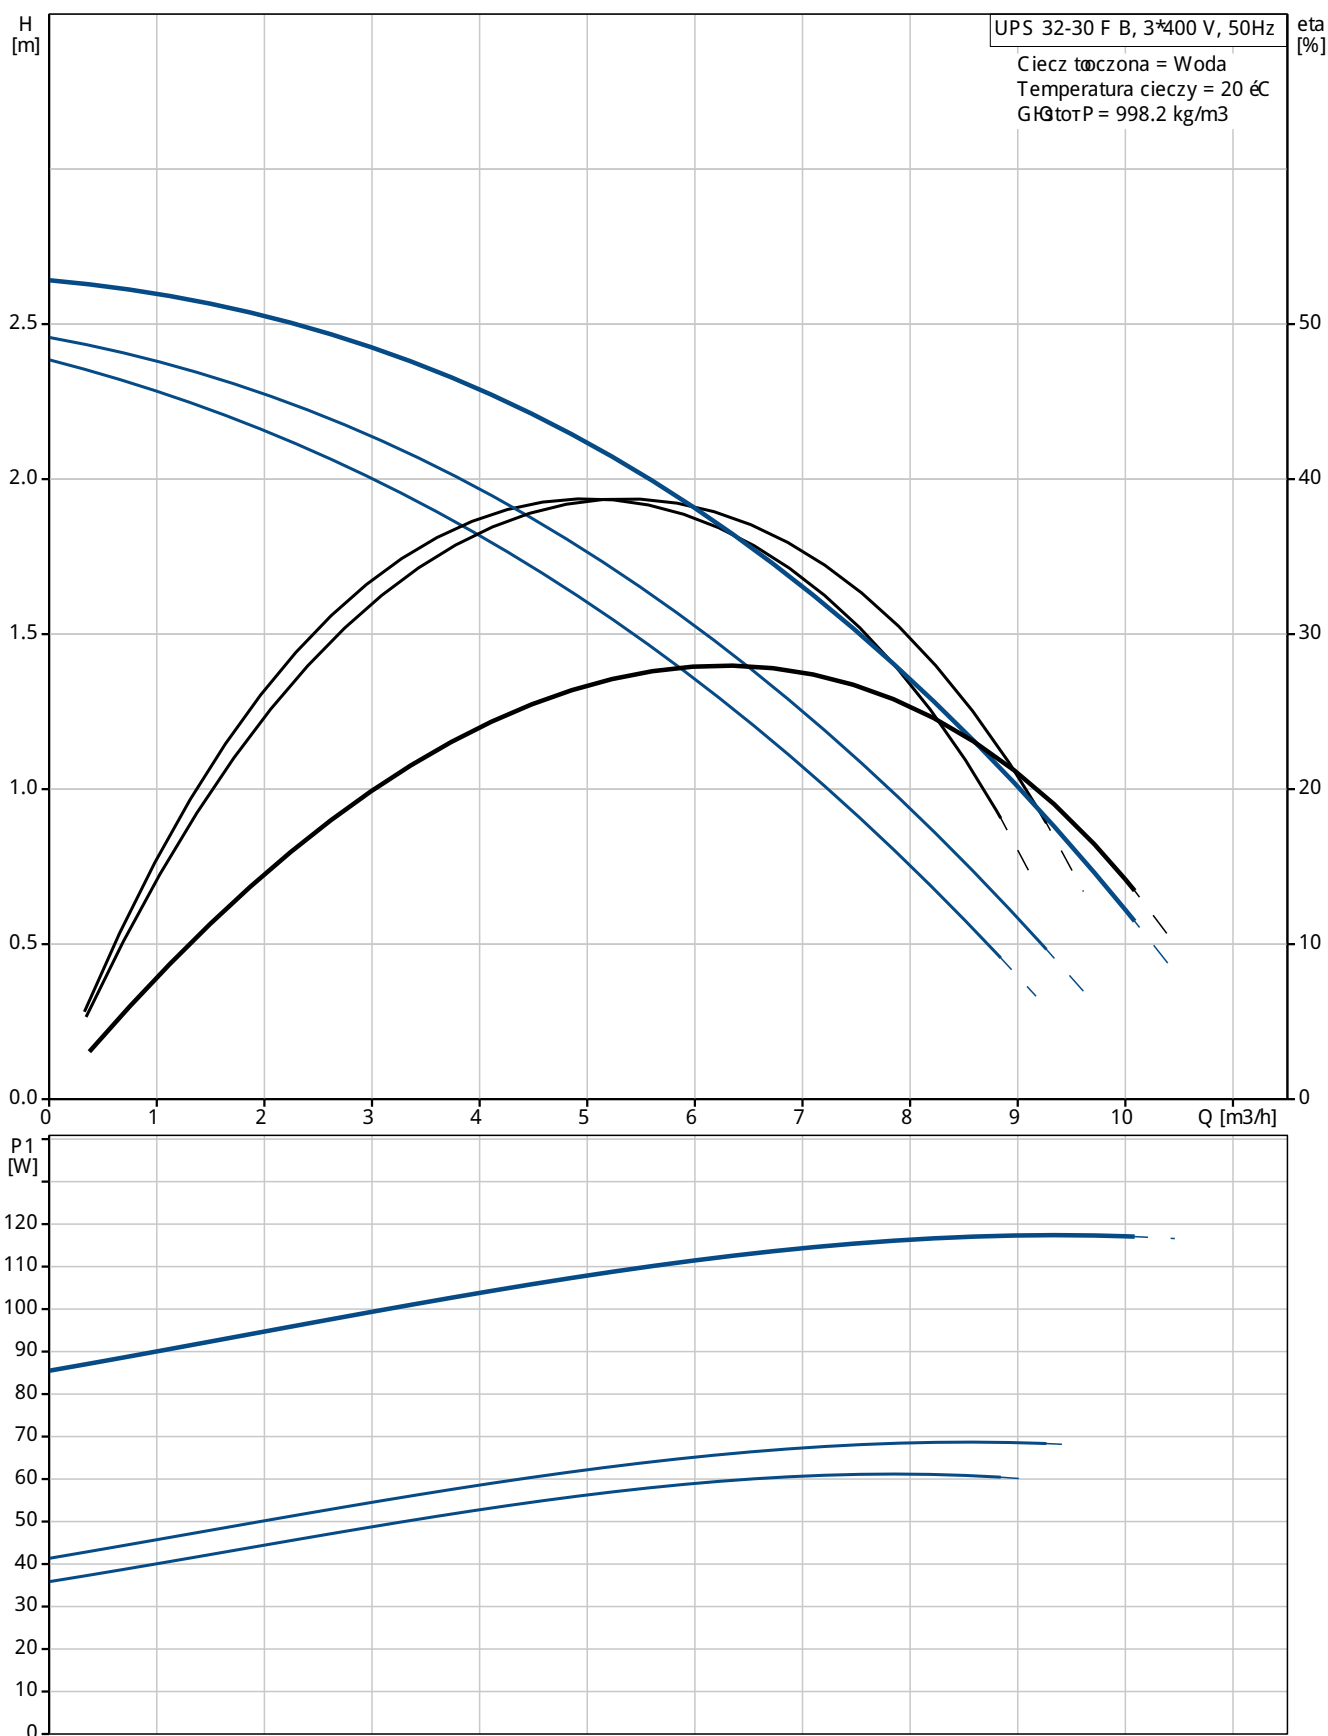

Opis

Informacje ogólne:

Nazwa wyrobu:	UPS 32-30 F B
Pozycja	
Nr katalogowy:	96401741
Numer EAN:	5700390904814
Cena:	Na życzenie

Techniczne:

Prędkości:	3
H max:	30 dm
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	AAA, CE, EAC

Materiały:

Korpus pompy:	Brąz DIN W.-Nr. 2.1176.01 ASTM B-271
Wirnik:	Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:	0 .. 40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Komierz standardowy:	DIN
Przyłącze rurowe:	DN 32
Ciśnienie:	PN 6 / PN 10
Długość montażowa:	220 mm

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy:	-10 .. 120 °C
----------------------------	---------------

Dane elektryczne:





Moc wejściowa przy prędkości 1:	60 W
Moc wejściowa przy prędkości 2:	70 W
Moc wejściowa przy prędkości 3:	115 W
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	3 x 400-415 V
Prąd przy prędkości 1:	0.15 A
Prąd przy prędkości 2:	0.18 A
Aktualna prędkość 3:	0.5 A
Cos φ - prędkość 1:	0,58
Cos φ - prędkość 2:	0,56
Cos φ - prędkość 3:	0,33
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	Styk
Zabezpieczenie termiczne:	zewn.

Układy sterowania:





Przełącznik:	bez przełącznika
Połączenie skrzynki zaciskowej:	1.30H

Inne:

Masa netto:	18.3 kg
Masa:	19 kg
Objętość wysyłkowa:	0.029 m ³

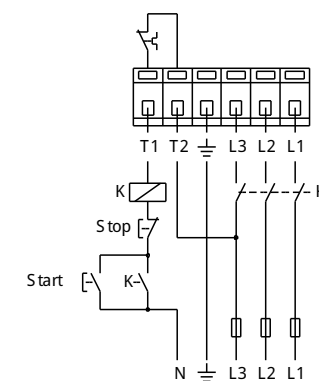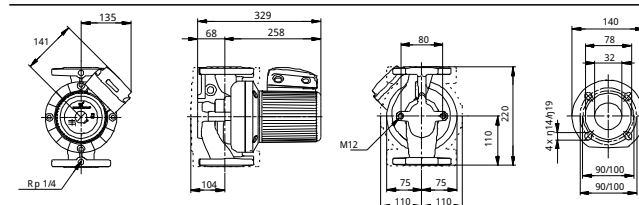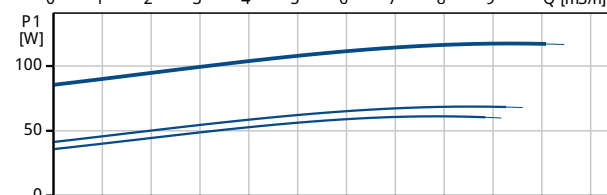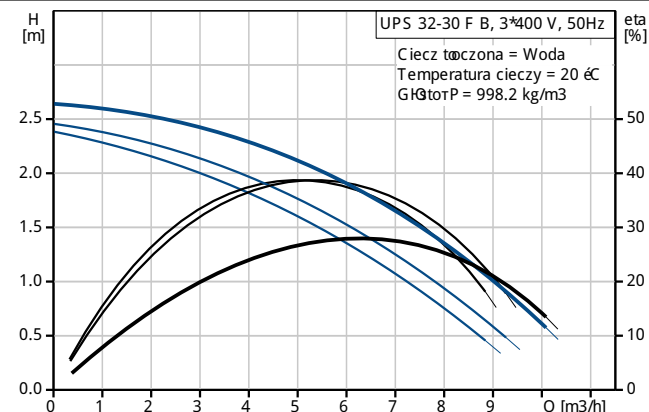


96401741 UPS 32-30 F B 50 Hz

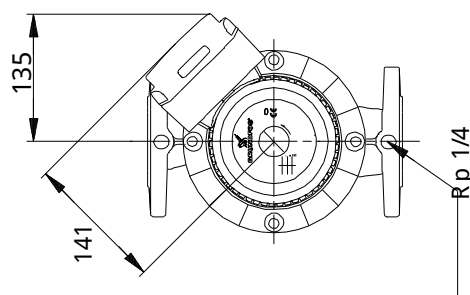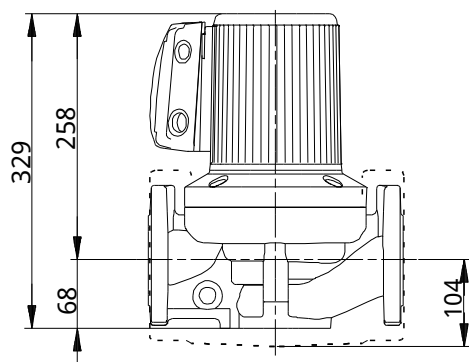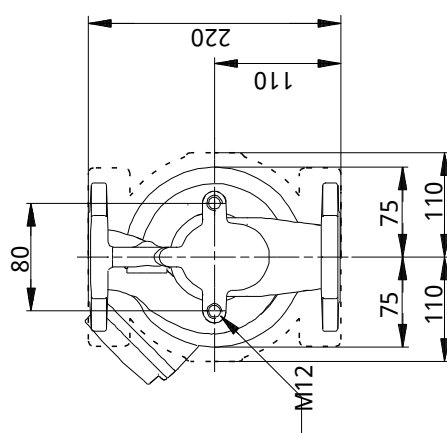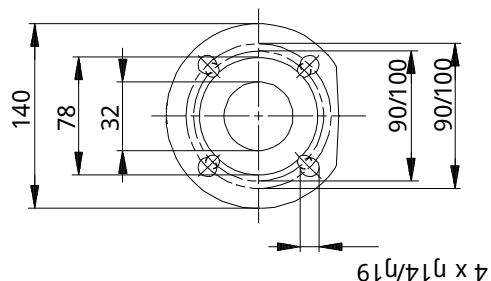

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Otwieranie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.

96401741 UPS 32-30 F B 50 Hz

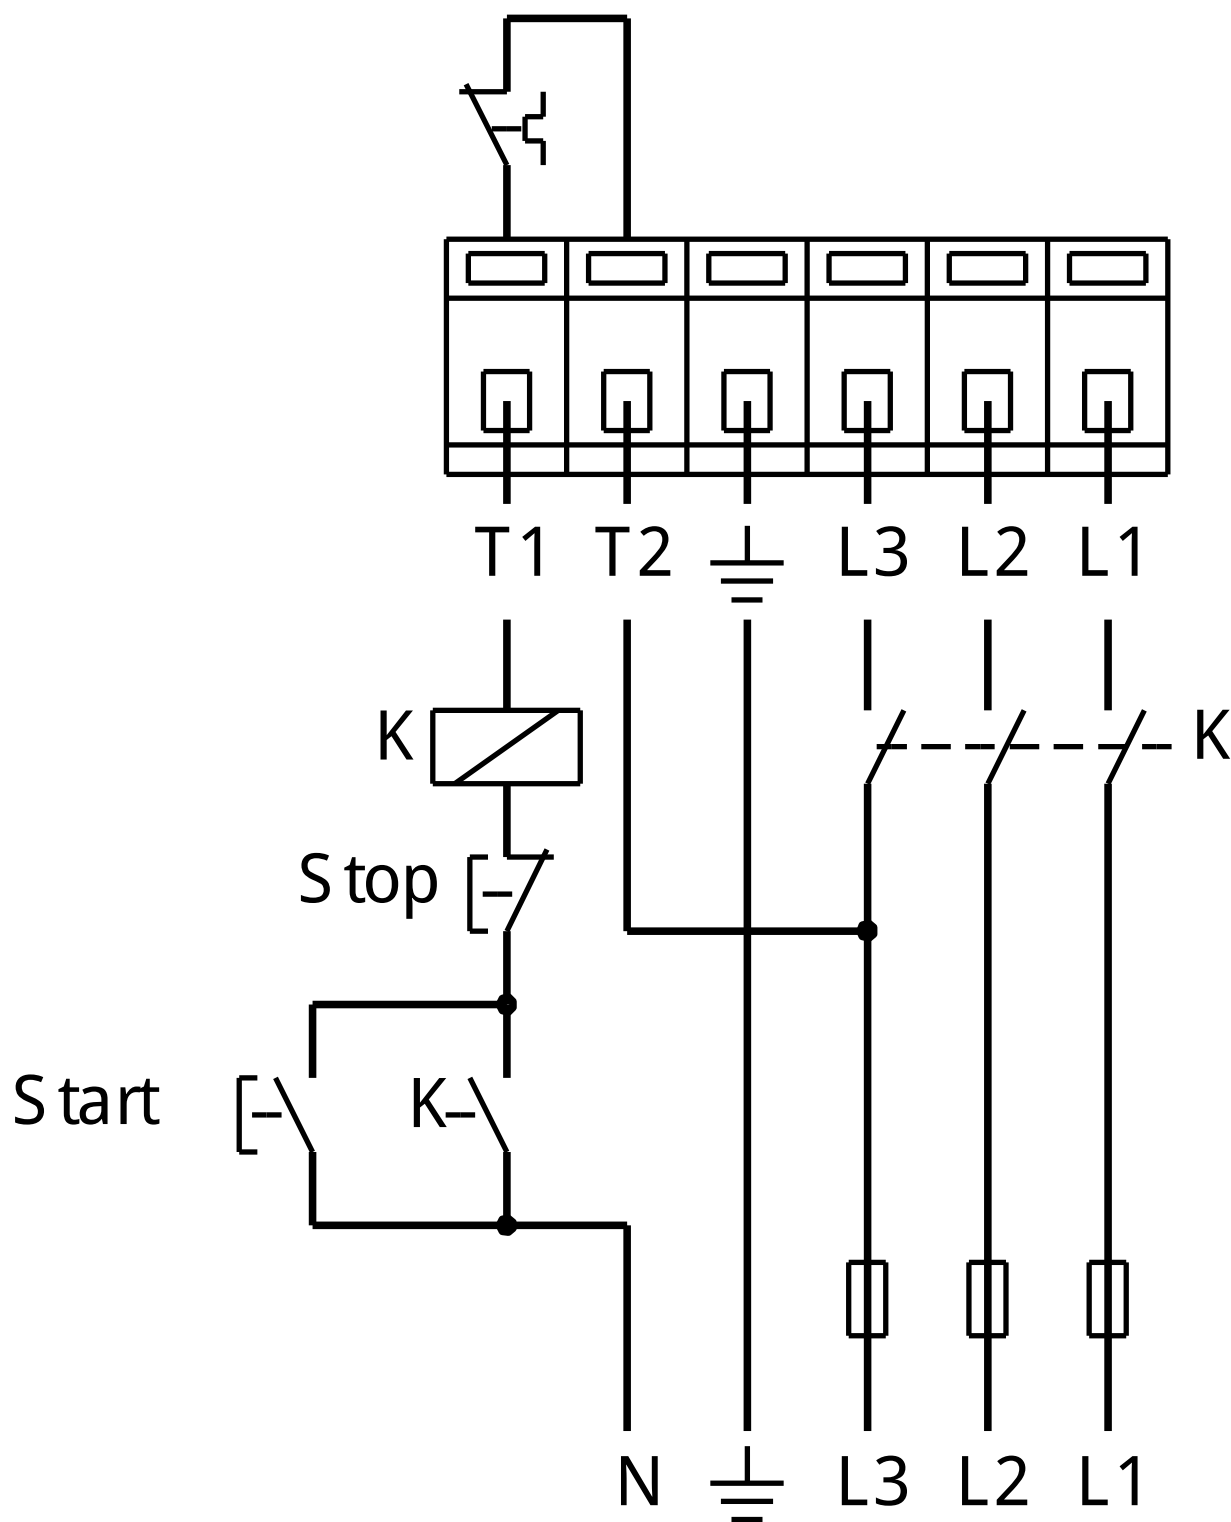

Uwaga! Wszystkie wymiary s[ł]w [mm] jeżeli nie zostały podane inne jednostki.