

Pozice	Počet	Popis
	1	TP 32-30/4 B A-F-Z-BUBE  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní T.: 96401754 Jednostupňový jednoduchý odstředivý Terpadlo v uspořádání in-line: - tasnicí kruhy a oběžné kolo z korozivzdorné oceli - elektroforézový povrchová úprava - misková spojka - vyjmátelný horní Těst Terpadla pro snadnou údržbu - optimalizovaný hydraulický Těst - uspořádání in-line se sacím a výtlačným hrdlem v jedné přímce k upevnění pomocí montáže do potrubí nebo na betonový základ - bezúdržbový mechanický ucpávka odolná proti korozi Motor je 1-fázový AC motor. Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 140 °C Techn.: Otáčky Terpadla pro daný otáčky: 1400 ot/min Jmen. průtok: 5.9 m³/h Jmen. dopravní výška: 1.8 m Ucpávka: BUBE Toleranční přesnost křivky: ISO 9906:2012 3B Materiál: Těleso Terpadla: Bronz DIN W.-Nr. 2.1050 ASTM B505-C 90700 Oběžné kolo: Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalace: Max. teplota okolí: 40 °C Max. provozní tlak: 10 bar Standardní příruba: DIN Potrubní přípojka: DN 32 PN pro potrubní přípojku: PN 6/10 Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem: 220 mm Velikost příruby motoru: FT 75 Elektrický řád:

GRUNDFOS®

Název společnosti:

Vypracováno k:


Telefon:

Datum:





Pozice	Počet	Popis
		Typ motoru: S I E M E N S Typová účinnost IE: NA Počet pólů 4 Jmenovitý výkon - P2: 0.12 kW Frekvence el. síla: 50 Hz Jmenovitý napětí: 1 x 220-240 V Jmenovitý proud: 0,98-1,00 A cos phi - účinnost: 0,99 Jmenovitý otáčky: 1420-1440 ot/min Krytí (IEC 34-5): 55 (Protect. water jets/dust) Typ izolace (IEC 85): F Jiný: Min. index účinn., MEI h: --,- ErP status: Produkt vyhovující E u P Čistá hmotnost: 19.1 kg Hrubá hmotnost: 21 kg Průpravný objem: 0.04 mE






96401754 TP 32-30/4 B 50 Hz

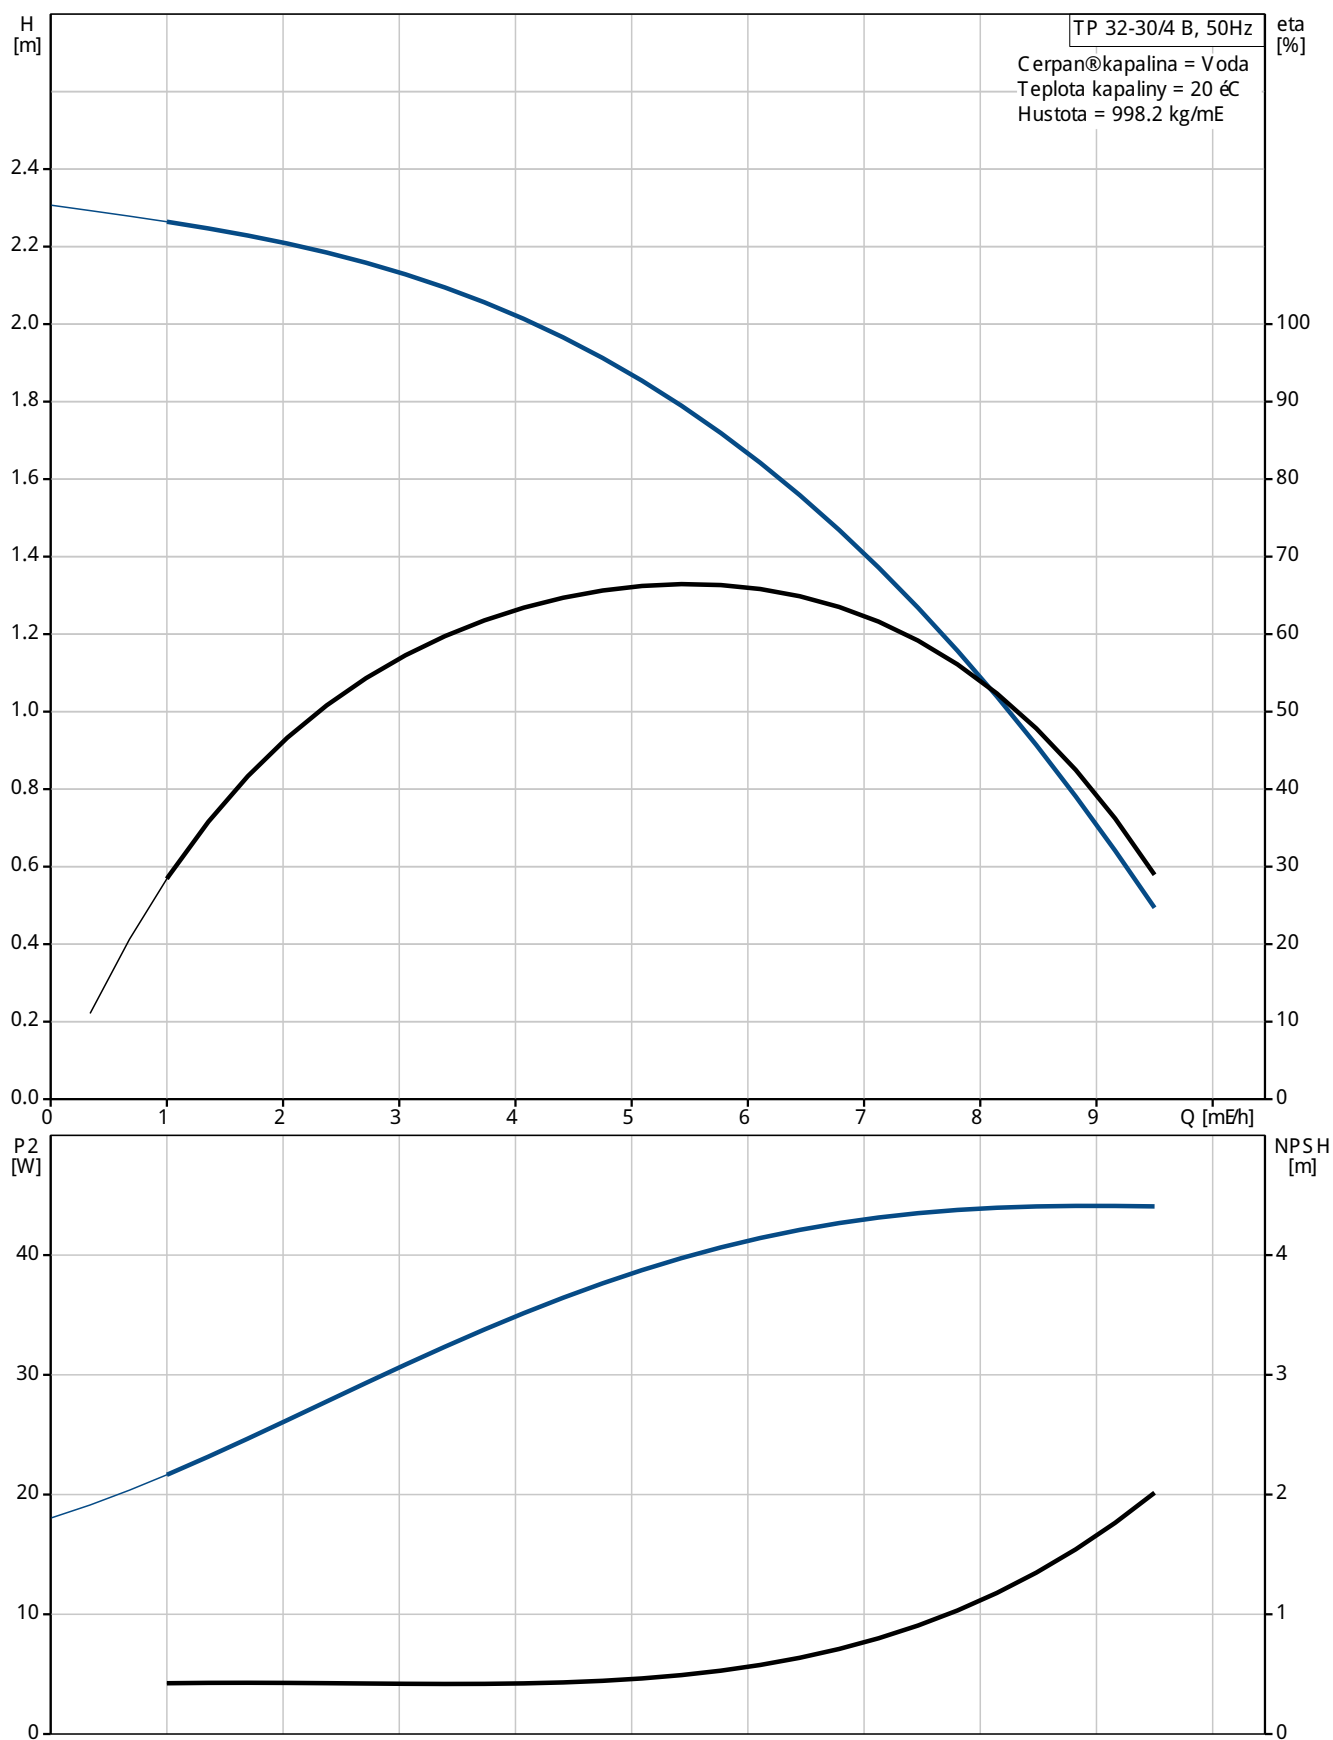

Popis	Hodnota
Všeobecné informace:	
Název výrobku:	TP 32-30/4 B A-F-Z-BUBE
Pozice	
Číslo výrobku:	96401754
EAN kód:	5700390649968
Cena:	Na vyžádání
Techn.:	
Ωdaje Terpadla pro daný otáčky:	1400 ot/min
Jmen. průtok:	5.9 mE/h
Jmen. dopravní výška:	1.8 m
Max. dopravní výška:	30 dm
Ucpávka:	BUBE
Toleranční přesmo křivky:	ISO 9906:2012 3B
Verze Terpadla:	A
Model:	A
Materiál:	
Těleso Terpadla:	Bronz
	DIN W.-Nr. 2.1050
	ASTM B505-C90700
Obtírné kolo:	
	Korozivzdorné ocel
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Kód materi. provedení:	Z
Instalace:	
Max. teplota okolí:	40 °C
Max. provozní tlak:	10 bar
Standardní příruba:	DIN
Kód pro připojení:	F
Potravní připojka:	DN 32
PN pro potravní připojku:	PN 6/10
Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem:	220 mm
Velikost příruby motoru:	FT 75
Kapalina:	
Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 140 °C
Elektrické údaje:	
Typ motoru:	SIEMENS
Třída účinnosti IE:	NA
Počet pólů	4
Jmenovitý výkon - P2:	0.12 kW
Frekvence el. síta:	50 Hz
Jmenovitý napětí:	1 x 220-240 V
Jmenovitý el. proud:	0,98-1,00 A
Cos phi - účinnk:	0,99
Jmenovitý otáčky:	1420-1440 ot/min
Krytí (IEC 34-5):	55 (Protect. water jets/dust)
Třída izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	PTO
Vur. T. motoru:	81762312
Jiné:	
Min. index účinnk, MEI h:	--
ErP status:	Produkt vyhovující EUP
Cistohmotnost:	19.1 kg
Hrubá hmotnost:	21 kg
Přepavní objem:	0.04 mE

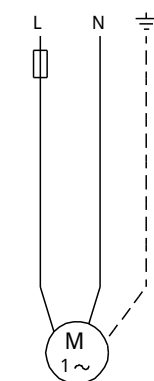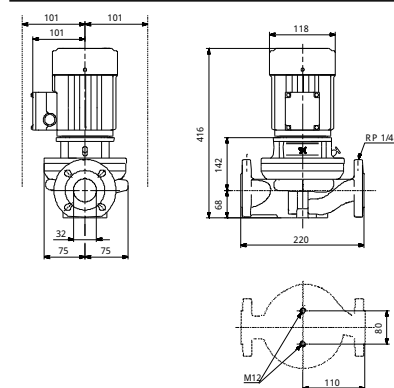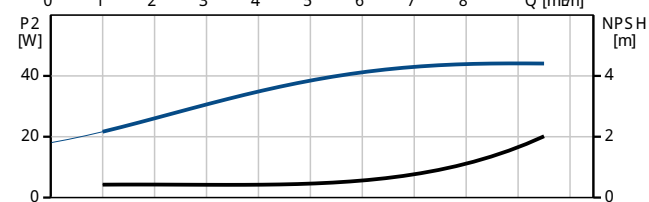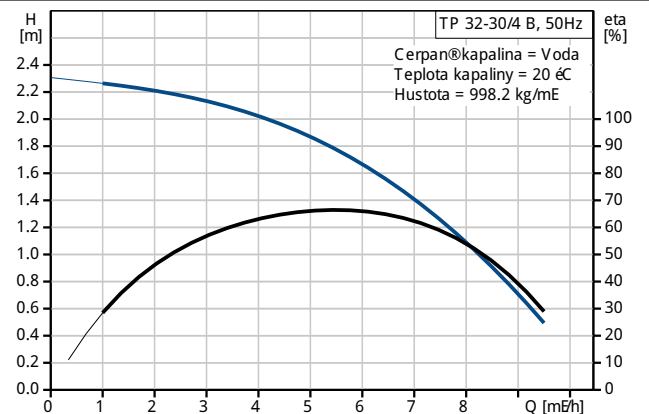


96401754 TP 32-30/4 B 50 Hz

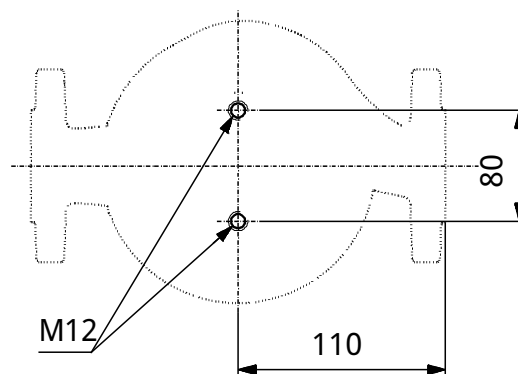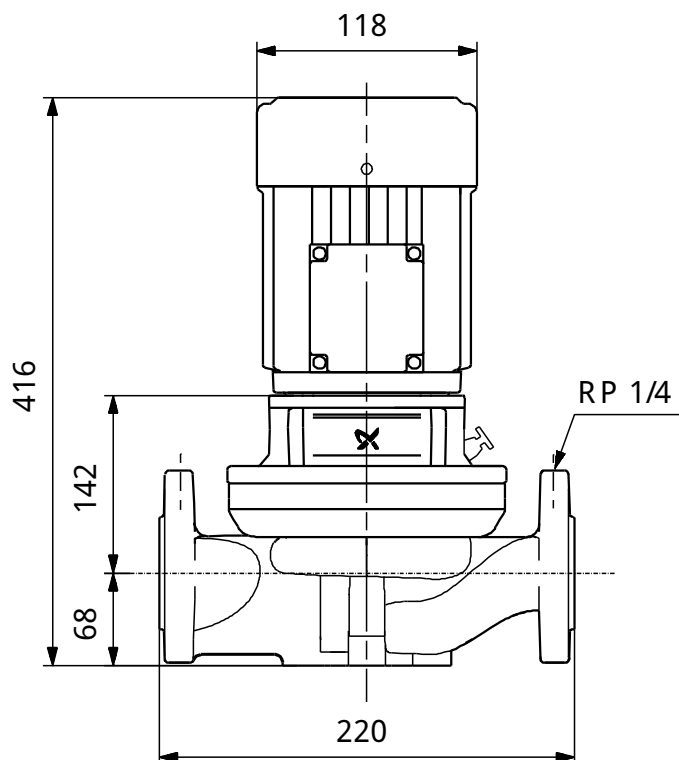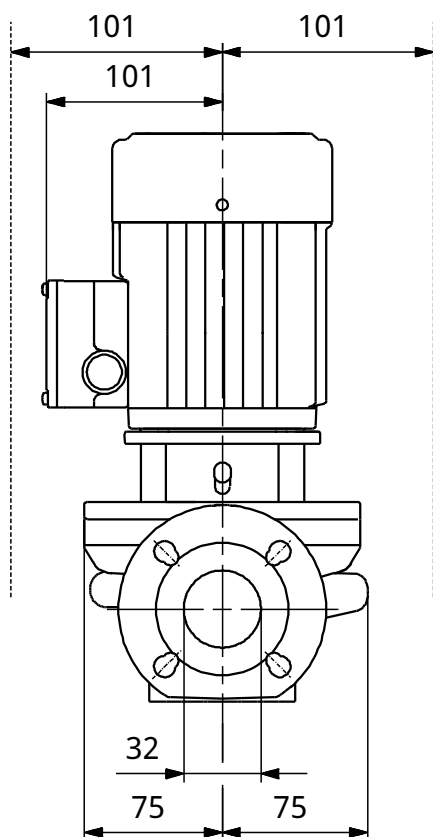

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrt nezobrazuje všechny detaily.

96401754 TP 32-30/4 B 50 Hz

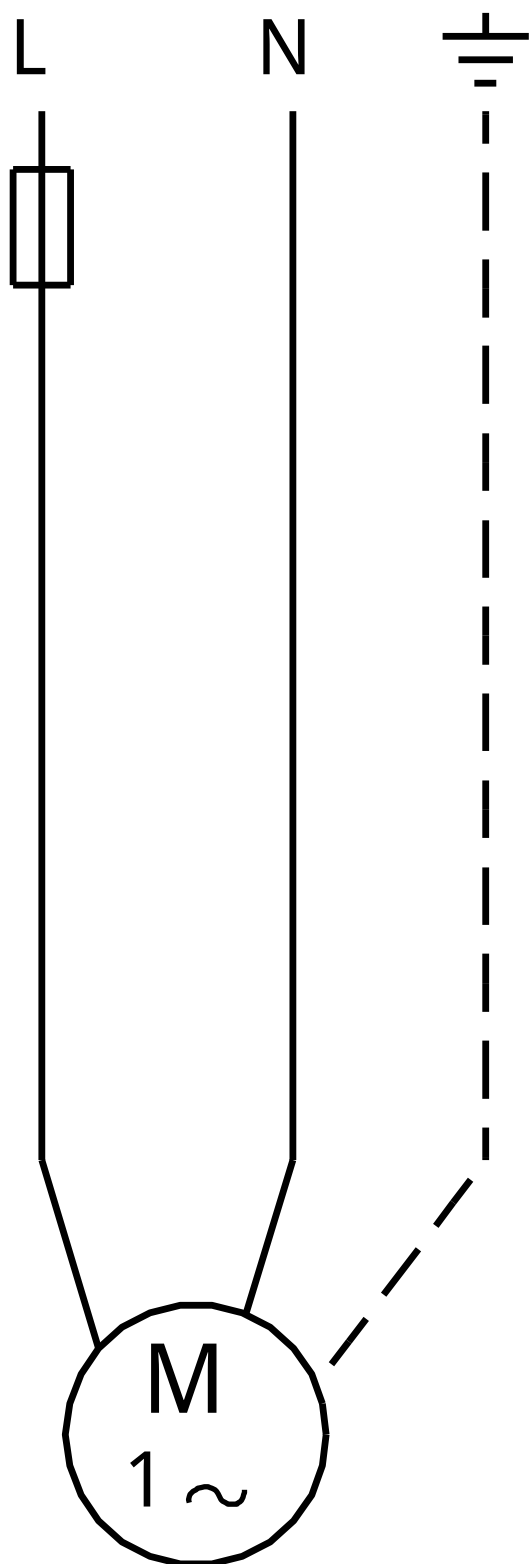

Upozorn ! V pechny jednotky jsou v [mm], pokud nen  uvedeno jinak!