

Position	Quantité	Description
	1	TP 32-30/4 B A-F-Z-BUBE  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 96401754 Pompe simple centrifuge monocellulaire "in-line": - Bague d'entraînement et roue en acier inoxydable : fonctionnement sans usure avec rendement élevé ; - Traitement cathodique ; - Accouplement arbre pompe et moteur par deux demi coquilles ; - Concept de "tête remplaçable" : montage facile en cas de maintenance ; - Optimisation de la géométrie de l'écoulement : consommation de puissance réduite ; - Conception en ligne : contrairement aux pompes normalisées, les pompes en lignes (in-line) peuvent se monter directement sur une tuyauterie rectiligne ou sur un socle béton ; cela permet de réduire les coûts d'installation ; - Garniture mécanique sans entretien et résistante à la corrosion Le moteur est un moteur courant alternatif 1-phasé. Liquide: Plage température liquide: 0 .. 140 °C Technique: Vitesse pour donnee pompe: 1400 mn-1 Débit nominal: 5.9 m³/h Pression nominale: 1.8 m Garniture mécanique: BUBE Tolérance de courbe: IS O9906:2012 3B Matériaux: Corps de pompe: Bronze DIN W.-Nr. 2.1050 ASTM B505-C 90700 Roue mobile: Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Installation: Température ambiante maximum: 40 °C Pression maximale de service: 10 bar Bride standard: DIN Raccordement tuyauterie: DN 32 Pression par étage: PN 6/10 Entraxe: 220 mm Taille de bride pour moteur: FT75 Donnée électrique: Type moteur: SIEMENS Classe de rendement IE: NA

GRUNDFOS®

Nom Soci  t  :


Cr     par:

T    phone:

Date:

Position	Quantit��	Description
		Nombre de p��les: 4 Puissance nominale - P2: 0.12 kW Fr��quence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 1 x 220-240 V Courant nominal: 0,98-1,00 A Cos phi - facteur de puissance: 0,99 Vitesse nominale: 1420-1440 mn-1 Indice de protection (IE C 34-5): 55 (Protect. water jets/dust) Classe d'isolement (IE C 85): F Autres: Index de Rendement Minimum, MEI h: --.- ErP status: EuP Standalone/Prod. Poids net: 19.1 kg Poids brut: 21 kg Colisage: 0.04 mE

96401754 TP 32-30/4 B 50 Hz

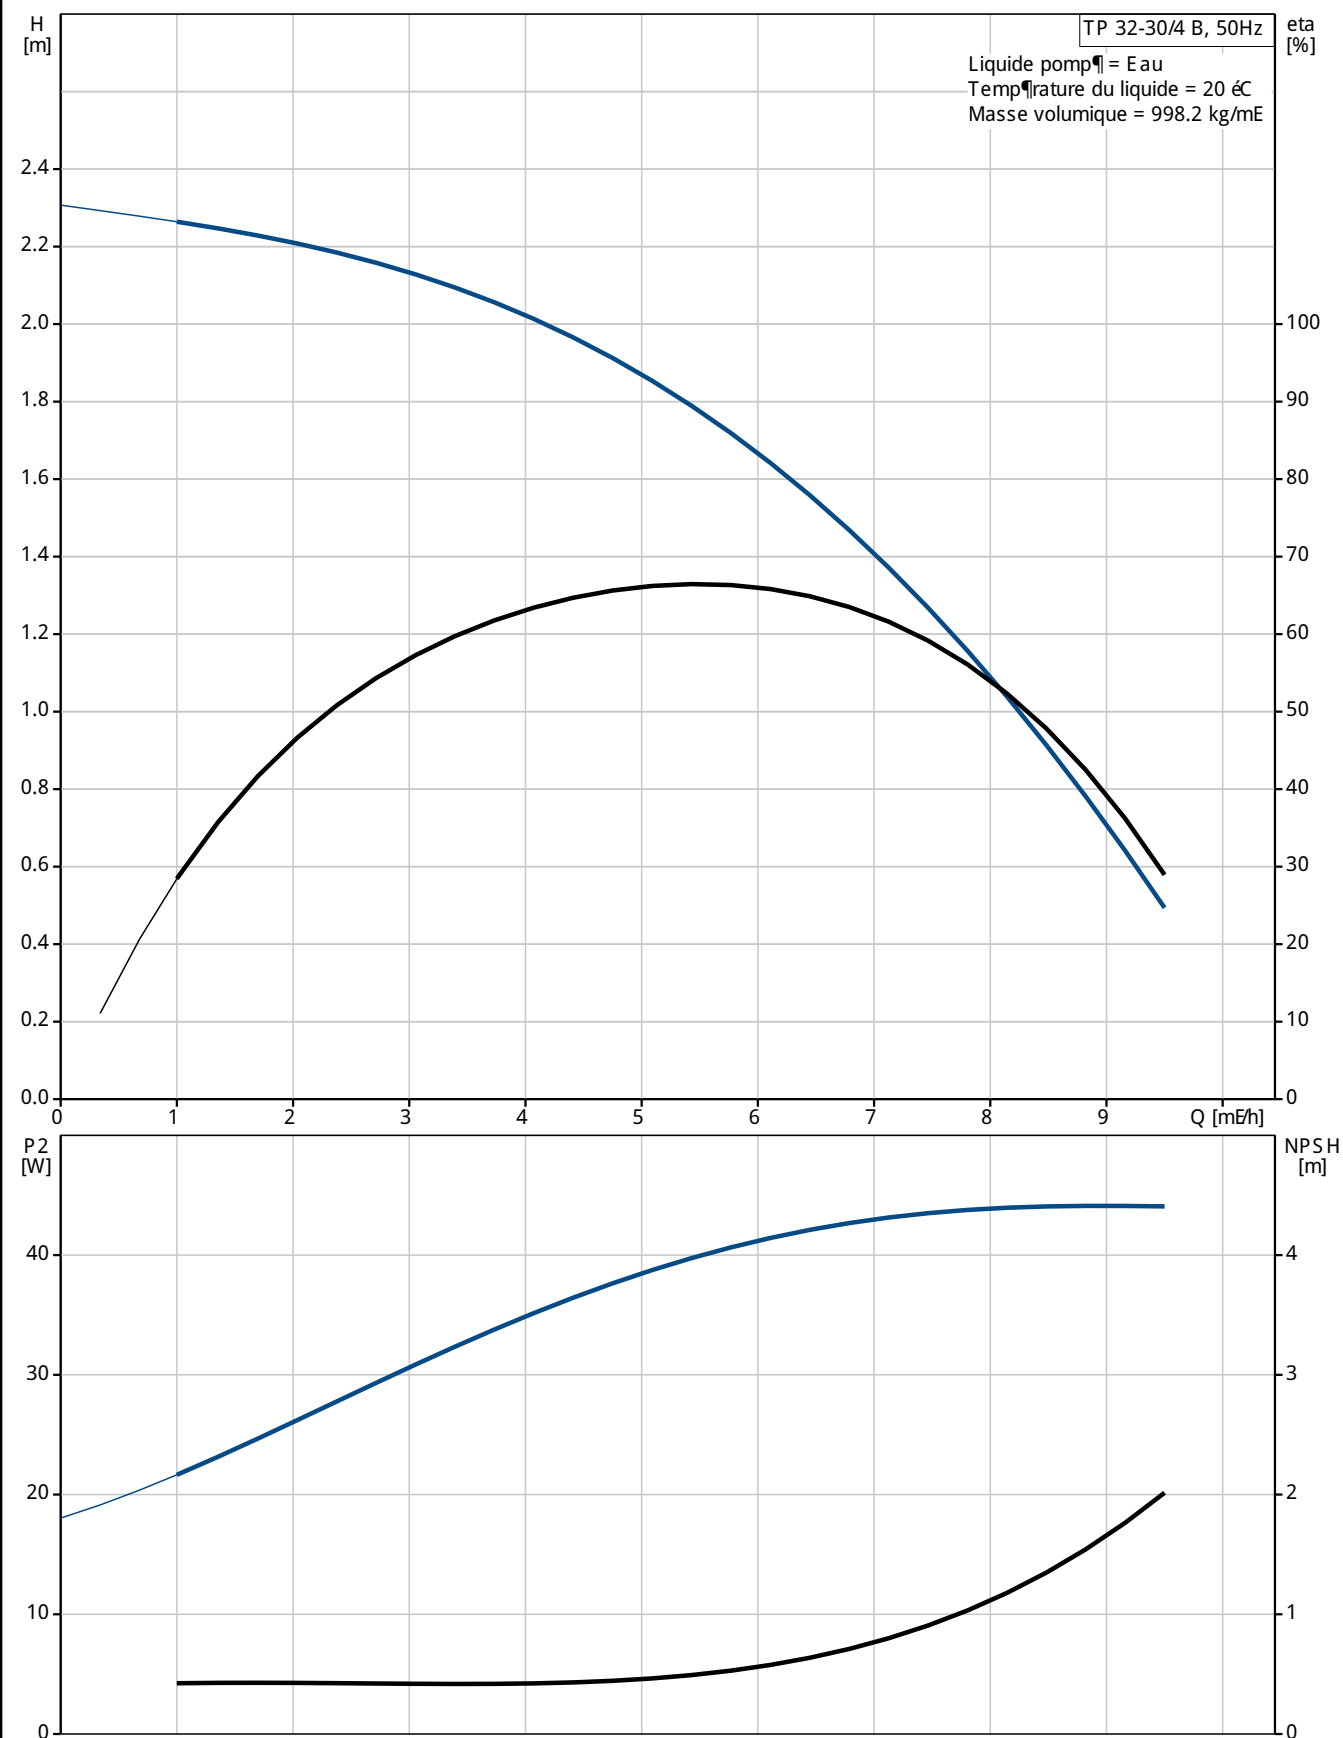

Description	Valeur
-------------	--------

Information g  n  rale:

Nom produit:	TP 32-30/4 B A-F-Z-BUBE
Position:	
Code article:	96401754
Nombre EAN::	5700390649968
Prix:	Sur demande

Technique:

Vitesse pour donn��e pompe:	1400 mn-1
D��bit nominal:	5.9 m��/h
Pression nominale:	1.8 m
Pression maxi:	30 dm
Garniture m��canique:	BUBE
Tol��rance de courbe:	IS O9906:2012 3B
Version de pompe:	A
Mod��le:	A

Mat  riaux:

Corps de pompe:	Bronze
	DIN W.-Nr. 2.1050
	ASTM B505-C90700

Roue mobile:

	Acier inoxydable
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304

Code mat  riau:

	Z
--	---

Installation:

Temp��rature ambiante maximum:	40 ��C
Pression maximale de service:	10 bar
Bride standard:	DIN
Code raccordement:	F
Raccordement tuyauterie:	DN 32
Pression par ��tage:	PN 6/10
Entr��e:	220 mm
Taille de bride pour moteur:	FT 75

Liquide:





Plage temp��rature liquide:	0 .. 140 ��C
-----------------------------	--------------

Donn  e   lectrique:




Type moteur:	SIEMENS
Classe de rendement IE:	NA
Nombre de p��les:	4
Puissance nominale - P2:	0.12 kW
Fr��quence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-240 V
Courant nominal:	0,98-1,00 A
Cos phi - facteur de puissance:	0,99
Vitesse nominale:	1420-1440 mn-1
Indice de protection (IEC 34-5):	55 (Protect. water jets/dust)
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	PTO
No moteur:	81762312

Autres:

Index de Rendement Minimum, MEI ��:	--
ErP status:	EuP Standalone/Prod.
Poids net:	19.1 kg
Poids brut:	21 kg
Colisage:	0.04 m��

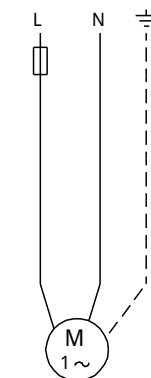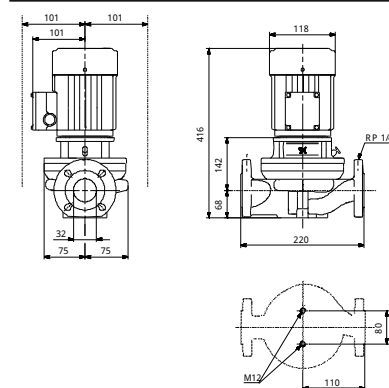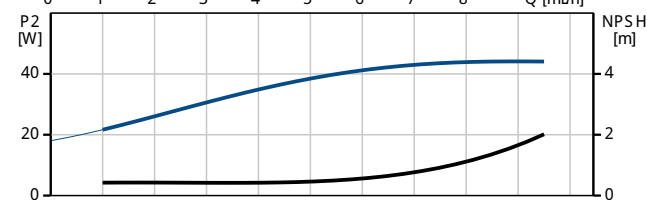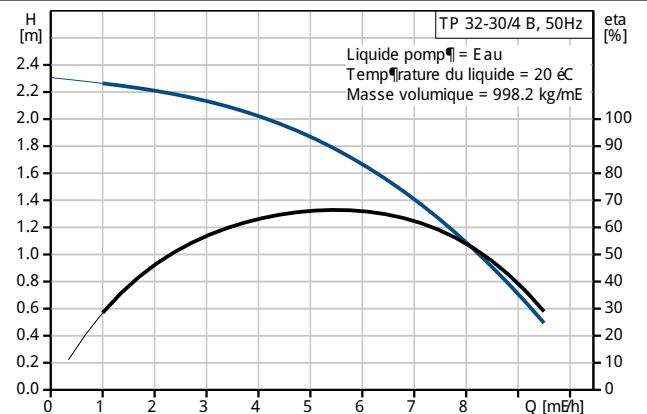


96401754 TP 32-30/4 B 50 Hz

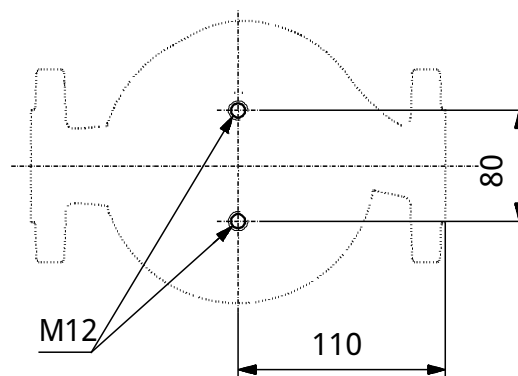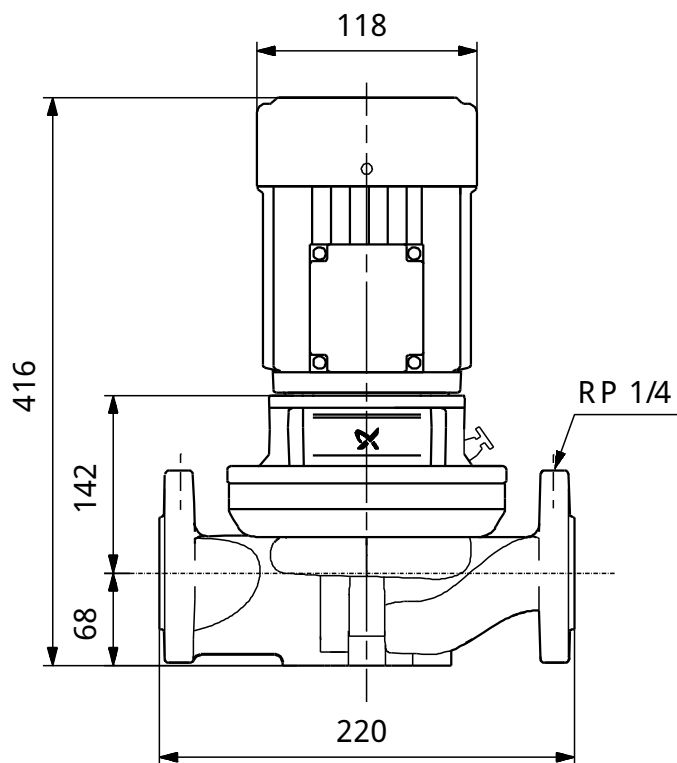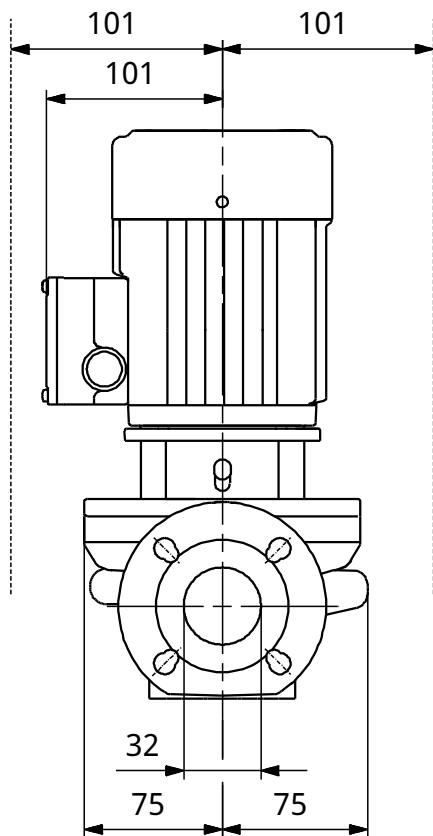

Remarque: toutes les unités sont en [mm] – moins que d'autres unités soient spécifiées.
 Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.

96401754 TP 32-30/4 B 50 Hz

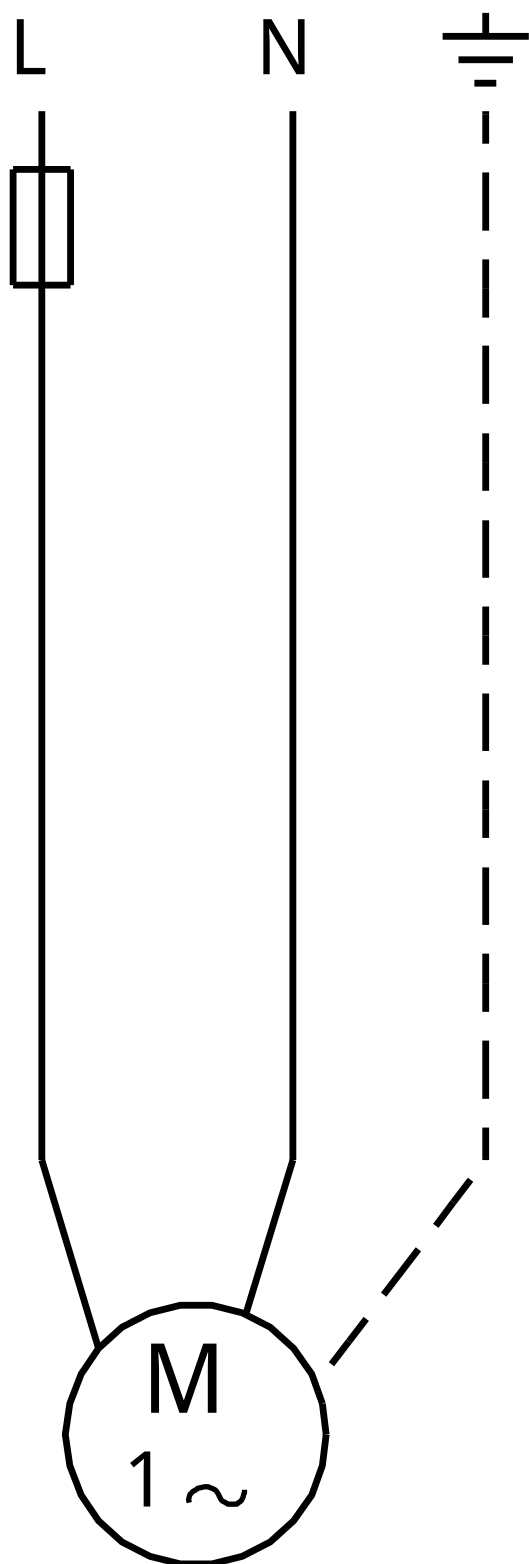

Note ! Toutes les unités sont en [mm] sauf précision contraire.