



Position	Anz.	Beschreibung
	1	TP 32-30/4 B A-F-Z-BUBE  Hinweis! Abbildung kann vom Produkt abweichen. Produktnr.: 96401754 E instufige Trockenlaufpumpe in Inline-Bauweise - Eff1-Hocheffizienzmotore mit 1.1 bis 90 kW für geringe Leistungsaufnahmen - Laufrad und Spaltringe aus nichtrostendem Edelstahl - Hohe Korrosionsbeständigkeit durch standardmäßige Kataphorese-Beschichtung (kathodische Elektrotauchlackierung) - Verbindung Motorwelle/Pumpenwelle durch gewuchtete Schalenkupplung - "Top-pull-out"-Prinzip für einfache Wartung - optimierte Hydraulik für hohe Wirkungsgrade - Inline-Bauweise mit gegenüberliegenden Saug- und Druckstutzen für Rohreinbau und/oder Fundamentaufstellung - Korrosionsbeständige, wartungsfreie Gleitringdichtung Der Motor ist ein 1-phasiger, vollständig gekapselter, luftgekühlter Norm-Motor mit Abmessungen gemäß IEC/DIN. Fördermedium: Medientemperaturbereich: 0 .. 140 °C Technische Daten: Pumpendrehzahl: 1400 1/min Nennvolumenstrom: 5.9 m³/h Nennförderhöhe: 1.8 m Wellenabdichtung: BUBE Kennlinientoleranz: ISO 9906:2012 3B Werkstoffe: Pumpengehäuse: Bronze DIN W.-Nr. 2.1050 ASTM B505-C 90700 Laufrad: Edelstahl DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Installation: Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C Max. Betriebsdruck: 10 bar Anschluss: DIN Nennweite: DN 32 Nenndruck (bar): PN 6/10

GRUNDFOS®

Name des Unternehmens:


Angelegt von:

Telefon:

Datum:

Position	Anz.	Beschreibung
		Einbaulänge: 220 mm Flanschgröße des Motors: FT75 Elektrische Daten: Bauart des Motors: S I E M E N S IE-Wirkungsgradklasse: NA Anzahl der Pole: 4 Motorbemessungsleistung P2: 0.12 kW Netzfrequenz: 50 Hz Nennspannung: 1 x 220-240 V Nennstrom: 0,98-1,00 A Leistungsfaktor Cos phi: 0,99 Nenn-Drehzahl: 1420-1440 1/min Schutzart (IEC 34-5): 55 (Protect. water jets/dust) Isolationsklasse (IEC 85): F Sonstiges: Mindesteffizienzindex, MEI h: --.- ErP status: EuP extern/integriert Nettogewicht: 19.1 kg Bruttogewicht: 21 kg Versandvolumen: 0.04 mE

96401754 TP 32-30/4 B 50 Hz

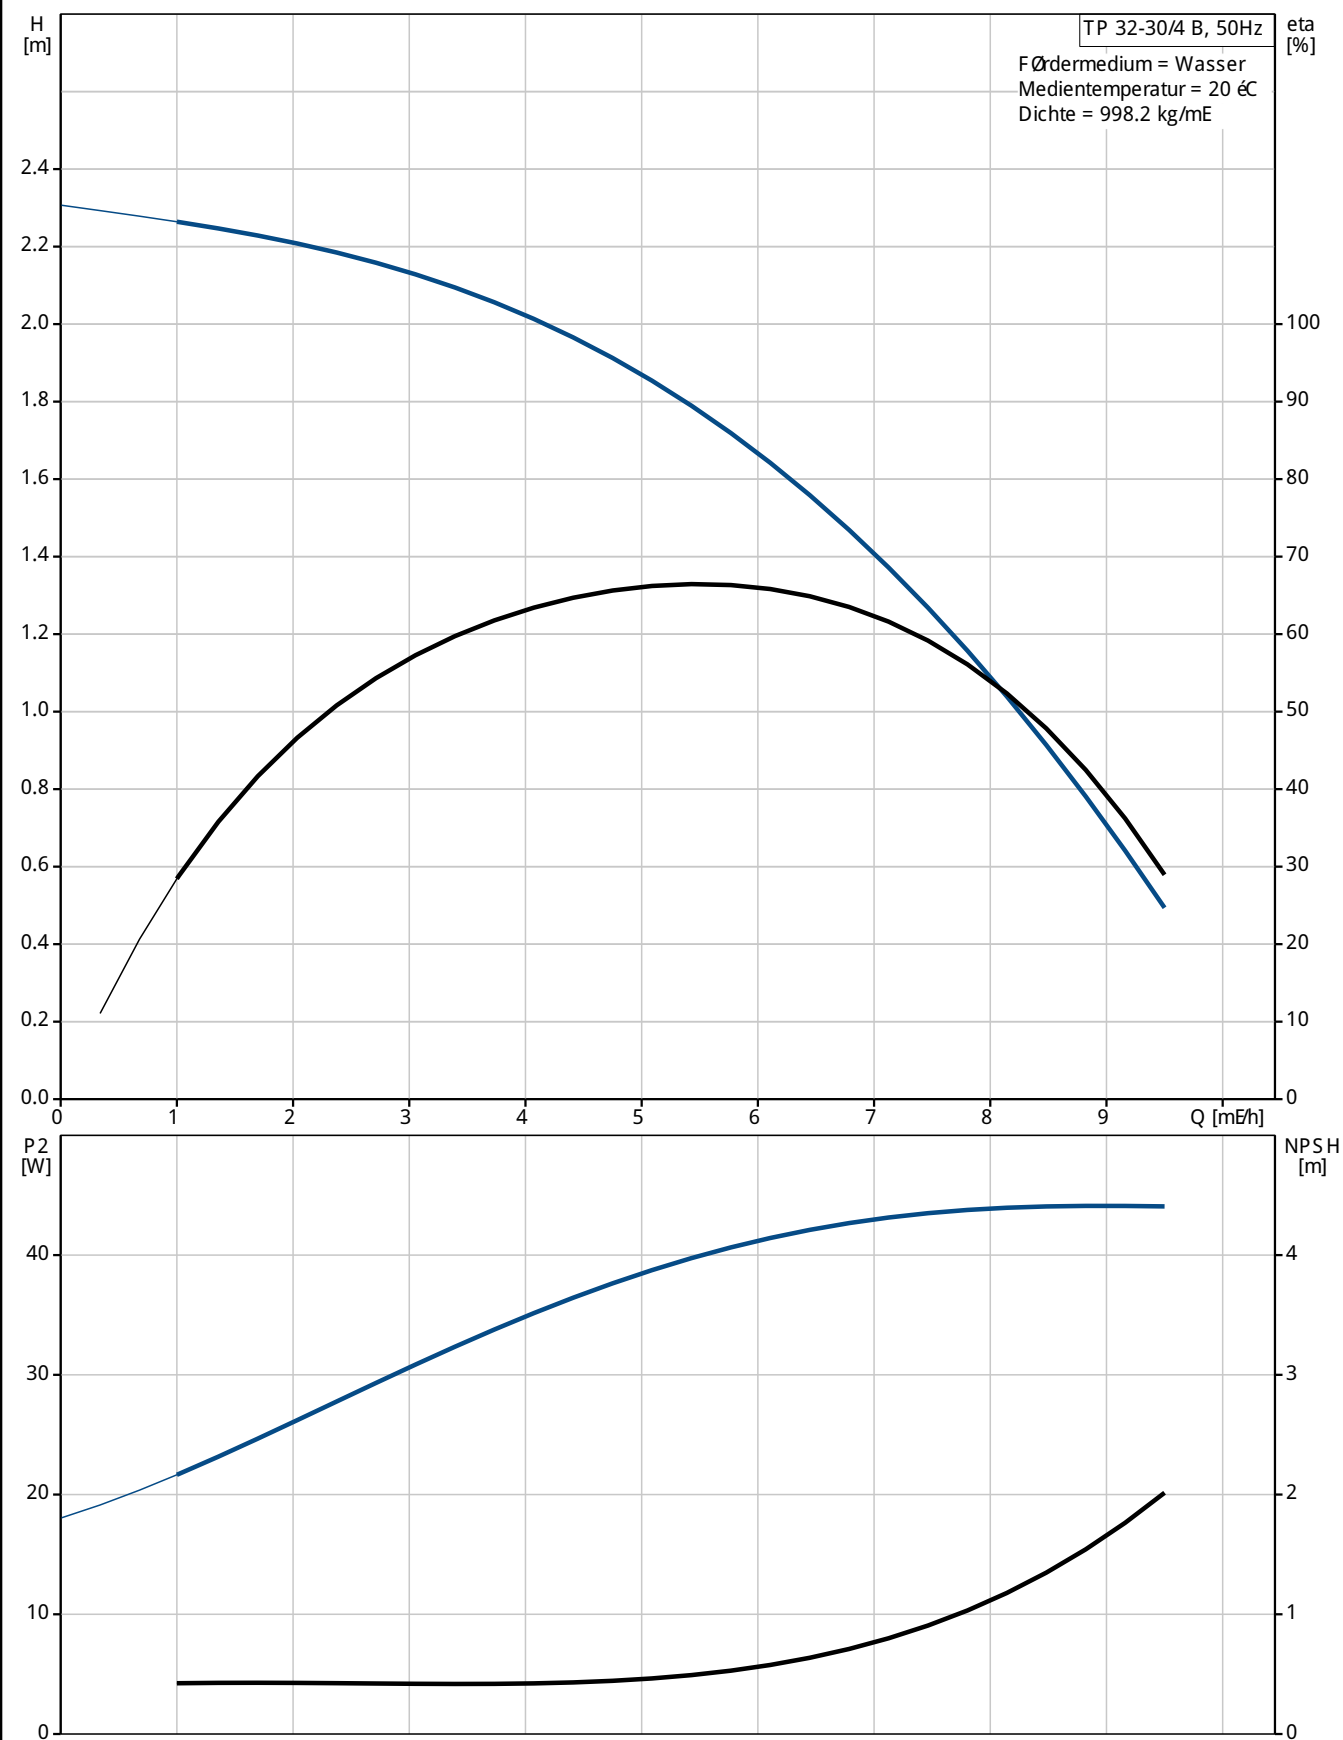

Beschreibung Daten

Allgemeine Informationen:

Produktbezeichnung: TP 32-30/4 B A-F-Z-BUBE
Position
Produktnummer: 96401754
EAN Nummer: 5700390649968
Preis: auf Anfr.

Technische Daten:

Pumpendrehzahl: 1400 1/min
Nennvolumenstrom: 5.9 m³/h
Nennförderhöhe: 1.8 m
Maximale Förderhöhe: 30 dm
Wellenabdichtung: BUBE
Kennlinientoleranz: IS 09906:2012 3B
Pumpenausführung: A
Modell: A

Werkstoffe:

Pumpengehäuse: Bronze
DIN W.-Nr. 2.1050
ASTM B505-C 90700

Laufrad:

Edelstahl
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Typenschlüssel für Material:

Z

Installation:

Maximale Umgebungstemperatur: 40 °C
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Anschluss: DIN
Code für Rohranschluss: F
Nennweite: DN 32
Nenndruck (bar): PN 6/10
Einbaulänge: 220 mm
Flanschgröße des Motors: FT 75

Fördermedium:





Medientemperaturbereich: 0 .. 140 °C

Elektrische Daten:




Bauart des Motors: SIEMENS
IE-Wirkungsgradklasse: NA
Anzahl der Pole: 4
Motorbemessungsleistung P2: 0.12 kW
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennspannung: 1 x 220-240 V
Nennstrom: 0,98-1,00 A
Leistungsfaktor Cos phi: 0,99
Nenn-Drehzahl: 1420-1440 1/min
Schutzart (IEC 34-5): 55 (Protect. water jets/dust)
Isolationsklasse (IEC 85): F
Motorschutz: PTO
Motor - Produktnummer: 81762312

Sonstiges:

Mindesteffizienzindex, MEI h: --.-
ErP status: EuP extern/integriert
Nettogewicht: 19.1 kg
Bruttogewicht: 21 kg
Versandvolumen: 0.04 m³

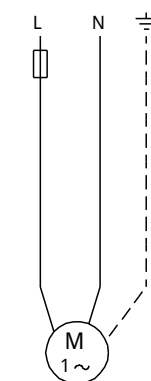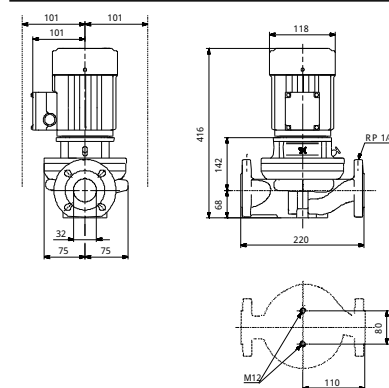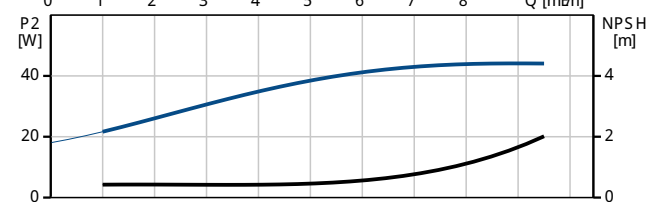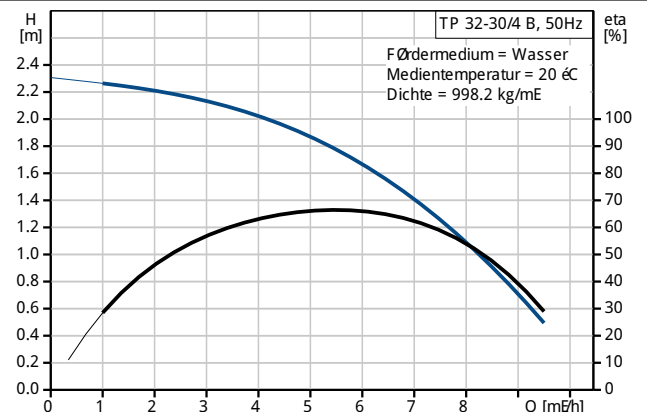


96401754 TP 32-30/4 B 50 Hz

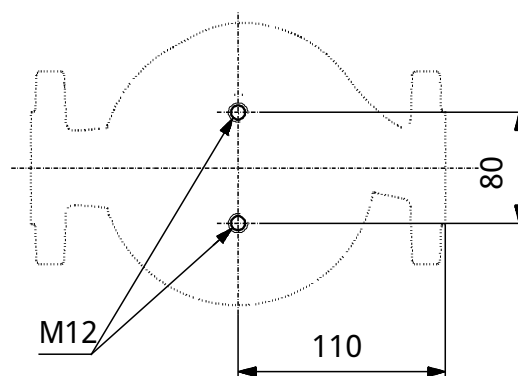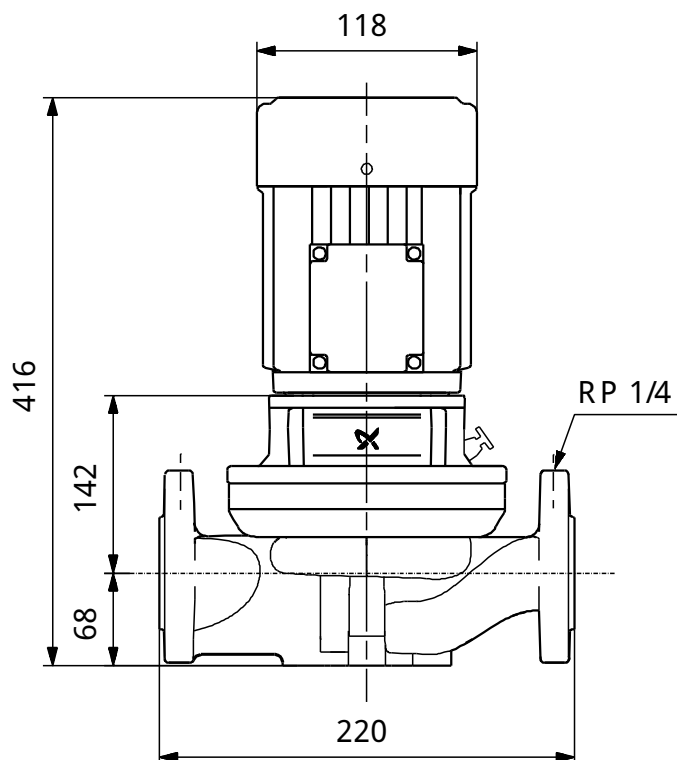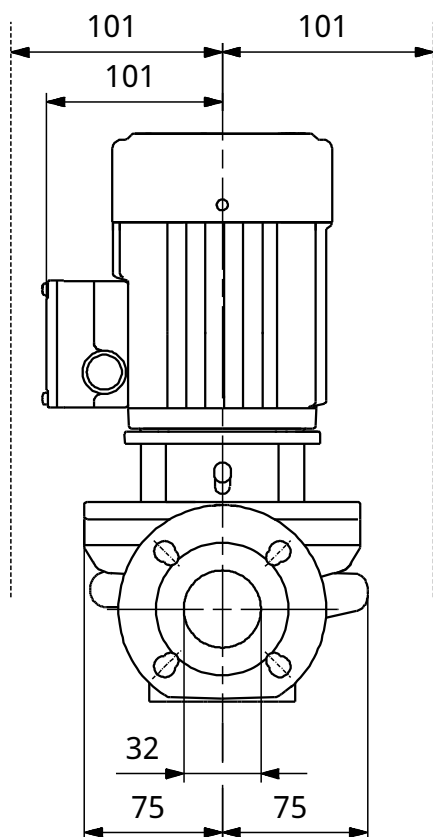

Achtung! Soweit nicht anders angegeben, handelt es sich um Millimeterangaben (mm). Die vereinfachte Maßzeichnung zeigt nicht alle Einzelheiten.



96401754 TP 32-30/4 B 50 Hz

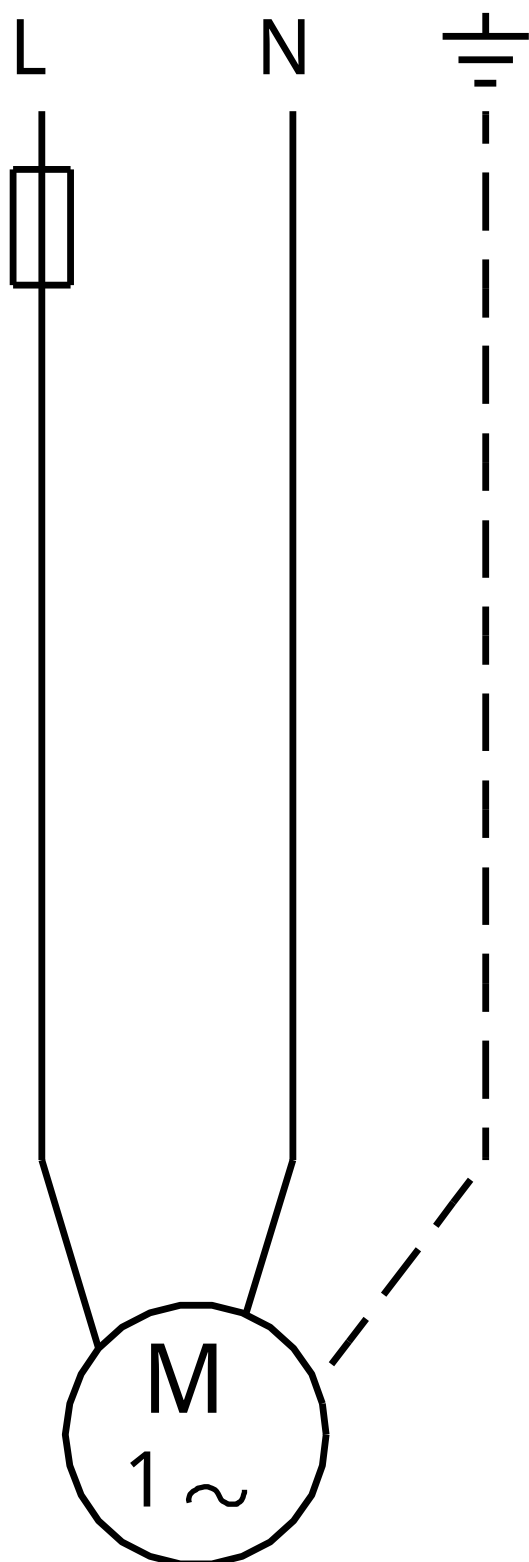

Hinweis: Alle Einheiten in [mm] soweit nicht anders bezeichnet.