

Pozice	Pořadí	Popis
	1	TP 32-30/4 B A-F-Z-BUBE  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní T.: 96401769 Jednostupňový jednoduchý odstředivý Terpadlo v uspořádání in-line: - tasnicí kruhy a oběžné kolo z korozivzdorné oceli - elektroforézová povrchová úprava - misková spojka - vyjmatelná horní část Terpadla pro snadnou údržbu - optimalizovaná hydraulická část - uspořádání in-line se sacím a výtlačným hrdlem v jedné přímce k umožnění přímé montáže do potrubí nebo na betonový základ - bezúdržbová mechanická úcpávka odolná proti korozi Motor je 3-fázový AC motor. Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 140 °C Techn.: Otáčky Terpadla pro daný otáčky: 1400 ot/min Jmen. průtok: 5.9 m³/h Jmen. dopravní výška: 1.8 m Úcpávka: BUBE Toleranční přesnost křivky: ISO 9906:2012 3B Materiál: Těleso Terpadla: Bronz DIN W.-Nr. 2.1050 ASTM B505-C 90700 Oběžné kolo: Korozivzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalace: Max. teplota okolí: 40 °C Max. provozní tlak: 10 bar Standardní příruba: DIN Potrubní přípojka: DN 32 PN pro potrubní přípojku: PN 6/10 Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem: 220 mm Velikost příruby motoru: FT 75 Elektrický řád:

GRUNDFOS®

Název společnosti:

Vypracováno k:


Telefon:

Datum:




Pozice	Popis
	Typ motoru: S I E M E N S Typ izolace IE: NA Počet pólů: 4 Jmenovitý výkon - P2: 0.12 kW Frekvence el. síla: 50 Hz Jmenovitý napětí: 3 x 220-240D/380-415V V Jmenovitý proud: 0,73/0,42 A Rozbáňový proud: 280-280 % cos phi - účinnost: 0,73-0,73 Jmenovitá otáčky: 1400-1450 ot/min Krytí (IEC 34-5): 55 (Protect. water jets/dust) Typ izolace (IEC 85): F Jiný: Min. index účinn., MEI h: --,- ErP status: Produkt vyhovující E u P Čistá hmotnost: 19.1 kg Hrubá hmotnost: 21 kg Pracovní objem: 0.04 mE






96401769 TP 32-30/4 B 50 Hz

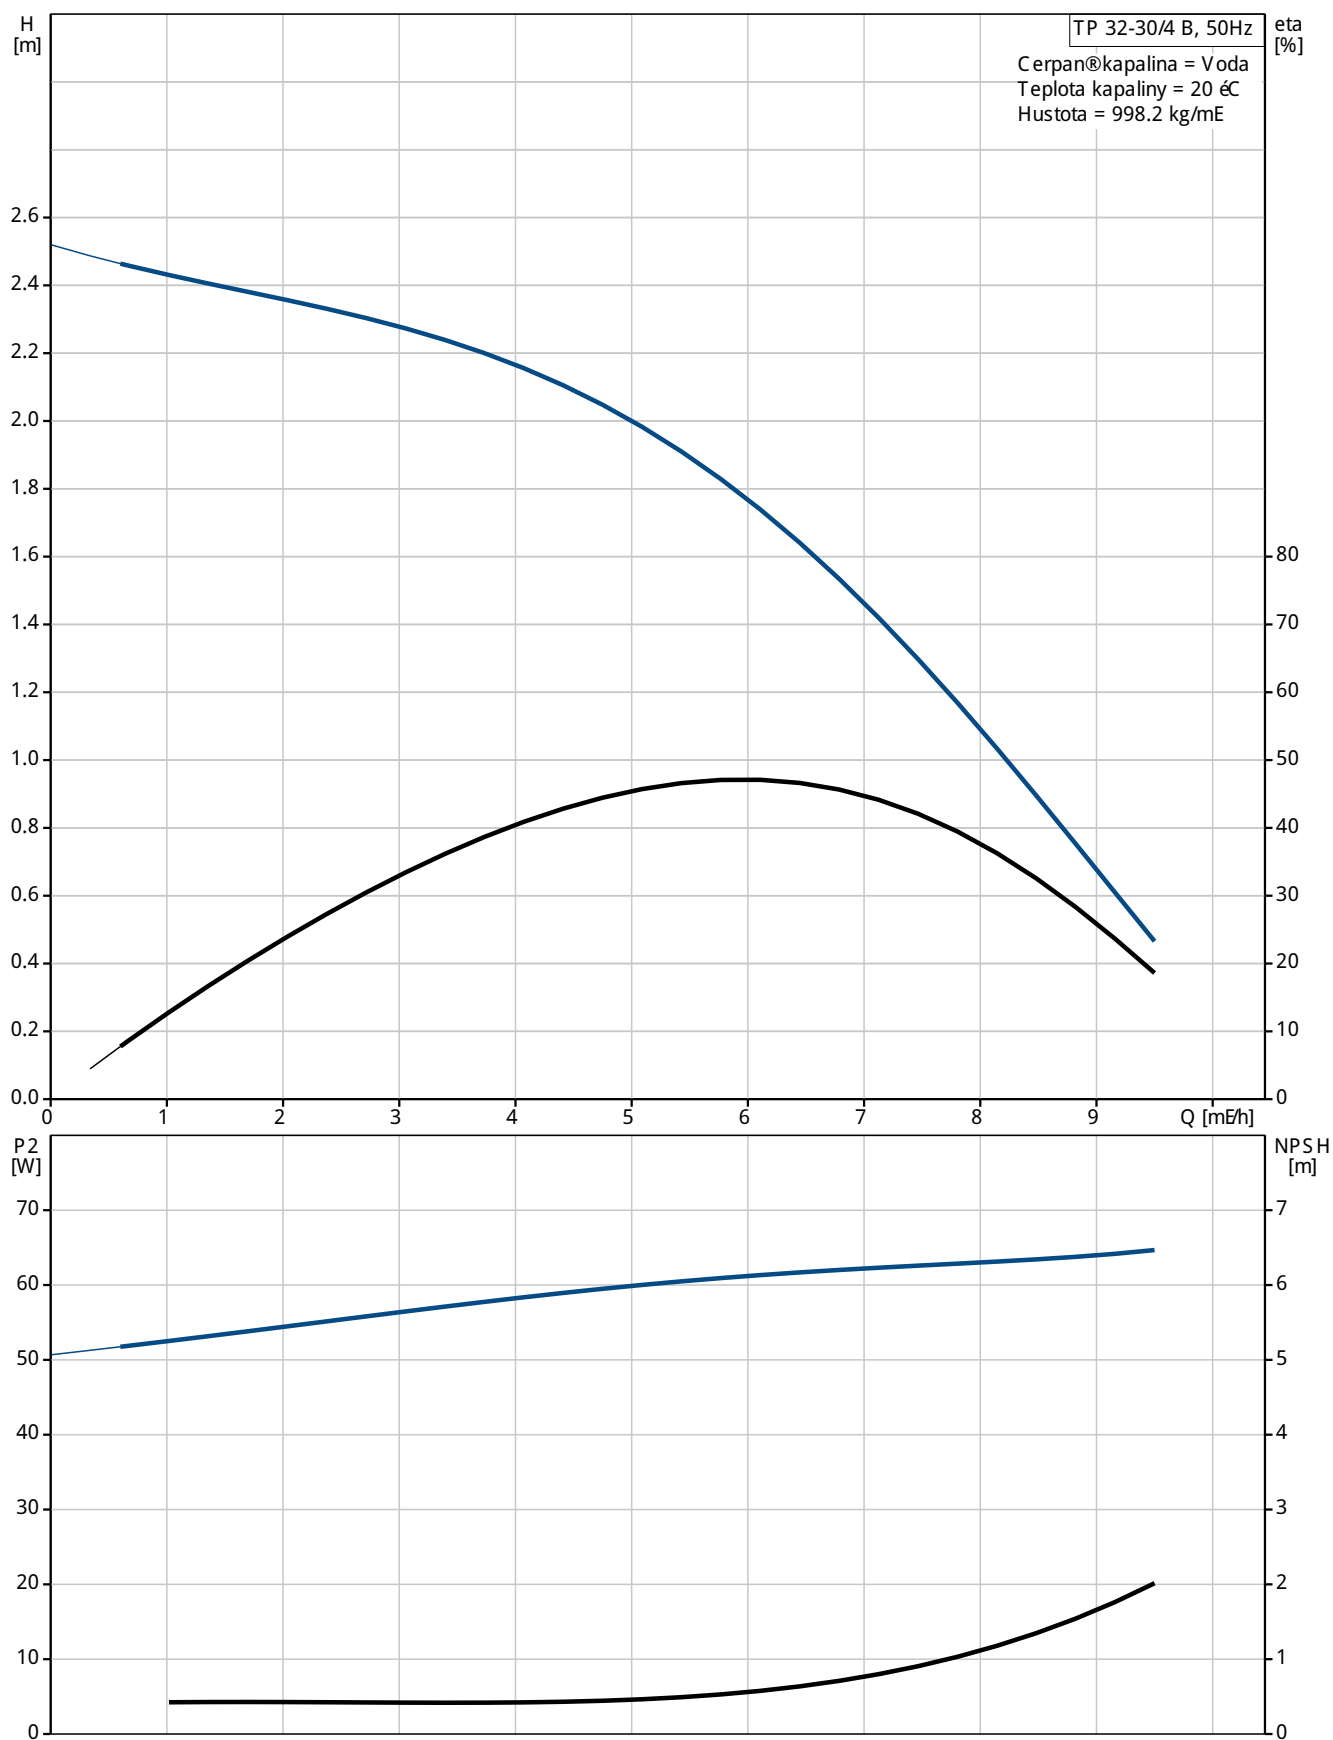

Popis	Hodnota
Všeobecné informace:	
Název výrobku:	TP 32-30/4 B A-F-Z-BUBE
Pozice	
Číslo výrobku:	96401769
EAN kód:	5700390650469
Cena:	Na vyřídění
Techn.:	
Řada Terpadla pro daný otřky:	1400 ot/min
Jmen. průtok:	5.9 mE/h
Jmen. dopravní výřka:	1.8 m
Max. dopravní výřka:	30 dm
Ucpávka:	BUBE
Toleranřní přesmo řpřky:	IS O9906:2012 3B
Verze Terpadla:	A
Model:	A
Materiály:	
Těleso Terpadla:	Bronz
	DIN W.-Nr. 2.1050
	ASTM B505-C90700
Oběžný řkolo:	
	Koroziřzdorný řocel
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Kód materi. řrovedení:	Z
Instalace:	
Max. teplota okolí:	40 °C
Max. řrovozní řlak:	10 bar
Standardní řprřba:	DIN
Kód pro řpřojení:	F
Potrřbní řpřojka:	DN 32
PN pro potrřbní řpřojku:	PN 6/10
Vřřřřnost mazi řacím a vřřřřřm řrdlem:	220 mm
Velikost řprřby motoru:	FT75
Řapalina:	
Rozřah teploty řapaliny:	0 .. 140 °C
Elekřrický řřřř:	
řyp motoru:	SIEMENS
řřřř řřřřřř IE:	NA
řřřř řřřř	4
Jmenovitřřřřřř - P2:	0.12 kW
řřřřřř el. řřřř:	50 Hz
Jmenovitřřřřřř řřřř:	3 x 220-240D/380-415Y V
Jmenovitřřřřřř řřřř:	0,73/0,42 A
Rozřřřřřř řřřř:	280-280 %
Cos phi - řřřřřř:	0,73-0,73
Jmenovitřřřřřř řřřř:	1400-1450 ot/min
řřřř (IEC 34-5):	55 (Protect. water jets/dust)
řřřř řřřřřř (IEC 85):	F
Motorovřřřřřř:	řřřřřř
Vřřřřřř motoru:	81702312
řřřřřř:	
řřřř řřřřřř, MEI řř:	--
řřřř řřřř:	řřřřřř řřřřřř řřřř
řřřřřřřřřř:	19.1 kg
řřřřřřřřřř:	21 kg
řřřřřř řřřř:	0.04 mE

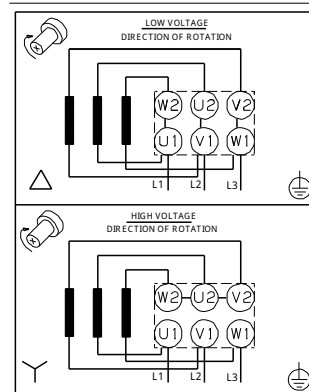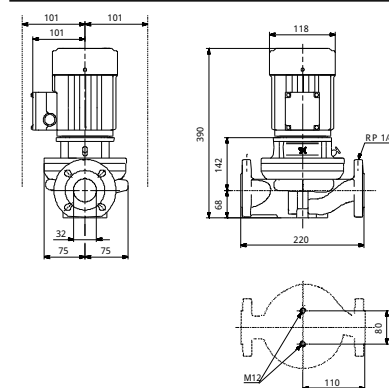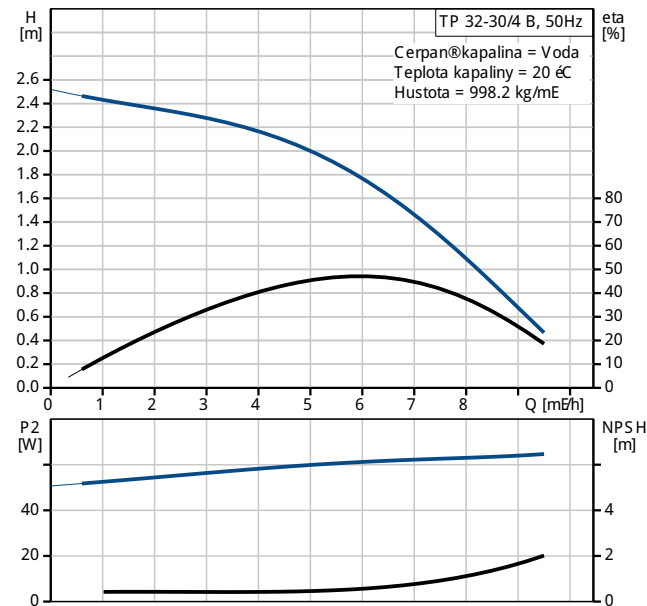


96401769 TP 32-30/4 B 50 Hz

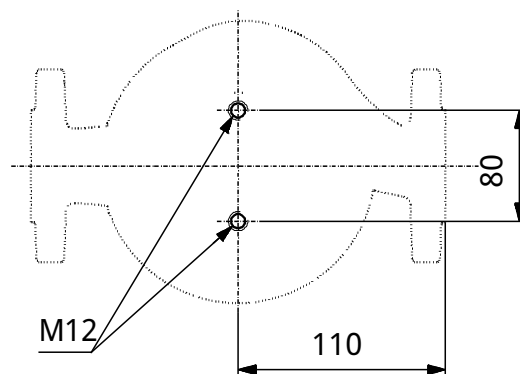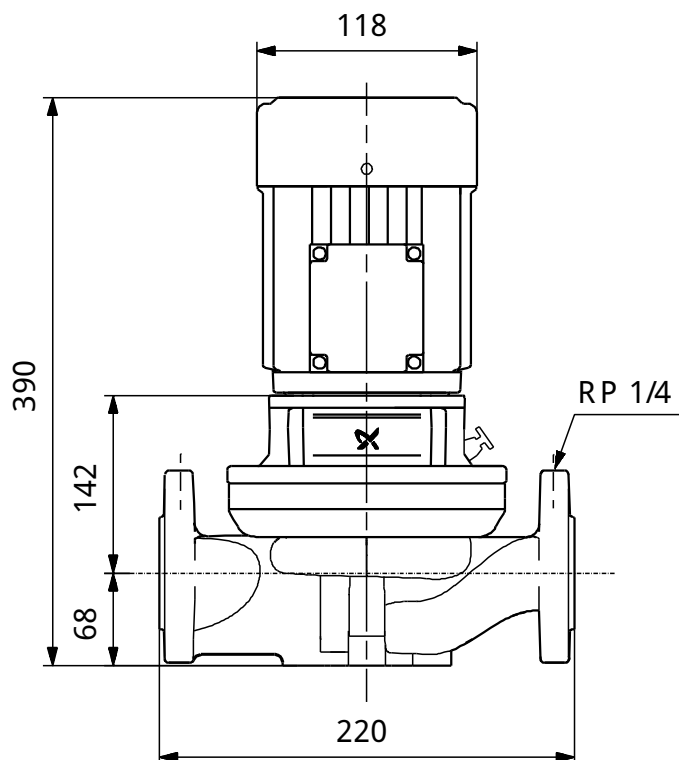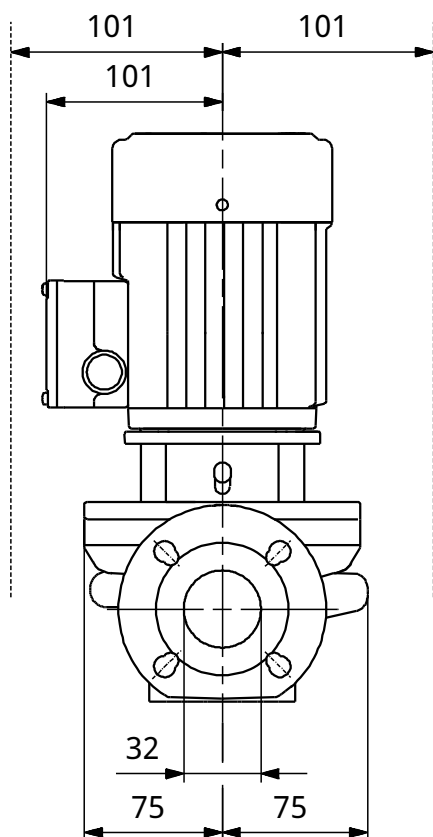

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrt nezobrazuje všechny detaily.



96401769 TP 32-30/4 B 50 Hz

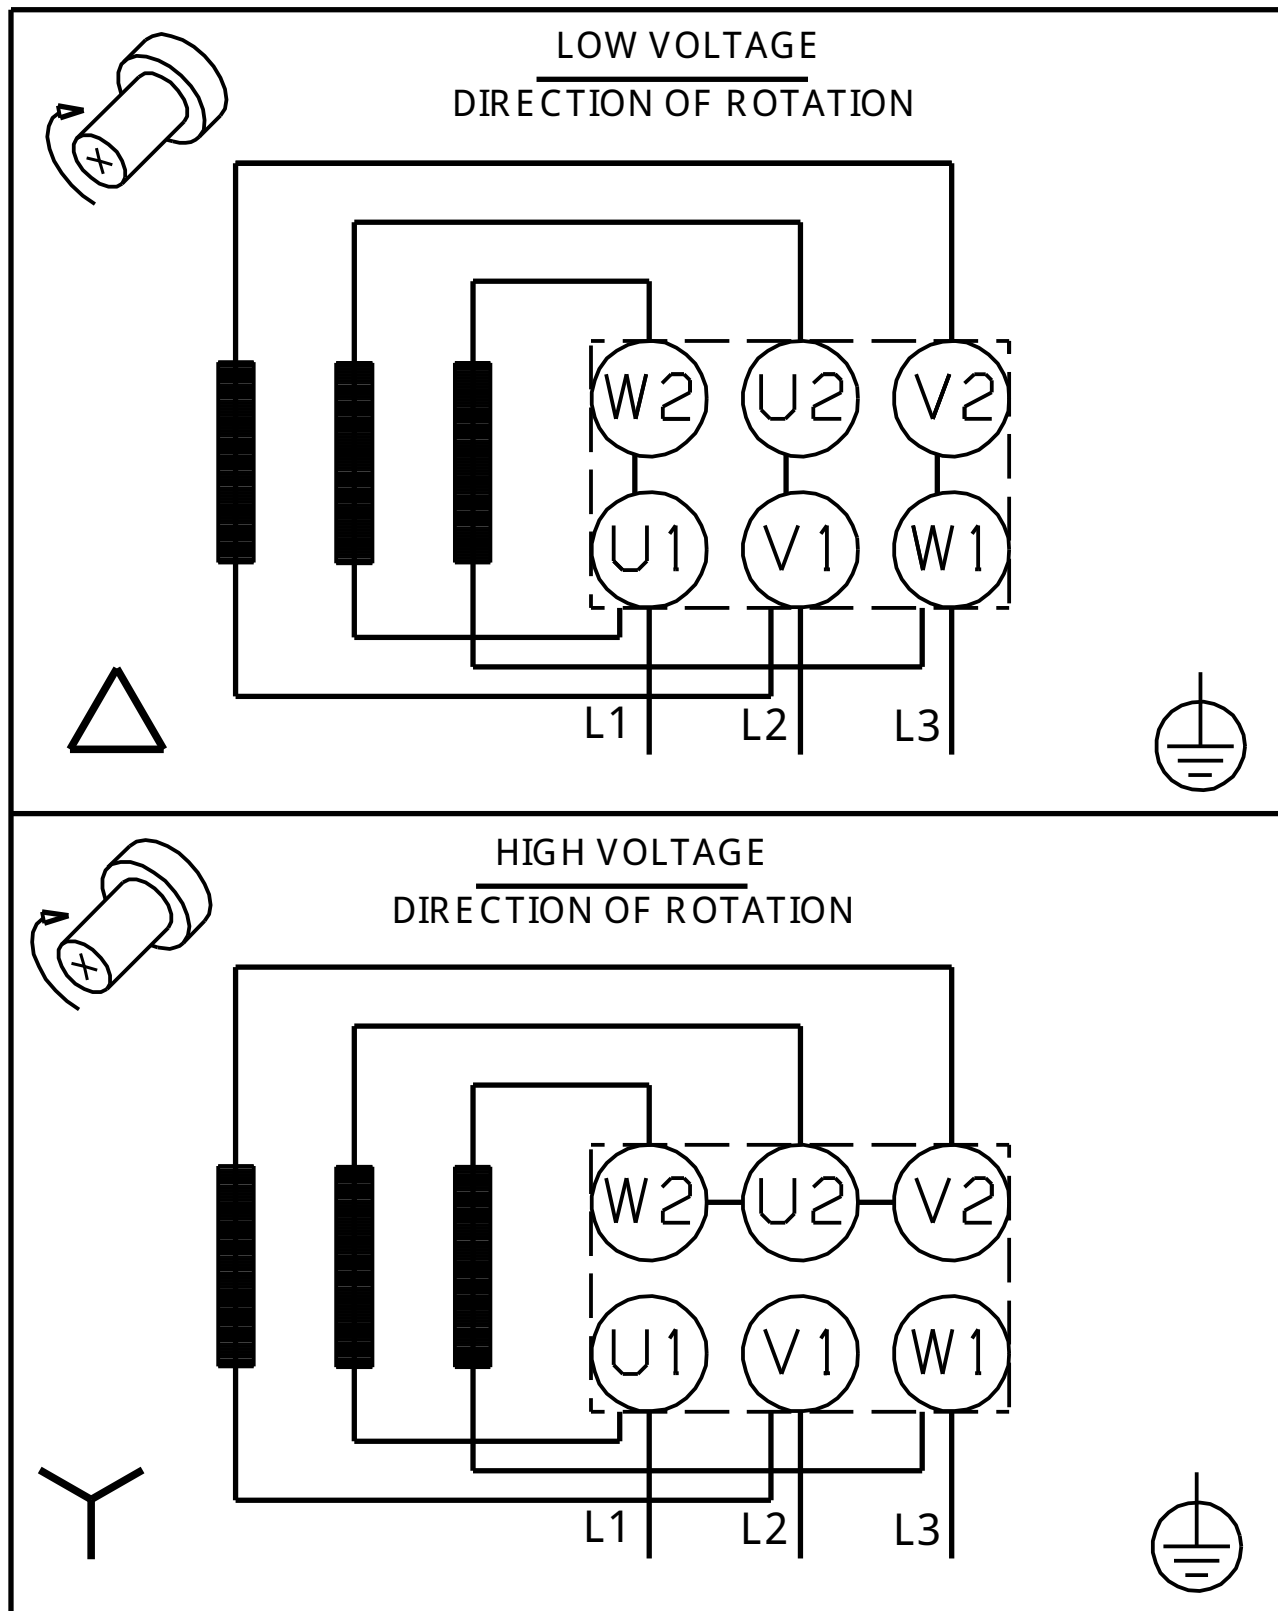

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!