


Pozycja	Ilość	Opis
	1	TP 32-30/4 B A-F-Z-BUBE  Uwaga! Zdjęcie produktu może różnić się od aktualnego Nr katalogowy: 96401769 Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line: - pierścien bieżny i wirnik ze stali nierdzewnej - sprzęgło wibkowe - wykonanie top-pull-out dla łatwej obsługi - optymalna hydraulika - konstrukcja inline z przeciwnymi kierunkami obrotu ssawnym i tłocznym umożliwia montaż na rurach lub fundamentie betonowym - odporne na korozję i obciążenia mechaniczne uszczelnienie wału. Z przyłączonym silnikiem 3-fazowym. Ciecz: Zakres temperatury cieczy: 0 .. 140 °C Techniczne: Prędkość dla danych pompy: 1400 obr/min Wydajność nominalna: 5.9 m³/h Nominalna wysokość podnoszenia: 1.8 m Uszczelnienie wału: BUBE Tolerancje charakterystyki: ISO 9906:2012 3B Materiały: Korpus pompy: Brąz DIN W.-Nr. 2.1050 ASTM B505-C90700 Wirnik: Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalacja: Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Końcówka standardowa: DIN Przyłącze rurowe: DN 32 Ciśnienie: PN 6/10 Długość montażowa: 220 mm Wymiar końcówki dla silnika: FT 75 Dane elektryczne: Typ silnika: SIEMENS IE Efficiency class: NA Liczba biegów: 4 Nominalna moc silnika - P2: 0.12 kW

Pozycja	Ilość	Opis
		Częstotliwość podstawowa: 50 Hz Ciężar nominalny: 3 x 220-240D/380-415V V Prąd znamionowy: 0,73/0,42 A Prąd uruchomienia: 280-280 % Cos fi -współczynnik mocy: 0,73-0,73 Prędkość nominalna: 1400-1450 obr/min Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 55 (Protect. water jets/dust) Klasa izolacji (IEC 85): F Inne: Minimum efficiency index, MEI h: --- ErP status: EuP Wolnostojące Masa netto: 19.1 kg Masa: 21 kg Objętość wysyłkowa: 0.04 m3

96401769 TP 32-30/4 B 50 Hz

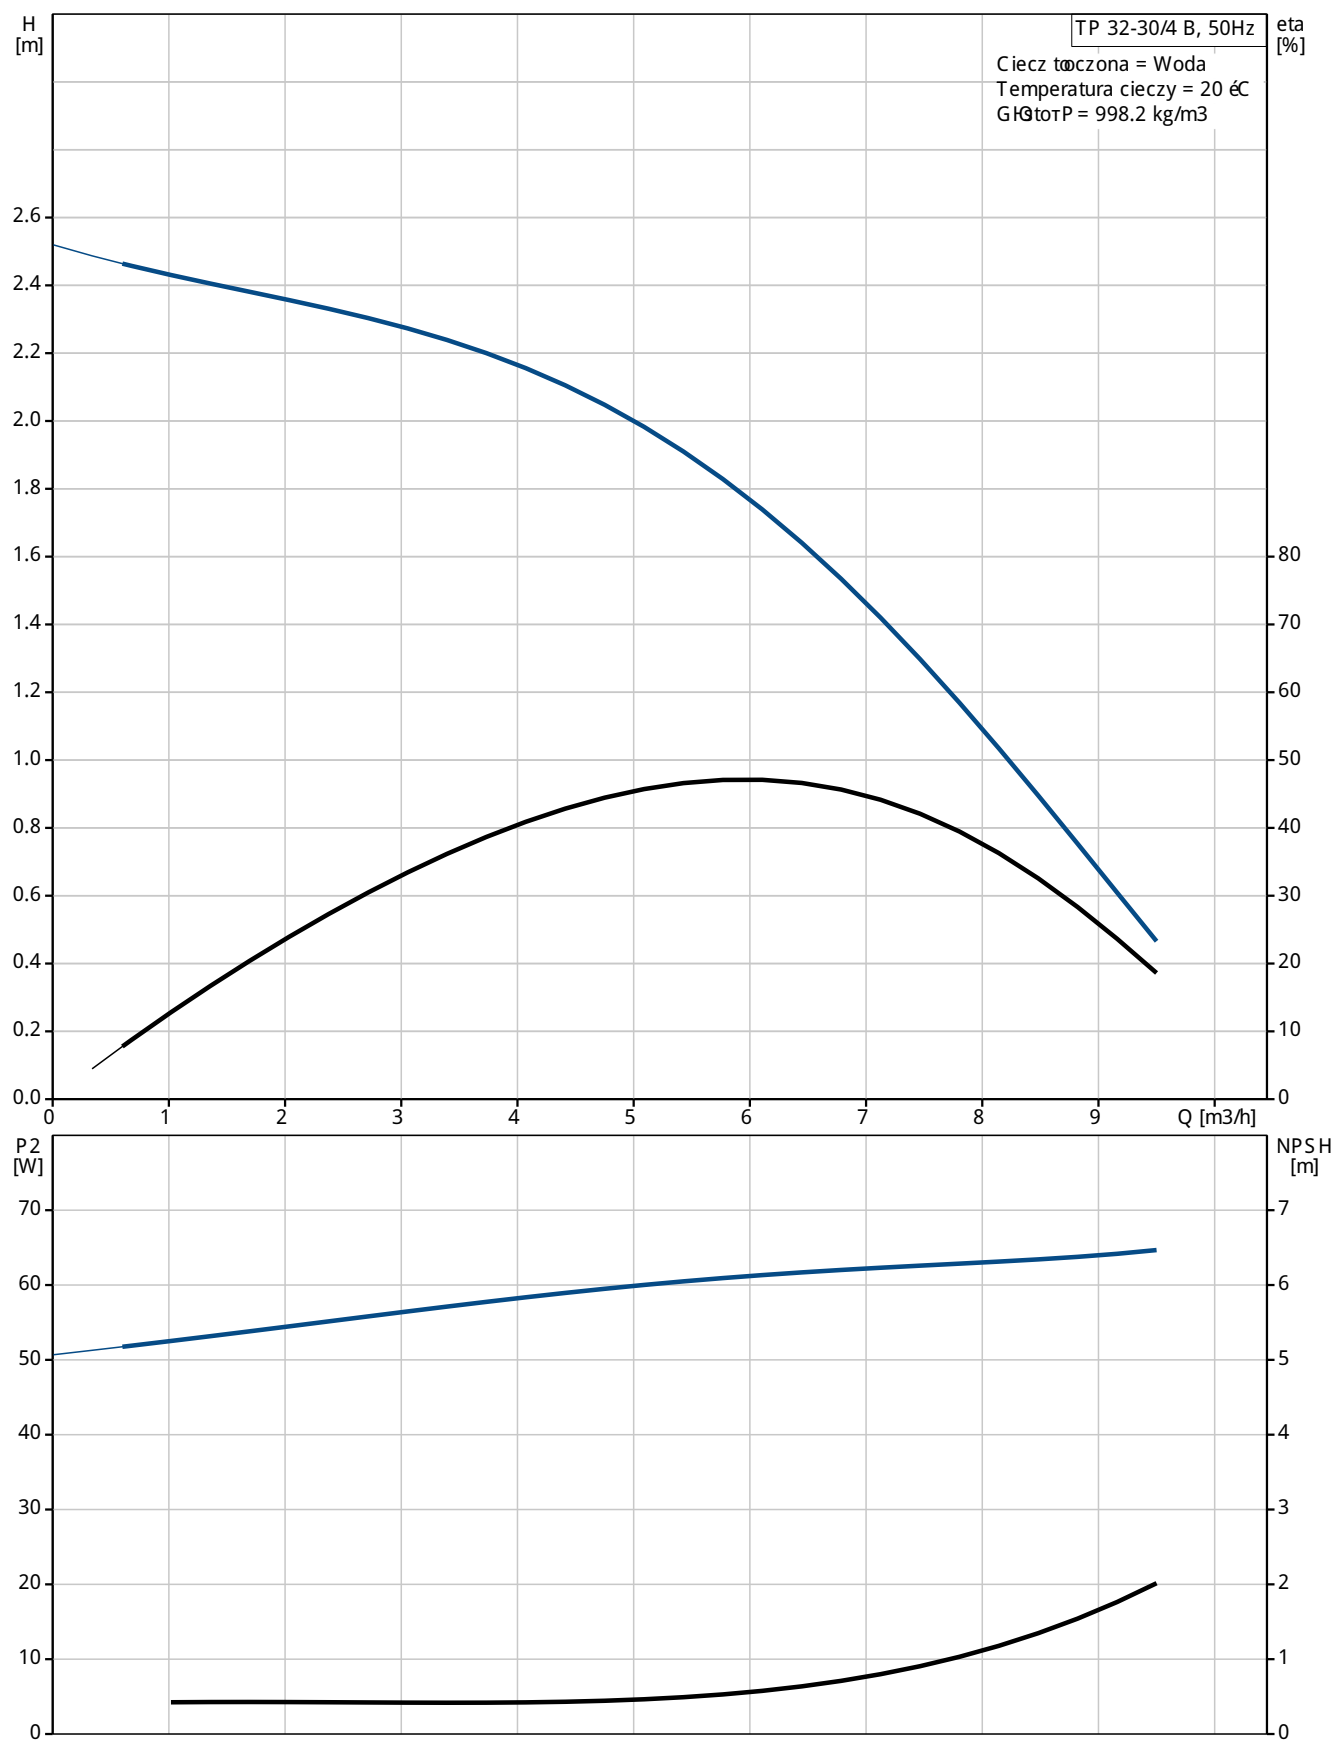

Nazwa firmy:

Autor:

Telefon:

Dane:

Opis	Wartość
------	---------

Informacje ogólne:

Nazwa wyrobu:	TP 32-30/4 B A-F-Z-BUBE
Pozycja	
Nr katalogowy:	96401769
Numer EAN:	5700390650469
Cena:	Na życzenie

Techniczne:

Prędkość dla danych pompy:	1400 obr/min
Wydajność nominalna:	5.9 m³/h
Nominalna wysokość podnoszenia:	1.8 m
H max:	30 dm
Uszczelnienie wału:	BUBE
Tolerancje charakterystyki:	ISO 9906:2012 3B
Wykonanie pompy:	A
Model:	A

Materiały:

Korpus pompy:	Brąz
	DIN W.-Nr. 2.1050
	ASTM B505-C 90700

Wirnik:

	Stal nierdzewna
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304

Kod materiału:

	Z
--	---

Instalacja:

Maksymalna temperatura otoczenia:	40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Końcówka standardowa:	DIN
Kod przyłączy rurociągu:	F
Przyłącze rurowe:	DN 32
Ciśnienie:	PN 6/10
Długość montażowa:	220 mm
Wymiar kołnierza dla silnika:	FT 75

Ciecz:





Zakres temperatury cieczy:	0 .. 140 °C
----------------------------	-------------

Dane elektryczne:




Typ silnika:	SIEMENS
IE Efficiency class:	NA
Liczba biegunów:	4
Nominalna moc silnika - P ₂ :	0.12 kW
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	3 x 220-240D/380-415V V
Prąd znamionowy:	0,73/0,42 A
Prąd uruchomienia:	280-280 %
Cos φi - współczynnik mocy:	0,73-0,73
Prędkość nominalna:	1400-1450 obr/min
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	55 (Protect. water jets/dust)
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	Brak
Nr silnika:	81702312

Inne:

Minimum efficiency index, MEI h:	--
ErP status:	EuP Wolnostojące
Masa netto:	19.1 kg
Masa:	21 kg
Objętość wysyłkowa:	0.04 m³

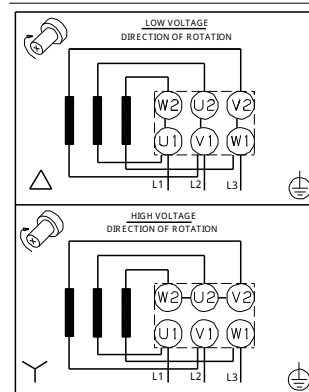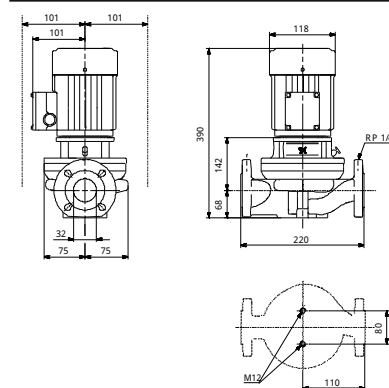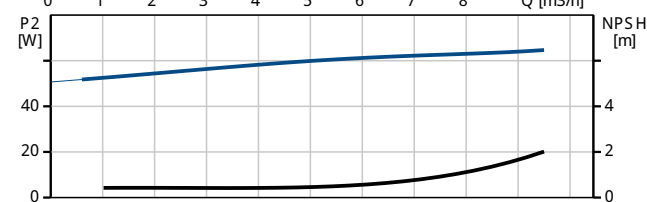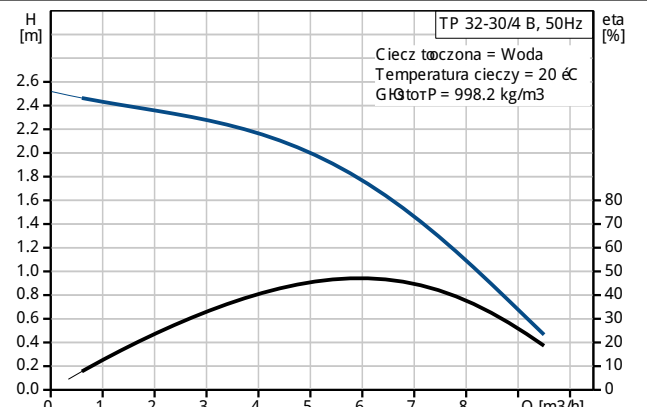


96401769 TP 32-30/4 B 50 Hz

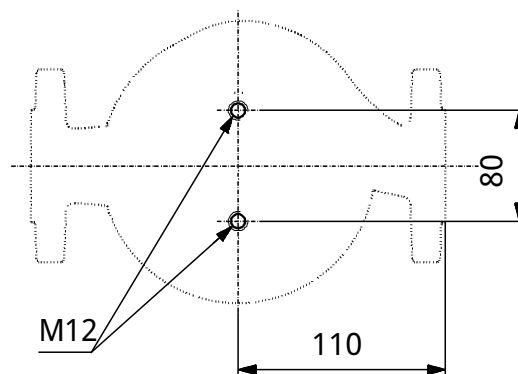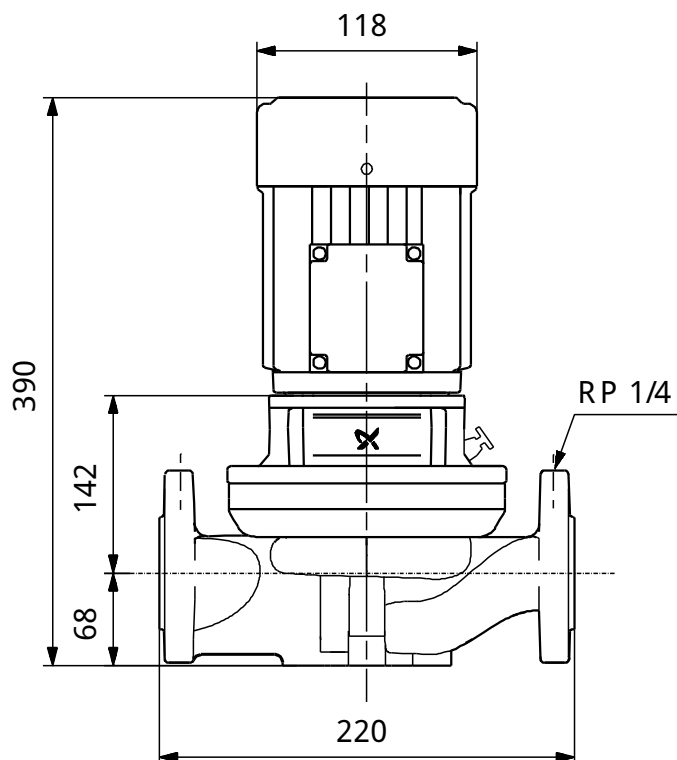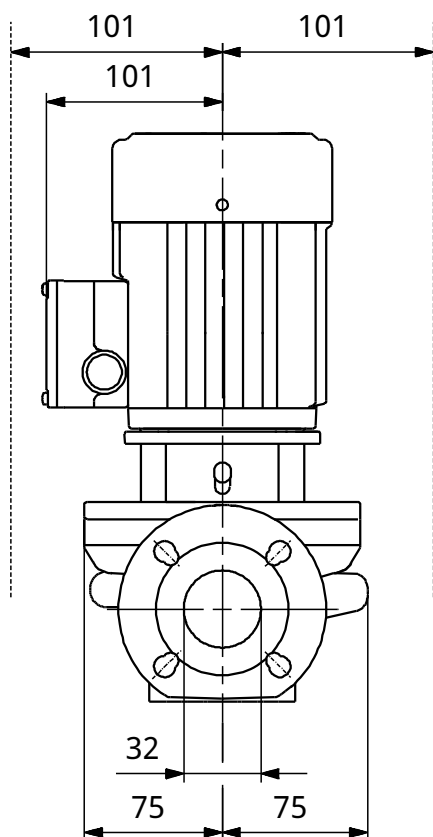

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Otwiadanie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.

96401769 TP 32-30/4 B 50 Hz

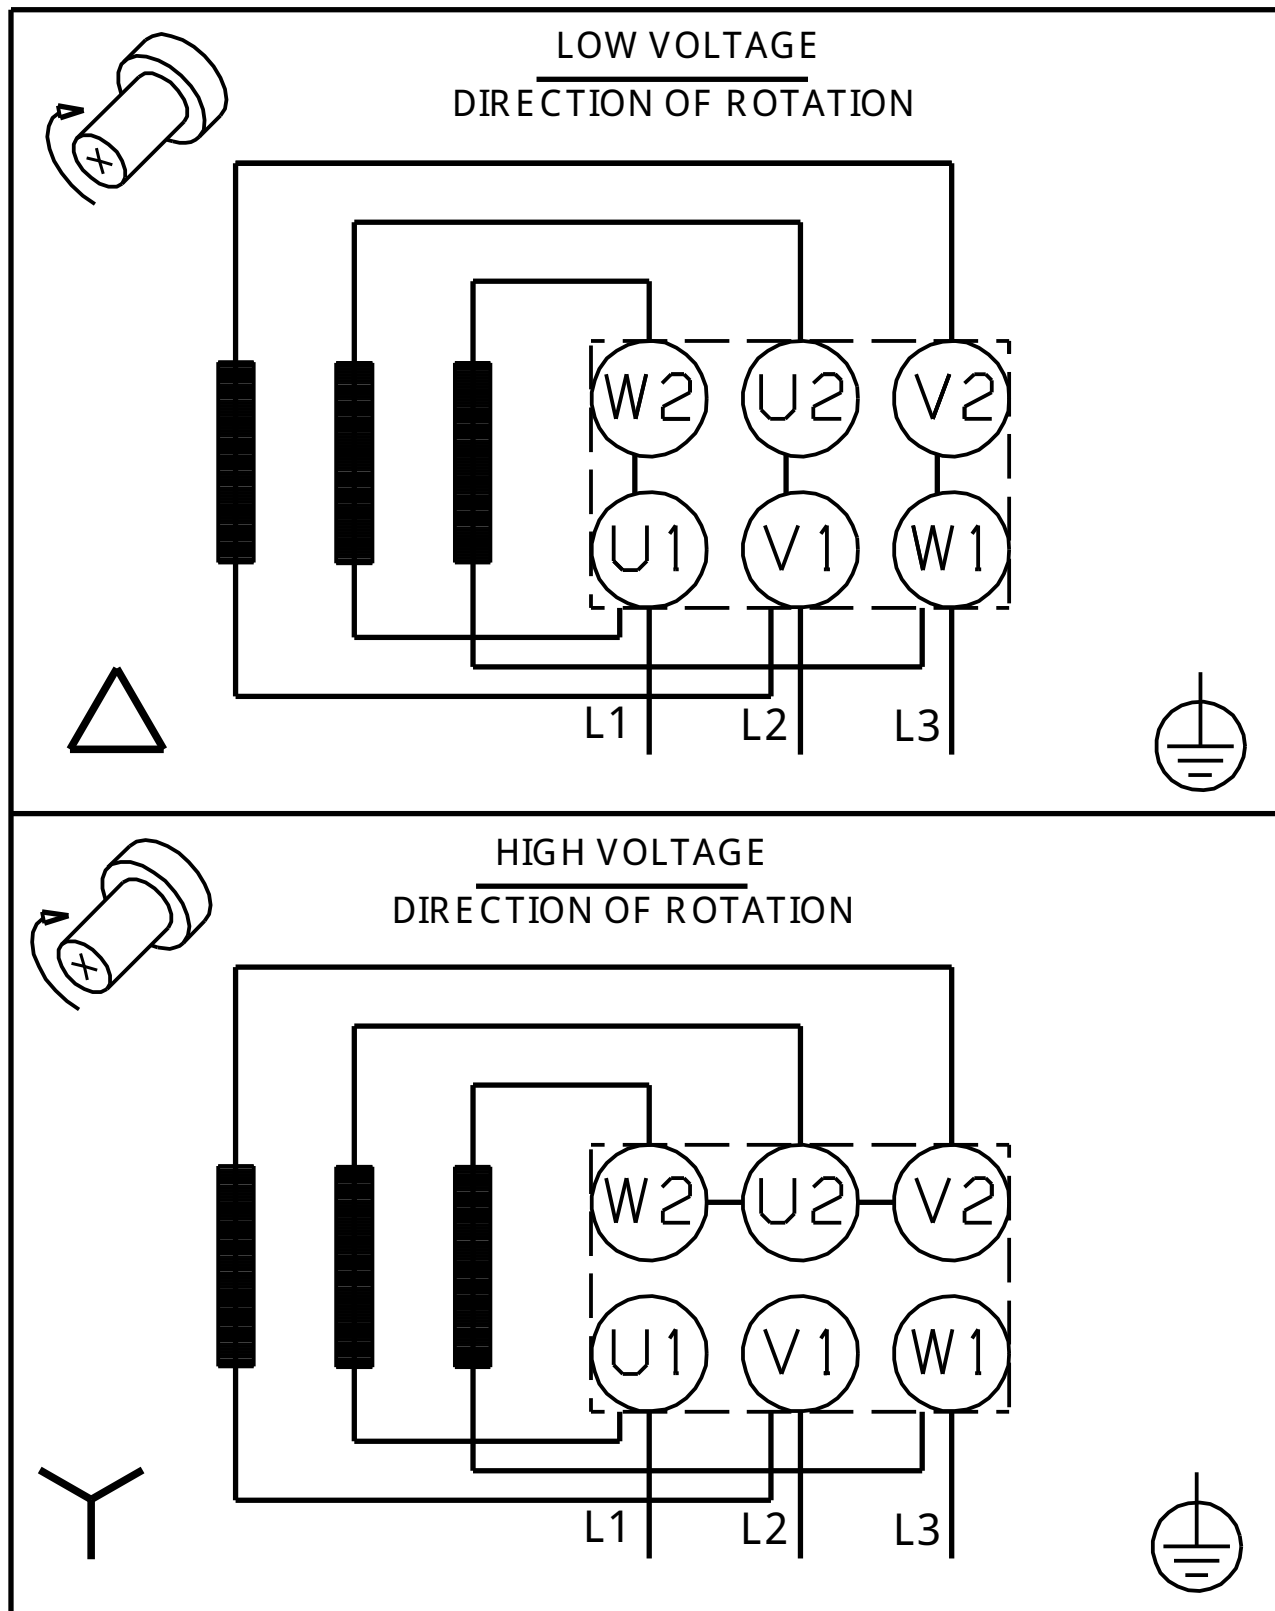

Uwaga! Wszystkie wymiary sΛΛw [mm] jeΛΛli nie zostΛΛy podane inne jednostki.