

Pozice	Počet	Popis
	1	UPS 32-120 F B  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní T.: 96401844 Cerpadlo je v provedení se zapouzdřeným rotorem, tj. Terpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez hřídelové ucpávky, vybavenou pouze dvěma tasnicemi kroučky. Ložiska jsou mazána Terpanou kapalinou. Aby se předešlo problému spojenému s likvidací výrobku, bylo při výrobě použito co nejmenší množství materiálu. Charakteristika Terpadla : • motor • keramické radiální ložiska • grafitové axiální ložiska • nerezocelová izolační membrána rotoru • železo statoru z hliníkové slitiny • železo Terpadla z Bronz • stator se zabudovaným termospínačem Motor je 1-fázový motor. Cerpadla se dodávají v četných standardních modulech umístěných ve svorkovnici. Standardní modul musí být připojen na elektr. síťovou přípojku přes externí stykač. Údaje jednotky: Relativní: Bez relativity Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: -10 .. 120 °C Techn.: Schval. značky na typovém štítku: AAA,CE,EAC Materiál: Železo Terpadla: Bronz DIN W.-Nr. 2.1176.01 ASTM B-271 Oběžné kolo: Korozi-vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalace: Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C

GRUNDFOS®

Název společnosti:


Vypracováno kým:

Telefon:

Datum:

Pozice	Počet	Popis
		Max. provozní tlak: 10 bar Standardní příruba: DIN Potrubní přípojka: DN 32 PN pro potrubní přípojku: PN 6 / PN 10 Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem: 220 mm Elektrická síla dle: C run: 10 i F Průkon pro otákovstupy 1: 320 W Průkon pro otákovstupy 2: 340 W Průkon pro otákovstupy 3: 380 W Frekvence el. síla: 50 Hz Jmenovitá napětí: 1 x 230-240 V El. proud pro otáky 1: 1.55 A El. proud pro otáky 2: 1.65 A Proud - otáky 3: 1.75 A Cos phi při otákovím stupni 1: 0,9 Cos phi při otákovím stupni 2: 0,9 Cos phi otáky 3: 0,94 Velikost kondenzátoru - provoz: 10 i F/400 V Typ izolace (IEC 85): H Jiní: Cisternová hmotnost: 19.3 kg Hrubá hmotnost: 19 kg Přepavný objem: 0.026 mE

96401844 UPS 32-120 F B 50 Hz

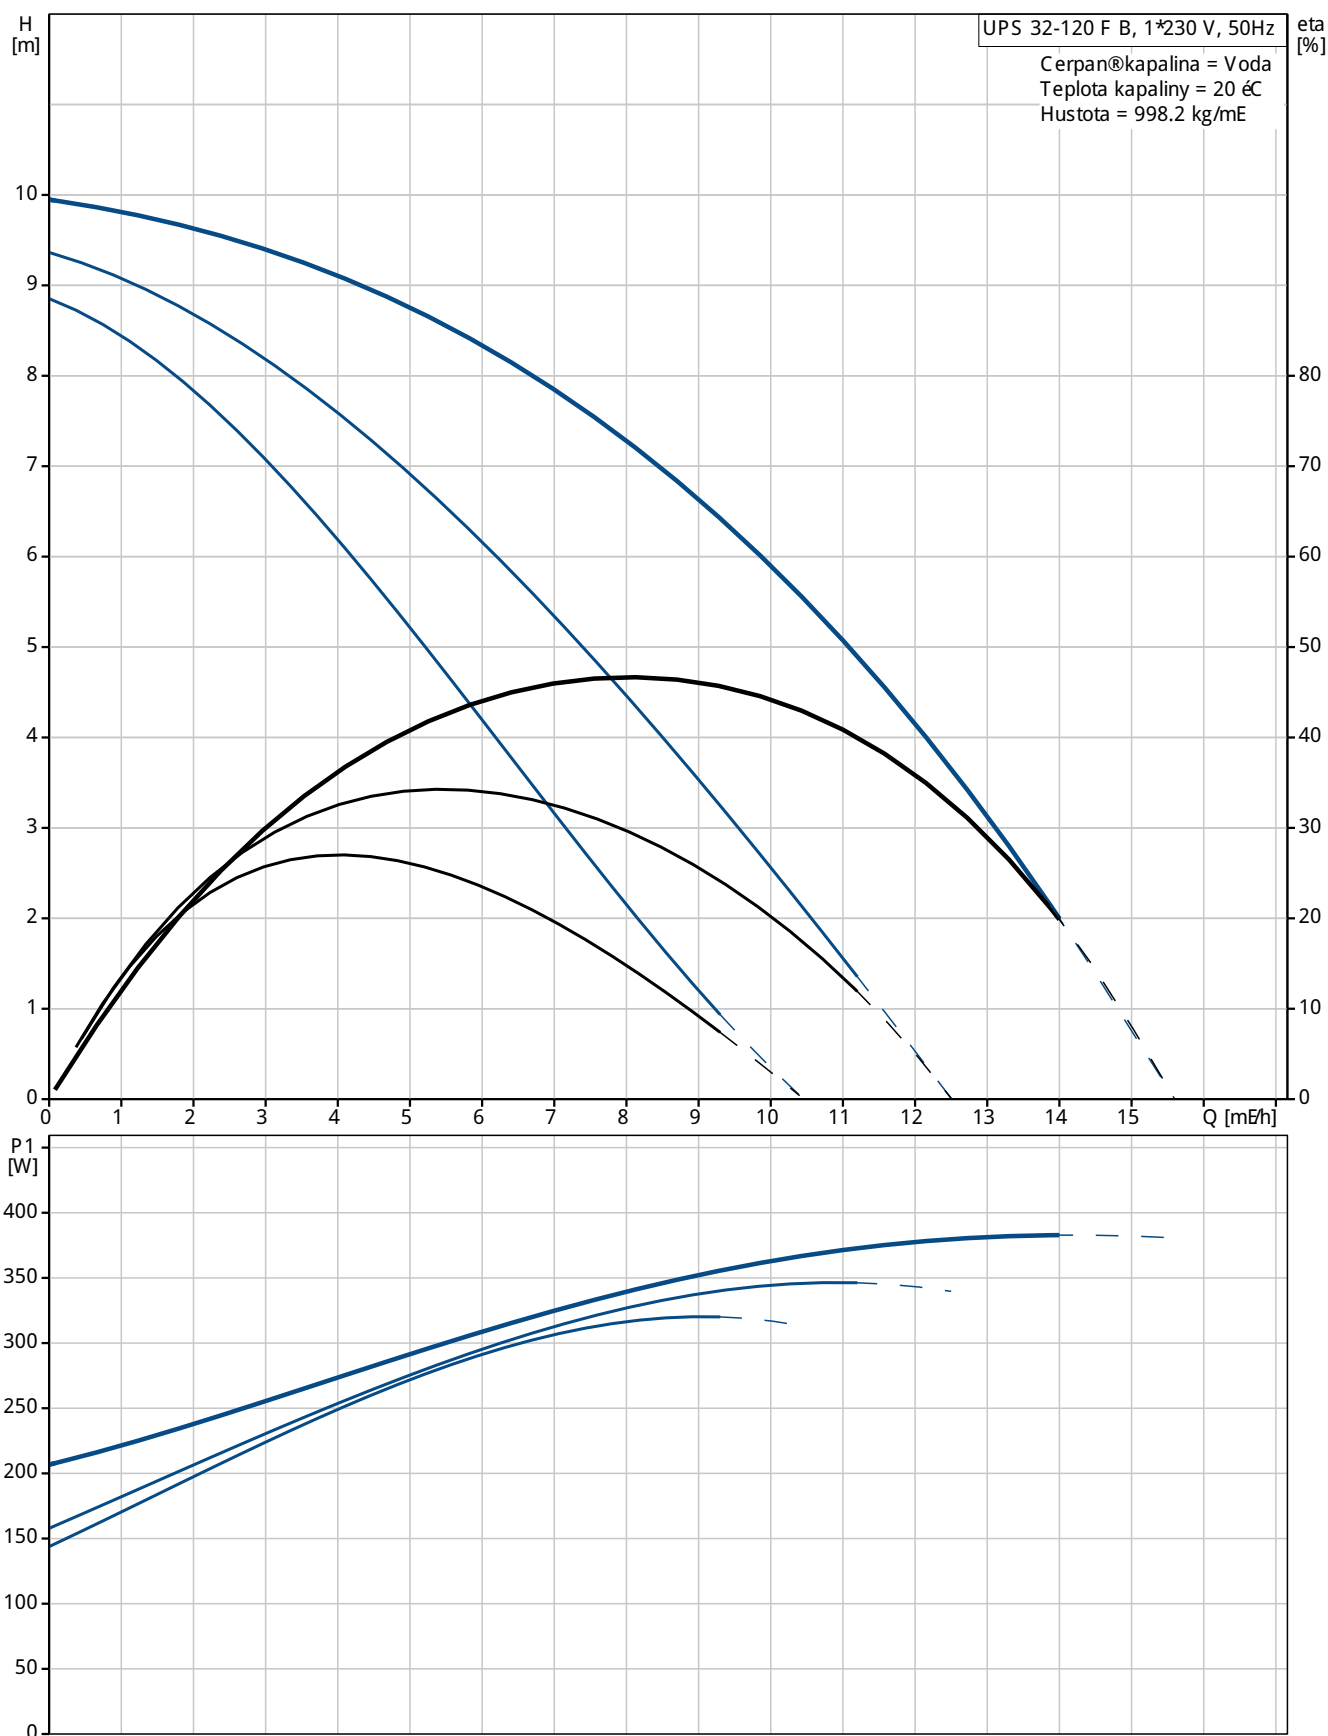

Popis	Hodnota
-------	---------

Všeobecné informace:

Název výrobku:	UPS 32-120 F B
Pozice	
Číslo výrobku:	96401844
EAN kód:	5700390905101
Cena:	Na vyžádání

Techn.

Počet otáček:	3
Max. dopravní vupka:	120 dm
Schval. značky na typovém štítku:	AAA,CE,EAC

Materiál:

Těleso Terpadla:	Bronz
	DIN W.-Nr. 2.1176.01
	ASTM B-271
Oběžné kolo:	Korozivzdorná ocel
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304

Instalace:

Rozsah okolní teploty:	0 .. 40 °C
Max. provozní tlak:	10 bar
Standardní příruba:	DIN
Potrubií připojka:	DN 32
PN pro potrubií připojku:	PN 6 / PN 10
Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem:	220 mm

Kapalina:

Rozsah teploty kapaliny:	-10 .. 120 °C
--------------------------	---------------

Elektrické údaje:




C run:	10 i F
Přkon pro otákovstůpek 1:	320 W
Přkon pro otákovstůpek 2:	340 W
Přkon pro otákovstůpek 3:	380 W
Frekvence el. síta:	50 Hz
Jmenovití napatí:	1 x 230-240 V
El. proud pro otáky 1:	1.55 A
El. proud pro otáky 2:	1.65 A
Proud - otáky 3:	1.75 A
Cos phi při otákovíím stupni 1:	0,9
Cos phi při otákovíím stupni 2:	0,9
Cos phi otáky 3:	0,94
Velikost kondenzátoru - provoz:	10 i F/400 V
Třída izolace (IEC 85):	H
Motorová ochrana:	Kontakt
Teplotní ochrana:	externí

n°d°c° jednotky:





Relí:	Bez relí
Poloha svorkovnice:	1.30H

J iní:

Čistííhmotnost:	19.3 kg
Hrubííhmotnost:	19 kg
Přpravní objem:	0.026 mE

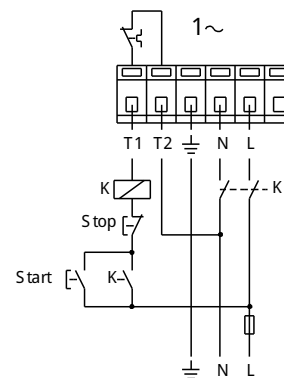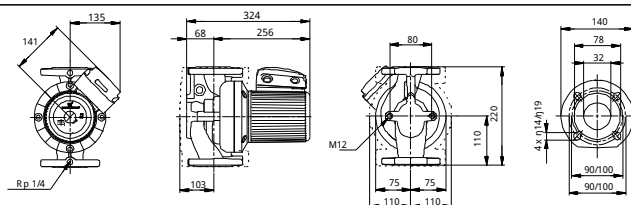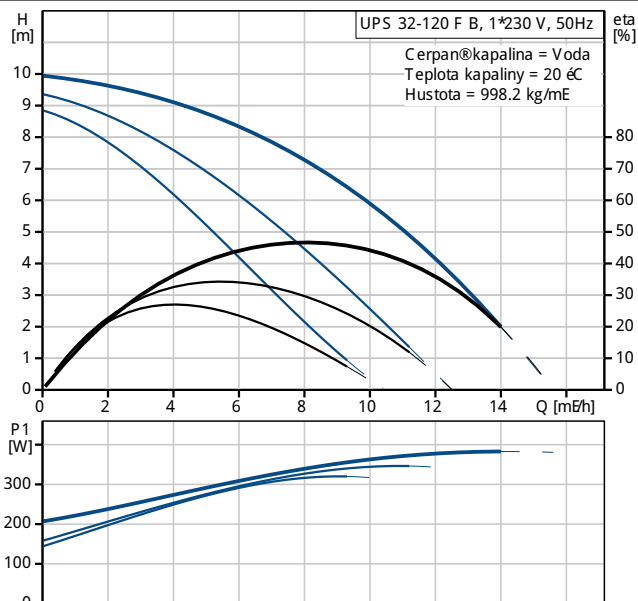


96401844 UPS 32-120 F B 50 Hz

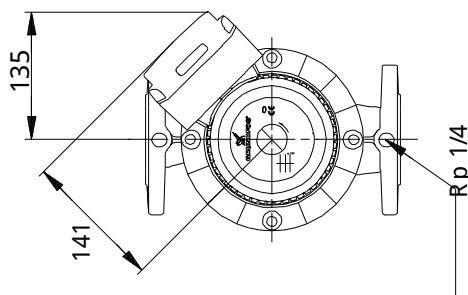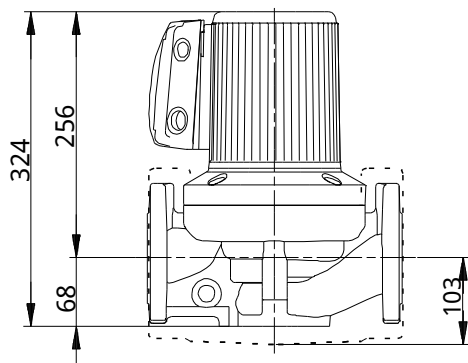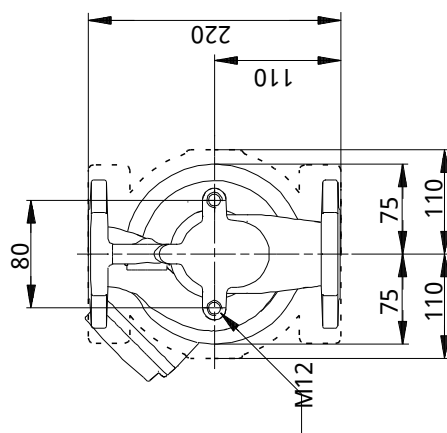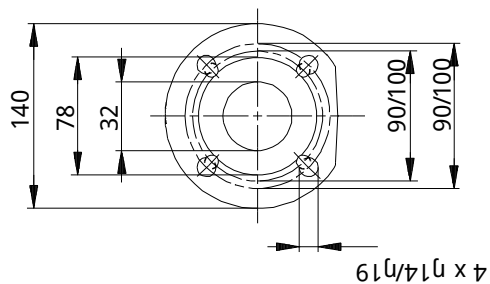

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
 Poznámka: tento zjednodušený rozmarový náčrt nezobrazuje všechny detaily.



96401844 UPS 32-120 F B 50 Hz

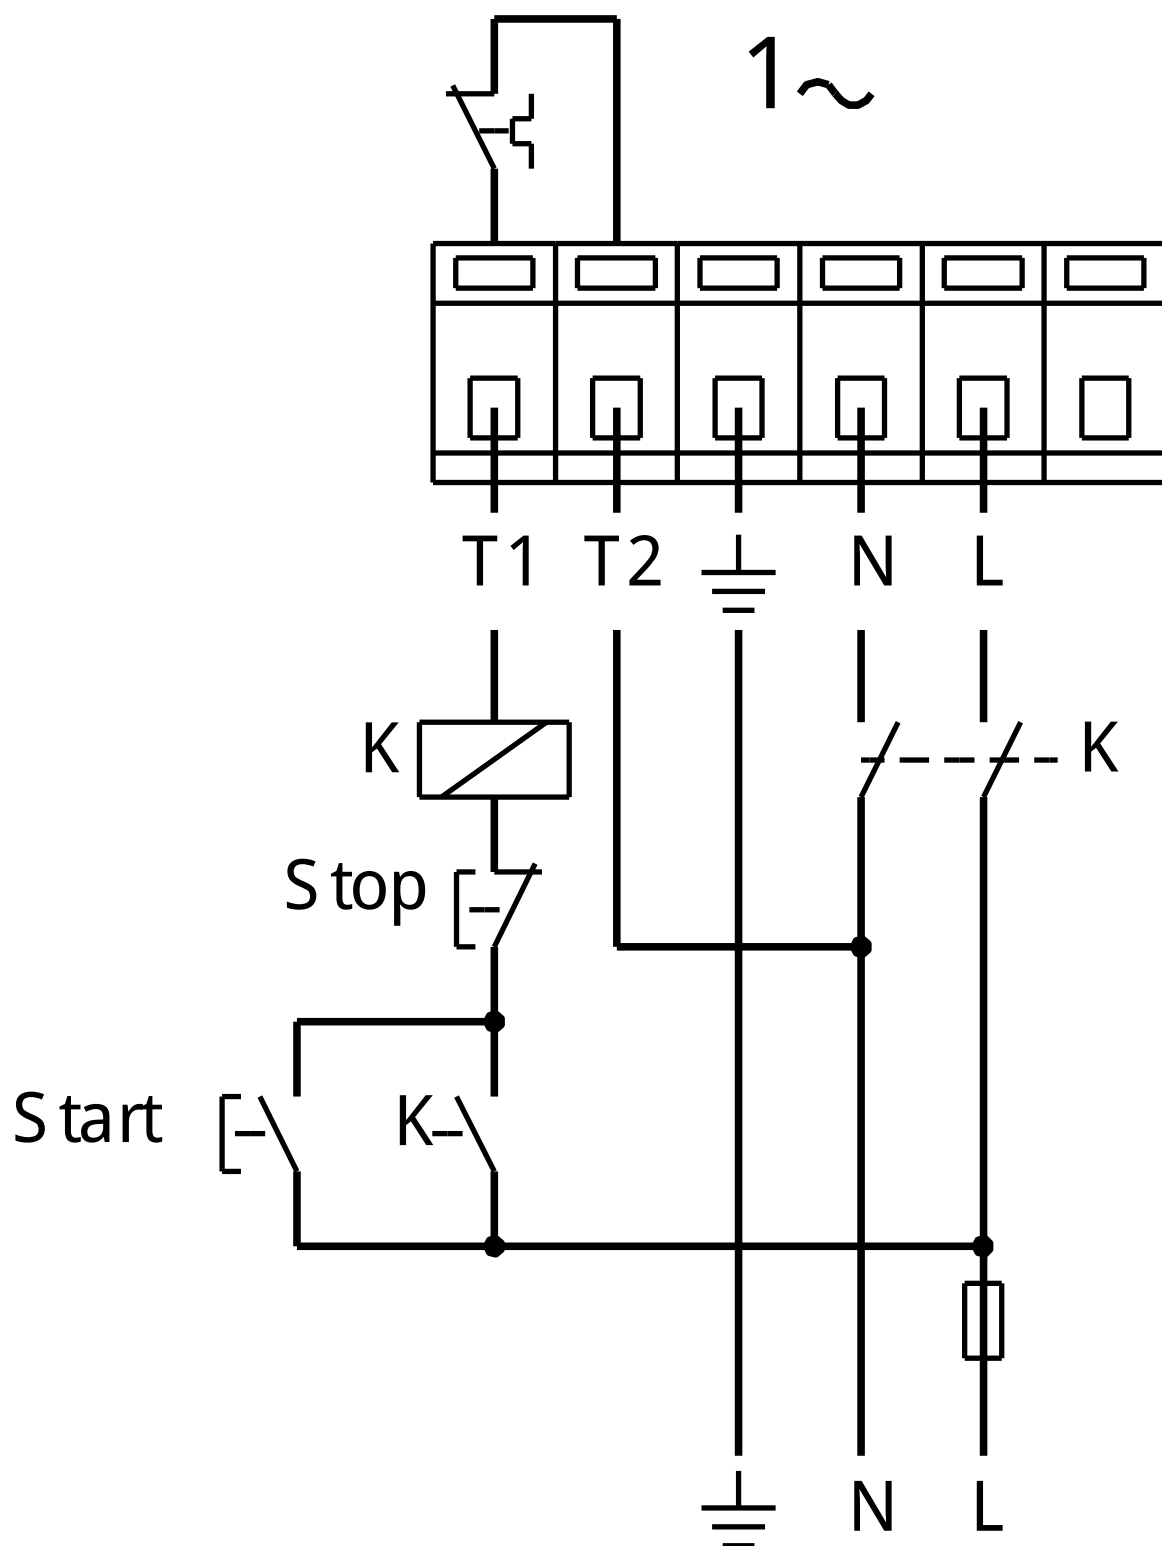

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!