



Nazwa firmy:

Autor:


Telefon:

Dane:




| Pozycja | Ilość | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | 1     | <p>UPS 32-120 F B</p>  <p>Uwaga! Zdjęcie produktu może różnić się od aktualnego</p> <p>Nr katalogowy: <a href="#">96401844</a></p> <p>Bezdwuniciowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzą optymalnie dopasowaną jednostkę uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Łożyska smarowane tłoczonym czynnikiem.</p> <p>Pompy są łatwe w demontażu i separacji materiału do ich utylizacji.</p> <p>Opis pompy:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* Silnik z trzema stopniami prędkości.</li> <li>* Ceramiczne łożysko oporowe</li> <li>* Węglowe łożysko osiowe.</li> <li>* Rotor i tarcza łożyskowa ze stali nierdzewnej.</li> <li>* Obudowa statora ze stopu aluminium.</li> <li>* Brązowy korpus pompy.</li> <li>* Stator z wbudowanym czynnikiem termicznym.</li> </ul> <p>Silnik 1-fazowy.</p> <p>Pompa jest dostarczana z modułem standardowym w skrzynce zaciskowej silnika. Moduł standardowy jest podłączony do sieci zasilającej poprzez zewnętrzny stycznik.</p> <p>Układy sterowania:</p> <p>Przełącznik: bez przełącznika</p> <p>Ciecz:</p> <p>Zakres temperatury cieczy: -10 .. 120 °C</p> <p>Techniczne:</p> <p>Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: AAA,CE,EAC</p> <p>Materiały:</p> <p>Korpus pompy: Brąz<br/>DIN W.-Nr. 2.1176.01<br/>ASTM B-271</p> <p>Wirnik: Stal nierdzewna<br/>DIN W.-Nr. 1.4301<br/>AISI 304</p> <p>Instalacja:</p> |

| Pozycja | Ilość | Opis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |       | <p>Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C</p> <p>Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar</p> <p>Końcówka standardowa: DIN</p> <p>Przyłącze rurowe: DN 32</p> <p>Ciśnienie: PN 6 / PN 10</p> <p>Długość montażowa: 220 mm</p> <p>Dane elektryczne:</p> <p>Ciepota: 10 i F</p> <p>Moc wejściowa przy przepływie 1: 320 W</p> <p>Moc wejściowa przy przepływie 2: 340 W</p> <p>Moc wejściowa przy przepływie 3: 380 W</p> <p>Ciepota podstawowa: 50 Hz</p> <p>Napięcie nominalne: 1 x 230-240 V</p> <p>Prąd przy przepływie 1: 1.55 A</p> <p>Prąd przy przepływie 2: 1.65 A</p> <p>Aktualna przepływ 3: 1.75 A</p> <p>Cos fi - przepływ 1: 0,9</p> <p>Cos fi - przepływ 2: 0,9</p> <p>Cos fi - przepływ 3: 0,94</p> <p>Wielkość kondensatora - praca: 10 i F/400 V</p> <p>Klasa izolacji (IEC 85): H</p> <p>Inne:</p> <p>Masa netto: 19.3 kg</p> <p>Masa: 19 kg</p> <p>Objętość wysyłkowa: 0.026 m3</p> |





## 96401844 UPS 32-120 F B 50 Hz

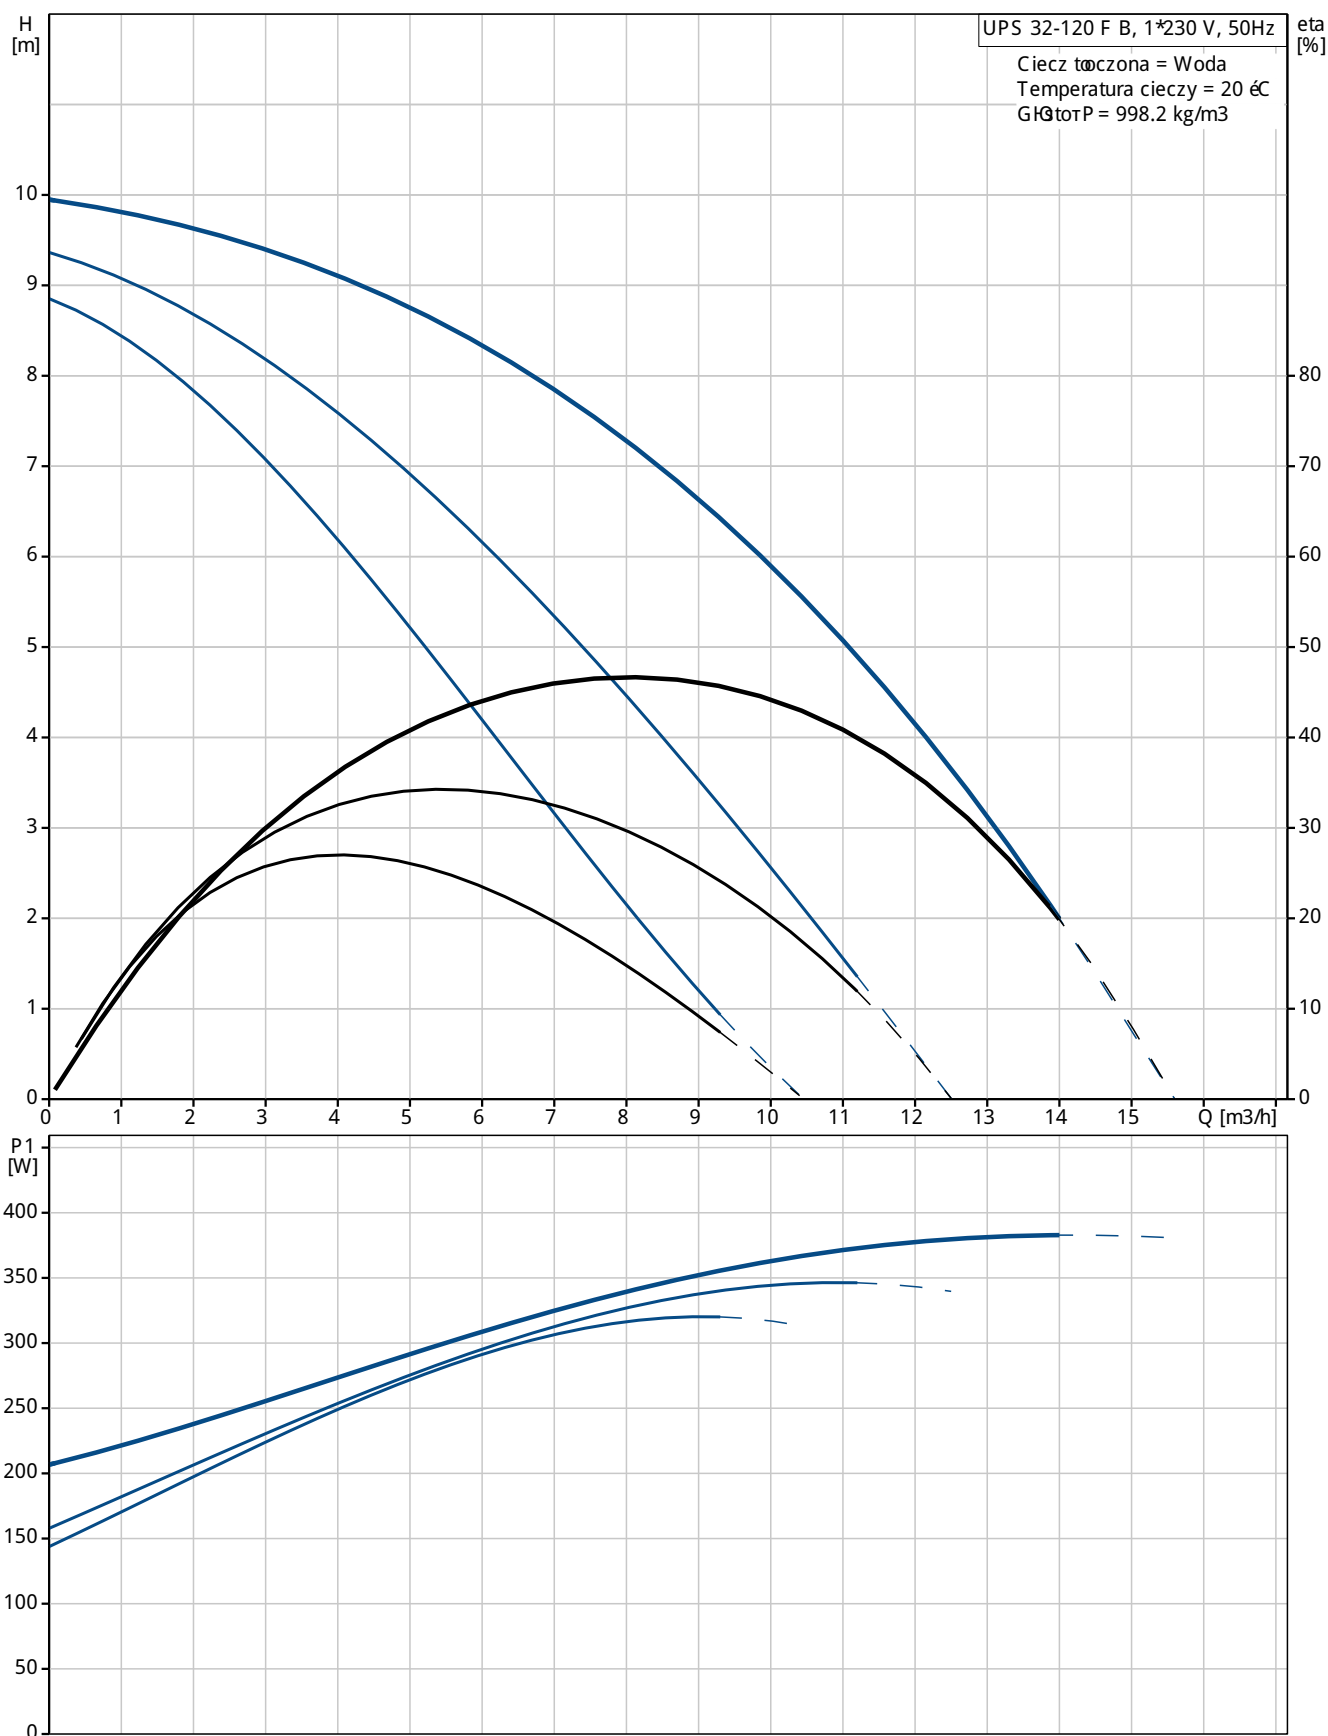

| Opis                                   | Wartość                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Informacje ogólne:</b>              |                                                  |
| Nazwa wyrobu:                          | UPS 32-120 F B                                   |
| Pozycja                                |                                                  |
| Nr katalogowy:                         | 96401844                                         |
| Numer EAN:                             | 5700390905101                                    |
| Cena:                                  | Na życzenie                                      |
| <b>Techniczne:</b>                     |                                                  |
| Prędkości:                             | 3                                                |
| H max:                                 | 120 dm                                           |
| Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: | AAA, CE, EAC                                     |
| <b>Materiały:</b>                      |                                                  |
| Korpus pompy:                          | Brąz<br>DIN W.-Nr. 2.1176.01<br>ASTM B-271       |
| Wirnik:                                | Stal nierdzewna<br>DIN W.-Nr. 1.4301<br>AISI 304 |
| <b>Instalacja:</b>                     |                                                  |
| Zakres temperatury otoczenia:          | 0 .. 40 °C                                       |
| Maksymalne ciśnienie pracy:            | 10 bar                                           |
| Komierz standardowy:                   | DIN                                              |
| Przyłącze rurowe:                      | DN 32                                            |
| Ciśnienie:                             | PN 6 / PN 10                                     |
| Długość montażowa:                     | 220 mm                                           |
| <b>Ciecz:</b>                          |                                                  |
| Zakres temperatury cieczy:             | -10 .. 120 °C                                    |
| <b>Dane elektryczne:</b>               |                                                  |
| C praca:                               | 10 i F                                           |
| Moc wejściowa przy prędkości 1:        | 320 W                                            |
| Moc wejściowa przy prędkości 2:        | 340 W                                            |
| Moc wejściowa przy prędkości 3:        | 380 W                                            |
| Częstotliwość podstawowa:              | 50 Hz                                            |
| Napięcie nominalne:                    | 1 x 230-240 V                                    |
| Prąd przy prędkości 1:                 | 1.55 A                                           |
| Prąd przy prędkości 2:                 | 1.65 A                                           |
| Aktualna prędkość 3:                   | 1.75 A                                           |
| Cos φ - prędkość 1:                    | 0,9                                              |
| Cos φ - prędkość 2:                    | 0,9                                              |
| Cos φ - prędkość 3:                    | 0,94                                             |
| Wielkość kondensatora - praca:         | 10 i F/400 V                                     |
| Klasa izolacji (IEC 85):               | H                                                |
| Zabezpieczenie silnika:                | Styk                                             |
| Zabezpieczenie termiczne:              | zewn.                                            |
| <b>Układy sterowania:</b>              |                                                  |
| Przełącznik:                           | bez przełącznika                                 |
| Połączenie skrzynki zaciskowej:        | 1.30H                                            |
| <b>Inne:</b>                           |                                                  |
| Masa netto:                            | 19.3 kg                                          |
| Masa:                                  | 19 kg                                            |
| Objętość wysyłkowa:                    | 0.026 m³                                         |

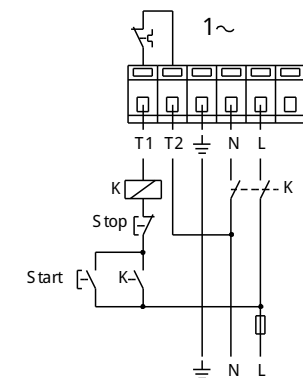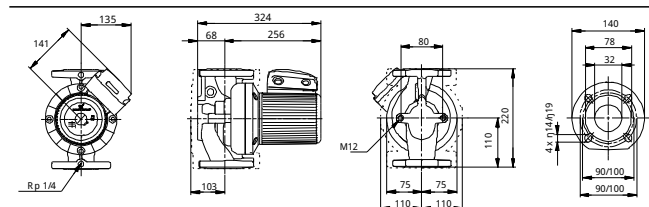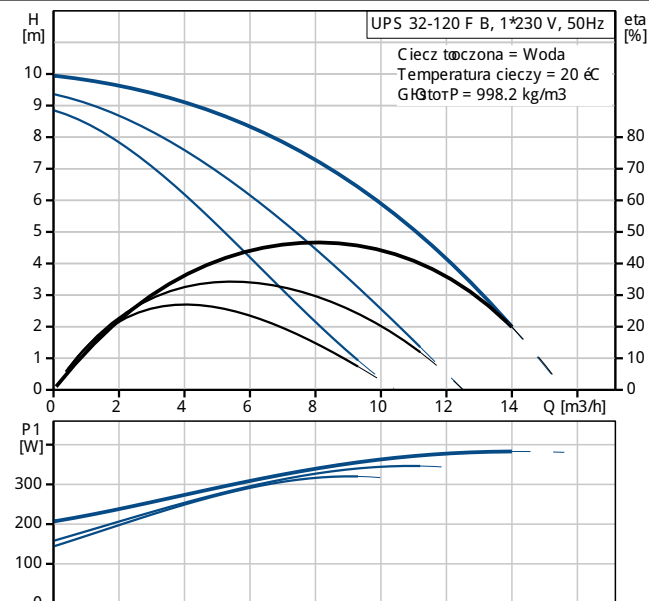


96401844 UPS 32-120 F B 50 Hz

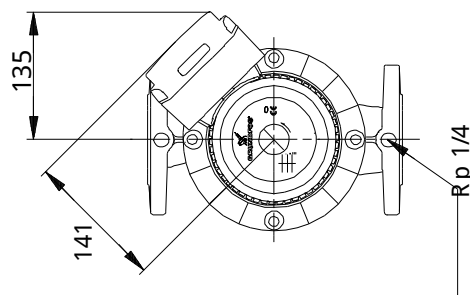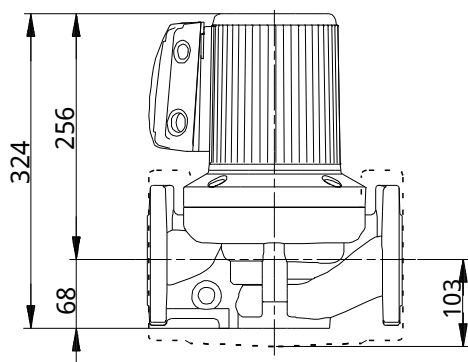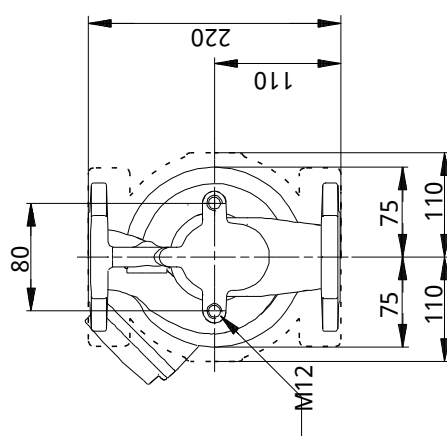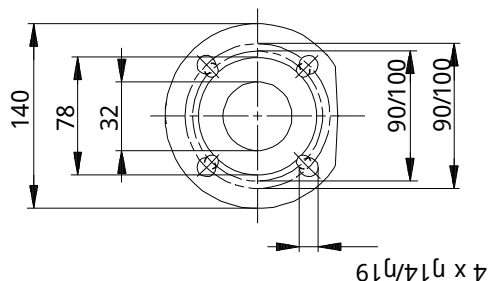

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.  
Otwieranie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.

96401844 UPS 32-120 F B 50 Hz

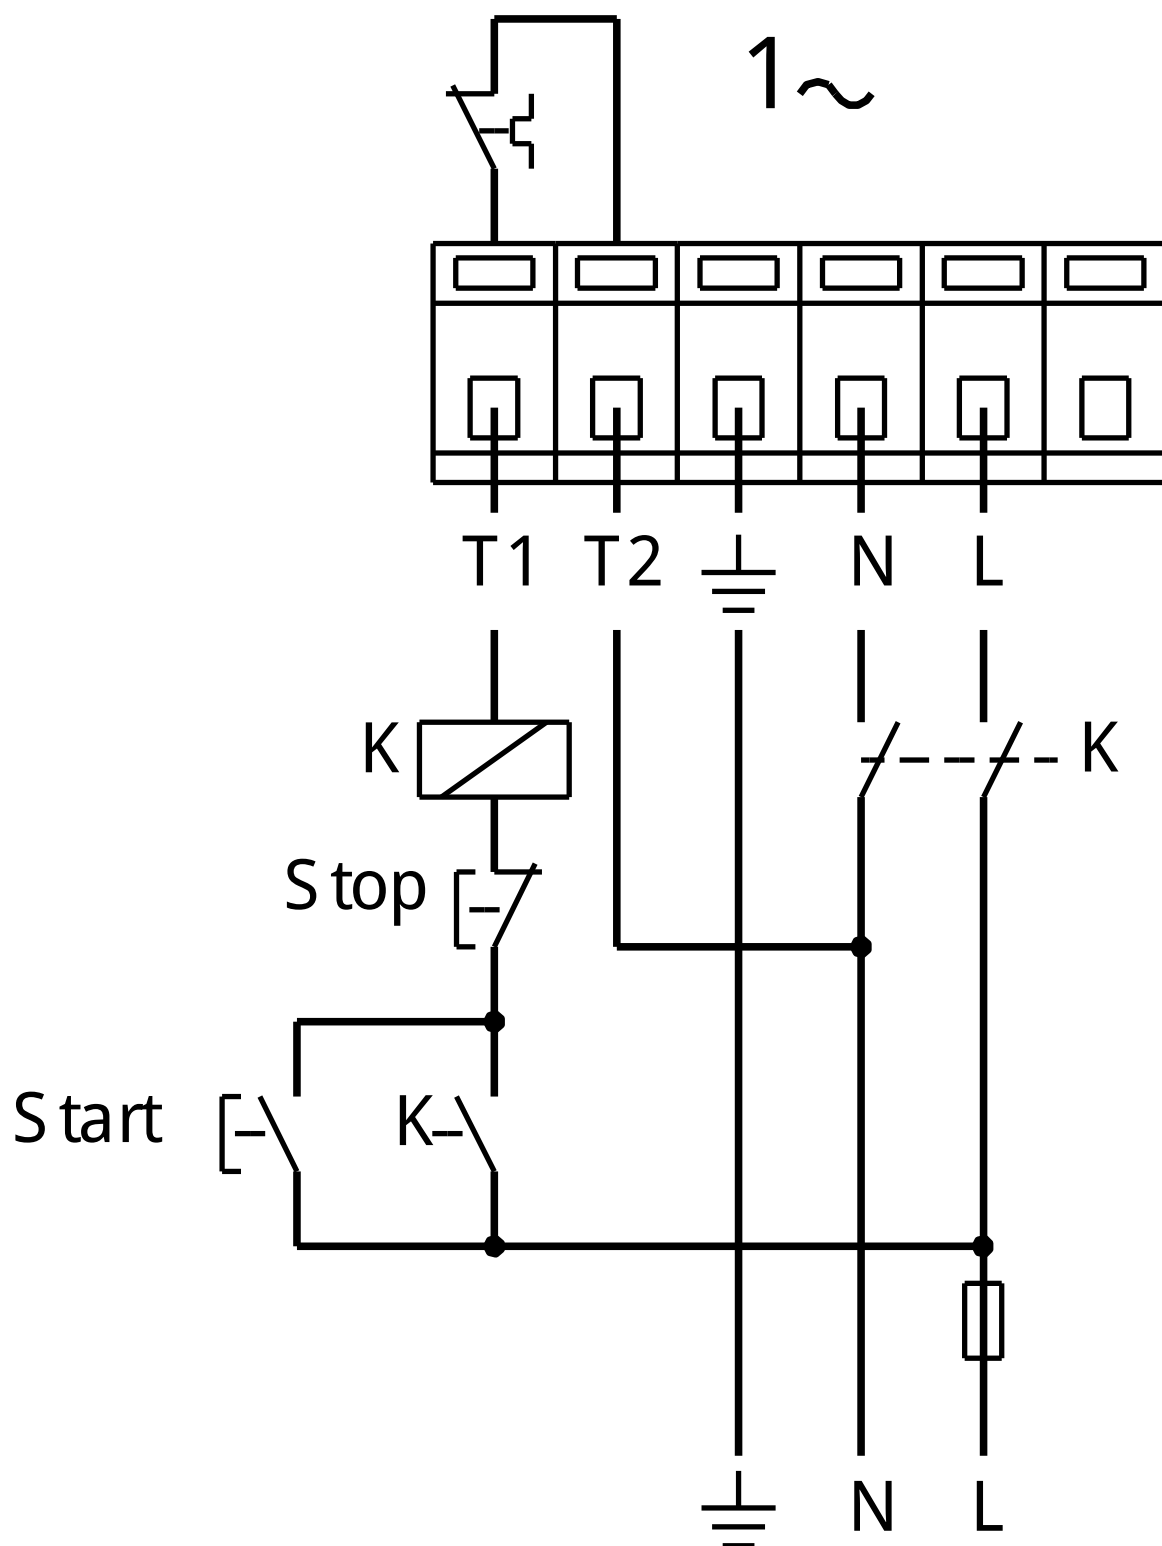

Uwaga! Wszystkie wymiary s[ł]w [mm] jeżeli nie zostają podane inne jednostki.