



Pozice	Počet	Popis
	1	UPS 40-60/2 F B  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní T.: 96401923 Cerpadlo je v provedení se zapouzdřeným rotorem, tj. Terpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez hřídelové ucpávky, vybavenou pouze dvěma tasnicemi kroutky. Ložiska jsou mazána Terpanou kapalinou. Aby se předešlo problému spojenému s likvidací výrobku, bylo při výrobě použito co nejmenší množství materiálu. Charakteristika Terpadla : • motor • keramické radiální ložiska • grafitové axiální ložiska • nerezocelová izolační membrána rotoru • železo statoru z hliníkové slitiny • železo Terpadla z Bronz • člátek se zabudovaným termospínačem Motor je 3-fázový motor. Cerpadla se dodávají v četných standardních modulech umístěných ve svorkovnici. Standardní modul musí být připojen na elektr. síťovou přípojku přes externí stykač. Údaje jednotky: Relativní: Bez relativity Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: -10 .. 120 °C Techn.: Schval. značky na typovém štítku: AAA,CE,EAC Materiál: Železo Terpadla: Bronz DIN W.-Nr. 2.1176.01 ASTM B-271 Oběžné kolo: Korozi-vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalace: Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C

GRUNDFOS®

Název společnosti:

Vypracováno k:


Telefon:

Datum:



Pozice	Počet	Popis
		Max. provozní tlak: 10 bar Standardní příruba: DIN Potrubní přípojka: DN 40 PN pro potrubní přípojku: PN 6 / PN 10 Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem: 250 mm Elektrická síla dle: Počet fází: 2 Průkon pro otákovstupy 1: 155 W Průkon pro otákovstupy 2: 175 W Průkon pro otákovstupy 3: 250 W Frekvence el. síla: 50 Hz Jmenovitý napětí: 3 x 400-415 V El. proud pro otáky 1: 0.25 A El. proud pro otáky 2: 0.29 A Proud - otáky 3: 0.46 A Cos phi při otákovstupu 1: 0,89 Cos phi při otákovstupu 2: 0,87 Cos phi otáky 3: 0,78 Typ izolace (IEC 85): F Jiný: Cisternová hmotnost: 19.8 kg Hrubá hmotnost: 19.8 kg Převodní objem: 0.026 mE







96401923 UPS 40-60/2 F B 50 Hz

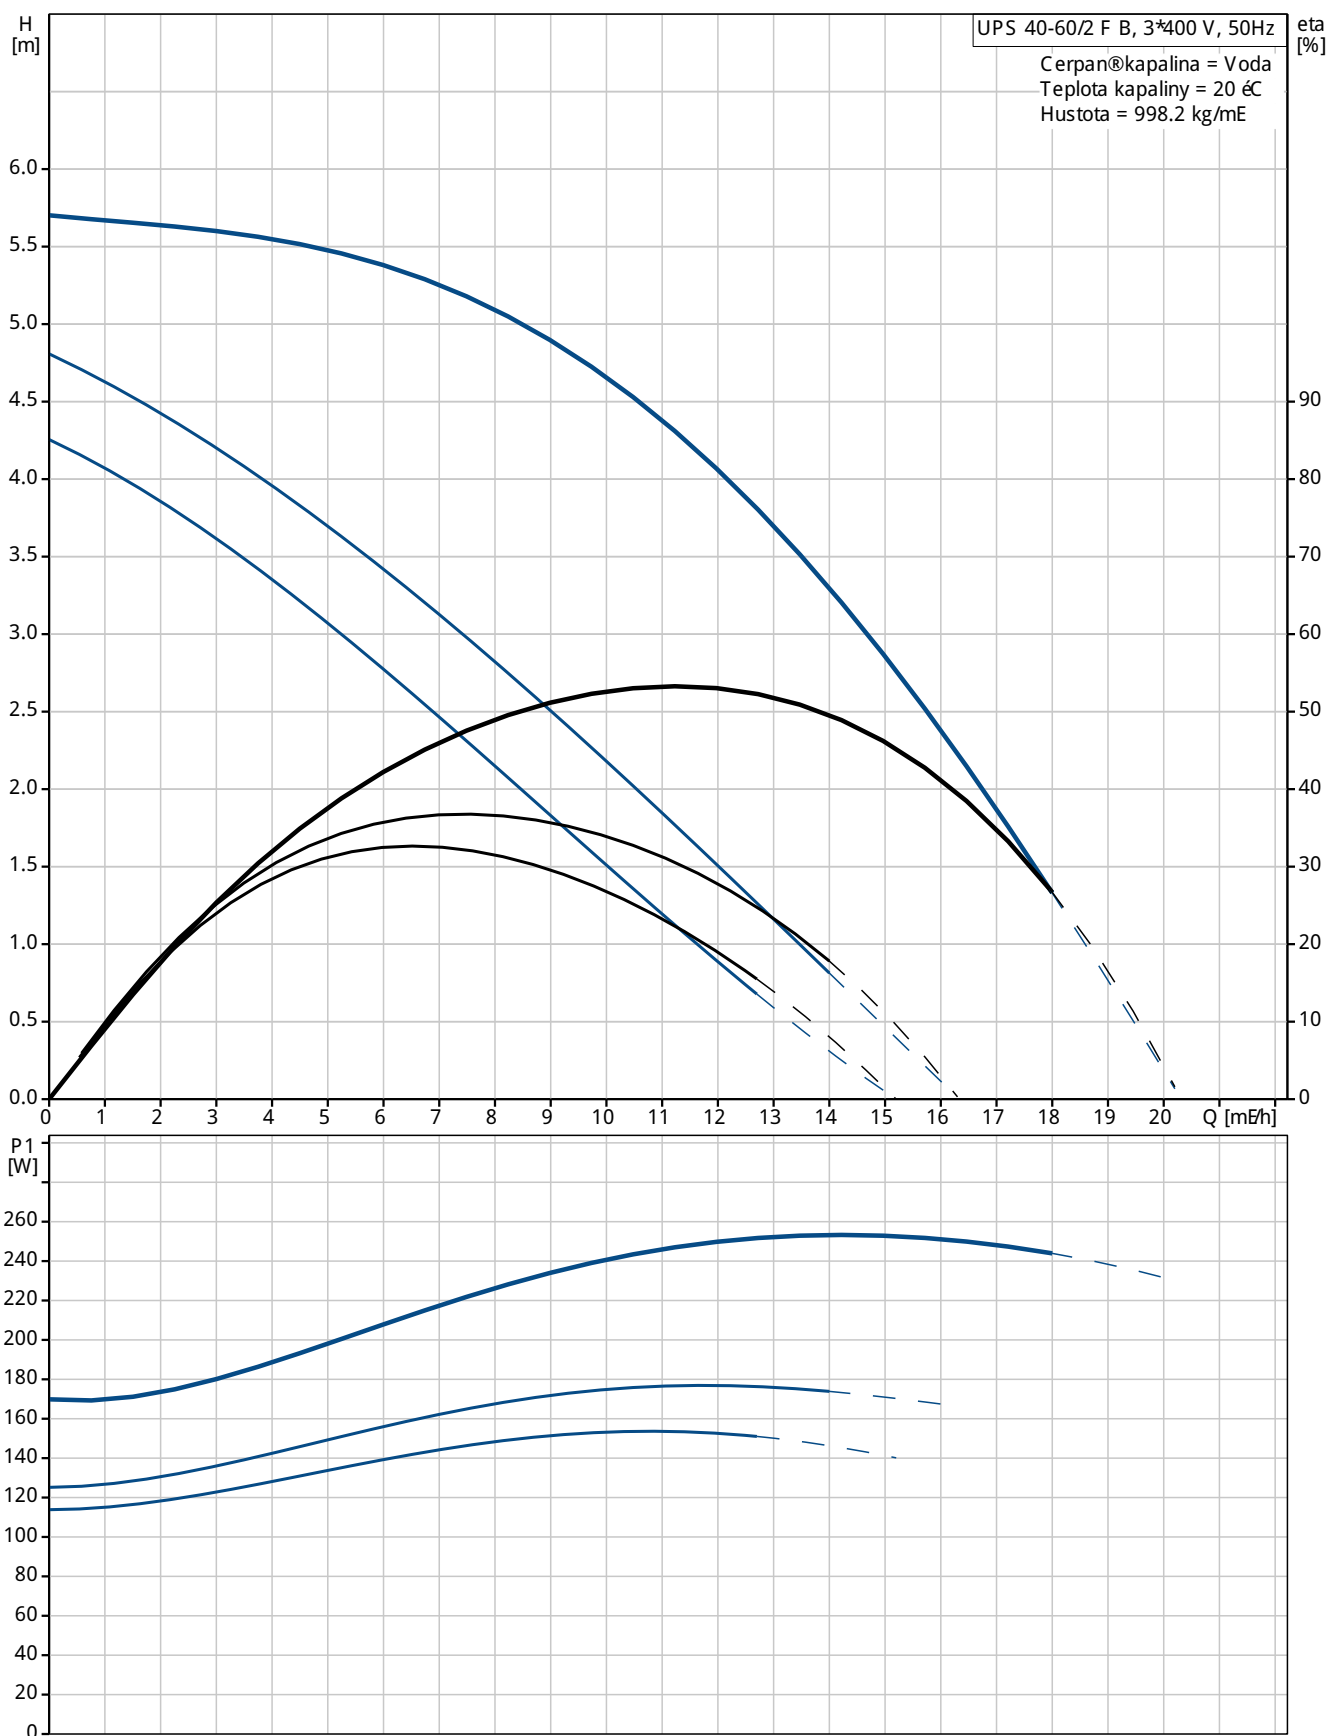

Popis	Hodnota
Všeobecné informace:	
Název výrobku:	UPS 40-60/2 F B
Pozice	
Číslo výrobku:	96401923
EAN kód:	5708601066030
Cena:	Na vyžádání
Technické údaje:	
Počet otáček:	3
Max. dopravní výška:	60 dm
Schval. značky na typovém štítku:	AAA, CE, EAC
Materiál:	
Těleso Terpadla:	Bronz
	DIN W.-Nr. 2.1176.01
	ASTM B-271
Oběžné kolo:	Korozivzdorná ocel
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Instalace:	
Rozsah okolní teploty:	0 .. 40 °C
Max. provozní tlak:	10 bar
Standardní příruba:	DIN
Potravní přípojka:	DN 40
PN pro potravní přípojku:	PN 6 / PN 10
Vzdálenost mezi sacím a výtlakovým hrdlem:	250 mm
Kapalina:	
Rozsah teploty kapaliny:	-10 .. 120 °C
Elektrické údaje:	
Počet fází:	2
Přkon pro otákovstůpek 1:	155 W
Přkon pro otákovstůpek 2:	175 W
Přkon pro otákovstůpek 3:	250 W
Frekvence el. síta:	50 Hz
Jmenovitý napětí:	3 x 400-415 V
El. proud pro otáky 1:	0,25 A
El. proud pro otáky 2:	0,29 A
Proud - otáky 3:	0,46 A
Cos phi při otákovstupu 1:	0,89
Cos phi při otákovstupu 2:	0,87
Cos phi otáky 3:	0,78
Typ izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Kontakt
Teplotní ochrana:	externí
n°dc° jednotky:	
Relé:	Bez relé
Poloha svorkovnice:	1.30H
Jiný:	
Cistěhmotnost:	19.8 kg
Hruběhmotnost:	19.8 kg
Přpravný objem:	0.026 mE

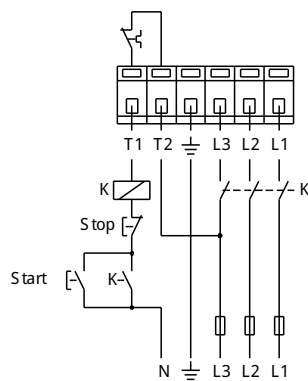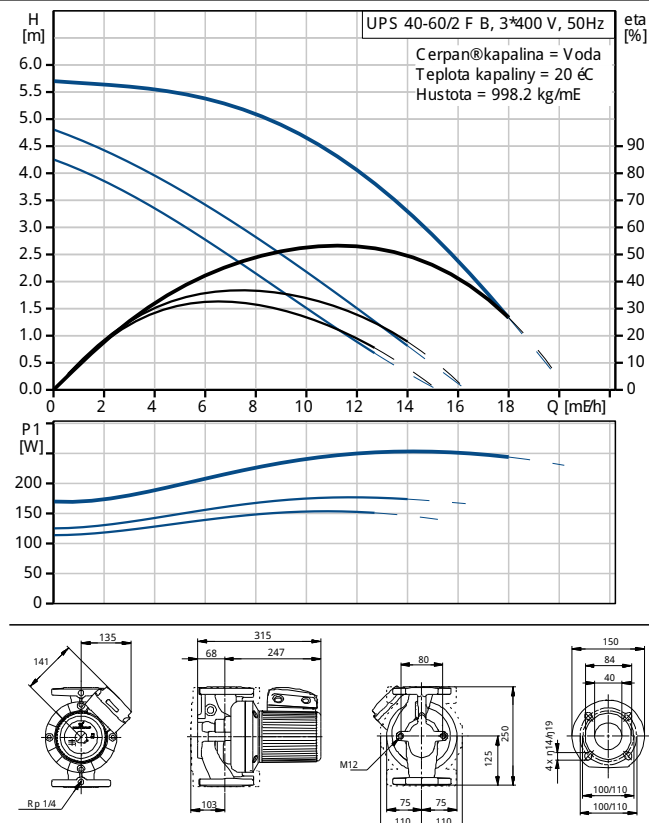


96401923 UPS 40-60/2 F B 50 Hz

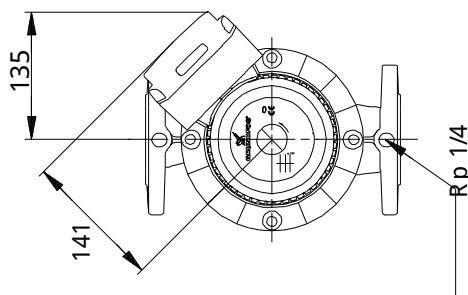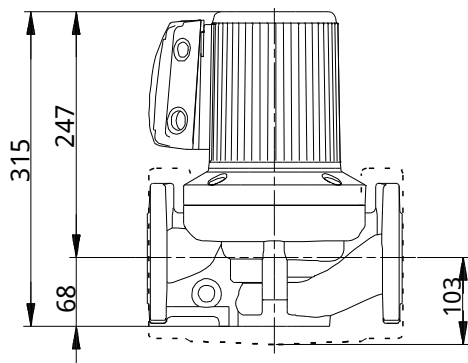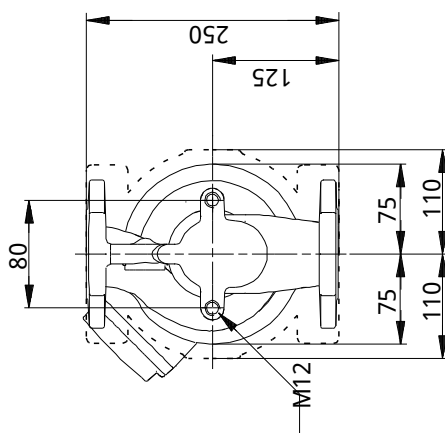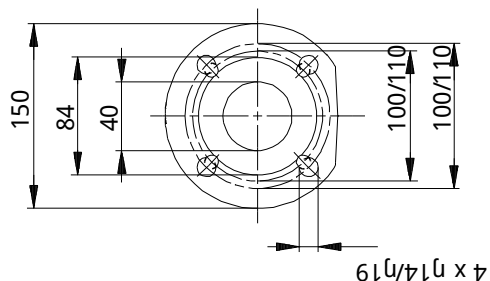

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
 Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrt nezobrazuje všechny detaily.

96401923 UPS 40-60/2 F B 50 Hz

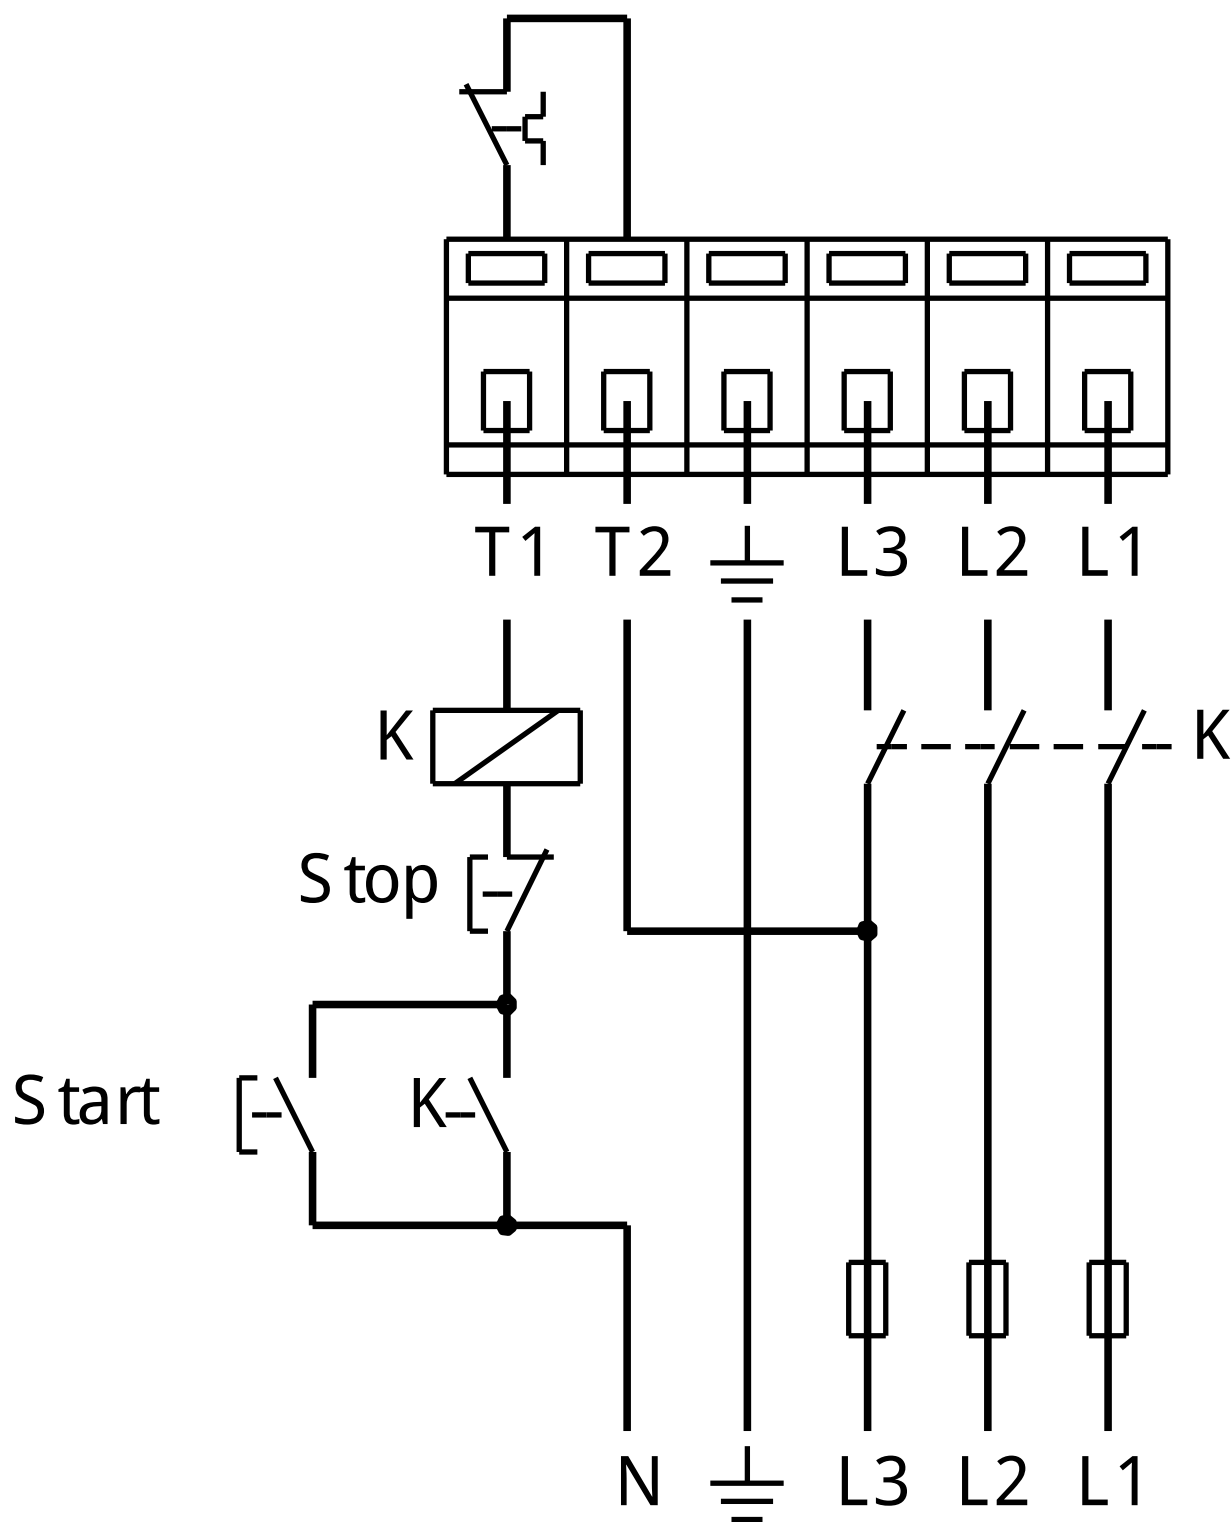

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!