



Position	Quantité	Description
	1	UPS 40-60/2 F B  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 96401923 Circulateur de type - rotor noyé, l'hydraulique et le moteur forment une unité compacte sans garniture mécanique, avec seulement 2 joints d'étanchéité. Les paliers sont lubrifiés par le liquide pompé. Utilisation de peu de matériaux différents. Le circulateur est caractérisé par: * Moteur - 3 vitesses. * Paliers radiaux en céramique. * Butée en carbone. * Chemise et gaine du rotor, siège de palier en acier inoxydable. * Chemise du stator en alliage d'aluminium. * Corps du circulateur Bronze. * Stator avec ipsothermes intégrés. Moteur 3-phasé. Le circulateur est équipé d'un module standard dans la boîte - bornes. Le circulateur peut être directement connecté au réseau électrique via un contacteur externe. Commandes: Relais: sans relais Liquide: Plage température liquide: -10 .. 120 °C Technique: Certifications sur la plaque signalétique: AAA,CE,EAC Matériaux: Corps de pompe: Bronze DIN W.-Nr. 2.1176.01 ASTM B-271 Roue mobile: Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Installation: Plage température ambiante: 0 .. 40 °C Pression maximale de service: 10 bar Bride standard: DIN Raccordement tuyauterie: DN 40 Pression par étage: PN 6 / PN 10 Entraxe: 250 mm

GRUNDFOS®

Nom Soci  t  :


Cr     par:

T    phone:



Date:

Position	Quantit��	Description
		Donn��e ��lectrique: Nombre de p��les: 2 Puissance absorb��e en vitesse 1: 155 W Puissance absorb��e en vitesse 2: 175 W Puissance absorb��e en vitesse 3: 250 W Fr��quence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 3 x 400-415 V Intensit�� en vitesse 1: 0.25 A Intensit�� en vitesse 2: 0.29 A Intensit�� vit. 3: 0.46 A Cos phi en vitesse 1: 0,89 Cos phi en vitesse 2: 0,87 Cos phi: 0,78 Classe d'isolement (IE C 85): F Autres: Poids net: 19.8 kg Poids brut: 19.8 kg Colisage: 0.026 mE





96401923 UPS 40-60/2 F B 50 Hz

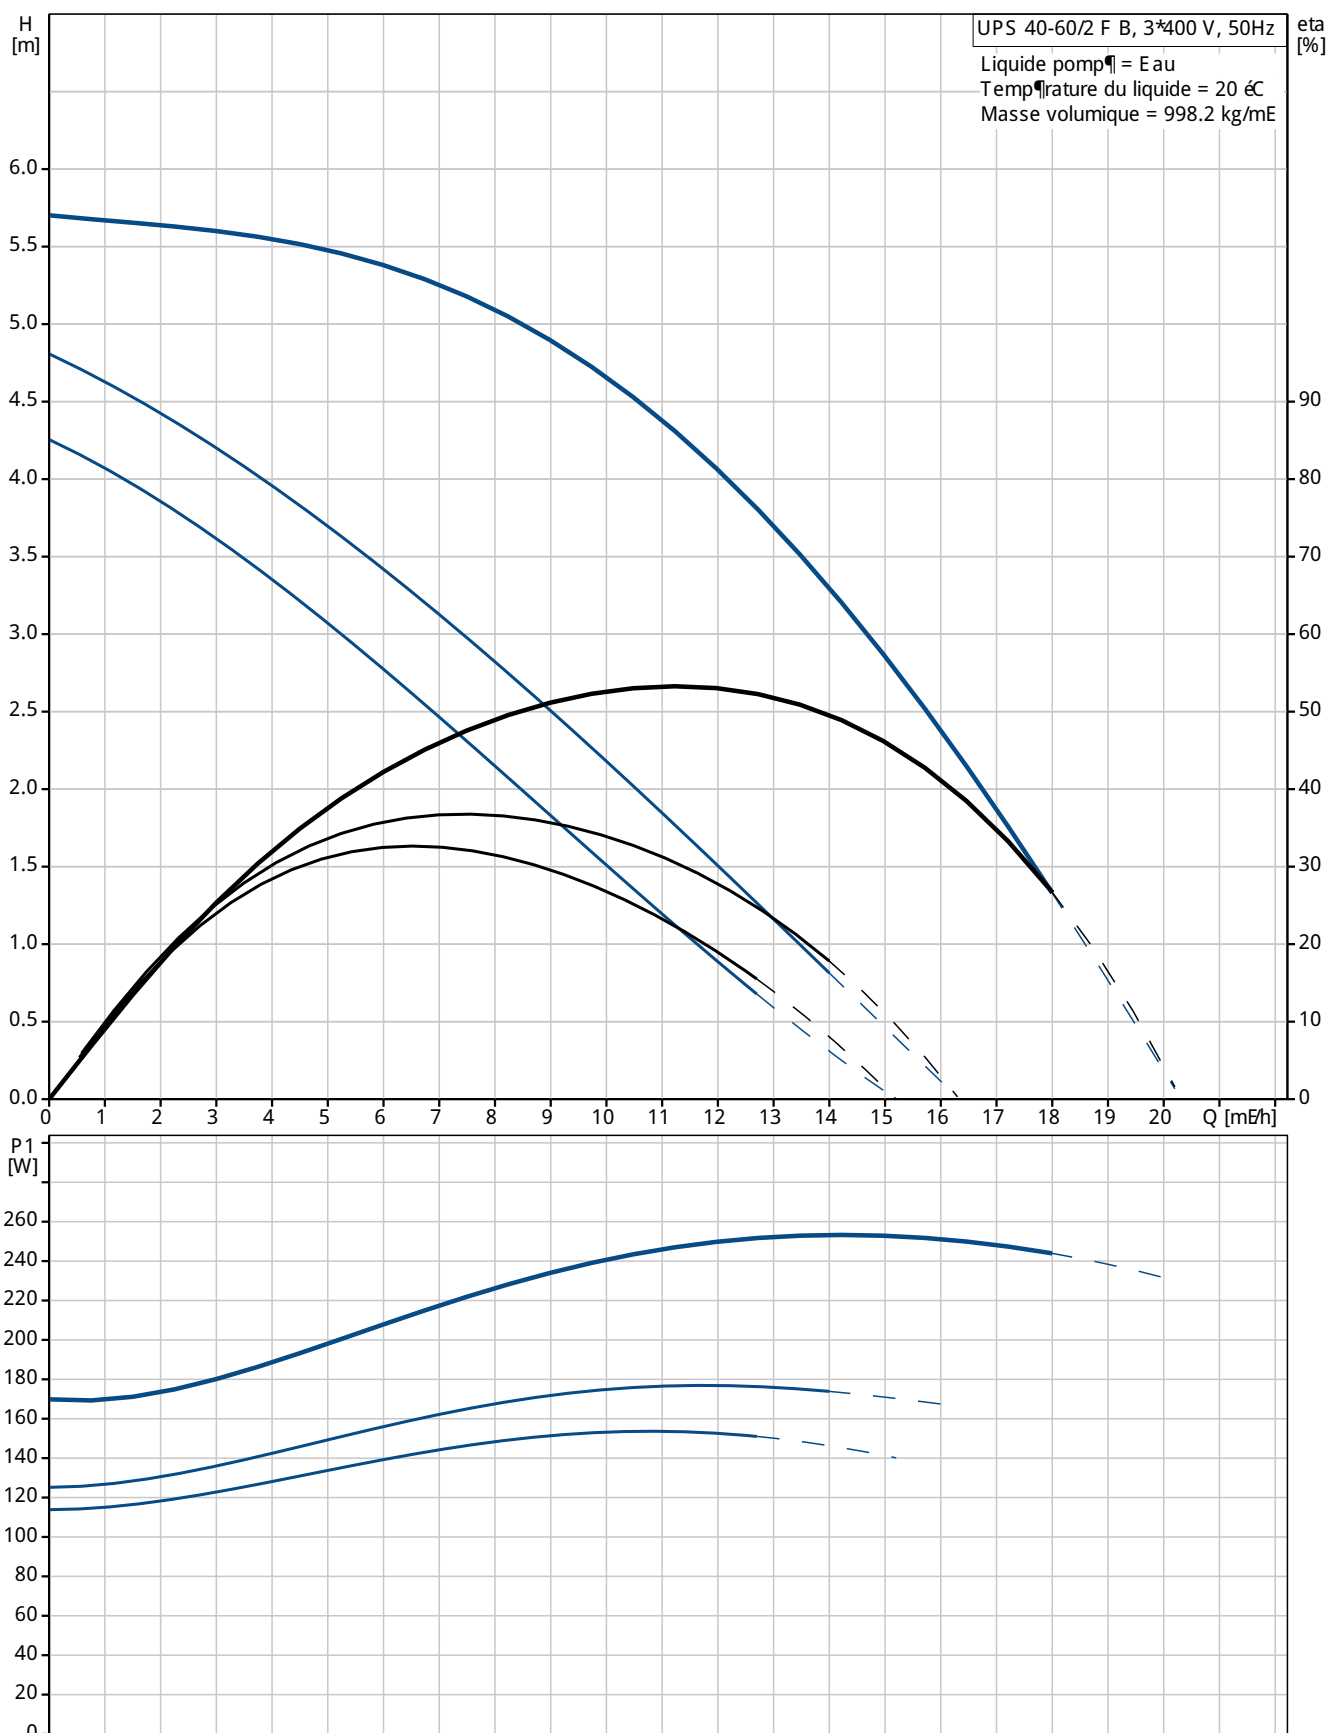

Description	Valeur
Information g��n��rale:	
Nom produit:	UPS 40-60/2 F B
Position:	
Code article:	96401923
Nombre EAN::	5708601066030
Prix:	Sur demande
Technique:	
Vitesse no:	3
Pression maxi:	60 dm
Certifications sur la plaque signal��tique:	AAA,CE,EAC
Mat��riaux:	
Corps de pompe:	Bronze DIN W.-Nr. 2.1176.01 ASTM B-271
Roue mobile:	Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Installation:	
Plage temp��rature ambiante:	0 .. 40 ��C
Pression maximale de service:	10 bar
Bride standard:	DIN
Raccordement tuyauterie:	DN 40
Pression par ��tage:	PN 6 / PN 10
Entr��e:	250 mm
Liquide:	
Plage temp��rature liquide:	-10 .. 120 ��C
Donn��es ��lectrique:	
Nombre de p��les:	2
Puissance absorb��e en vitesse 1:	155 W
Puissance absorb��e en vitesse 2:	175 W
Puissance absorb��e en vitesse 3:	250 W
Fr��quence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	3 x 400-415 V
Intensit�� en vitesse 1:	0.25 A
Intensit�� en vitesse 2:	0.29 A
Intensit�� vit. 3:	0.46 A
Cos phi en vitesse 1:	0,89
Cos phi en vitesse 2:	0,87
Cos phi:	0,78
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	Contact
Protection thermique:	externe
Commandes:	
Relais:	sans relais
R��f ��carte �� bornes:	1.30H
Autres:	
Poids net:	19.8 kg
Poids brut:	19.8 kg
Colisage:	0.026 mE

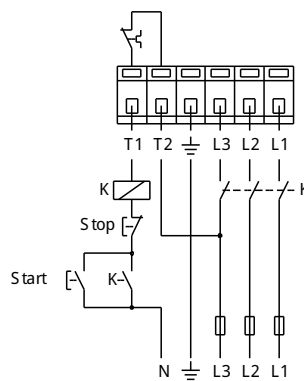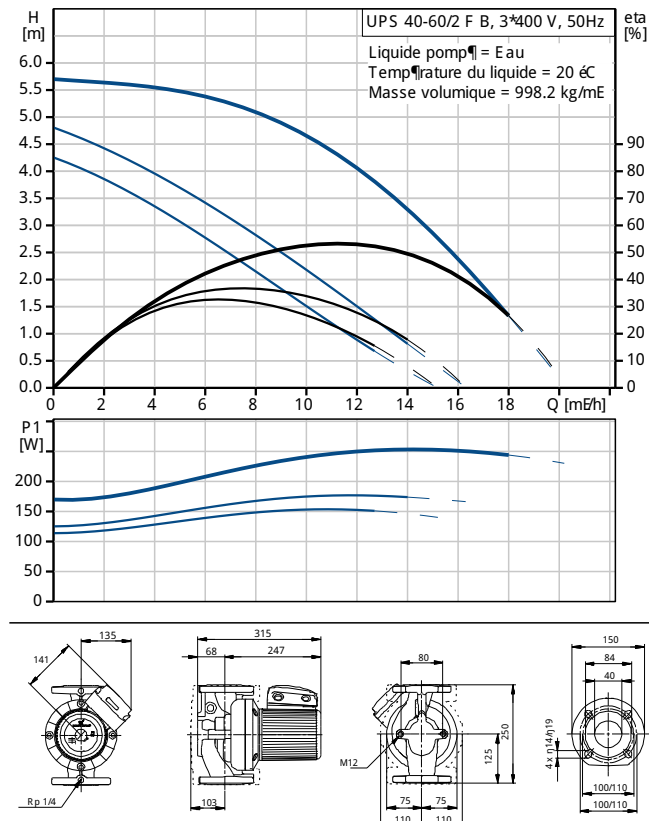


96401923 UPS 40-60/2 F B 50 Hz

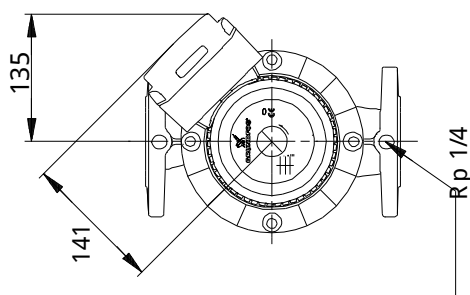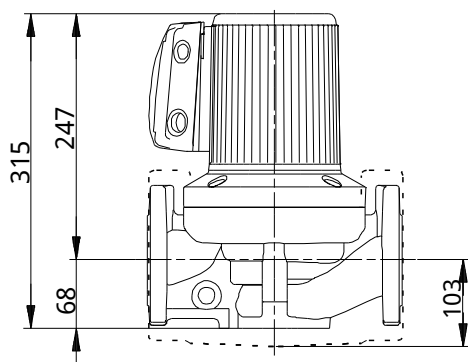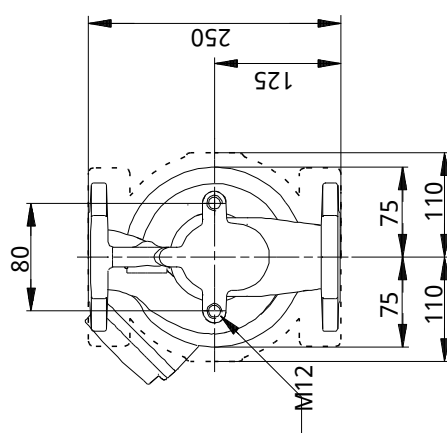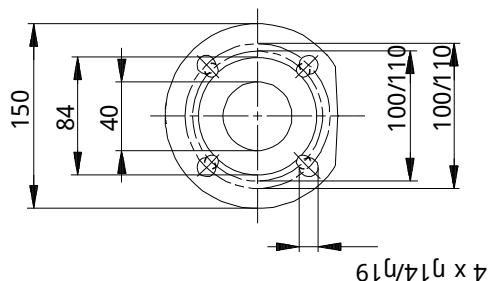

Remarque: toutes les unités sont en [mm] – moins que d'autres unités soient spécifiées.
 Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.

96401923 UPS 40-60/2 F B 50 Hz

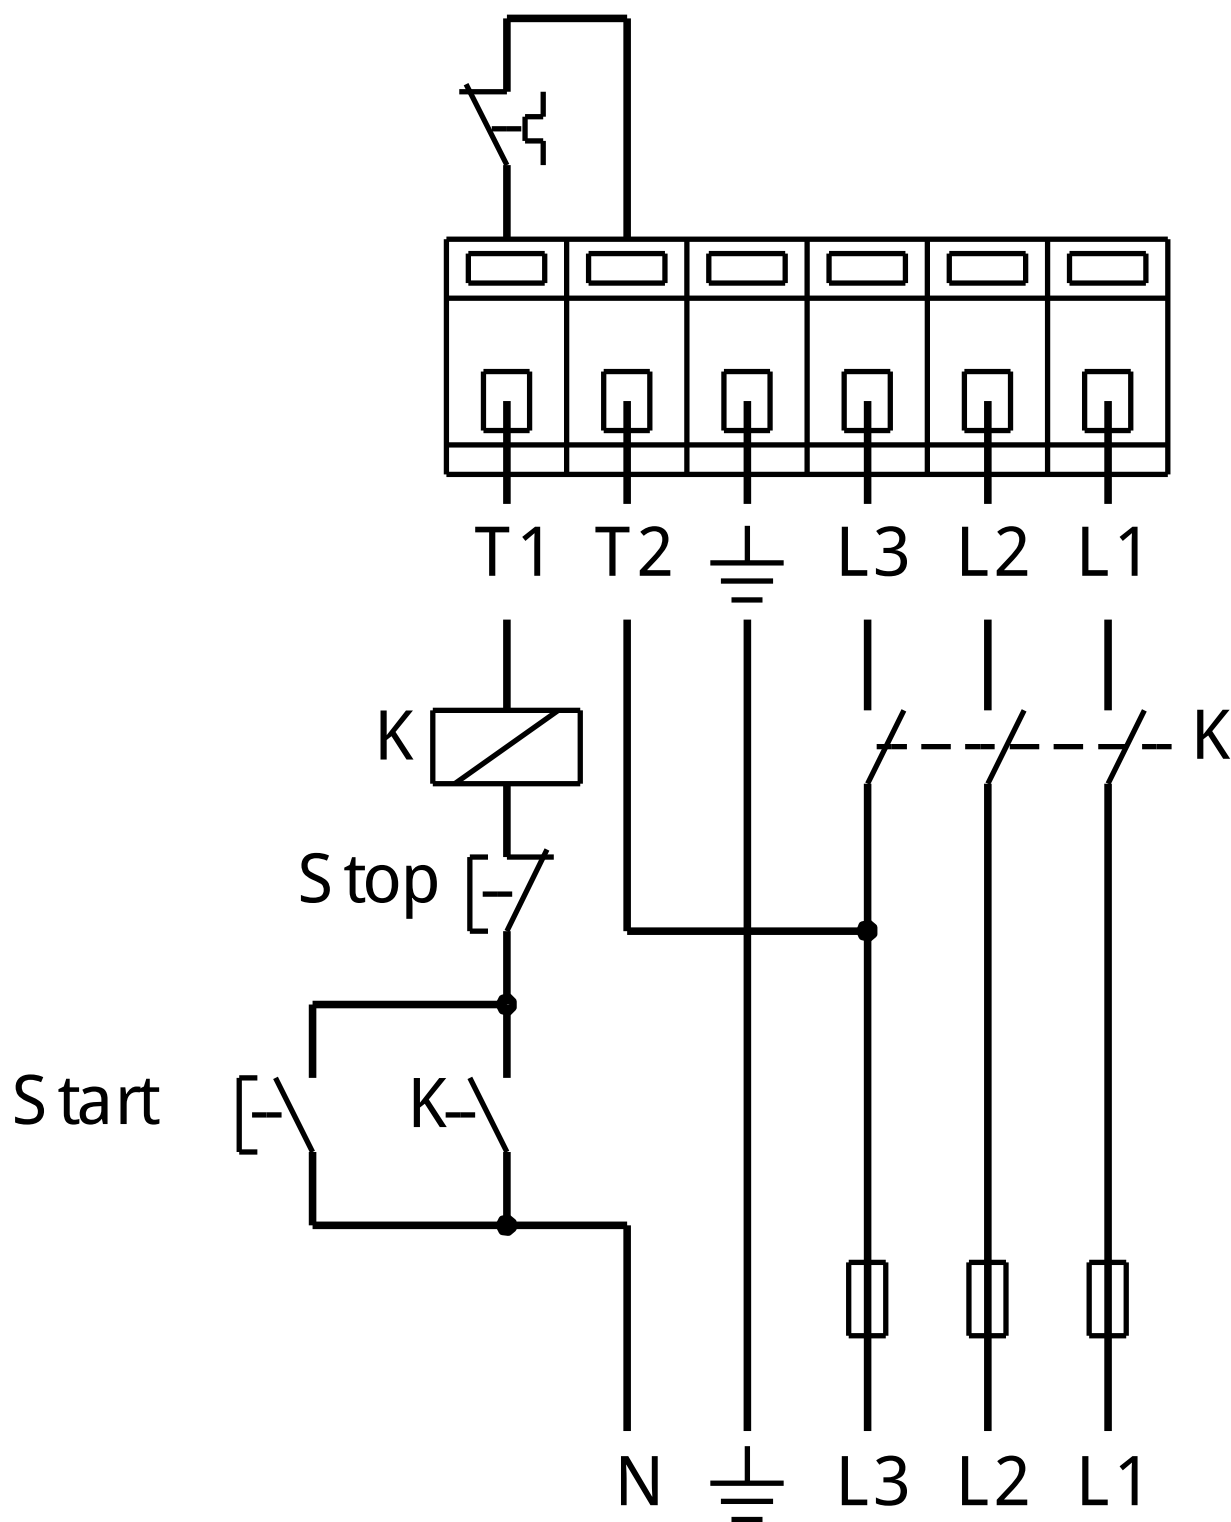

Note ! Toutes les unités sont en [mm] sauf précision contraire.