



Nazwa firmy:

Autor:


Telefon:

Dane:

Pozycja	Ilość	Opis
	1	UPS 50-30 F B  Uwaga! Zdjęcie produktu może różnić się od aktualnego Nr katalogowy: 96402010 Bezdwuniciowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzą optymalnie dopasowaną jednostkę uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Łożyska smarowane tłoczonym czynnikiem. Pompy są łatwe w demontażu i separacji materiału do ich utylizacji. Opis pompy: * Silnik z trzema stopniami prędkości. * Ceramiczne łożysko oporowe * Węglowe łożysko osiowe. * Rotor i tarcza łożyskowa ze stali nierdzewnej. * Obudowa statora ze stopu aluminium. * Brązowy korpus pompy. * Stator z wbudowanym czynnikiem termicznym. Silnik 1-fazowy. Pompa jest dostarczana z modułem standardowym w skrzynce zaciskowej silnika. Moduł standardowy jest podłączony do sieci zasilającej poprzez zewnętrzny stykacz. Układy sterowania: Przełącznik: bez przełącznika Ciecz: Zakres temperatury cieczy: -10 .. 120 °C Techniczne: Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: AAA,CE,EAC Materiały: Korpus pompy: Brąz DIN W.-Nr. 2.1176.01 ASTM B-271 Wirnik: Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalacja:

Pozycja	Ilość	Opis
		Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Łącznica standardowa: DIN Przyłącze rurowe: DN 50 Ciśnienie: PN 6 / PN 10 Długość montażowa: 280 mm Dane elektryczne: Ciepota: 6 i F Moc wejściowa przy przepływie 1: 115 W Moc wejściowa przy przepływie 2: 135 W Moc wejściowa przy przepływie 3: 150 W Ciepota podstawowa: 50 Hz Napięcie nominalne: 1 x 230-240 V Prąd przy przepływie 1: 0.6 A Prąd przy przepływie 2: 0.68 A Aktualna przepływ 3: 0.7 A Cos fi - przepływ 1: 0,83 Cos fi - przepływ 2: 0,86 Cos fi - przepływ 3: 0,93 Wielkość kondensatora - praca: 6 i F/400 V Klasa izolacji (IEC 85): F Inne: Masa netto: 20.7 kg Masa: 25.1 kg Objętość wysyłkowa: 0.034 m3

96402010 UPS 50-30 F B 50 Hz

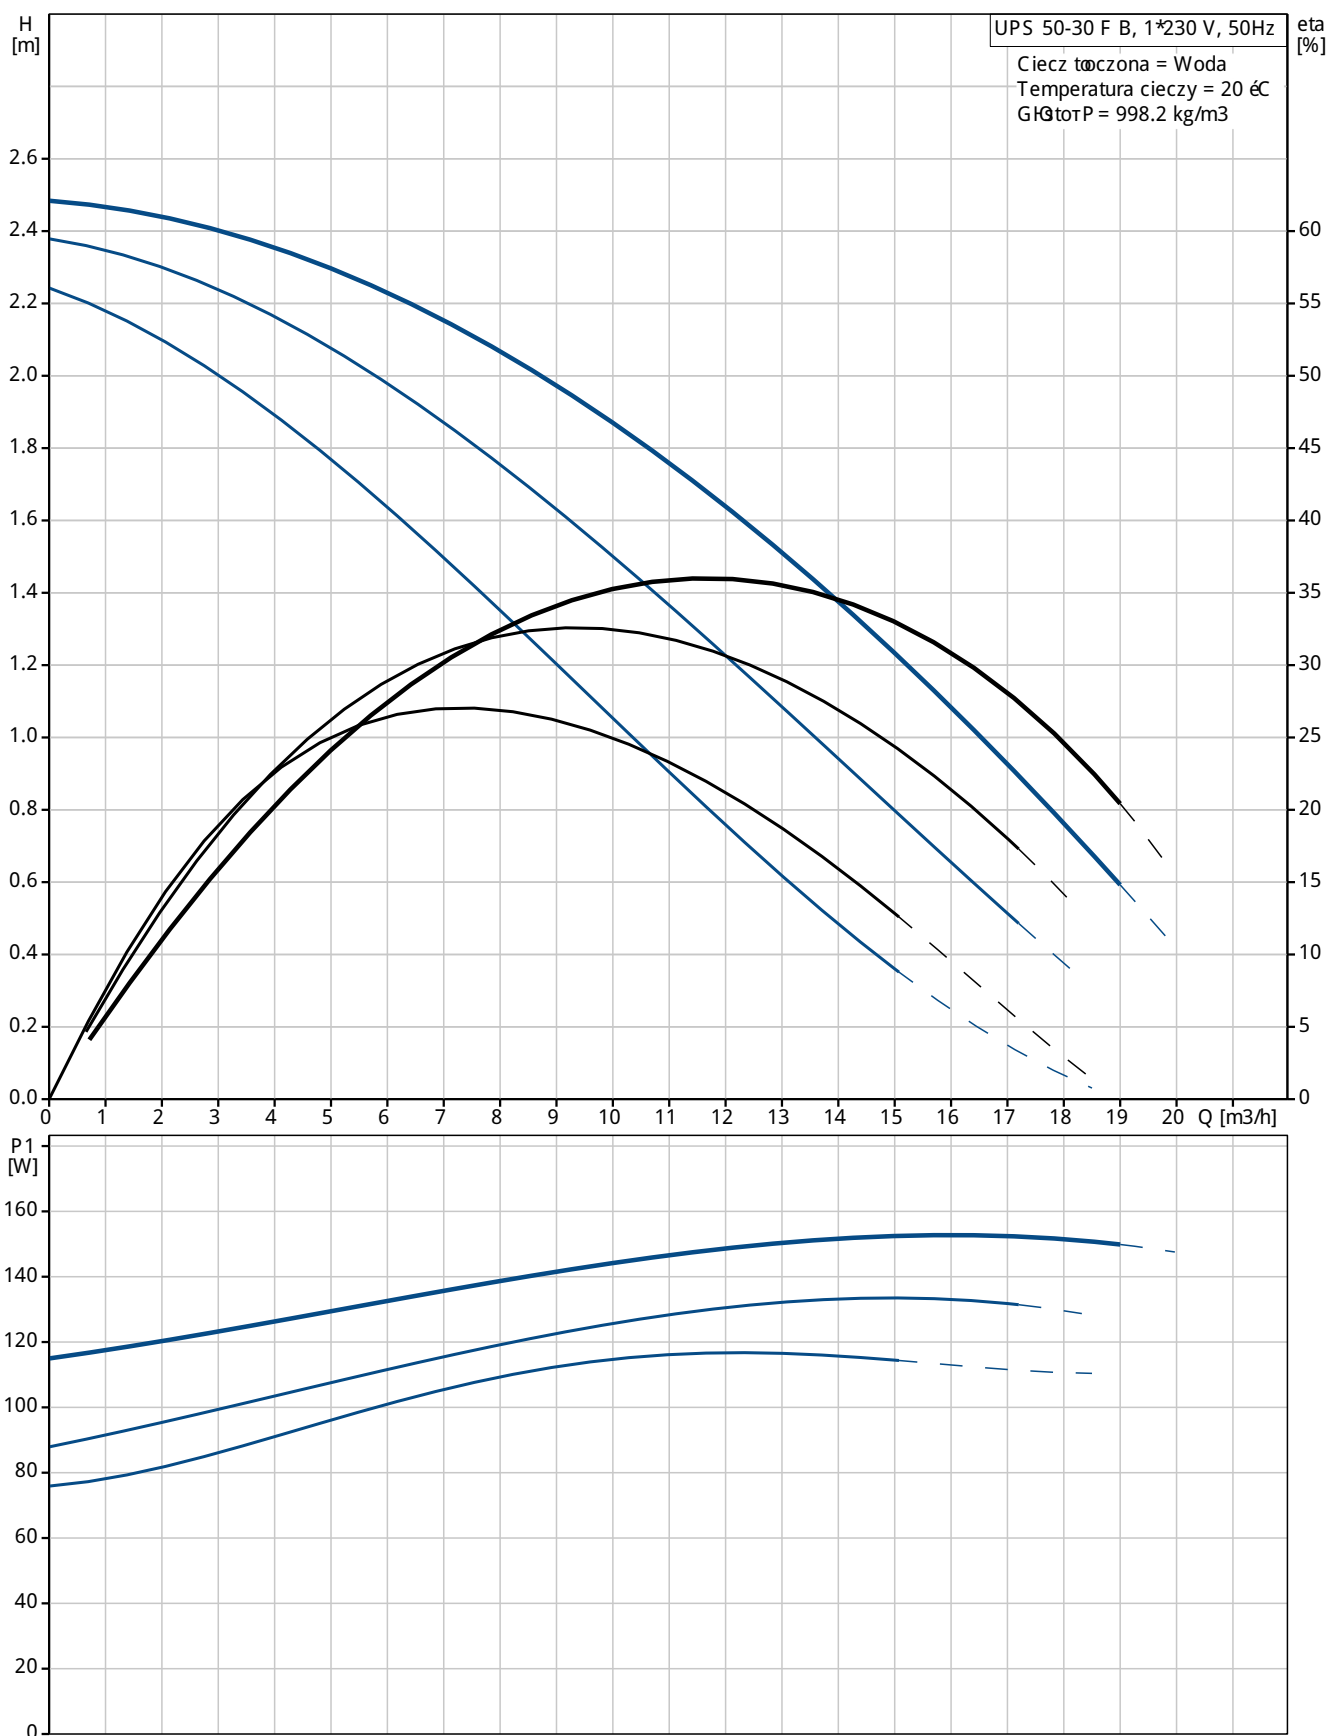

Opis

Informacje ogólne:

Nazwa wyrobu:	UPS 50-30 F B
Pozycja	
Nr katalogowy:	96402010
Numer EAN:	5700390656713
Cena:	Na życzenie

Techniczne:

Prędkości:	3
H max:	30 dm
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	AAA, CE, EAC

Materiały:

Korpus pompy:	Brąz
	DIN W.-Nr. 2.1176.01
	ASTM B-271
Wirnik:	Stal nierdzewna
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304

Instalacja:

Zakres temperatury otoczenia:	0 .. 40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Komierz standardowy:	DIN
Przyłącze rurowe:	DN 50
Ciśnienie:	PN 6 / PN 10
Długość montażowa:	280 mm

Ciecz:

Zakres temperatury cieczy:	-10 .. 120 °C
----------------------------	---------------

Dane elektryczne:





C praca:	6 i F
Moc wejściowa przy prędkości 1:	115 W
Moc wejściowa przy prędkości 2:	135 W
Moc wejściowa przy prędkości 3:	150 W
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	1 x 230-240 V
Prąd przy prędkości 1:	0.6 A
Prąd przy prędkości 2:	0.68 A
Aktualna prędkość 3:	0.7 A
Cos fi - prędkość 1:	0,83
Cos fi - prędkość 2:	0,86
Cos fi - prędkość 3:	0,93
Wielkość kondensatora - praca:	6 i F/400 V
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	Styk
Zabezpieczenie termiczne:	zewn.

Układy sterowania:





Przełącznik:	bez przełącznika
Połączenie skrzynki zaciskowej:	1.30H

Inne:

Masa netto:	20.7 kg
Masa:	25.1 kg
Objętość wysyłkowa:	0.034 m³

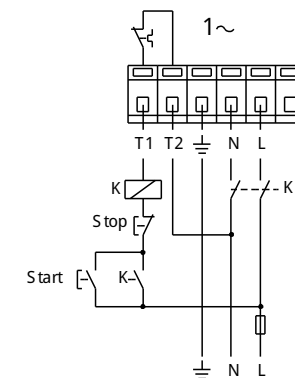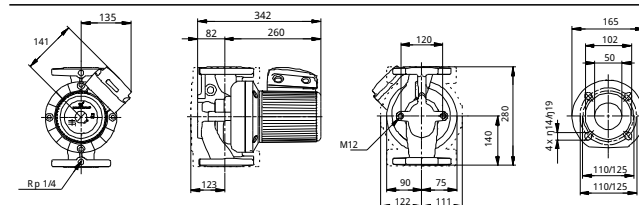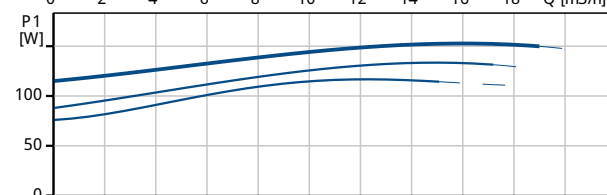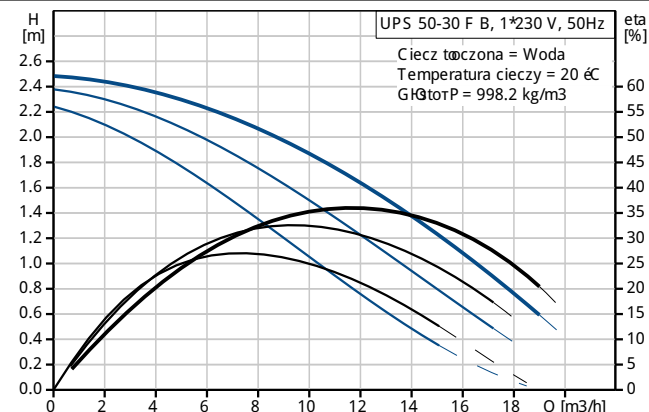


96402010 UPS 50-30 F B 50 Hz

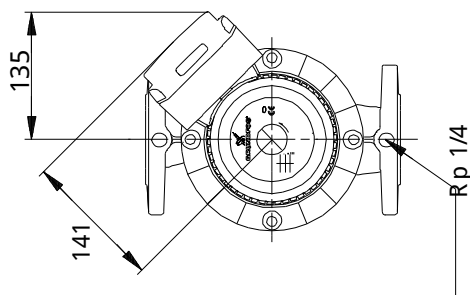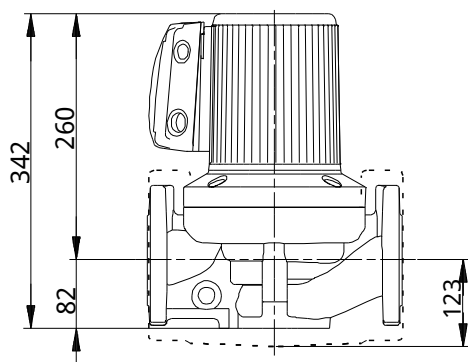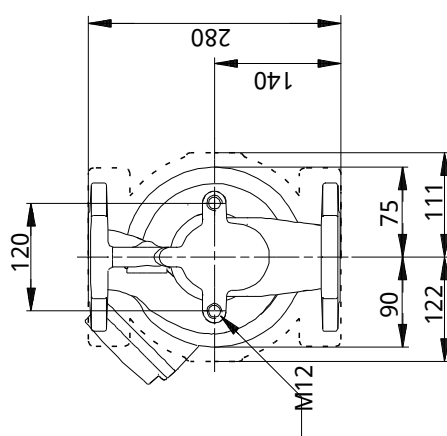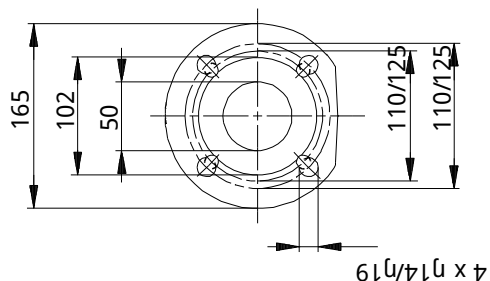

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Otwarczenie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.

96402010 UPS 50-30 F B 50 Hz

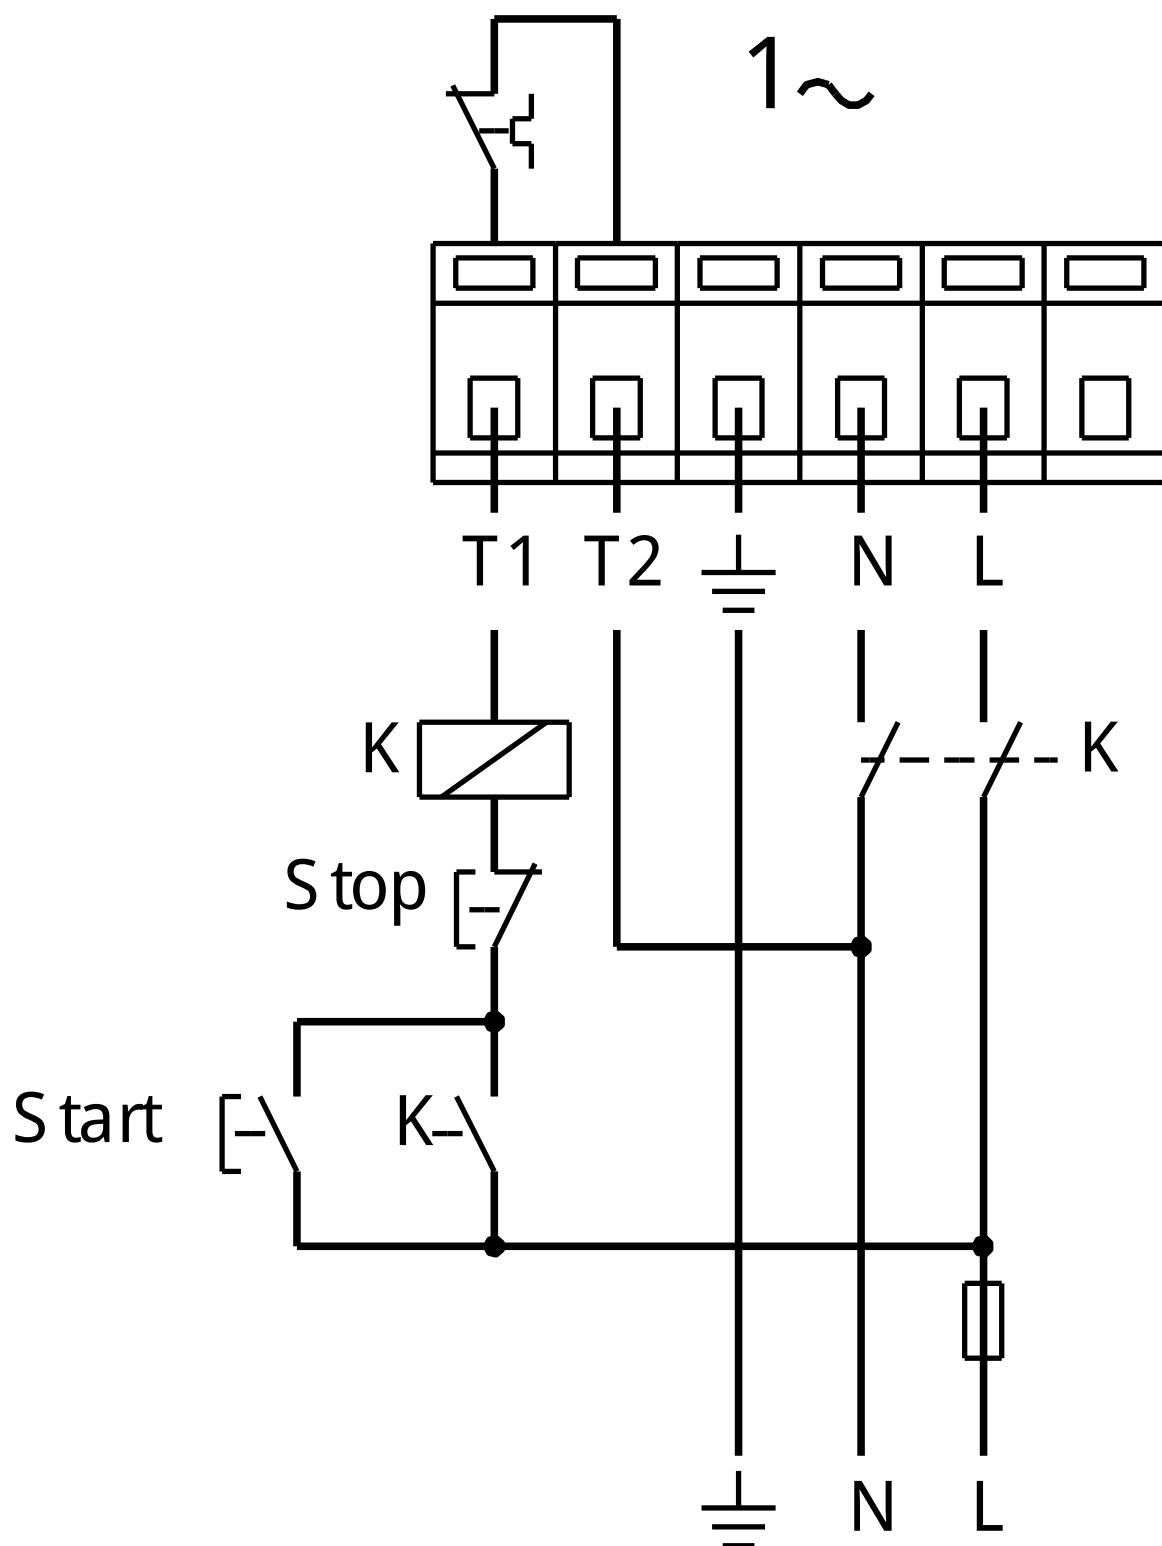

Uwaga! Wszystkie wymiary s[ł]w [mm] jeżeli nie zostają podane inne jednostki.