



Nazwa firmy:

Autor:


Telefon:

Dane:





Pozycja	Ilość	Opis
	1	UPS 50-30 F B  Uwaga! Zdjęcie produktu może różnić się od aktualnego Nr katalogowy: 96402012 Bezdwuniciowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzą optymalnie dopasowaną jednostkę uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Łożyska smarowane tłoczonym czynnikiem. Pompy są łatwe w demontażu i separacji materiału do ich utylizacji. Opis pompy: * Silnik z trzema stopniami prędkości. * Ceramiczne łożysko oporowe * Węglowe łożysko osiowe. * Rotor i tarcza łożyskowa ze stali nierdzewnej. * Obudowa statora ze stopu aluminium. * Brązowy korpus pompy. * Stator z wbudowanym czynnikiem termicznym. Silnik 3-fazowy. Pompa jest dostarczana z modułem standardowym w skrzynce zaciskowej silnika. Moduł standardowy jest podłączony do sieci zasilającej poprzez zewnętrzny stycznik. Układy sterowania: Przełącznik: bez przełącznika Ciecz: Zakres temperatury cieczy: -10 .. 120 °C Techniczne: Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: AAA,CE,EAC Materiały: Korpus pompy: Brąz DIN W.-Nr. 2.1176.01 ASTM B-271 Wirnik: Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalacja:

Pozycja	Ilość	Opis
		Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Końcówka standardowa: DIN Przyłącze rurowe: DN 50 Ciśnienie: PN 6 / PN 10 Długość montażowa: 280 mm Dane elektryczne: Moc wejściowa przy prężności 1: 90 W Moc wejściowa przy prężności 2: 100 W Moc wejściowa przy prężności 3: 160 W Częstotliwość podstawowa: 50 Hz Napięcie nominalne: 3 x 400-415 V Prąd przy prężności 1: 0.21 A Prąd przy prężności 2: 0.22 A Aktualna prężność 3: 0.52 A Cos fi - prężność 1: 0,62 Cos fi - prężność 2: 0,66 Cos fi - prężność 3: 0,44 Klasa izolacji (IEC 85): F Inne: Masa netto: 20.7 kg Masa: 24.9 kg Objętość wysyłkowa: 0.034 m³





96402012 UPS 50-30 F B 50 Hz

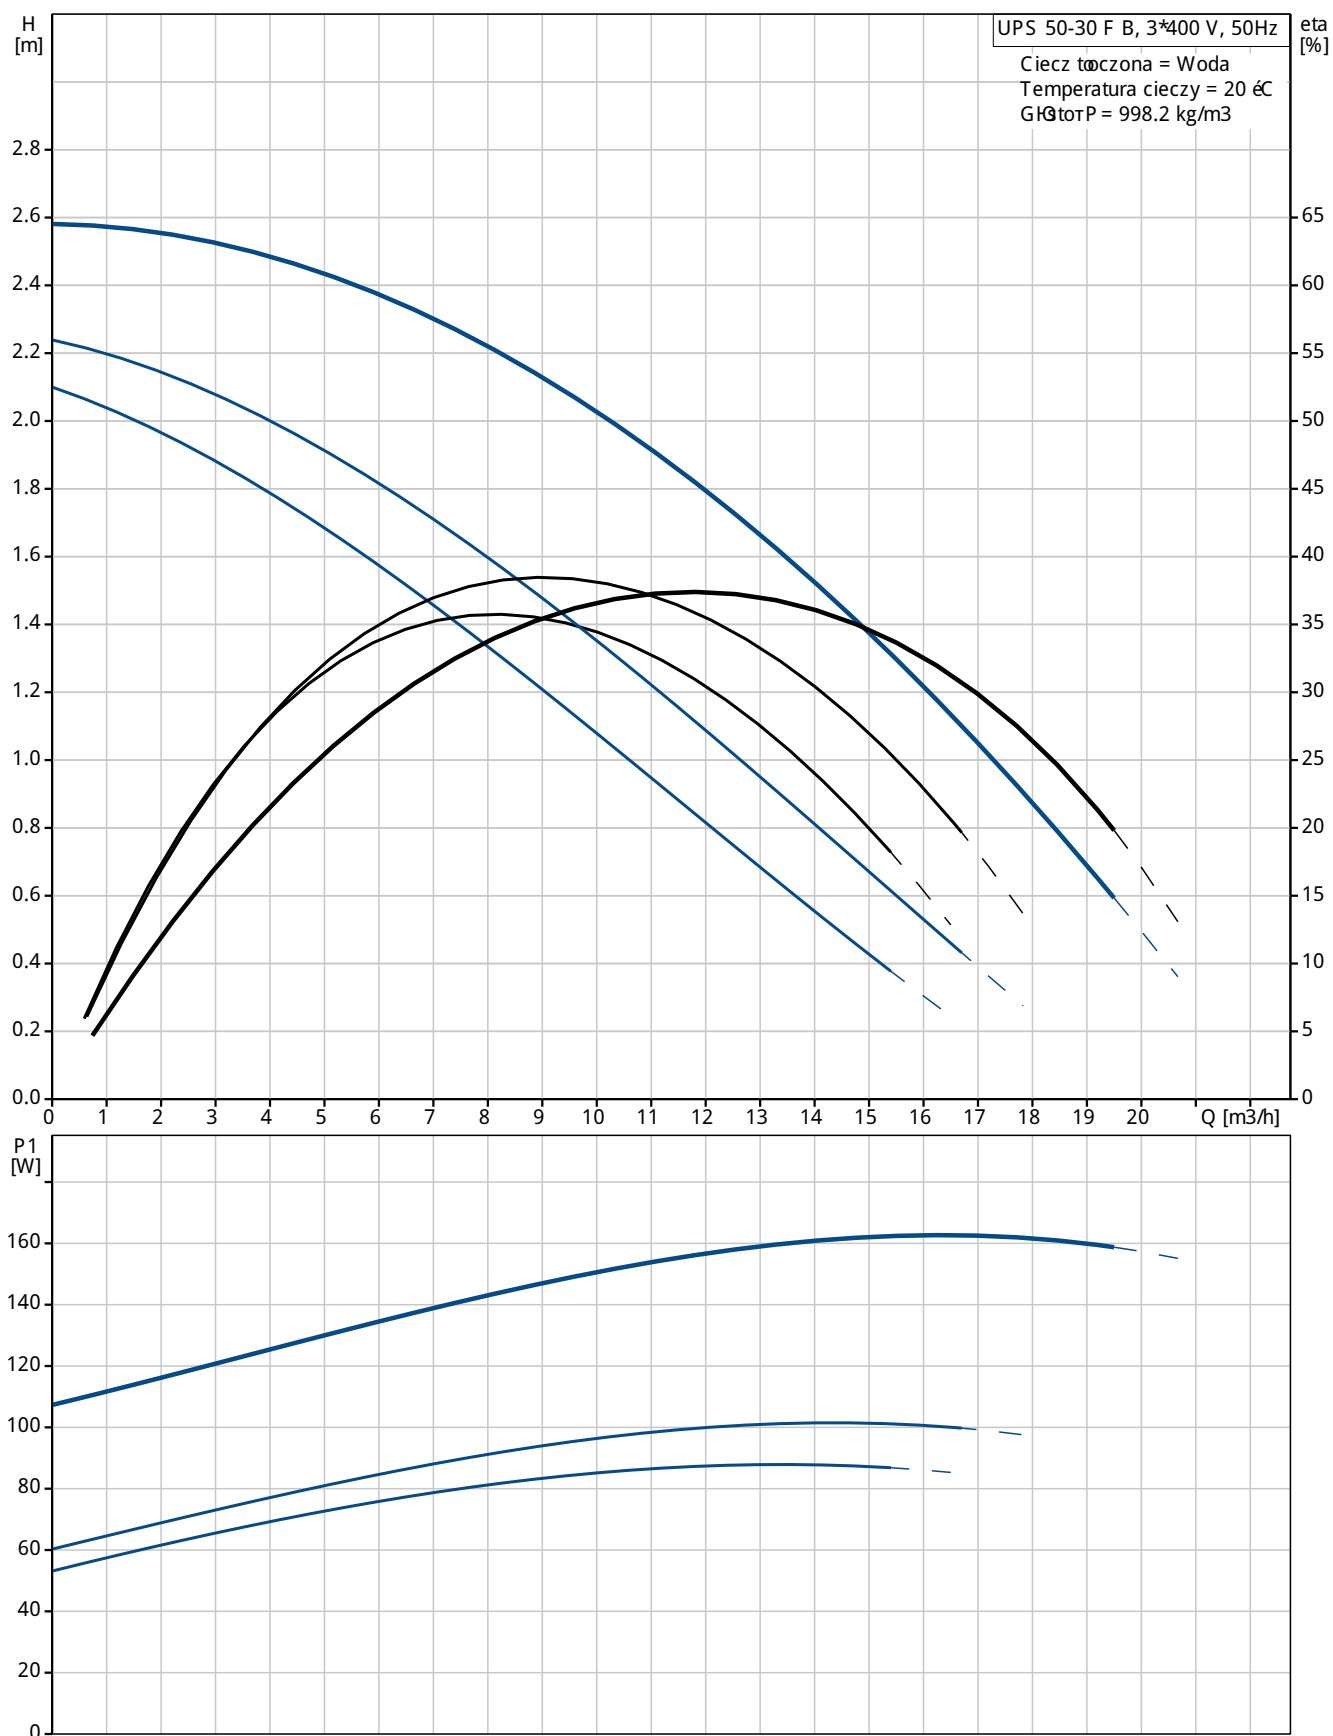

Opis	Wartość
Informacje ogólne:	
Nazwa wyrobu:	UPS 50-30 F B
Pozycja	
Nr katalogowy:	96402012
Numer EAN:	5700390656799
Cena:	Na życzenie
Techniczne:	
Prędkości:	3
H max:	30 dm
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	AAA, CE, EAC
Materiały:	
Korpus pompy:	Brąz DIN W.-Nr. 2.1176.01 ASTM B-271
Wirnik:	Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Instalacja:	
Zakres temperatury otoczenia:	0 .. 40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Komierz standardowy:	DIN
Przyłącze rurowe:	DN 50
Ciśnienie:	PN 6 / PN 10
Długość montażowa:	280 mm
Ciecz:	
Zakres temperatury cieczy:	-10 .. 120 °C
Dane elektryczne:	
Moc wejściowa przy prędkości 1:	90 W
Moc wejściowa przy prędkości 2:	100 W
Moc wejściowa przy prędkości 3:	160 W
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	3 x 400-415 V
Prąd przy prędkości 1:	0.21 A
Prąd przy prędkości 2:	0.22 A
Aktualna prędkość 3:	0.52 A
Cos φ - prędkość 1:	0,62
Cos φ - prędkość 2:	0,66
Cos φ - prędkość 3:	0,44
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	Styk
Zabezpieczenie termiczne:	zewn.
Układy sterowania:	
Przełącznik:	bez przełącznika
Pojęcie skrzynki zaciskowej:	1.30H
Inne:	
Masa netto:	20.7 kg
Masa:	24.9 kg
Objętość wysoka:	0.034 m³

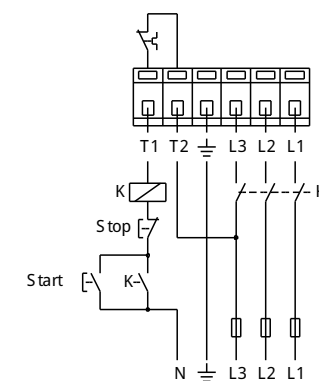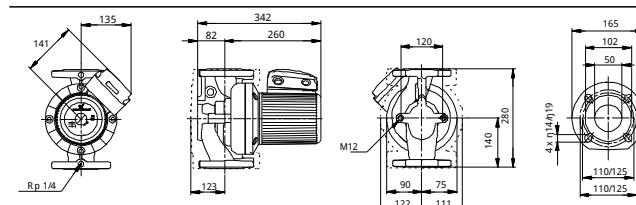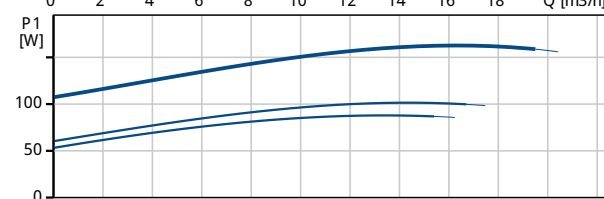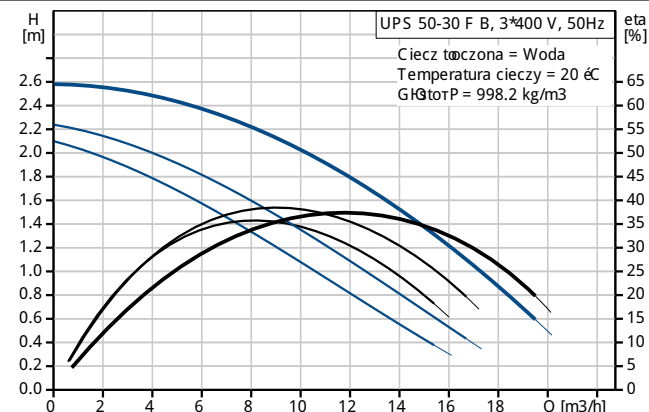


96402012 UPS 50-30 F B 50 Hz

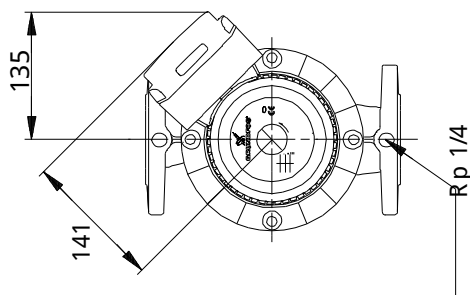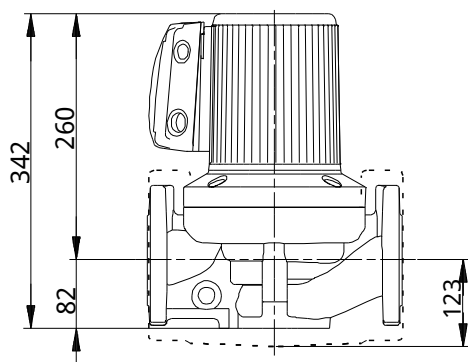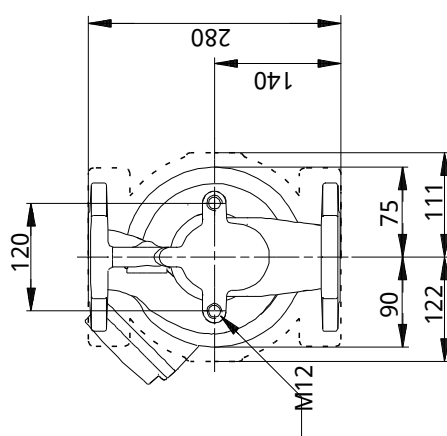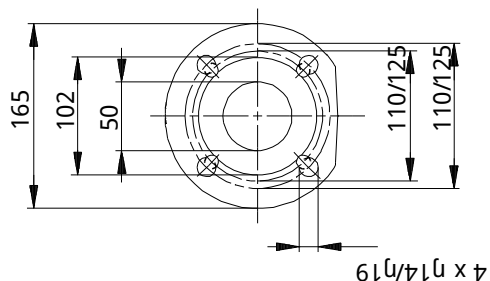

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Otwarczenie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.

96402012 UPS 50-30 F B 50 Hz

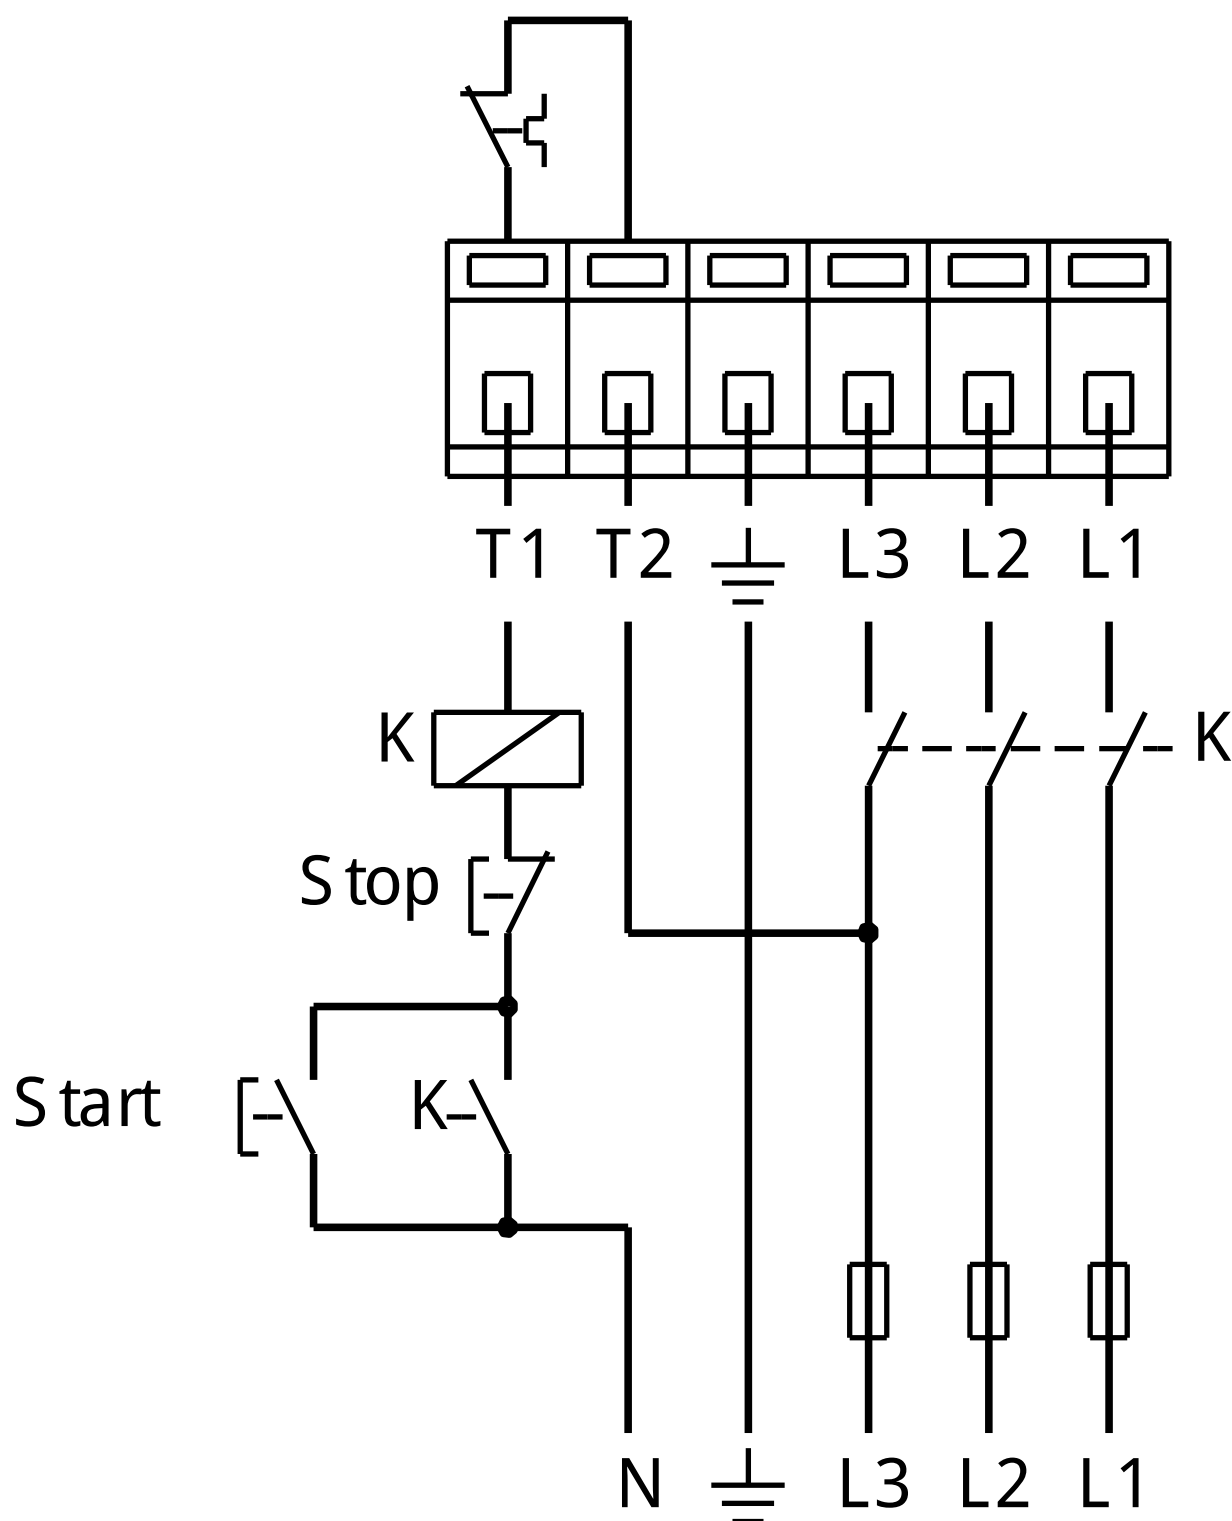

Uwaga! Wszystkie wymiary s[ł]w [mm] jeżeli nie zostały podane inne jednostki.