

Pozice	Počet	Popis
	1	UPS 50-60/2 F B



Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní T.: 96402064

Cerpadlo je v provedení se zapouzdřeným rotorem, tj. Terpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez hřídelové ucpávky, vybavenou pouze dvěma tasnicemi kroutky.

Ložiska jsou mazána Terpanou kapalinou.

Aby se předešlo problému spojenému s likvidací výrobku, bylo při výrobě použito co nejmenší množství materiálu.

Charakteristika Terpadla :

• motor

• keramické radiální ložiska

• grafitové axiální ložiska

• nerezocelová izolační membrána rotoru

• železo statoru z hliníkové slitiny

• železo Terpadla z Bronzu

• stator se zabudovaným termospínačem

Motor je 1-fázový motor.

Cerpadla se dodávají v četná standardního modulu umístěného ve svorkovnici.

Standardní modul musí být připojen na elektr. síťovou přípojku přes externí stykač.

nominální jednotky:

Relativní: Bez relativní

Kapalina:

Rozsah teploty kapaliny: -10 .. 120 °C

Techn.:

Schválené značky na typovém štítku: AAA,CE,EAC

Materiál:

Těleso Terpadla:	Bronz
	DIN W.-Nr. 2.1176.01
	ASTM B-271

Oběžné kolo:	Korozivzdorná ocel
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304

Instalace:

Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C

GRUNDFOS®

Název společnosti:

Vypracováno k:


Telefon:

Datum:




Pozice	Počet	Popis
		Max. provozní tlak: 10 bar Standardní příruba: DIN Potrubní přípojka: DN 50 PN pro potrubní přípojku: PN 6 / PN 10 Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem: 280 mm Elektrická síla dle: Počet fází: 2 C run: 10 i F Průkon pro otákovstupy 1: 350 W Průkon pro otákovstupy 2: 380 W Průkon pro otákovstupy 3: 390 W Frekvence el. síla: 50 Hz Jmenovitá napětí: 1 x 230-240 V El. proud pro otáky 1: 1.75 A El. proud pro otáky 2: 1.85 A Proud - otáky 3: 1.8 A Cos phi při otákování stupni 1: 0,87 Cos phi při otákování stupni 2: 0,89 Cos phi otáky 3: 0,94 Velikost kondenzátoru - provoz: 10 i F/400 V Typ izolace (IEC 85): H Jiní: Cisternová hmotnost: 24.3 kg Hrubá hmotnost: 25.5 kg Přepavný objem: 0.034 mE







96402064 UPS 50-60/2 F B 50 Hz

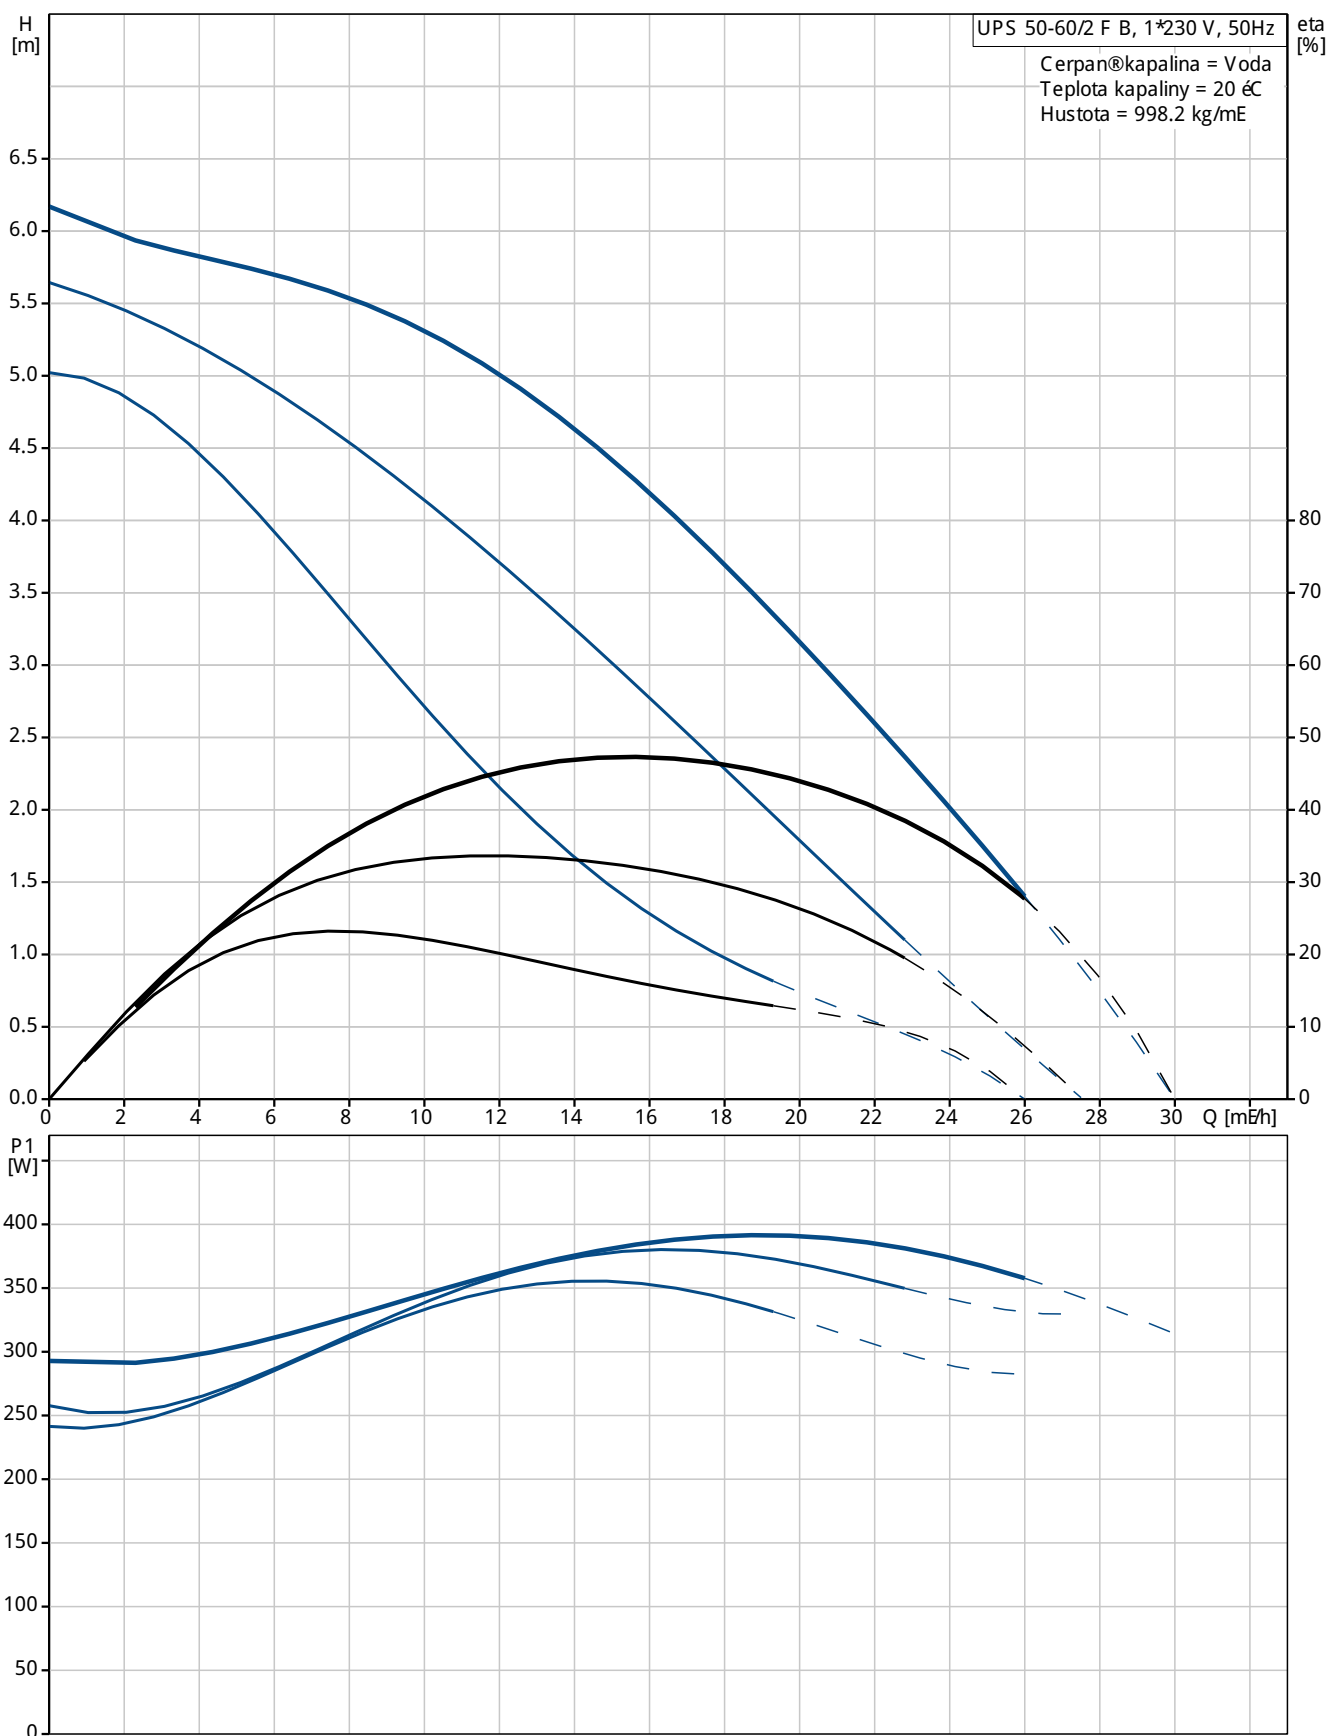

Popis	Hodnota
Všeobecné informace:	
Název výrobku:	UPS 50-60/2 F B
Pozice	
Číslo výrobku:	96402064
EAN kód:	5700390658397
Cena:	Na vyžádání
Techn.:	
Počet otáček:	3
Max. dopravní výška:	60 dm
Schval. značky na typovém štítku:	AAA, CE, EAC
Materiál:	
Těleso Terpadla:	Bronz
	DIN W.-Nr. 2.1176.01
	ASTM B-271
Oběžné kolo:	Korozivzdorná ocel
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Instalace:	
Rozsah okolní teploty:	0 .. 40 °C
Max. provozní tlak:	10 bar
Standardní příruba:	DIN
Potravní příruba:	DN 50
PN pro potravní přírubu:	PN 6 / PN 10
Vzdálenost mezi sacím a výtlakovým hrdlem:	280 mm
Kapalina:	
Rozsah teploty kapaliny:	-10 .. 120 °C
Elektrické údaje:	
Počet fází:	2
C run:	10 I F
Přkon pro otákovstupy 1:	350 W
Přkon pro otákovstupy 2:	380 W
Přkon pro otákovstupy 3:	390 W
Frekvence el. síla:	50 Hz
Jmenovitý napětí:	1 x 230-240 V
El. proud pro otáky 1:	1.75 A
El. proud pro otáky 2:	1.85 A
Proud - otáky 3:	1.8 A
Cos phi při otákování stupni 1:	0,87
Cos phi při otákování stupni 2:	0,89
Cos phi otáky 3:	0,94
Velikost kondenzátoru - provoz:	10 I F/400 V
Typ izolace (IEC 85):	H
Motorová ochrana:	Kontakt
Teplotní ochrana:	externí
Mechanické jednotky:	
Relativní:	Bez relativní
Poloha svorkovnice:	1.30H
Jiní:	
Čistá hmotnost:	24.3 kg
Hrubá hmotnost:	25.5 kg
Přpravný objem:	0.034 mE

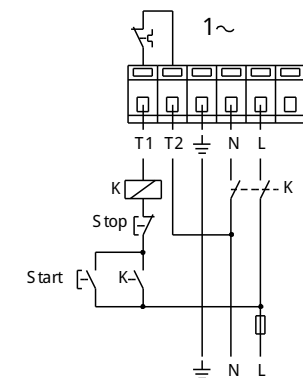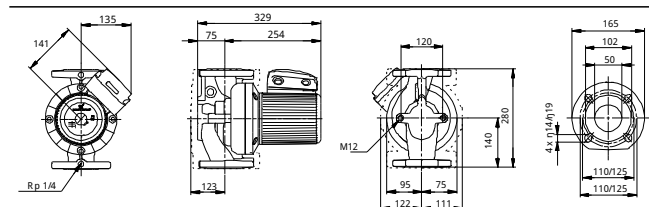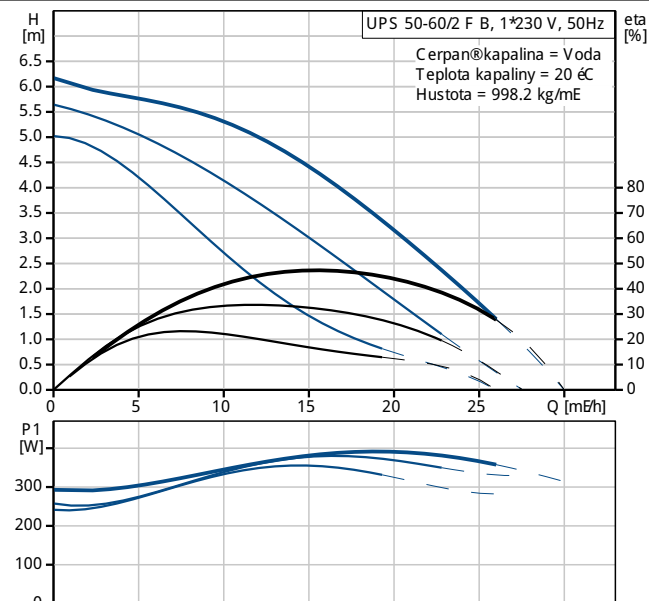


96402064 UPS 50-60/2 F B 50 Hz

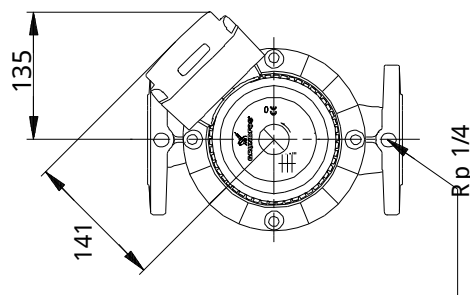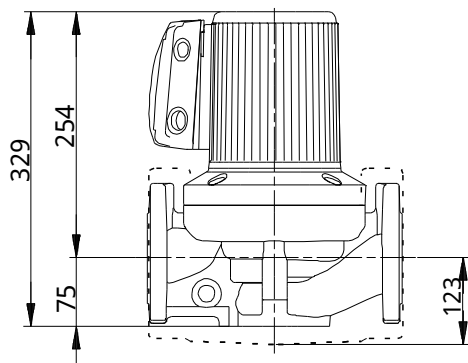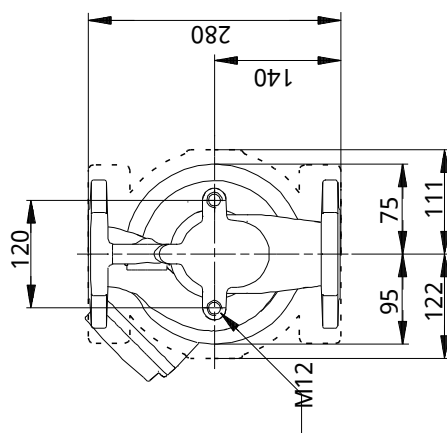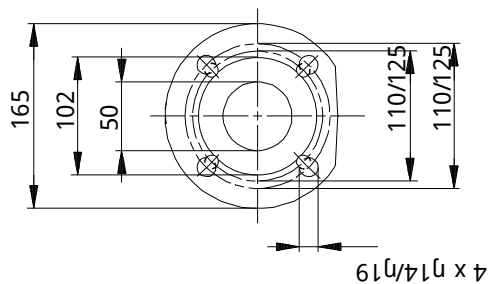

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
 Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrt nezobrazuje všechny detaily.



96402064 UPS 50-60/2 F B 50 Hz

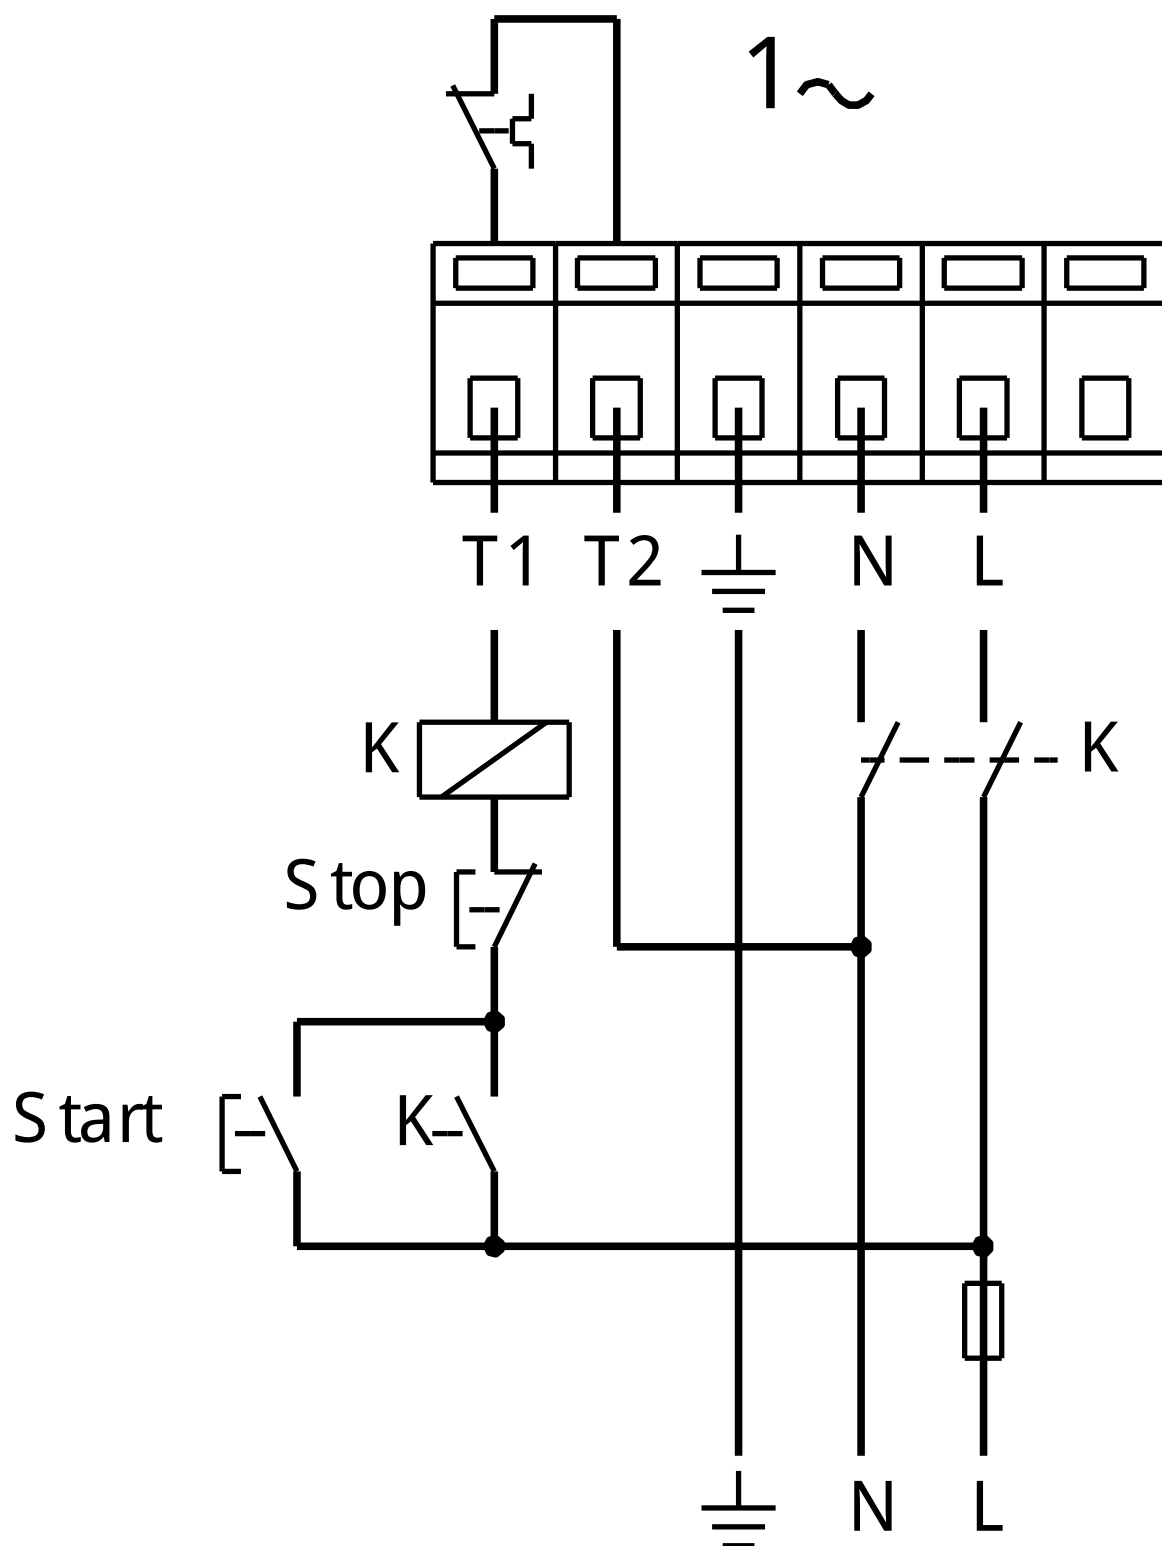

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!