



Position	Quantité	Description
	1	UPS 50-60/2 F B  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 96402064 Circulateur de type - rotor noyé, l'hydraulique et le moteur forment une unité compacte sans garniture mécanique, avec seulement 2 joints d'étanchéité. Les paliers sont lubrifiés par le liquide pompé. Utilisation de peu de matériaux différents. Le circulateur est caractérisé par: * Moteur - 3 vitesses. * Paliers radiaux en céramique. * Butée en carbone. * Chemise et gaine du rotor, siège de palier en acier inoxydable. * Chemise du stator en alliage d'aluminium. * Corps du circulateur Bronze. * Stator avec ipsothermes intégrés. Moteur 1-phasé. Le circulateur est équipé d'un module standard dans la boîte - bornes. Le circulateur peut être directement connecté au réseau électrique via un contacteur externe. Commandes: Relais: sans relais Liquide: Plage température liquide: -10 .. 120 °C Technique: Certifications sur la plaque signalétique: AAA,CE,EAC Matériaux: Corps de pompe: Bronze DIN W.-Nr. 2.1176.01 ASTM B-271 Roue mobile: Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Installation: Plage température ambiante: 0 .. 40 °C Pression maximale de service: 10 bar Bride standard: DIN Raccordement tuyauterie: DN 50 Pression par étage: PN 6 / PN 10 Entraxe: 280 mm

GRUNDFOS®

Nom Soci  t  :


Cr     par:

T    phone:




Date:

Position	Quantit��	Description
		Donn��e ��lectrique: Nombre de p��les: 2 Condensateur de fontionnement: 10 � F Puissance absorb��e en vitesse 1: 350 W Puissance absorb��e en vitesse 2: 380 W Puissance absorb��e en vitesse 3: 390 W Fr��quence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 1 x 230-240 V Intensit�� en vitesse 1: 1.75 A Intensit�� en vitesse 2: 1.85 A Intensit�� vit. 3: 1.8 A Cos phi en vitesse 1: 0,87 Cos phi en vitesse 2: 0,89 Cos phi: 0,94 Capacit�� Condensateur - Fonctionnement: 10 � F/400 V Classe d'isolement (IE C 85): H Autres: Poids net: 24.3 kg Poids brut: 25.5 kg Colisage: 0.034 mE





96402064 UPS 50-60/2 F B 50 Hz

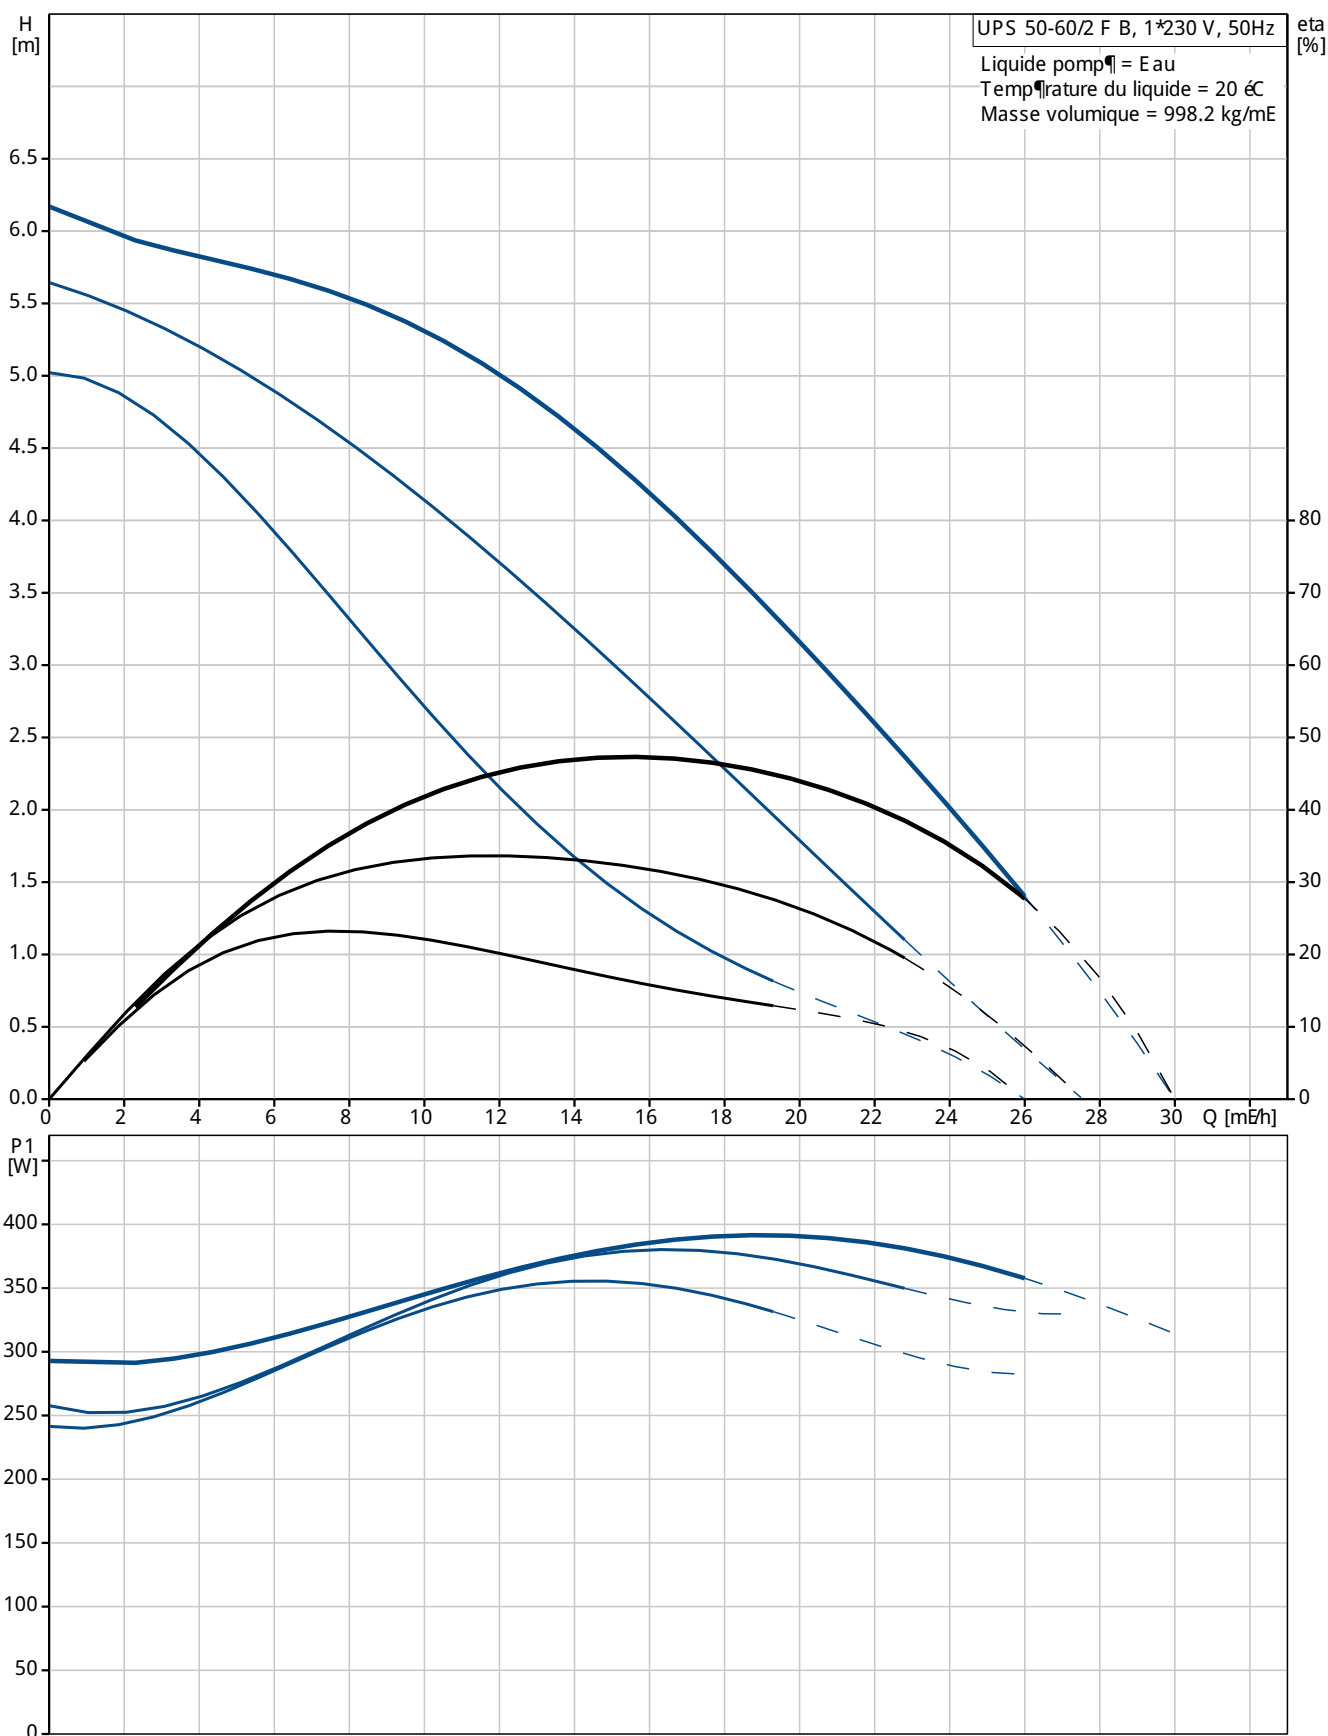

Description	Valeur
Information g��n��rale:	
Nom produit:	UPS 50-60/2 F B
Position:	
Code article:	96402064
Nombre EAN::	5700390658397
Prix:	Sur demande
Technique:	
Vitesse no:	3
Pression maxi:	60 dm
Certifications sur la plaque signal��tique:	AAA,CE,EAC
Mat��riaux:	
Corps de pompe:	Bronze DIN W.-Nr. 2.1176.01 ASTM B-271
Roue mobile:	Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Installation:	
Plage temp��rature ambiante:	0 .. 40 ��C
Pression maximale de service:	10 bar
Bride standard:	DIN
Raccordement tuyauterie:	DN 50
Pression par ��tage:	PN 6 / PN 10
Entr��xe:	280 mm
Liquide:	
Plage temp��rature liquide:	-10 .. 120 ��C
Donn��es ��lectrique:	
Nombre de p��les:	2
Condensateur de fonctionnement:	10 �� F
Puissance absorb��e en vitesse 1:	350 W
Puissance absorb��e en vitesse 2:	380 W
Puissance absorb��e en vitesse 3:	390 W
Fr��quence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 230-240 V
Intensit�� en vitesse 1:	1.75 A
Intensit�� en vitesse 2:	1.85 A
Intensit�� vit. 3:	1.8 A
Cos phi en vitesse 1:	0,87
Cos phi en vitesse 2:	0,89
Cos phi:	0,94
Capacit�� Condensateur - Fonctionnement:	10 �� F/400 V
Classe d'isolement (IEC 85):	H
Protection moteur:	Contact
Protection thermique:	externe
Commandes:	
Relais:	sans relais
R��f ��f �� bornes:	1.30H
Autres:	
Poids net:	24.3 kg
Poids brut:	25.5 kg
Colisage:	0.034 m��

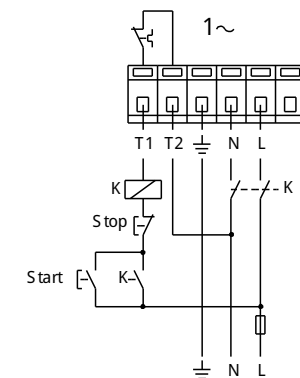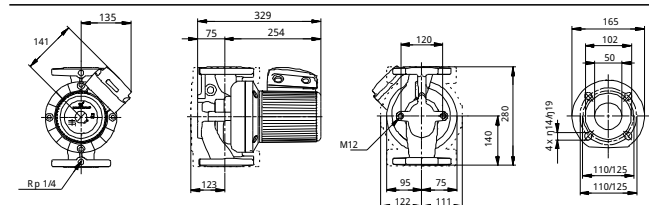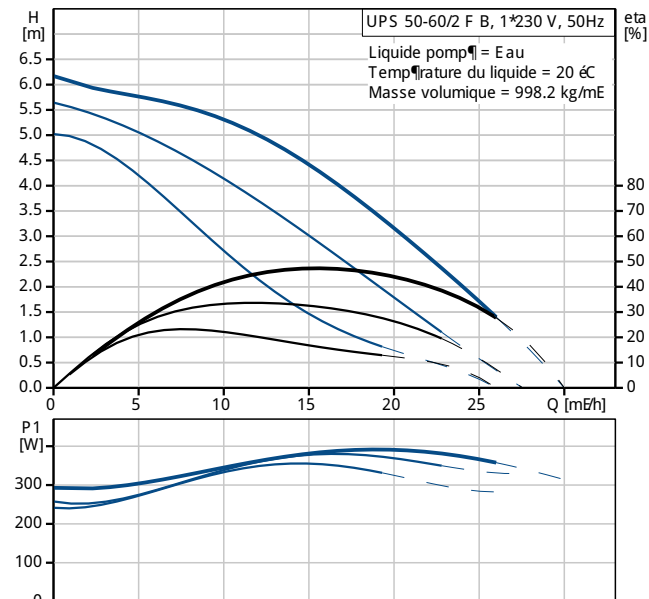


96402064 UPS 50-60/2 F B 50 Hz

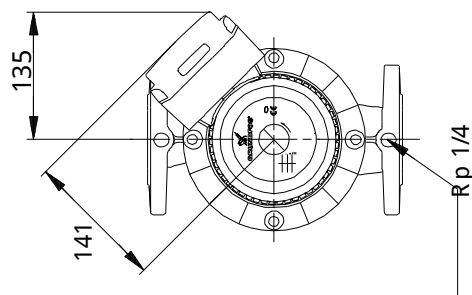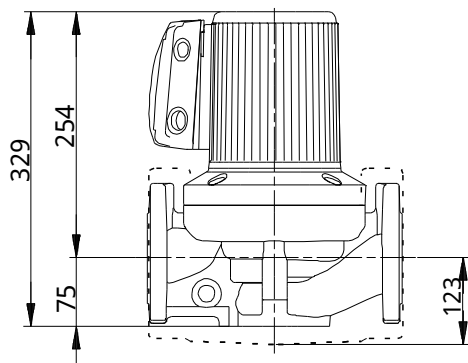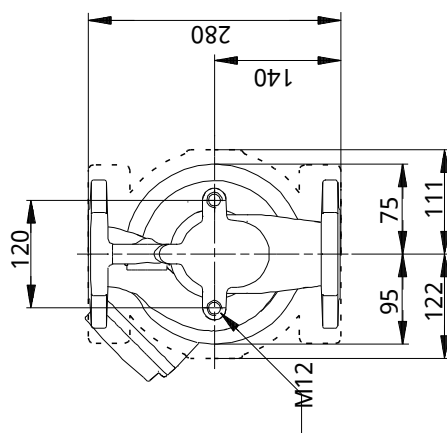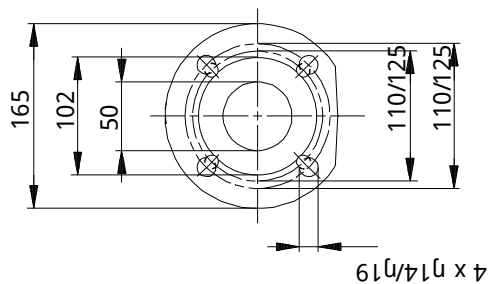

Remarque: toutes les unités sont en [mm] – moins que d'autres unités soient spécifiées.
 Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.

96402064 UPS 50-60/2 F B 50 Hz

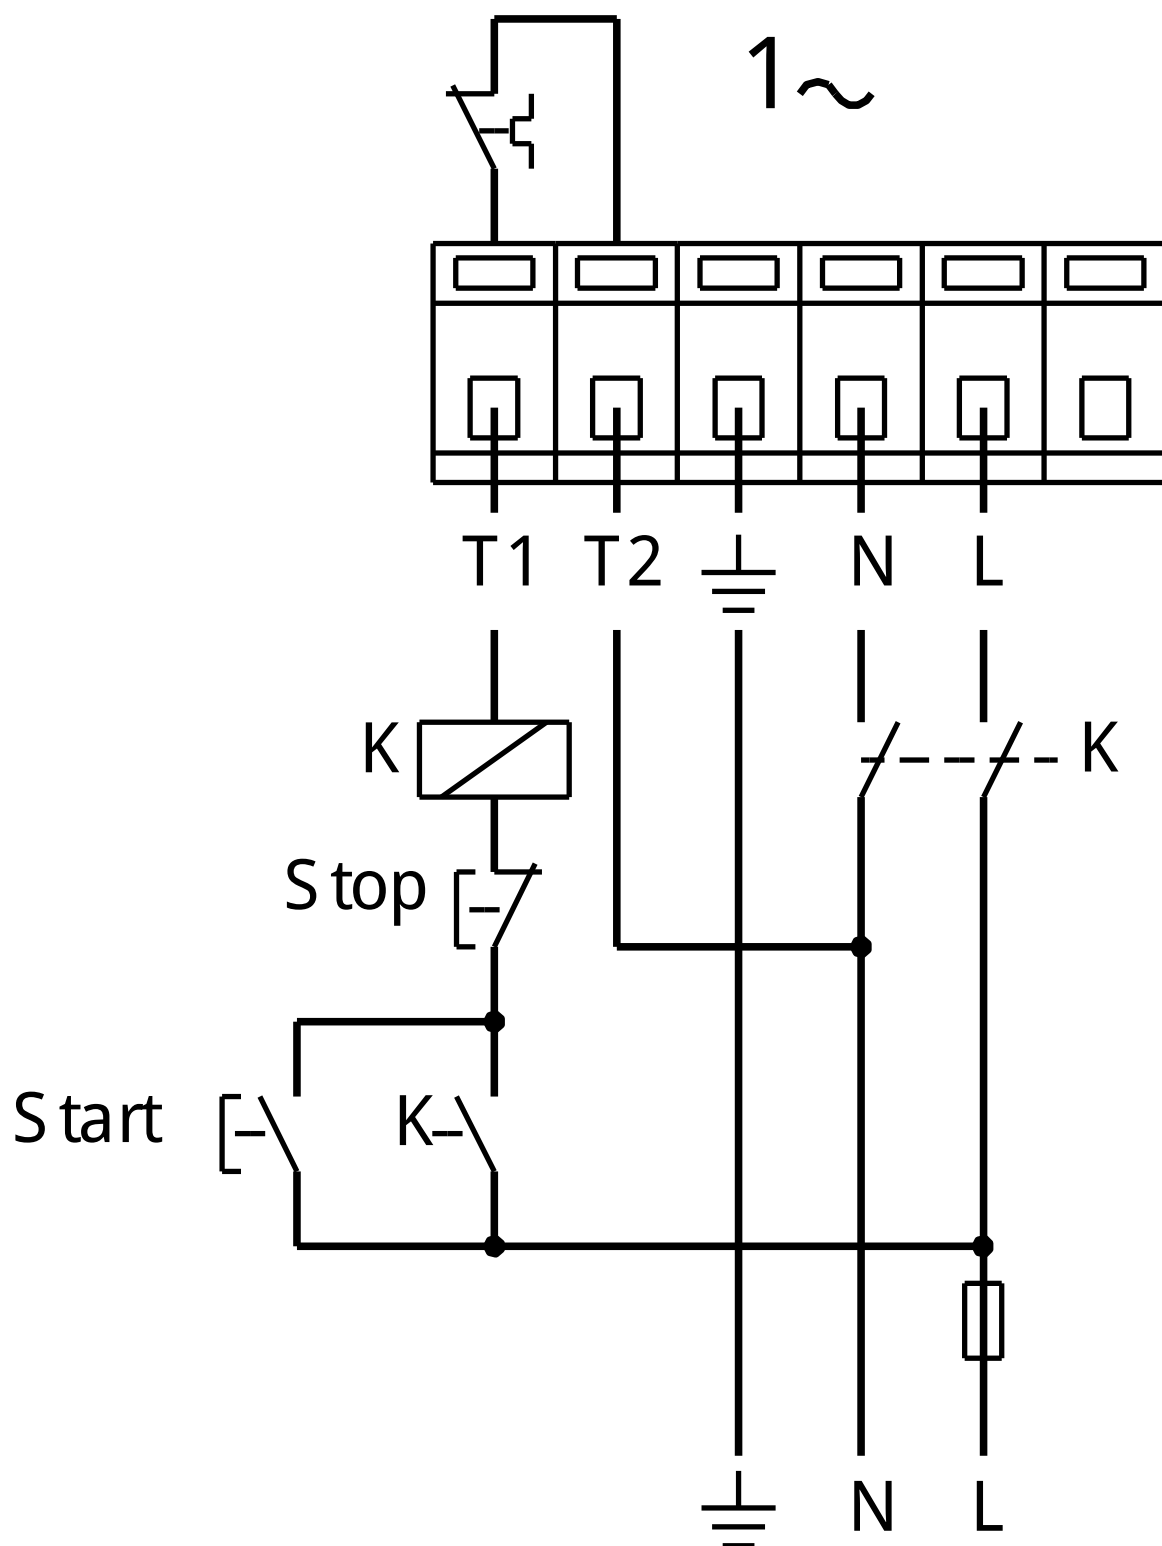

Note ! Toutes les unités sont en [mm] sauf précision contraire.