



Nazwa firmy:

Autor:


Telefon:

Dane:

Pozycja	Ilość	Opis
	1	UPS 50-60/2 F B  Uwaga! Zdjęcie produktu może różnić się od aktualnego Nr katalogowy: 96402064 Bezdwuniciowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzą optymalnie dopasowaną jednostkę uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Łożyska smarowane tłoczonym czynnikiem. Pompy są łatwe w demontażu i separacji materiału do ich utylizacji. Opis pompy: * Silnik z trzema stopniami prędkości. * Ceramiczne łożysko oporowe * Węglowe łożysko osiowe. * Rotor i tarcza łożyskowa ze stali nierdzewnej. * Obudowa statora ze stopu aluminium. * Brązowy korpus pompy. * Stator z wbudowanym czynnikiem termicznym. Silnik 1-fazowy. Pompa jest dostarczana z modułem standardowym w skrzynce zaciskowej silnika. Moduł standardowy jest podłączony do sieci zasilającej poprzez zewnętrzny stycznik. Układy sterowania: Przełącznik: bez przełącznika Ciecz: Zakres temperatury cieczy: -10 .. 120 °C Techniczne: Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: AAA,CE,EAC Materiały: Korpus pompy: Brąz DIN W.-Nr. 2.1176.01 ASTM B-271 Wirnik: Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalacja:

Pozycja	Ilość	Opis
		Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Końcówka standardowa: DIN Przyłącze rurowe: DN 50 Ciśnienie: PN 6 / PN 10 Długość montażowa: 280 mm Dane elektryczne: Liczba biegów: 2 Ciepota pracy: 10 i F Moc wejściowa przy prędkości 1: 350 W Moc wejściowa przy prędkości 2: 380 W Moc wejściowa przy prędkości 3: 390 W Częstotliwość podstawowa: 50 Hz Napięcie nominalne: 1 x 230-240 V Prąd przy prędkości 1: 1.75 A Prąd przy prędkości 2: 1.85 A Aktualna prędkość 3: 1.8 A Cos fi - prędkość 1: 0.87 Cos fi - prędkość 2: 0.89 Cos fi - prędkość 3: 0.94 Wielkość kondensatora - praca: 10 i F/400 V Klasa izolacji (IEC 85): H Inne: Masa netto: 24.3 kg Masa: 25.5 kg Objętość wysyłkowa: 0.034 m³

96402064 UPS 50-60/2 F B 50 Hz

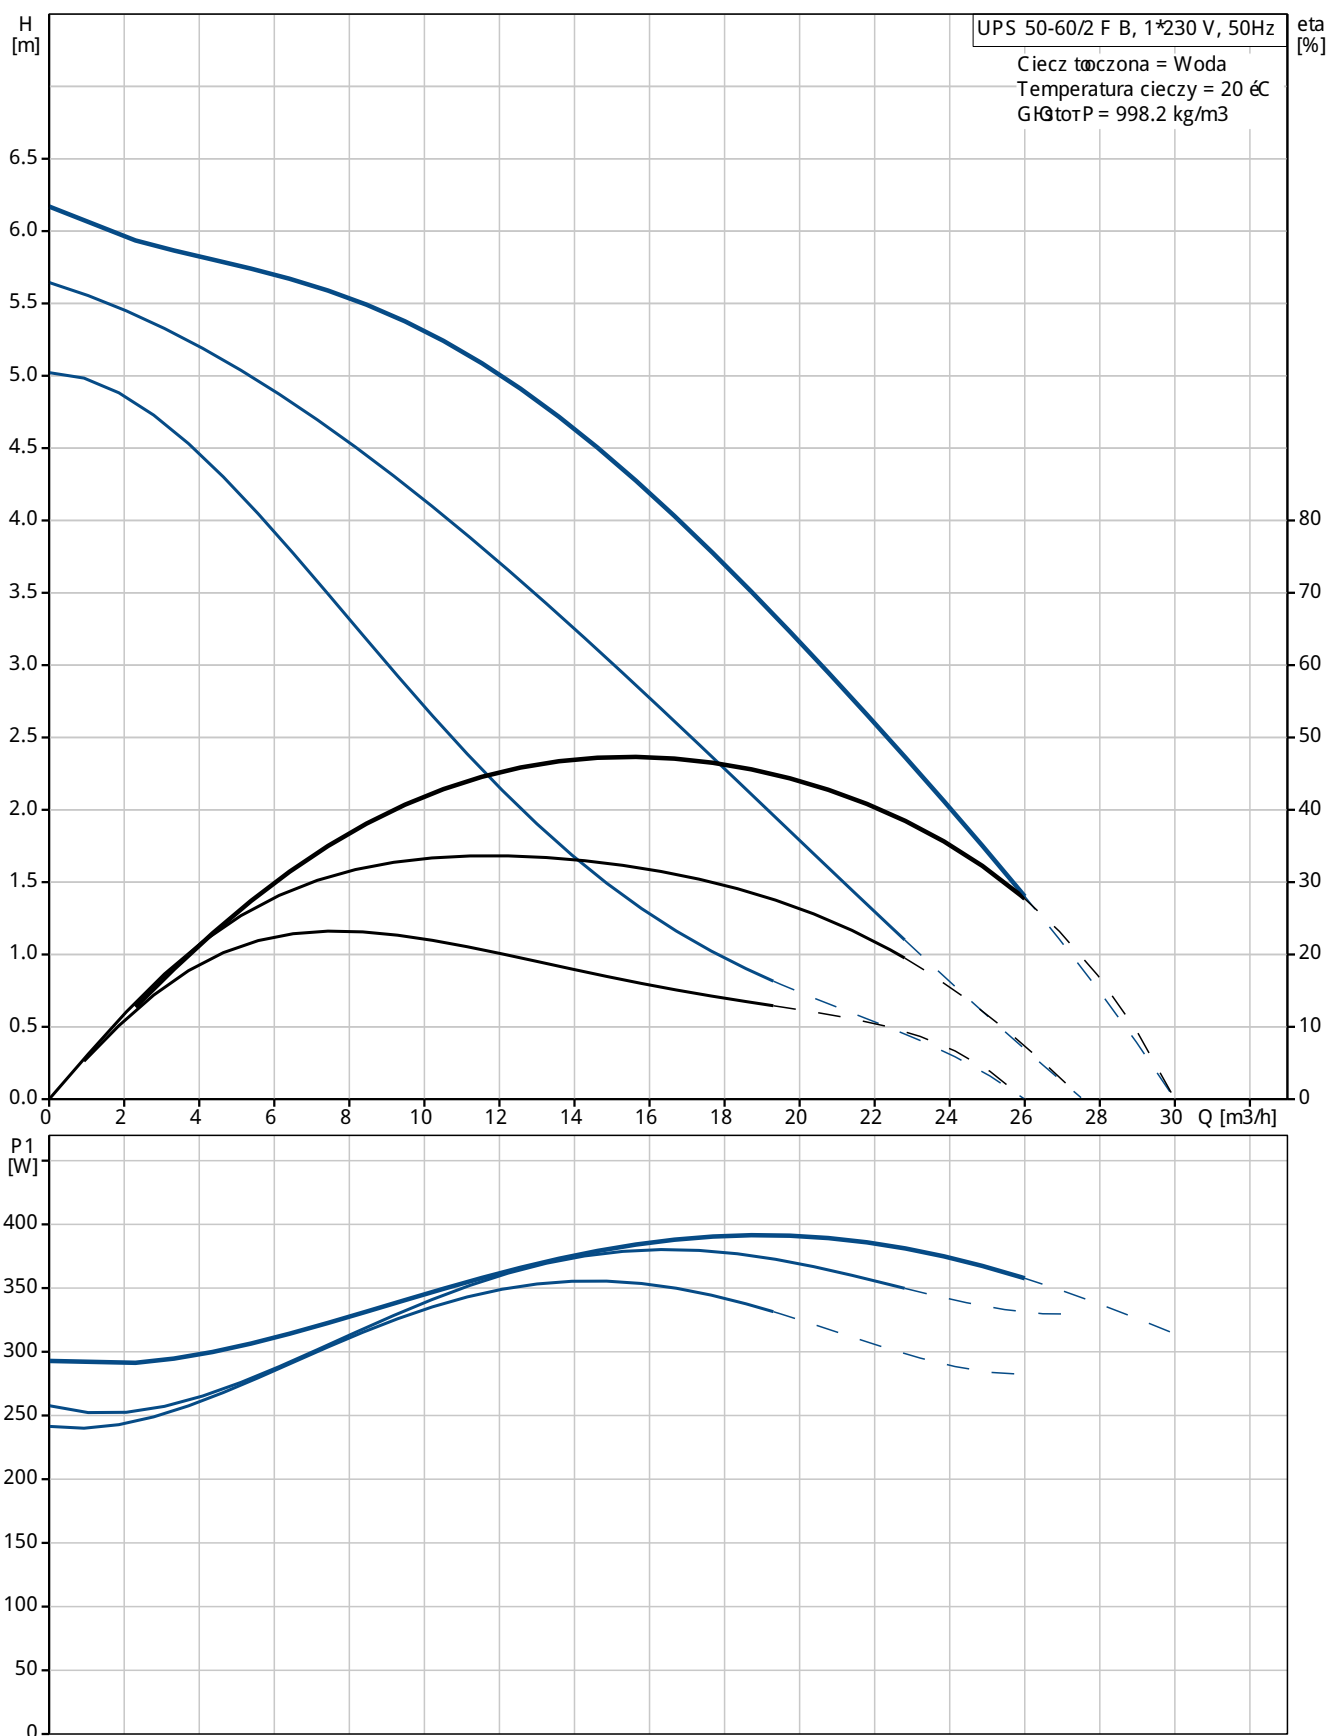




Nazwa firmy:

Autor:





Telefon:

Dane:

Opis	Wartość
Informacje ogólne:	
Nazwa wyrobu:	UPS 50-60/2 F B
Pozycja	
Nr katalogowy:	96402064
Numer EAN:	5700390658397
Cena:	Na życzenie
Techniczne:	
Prędkości:	3
H max:	60 dm
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	AAA, CE, EAC
Materiały:	
Korpus pompy:	Brąz DIN W.-Nr. 2.1176.01 ASTM B-271
Wirnik:	Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Instalacja:	
Zakres temperatury otoczenia:	0 .. 40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Komierz standardowy:	DIN
Przyłącze rurowe:	DN 50
Ciśnienie:	PN 6 / PN 10
Długość montażowa:	280 mm
Ciecz:	
Zakres temperatury cieczy:	-10 .. 120 °C
Dane elektryczne:	
Liczba biegunów:	2
Ciepota pracy:	10 i F
Moc wejściowa przy prędkości 1:	350 W
Moc wejściowa przy prędkości 2:	380 W
Moc wejściowa przy prędkości 3:	390 W
Ciepota podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	1 x 230-240 V
Prąd przy prędkości 1:	1.75 A
Prąd przy prędkości 2:	1.85 A
Aktualna prędkość 3:	1.8 A
Cos fi - prędkość 1:	0,87
Cos fi - prędkość 2:	0,89
Cos fi - prędkość 3:	0,94
Wielkość kondensatora - praca:	10 i F/400 V
Klasa izolacji (IEC 85):	H
Zabezpieczenie silnika:	Styk
Zabezpieczenie termiczne:	zewn.
Układy sterowania:	
Przełącznik:	bez przełącznika
Połączenie skrzynki zaciskowej:	1.30H
Inne:	
Masa netto:	24.3 kg
Masa:	25.5 kg
Objętość wysyłkowa:	0.034 m³

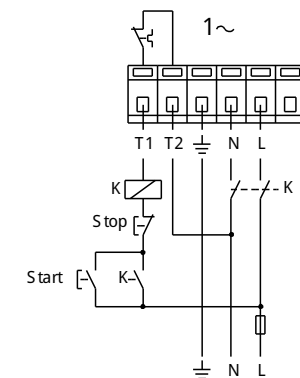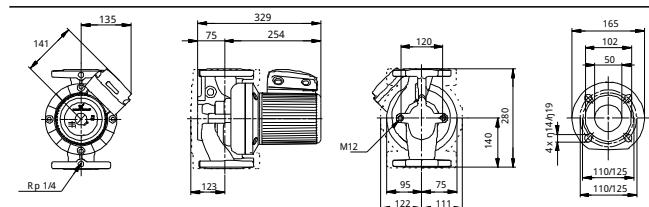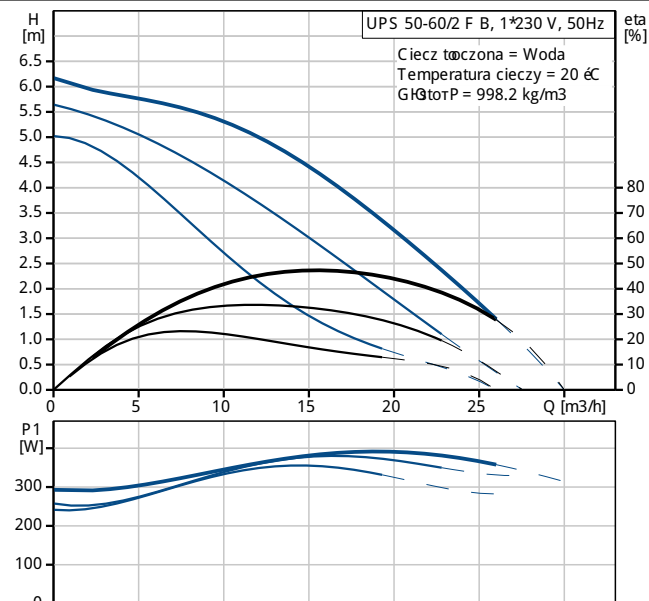


96402064 UPS 50-60/2 F B 50 Hz

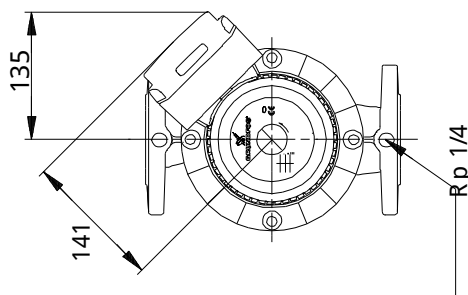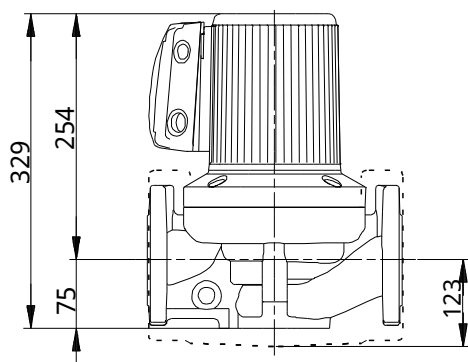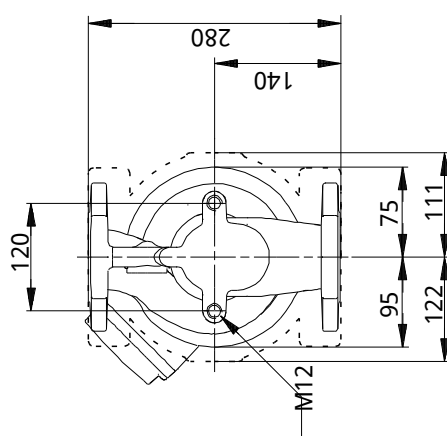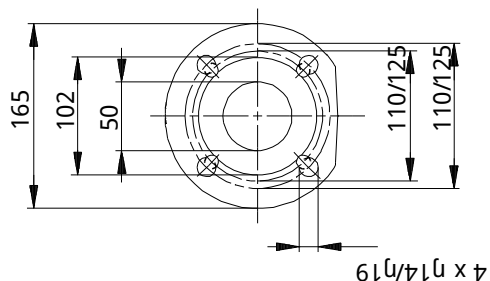

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Otwarczenie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.

96402064 UPS 50-60/2 F B 50 Hz

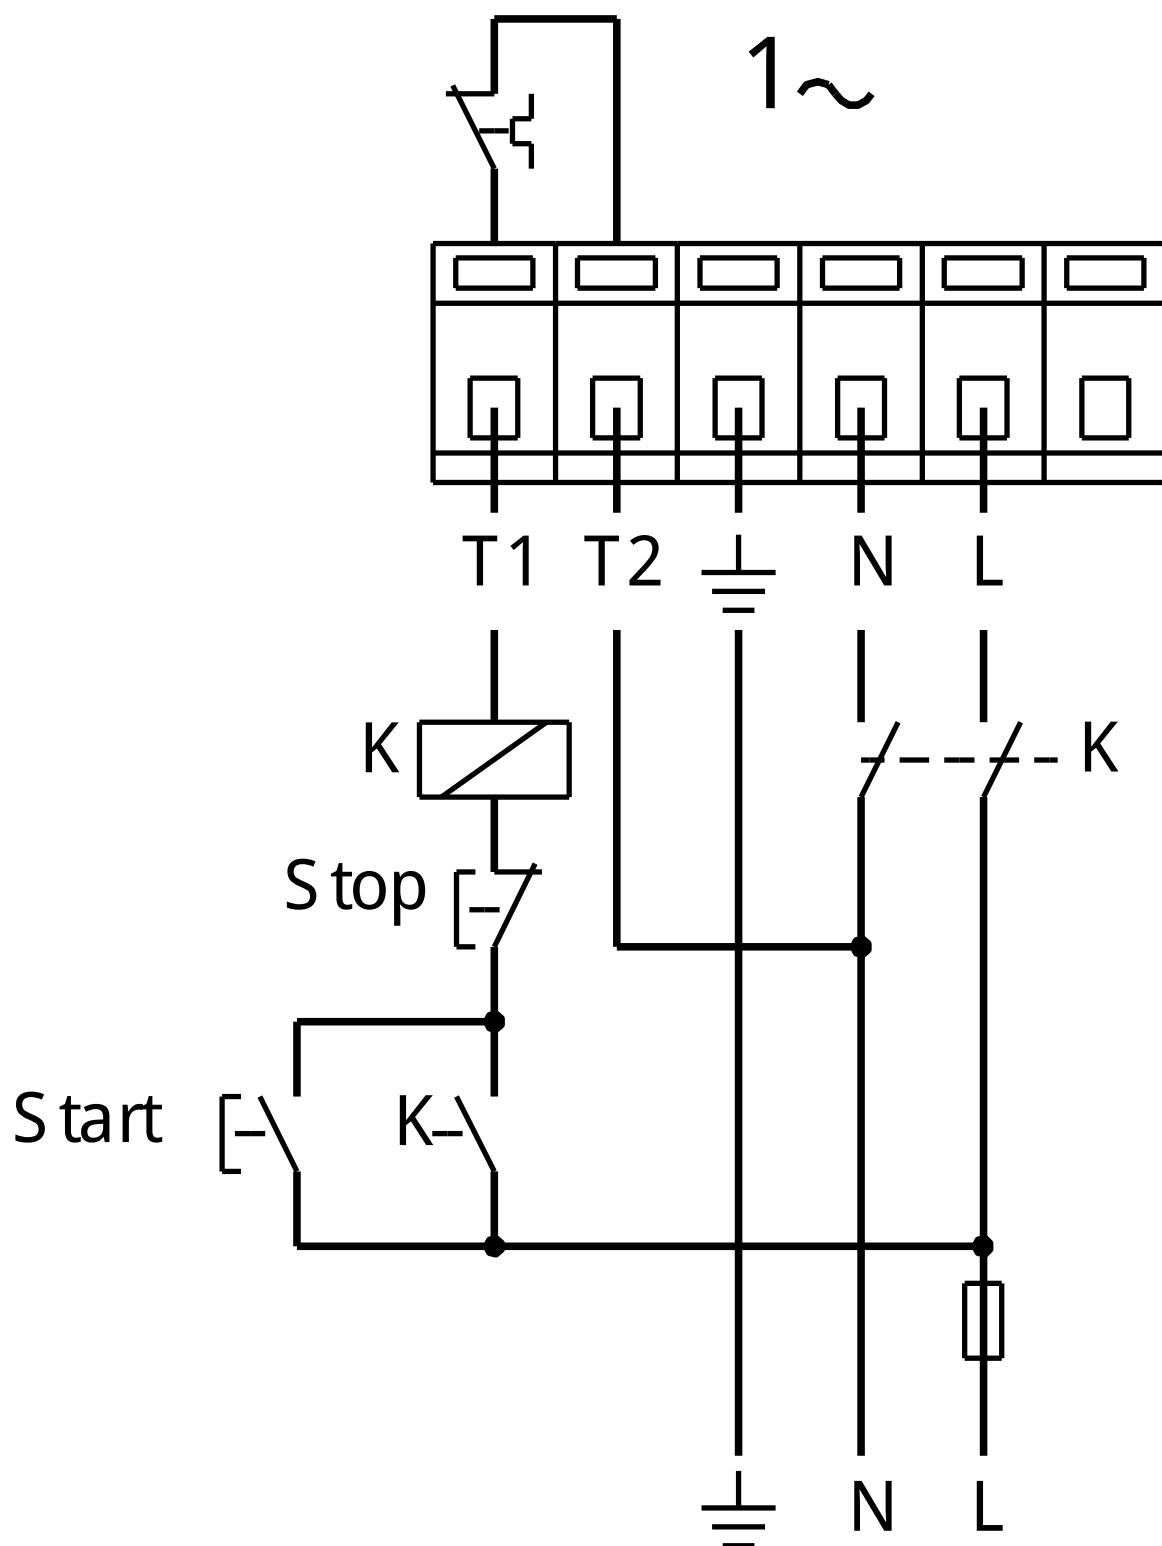

Uwaga! Wszystkie wymiary s[ł]w [mm] jeżeli nie zostają podane inne jednostki.