

Pozice	Počet	Popis
	1	UPS 65-30 F B  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní T.: 96402206 Cerpadlo je v provedení se zapouzdřeným rotorem, tj. Terpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez hřídelové ucpávky, vybavenou pouze dvěma tasnicemi kroučky. Ložiska jsou mazána Terpanou kapalinou. Aby se předešlo problému spojenému s likvidací výrobku, bylo při výrobě použito co nejmenší množství materiálu. Charakteristika Terpadla : • motor • keramické radiální ložiska • grafitové axiální ložiska • nerezocelová izolační membrána rotoru • železo statoru z hliníkové slitiny • železo Terpadla z Bronz • člátek se zabudovaným termospínačem Motor je 1-fázový motor. Cerpadla se dodávají v četných standardních modulech umístěných ve svorkovnici. Standardní modul musí být připojen na elektr. síťovou přípojku přes externí stykač. Údaje jednotky: Relativní: Bez relativity Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: -10 .. 120 °C Techn.: Schval. značky na typovém štítku: AAA,CE,EAC Materiál: Železo Terpadla: Bronz DIN W.-Nr. 2.1176.01 ASTM B-271 Oběžné kolo: Korozi-vzdorný ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalace: Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C

GRUNDFOS®

Název společnosti:


Vypracováno k:

Telefon:

Datum:

Pozice	Popis
	Max. provozní tlak: 10 bar Standardní příruba: DIN Potrubní přípojka: DN 65 PN pro potrubní přípojku: PN 6 / PN 10 Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem: 340 mm Elektrická síla dle: C run: 8 i F Průkon pro otákovstupy 1: 130 W Průkon pro otákovstupy 2: 160 W Průkon pro otákovstupy 3: 210 W Frekvence el. síla: 50 Hz Jmenovitá napětí: 1 x 230-240 V El. proud pro otáky 1: 0.65 A El. proud pro otáky 2: 0.8 A Proud - otáky 3: 0.94 A Cos phi při otákování stupni 1: 0,87 Cos phi při otákování stupni 2: 0,87 Cos phi otáky 3: 0,97 Velikost kondenzátoru - provoz: 8 i F/400 V Typ izolace (IEC 85): H Jiní: Cisternová hmotnost: 35.1 kg Hrubá hmotnost: 37.3 kg Průpravný objem: 0.055 mE

96402206 UPS 65-30 F B 50 Hz

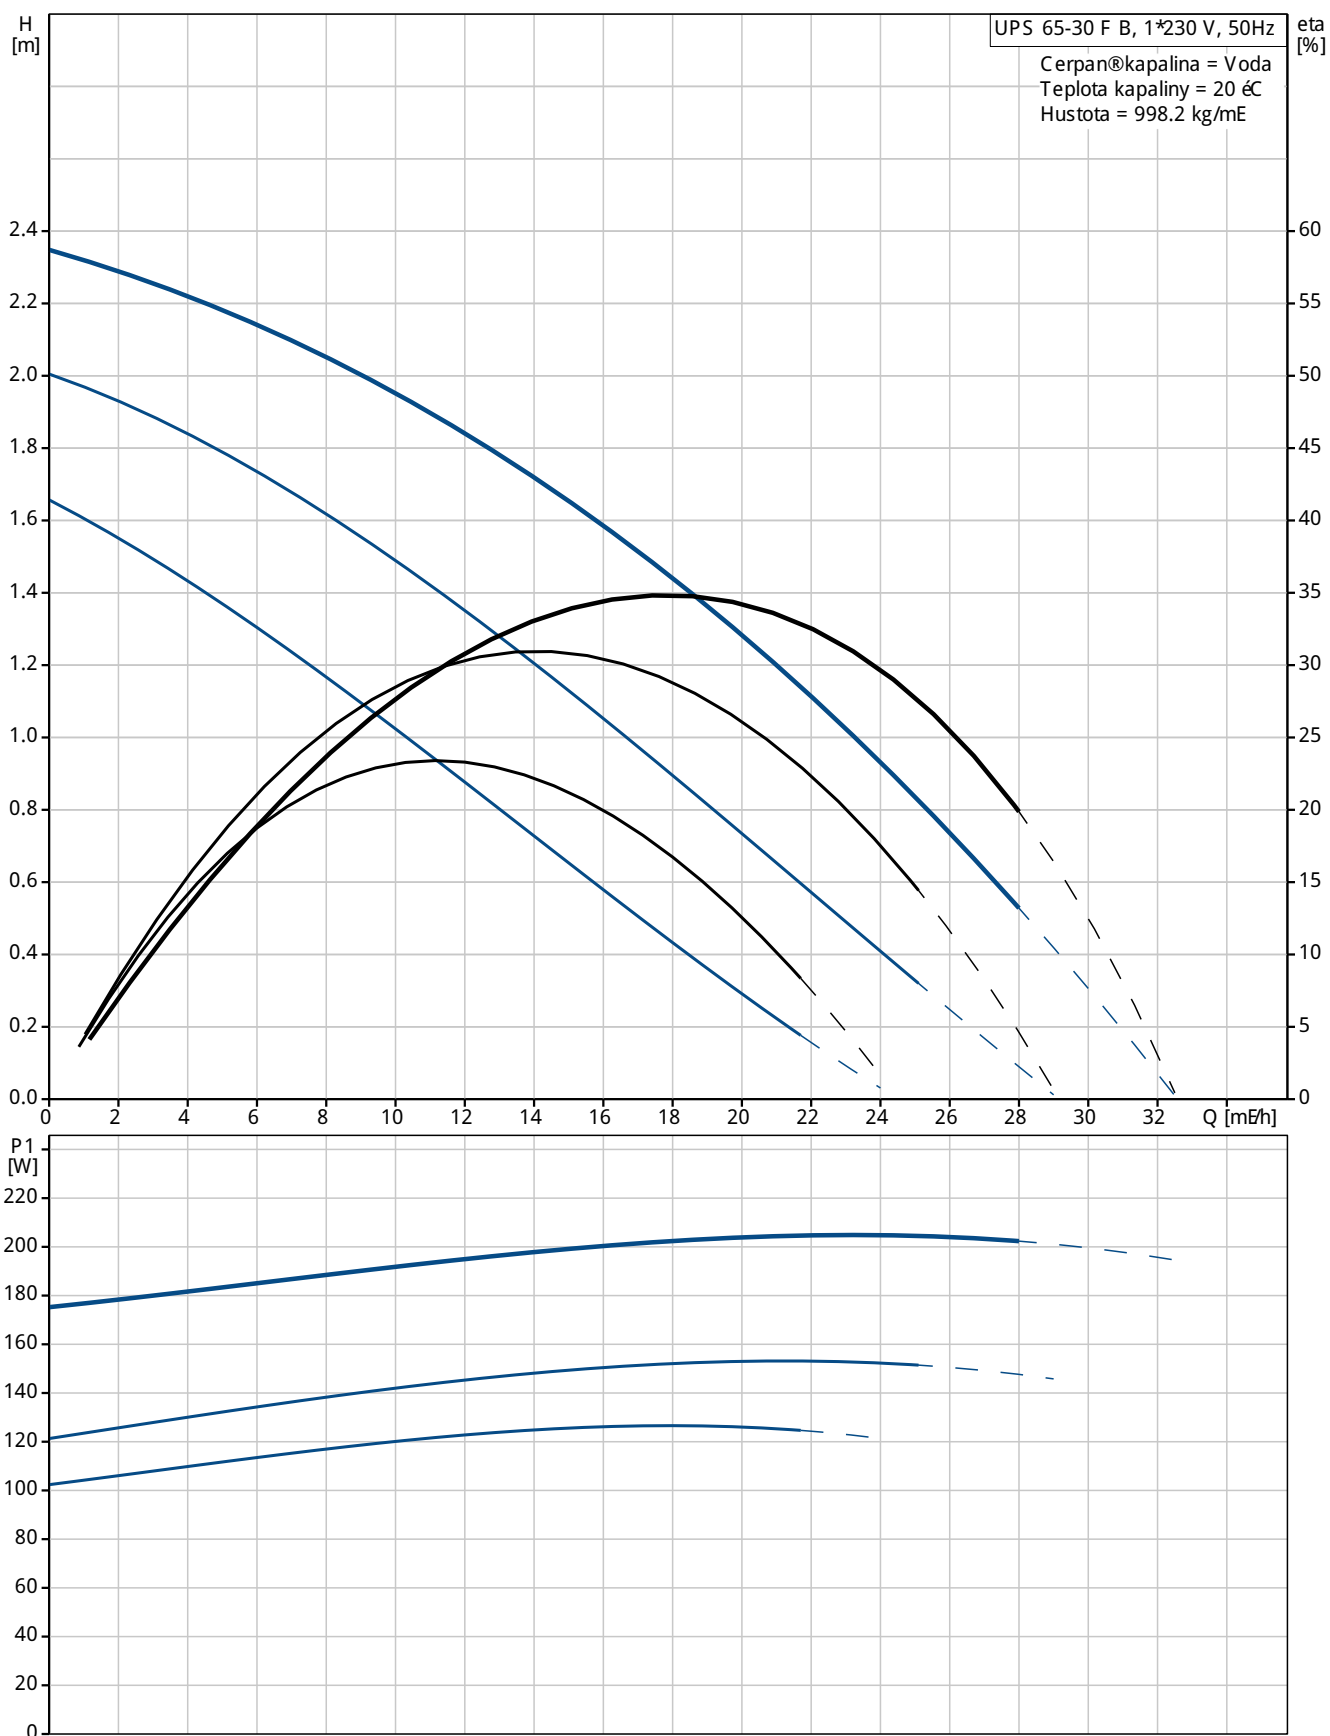

Popis	Hodnota
-------	---------

Všeobecné informace:

Název výrobku::	UPS 65-30 F B
Pozice	
Číslo výrobku:	96402206
EAN kód::	5700390662615
Cena:	Na vyžádání

Techn.:

Počet otáček:	3
Max. dopravní výška:	30 dm
Schval. značky na typovém štítku:	AAA, CE, EAC

Materiál:

Těleso Terpadla:	Bronz
	DIN W.-Nr. 2.1176.01
	ASTM B-271
Oběžné kolo:	Korozivzdorná ocel
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304

Instalace:

Rozsah okolní teploty:	0 .. 40 °C
Max. provozní tlak:	10 bar
Standardní příruba:	DIN
Potrubií připojka:	DN 65
PN pro potrubií připojku:	PN 6 / PN 10
Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem:	340 mm

Kapalina:

Rozsah teploty kapaliny:	-10 .. 120 °C
--------------------------	---------------

Elektrické údaje:





C run:	8 i F
Přkon pro otákovstůpek 1:	130 W
Přkon pro otákovstůpek 2:	160 W
Přkon pro otákovstůpek 3:	210 W
Frekvence el. síta:	50 Hz
Jmenovitý napětí:	1 x 230-240 V
El. proud pro otáky 1:	0.65 A
El. proud pro otáky 2:	0.8 A
Proud - otáky 3:	0.94 A
Cos phi při otákovstupu 1:	0,87
Cos phi při otákovstupu 2:	0,87
Cos phi otáky 3:	0,97
Velikost kondenzátoru - provoz:	8 i F/400 V
Typ izolace (IEC 85):	H
Motorová ochrana:	Kontakt
Teplotní ochrana:	externí

n°d°c° jednotky:





Relé:	Bez relé
Poloha svorkovnice:	1.30H

Jiní:

Čistá hmotnost:	35.1 kg
Hrubá hmotnost:	37.3 kg
Přpravný objem:	0.055 mE

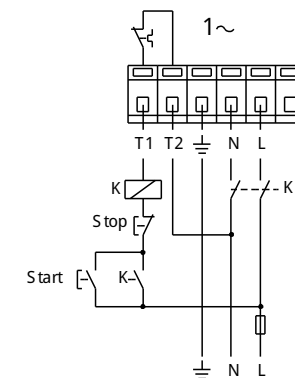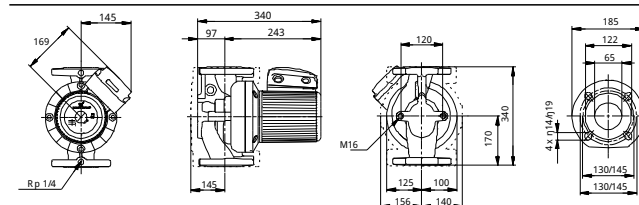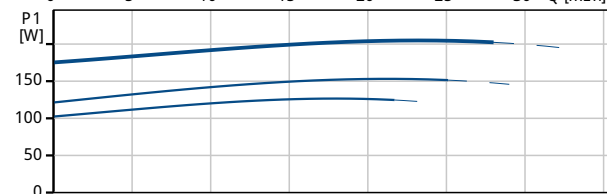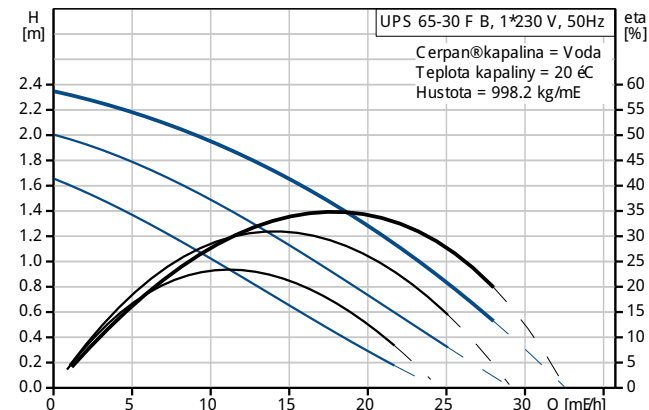


96402206 UPS 65-30 F B 50 Hz

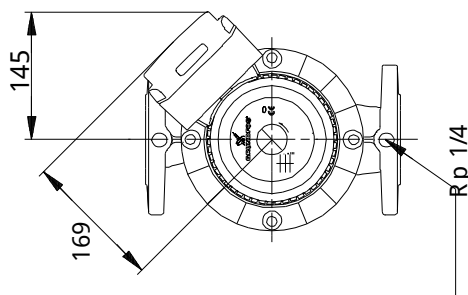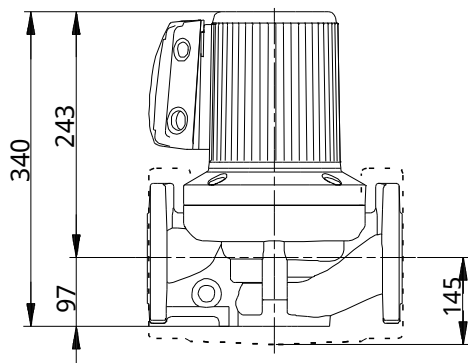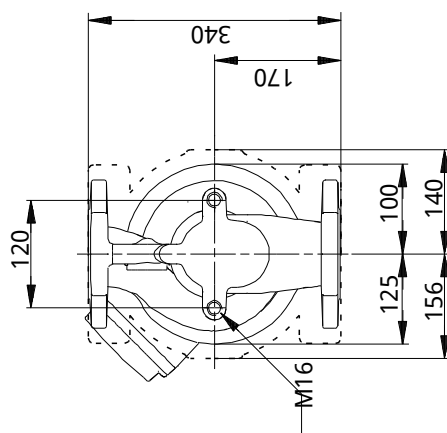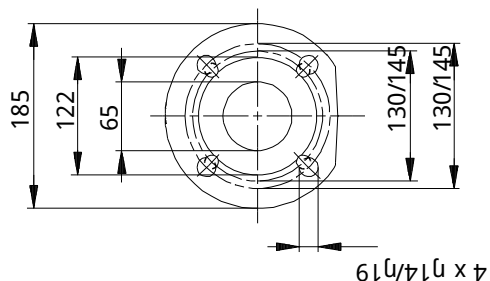

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
 Poznámka: tento zjednodušený rozmarový náčrt nezobrazuje všechny detaily.



96402206 UPS 65-30 F B 50 Hz

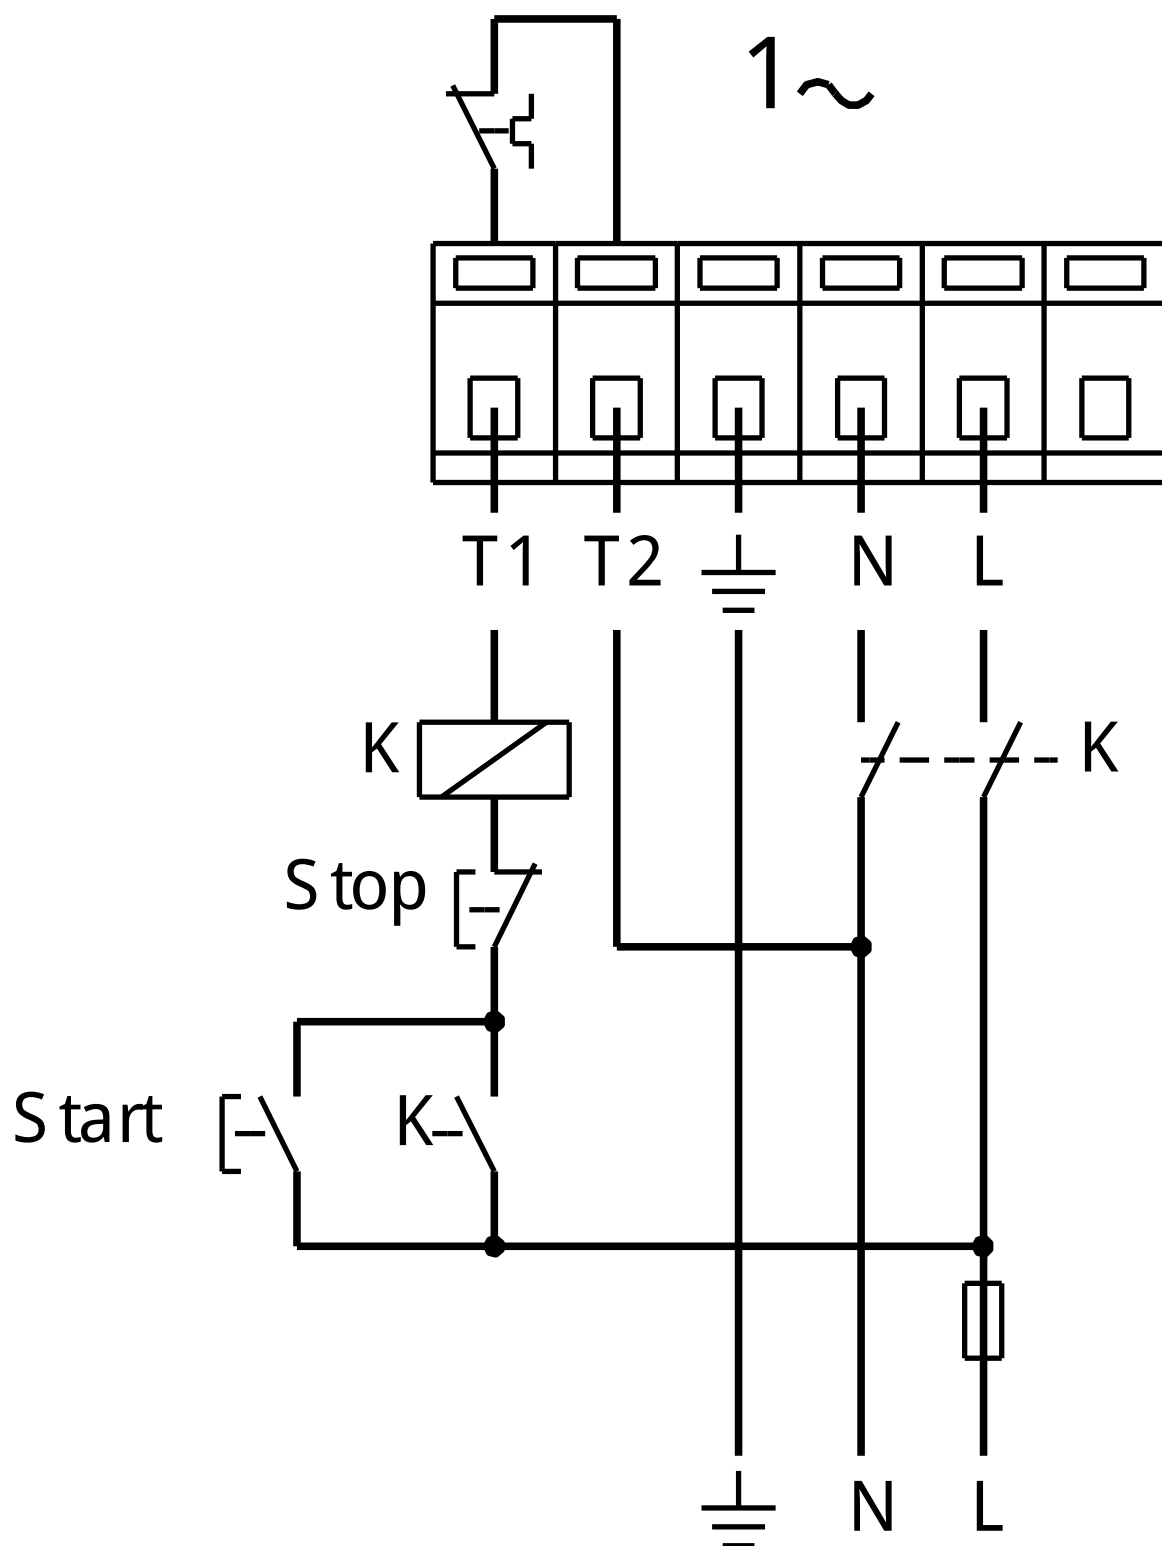

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!