



Nazwa firmy:

Autor:

Telefon:

Dane:

Pozycja	Ilość	Opis
	1	UPS 65-30 F B  Uwaga! Zdjęcie produktu może różnić się od aktualnego Nr katalogowy: 96402206 Bezdwuniciowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzą optymalnie dopasowaną jednostkę uszczelnioną tylko dwoma uszczelnkami spoczynkowymi. Łożyska smarowane tłoczonym czynnikiem. Pompy są łatwe w demontażu i separacji materiału do ich utylizacji. Opis pompy: * Silnik z trzema stopniami prędkości. * Ceramiczne łożysko oporowe * Węglowe łożysko osiowe. * Rotor i tarcza łożyskowa ze stali nierdzewnej. * Obudowa statora ze stopu aluminium. * Brązowy korpus pompy. * Stator z wbudowanym czynnikiem termicznym. Silnik 1-fazowy. Pompa jest dostarczana z modułem standardowym w skrzynce zaciskowej silnika. Moduł standardowy jest podłączony do sieci zasilającej poprzez zewnętrzny stycznik. Układy sterowania: Przełącznik: bez przełącznika Ciecz: Zakres temperatury cieczy: -10 .. 120 °C Techniczne: Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: AAA,CE,EAC Materiały: Korpus pompy: Brąz DIN W.-Nr. 2.1176.01 ASTM B-271 Wirnik: Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalacja:

GRUNDFOS®

Nazwa firmy:


Autor:

Telefon:

Dane:

Pozycja	Ilość	Opis
		Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Końcówka standardowa: DIN Przyłącze rurowe: DN 65 Ciśnienie: PN 6 / PN 10 Długość montażowa: 340 mm Dane elektryczne: Ciepota: 8 i F Moc wejściowa przy przepływie 1: 130 W Moc wejściowa przy przepływie 2: 160 W Moc wejściowa przy przepływie 3: 210 W Ciepota podstawowa: 50 Hz Napięcie nominalne: 1 x 230-240 V Prąd przy przepływie 1: 0.65 A Prąd przy przepływie 2: 0.8 A Aktualna przepływ 3: 0.94 A Cos fi - przepływ 1: 0,87 Cos fi - przepływ 2: 0,87 Cos fi - przepływ 3: 0,97 Wielkość kondensatora - praca: 8 i F/400 V Klasa izolacji (IEC 85): H Inne: Masa netto: 35.1 kg Masa: 37.3 kg Objętość wysyłkowa: 0.055 m3

96402206 UPS 65-30 F B 50 Hz

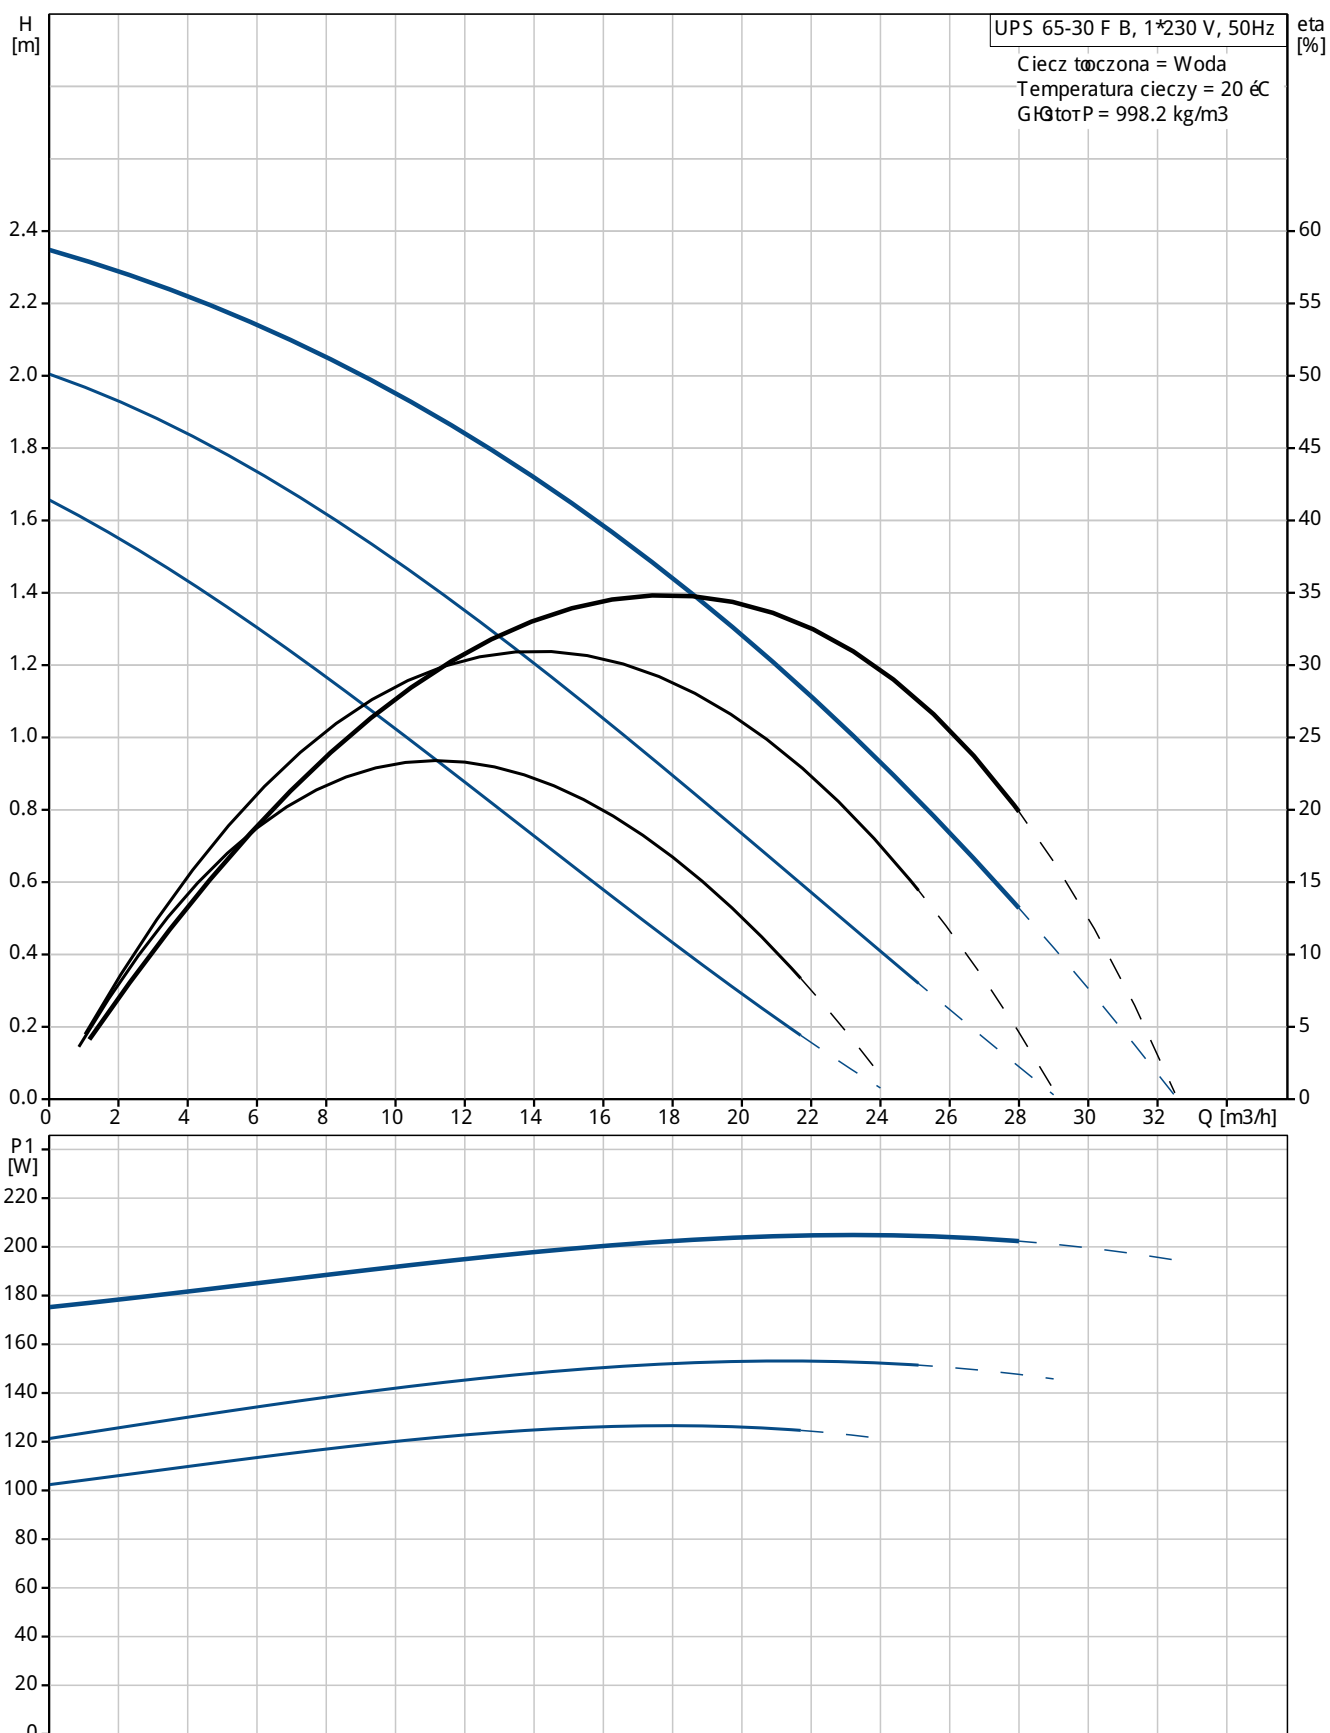




Nazwa firmy:

Autor:





Telefon:

Dane:

Opis	Wartość
Informacje ogólne:	
Nazwa wyrobu:	UPS 65-30 F B
Pozycja	
Nr katalogowy:	96402206
Numer EAN:	5700390662615
Cena:	Na życzenie
Techniczne:	
Prędkości:	3
H max:	30 dm
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	AAA, CE, EAC
Materiały:	
Korpus pompy:	Brąz DIN W.-Nr. 2.1176.01 ASTM B-271
Wirnik:	Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Instalacja:	
Zakres temperatury otoczenia:	0 .. 40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Komierz standardowy:	DIN
Przyłącze rurowe:	DN 65
Ciśnienie:	PN 6 / PN 10
Długość montażowa:	340 mm
Ciecz:	
Zakres temperatury cieczy:	-10 .. 120 °C
Dane elektryczne:	
C praca:	8 i F
Moc wejściowa przy prędkości 1:	130 W
Moc wejściowa przy prędkości 2:	160 W
Moc wejściowa przy prędkości 3:	210 W
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	1 x 230-240 V
Prąd przy prędkości 1:	0.65 A
Prąd przy prędkości 2:	0.8 A
Aktualna prędkość 3:	0.94 A
Cos φ - prędkość 1:	0,87
Cos φ - prędkość 2:	0,87
Cos φ - prędkość 3:	0,97
Wielkość kondensatora - praca:	8 i F/400 V
Klasa izolacji (IEC 85):	H
Zabezpieczenie silnika:	Styk
Zabezpieczenie termiczne:	zewn.
Układy sterowania:	
Przełącznik:	bez przełącznika
Połączenie skrzynki zaciskowej:	1.30H
Inne:	
Masa netto:	35.1 kg
Masa:	37.3 kg
Objętość wysyłkowa:	0.055 m³

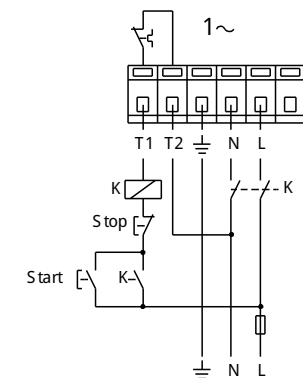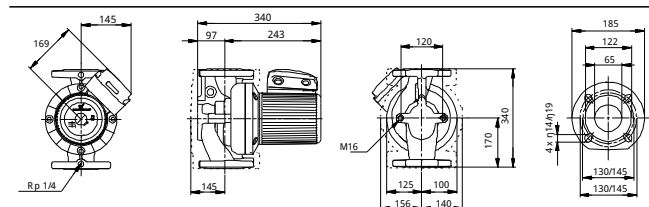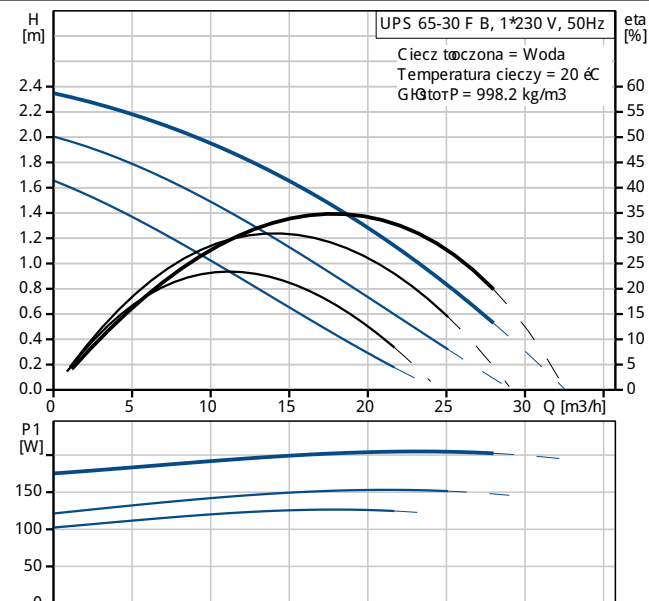


96402206 UPS 65-30 F B 50 Hz

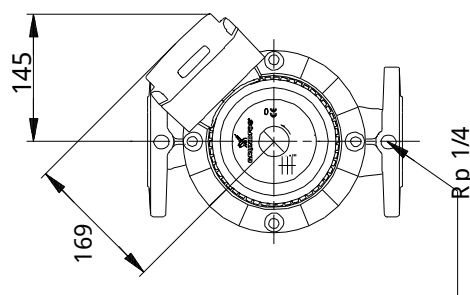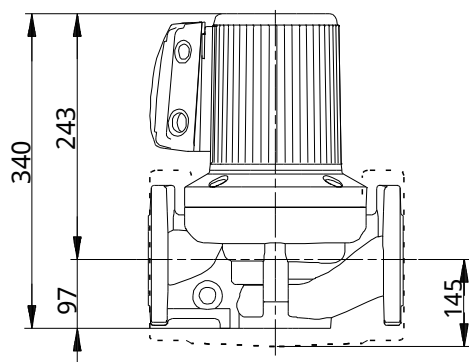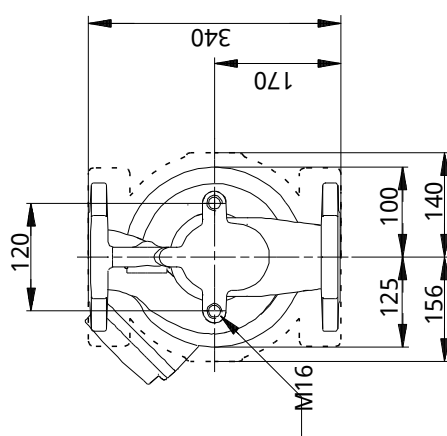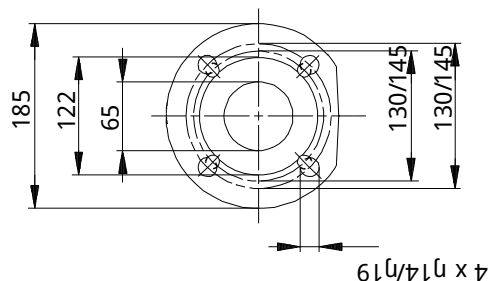

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Otwarcie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.

96402206 UPS 65-30 F B 50 Hz

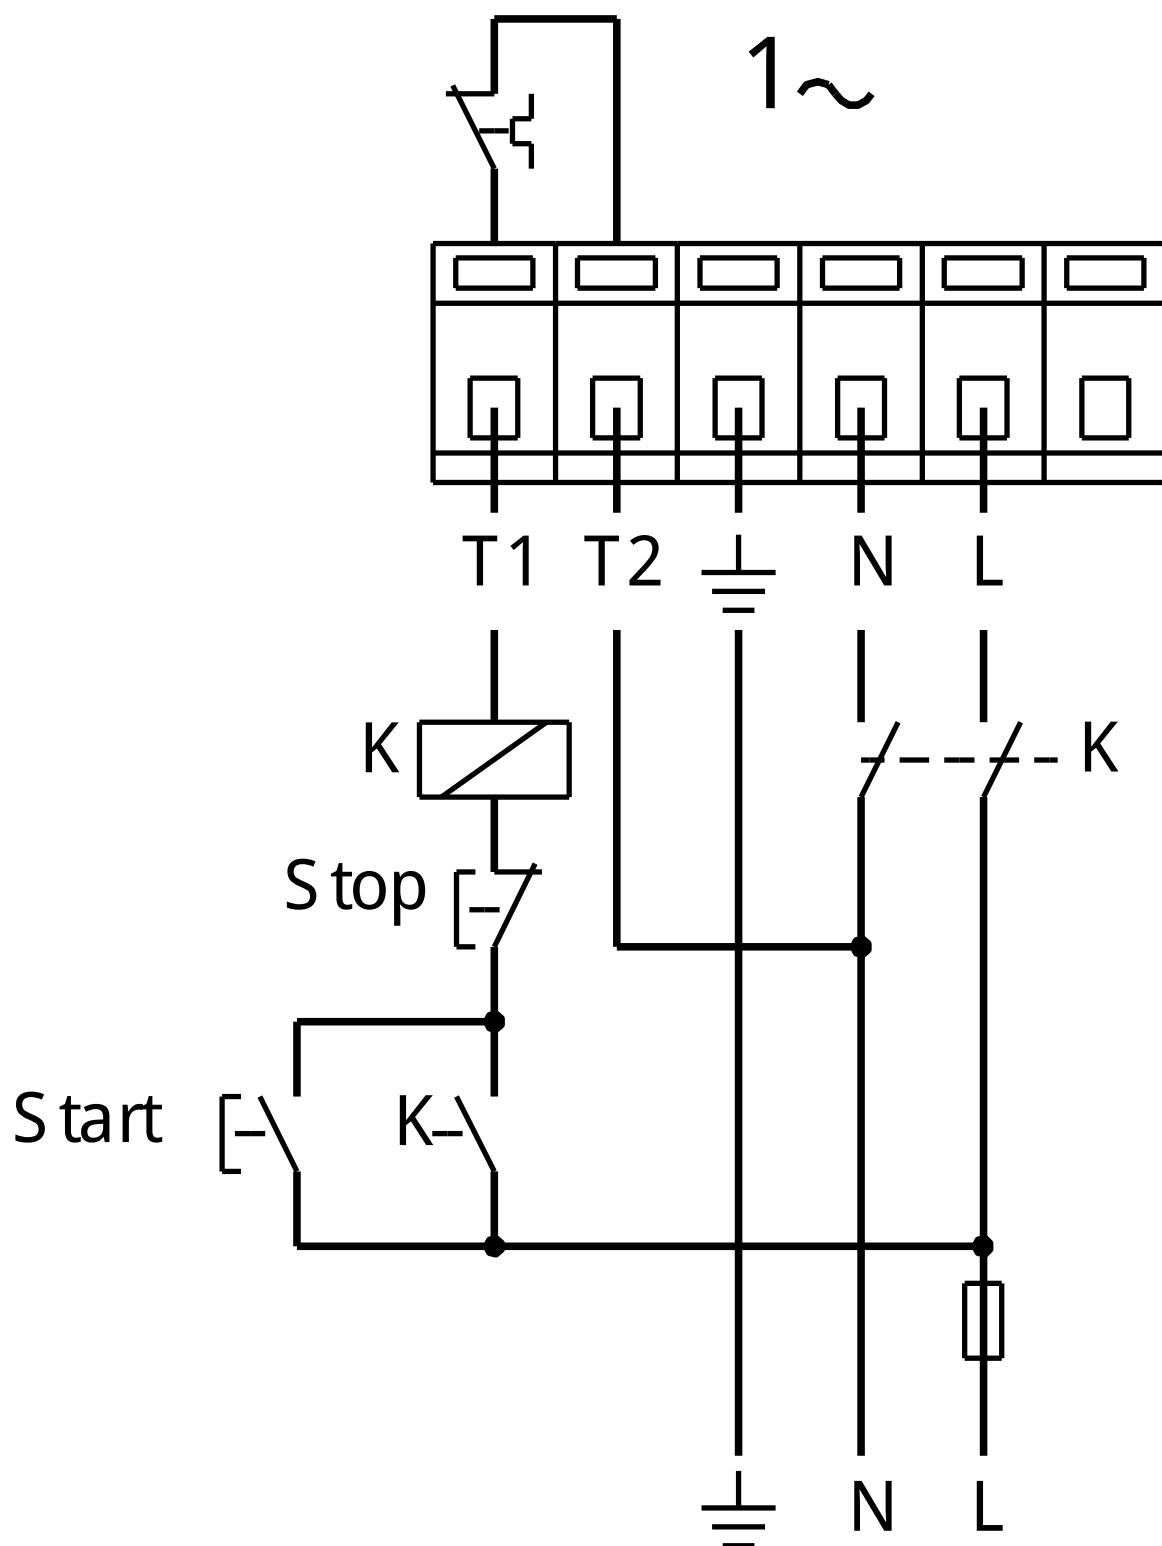

Uwaga! Wszystkie wymiary s[ł]w [mm] jeżeli nie zostają podane inne jednostki.