

Pozice	Počet	Popis
	1	UPS 65-60/2 F B  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní T.: 96402264 Cerpadlo je v provedení se zapouzdřeným rotorem, tj. Terpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez hřídelové ucpávky, vybavenou pouze dvěma tasnicemi kroučky. Ložiska jsou mazána Terpanou kapalinou. Aby se předešlo problému spojenému s likvidací výrobku, bylo při výrobě použito co nejmenší množství materiálu. Charakteristika Terpadla : • motor • keramické radiální ložiska • grafitové axiální ložiska • nerezocelová izolační membrána rotoru • železo statoru z hliníkové slitiny • železo Terpadla z Bronz • člátek se zabudovaným termospínačem Motor je 3-fázový motor. Cerpadla se dodávají v četných standardních modulech umístěných ve svorkovnici. Standardní modul musí být připojen na elektr. síťovou přípojku přes externí stykač. Údaje jednotky: Relativní: Bez relativity Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: -10 .. 120 °C Techn.: Schval. značky na typovém štítku: AAA,CE,EAC Materiál: Železo Terpadla: Bronz DIN W.-Nr. 2.1176.01 ASTM B-271 Oběžné kolo: Korozi-vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalace: Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C

GRUNDFOS®

Název společnosti:

Vypracováno k:


Telefon:

Datum:

Pozice	Počet	Popis
		Max. provozní tlak: 10 bar Standardní příruba: DIN Potrubií spojení: DN 65 PN pro potrubní spojení: PN 6 / PN 10 Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem: 340 mm Elektrická síla: Počet fází: 2 výkon pro otákovstupu 1: 330 W výkon pro otákovstupu 2: 370 W výkon pro otákovstupu 3: 490 W Frekvence el. síly: 50 Hz Jmenovitá napětí: 3 x 400-415 V El. proud pro otáky 1: 0.56 A El. proud pro otáky 2: 0.64 A Proud - otáky 3: 1.05 A Cos phi při otákovstupu 1: 0,85 Cos phi při otákovstupu 2: 0,83 Cos phi otáky 3: 0,67 Typ izolace (IEC 85): F Jiný: Cisternová hmotnost: 29.1 kg Hrubá hmotnost: 30.1 kg Převodní objem: 0.043 mE



96402264 UPS 65-60/2 F B 50 Hz

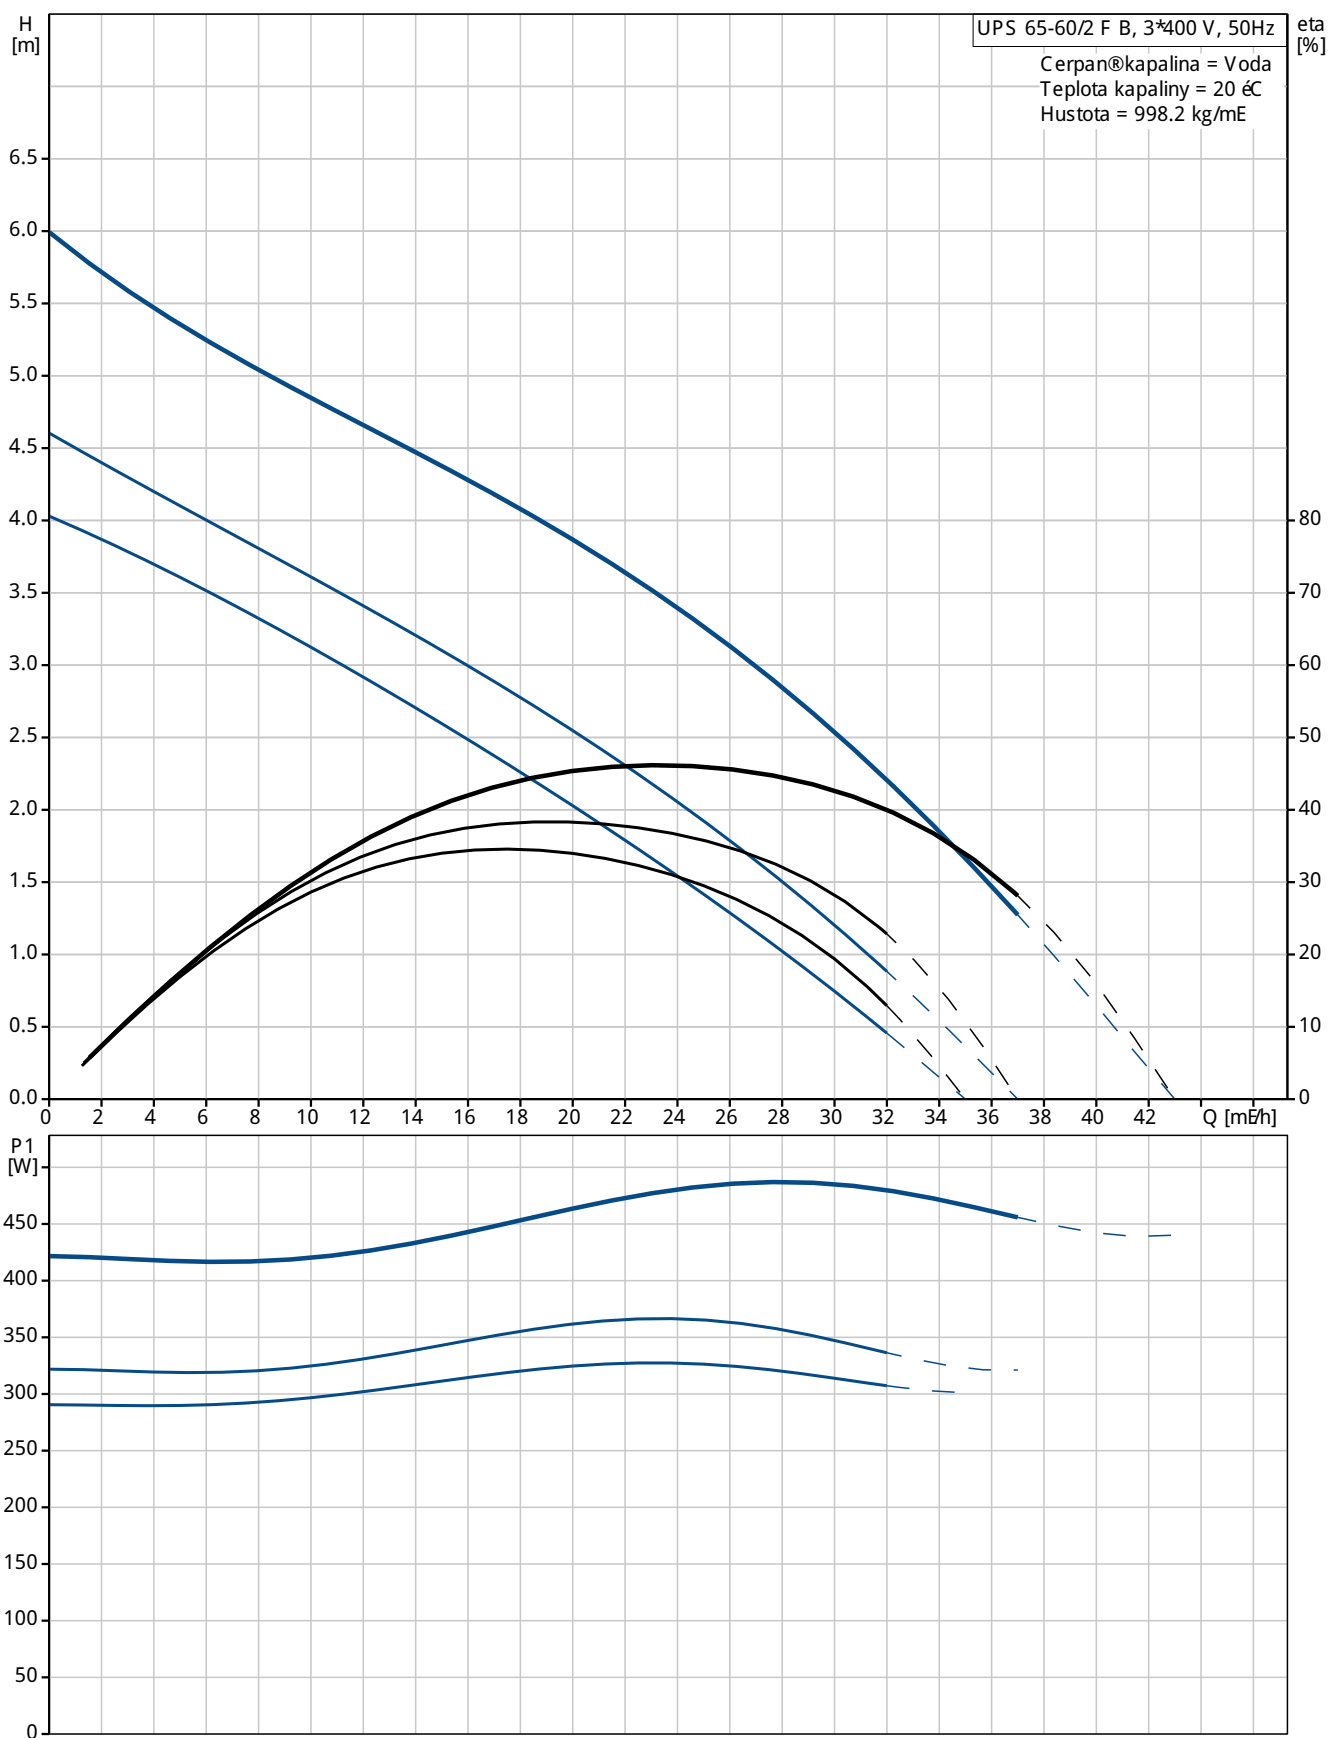

Popis	Hodnota
-------	---------

Všeobecné informace:

Název výrobku:	UPS 65-60/2 F B
Pozice	
Číslo výrobku:	96402264
EAN kód:	5700390664510
Cena:	Na vyžádání

Techn.

Počet otáček:	3
Max. dopravní výška:	60 dm
Schval. značky na typovém štítku:	AAA, CE, EAC

Materiál:

Těleso Terpadla:	Bronz
	DIN W.-Nr. 2.1176.01
	ASTM B-271
Oběžné kolo:	Korozivzdorná ocel
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304

Instalace:

Rozsah okolní teploty:	0 .. 40 °C
Max. provozní tlak:	10 bar
Standardní příruba:	DIN
Potrubií spojení:	DN 65
PN pro potrubií spojení:	PN 6 / PN 10
Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem:	340 mm

Kapalina:

Rozsah teploty kapaliny:	-10 .. 120 °C
--------------------------	---------------

Elektrické údaje:




Počet fází	2
Přkon pro otákovstůpek 1:	330 W
Přkon pro otákovstůpek 2:	370 W
Přkon pro otákovstůpek 3:	490 W
Frekvence el. síta:	50 Hz
Jmenovitý napětí:	3 x 400-415 V
El. proud pro otáky 1:	0.56 A
El. proud pro otáky 2:	0.64 A
Proud - otáky 3:	1.05 A
Cos phi při otákovstupu 1:	0,85
Cos phi při otákovstupu 2:	0,83
Cos phi otáky 3:	0,67
Typ izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	Kontakt
Teplotní ochrana:	externí

n°d°c° jednotky:





Relé:	Bez relé
Poloha svorkovnice:	1.30H

Jiní:

Cistota hmotnost:	29.1 kg
Hrubá hmotnost:	30.1 kg
Přpravný objem:	0.043 mE

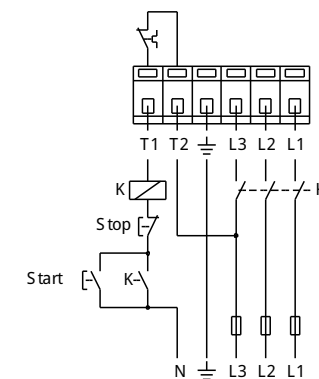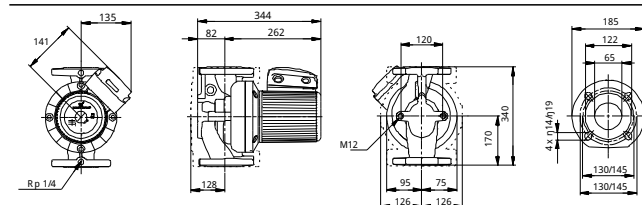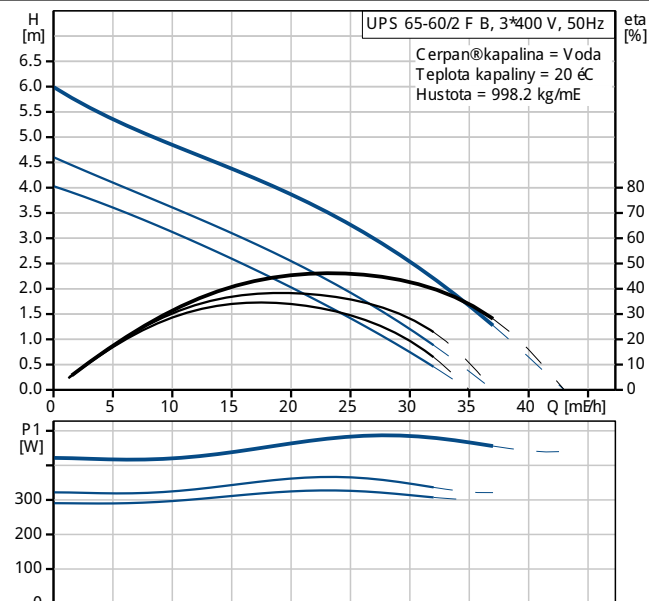


96402264 UPS 65-60/2 F B 50 Hz

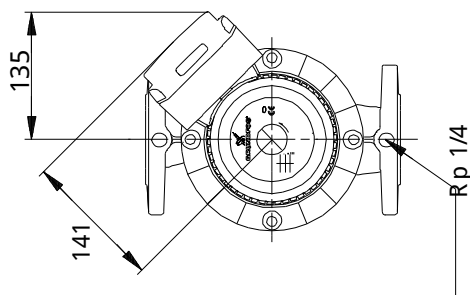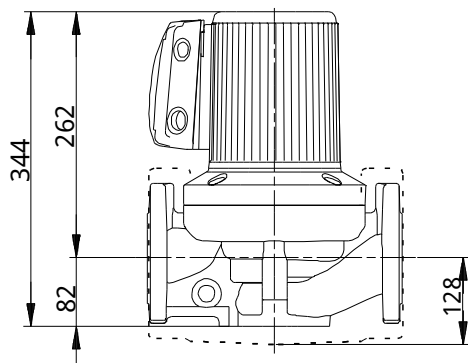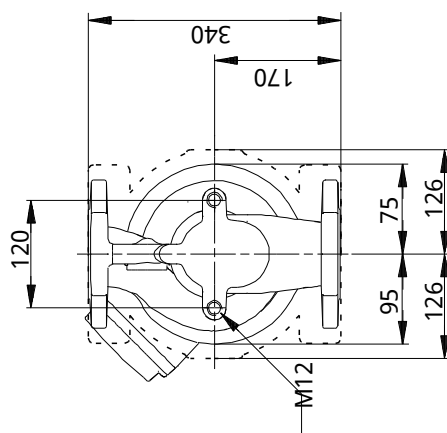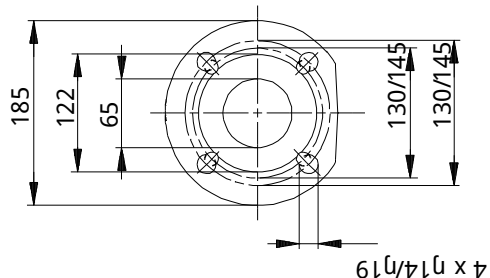

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrt neobrazuje všechny detaily.

96402264 UPS 65-60/2 F B 50 Hz

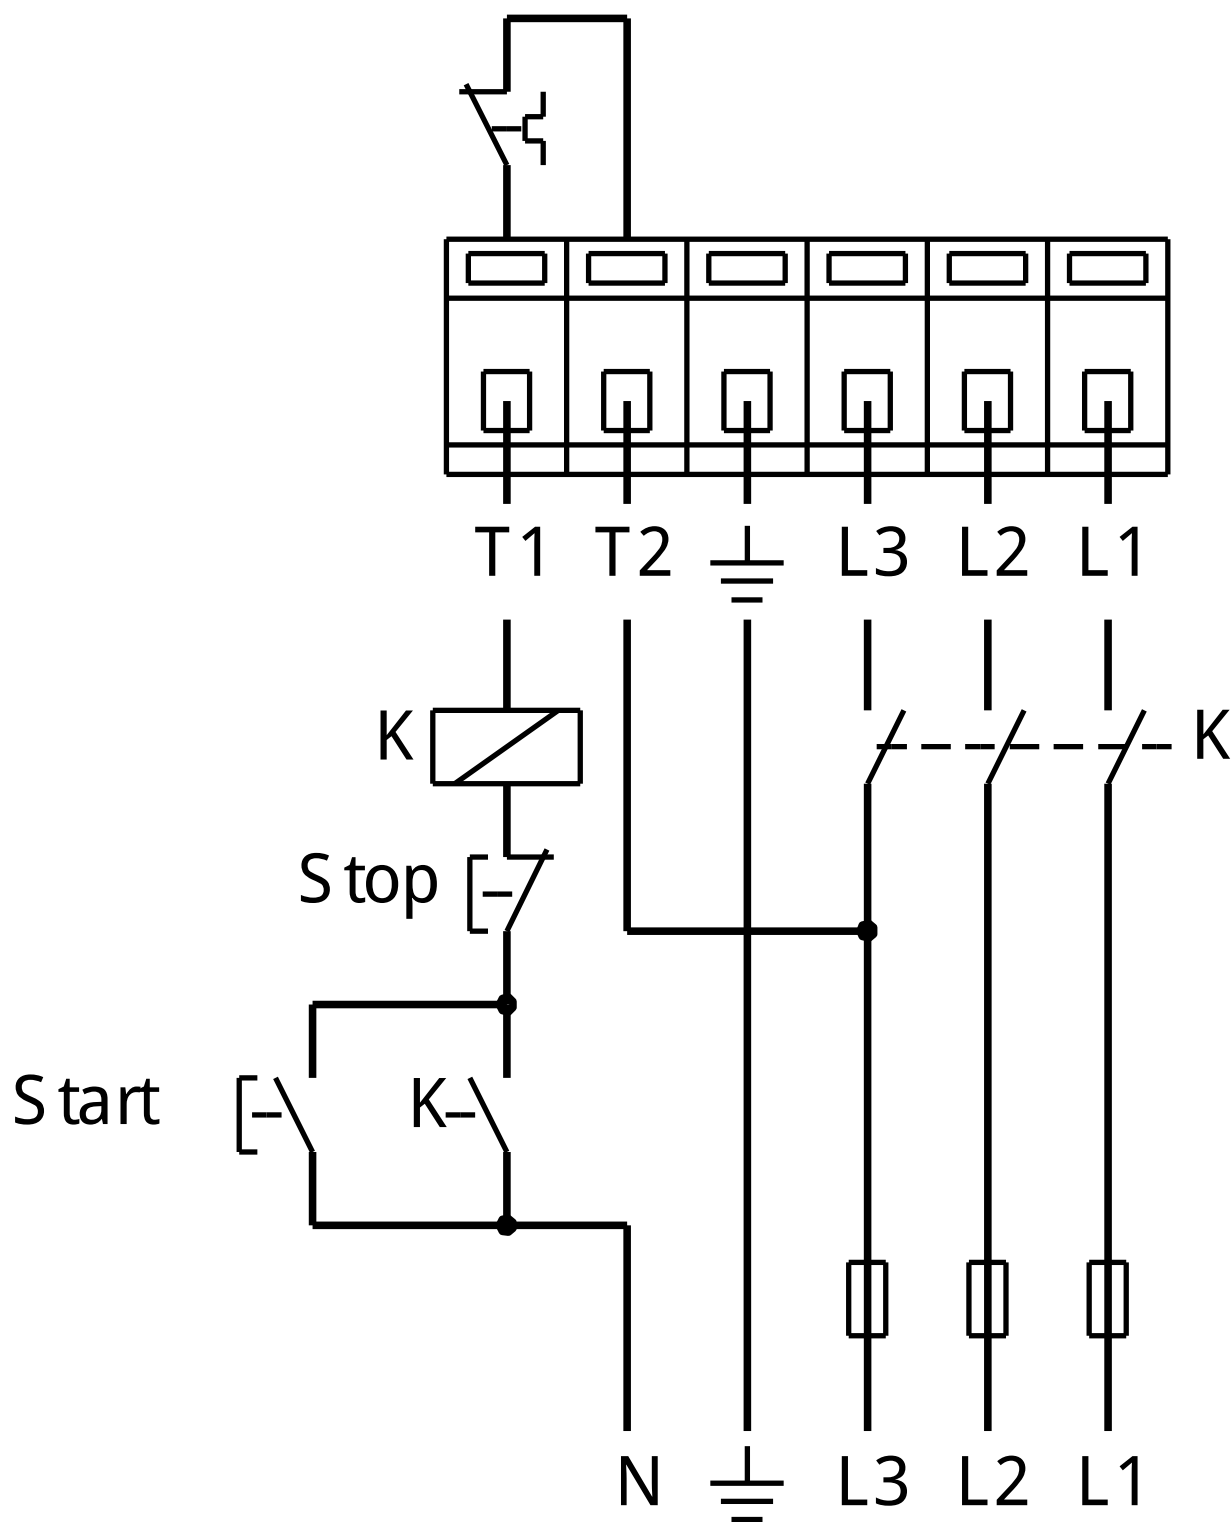

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!