



Nazwa firmy:

Autor:


Telefon:

Dane:



Pozycja	Ilość	Opis
	1	UPS 65-60/2 F B  Uwaga! Zdjęcie produktu może różnić się od aktualnego Nr katalogowy: 96402264 Bezdławnicowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzą optymalnie dopasowaną jednostkę uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Łożyska smarowane tłoczonym czynnikiem. Pompy są łatwe w demontażu i separacji materiału do ich utylizacji. Opis pompy: * Silnik z trzema stopniami prędkości. * Ceramiczne łożysko oporowe * Węglowe łożysko osiowe. * Rotor i tarcza łożyskowa ze stali nierdzewnej. * Obudowa statora ze stopu aluminium. * Brązowy korpus pompy. * Stator z wbudowanym czynnikiem termicznym. Silnik 3-fazowy. Pompa jest dostarczana z modułem standardowym w skrzynce zaciskowej silnika. Moduł standardowy jest podłączony do sieci zasilającej poprzez zewnętrzny stycznik. Układy sterowania: Przełącznik: bez przełącznika Ciecz: Zakres temperatury cieczy: -10 .. 120 °C Techniczne: Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: AAA,CE,EAC Materiały: Korpus pompy: Brąz DIN W.-Nr. 2.1176.01 ASTM B-271 Wirnik: Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalacja:

Pozycja	Ilość	Opis
		Zakres temperatury otoczenia: 0 .. 40 °C Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Końcówka standardowa: DIN Przyłącze rurowe: DN 65 Ciśnienie: PN 6 / PN 10 Długość montażowa: 340 mm Dane elektryczne: Liczba biegów: 2 Moc wejściowa przy prędkości 1: 330 W Moc wejściowa przy prędkości 2: 370 W Moc wejściowa przy prędkości 3: 490 W Częstotliwość podstawowa: 50 Hz Napięcie nominalne: 3 x 400-415 V Prąd przy prędkości 1: 0.56 A Prąd przy prędkości 2: 0.64 A Aktualna prędkość 3: 1.05 A Cos fi - prędkość 1: 0,85 Cos fi - prędkość 2: 0,83 Cos fi - prędkość 3: 0,67 Klasa izolacji (IEC 85): F Inne: Masa netto: 29.1 kg Masa: 30.1 kg Objętość wysyłkowa: 0.043 m³





96402264 UPS 65-60/2 F B 50 Hz

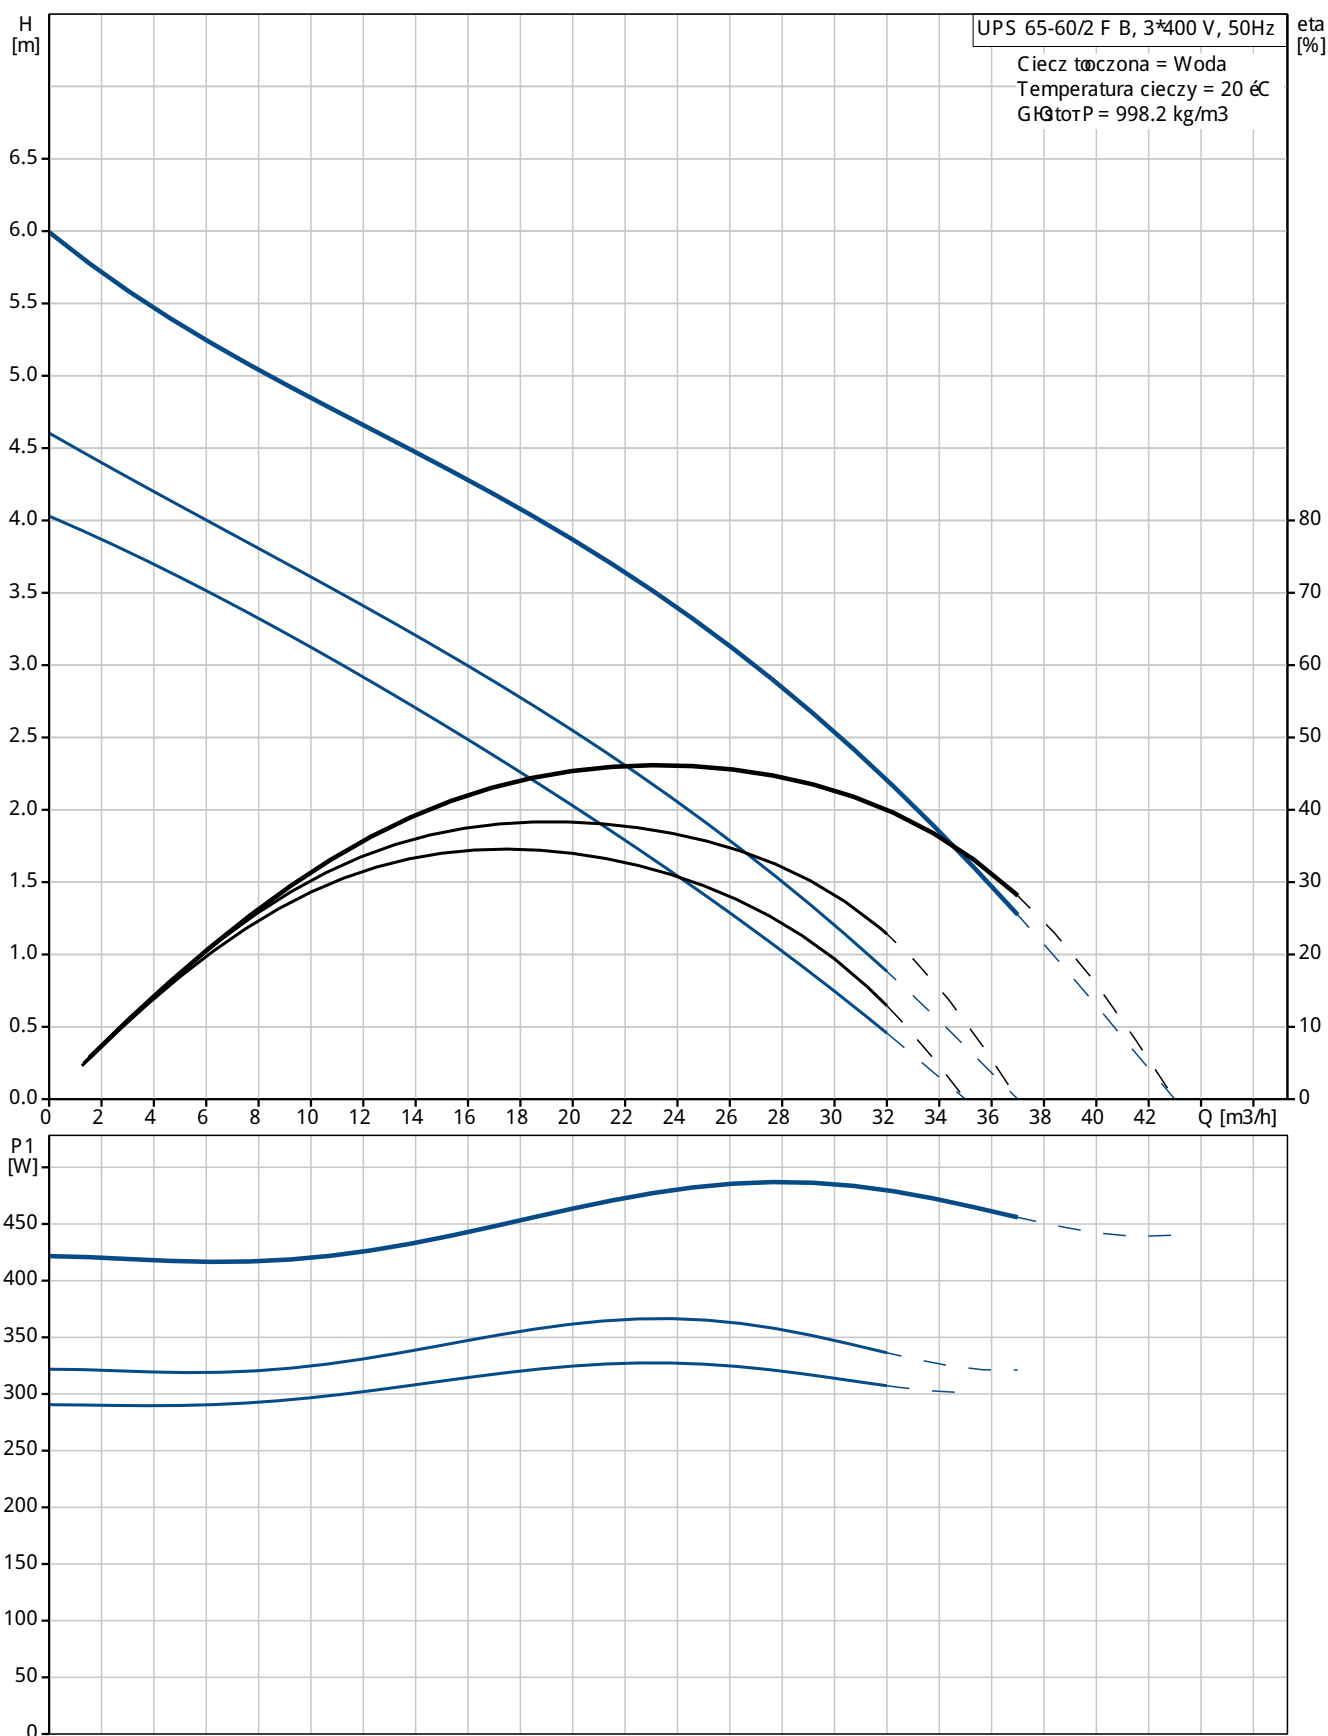

Opis	Wartość
Informacje ogólne:	
Nazwa wyrobu:	UPS 65-60/2 F B
Pozycja	
Nr katalogowy:	96402264
Numer EAN:	5700390664510
Cena:	Na życzenie
Techniczne:	
Prędkości:	3
H max:	60 dm
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	AAA, CE, EAC
Materiały:	
Korpus pompy:	Brąz DIN W.-Nr. 2.1176.01 ASTM B-271
Wirnik:	Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Instalacja:	
Zakres temperatury otoczenia:	0 .. 40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Komierz standardowy:	DIN
Przyłącze rurowe:	DN 65
Ciśnienie:	PN 6 / PN 10
Długość montażowa:	340 mm
Ciecz:	
Zakres temperatury cieczy:	-10 .. 120 °C
Dane elektryczne:	
Liczba biegów:	2
Moc wejściowa przy prędkości 1:	330 W
Moc wejściowa przy prędkości 2:	370 W
Moc wejściowa przy prędkości 3:	490 W
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	3 x 400-415 V
Prąd przy prędkości 1:	0.56 A
Prąd przy prędkości 2:	0.64 A
Aktualna prędkość 3:	1.05 A
Cos φ - prędkość 1:	0,85
Cos φ - prędkość 2:	0,83
Cos φ - prędkość 3:	0,67
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	Styk
Zabezpieczenie termiczne:	zewn.
Układy sterowania:	
Przełącznik:	bez przełącznika
Powłoka skrzynki zaciskowej:	1.30H
Inne:	
Masa netto:	29.1 kg
Masa:	30.1 kg
Objętość wysyłkowa:	0.043 m³

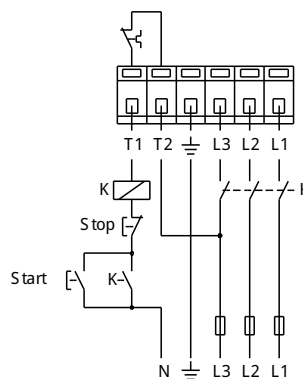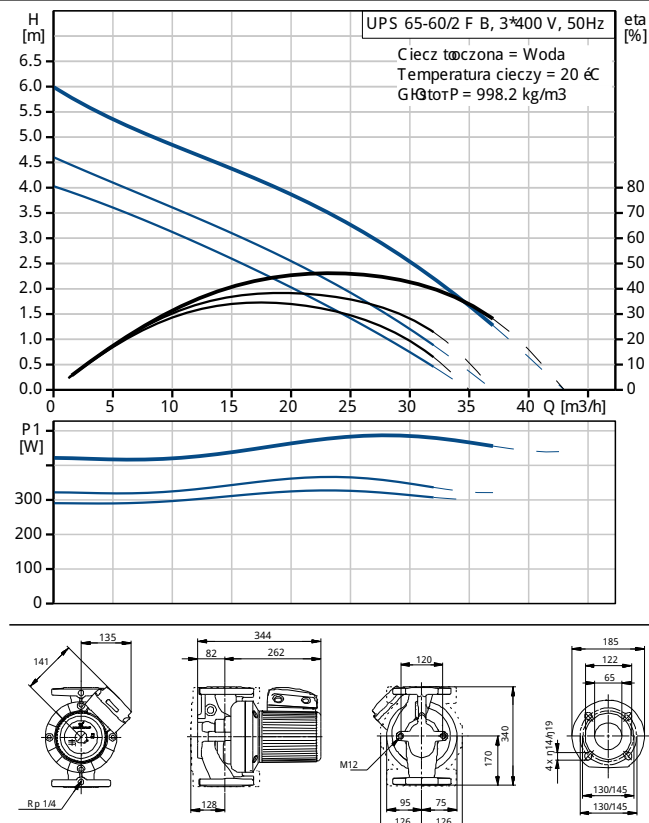


96402264 UPS 65-60/2 F B 50 Hz

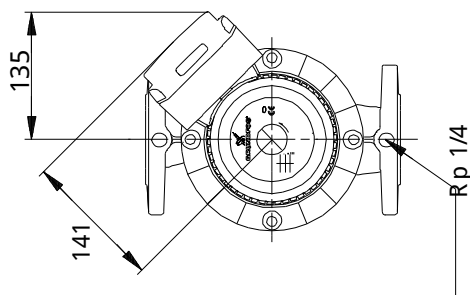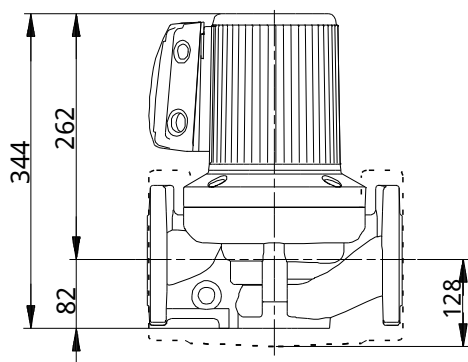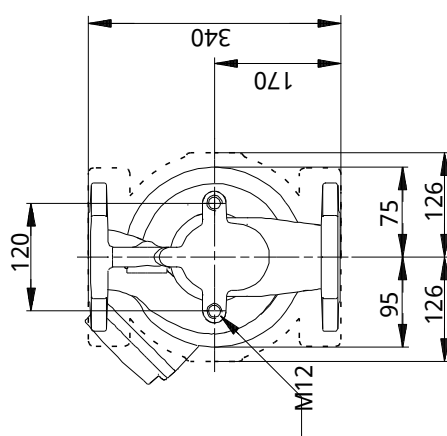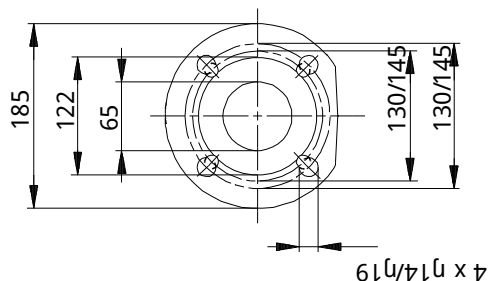

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Otwiadanie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.

96402264 UPS 65-60/2 F B 50 Hz

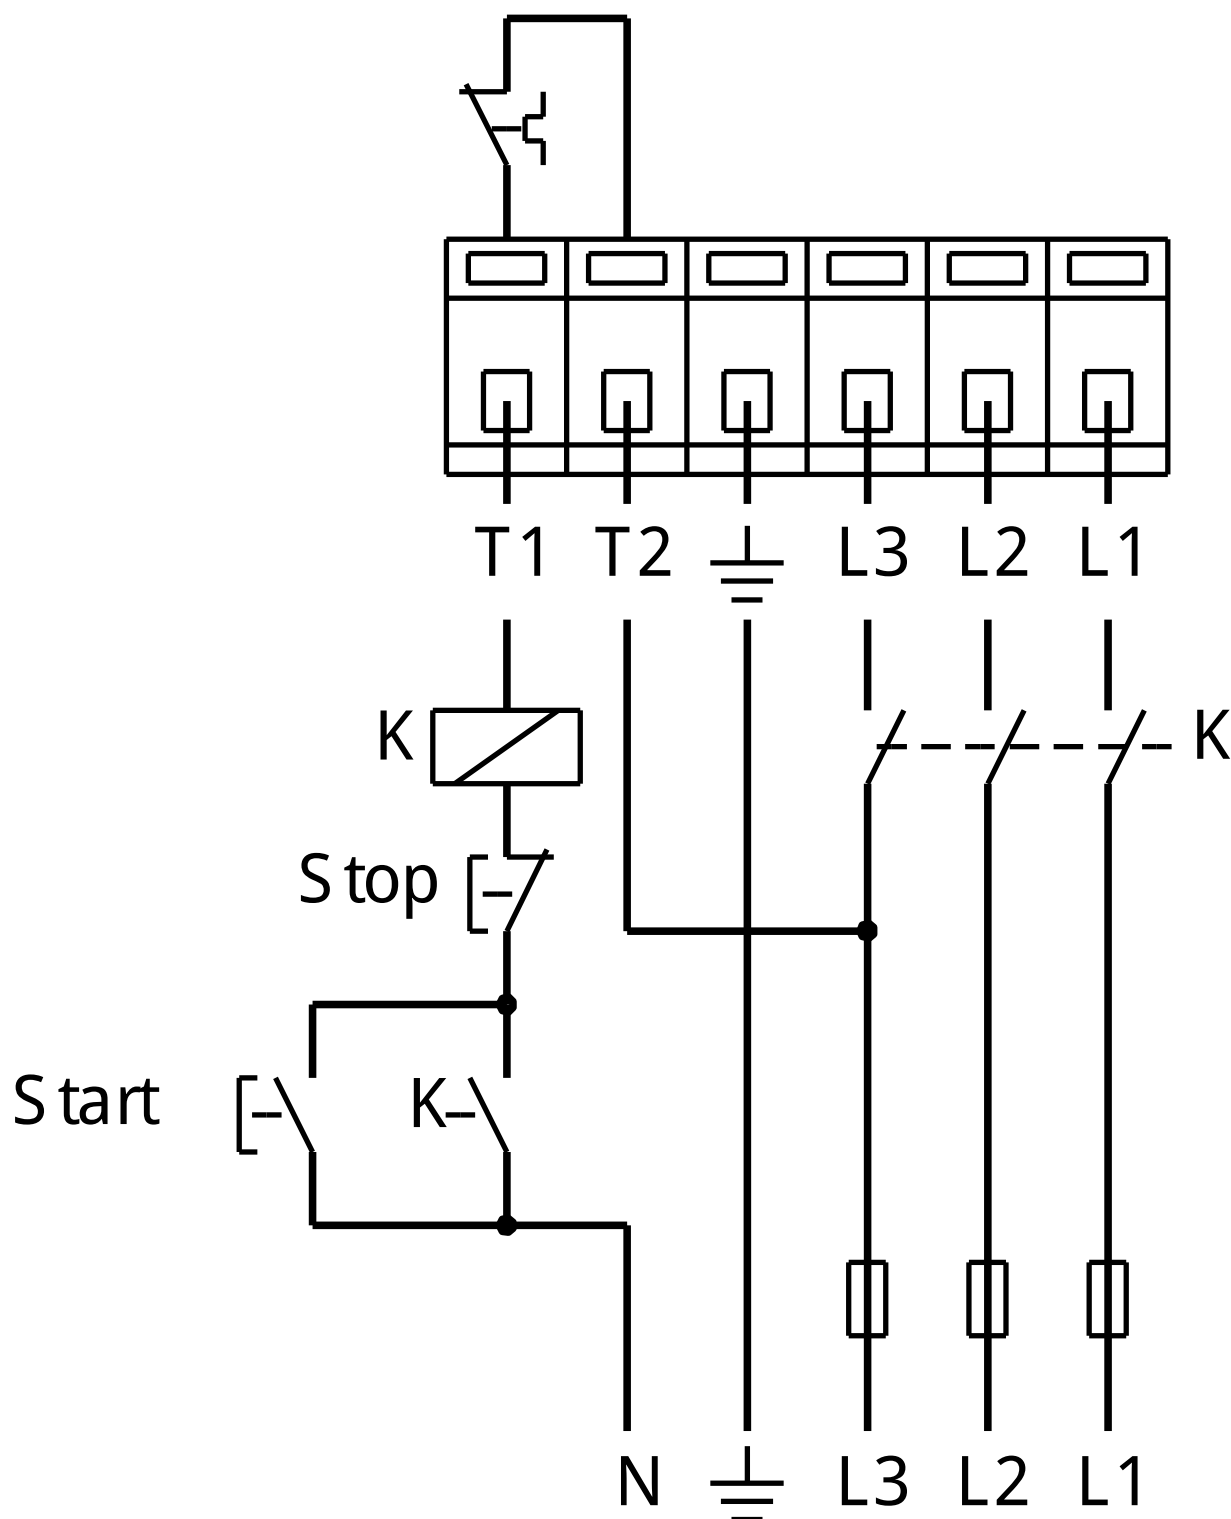

Uwaga! Wszystkie wymiary s[ł]w [mm] jeżeli nie zostały podane inne jednostki.