

Pozice	Pořadí	Popis
	1	UPS 80-30 F B  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní T.: 96402356 Cerpadlo je v provedení se zapouzdřeným rotorem, tj. Terpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez hřídelové ucpávky, vybavenou pouze dvěma tasnicemi kroužky. Ložiska jsou mazána Terpanou kapalinou. Aby se předešlo problému spojenému s likvidací výrobku, bylo při výrobě použito co nejmenší množství materiálu. Charakteristika Terpadla : • motor • keramické radiální ložiska • grafitové axiální ložiska • nerezocelová izolační membrána rotoru • železo statoru z hliníkové slitiny • železo Terpadla z Bronz • člátek se zabudovaným termospínačem Motor je 3-fázový motor. Cerpadla se dodávají v četných standardních modulech umístěných ve svorkovnici. Standardní modul musí být připojen na elektr. síťovou přípojku přes externí stykač. Údaje jednotky: Relativní: Bez relativity Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: -10 .. 120 °C Techn.: Schval. značky na typovém štítku: AAA,CE,EAC Materiál: Železo Terpadla: Bronz DIN W.-Nr. 2.1176.01 ASTM B-271 Oběžné kolo: Korozi-vzdorný ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalace: Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C

GRUNDFOS®

Název společnosti:

Vypracováno k:


Telefon:

Datum:




Pozice	Popis
	Max. provozní tlak: 10 bar Standardní příruba: DIN Potrubní přípojka: DN 80 PN pro potrubní přípojku: PN 10 Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem: 360 mm Elektrický řád: Přkon pro otákovstupy 1: 220 W Přkon pro otákovstupy 2: 250 W Přkon pro otákovstupy 3: 360 W Frekvence el. síta: 50 Hz Jmenovitý napětí: 3 x 400-415 V El. proud pro otáky 1: 0.38 A El. proud pro otáky 2: 0.44 A Proud - otáky 3: 0.8 A Cos phi při otákovím stupni 1: 0,83 Cos phi při otákovím stupni 2: 0,81 Cos phi otáky 3: 0,65 Třída izolace (IEC 85): H Jiní: Cisternová hmotnost: 42.7 kg Hrubá hmotnost: 44.6 kg Přpravný objem: 0.055 mE



96402356 UPS 80-30 F B 50 Hz

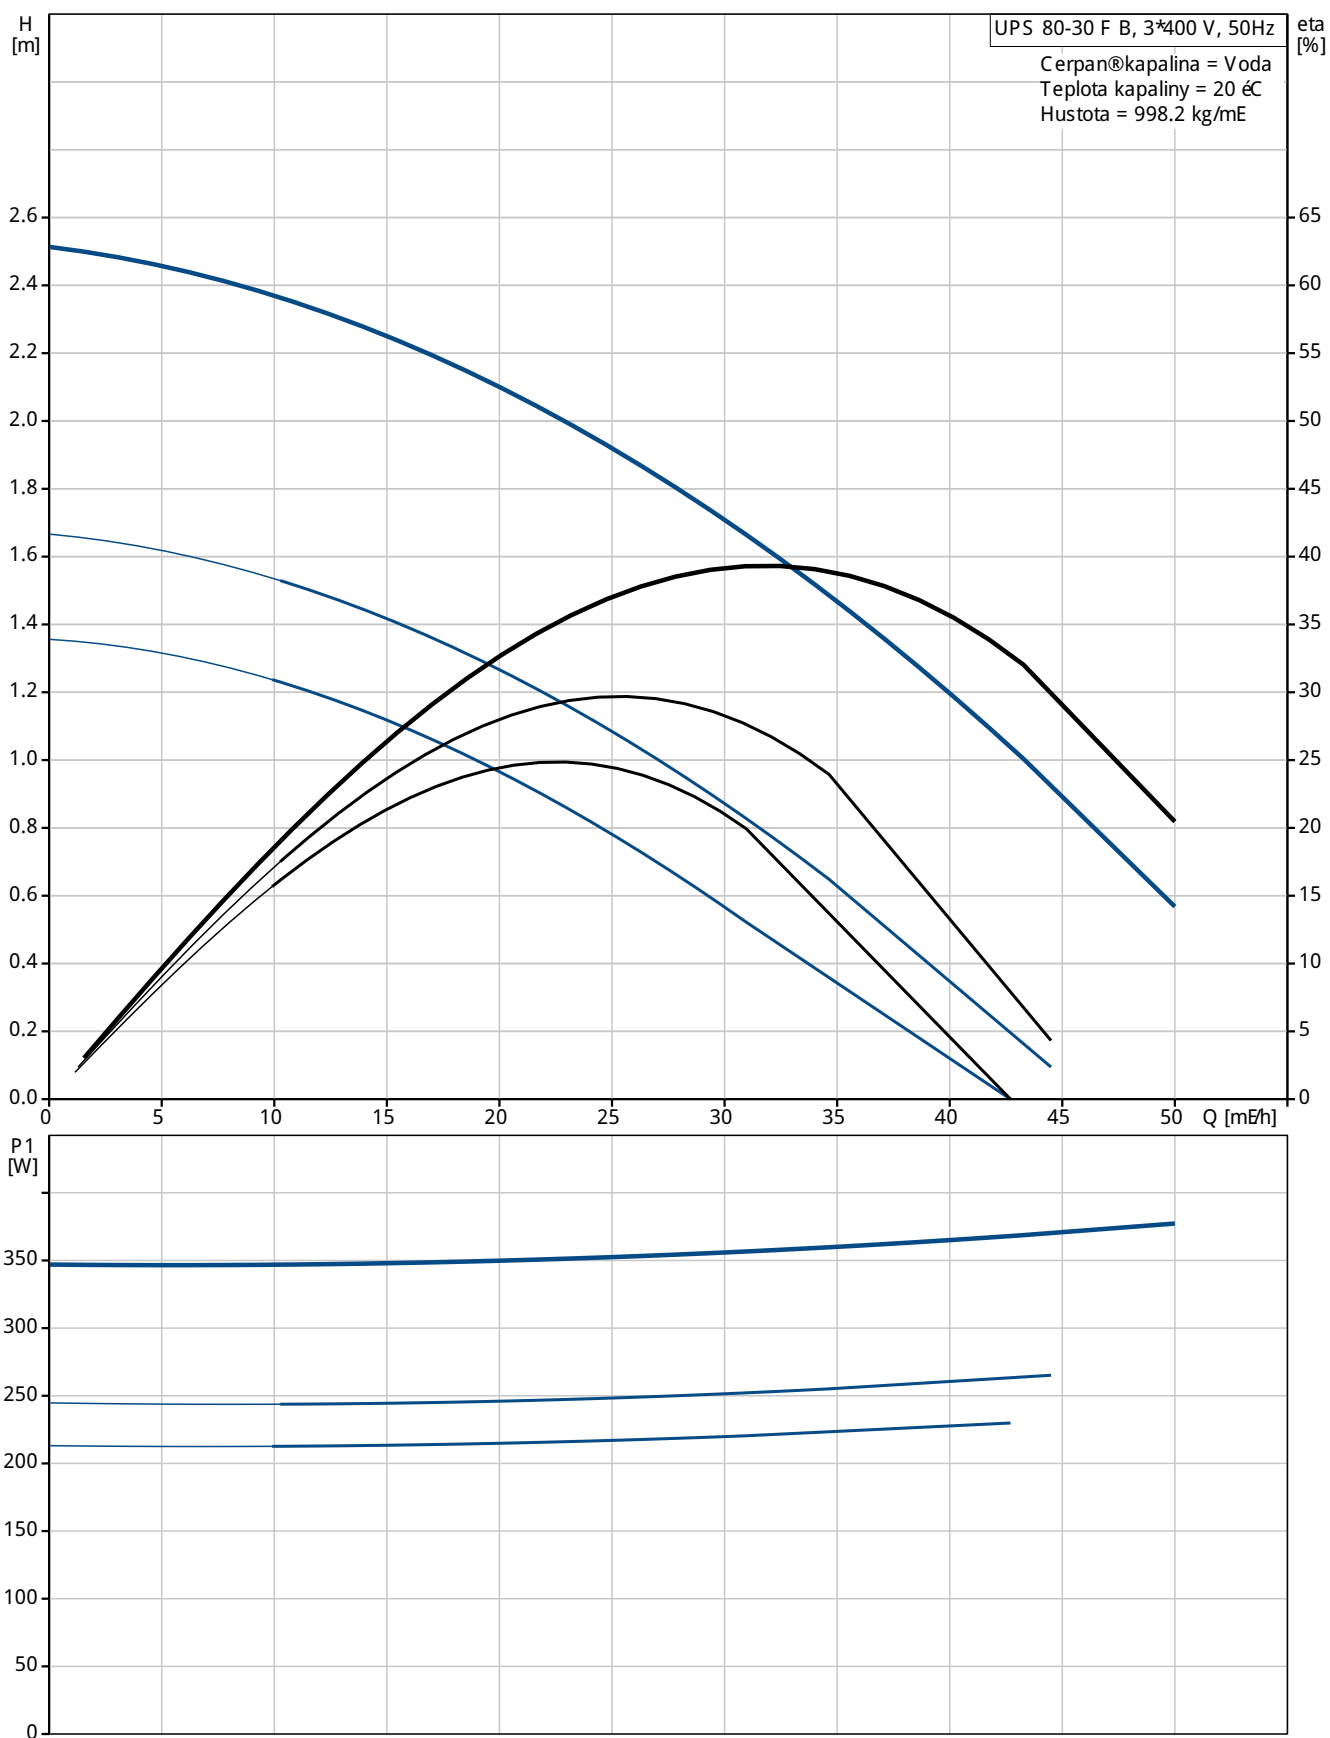

Popis	Hodnota
Všeobecné informace:	
Název výrobku:	UPS 80-30 F B
Pozice	
Číslo výrobku:	96402356
EAN kód:	5700390666521
Cena:	Na vyžádání
Technické údaje:	
Počet otáček:	3
Max. dopravní výška:	30 dm
Schval. značky na typovém štítku:	AAA, CE, EAC
Materiál:	
Těleso Terpadla:	Bronz
	DIN W.-Nr. 2.1176.01
	ASTM B-271
Obalové kolo:	Korozivzdorná ocel
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Instalace:	
Rozsah okolní teploty:	0 .. 40 °C
Max. provozní tlak:	10 bar
Standardní příruba:	DIN
Potrubií spojení:	DN 80
PN pro potrubií spojení:	PN 10
Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem:	360 mm
Kapalina:	
Rozsah teploty kapaliny:	-10 .. 120 °C
Elektrické údaje:	
Přkon pro otákovstůpek 1:	220 W
Přkon pro otákovstůpek 2:	250 W
Přkon pro otákovstůpek 3:	360 W
Frekvence el. síla:	50 Hz
Jmenovitý napětí:	3 x 400-415 V
El. proud pro otáky 1:	0.38 A
El. proud pro otáky 2:	0.44 A
Proud - otáky 3:	0.8 A
Cos phi při otákovstůpím stupni 1:	0,83
Cos phi při otákovstůpím stupni 2:	0,81
Cos phi otáky 3:	0,65
Typ izolace (IEC 85):	H
Motorová ochrana:	Kontakt
Teplotní ochrana:	externí
n°d°c° jednotky:	
Relé:	Bez relé
Poloha svorkovnice:	1.30H
Jiné údaje:	
Cistota hmotnost:	42.7 kg
Hrubá hmotnost:	44.6 kg
Přpravní objem:	0.055 mE

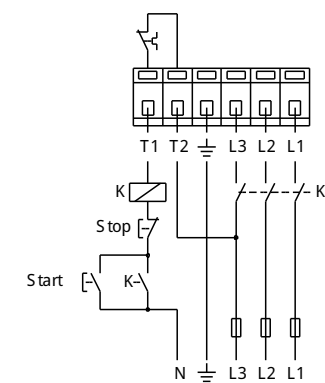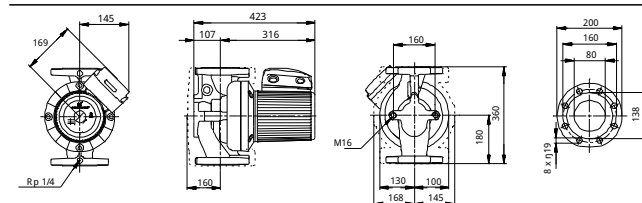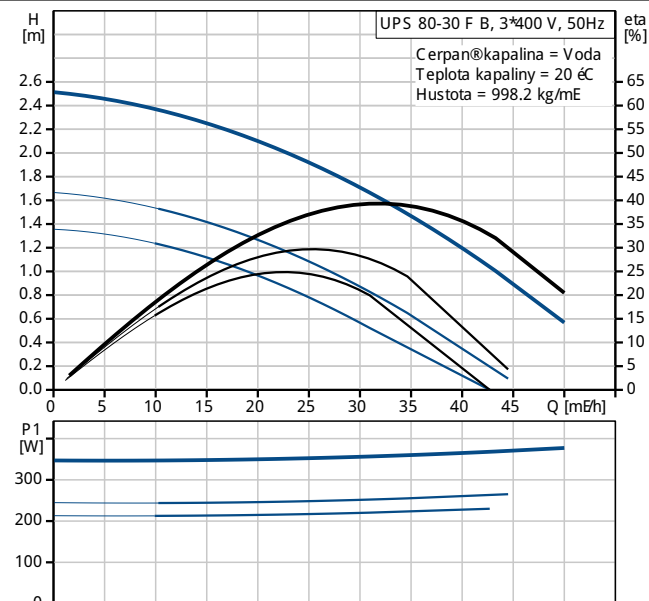



Název společnosti:





Vypracováno kum:

Telefon:

Datum:

96402356 UPS 80-30 F B 50 Hz


96402356 UPS 80-30 F B 50 Hz

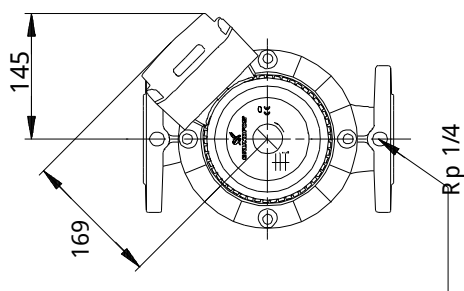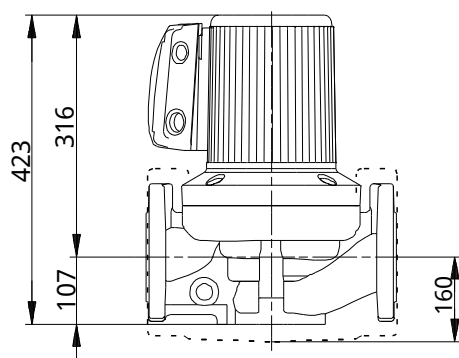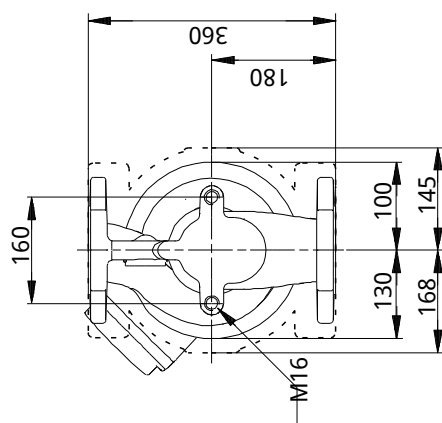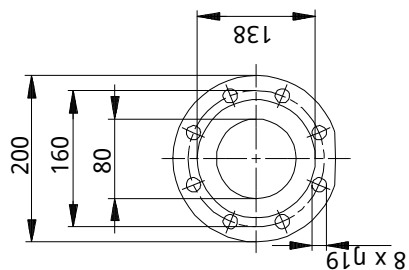

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
 Poznámka: tento zjednodušený rozmarový náčrt nezobrazuje všechny detaily.



96402356 UPS 80-30 F B 50 Hz

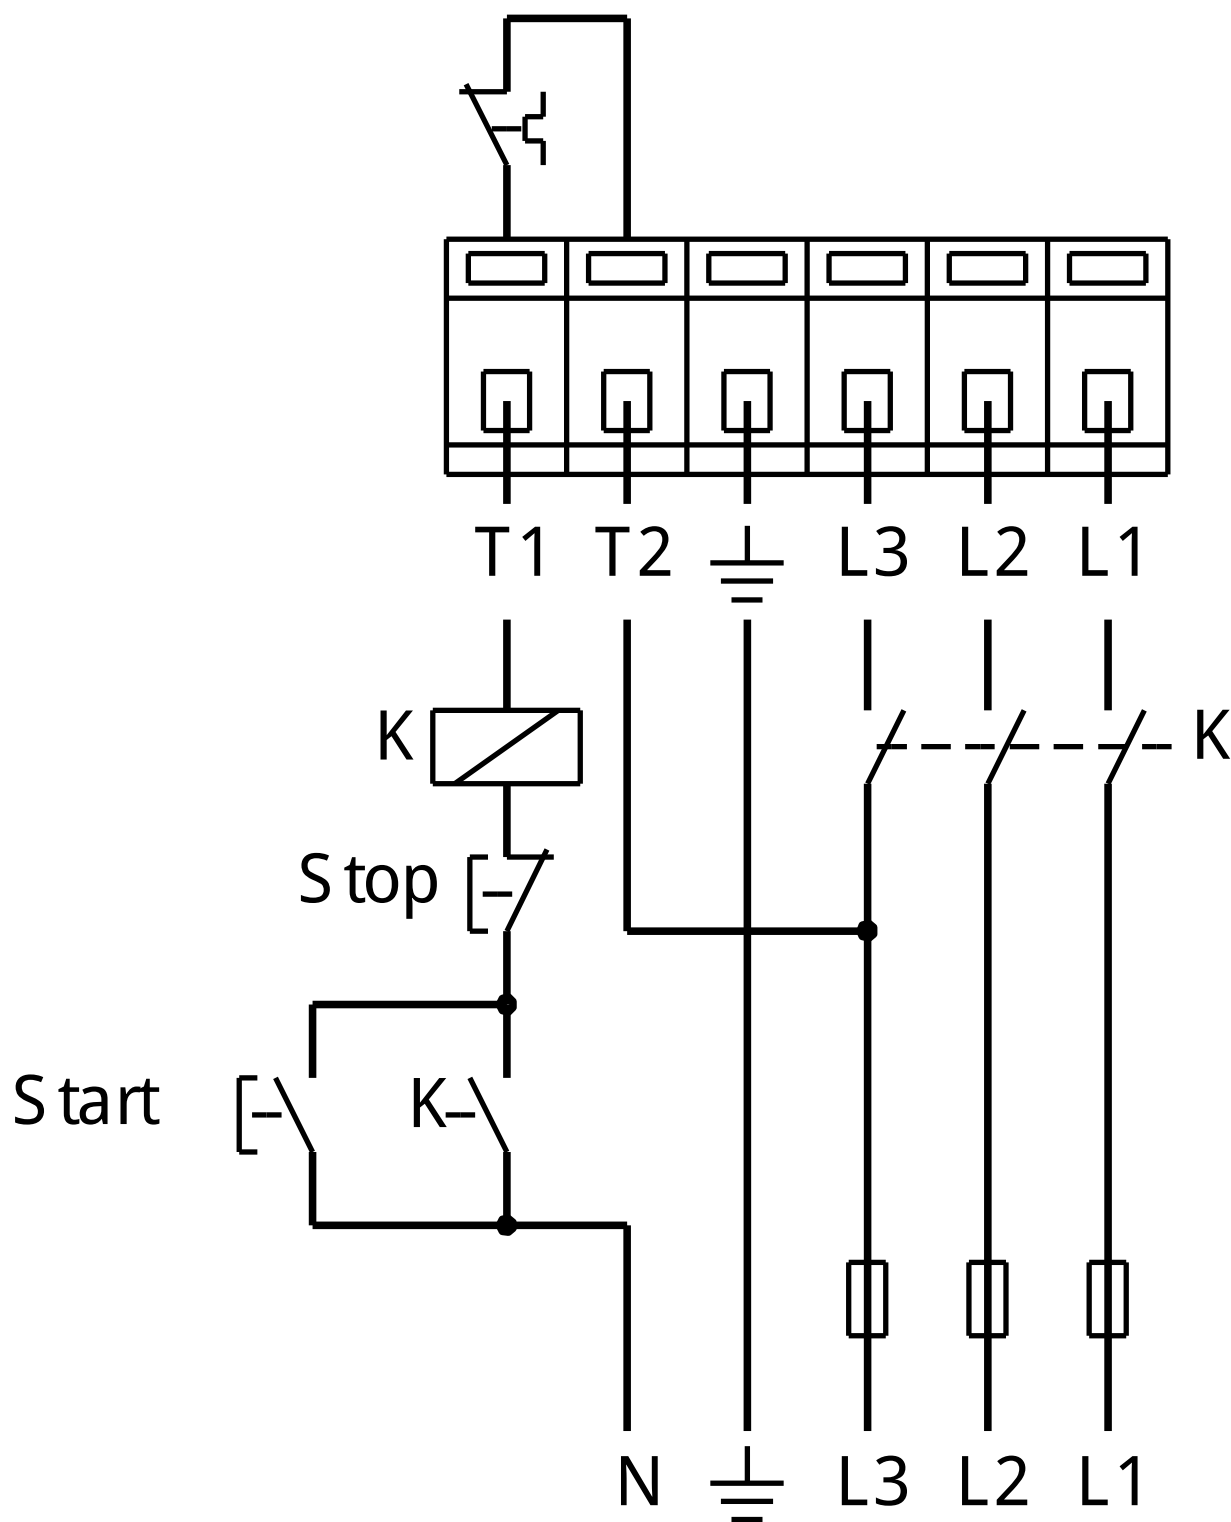

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!