

Pozice	Počet	Popis
	1	UPS 80-60 F B  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní T.: 96402401 Cerpadlo je v provedení se zapouzdřeným rotorem, tj. Terpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez hřídelové ucpávky, vybavenou pouze dvěma tasnicemi kroutky. Ložiska jsou mazána Terpanou kapalinou. Aby se předešlo problému spojenému s likvidací výrobku, bylo při výrobě použito co nejmenší množství materiálu. Charakteristika Terpadla : • motor • keramické radiální ložiska • grafitové axiální ložiska • nerezocelová izolační membrána rotoru • železo statoru z hliníkové slitiny • železo Terpadla z Bronz • člátek se zabudovaným termospínačem Motor je 3-fázový motor. Cerpadla se dodávají v četných standardních modulech umístěných ve svorkovnici. Standardní modul musí být připojen na elektr. síťovou přípojku přes externí stykač. Údaje jednotky: Relativní: Bez relativity Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: -10 .. 120 °C Techn.: Schval. značky na typovém štítku: AAA,CE,EAC Materiál: Železo Terpadla: Bronz DIN W.-Nr. 2.1176.01 ASTM B-271 Oběžné kolo: Korozi-vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalace: Rozsah okolní teploty: 0 .. 40 °C

GRUNDFOS®

Název společnosti:

Vypracováno k:


Telefon:

Datum:

Pozice	Počet	Popis
		Max. provozní tlak: 10 bar Standardní příruba: DIN Potrubní přípojka: DN 80 PN pro potrubní přípojku: PN 10 Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem: 360 mm Elektrická síla: Příkon pro otákovstupy 1: 470 W Příkon pro otákovstupy 2: 570 W Příkon pro otákovstupy 3: 880 W Frekvence el. síla: 50 Hz Jmenovitý napětí: 3 x 400-415 V El. proud pro otáky 1: 0.84 A El. proud pro otáky 2: 1 A Proud - otáky 3: 1.8 A Cos phi při otákovím stupni 1: 0,81 Cos phi při otákovím stupni 2: 0,82 Cos phi otáky 3: 0,71 Typ izolace (IEC 85): H Jiný: Cisternová hmotnost: 43.2 kg Hrubá hmotnost: 44.3 kg Přepavný objem: 0.055 mE



96402401 UPS 80-60 F B 50 Hz

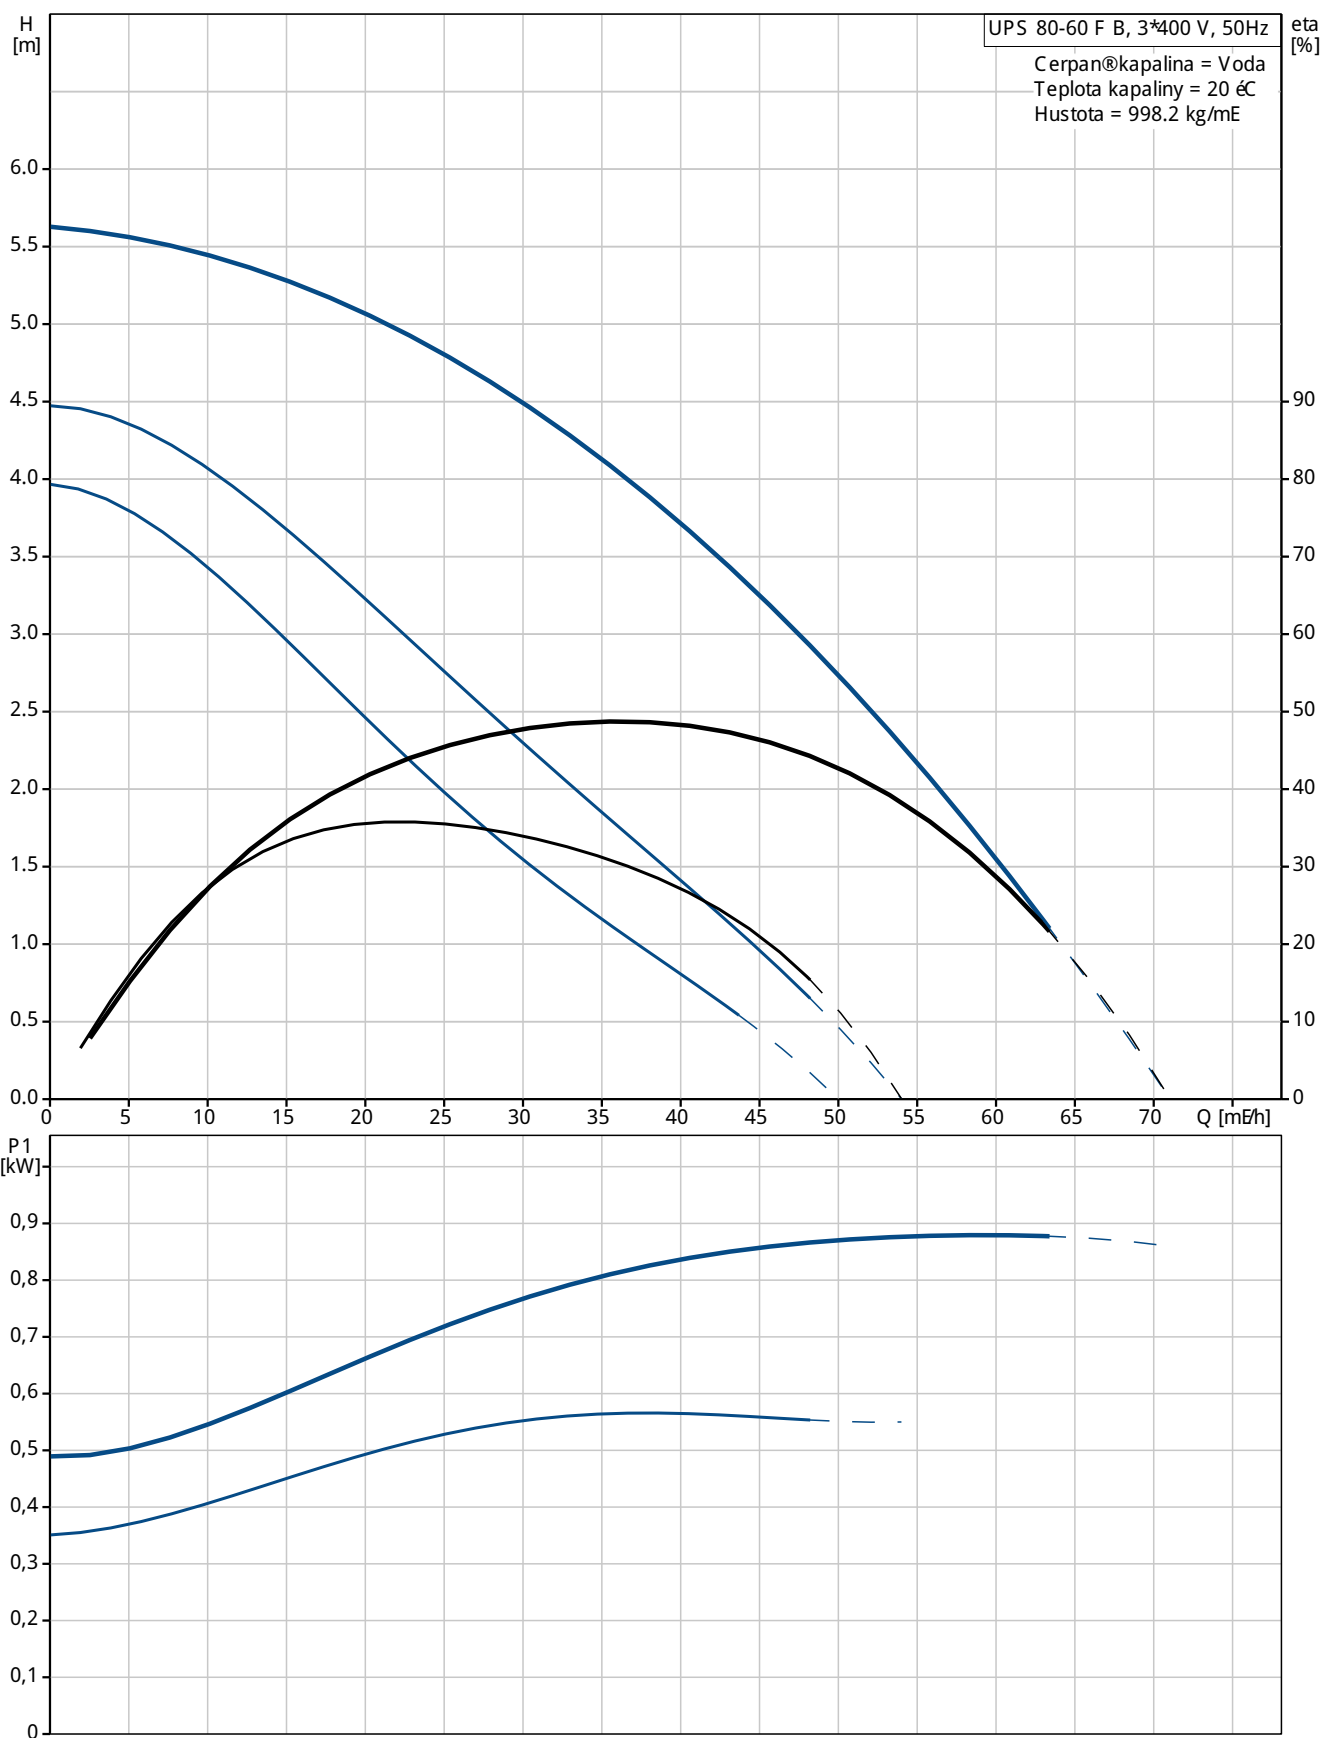

Popis	Hodnota
-------	---------

Všeobecné informace:

Název výrobku:	UPS 80-60 F B
Pozice	
Číslo výrobku:	96402401
EAN kód:	5700390668037
Cena:	Na vyžádání

Techn.

Počet otáček:	3
Max. dopravní výška:	60 dm
Schval. značky na typovém štítku:	AAA, CE, EAC

Materiál:

Těleso Terpadla:	Bronz
	DIN W.-Nr. 2.1176.01
	ASTM B-271
Obtížený kolo:	Korozivzdorný ocel
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304

Instalace:

Rozsah okolní teploty:	0 .. 40 °C
Max. provozní tlak:	10 bar
Standardní příruba:	DIN
Potrubní přípojka:	DN 80
PN pro potrubní přípojku:	PN 10
Vzdálenost mezi sacím a výtlakovým hrdlem:	360 mm

Kapalina:

Rozsah teploty kapaliny:	-10 .. 120 °C
--------------------------	---------------

Elektrické údaje:




Přkon pro otákovstůpek 1:	470 W
Přkon pro otákovstůpek 2:	570 W
Přkon pro otákovstůpek 3:	880 W
Frekvence el. síla:	50 Hz
Jmenovitý napětí:	3 x 400-415 V
El. proud pro otáky 1:	0.84 A
El. proud pro otáky 2:	1 A
Proud - otáky 3:	1.8 A
Cos phi při otákovstupu 1:	0,81
Cos phi při otákovstupu 2:	0,82
Cos phi otáky 3:	0,71
Typ izolace (IEC 85):	H
Motorová ochrana:	Kontakt
Teplotní ochrana:	externí

n°d°c° jednotky:





Relé:	Bez relé
Poloha svorkovnice:	1.30H

Jiní:

Cistota hmotnost:	43.2 kg
Hrubá hmotnost:	44.3 kg
Přpravný objem:	0.055 mE

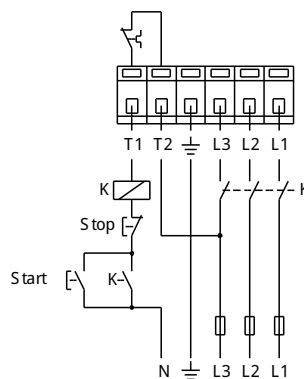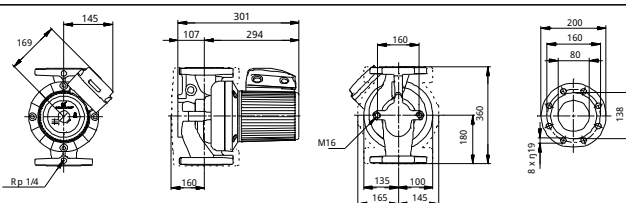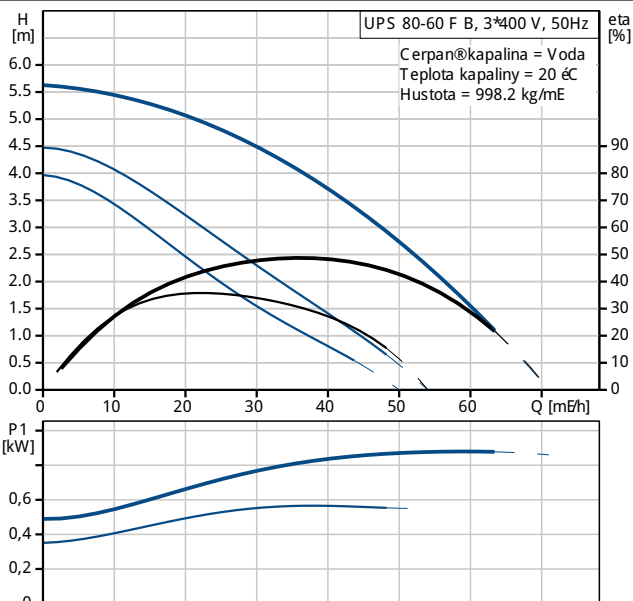


96402401 UPS 80-60 F B 50 Hz

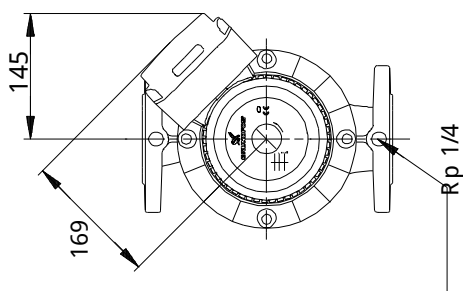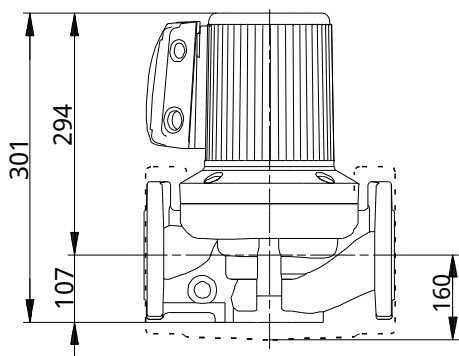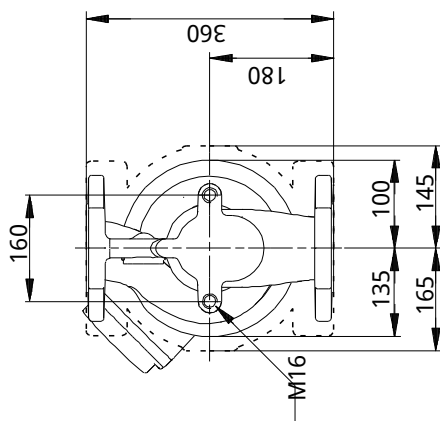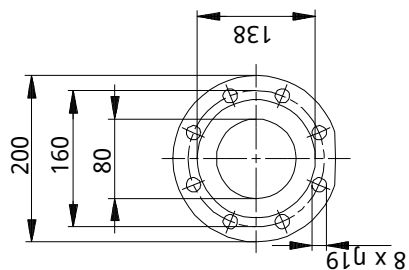

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
 Poznámka: tento zjednodušený rozmarový náčrt nezobrazuje všechny detaily.

96402401 UPS 80-60 F B 50 Hz

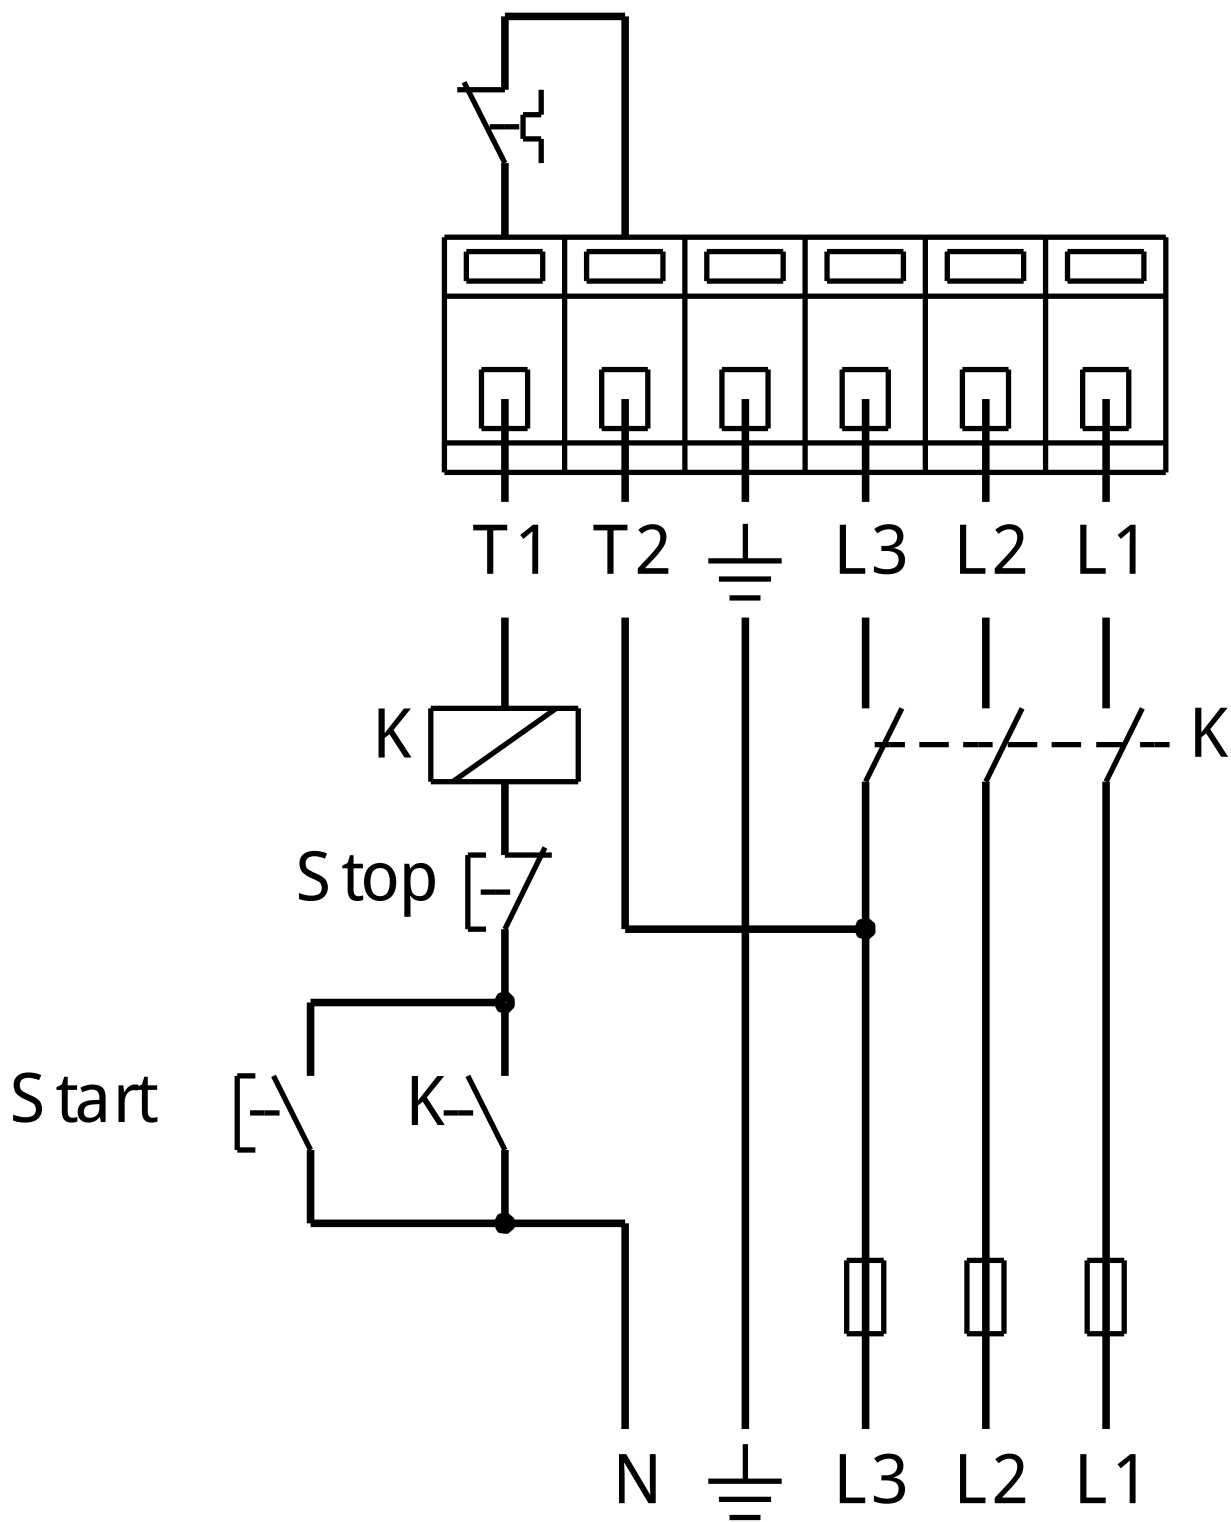

Upozornan^o! V pechny jednotky jsou v [mm], pokud nen^o uvedeno jinak!