

Pozice	Počet	Popis
1		UPS 100-30 F B



Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku

Výrobní T.: 96402527

Cerpadlo je v provedení se zapouzdřeným rotorem, tj. Terpadlo a motor tvoří kompaktní jednotku bez hřídelové ucpávky, vybavenou pouze dvěma tasnicemi kroužky.

Ložiska jsou mazána Terpanou kapalinou.

Aby se předešlo problému spojenému s likvidací výrobku, bylo při výrobě použito co nejmenší množství materiálu.

Charakteristika Terpadla :

• motor

• keramické radiální ložiska

• grafitové axiální ložiska

• nerezocelová izolační membrána rotoru

• železo statoru z hliníkové slitiny

• železo Terpadla z Bronz

• stator se zabudovaným termospínačem

Motor je 3-fázový motor.

Cerpadla se dodávají v četná standardního modulu umístěného ve svorkovnici.

Standardní modul musí být připojen na elektr. síťovou přípojku přes externí stykač.

n° jednotky:

Relé:

Bez relé

Techn.:

Schval. značky na typovém štítku: CE, EAC

Materiál:

Železo Terpadla:

Bronz

DIN W.-Nr. 2.1176.01

ASTM B-271

Oběžné kolo:

Korozivzdorný ocel

DIN W.-Nr. 1.4301

AISI 304

Instalace:

Min. teplota okolí:

0 °C

Max. provozní tlak:

10 bar

Standardní příruba:

DIN

Potrubní přípojka:



DN 100



Pozice	Počet	Popis
		PN pro potrubní připojku: PN 10 Vzdálenost mezi sacím a vstátním hrdlem: 450 mm Elektrický řád: Průkon pro otákovstůpek 1: 410 W Průkon pro otákovstůpek 2: 460 W Průkon pro otákovstůpek 3: 670 W Frekvence el. síla: 50 Hz Jmenovitý napětí: 3 x 400-415 V El. proud pro otáky 1: 0.72 A El. proud pro otáky 2: 0.84 A Proud - otáky 3: 1.55 A Cos phi při otákovstům stupni 1: 0,82 Cos phi při otákovstům stupni 2: 0,79 Cos phi otáky 3: 0,62 Typ izolace (IEC 85): H Jiný: Cistěmotnost: 53.4 kg Hruběmotnost: 61.4 kg Přepavný objem: 0.2 mE



96402527 UPS 100-30 F B 50 Hz

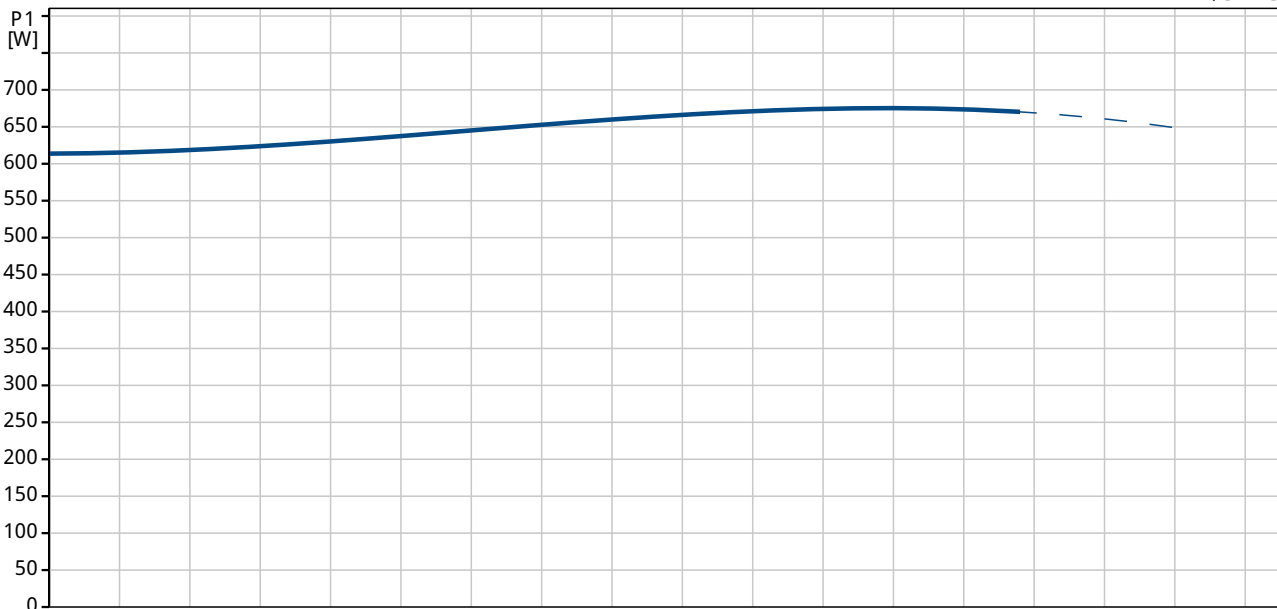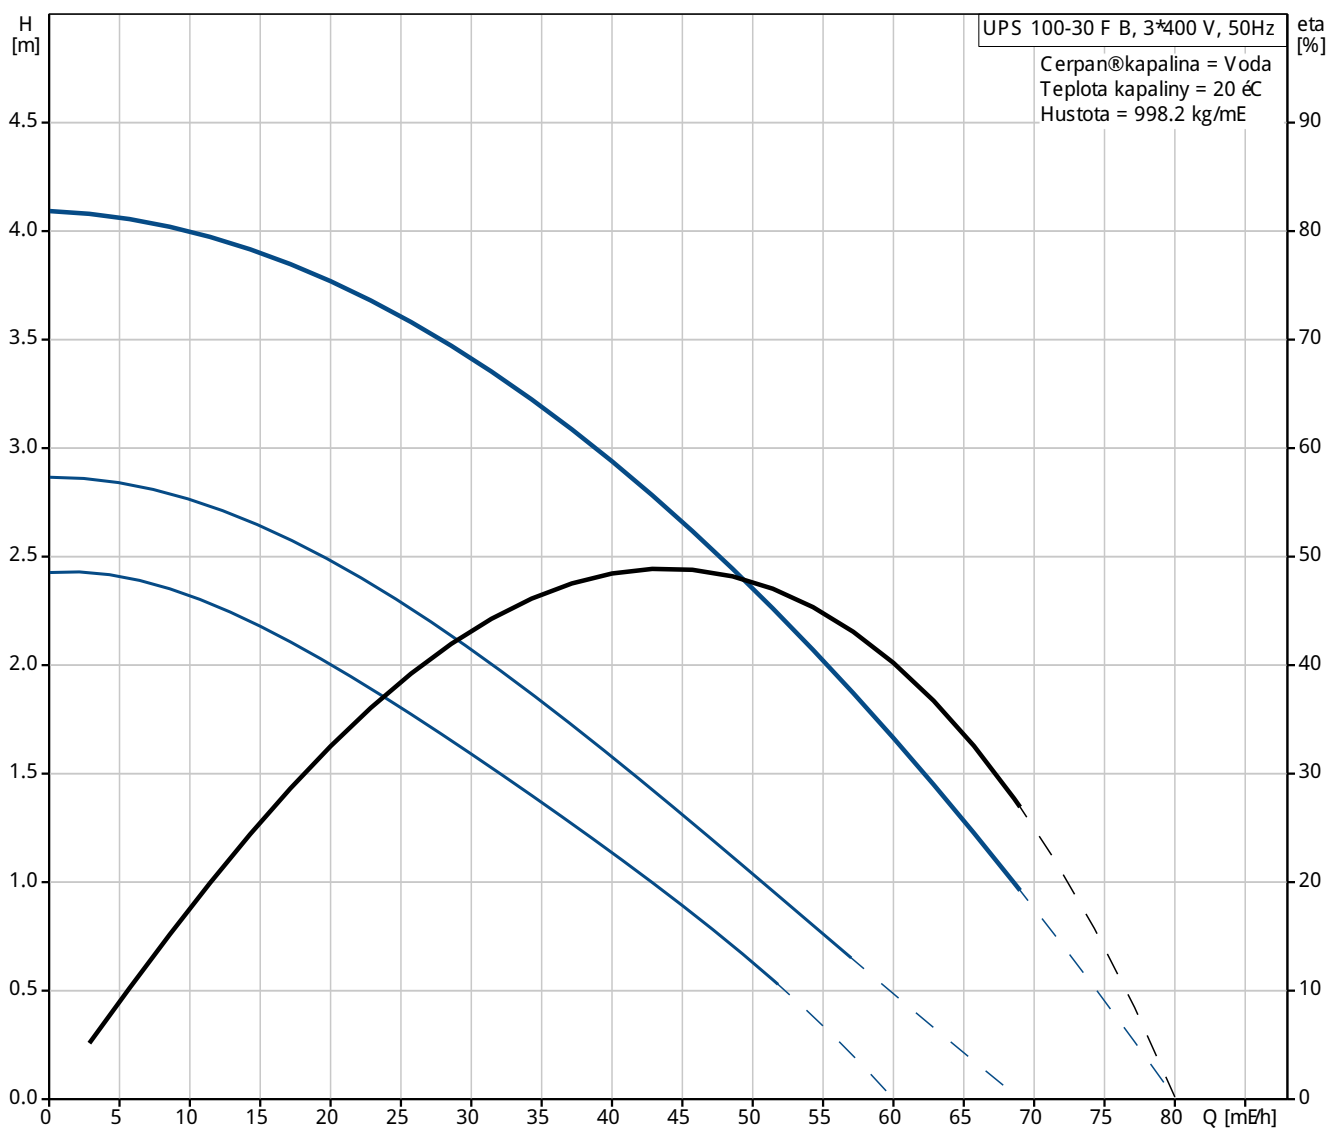

Popsis	Hodnota
--------	---------

Všeobecné informace:

Název výrobku::	UPS 100-30 F B
Pozice	
Číslo výrobku:	96402527
EAN kód::	5700390671839
Cena:	Na vyřádění

Techn.:

Pořet otáček:	3
Max. dopravní výška:	30 dm
Schval. značky na typovém štítku:	CE, EAC

Materiál:

Těleso Terpadla:	Bronz
	DIN W.-Nr. 2.1176.01
	ASTM B-271
Oběžný kolo:	Korozivzdorná ocel
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304

Instalace:

Min. teplota okolí:	0 °C
Max. provozní tlak:	10 bar
Standardní příruba:	DIN
Potrubní přípojka:	DN 100
PN pro potrubní přípojku:	PN 10
Vzdálenost mezi sacím a výtlakovým hrdlem:	450 mm

Elektrické údaje:




Přkon pro otákovstůpek 1:	410 W
Přkon pro otákovstůpek 2:	460 W
Přkon pro otákovstůpek 3:	670 W
Frekvence el. síta:	50 Hz
Jmenovitý napětí:	3 x 400-415 V
El. proud pro otáky 1:	0.72 A
El. proud pro otáky 2:	0.84 A
Proud - otáky 3:	1.55 A
Cos phi při otákovém stupni 1:	0,82
Cos phi při otákovém stupni 2:	0,79
Cos phi otáky 3:	0,62
Typ izolace (IEC 85):	H
Motorová ochrana:	σdnw
Teplotní ochrana:	externí

nářc° jednotky:

Relé:	Bez relé
Poloha svorkovnice:	1.30H

Jiní:

Čistá hmotnost:	53.4 kg
Hrubá hmotnost:	61.4 kg
Přpravný objem:	0.2 mE

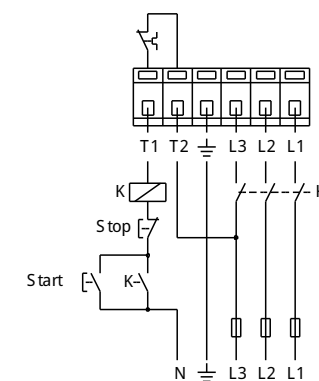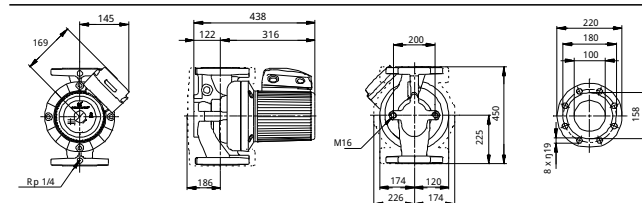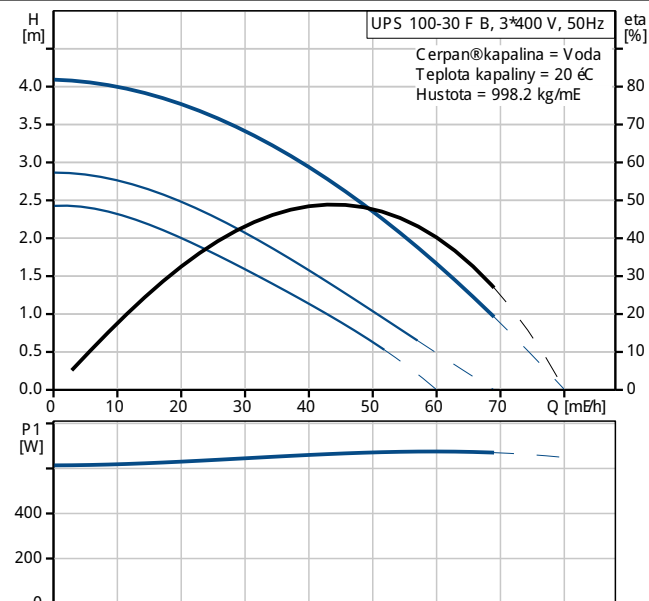



Název společnosti:

Vypracováno kum:





Telefon:

Datum:

96402527 UPS 100-30 F B 50 Hz




96402527 UPS 100-30 F B 50 Hz

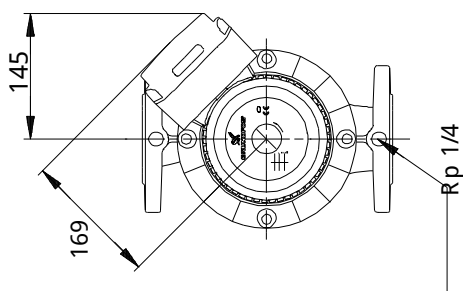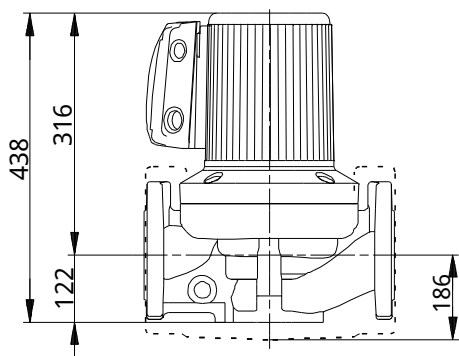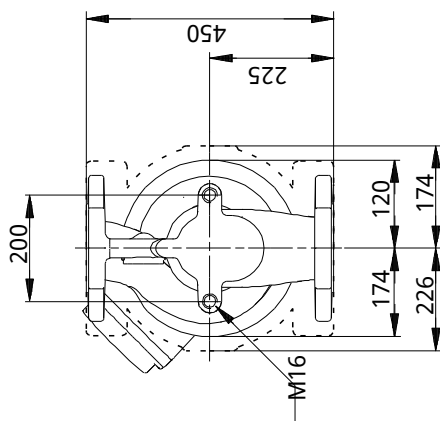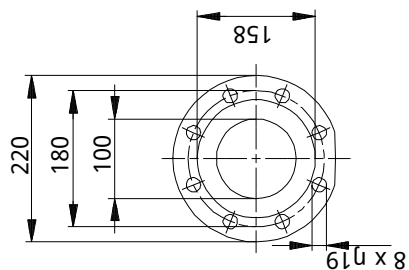

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozmarový náčrt nezobrazuje všechny detaily.



96402527 UPS 100-30 F B 50 Hz

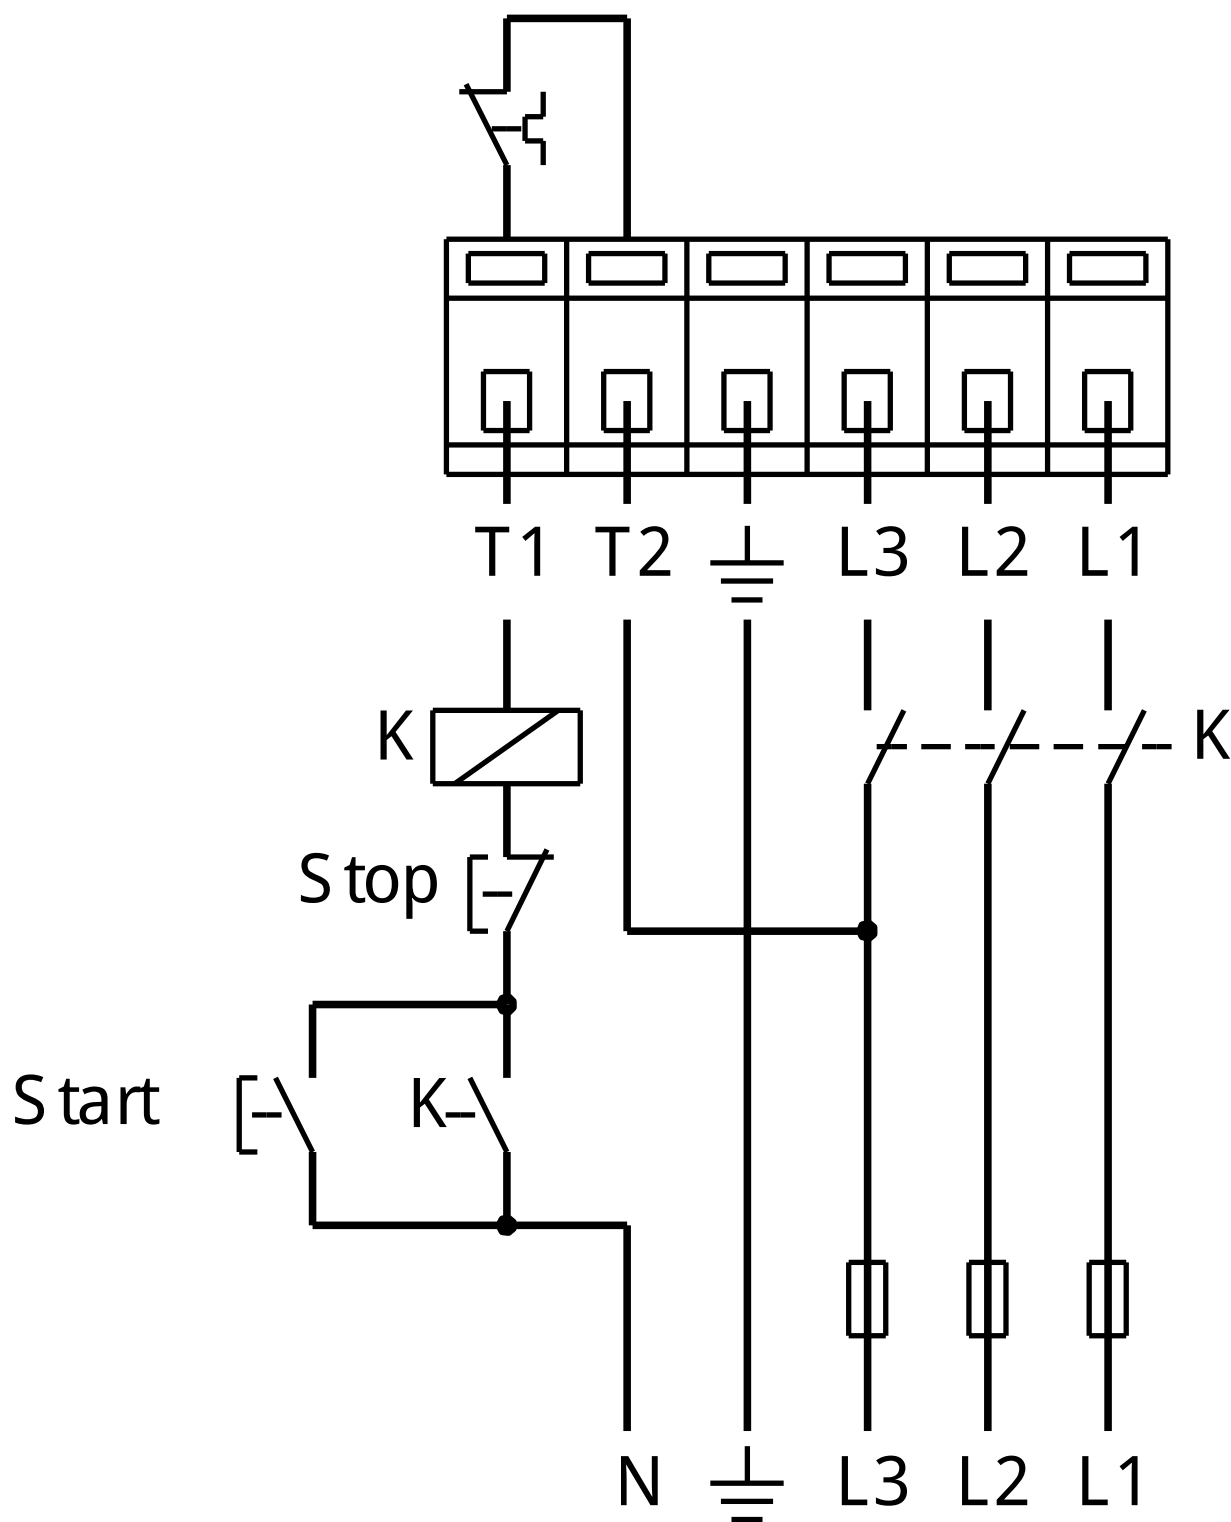

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!