



Nazwa firmy:

Autor:


Telefon:

Dane:




Pozycja	Ilość	Opis
	1	UPS 100-30 F B  Uwaga! Zdjęcie produktu może różnić się od aktualnego Nr katalogowy: 96402527 Bezdwuniciowe pompy obiegowe z mokrym wirnikiem silnika. Pompa i silnik tworzą optymalnie dopasowaną jednostkę uszczelnioną tylko dwoma uszczelkami spoczynkowymi. Łożyska smarowane tłoczonym czynnikiem. Pompy są łatwe w demontażu i separacji materiału do ich utylizacji. Opis pompy: * Silnik z trzema stopniami prędkości. * Ceramiczne łożysko oporowe * Węglowe łożysko osiowe. * Rotor i tarcza łożyskowa ze stali nierdzewnej. * Obudowa statora ze stopu aluminium. * Brązowy korpus pompy. * Stator z wbudowanym czynnikiem termicznym. Silnik 3-fazowy. Pompa jest dostarczana z modułem standardowym w skrzynce zaciskowej silnika. Moduł standardowy jest podłączony do sieci zasilającej poprzez zewnętrzny stycznik. Układy sterowania: Przełącznik: bez przełącznika Techniczne: Dopuszczenia na tabliczce znamionowej: CE, EAC Materiały: Korpus pompy: Brąz DIN W.-Nr. 2.1176.01 ASTM B-271 Wirnik: Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalacja: Min. temperatura otoczenia: 0 °C Maksymalne ciśnienie pracy: 10 bar Koniec standardowy: DIN

Pozycja	Ilość	Opis
		Przyłącze rurowe: DN 100 Ciętnienie: PN 10 Długość montażowa: 450 mm Dane elektryczne: Moc wejściowa przy prężności 1: 410 W Moc wejściowa przy prężności 2: 460 W Moc wejściowa przy prężności 3: 670 W Częstotliwość podstawowa: 50 Hz Napięcie nominalne: 3 x 400-415 V Prąd przy prężności 1: 0,72 A Prąd przy prężności 2: 0,84 A Aktualna prężność 3: 1,55 A Cos fi - prężność 1: 0,82 Cos fi - prężność 2: 0,79 Cos fi - prężność 3: 0,62 Klasa izolacji (IEC 85): H Inne: Masa netto: 53,4 kg Masa: 61,4 kg Objętość wysyłkowa: 0,2 m³

96402527 UPS 100-30 F B 50 Hz

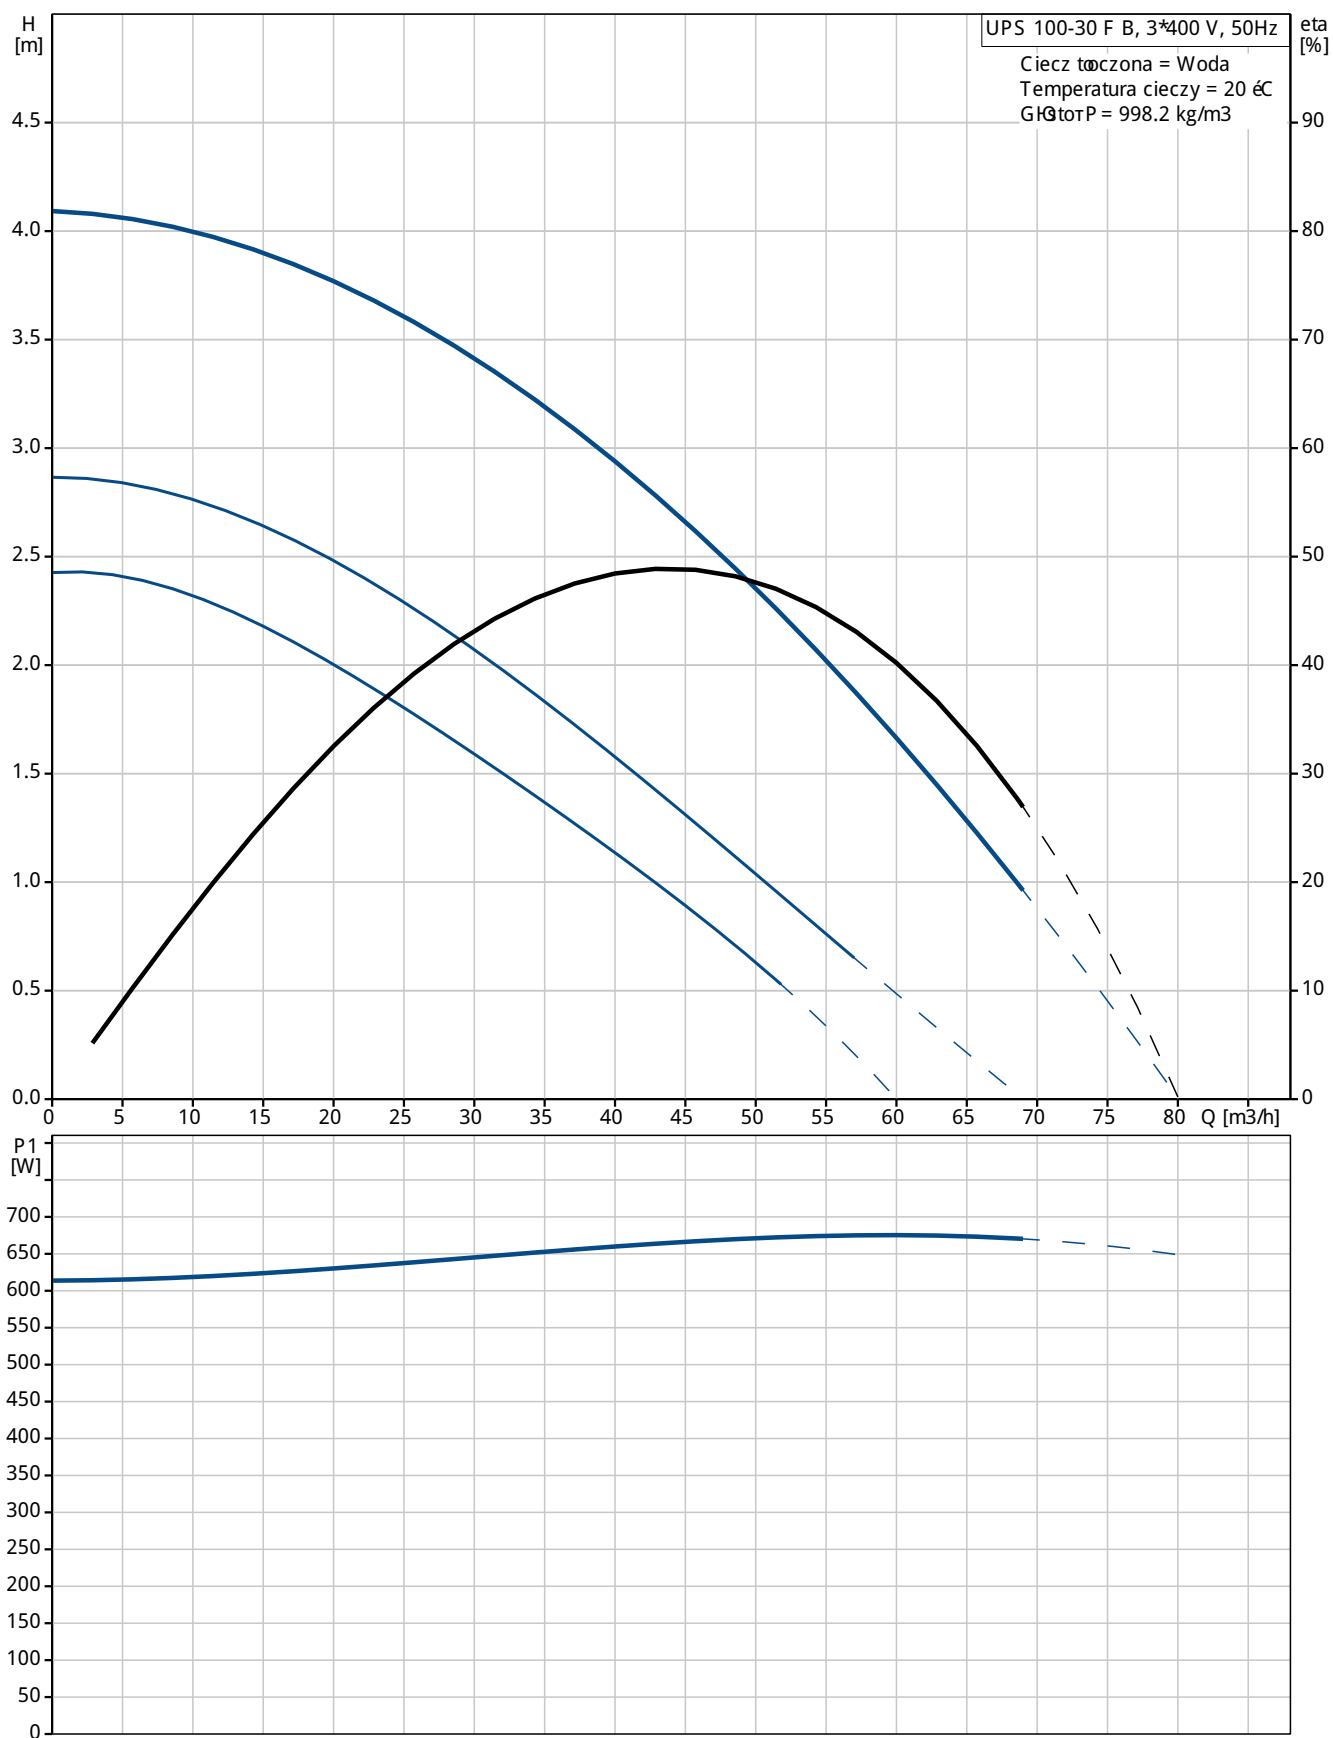

Opis	Wartość
Informacje ogólne:	
Nazwa wyrobu:	UPS 100-30 F B
Pozycja	
Nr katalogowy:	96402527
Numer EAN:	5700390671839
Cena:	Na życzenie
Techniczne:	
Prędkości:	3
H max:	30 dm
Dopuszczenia na tabliczce znamionowej:	CE, EAC
Materiały:	
Korpus pompy:	Brąz DIN W.-Nr. 2.1176.01 ASTM B-271
Wirnik:	Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Instalacja:	
Min. temperatura otoczenia:	0 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	10 bar
Komierz standardowy:	DIN
Przyłącze rurowe:	DN 100
Ciśnienie:	PN 10
Długość montażowa:	450 mm
Dane elektryczne:	
Moc wejściowa przy prędkości 1:	410 W
Moc wejściowa przy prędkości 2:	460 W
Moc wejściowa przy prędkości 3:	670 W
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	3 x 400-415 V
Prąd przy prędkości 1:	0.72 A
Prąd przy prędkości 2:	0.84 A
Aktualna prędkość 3:	1.55 A
Cos φ - prędkość 1:	0,82
Cos φ - prędkość 2:	0,79
Cos φ - prędkość 3:	0,62
Klasa izolacji (IEC 85):	H
Zabezpieczenie silnika:	Brak
Zabezpieczenie termiczne:	zewn.
Układy sterowania:	
Przełącznik:	bez przełącznika
Połączenie skrzynki zaciskowej:	1.30H
Inne:	
Masa netto:	53.4 kg
Masa:	61.4 kg
Objętość wysyłkowa:	0.2 m ³

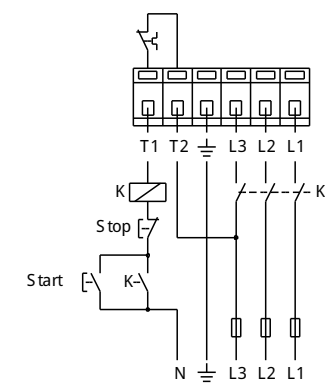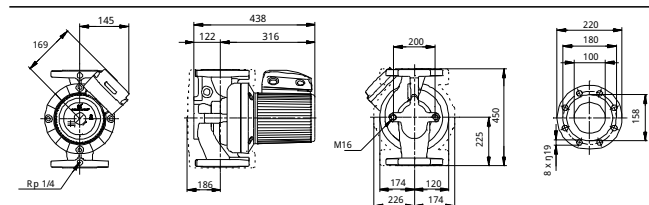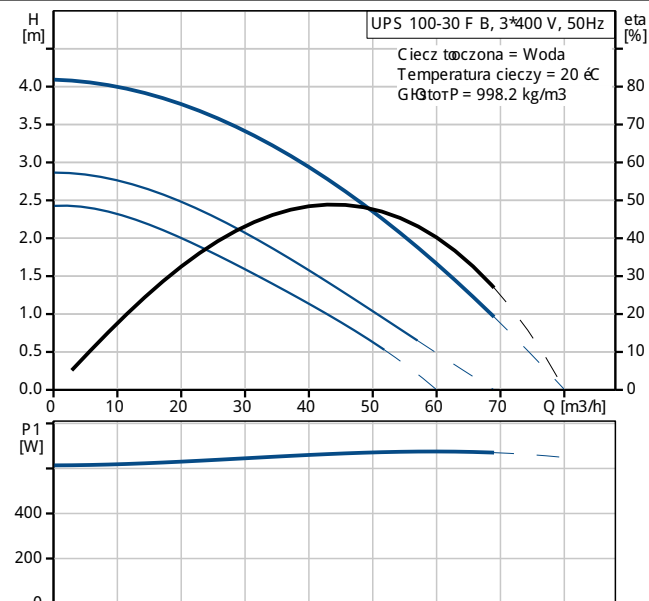



Nazwa firmy:





Autor:

Telefon:

Dane:


96402527 UPS 100-30 F B 50 Hz

96402527 UPS 100-30 F B 50 Hz

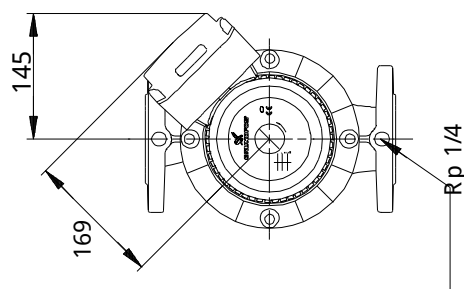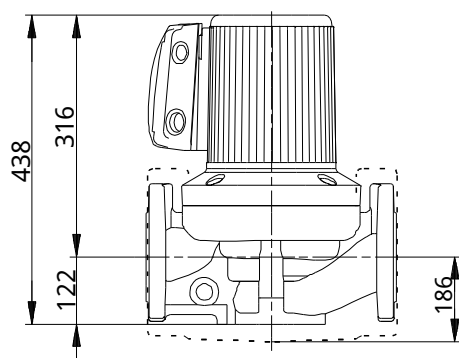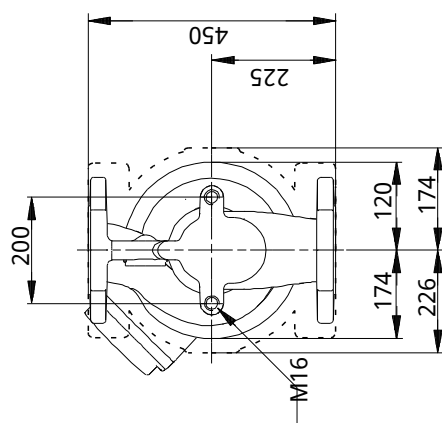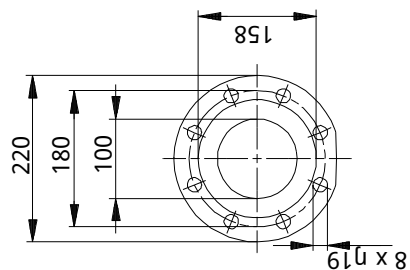

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Otwieranie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.

96402527 UPS 100-30 F B 50 Hz

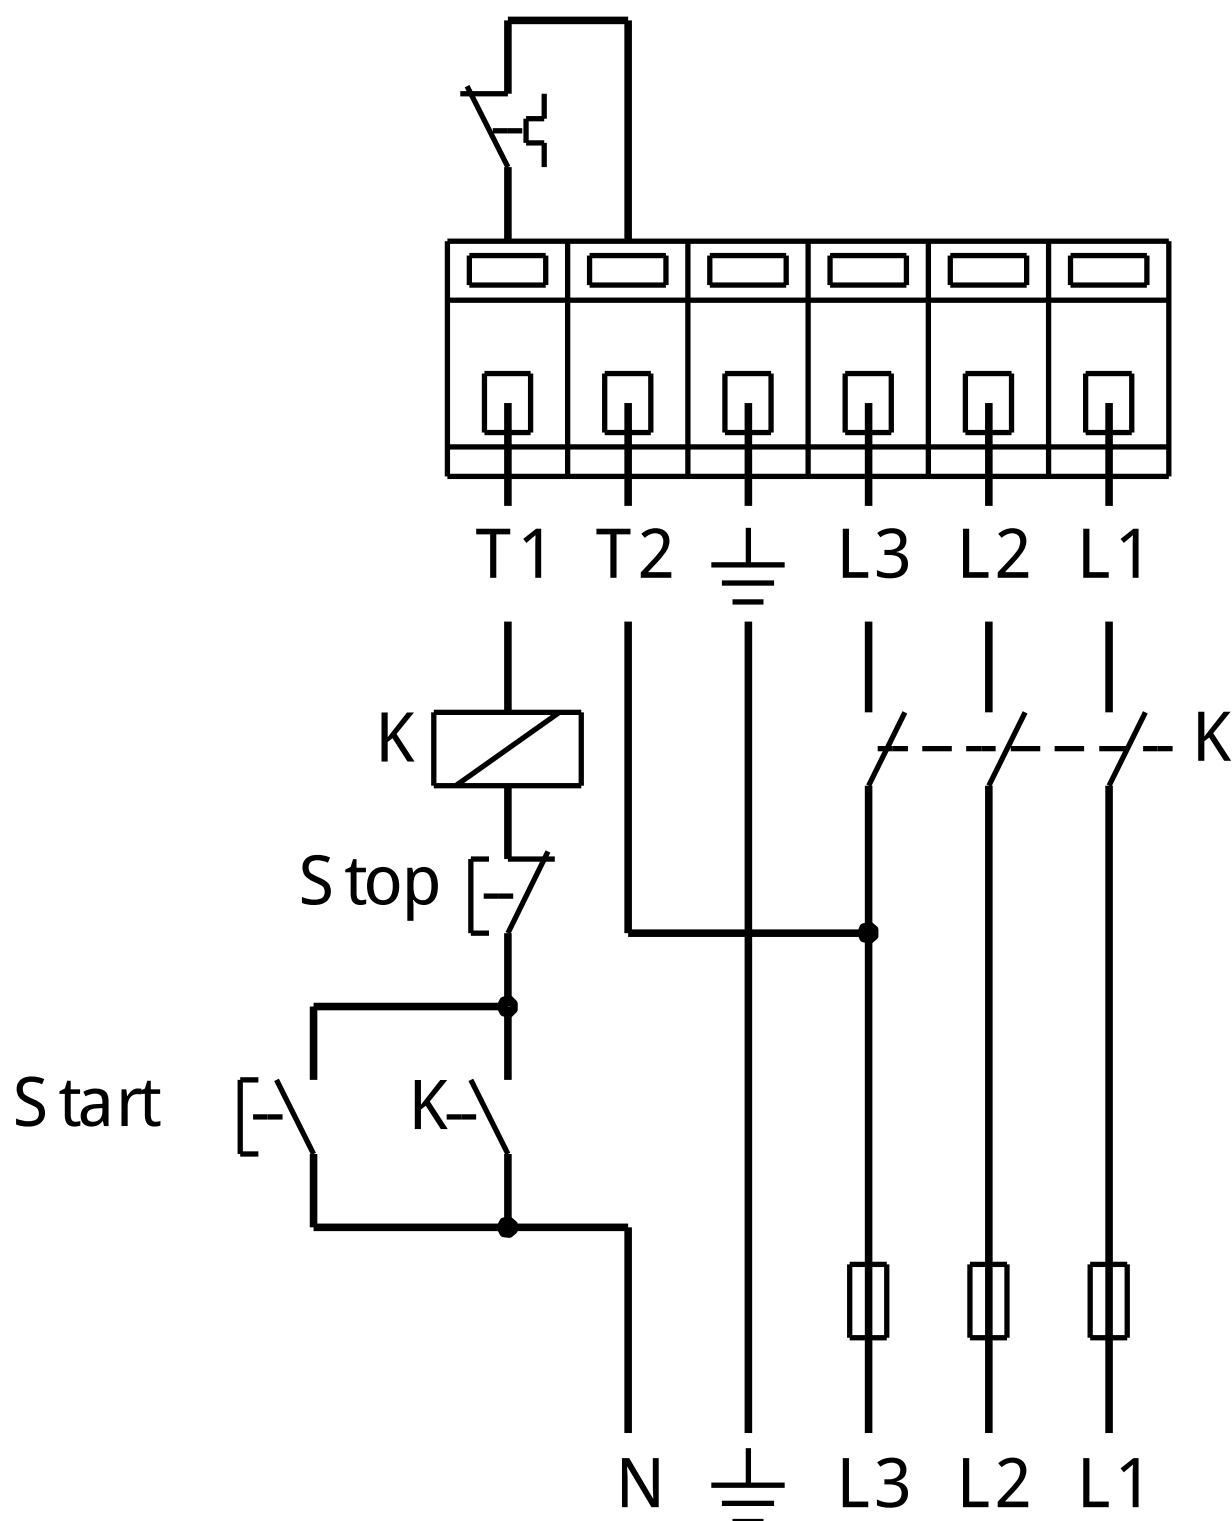

Uwaga! Wszystkie wymiary s[ł]w [mm] jeżeli nie zostały podane inne jednostki.