



Pozice	Pořadí	Popis
	1	TP 40-190/2 B A-F-Z-BUBE  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní T.: 96463777 Jednostupňový jednoduchý odstředivý Terpadlo v uspořádání in-line: - tasnicí kruhy a oběžné kolo z korozi-vzdorné oceli - elektroforézový povrchová úprava - misková spojka - vyjmátelný horní Těst Terpadla pro snadnou řadu - optimalizovaný hydraulický Těst - uspořádání in-line se sacím a výtlačným hrdlem v jedné přímce k upevnění pomocí montáže do potrubí nebo na betonový základ - bezřadový mechanický ucpávka odolná proti korozi Motor je 1-fázový AC motor. Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 140 °C Techn.: Odhad Terpadla pro daný otáčky: 2855 ot/min Jmen. průtok: 10.5 m³/h Jmen. dopravní výška: 13.2 m Ucpávka: BUBE Toleranční přesnost křivky: ISO 9906:2012 3B Materiál: Těleso Terpadla: Bronz DIN W.-Nr. 2.1050 ASTM B505-C 90700 Oběžné kolo: Korozi-vzdorná ocel DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalace: Max. teplota okolí: 40 °C Max. provozní tlak: 16 bar Standardní příruba: DIN Potrubní příruba: DN 40 PN pro potrubní přípojku: PN 16 Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem: 320 mm Velikost příruby motoru: FT100 Elektrický řád:

GRUNDFOS®

Název společnosti:

Vypracováno k:


Telefon:

Datum:





Pozice	Popis
	Typ motoru: 80B Typ účinnosti IE: IE 1 Počet pólů: 2 Jmenovitý výkon - P2: 0.75 kW Frekvence el. síla: 50 Hz Jmenovitý napětí: 1 x 220-230/240 V Jmenovitý proud: 5,10/4,75 A Rozbáňový proud: 300 % cos phi - účinnosť: 0,99 Jmenovitá otáčky: 2780 ot/min Účinnost: IE 1 72,1% Účinnost motoru při plném zatížení: 72,1 % Krytí (IEC 34-5): 55 Dust/etting Typ izolace (IEC 85): F Jiný: Min. index účinnosti, MEI h: 0.44 ErP status: Produkt vyhovující EuP Čistá hmotnost: 32.1 kg Hrubá hmotnost: 36.3 kg Průpravný objem: 0.12 mE






96463777 TP 40-190/2 B 50 Hz

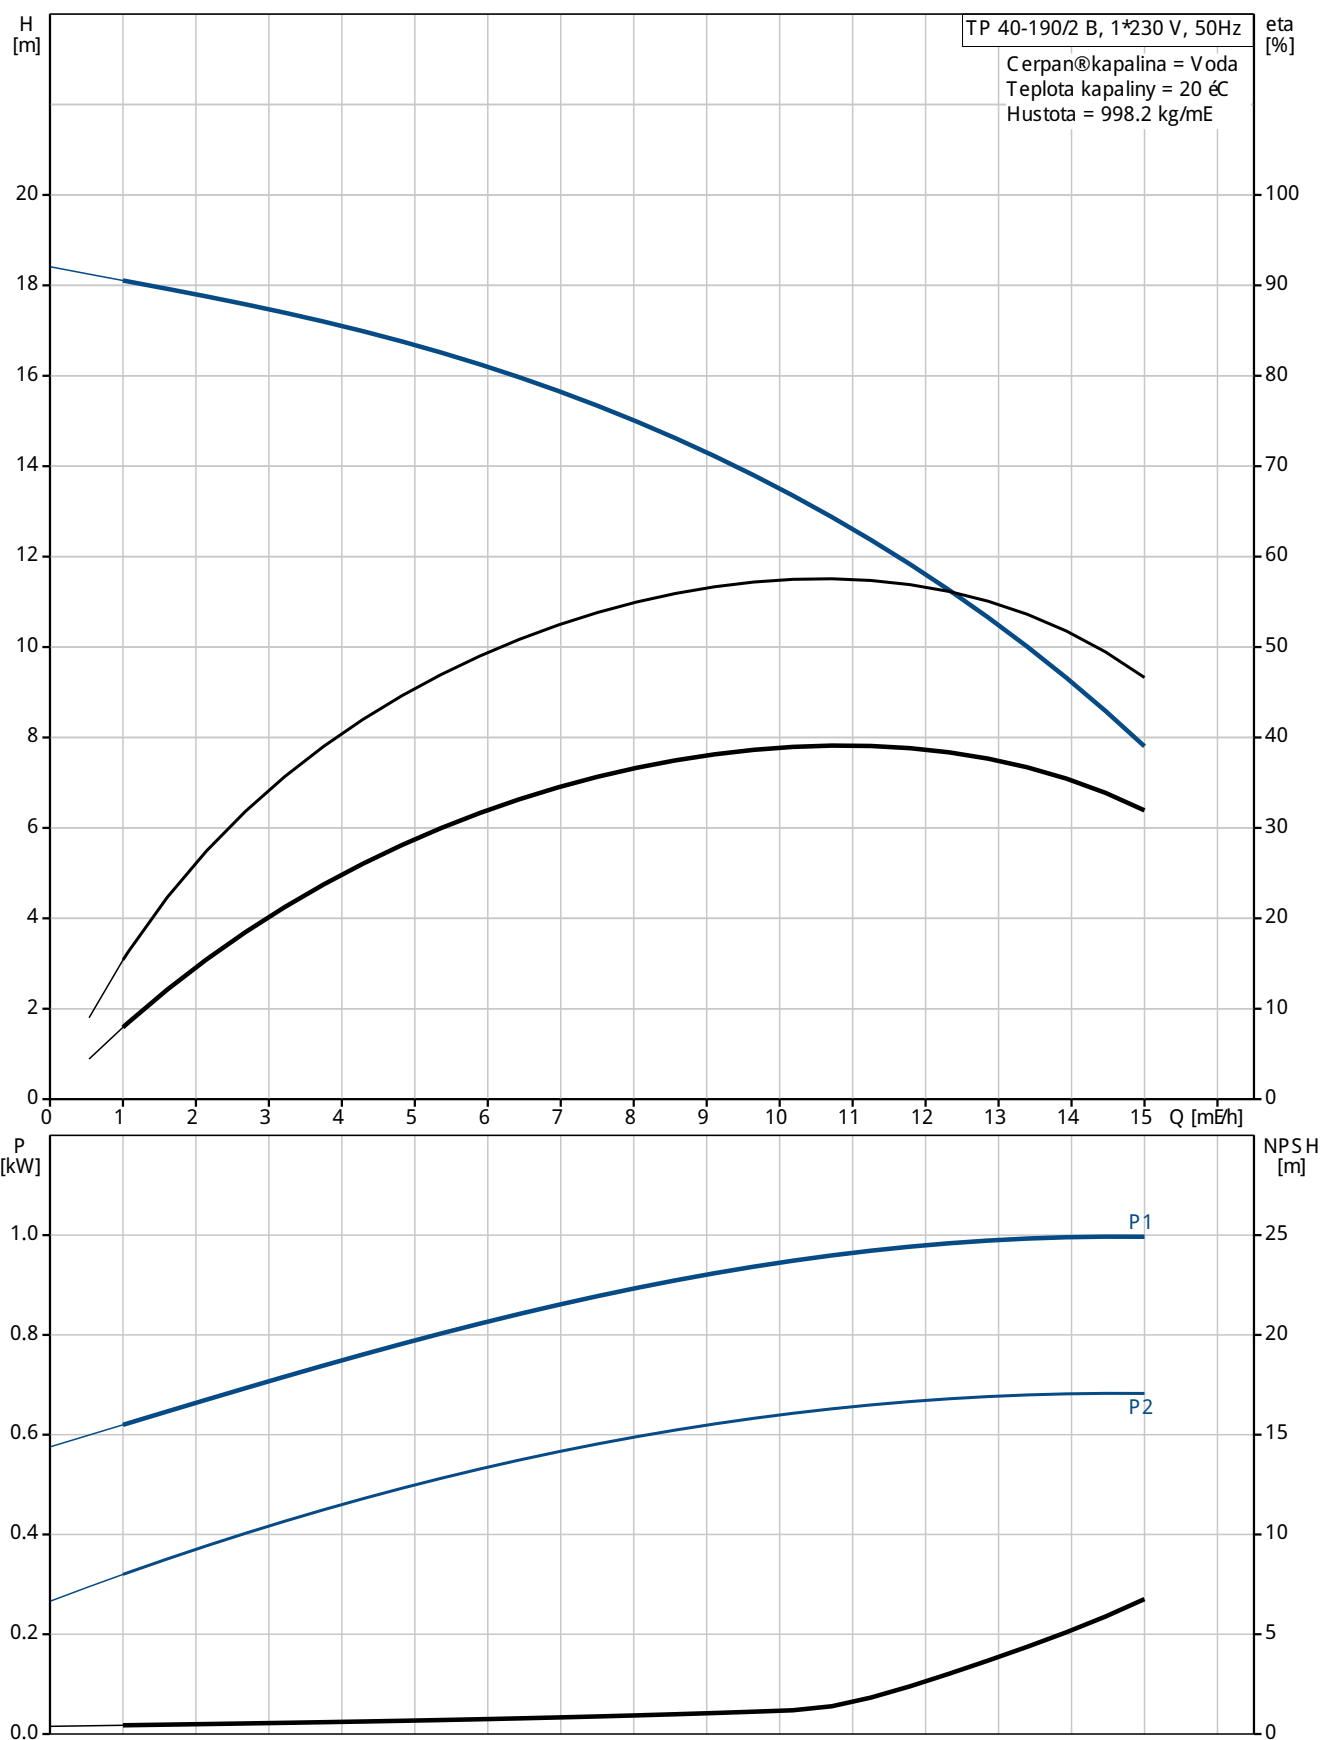

Popis	Hodnota
Všeobecné informace:	
Název výrobku:	TP 40-190/2 B A-F-Z-BUBE
Pozice	
Číslo výrobku:	96463777
EAN kód:	5700394782807
Cena:	Na vyžádání
Techn.:	
Ωdaje Terpadla pro daný otáčky:	2855 ot/min
Jmen. průtok:	10.5 m³/h
Jmen. dopravní výška:	13.2 m
Max. dopravní výška:	190 dm
Ucpávka:	BUBE
Toleranční přesmo křivky:	ISO 9906:2012 3B
Verze Terpadla:	A
Model:	A
Materiál:	
Těleso Terpadla:	Bronz
	DIN W.-Nr. 2.1050
	ASTM B505-C 90700
Oběžné kolo:	
	Korozivzdorné ocel
	DIN W.-Nr. 1.4301
	AISI 304
Kód materi. provedení:	Z
Instalace:	
Max. teplota okolí:	40 °C
Max. provozní tlak:	16 bar
Standardní příruba:	DIN
Kód pro připojení:	F
Potravní připojka:	DN 40
PN pro potravní připojku:	PN 16
Vzdálenost mezi sacím a výtlačným hrdlem:	320 mm
Velikost příruby motoru:	FT100
Kapalina:	
Rozsah teploty kapaliny:	0 .. 140 °C
Elektrické údaje:	
Typ motoru:	80B
Typ izolace IE:	IE 1
Počet pólů	2
Jmenovitý výkon - P2:	0.75 kW
Frekvence el. síla:	50 Hz
Jmenovitý napětí:	1 x 220-230/240 V
Jmenovitý proud:	5,10/4,75 A
Rozbáňový proud:	300 %
Cos phi - účinnost:	0,99
Jmenovitý otáčky:	2780 ot/min
Účinnost:	IE 1 72,1%
Účinnost motoru při plném zatížení:	72,1 %
Krytí (IEC 34-5):	55 Dust/etting
Typ izolace (IEC 85):	F
Motorová ochrana:	PTO
Výř. T. motoru:	85215104
Jiný:	
Min. index účinn., MEI h:	0.44
ErP status:	Produkt vyhovující E uP
Čistá hmotnost:	32.1 kg
Hrubá hmotnost:	36.3 kg
Přepavní objem:	0.12 mE

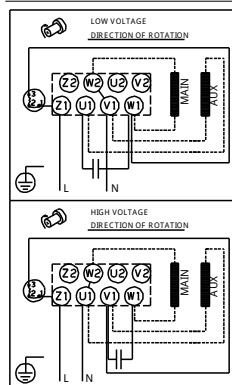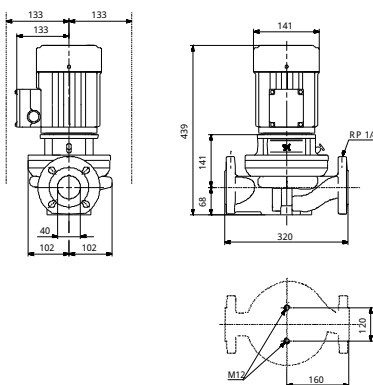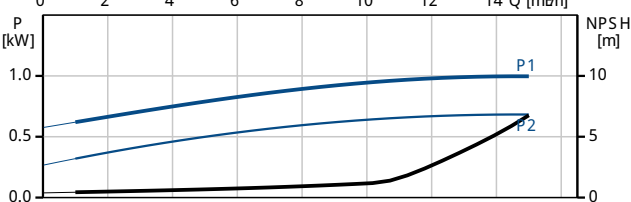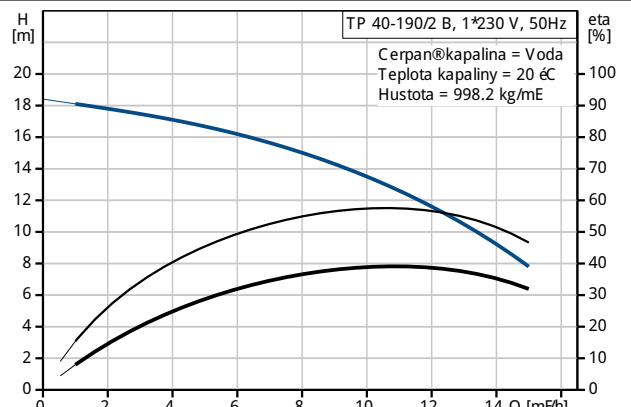


96463777 TP 40-190/2 B 50 Hz

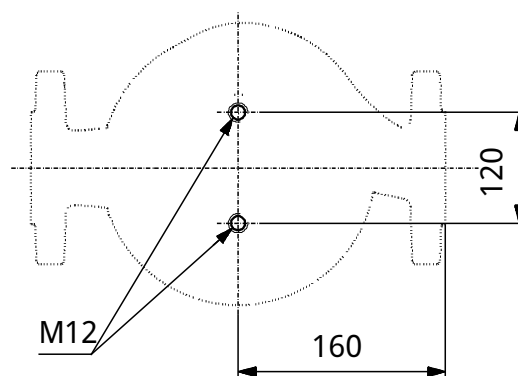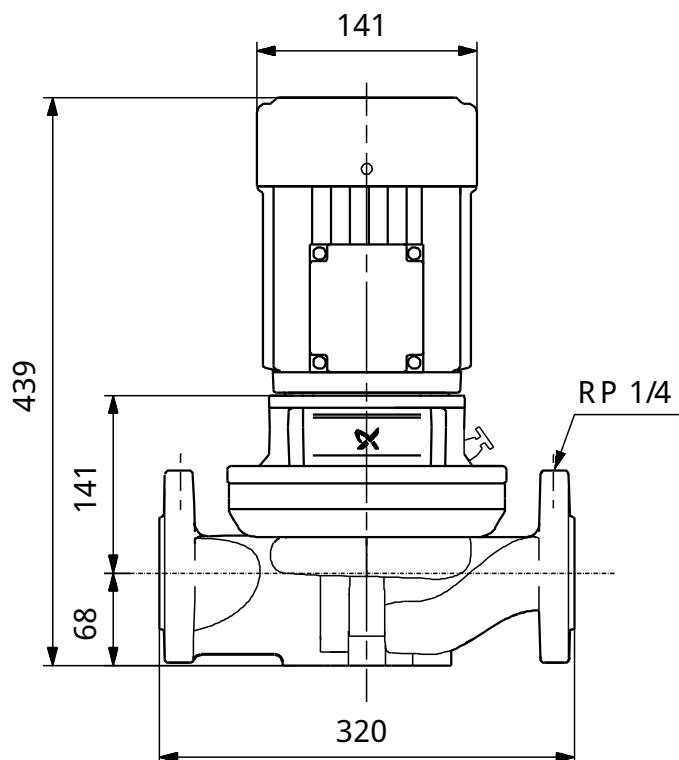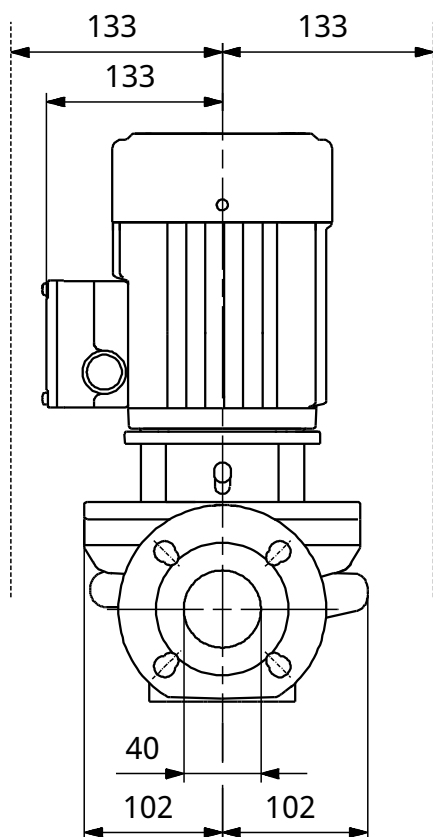

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrt nezobrazuje všechny detaily.

96463777 TP 40-190/2 B 50 Hz

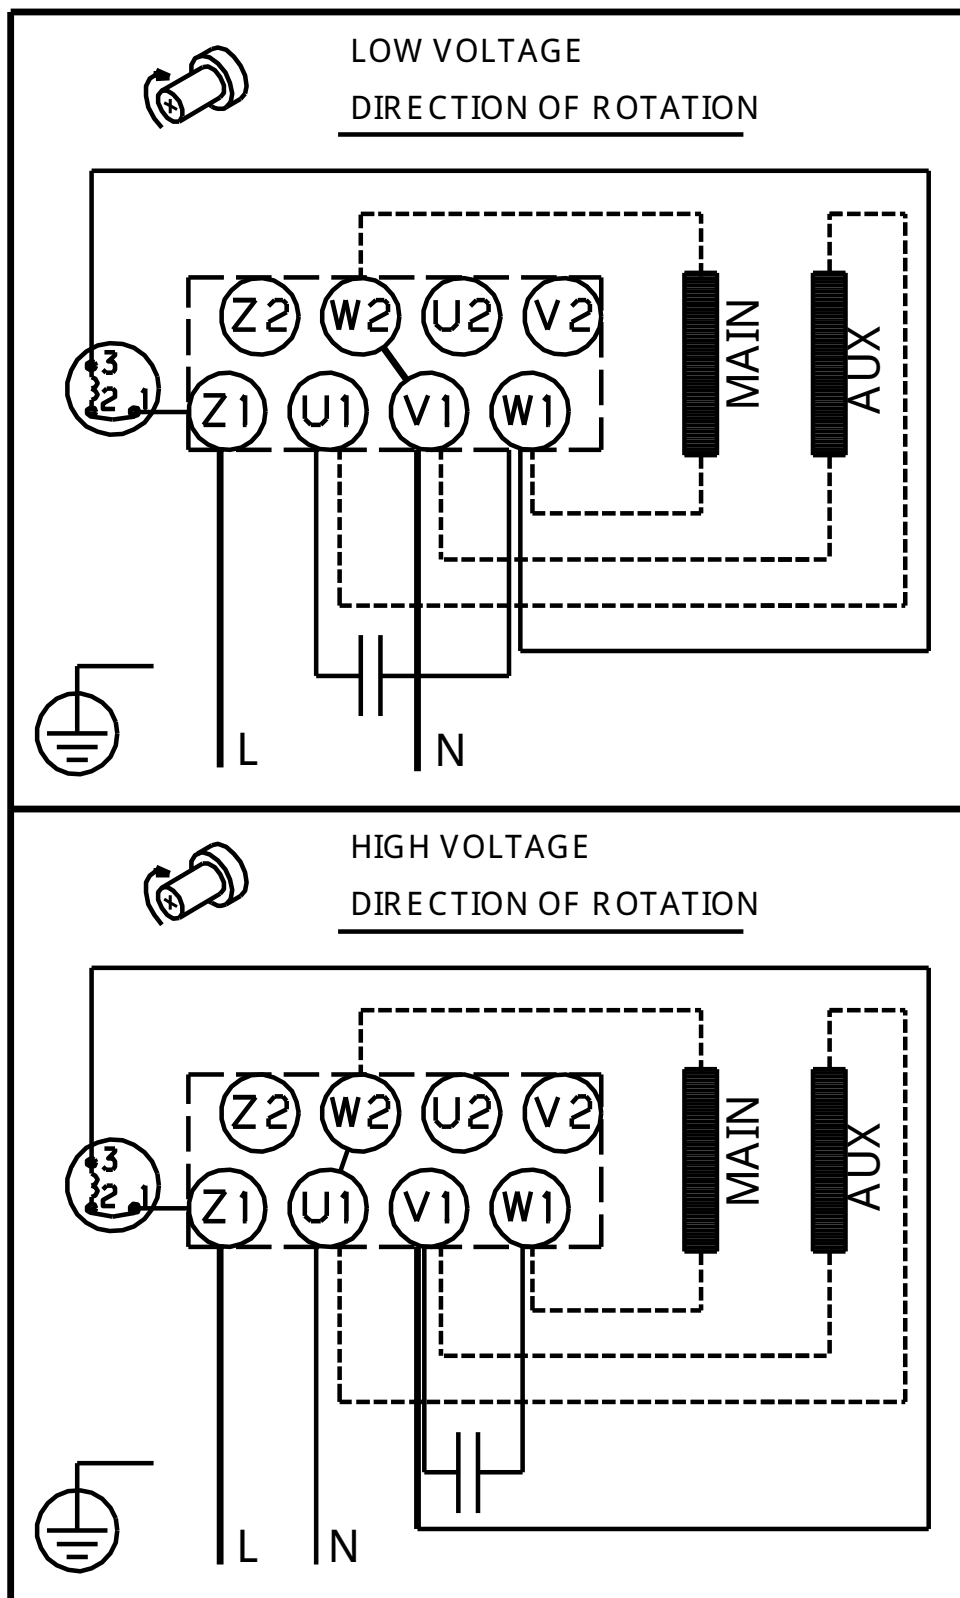

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!