

Position	Quantité	Description
	1	TP 40-190/2 B A-F-Z-BUBE  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 96463777 Pompe simple centrifuge monocellulaire "in-line": - Bague d'anchorage et roue en acier inoxydable : fonctionnement sans usure avec rendement élevé ; - Traitement cathodique ; - Accouplement arbre pompe et moteur par deux demi coquilles ; - Concept de "tête remplaçable" : montage facile en cas de maintenance ; - Optimisation de la géométrie de l'écoulement : consommation de puissance réduite ; - Conception en ligne : contrairement aux pompes normalisées, les pompes en lignes (in-line) peuvent se monter directement sur une tuyauterie rectiligne ou sur un socle béton ; cela permet de réduire les coûts d'installation ; - Garniture mécanique sans entretien et résistante à la corrosion Le moteur est un moteur courant alternatif 1-phasé. Liquide: Plage température liquide: 0 .. 140 °C Technique: Vitesse pour donnee pompe: 2855 mn-1 Débit nominal: 10.5 m³/h Pression nominale: 13.2 m Garniture mécanique: BUBE Tolérance de courbe: IS 09906:2012 3B Matériaux: Corps de pompe: Bronze DIN W.-Nr. 2.1050 ASTM B505-C 90700 Roue mobile: Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Installation: Température ambiante maximum: 40 °C Pression maximale de service: 16 bar Bride standard: DIN Raccordement tuyauterie: DN 40 Pression par étage: PN 16 Entraxe: 320 mm Taille de bride pour moteur: FT100 Donnée électrique: Type moteur: 80B Classe de rendement IE: IE 1

GRUNDFOS®

Nom Société:


Créé par:

Téléphone:





Date:

Position	Quantité	Description
		Nombre de pôles: 2 Puissance nominale - P2: 0.75 kW Fréquence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 1 x 220-230/240 V Courant nominal: 5,10/4,75 A Intensité d'immersion: 300 % Cos phi - facteur de puissance: 0,99 Vitesse nominale: 2780 mn-1 Rendement IE: IE1 72,1% Rendement moteur à pleine charge: 72,1 % Indice de protection (IEC 34-5): 55 Dust/étanchéité Classe d'isolation (IEC 85): F Autres: Index de Rendement Minimum, MEI h: 0.44 ErP status: EuP Standalone/Prod. Poids net: 32.1 kg Poids brut: 36.3 kg Colisage: 0.12 mE




96463777 TP 40-190/2 B 50 Hz

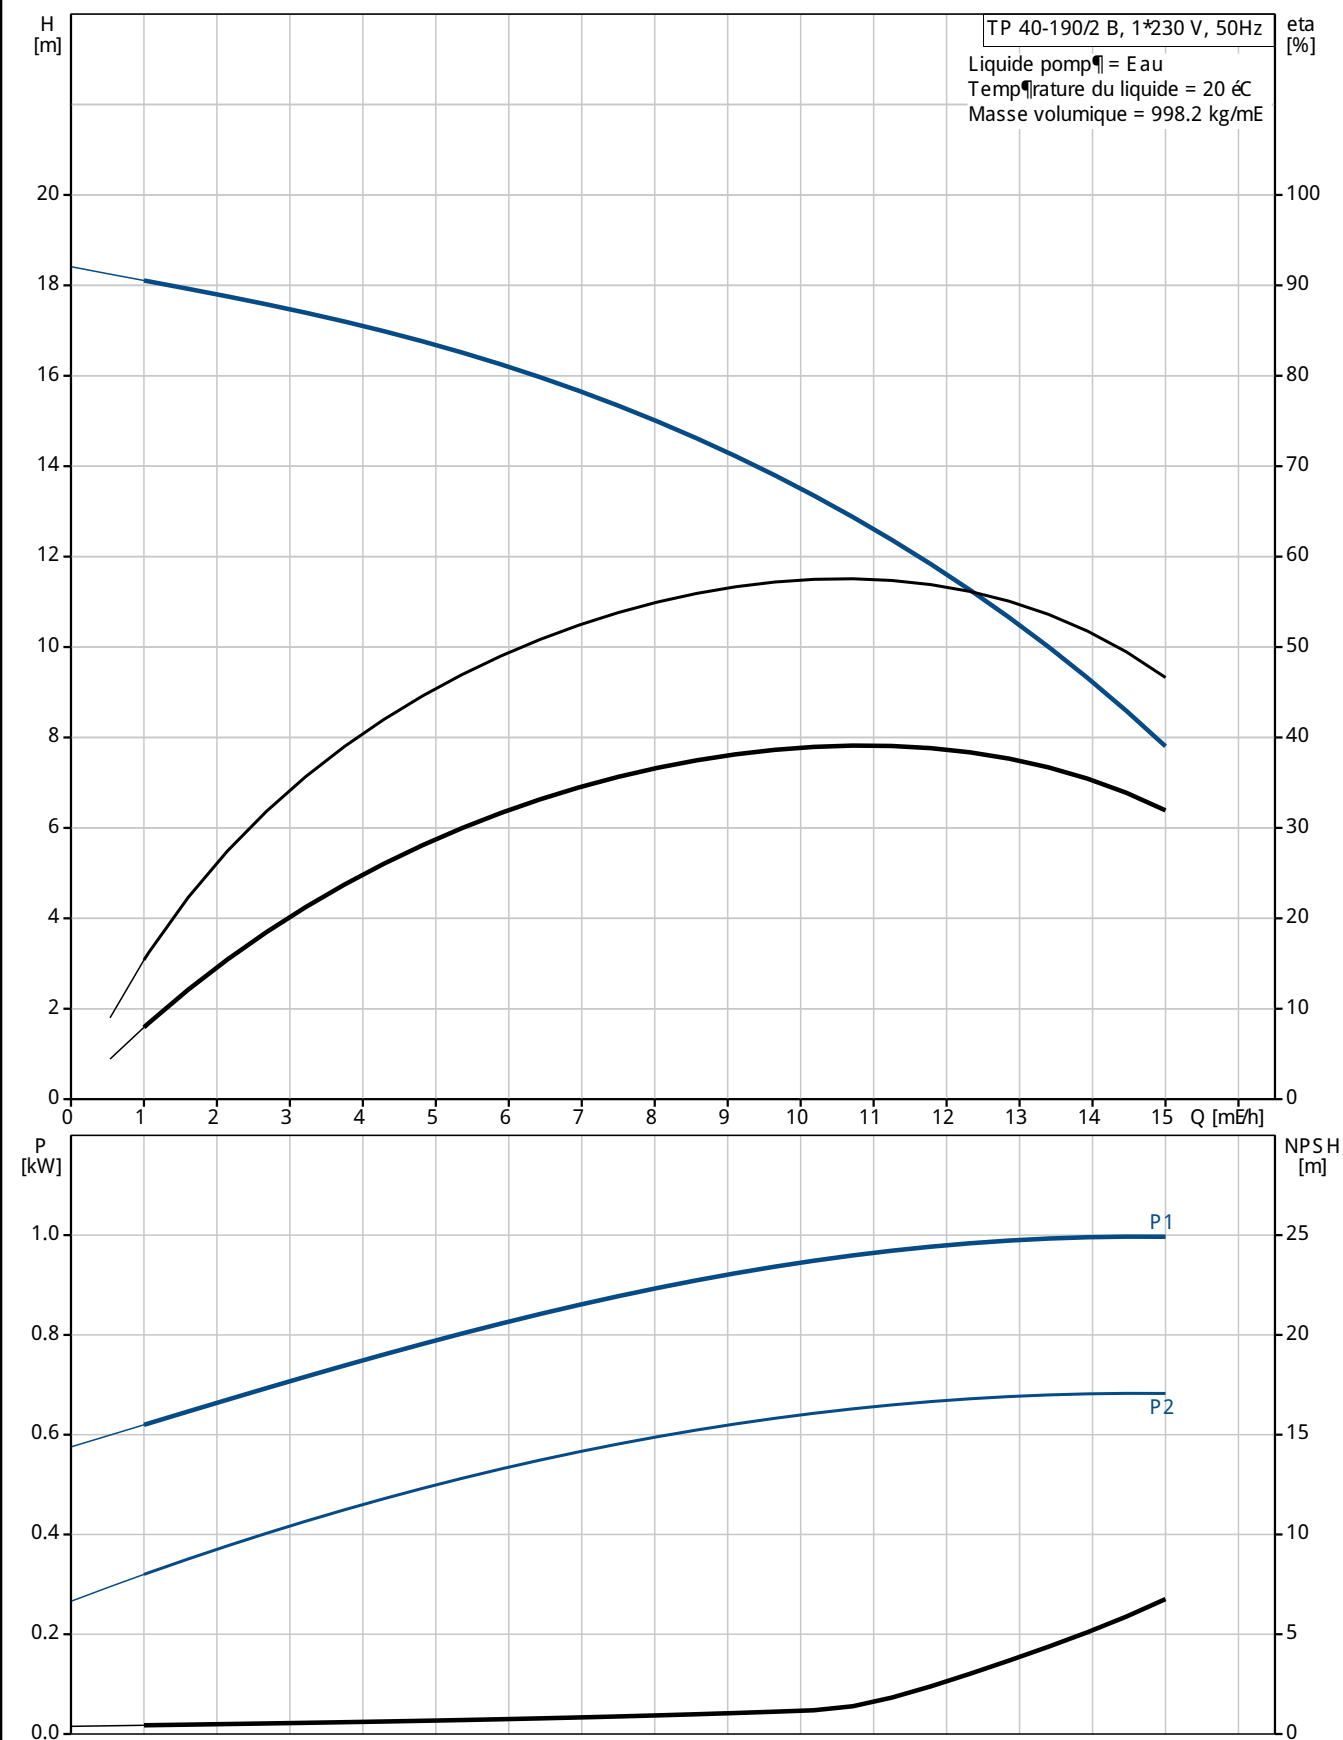

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	TP 40-190/2 B A-F-Z-BUBE
Position:	
Code article:	96463777
Nombre EAN::	5700394782807
Prix:	Sur demande
Technique:	
Vitesse pour donnee pompe:	2855 mn-1
Débit nominal:	10.5 m³/h
Pression nominale:	13.2 m
Pression maxi:	190 dm
Garniture mécanique:	BUBE
Tolérance de courbe:	ISO 9906:2012 3B
Version de pompe:	A
Modèle:	A
Matériaux:	
Corps de pompe:	Bronze DIN W.-Nr. 2.1050 ASTM B505-C 90700
Roue mobile:	Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Code matériau:	Z
Installation:	
Température ambiante maximum:	40 °C
Pression maximale de service:	16 bar
Bride standard:	DIN
Code raccordement:	F
Raccordement tuyauterie:	DN 40
Pression par étage:	PN 16
Entraxe:	320 mm
Taille de bride pour moteur:	FT100
Liquide:	
Plage température liquide:	0 .. 140 °C
Données électriques:	
Type moteur:	80B
Classe de rendement IE:	IE 1
Nombre de pôles:	2
Puissance nominale - P2:	0.75 kW
Fréquence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-230/240 V
Courant nominal:	5,10/4,75 A
Intensité d'immersion:	300 %
Cos phi - facteur de puissance:	0,99
Vitesse nominale:	2780 mn-1
Rendement IE:	IE 1 72,1%
Rendement moteur pleine charge:	72,1 %
Indice de protection (IEC 34-5):	55 Dust/étage
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	PTO
No moteur:	85215104
Autres:	
Index de Rendement Minimum, MEI h:	0.44
ErP status:	EuP Standalone/Prod.
Poids net:	32.1 kg
Poids brut:	36.3 kg
Colisage:	0.12 mE

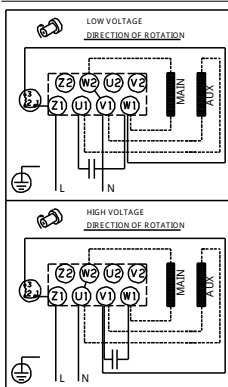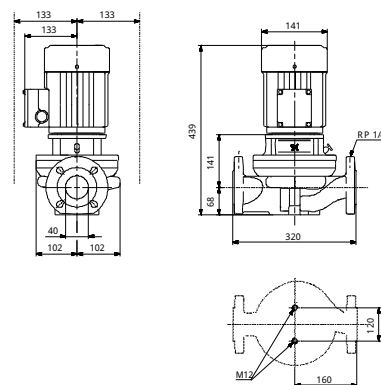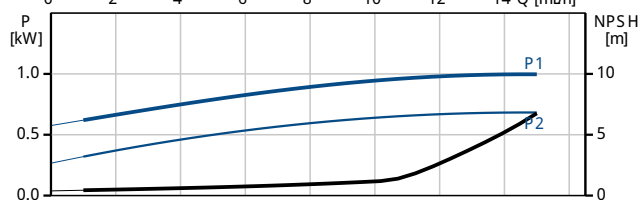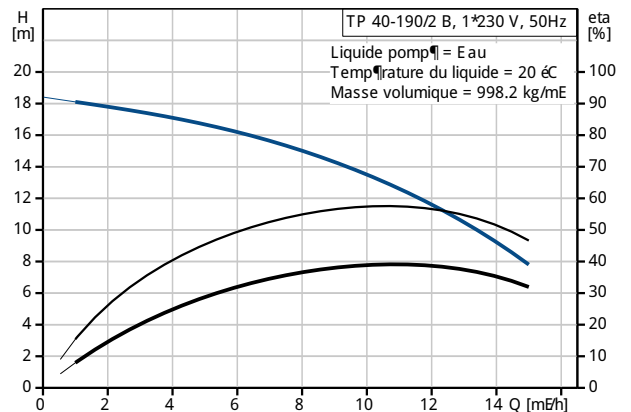


96463777 TP 40-190/2 B 50 Hz

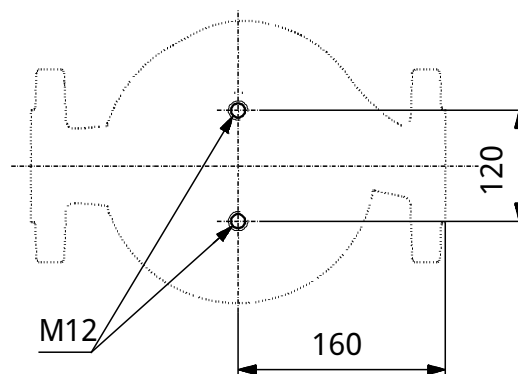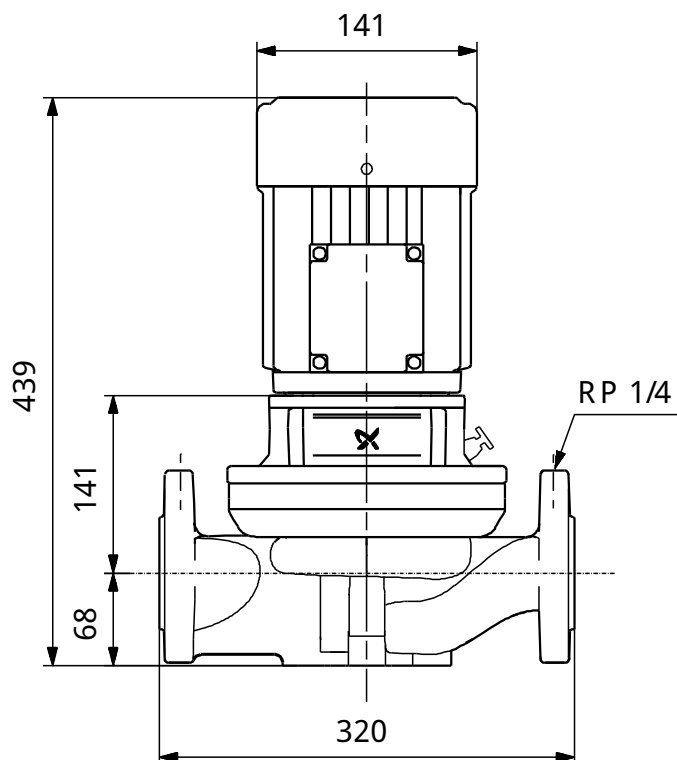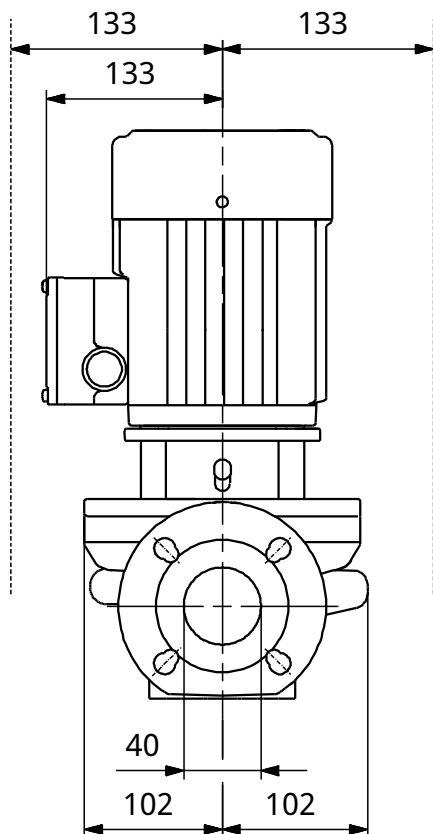

Remarque: toutes les unités sont en [mm] – moins que d'autres unités soient spécifiées.
 Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.

96463777 TP 40-190/2 B 50 Hz

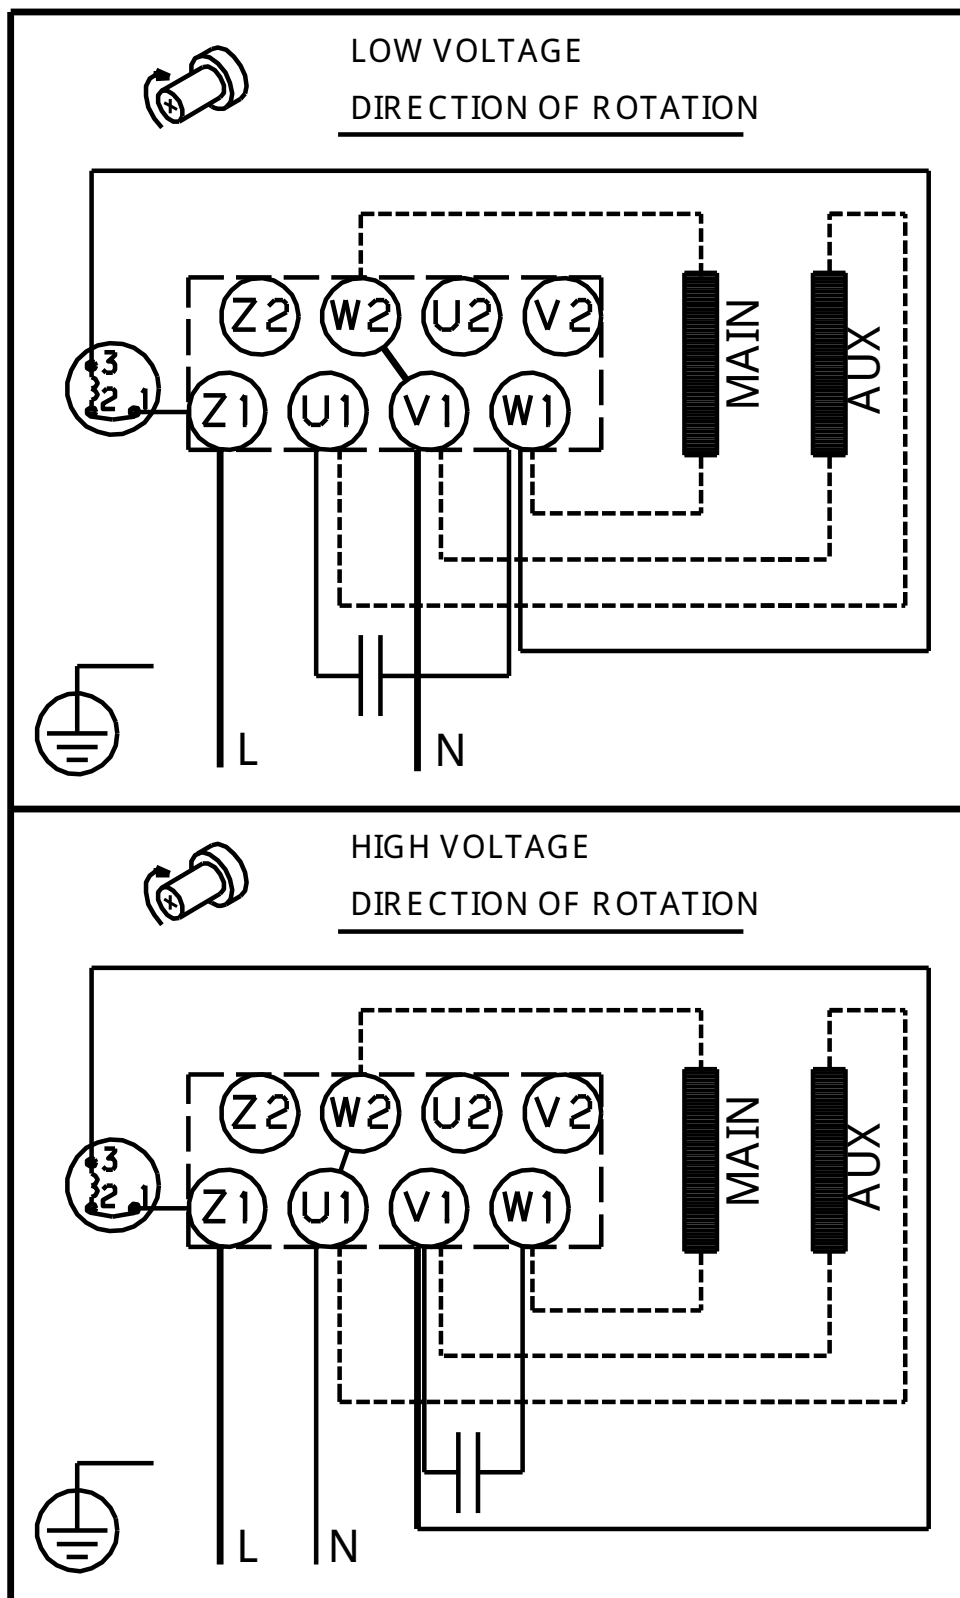

Note ! Toutes les unités sont en [mm] sauf précision contraire.