

Pozycja	Ilość	Opis
	1	TP 40-190/2 B A-F-Z-BUBE  Uwaga! Zdjęcie produktu może różnić się od aktualnego Nr katalogowy: 96463777 Jednostopniowa pojedyncza pompa wirowa in-line: - pierścien bieżący i wirnik ze stali nierdzewnej - sprzęgło wibrowe - wykonanie top-pull-out dla łatwej obsługi - optymalna hydraulika - konstrukcja inline z przeciwnymi kierunkami ssawnym i tłocznym umożliwia montaż na rurach lub fundamentie betonowym - odporne na korozję mechaniczne uszczelnienie wału. Z przyłączonym silnikiem 1-fazowym. Ciecz: Zakres temperatury cieczy: 0 .. 140 °C Techniczne: Prędkość dla danych pompy: 2855 obr/min Wydajność nominalna: 10.5 m³/h Nominalna wysokość podnoszenia: 13.2 m Uszczelnienie wału: BUBE Tolerancje charakterystyki: ISO 9906:2012 3B Materiały: Korpus pompy: Brąz DIN W.-Nr. 2.1050 ASTM B505-C90700 Wirnik: Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304 Instalacja: Maksymalna temperatura otoczenia: 40 °C Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar Końcówka standardowa: DIN Przyłącze rurowe: DN 40 Ciśnienie: PN 16 Długość montażowa: 320 mm Wymiar końcówki dla silnika: FT100 Dane elektryczne: Typ silnika: 80B IE Efficiency class: IE 1 Liczba biegów: 2 Nominalna moc silnika - P₂: 0.75 kW

GRUNDFOS®

Nazwa firmy:


Autor:

Telefon:





Dane:

Pozycja	Ilość	Opis
		Częstotliwość podstawowa: 50 Hz Napięcie nominalne: 1 x 220-230/240 V Prąd znamionowy: 5,10/4,75 A Prąd uruchomienia: 300 % Cos fi -współczynnik mocy: 0,99 Prędkość nominalna: 2780 obr/min Eficiency: IE1 72,1% Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu: 72,1 % Rodzaj ochrony (IEC 34-5): 55 Dust/etting Klasa izolacji (IEC 85): F Inne: Minimum efficiency index, MEI h: 0.44 ErP status: EuP Wolnostojące Masa netto: 32.1 kg Masa: 36.3 kg Objętość wysyłkowa: 0.12 m3




96463777 TP 40-190/2 B 50 Hz

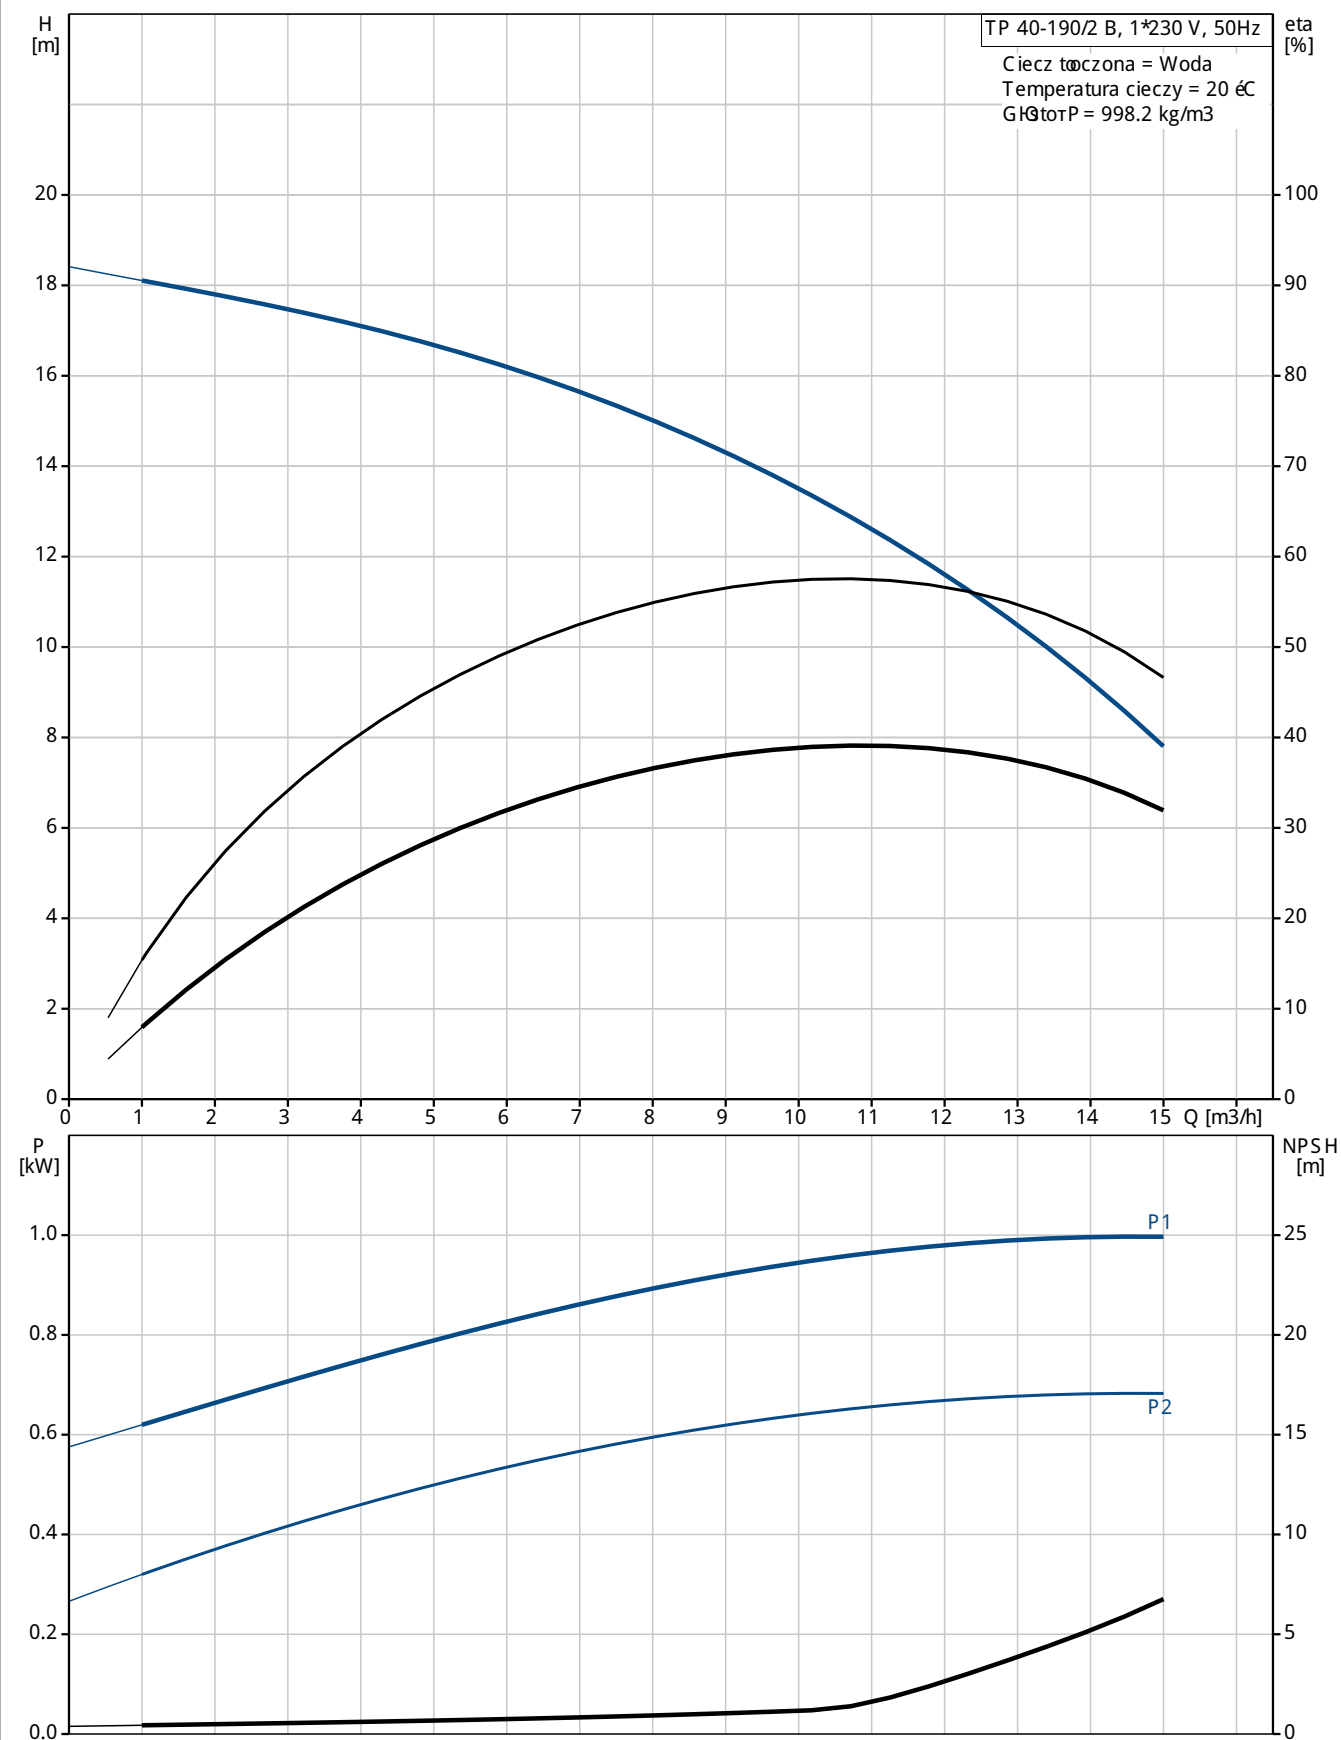

Opis	Wartość
Informacje ogólne:	
Nazwa wyrobu:	TP 40-190/2 B A-F-Z-BUBE
Pozycja	
Nr katalogowy:	96463777
Numer EAN:	5700394782807
Cena:	Na życzenie
Techniczne:	
Prędkość dla danych pompy:	2855 obr/min
Wydajność nominalna:	10.5 m³/h
Nominalna wysokość podnoszenia:	13.2 m
H max:	190 dm
Uszczelnienie wału:	BUBE
Tolerancje charakterystyki:	ISO 9906:2012 3B
Wykonanie pompy:	A
Model:	A
Materiały:	
Korpus pompy:	Brąz DIN W.-Nr. 2.1050 ASTM B505-C 90700
Wirnik:	Stal nierdzewna DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Kod materiału:	Z
Instalacja:	
Maksymalna temperatura otoczenia:	40 °C
Maksymalne ciśnienie pracy:	16 bar
Końcówka standardowa:	DIN
Kod przyłączy rurociągu:	F
Przyłącze rurowe:	DN 40
Ciężenie:	PN 16
Długość montażowa:	320 mm
Wymiar kołnierza dla silnika:	FT100
Ciecz:	
Zakres temperatury cieczy:	0 .. 140 °C
Dane elektryczne:	
Typ silnika:	80B
IE Efficiency class:	IE 1
Liczba biegunów:	2
Nominalna moc silnika - P2:	0.75 kW
Częstotliwość podstawowa:	50 Hz
Napięcie nominalne:	1 x 220-230/240 V
Prąd znamionowy:	5,10/4,75 A
Prąd uruchomienia:	300 %
Cos φ - współczynnik mocy:	0,99
Prędkość nominalna:	2780 obr/min
Efficiency:	IE 1 72,1%
Sprawność silnika przy pełnym obciążeniu:	72,1 %
Rodzaj ochrony (IEC 34-5):	55 Dust/etting
Klasa izolacji (IEC 85):	F
Zabezpieczenie silnika:	PTO
Nr silnika:	85215104
Inne:	
Minimum efficiency index, MEI h:	0.44
ERP status:	EuP Wolnostojące
Masa netto:	32.1 kg
Masa:	36.3 kg
Objętość wysyłkowa:	0.12 m³

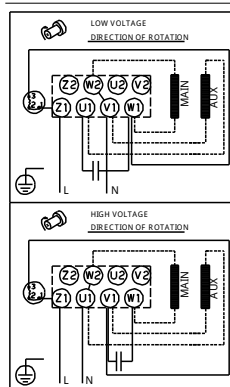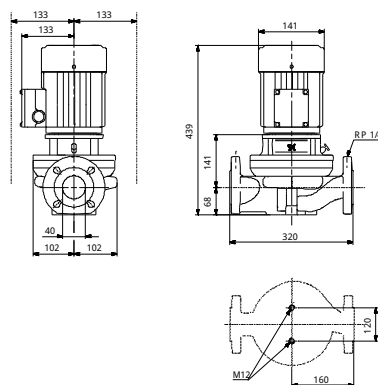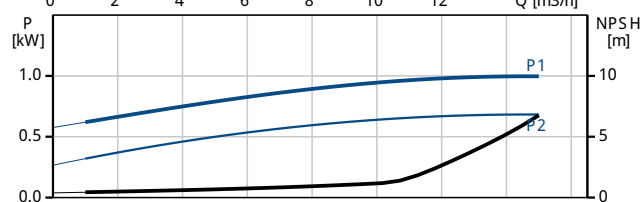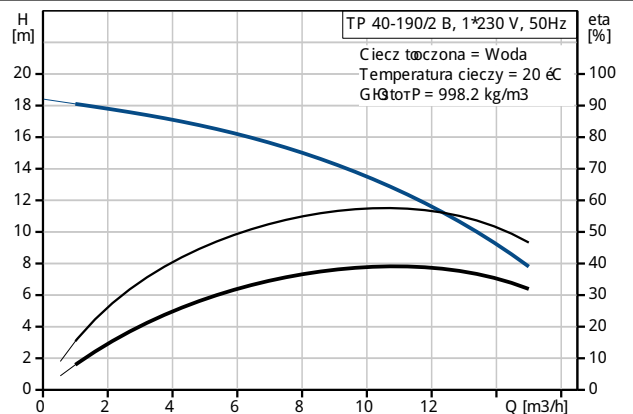


96463777 TP 40-190/2 B 50 Hz

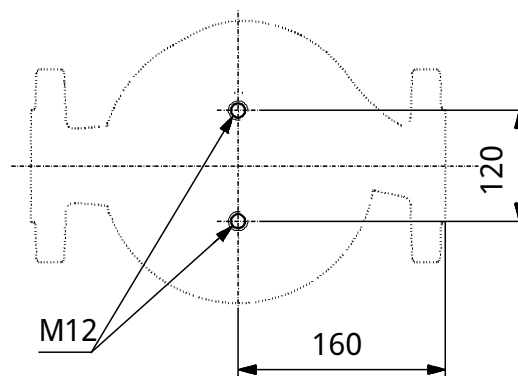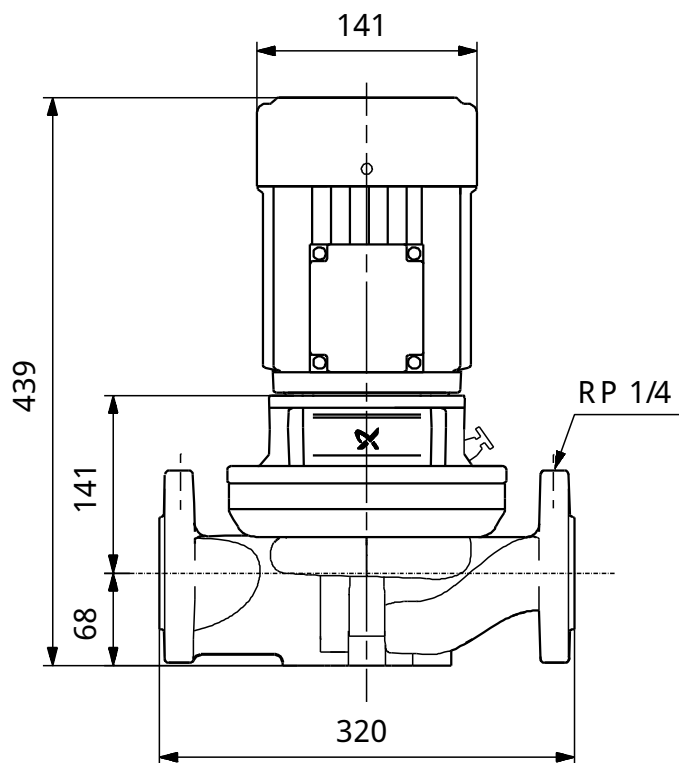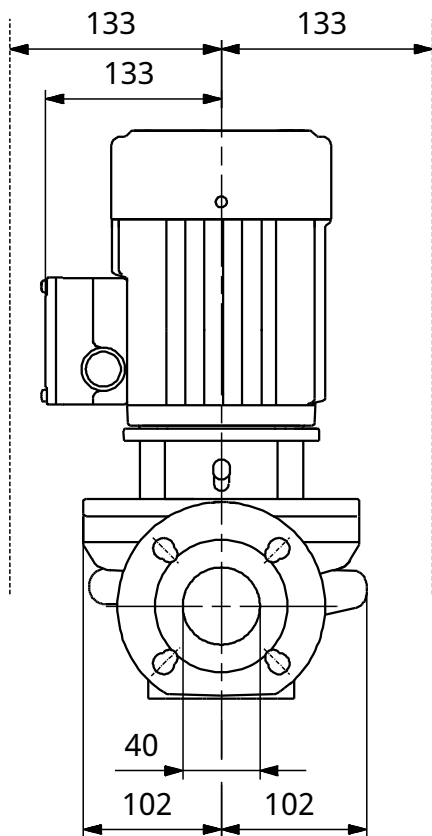

Uwaga! Wszystkie wymiary podane są w [mm] jeżeli nie zaznaczono inaczej.
Otwieranie: Rysunki uproszczone nie pokazują wszystkich szczegółów.

96463777 TP 40-190/2 B 50 Hz

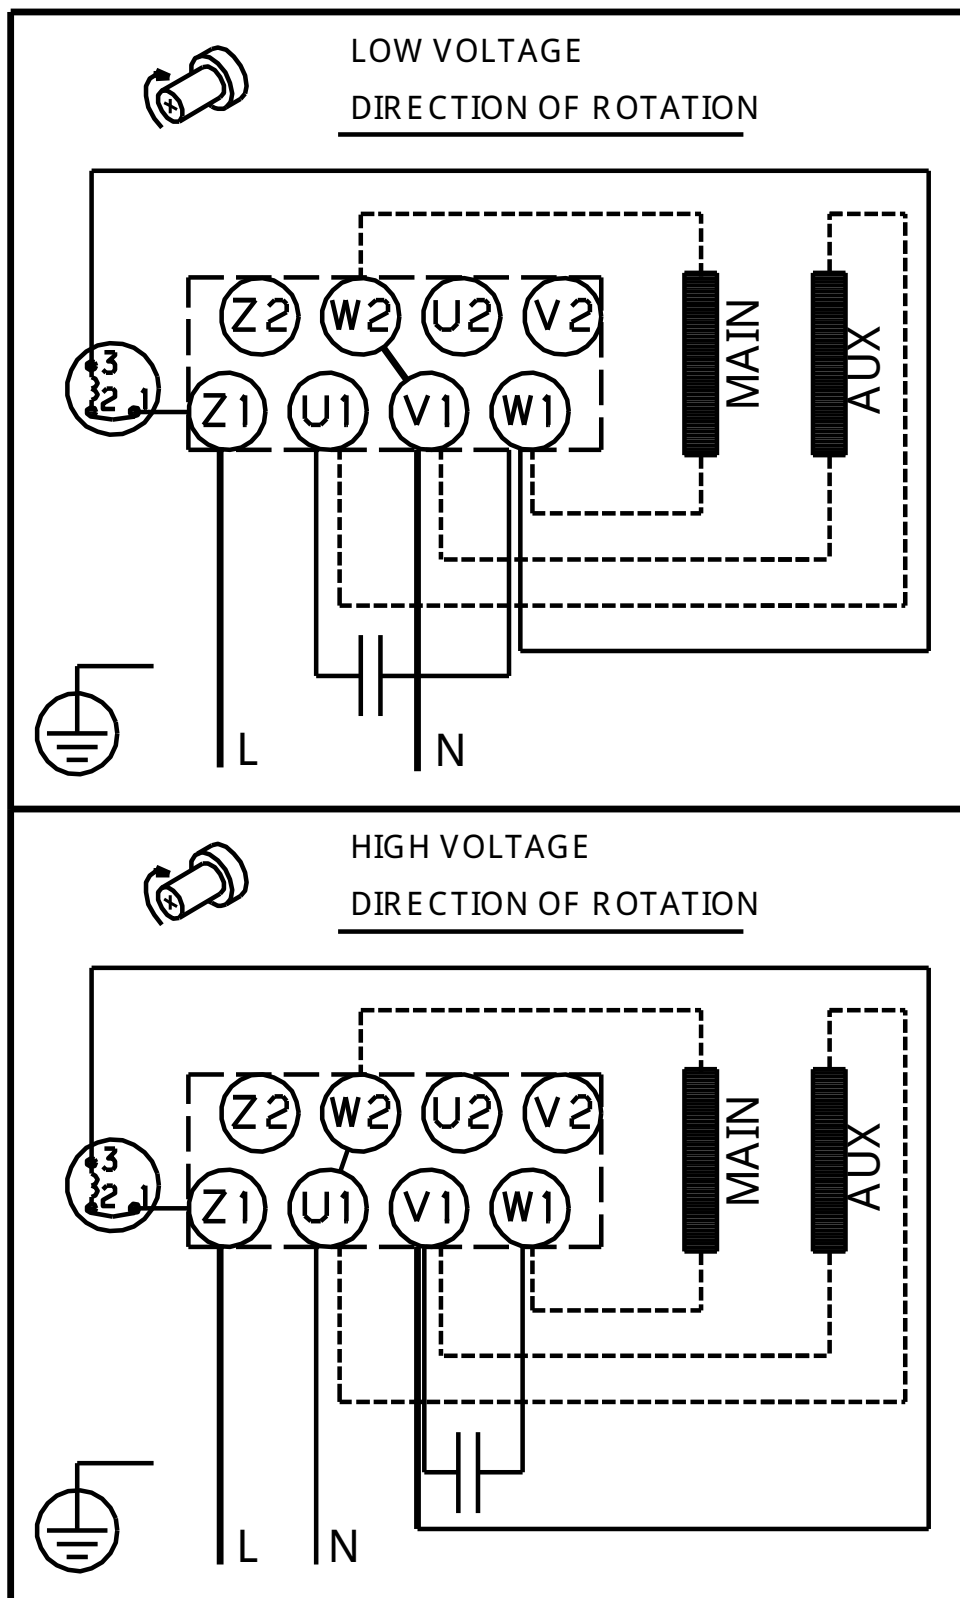

Uwaga! Wszystkie wymiary s[ł]w [mm] jeżeli nie zostały podane inne jednostki.