





Position	Quantité	Description
	1	<p>TP 40-90/4 B A-F-Z-BUBE</p>  <p>Note ! La photo produit peut différer du produit réel</p> <p>Référence: 96463914</p> <p>Pompe simple centrifuge monocellulaire "in-line":</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bague d'anchorage et roue en acier inoxydable : fonctionnement sans usure avec rendement élevé ; - Traitement cathodique ; - Accouplement arbre pompe et moteur par deux demi coquilles ; - Concept de "tête remplaçable" : montage facile en cas de maintenance ; - Optimisation de la géométrie de l'écoulement : consommation de puissance réduite ; - Conception en ligne : contrairement aux pompes normalisées, les pompes en lignes (in-line) peuvent se monter directement sur une tuyauterie rectiligne ou sur un socle béton ; cela permet de réduire les coûts d'installation ; - Garniture mécanique sans entretien et résistante à la corrosion <p>Le moteur est un moteur courant alternatif 1-phasé.</p> <p>Liquide: Plage température liquide: 0 .. 140 °C</p> <p>Technique: Vitesse pour donnée pompe: 1370 mn-1 Débit nominal: 6 m³/h Pression nominale: 5.1 m Garniture mécanique: BUBE Tolérance de courbe: IS O9906:2012 3B</p> <p>Matériaux: Corps de pompe: Bronze DIN W.-Nr. 2.1050 ASTM B505-C 90700</p> <p>Roue mobile: Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304</p> <p>Installation: Température ambiante maximum: 40 °C Pression maximale de service: 16 bar Bride standard: DIN Raccordement tuyauterie: DN 40 Pression par étage: PN 16 Entraxe: 320 mm Taille de bride pour moteur: FT85</p> <p>Donnée électrique: Type moteur: 71B Classe de rendement IE: NA</p>






Position	Quantité	Description
		<p> Nombre de pôles: 4 Puissance nominale - P2: 0.25 kW Fréquence d'alimentation: 50 Hz Tension nominale: 1 x 220-230 V Courant nominal: 2.14 A Intensité d'immersion: 220 % Cos phi - facteur de puissance: 0,97 Vitesse nominale: 1350-1370 mn-1 Rendement moteur - pleine charge: 57,0-55,0 % Indice de protection (IE C 34-5): 55 Dust/etting Classe d'isolement (IE C 85): F </p> <p> Autres: Index de Rendement Minimum, MEI h: 0.70 ErP status: EuP Standalone/Prod. Poids net: 29.6 kg Poids brut: 33.8 kg Colisage: 0.12 mE </p>






96463914 TP 40-90/4 B 50 Hz

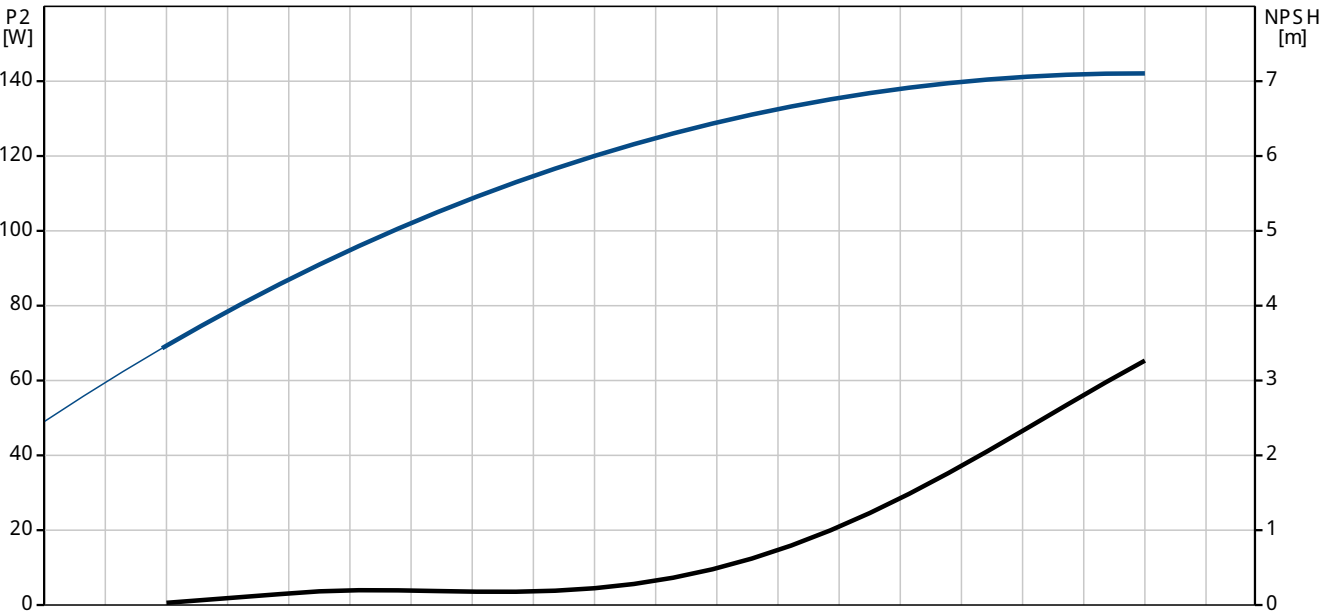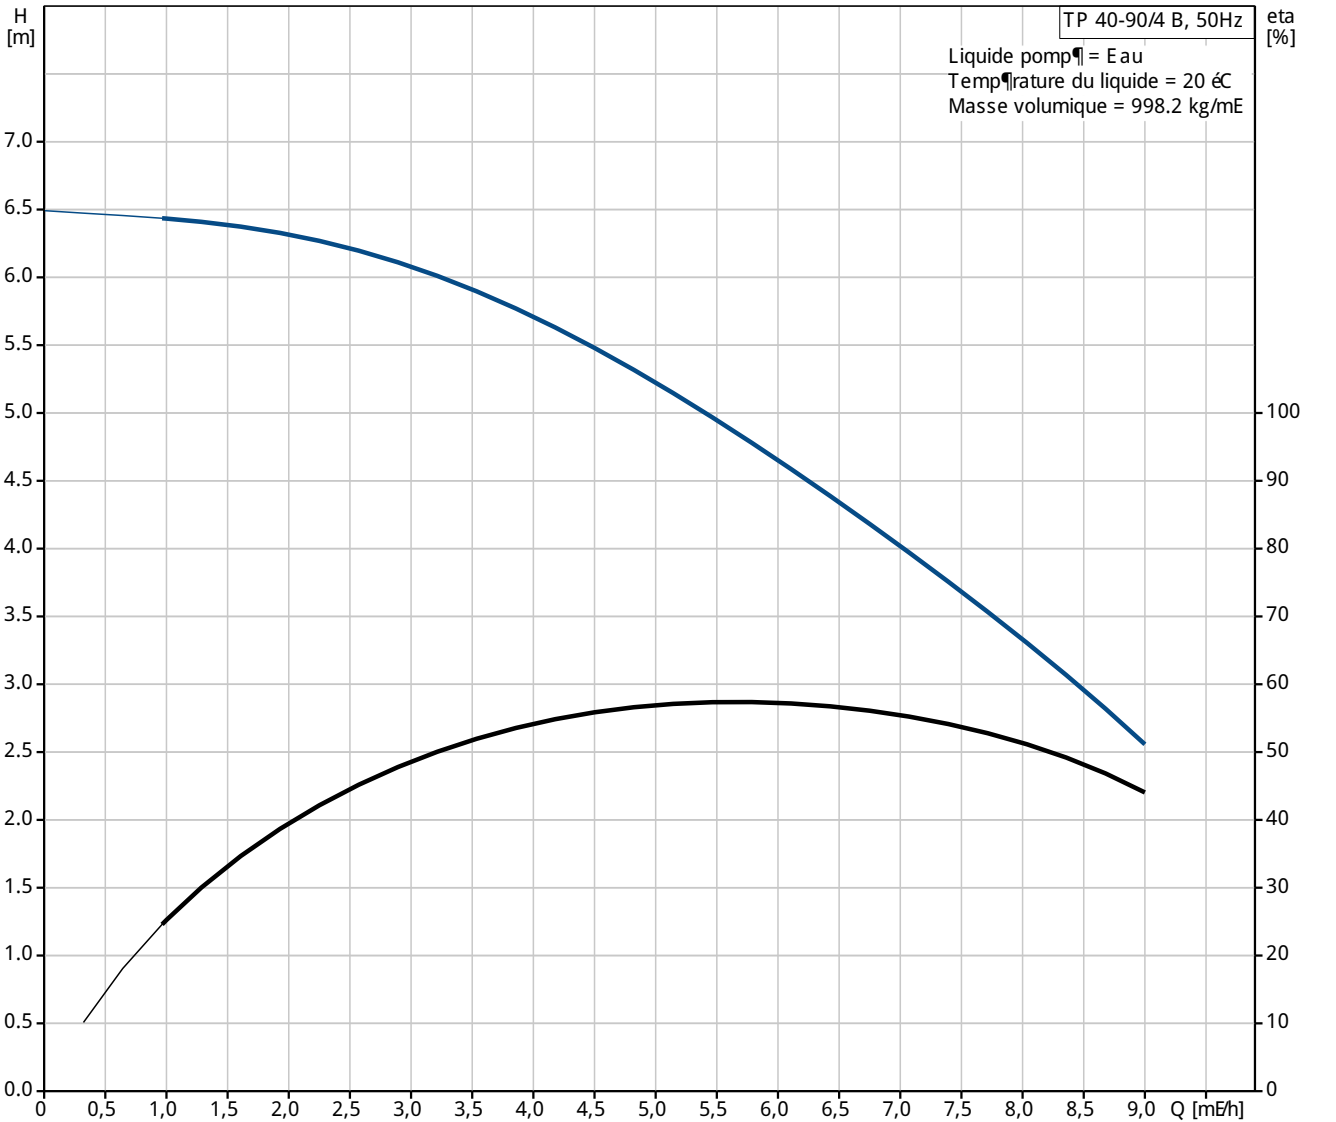

Description	Valeur
Information g�n�rale:	
Nom produit:	TP 40-90/4 B A-F-Z-BUBE
Position:	
Code article:	96463914
Nombre EAN::	5700394785006
Prix:	Sur demande
Technique:	
Vitesse pour donn�e pompe:	1370 mn-1
D�bit nominal:	6 m�h
Pression nominale:	5.1 m
Pression maxi:	90 dm
Garniture m�canique:	BUBE
Tol�rance de courbe:	ISO9906:2012 3B
Version de pompe:	A
Mod�le:	A
Mat�riaux:	
Corps de pompe:	Bronze DIN W.-Nr. 2.1050 ASTM B505-C90700
Roue mobile:	Acier inoxydable DIN W.-Nr. 1.4301 AISI 304
Code mat�riau:	Z
Installation:	
Temp�rature ambiante maximum:	40 �C
Pression maximale de service:	16 bar
Bride standard:	DIN
Code raccordement:	F
Raccordement tuyauterie:	DN 40
Pression par �tage:	PN 16
Entraxe:	320 mm
Taille de bride pour moteur:	FT85
Liquide:	
Plage temp�rature liquide:	0 .. 140 �C
Donn�e �lectrique:	
Type moteur:	71B
Classe de rendement IE:	NA
Nombre de p�les:	4
Puissance nominale - P2:	0.25 kW
Fr�quence d'alimentation:	50 Hz
Tension nominale:	1 x 220-230 V
Courant nominal:	2.14 A
Intensit� d'immarrage:	220 %
Cos phi - facteur de puissance:	0,97
Vitesse nominale:	1350-1370 mn-1
Rendement moteur � pleine charge:	57,0-55,0 %
Indice de protection (IEC 34-5):	55 Dust/�tting
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur:	PTO
No moteur:	86215101
Autres:	
Index de Rendement Minimum, MEI h�:	0.70
ErP status:	E uP Standalone/Prod.
Poids net:	29.6 kg
Poids brut:	33.8 kg
Colisage:	0.12 mE

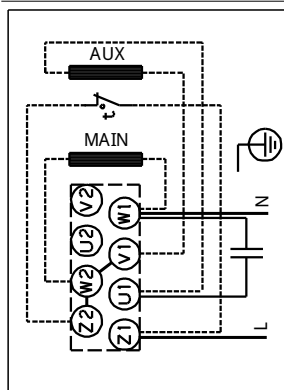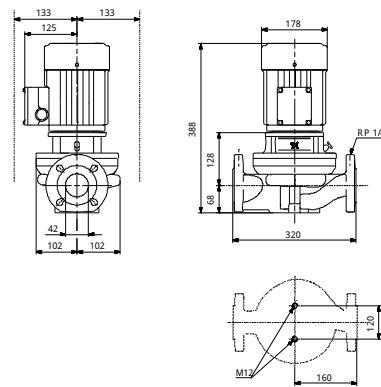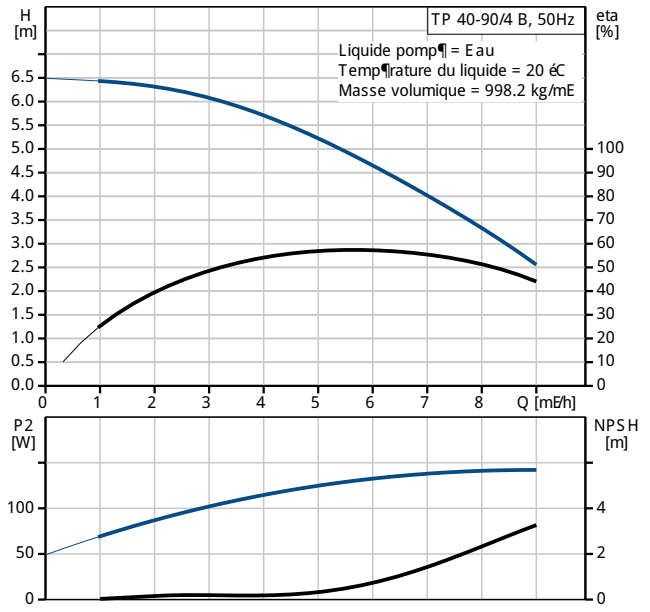


96463914 TP 40-90/4 B 50 Hz

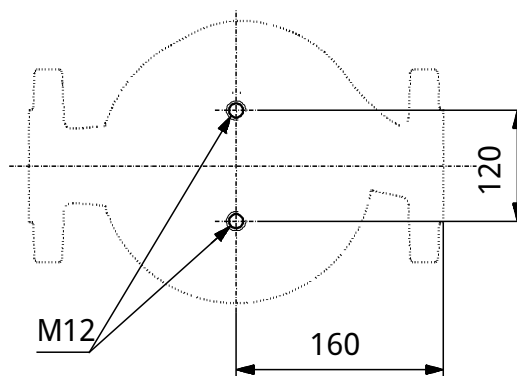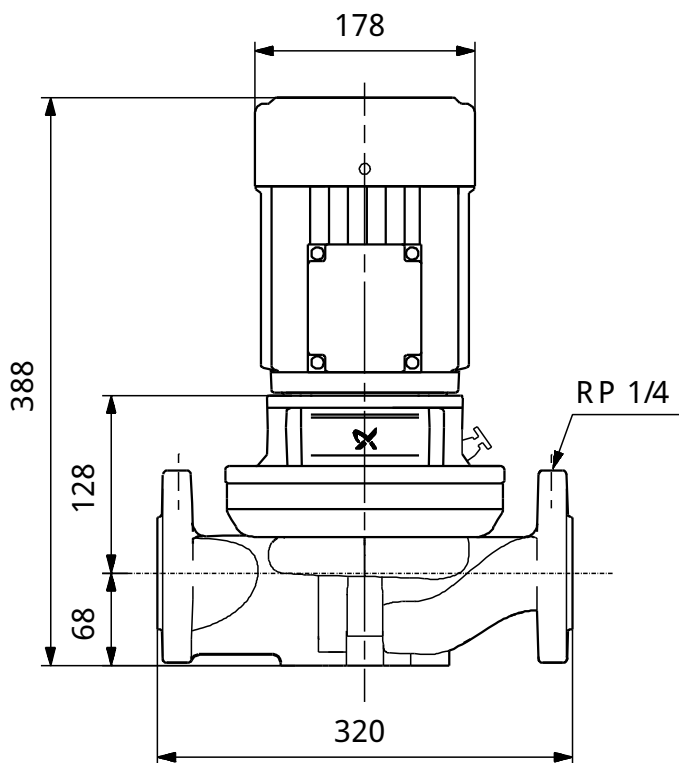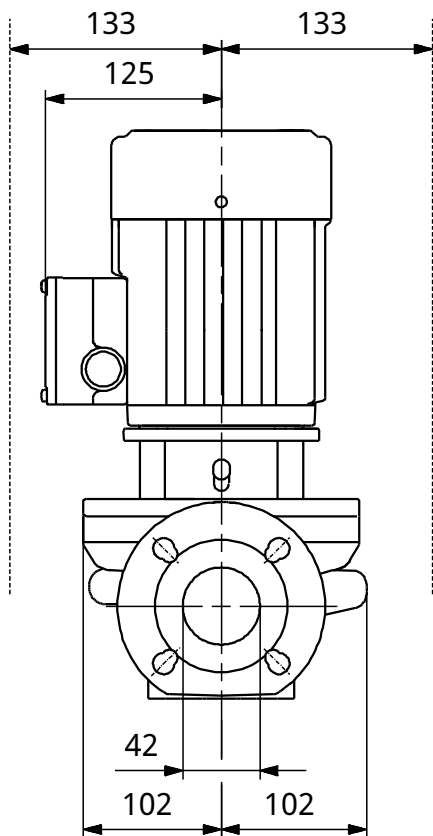

Remarque: toutes les unités sont en [mm] – moins que d'autres unités soient spécifiées.
 Mise en garde: ce dessin d'encombrement simplifié ne montre pas tous les détails.

96463914 TP 40-90/4 B 50 Hz

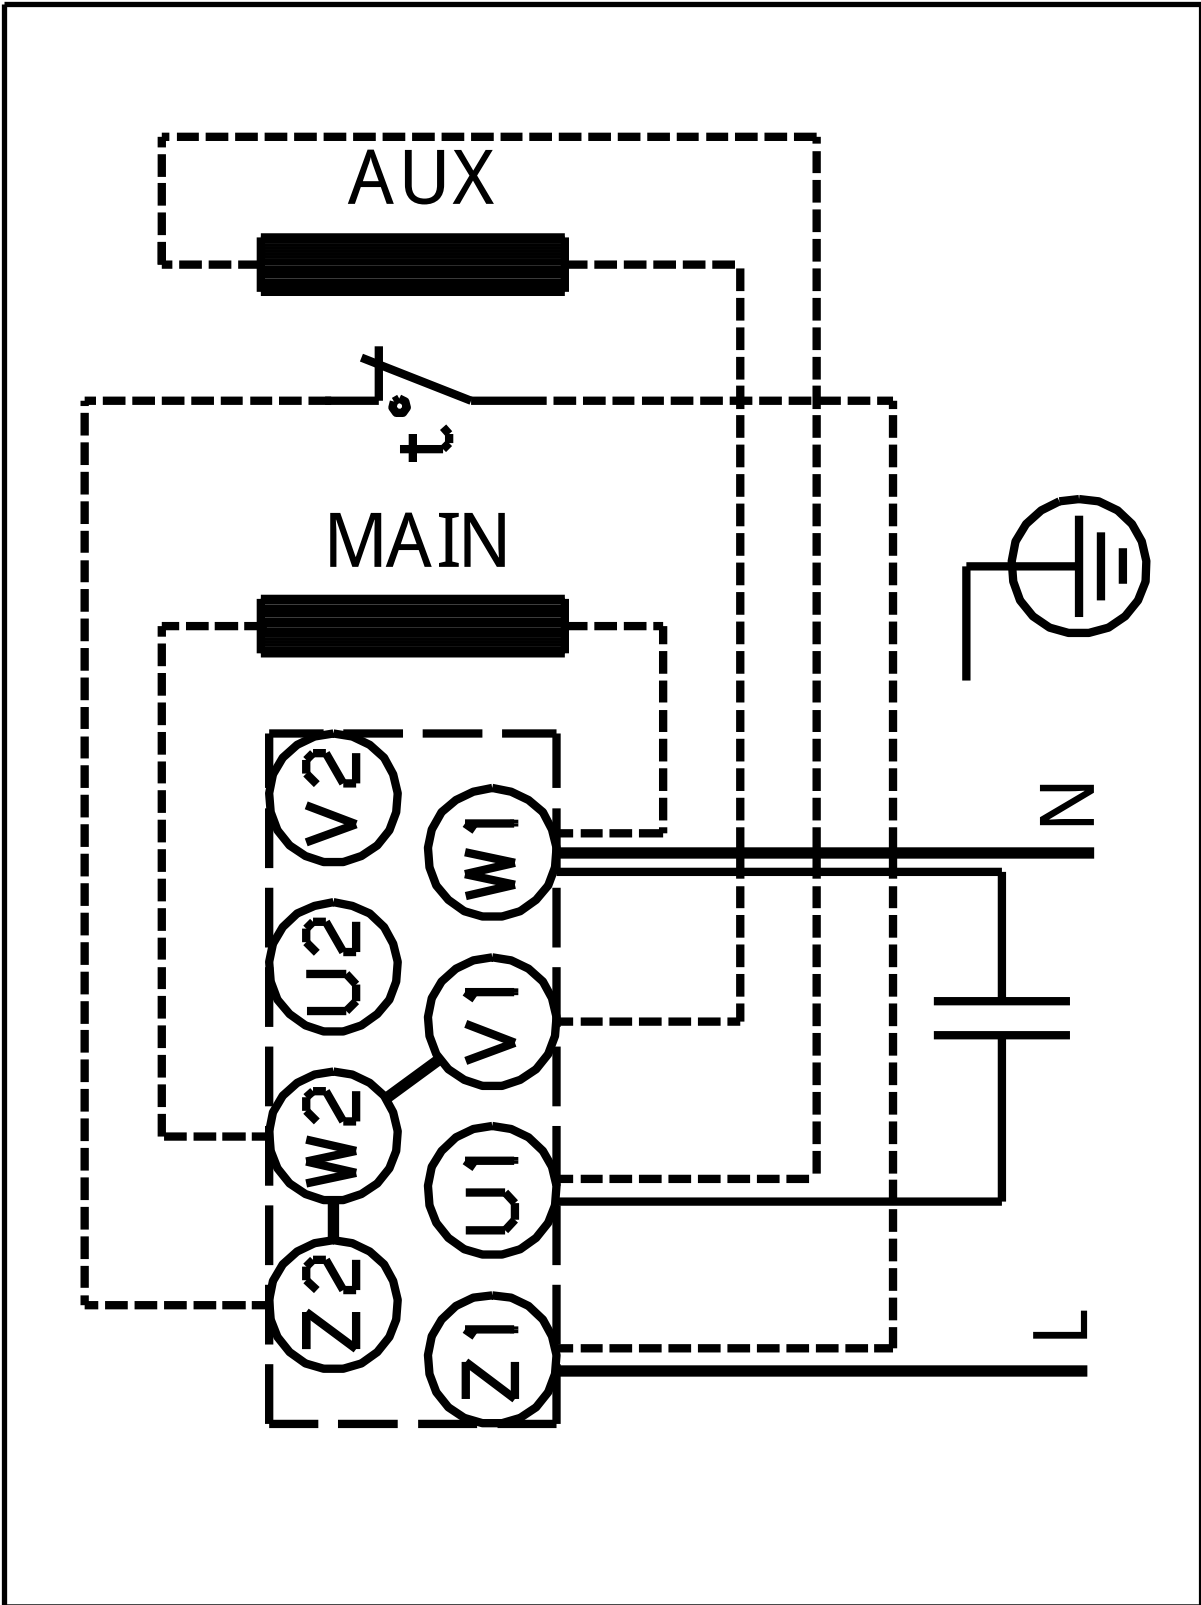

Note ! Toutes les unités sont en [mm] sauf précision contraire.