




Pozice	Pořadí	Popis
	1	MQ3-35 A-O-A-BVBP  Pozn.: obr. výrobku se může lišit od skuteč. výrobku Výrobní T.: 96515412 Kompletní jednotka Cerpací stanice MQ je kompaktní jednotka, která obsahuje Terpadlo, motor, membránovou tlakovou nádobu, snižovač tlaku a průtok, přídělnou jednotku a zápatnou klapku. nádělná jednotka zajišťuje automatickou ochranu Terpadla do provozu při odbaru vody a jeho automatické vypnutí, jakmile se odbar vody zastaví. nádělná jednotka dále chrání Terpadlo v případě výskytu poruchy. Montáž Díky své kompaktní konstrukci nezabírá Terpadlo příliš mnoho místa a jeho montáž je proto snadná. Kolem Terpadla nemusí být žádný volný prostor. Jednoduchá ovládnutí Cerpací stanice je opatřena uživatelsky přívětivým ovládacím panelem s tlačítkem ZAP/VYP a signálkami k indikaci provozního stavu Terpadla. Samonasávací schopnost Díky své samonasávací schopnosti může Terpadlo MQ Terpat vodu, její hladina se nachází pod úrovní místa instalace Terpadla. V zahlučeném stavu je Terpadlo schopno nasát vodu z hloubky 8 metrů za méně než 5 minut. Tato samonasávací schopnost usnadňuje montáž a zapnutí Terpadla. Zajišťuje tak spolehlivý přísuv vody v instalacích s rizikem provozu bez kapaliny a průsaku sací hadice či sacího potrubí. Vestavěná ochranná funkce V případě provozu nasucho nebo přehřívání, napp při zadání hřdele nebo přetěžení, se Terpadlo automaticky zastaví, čímž se zabrání poškození motoru. Automatické reset Cerpací stanice má vestavěnou automatickou resetovací funkci. V případě signalizace bahu nasucho nebo podobného nouzového stavu bude Terpadlo odstaveno z provozu. Cerpací stanice se bude pokoušet nabíhnout znovu do provozu každých 30 minut po dobu 24 hodin. Tuto resetovací funkci lze vypnout. Nízký provozní hlučnost Díky své hydraulické konstrukci a vnitřnímu chlazení vykazuje Terpadlo extrémně tichý provoz a je tak vhodné jak pro vnitřní, tak i pro venkovní instalaci. Tlaková nádob Vestavěná tlaková nádob omezuje spotřebu elektrické energie při provozu Terpadla, což má pozitivní vliv na stupeň opotřebení Terpadla. Ωdřeba



Pozice	Počet	Popis
		Cerpadlo nevyžaduje žádnou montáž. Kapalina: Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 35 °C Techn.: Jmen. průtok: 3 m³/h Jmen. dopravní výška: 18 m Učtovka: BVBP Schval. značka na typovém štítku: CE Toleranční přesmo křivky: ISO 9906:1999 Annex A Materiál: Těleso Terpadla: POM + 25% sklek. vlákná Oběžný kolo: PPO + 20% sklek. vlákn-PTFE Instalace: Rozsah okolní teploty: 0 .. 45 °C Max. provozní tlak: 7.5 bar Potrubní přípojka: G1 Elektrický řád: Příkon - P1: 850 W Frekvence el. síta: 50 Hz Jmenovitý napětí: 1 x 220-240 V Jmenovitý el. proud: 4 A Krytí (IEC 34-5): IP54 Třída izolace (IEC 85): B Délka kabelu: 2 m Typ kabelového koncovky: SCHUKO Jiný: Čistá hmotnost: 13.1 kg Hrubá hmotnost: 15.3 kg Převodný objem: 0.055 m³



96515412 MQ3-35 50 Hz

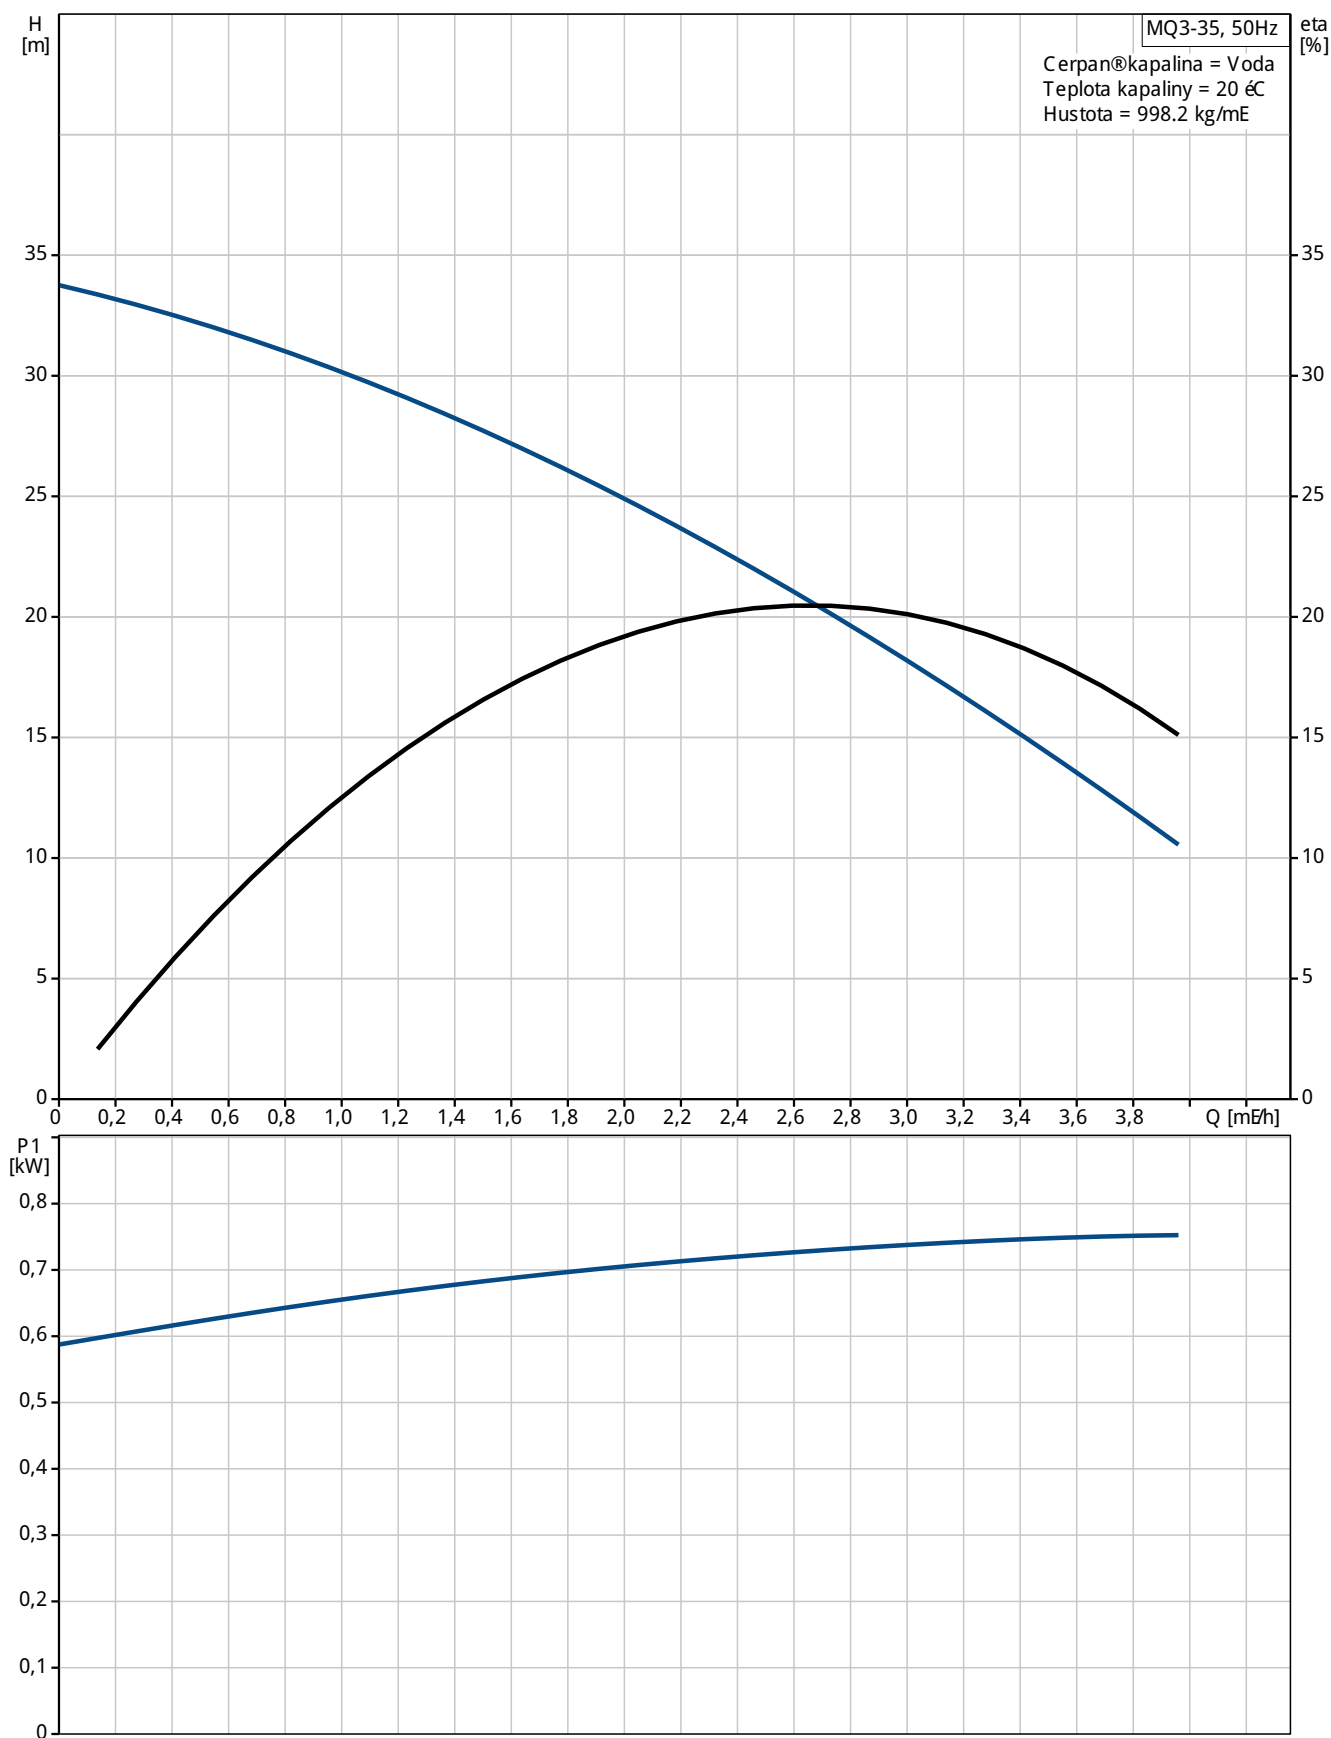

Popis	Hodnota
-------	---------

Všeobecné informace:

Název výrobku: MQ3-35 A-O-A-BVBP

Pozice

Číslo výrobku: 96515412

EAN kód: 5700396722504

Cena: Na vyžádání

Techn.:

Jmen. průtok: 3 m³/h

Jmen. dopravní výška: 18 m

Max. dopravní výška: 35 m

Ucpávka: BVBP

Schvál. značky na typovém štítku: CE

Toleranční přesnost křivky: ISO 9906:1999 Annex A

Verze Terpadla: A

Model: B

Materiál:

Terpadlo: POM + 25% sklen. vlákn

Oběžné kolo: PPO + 20% sklen. vlákn-PTFE

Kód materiálu provedení: A

Instalace:

Rozsah okolní teploty: 0 .. 45 °C

Max. provozní tlak: 7.5 bar

Kód pro připojení: O

Potravní připojení: G1

Kapalina:

Rozsah teploty kapaliny: 0 .. 35 °C

Elektrické údaje:

Přkon - P1: 850 W

Frekvence el. síla: 50 Hz

Jmenovit. napětí: 1 x 220-240 V

Jmenovit. proud: 4 A

Krytí (IEC 34-5): IP54

Typ izolace (IEC 85): B

Délka kabelu: 2 m

Typ kabelových koncovek: SCHUKO

Parametry jednotky:





Spínač: VTetna spínač on/off

hmotnost:



Cist. hmotnost: 13.1 kg

Hrubá hmotnost: 15.3 kg

Převodní objem: 0.055 m³

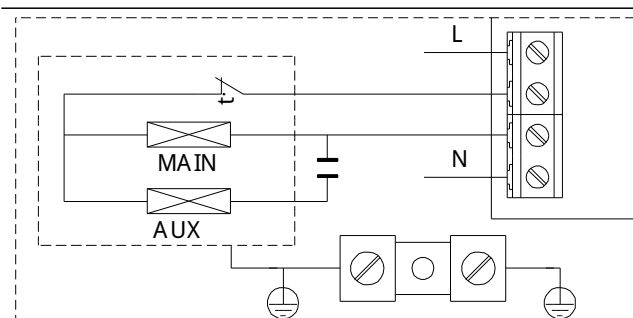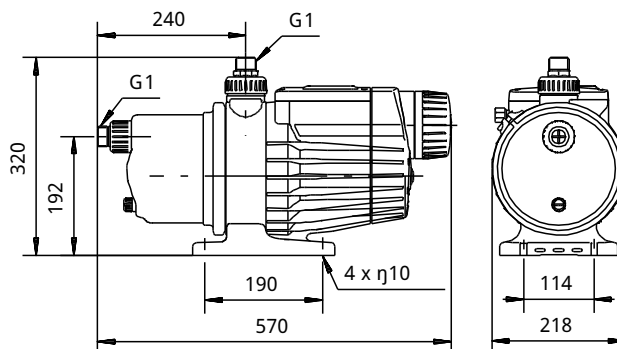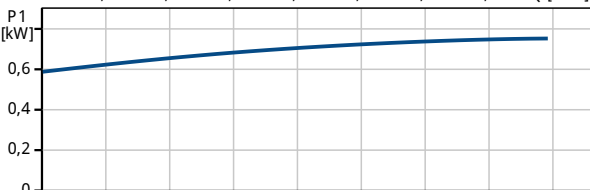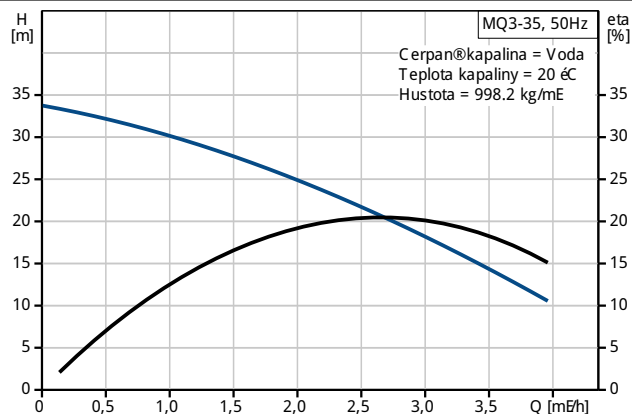


96515412 MQ3-35 50 Hz

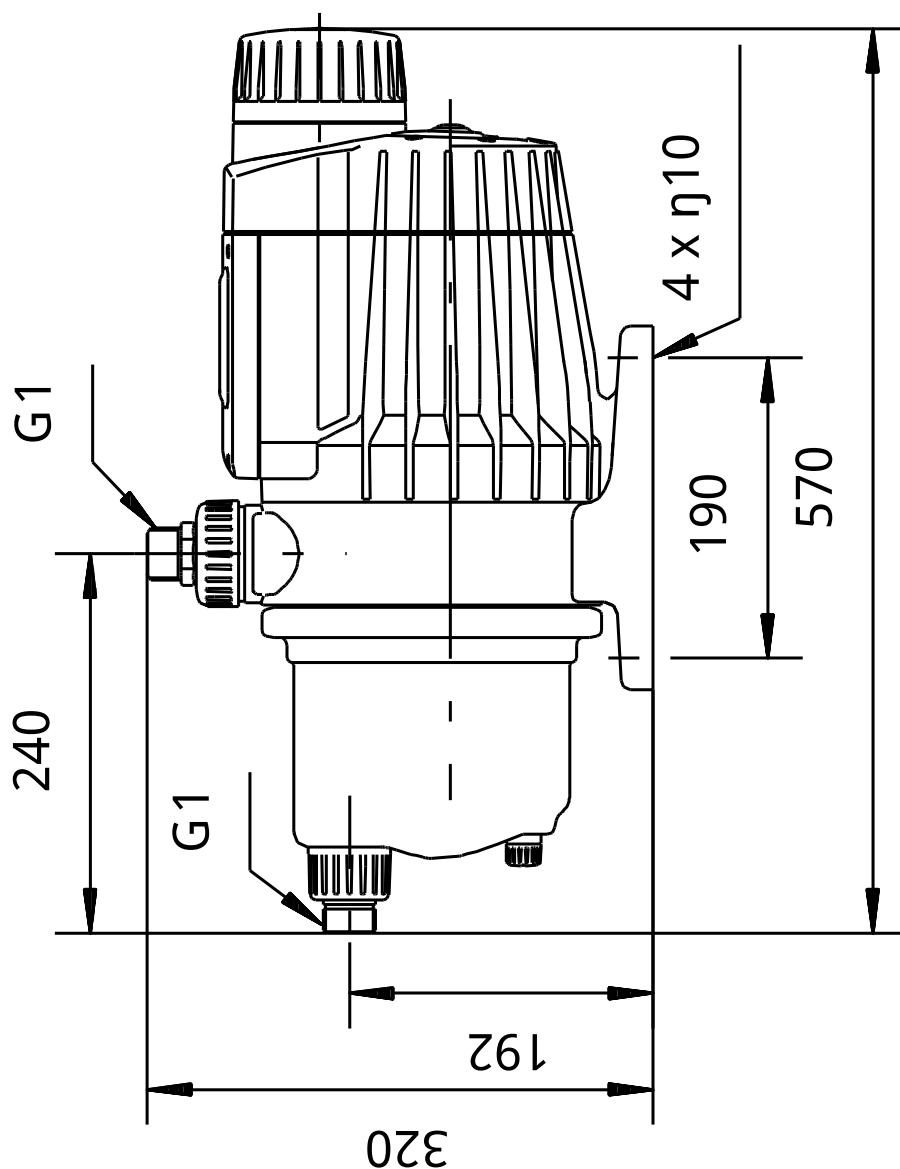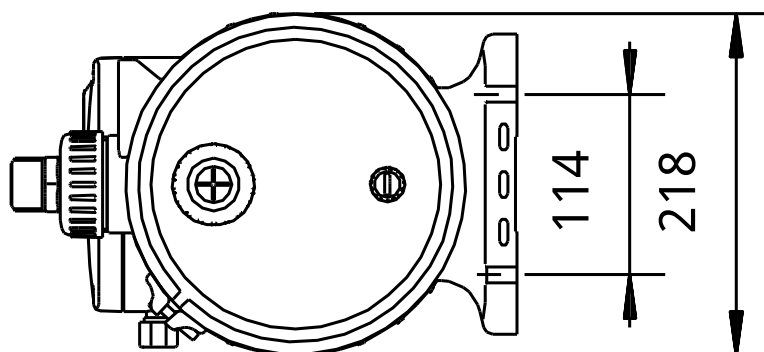

Poznámka! Všechny jednotky musí být v [mm] jestliže není uvedeno jinak.
 Poznámka: tento zjednodušený rozměrový náčrt nezobrazuje všechny detaily.



96515412 MQ3-35 50 Hz

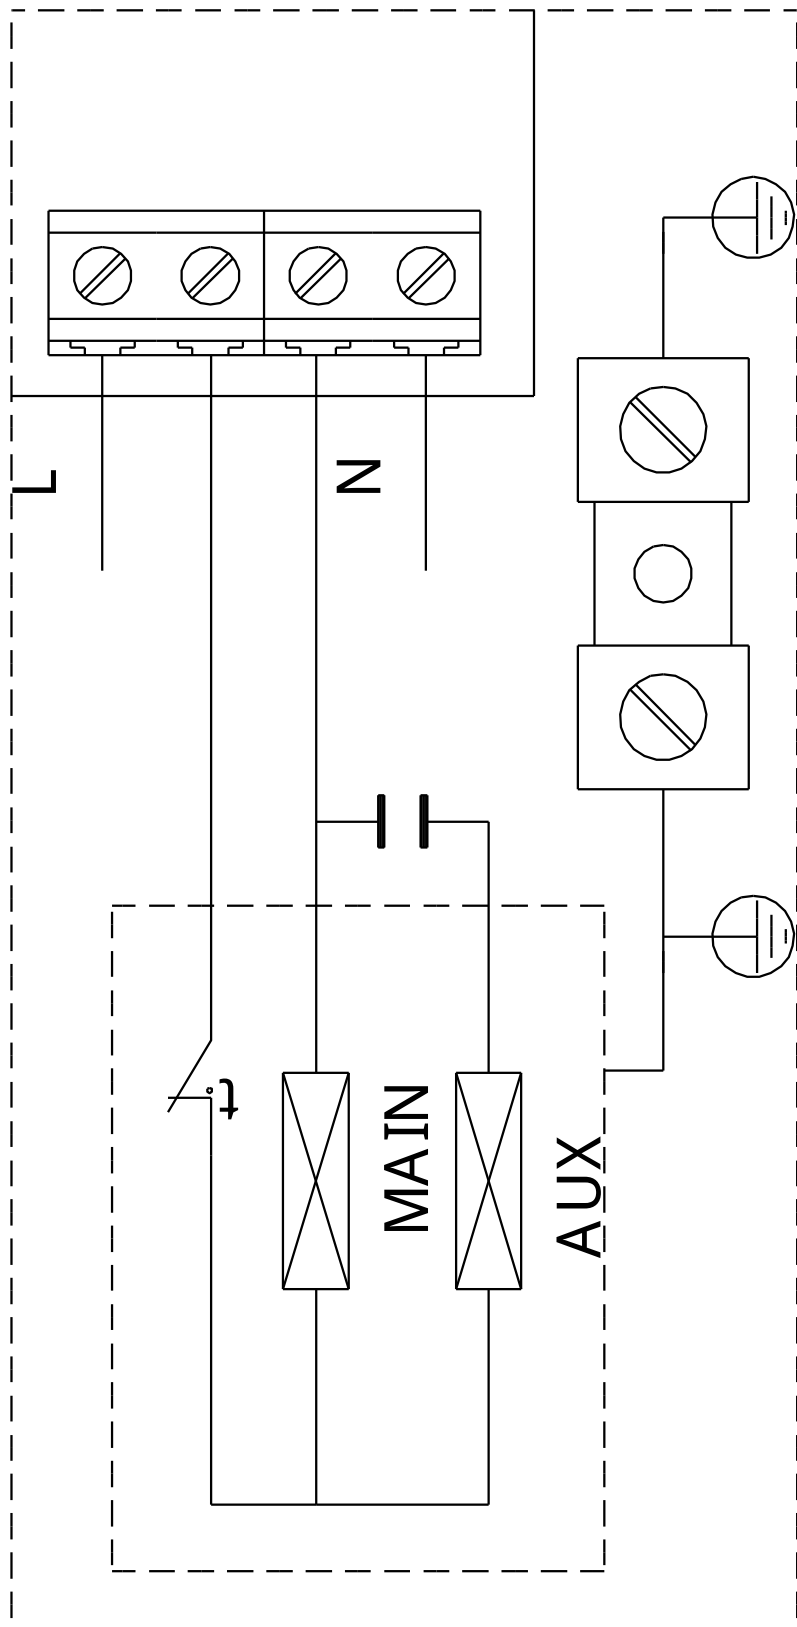

Upozornění! Všechny jednotky jsou v [mm], pokud není uvedeno jinak!